

SWISSPEARL

Cembrit Windstopper Basic



CEMBRIT IS NOW
SWISSPEARL

Produkta apraksts



Cembrit Windstopper Basic

Cembrit Windstopper Basic ir speciāls būvniecības plākšņu tips, paredzēts ārsienām pretvēja membrānas izveidei. Plākšne spēj uzņemt un atdot mitrumu, kas neatstāj iespaidu uz izturību, stiprību un veiktspēju, tā kā sastāv no cementa un kaļķakmens pildvielas, pastiprināta īpašu šķiedru materiālu.

Unikāls ražošanas process neparedz presēšanu, kas rezultējas ar dabiski raupju virsmu. Plākšņu montāža var tikt veikta tieši uz siltumizolācijas, tai pieskaroties plākšnes iekšpusei. Plākšnes ir izturīgas pret puvi un sēnīšu augšanu, kā arī ir noturīgas pret būtiskām laika apstākļu un klimata svārstībām. Papildus visam, Cembrit Windstopper Basic ir nedegošs materiāls.

Tehniskie dati




Izmēri, mm	1200 x 3000 x 9 mm (35 gab/palete)
Svars (kg/m ²), 9 mm	~13,5 kg

Veicot montāžu saskaņā ar Cembrit montāžas instrukcijām, Cembrit Windstopper Basic var funkcionēt kā pagaidu fasāde ar termiņu līdz 6 mēnešiem.

Windstopper Basic plākšņu ugunsnoturības klase ir A2, s1-d0 (nedegošs), plākšnes sniedz ugunsizturības klasifikāciju K1 10 un K2 10 saskaņā ar EN13501-2.

Montāža

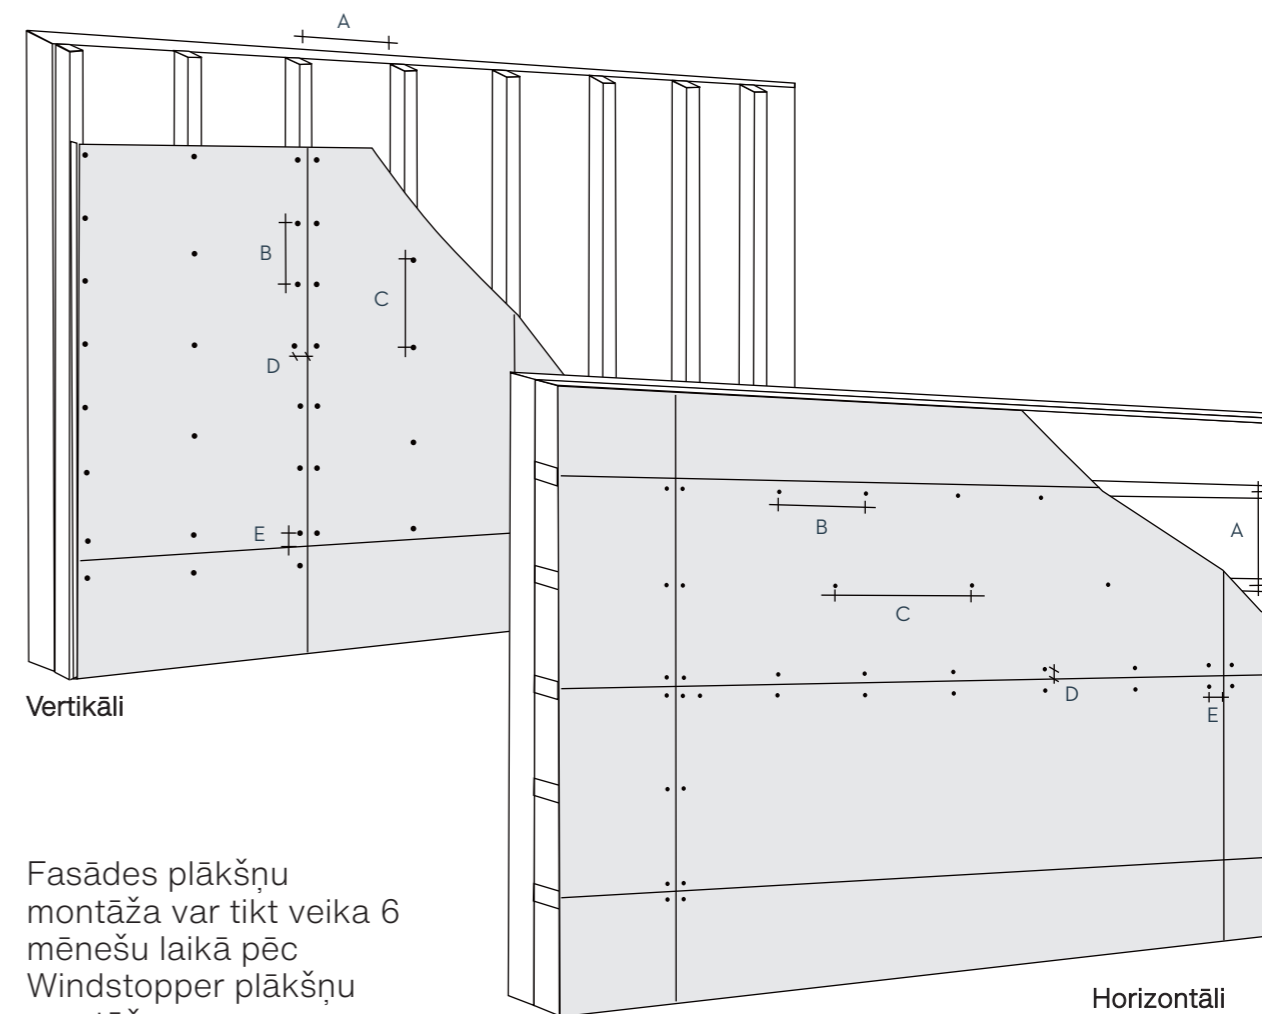

Fasādes plākšņu montāža var tikt veikta 6 mēnešu laikā pēc Windstopper plākšņu montāžas.

	Leteicamās skrūves	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
	Lokšņu metāla skrūves KFR AISI 410 4.2x32 mm pašurbjošas	600	200	300	20	70
	Lokšņu metāla skrūves KFR AISI 410 4.2x25mm pašurbjošas	600	200	300	20	70

	Platums	Iepakojumā
	50 mm	25m/rll

Vertikālo un horizontālo šuvju noseģšanai starp plākšņiem izmantojama Windstopper lentā.



Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja
Finland
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com