

SWISSPEARL

Cembrit Windstopper Extreme



CEMBRIT IS NOW
SWISSPEARL

Produkta apraksts



Ugunsdrošs pretvēja vairogs

Cembrit Windstopper Extreme ir speciāls būvniecības plākšņu tips, paredzēts ārsienām pretvēja membrānas izveidei. Plākšne spēj uzņemt un atdot mitrumu, kas neatstāj iespaidu uz izturību, stiprību un veiktspēju, tā kā sastāv no cementa un kaļķakmens pildvielas, pastiprināta īpašu šķiedru materiālu.

Cembrit Windstopper Extreme plāksnēm ir zema tvaika caurlaidības pretestība, padarot iespējamu mitruma caurlaidību no ēkas iekšpuses. Montāža var tikt veikta tieši uz siltumizolācijas, tai pieskaroties plāksnes iekšpusei. Plāksnes ir izturīgas pret puvi un sēnīšu augšanu, kā arī ir noturīgas pret būtiskām laika apstākļu un klimata svārstībām. Papildus visam, Cembrit Windstopper Extreme ir nedegošs materiāls.



Tehniskie dati

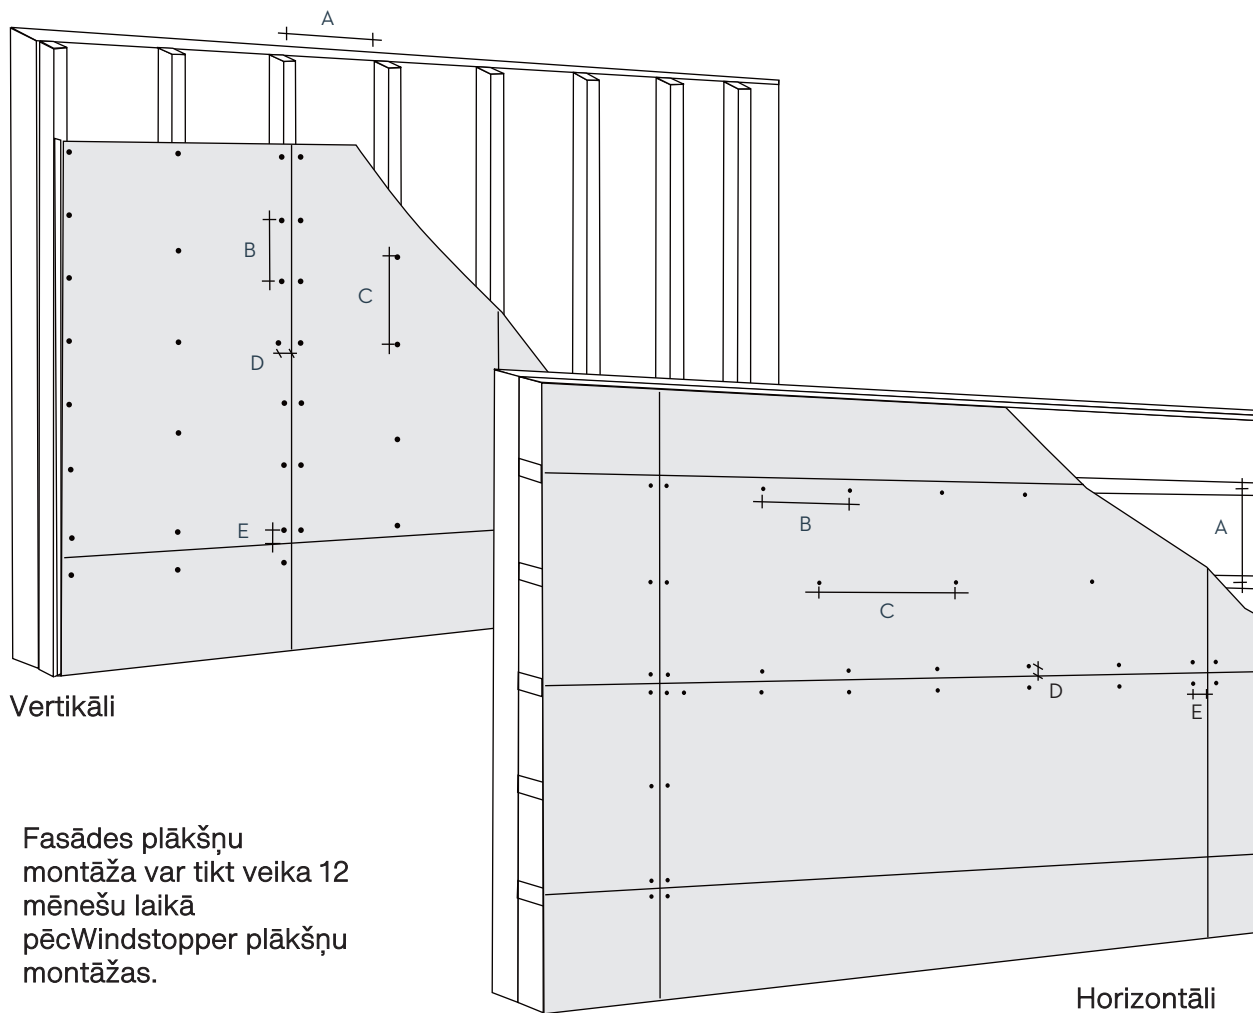


Izmēri	1200 x 3000 x 4,5mm 1200 x 3000 x 9mm
--------	------------------------------------------

Veicot montāžu saskaņā ar Cembrit montāžas instrukcijām, Cembrit Windstopper Extreme var funkcionēt kā pagaidu fasāde ar termiņu līdz 12 mēnešiem.

Windstopper Extreme plākšņu ugunsnoturības klase ir A2, s1-d0 (nedegošs). Windstopper Extreme 9mm biezas plāksnes sniedz ugunsizturības klasifikāciju K1 10 un K2 10 saskaņā ar EN13501-2 (10 min. ugunsizturība).





Montāža




Vertikāli

Fasādes plākšņu montāža var tikt veikta 12 mēnešu laikā pēc Windstopper plākšņu montāžas.

Horizontāli

Leteicamās skrūves		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
		Lokšņu metāla skrūves KFR AISI 410 4.2x32 mm pašurbjošas	600	200	300	20	70
		Lokšņu metāla skrūves KFR AISI 410 4.2x25mm pašurbjošas	600	200	300	20	70

	Platums	Iepakojumā	
	Vertikālo un horizontālo šuvju nosegšanai starp plāksnēm izmantojama Windstopper lentā.	50 mm	25m/rll



Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja
Finland
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com