

OKOLJSKA DEKLARACIJA PROIZVODA

po /ISO 14025/ in /EN 15804/


Imetnik deklaracije	Swisspearl Group AG
Izdajatelj	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) [Inštitut gradnje in okolje reg. društvo]
Lastnik programa	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) [Inštitut gradnje in okolje reg. društvo]
Številka deklaracije	EPD-SWP-20180033-IAD1-SL
Datum izdaje	03.05.2018
Veljavna do	02.05.2024

**Valovite plošče iz vlaknocementa, brez premaza/s
premazom**

**Valovita plošča / Ondapress / Structa Casa / Toscana /
Rustica / Structa Classica**

Swisspearl Group AG

www.ibu-epd.com / <https://epd-online.com>

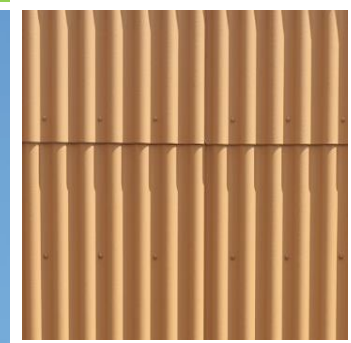

swisspearl
group®

1. Splošni podatki

Swisspearl Group AG

Lastnik programa

IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.
[Inštitut gradnje in okolje reg. društvo]
Hegelplatz 1
10117 Berlin
Nemčija

Številka deklaracije

EPD-SWP-20180033-IAD1-SL

Ta deklaracija temelji na pravilih za kategorijo proizvodov:


Vlaknocement/vlaknobeton, 07.2014
(preverjeno s PCR in atestirano s strani neodvisnega odbora izvedencev, SVR)


Datum izdaje

03.05.2018

Veljavna do

02.05.2024


Prof. dr. inž. Horst J. Bossenmayer
(Predsednik inštituta Institut Bauen und Umwelt e.V.)


Dipl. Ing. Hans Peters
(Poslovodja IBU)

Valovite plošče iz vlaknocementa, brez premaza/s premazom

Profil valovitih plošč 5, 6, 8

Ondapress 36, 57

Structa Casa

Toscana

Rustica

Structa Classica

Imetnik deklaracije

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen

Deklariran proizvod/deklarirana enota

Vlaknocementna valovita plošča, brez premaza / t

Področje veljavnosti:

Deklarirana je povprečna valovita plošča s premazom, proizvedena v obratih družbe Swisspearl Group AG v Švici (Eternit (Švica) AG, Niederurnen), Avstriji (Eternit Österreich GmbH, Vöcklabruck) in Sloveniji (Eternit Slovenija d.o.o., Deskle). Delež velikoformatnih vlaknocementnih plošč, ki se proizvajajo v Avstriji in Sloveniji, znaša približno 90 %.


Okoljska deklaracija proizvoda (EPD) je reprezentativna za valovite plošče s premazom in brez premaza družbe Swisspearl Group AG. Imetnik deklaracije jamči za navedene podatke in dokazila; jamstvo IBU za informacije proizvajalca, podatke ekobilance in dokazila je izključeno.

Verifikacija

Standard CEN//EN 15804/ služi kot jedrni PCR

Verifikacija EPD s strani neodvisne/-ih tretje/-ih oseb/-e po /ISO 14025/

interno eksterno


Prof. dr. Birgit Grahl,
neodvisni/-a verifikator/-ka, imenovana s strani SVR

2. Proizvod

2.1 Opis proizvoda/opredelitev proizvoda

Valovita plošča Ondapress / Structa Casa / Toscana / Rustica / Structa Classica. Plošče s 5 do 8 valovi iz cementa, armiranega z vlakni, z deloma vstavljenimi trakovi iz umetne snovi za prebojno trdnost.

Za dajanje proizvoda v promet v EU/EFTA (z izjemo Švice) velja Uredba (EU) št. 305/2011 (/Uredba o gradbenih proizvodih/ /CPR/). Za proizvod je potrebna izjava o lastnostih ob upoštevanju /EN 494:2012+A1:2015/ in oznaka CE.

Za uporabo veljajo ustrezne nacionalne določbe.

2.2 Uporaba

Valovite plošče se uporabljajo na pretežno večjih strehah kot kmetijskih in industrijskih objektih. Področje uporabe se začne pri naklonih strehe od 7 stopinj naprej in na fasadah.

2.3 Tehnični podatki

Navajamo naslednje tehnične podatke za valovite plošče iz vlaknocementa brez premaza in s premazom:

2.6 Proizvodnja

Proizvodnja valovitih plošč iz vlaknocementa poteka po avtomatiziranem navijalnem postopku (glejte sliko):

Gradbeno-tehnični podatki

Oznaka	Vrednost	Enota
Toplotna prevodnost	0,56	W/(mK)
Karakteristična vrednost toplotne prevodnosti	0,56	W/(mK)
Faktor odpornosti na difuzijo vodne pare	0,00358	-
Razteznost zaradi vlage (zračno suho do prepojeno z vodo)	0.5	mm/m
Surova gostota	1600–1900	kg/m ³
Tlačna trdnost	40	N/mm ²
Natezna trdnost, srednja vrednost	6.0	N/mm ²
Upogibna natezna trdnost	15	N/mm ²
Modul elastičnosti	14000	N/mm ²
Uravnotežena vsebnost vlage pri 23 °C, 80 % zračne vlage	7.0	M.-%
Temperaturni koeficient raztezka	10	10 ⁻⁶ K ⁻¹
Kemična obstojnost	Obstojno	-
Odpornost proti staranju	skladno EN 494/	-
Trajna temperaturna obstojnost	-40 do +80	°C
Odpornost na mraz	izpolnjeno	
Neprepustnost za vodo	izpolnjeno	

Vrednosti lastnosti proizvoda ustrezajo izjavi o lastnostih glede na njihove bistvene značilnosti skladno z /EN494:2012+A1:2015/.

2.4 Stanje ob dobavi

Valovite plošče iz vlaknocementa se dobavijo v različnih dolžinah od 620 mm do 3000 mm s širino do največ 1097 mm in z debelino 6–6,8 mm. Za posebno uporabo se plošče lahko režejo na individualne dimenzije.

Dobavijo se na posebej za ta namen izdelanih paletah za valovite plošče z do 50 kosi/enoto.

2.5 Osnovne surovine/pomožne snovi


Osnovne surovine

Valovite plošče iz vlaknocementa vsebujejo naslednje osnovne surovine:

Oznaka	Vrednost	Enota
Cement	60–71	%
Celuloza	0,5–4	%
Polivinil alkoholna vlakna	0,5–4	%
Mikrosilika	0,5–6	%
Akriat za premaz	0,5–2,5	%
Voda za procesno obdelavo (kemično vezana in prosta voda)	19–26	%

Delež nevezane vode znaša v dobavljenem stanju pribl. 5–8 %.

Osnovne surovine v masnih % v strjenem proizvodu.

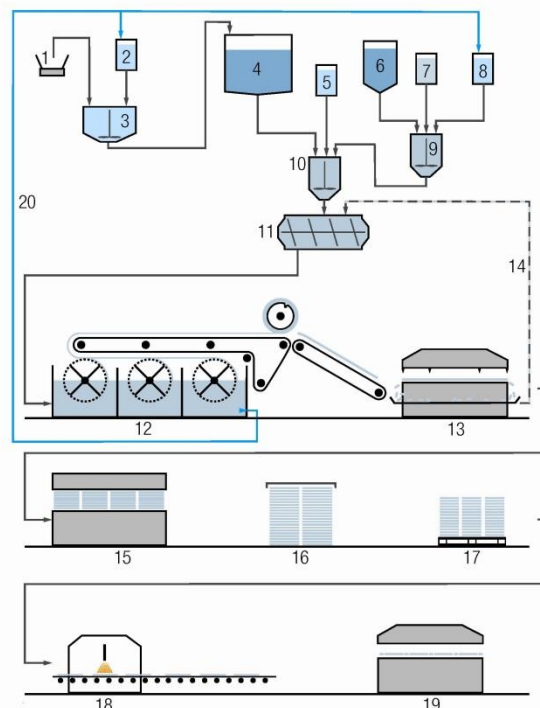

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 tehtnica za procesna vlakna (celuloza) | 11 horizontalni mešalnik |
| 2 voda | 12 stroj za izdelavo plošč |
| 3 mešalnik | 13 stroj za rezanje |
| 4 kad z mešalnikom za procesna vlakna v vodi | 14 ostanki pri rezanju |
| 5 armima vlakna (sintezna vlakna) | 15 stiskalnica |
| 6 portlandski cement | 16 vezava |
| 7 dodatki | 17 skladišče polizdelkov |
| 8 voda | 18 premaz |
| 9 intenzivni mešalnik 1 | 19 štancanje |
| 10 intenzivni mešalnik 2 | 20 krogotok vode |

Surovine se z vodo pomešajo v homogeno mešanico. Mešanica se črpa v tekstilne posode, v katerih rotirajo sitasti cilindri, ki odvajajo vodo navznoter. Površina sita se pri tem obloži s tanko vlaknocementno kopreno, ki se prenaša na brezkončni krožni transportni trak (transportni filc).

Od tam se vlaknocementna koprena prenaša na oblikovalni valj, kamor se postopoma nalaga vedno debelejša plast vlaknocementa. Ko je dosežena želena debelina materiala, se še vlažna vlaknocementna plast (koprena), ki jo je še mogoče oblikovati, prereže in odvije z oblikovalnega valja.

Vlaknocementna plast (koprena) se v naslednjem koraku izseka, ostanki pa se vrnejo v proizvodni proces, tako da ne nastajajo odpadki. Izrezane, še ne strjene plošče, primerne za oblikovanje, se oblikujejo, deloma pod tlakom stisnejo in naložijo z vmesnimi plastmi.

Nato se valovite plošče odložijo za vezanje, po tem pa se naložijo na palete in za dodatno strjevanje vmesno skladiščijo v skladišču za dozorevanje. Čas vezanja traja približno štiri tedne.

Vidna stran (zgornja stran) se praviloma premaže, tako da se kakovostne barve iz čistega akrilata s postopkom krtačenja nanesejo v dvojnem sloju in vroče prevlečejo.

V obratih proizvajalcev je uveden in certificiran sistem upravljanja kakovosti po /EN ISO 9001:2015/.

2.7 Okolje in zdravje med proizvodnjo

Vsi obrati proizvajalcev se ravna po nacionalnih okoljskih in zdravstvenih predpisih. Potrebni procesi, nadzori in meritve so vzpostavljeni in se izvajajo. Meritve v preteklosti so pokazale, da so bile izmerjene vrednosti v vsakem primeru občutno pod mejnimi vrednostmi. V obratu proizvajalca v Švici je bil uveden varnostni sistem po smernici Švicarske koordinacijske komisije za varstvo pri delu EKAS 6508.

Direktiva /2003/53/ES/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2003 o 26. spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (nonilfenol, nonilfenol etoksilat in cement) se v obratih proizvajalcev upošteva in udejanja.

Priprava in predelava snovi se izvaja izključno v zaprtih prostorih, da je emisija zvoka čim nižja. Transporti surovin potekajo večji del po železnici, da so tudi tam emisije čim nižje.

Procesna voda se zadržuje v zaprtem krogotoku. Presežne količine se predelajo in pod nadzorom regionalnih služb za odpadne vode odvedejo nazaj v javne vode. Tako so zmanjšane obremenitve okolja zaradi odpadnih voda.

2.8 Predelava proizvoda/namestitev

Valovite plošče se v večini primerov montirajo v tovarniško razrezanem stanju. V nekaterih primerih se valovite plošče na kraju uporabe prilagodijo gradbenim pogojem.

Prilagoditve in razrez se izvajajo zlasti z rezalno ploščo, izrezi pa z žago luknjarico. Pritrditev se opravi s pomočjo stroja za vstavljanje vijakov.

Pri strojnih razrezih je treba prah, ki nastaja pri rezanju, odstraniti s primerno napravo za odsesovanje prahu. Priporočene so maske za zaščito dihal, uporabljati pa jih je treba skladno z določili nacionalnih predpisov.

Osnova so Tehnične dokumentacije posameznih družb Swisspearl Group AG.

Pri transportnih, skladiščnih in montažnih delih je treba uvesti vse ukrepe, ki lahko preprečijo nevarnost poškodb, materialne škode in posledičnih škod. Premiki plošč, ki so povezane na paleti, se smejo izvajati le, če so plošče pravilno pritrjene z varovalnimi elementi.

Obvezno je treba zagotoviti zadevne ukrepe za preprečevanje nezgod skladno s specifičnimi državnimi predpisi, da se preprečijo poškodbe in materialna škoda.

Drugi posebni ukrepi niso potrebni.

2.9 Embalaža

Za regionalno odpremo ali odpremo znotraj Evrope k trgovcem ali neposredno na gradbišče se valovite plošče povežejo in formatu ustrezno zvežejo na večnamenskih paletah. Te palete se pravilo uporabijo večkrat.

Za prekomorski transport se odvisno od formata uporabljajo specifične palete za kontejnerje, ki se lahko na kraju samem odstranijo ali posredujejo v nadaljnjo uporabo.

Za zaščito pred vremenskimi vplivi se uporabi polietilenska folija.

2.10 Stanje pri uporabi

Z vezanjem (hidratacija) mešanice cementa in vode se tvori cementni kamen (kalcijevi silikat hidrati), ki vključuje vlakna in polnila ter zelo majhne zračne pore. V obdobju uporabe cementni kamen na površini reagira ob učinkovanju CO₂ (ogljikov dioksid) iz zraka in vlage v kalcijev karbonat (karbonatizacija). Na podlagi surovinske sestave ni posebnosti, ki bi jih bilo treba upoštevati med fazo uporabe.

2.11 Okolje in zdravje med uporabo

Informacije o součinkovanju med proizvodom, okoljem in zdravjem. Možne vsebnosti ali emisije onesnaževal.

2.12 Referenčna uporabna doba

Faza uporabe se v pričujoči okoljski deklaraciji proizvoda ne presoja.

Vplivi staranja pri uporabi po pravih tehnike.

2.13 Izredni učinki

Požar

Valovite plošče imajo naslednje požarne lastnosti po /DIN EN 13501-1/:

Požarna varnost

Oznaka	Vrednost
požarni razred; negorljivo, z deleži gorljivih gradbenih materialov	A2
Pojav dimnih plinov ni/skoraj ni pojava dima	s1
Kapljanje gorečega materiala; brez kapljanja/odpadanja	d0

Voda

Sestavine so po strditvi trdno povezane v cemetno/vlaknato matrico. Zaradi trdne vezave se ob izrednem učinkovanju vode ne izpirajo sestavine, ki bi lahko ogrožale vode.

Mehansko uničenje

Proizvod kaže pri mehanski obremenitvi lomne lastnosti krhkosti. Lahko se pojavijo luščenje in ostri odlomljeni robovi.

2.14 Faza po uporabi

Valovite plošče se lahko brez uničenja snamejo z odvitjem. V nepoškodovani obliki se lahko demontirani proizvodi uporabijo skladno z njihovim prvotnim namenom uporabe.

2.15 Odstranjevanje

Če se opravi ločitev po sortah, se lahko navedeni vlaknocementni proizvodi brez premaza in s premazom zdrobijo in ponovno uporabijo kot dodatek pri proizvodnji cementa (snovno recikliranje). Navedeni vlaknocementni proizvodi brez premaza in s premazom so primerni tudi za ponovno uporabo kot polnilni in sipki material pri nizkih gradnjah, zlasti pri gradnji cest ali za protihrupne nasipe (snovno recikliranje).

Ostanki navedenih vlaknocementnih proizvodov, ki nastajajo na gradbišču, in zaradi rušenja, se lahko, če zgoraj navedene možnosti recikliranja niso izvedljive,

zaradi pretežno mineralnih sestavin brez predhodne obdelave enostavno odložijo na deponijah razreda B:

V evropskih državah in Švici skladno z evropsko uredbo o katalogu odpadkov (/AVV/) po klasifikaciji odpadkov 170107/170101 in Uredbo o prometu z odpadki (/VeVA/), v Avstriji z Avstrijsko uredbo o deponijah 2008 (Zvezni uradni list št. BGBl. II št. 39/2008 II. del) pod šifro 31409.

2.16 Dodatne informacije

Dodatne informacije prejmete na naslednjih spletnih straneh:

www.etermit.ch
www.etermit.at
www.etermit.si
www.fibrececm.de
www.swisspearl.de
www.swisspearl.com

3. LCA: Računska pravila

3.1 Deklarirana enota

Ekobilanca se nanaša na 1 tono valovitih plošč. Deklarirani indikatorji stvarne bilance in indikatorji ocene učinka so bili izračunani kot povprečje, ponderirano s proizvedenimi količinami, iz rezultatov ekobilanc proizvodnje v obratih v Švici, Avstriji in Sloveniji.

Deklarirana enota

Oznaka	Vrednost	Enota
Deklarirana enota	1	t
Surova gostota	1750	kg/m ³
Faktor za preračun na 1 kg	0,001	-

3.2 Meja sistema

Tip EPD: od zibelke do vrat
Ekobilanca se skladno z /EN 15804/ nanaša na stadij proizvodva (informacijski moduli A1 do A3). Druge faze življenjskega cikla kot obdelava, uporaba in odstranjevanje niso bile vključene v bilanco. Meja sistema obsega pripravo in predelavo surovin. Sem spadajo zlasti cement, vlakna iz umetnih snovi, celuloza in embalažni materiali (A1). Transporti do proizvajalca (A2) so bili za vse izhodiščne snovi pridobljeni specifično. K proizvodnji (A3) spadajo med drugim tudi vse porabe energije v obratu, poraba pomožnih snovi, emisije VOC pri procesu nanosa premaza ter obdelava nastalih količin odpadkov in odpadne vode. Vsi procesi dobave vhodov (inputov) materiala in energije modulov A1 do A3 ter obdelava vseh odpadkov so del sistema. Velik del odpadkov nastane pri razrezu plošč. Del odpadnih vod se predeluje v internih čistilnih napravah v obratu.

3.3 Ocene in predpostavke

Emisije VOC procesa za nanos premaza so bile ocenjene na podlagi receptur premaza. Predpostavljeno je bilo, da se vsa organska topila v proizvodih za premaz sprostito v okolje.

3.4 Pravila krajšanja

Vsi pridobljeni podatki so bili upoštevani v ekobilanci. V zvezi z infrastrukturo ni bilo pridobljenih podatkov. Proizvodne in skladiščne hale ter upravne stavbe so stare več desetletij. Proizvodni proces se je skozi leta le malo spreminjal, tako da so tudi stroji že stari in se le delno nadomeščajo. Predvidevamo, da je vpliv infrastrukture na tono proizvodva skladno s pravili za kategorije proizvodov nižji od 1 % skupnega vložka primarne energije (obnovljive in neobnovljive) in nižji od 1 % skupne mase stadija proizvodva.

3.5 Podatki iz ozadja

Za sestavo ekobilanc so bili uporabljeni podatki iz /ecoinvent v3.1/ (stanje podatkov: 2014).

3.6 Kakovost podatkov

Zbiranje podatkov je bilo obsežno in se je izvedlo s pomočjo standardiziranega vprašalnika neposredno na različnih proizvodnih lokacijah za leto 2016. Skupaj s proizvajalci je bila preverjena pravilnost vseh podatkov. Zato lahko pri zbranih osnovnih podatkih izhajamo iz zelo dobre kakovosti podatkov.

Večina vhodnih in izhodnih tokov v stvarni bilanci je prikazana z ustreznimi podatki iz podatkovne zbirke /ecoinvent v3.1/. Za polivinil alkohol (PVA) so bili uporabljeni podatki, ki so bili pridobljeni v okviru projekta Zveznega urada za energijo (BFE, Švica) s strani ESU-services. Podatke je skladno s smernicami pridobil ecoinvent in so bili na novo izračunani z /ecoinvent v3.1/. Kjer je bilo možno, so bili pri izbiri podatkov iz ozadja uporabljeni regionalno specifični podatki.

3.7 Obdobje opazovanja

Na proizvodnih lokacijah so bili za leto 2016 zbrani podatki za celotno proizvodnjo. V različnih obratih skupine Swisspearl Group se poleg valovitih plošč proizvajajo tudi veliko-, srednje- in maloforimatne plošče ter strešne plošče.

3.8 Alokacija

Znotraj modulov A1, A2 in A3 so bili vhodi (inputi) in izhodi (outputi) zbranih podatkov, ki jih ni bilo mogoče neposredno povezati z določenim proizvodom, razporejeni na posamezne proizvode prek količine proizvodnje. Za proizvodnjo vlaknato-cementnih proizvodov se uporablja 3,5–7 masnih % mikrosilike. Mikrosilika nastaja kot stranski proizvod pri proizvodnji silicijevih in ferosilicijevih zlitin. Vse obremenitve okolja so bile pripisane proizvodnji zlitin. Zato za proizvodnjo mikrosilike v bilanco niso bila vključena okoljska bremena.

3.9 Primerljivost

Načeloma je primerjava ali ocena podatkov EPD možna le, če so vsi podatkovni zapisi, ki se primerjajo, sestavljeni po /EN 15804/ in se upoštevajo tudi kontekst zgradbe in lastnosti, specifične za posamezne proizvode.

Kot podatkovna zbirka iz ozadja je bil uporabljen /ecoinvent v3.1/ (stanje podatkov: 2014).

4. LCA: Scenariji in dodatne tehnične informacije

Ni dodatnih navedb.

5. LCA: Rezultati

Naslednje tabele prikazujejo rezultate indikatorjev ekobilance, vložka resursov in odpadkov glede na 1 t valovitih plošč iz vlaknocementa.

Podatki so reprezentativni za proizvode družbe Swisspearl Group AG.

NAVEDBA MEJA SISTEMA (X = VSEBOVANO V EKOBILANCI; MND = MODUL NI DEKLARIRAN)

Stadij proizvodnje			Stadij izgradnje objekta		Stadij uporabe							Stadij odstranjevanja				Dobropisi in bremena izven meje sistema
Oskrba s surovinami	Transport	Proizvodnja	Transport od proizvajalca do kraja uporabe	Montaža	Raba/uporaba	Vzdrževanje	Popravilo	Zamenjava	Obnova	Vložek energije za obratovanje objekta	Vložek vode za obratovanje objekta	Razgradnja/rušenje	Transport	Obravnavanje odpadkov	Odstranjevanje	Potencial za ponovno uporabo, izkoriščanje ali reciklažo
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	MND	MND	MND	MND	MNR*	MNR*	MNR*	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND

REZULTATI EKOBILANCE UČINKOV NA OKOLJE: 1 tona valovitih plošč

Parameter	Enota	A1-A3
Potencial globalnega segrevanja	[kg CO ₂ -ekv.]	1,01E+3
Potencial tanjšanja plasti ozona v stratosferi	[kg CFC11-ekv.]	7,79E-5
Potencial zakisljevanja tal in vode	[kg SO ₂ -ekv.]	3,08E+0
Potencial eutrofikacije	[kg (PO ₄) ³⁻ -ekv.]	3,78E-1
Potencial povzročanja nastanka ozona v troposferi	[kg eten-ekv.]	2,04E-1
Potencial za abiotično razgradnjo nefosilnih virov	[kg Sb-ekv.]	1,56E-2
Potencial za abiotično razgradnjo fosilnih goriv	[MJ]	8,61E+3

REZULTATI EKOBILANCE VLOŽKA RESURSOV: 1 tona valovitih plošč

Parameter	Enota	A1-A3
Obnovljiva primarna energija kot energetski vir	[MJ]	1,61E+3
Obnovljiva primarna energija za snovno uporabo	[MJ]	4,78E+2
V celoti obnovljiva primarna energija	[MJ]	2,09E+3
Neobnovljiva primarna energija kot energetski vir	[MJ]	9,63E+3
Neobnovljiva primarna energija za snovno uporabo	[MJ]	6,76E+2
V celoti neobnovljiva primarna energija	[MJ]	1,03E+4
Uporaba sekundarnih snovi	[kg]	3,14E+0
Obnovljiva sekundarna goriva	[MJ]	0,00E+0
Neobnovljiva sekundarna goriva	[MJ]	0,00E+0
Uporaba sladkovodnih virov	[m ³]	8,47E+0

REZULTATI EKOBILANCE IZHODNIH TOKOV IN KATEGORIJ ODPADKOV:


1 tona valovitih plošč

Parameter	Enota	A1-A3
Nevarni odpadki na deponijo	[kg]	1,73E-2
Odstranjeni nenevarni odpadki	[kg]	1,79E+2
Odstranjeni radioaktivni odpadki	[kg]	4,70E-2
Komponente za ponovno uporabo	[kg]	0,00E+0
Snovi za reciklažo	[kg]	0,00E+0
Snovi za rekuperacijo energije	[kg]	0,00E+0
Izvožena električna energija	[MJ]	0,00E+0
Izvožena toplotna energija	[MJ]	0,00E+0

6. LCA: Interpretacija

Naslednja slika prikazuje analizo dominantnosti za najpomembnejše indikatorje ocene učinka. Neodvisno od indikatorja so rezultati valovitih plošč s premazom odvisni pretežno od deležev cementa in vlaken iz umetne snovi v osnovni mešanici ter porabe

toka in zemeljskega plina pri proizvodnji. Embalaža, poraba vode in odpadki pa na skupne rezultate vplivajo le v območju nekaj odstotkov.

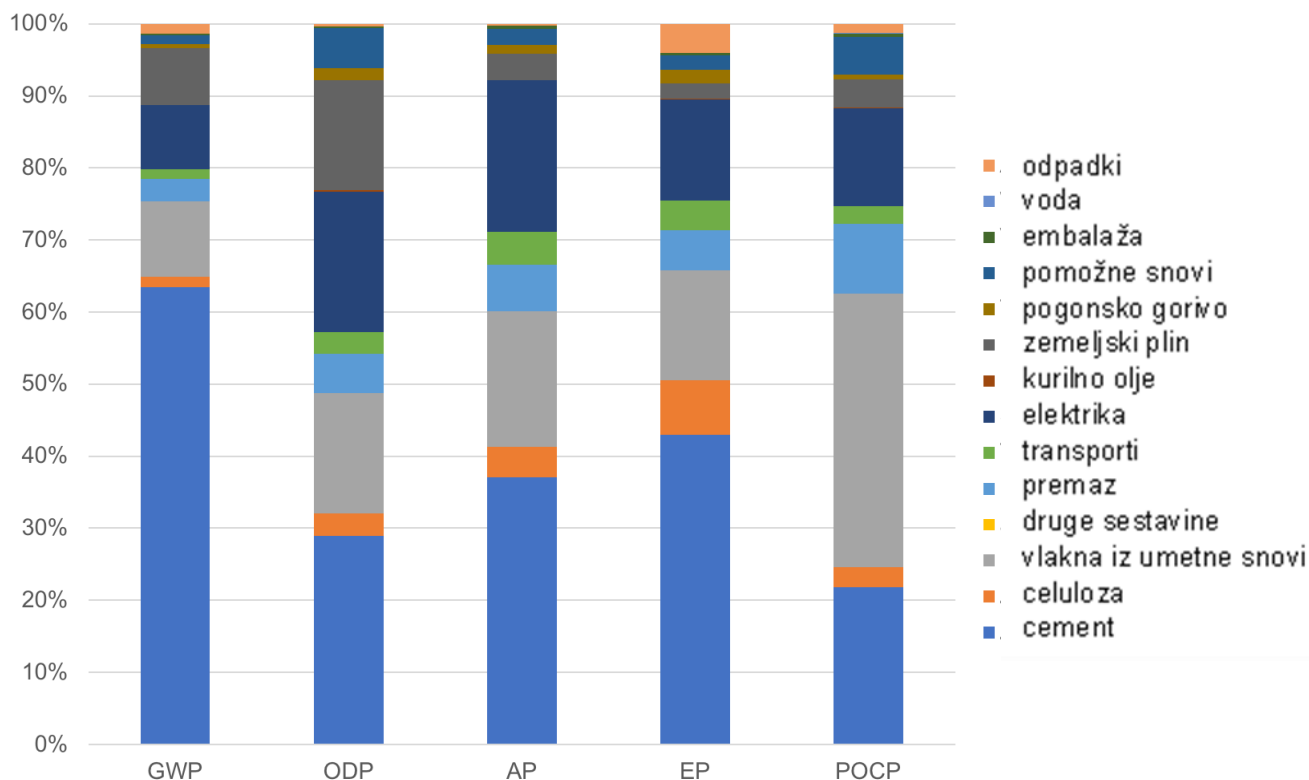

Okoljski učinki celuloze v osnovni mešanici so merodajni kvečjemu pri potencialu evtrofikacije (**EP**). Delež tega indikatorja v celotni obremenitvi znaša 8 %. Vpliv premaza je največji pri potencialu povzročanja nastanka ozona v troposferi (**POCP**) in znaša 10 %. Delež transportov v okoljskih učinkih je pri vseh indikatorjih praviloma nižji od 5 %. Pomožne snovi k obremenitvi okolja prispevajo, glede na indikator, od 1 do 6 %.

Deklariran povprečni proizvod se od specifičnih proizvodov razlikuje samo glede barve. Rezultati ekobilance za specifične proizvode naj bi se od tukaj deklariranih vrednosti zato le malo razlikovali. Glede na lokacijo proizvodnje rezultat obrata za **PENRT** (v celoti neobnovljiva primarna energija) pri valovitih ploščah v primerjavi s povprečno vrednostjo EPD odstopa v območju od -10 % do +12 %.

7. Dokazila

7.1 Radioaktivnost

Skladno s standardom /ÖNORM S 5200:2009/ (test »A«) se material uvršča med neoporečne materiale, ker so dejavniki presoje z vrednostmi od 0,09 do 0,016 +/- 0,02 znatno nižji od mejnega dejavnika presoje (ÖNORM S5200/stopnja »A«), ki znaša 1. Opravljene so bile meritve materiala vseh posameznih proizvodnih obratov.

Merilni inštitut/poročilo/datum:
Seibersdorf Laboratories, AT-2444 Seibersdorf /
LA278-1/12, LA278-2/12, LA278-3/12, LA278-4/12 /
18. 6. 2012

7.2 Izluževanje

Preskusi so v območju veljavnosti akreditacije po ISO /IEC 17025 – ustreza DIN 12457-4.
Poročilo o analizi 9. 2. 2018 (A18-00230) družbe Arcadis (Schweiz) AG
Trdna snov M1802-00721 izlužek po uredbi o odpadkih VVEA.
»Mejna vrednost ni prekoračena«

7.3 Emisije VOC

Proizvod se ne uporablja v notranjih prostorih.

8. Navedba literature

Allgemeine Grundsätze für das EPD-Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU), 2016-03.
(Splošna načela za program okoljske deklaracije proizvoda Inštituta gradnje in okolje registrirano društvo (IBU), 2016-03)
Produktkategorienregeln für Bauprodukte Teil A:
(Pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode, del A:) Rechenregeln für die Ökobilanz und

Anforderungen an den Hintergrundbericht. (Računska pravila za ekobilanco in zahteve za poročilo o ozadju.) Različica 1.5, 11. 8. 2016
Produktkategorienregeln für Bauprodukte Teil B:
(Pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode, del B:) Anforderungen an die EPD für Faserzement/Faserbeton. (Zahteve za okoljsko deklaracijo proizvoda (EPD) za vlaknocement/vlaknobeton.) Različica 1.3, 4. 7. 2014

Uredba o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR)

EN ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem (Sistem vodenja kakovosti)

EN 494:2012+A1:2015 Faserzement-Dachplatten und dazugehörige Formteile – Produktspezifikation und Prüfverfahren (Vlaknato-cementne strešne plošče in fazonski kosi – Specifikacija za izdelek in preskusne metode)

EN 12467: 2012+A1:2016 Faserzement-Tafeln – Produktspezifikation und Prüfverfahren (Vlaknato-cementne ravne plošče – Specifikacija za izdelek in preskusne metode)

EN 13501-1:2007+A1:2009, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten (Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb – 1. del: Klasifikacija po podatkih iz preskusov odziva na ogenj)

ÖNORM S 5200:2900 / Stopnja A

Evropski katalog odpadkov

Uredba o evropskem katalogu odpadkov (AVV)

[Švicarska] Uredba z dne 22. junija 2005 o prometu z odpadki (VeVA)

Avstrijska uredba o deponijah 2008 (Zvezni uradni list št. BGBl. II št. 39/2008 II. del)

Podatki:

ecoinvent Centre, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, ecoinvent v3.1, www.ecoinvent.org

N. Jungbluth et al., Life Cycle Inventories of Photovoltaics, ESU-services, 2012, <http://www.esu-services.ch/data/public-lci-reports/>

Institut Bauen und Umwelt e.V. [Inštitut gradnje in okolje registrirano društvo], Berlin (Izdajatelj): Erstellung von Umweltproduktdeklarationen (EPDs) (Izdelava okoljskih deklaracij proizvoda – EPD)

Splošna navodila programa

Za izdelavo EPD pri Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) [Inštitut gradnje in okolje registrirano društvo], 10/2015

www.ibu-epd.com

/ISO 14025/

DIN EN /ISO 14025:2011-10/, Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures.

/EN 15804/

/EN 15804:2012-04+A1 2013/, Sustainability of construction works — Environmental product declarations — Core rules for the product category of construction products.



Institut Bauen
und Umwelt e.V.

Izdajatelj

Institut Bauen und Umwelt e.V. [Inštitut
gradnje in okolje registrirano društvo]
Hegelplatz 1
10117 Berlin
Nemčija

Tel. +49 (0)30 3087748- 0
Faks +49 (0)30 3087748- 29
E-naslov info@ibu-epd.com
Splet www.ibu-epd.com



Institut Bauen
und Umwelt e.V.

Lastnik programa

Institut Bauen und Umwelt e.V. [Inštitut
gradnje in okolje registrirano društvo]
Hegelplatz 1
10117 Berlin
Nemčija

Tel. +49 (0)30 3087748- 0
Faks +49 (0)30 3087748- 29
E-naslov info@ibu-epd.com
Splet www.ibu-epd.com

**Ekobilanco sestavi**

büro für umweltchemie [Pisarna za
okoljsko kemijo]
Schaffhauserstrasse 21
8006 Zürich
Švica

Tel. +41 43 300 50 40
Faks +41 255 15 35
E-naslov m.klingler@umweltchemie.ch
Splet www.umweltchemie.ch

**Imetnik deklaracije**

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Švica

Tel. +41 56 617 11 11
Faks + 41 56 617 13 49
E-naslov eco@swisspearl.ch
Splet www.swisspearl.ch