


Nit fasadowy Swisspearl

Nit fasadowy 4,0×20 K14 ze stali nierdzewnej / aluminium z podkadką EPDM do podkonstrukcji aluminiowej

Nit do mocowania płyt włóknocementowych Swisspearl do podkonstrukcji aluminiowej. Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany.

Najważniejsze cechy:

- aluminiowa część główna (tuleja),
- trzpień ze stali nierdzewnej,
- uszczelka EPDM $\varnothing 12$ mm pod kołnierzem.

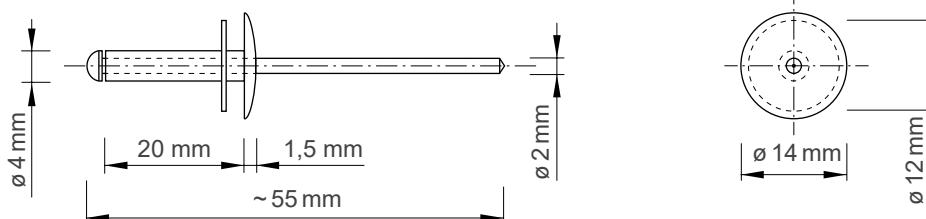

Oznaczenie	4,0×20 h14 EPDM
Średnica	$\varnothing 4,0$ mm
Długość	20 mm
Wiercenie	$\varnothing 4,1$ mm
Średnica kołnierza	$\varnothing 14,0$ mm
Wysokość kołnierza	1,5 mm
Materiał tuleji	aluminium AlMg5 (EN AW-5019)
Materiał trzpienia	stal nierdzewna A2 1.4541 (EN 10263)
Średnica otworu w płycie	$\varnothing 9$ mm

Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie zgodne z normą DIN EN ISO14589

Minimalna siła osiowa	2400 N
Minimalna siła promieniowa	1250 N