


Nit fasadowy Swisspearl

Nit fasadowy 4,0×20 K14 ze stali nierdzewnej z podkładką EPDM do podkonstrukcji stalowej

Nit do mocowania płyt włóknocementowych Swisspearl do podkonstrukcji stalowej.
Dostępny w kolorze płyty lub niemalowany.

Najważniejsze cechy:

- stalowa część główna (tuleja),
- trzpień ze stali nierdzewnej,
- uszczelka EPDM $\varnothing 12$ mm pod kołnierzem.

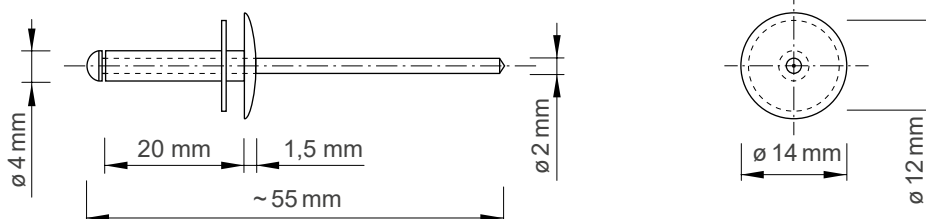

Oznaczenie	4,0×20 h14 EPDM
Średnica	$\varnothing 4,0$ mm
Długość	20 mm
Wiercenie	$\varnothing 4,1$ mm
Średnica kołnierza	$\varnothing 14,0$ mm
Wysokość kołnierza	1,5 mm
Materiał tuleji	stal nierdzewna A2 1.4541 (EN 10263)
Materiał trzpienia	stal nierdzewna A2 1.4541 (EN 10263)
Średnica otworu w płycie	$\varnothing 9$ mm

Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie zgodne z normą DIN EN ISO14589

Minimalna siła osiowa	3550 N
Minimalna siła promieniowa	2750 N