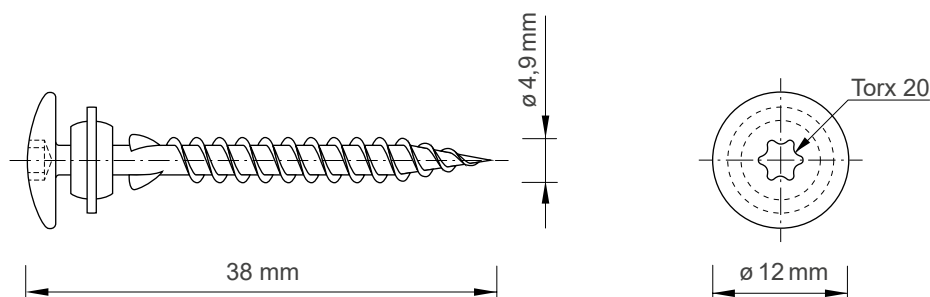


Wkręt fasadowy Swisspearl

Wkręt motylkowy do podkonstrukcji drewnianej systemu fasadowego Swisspearl

Wkręt do mocowania płyt włóknocementowych Swisspearl do podkonstrukcji drewnianej. Nie wymaga uprzednio nawiercania otworu. Posiada podkładkę, która wyśrodkowuje i minimalizuje

przedostawanie się wody do otworu w płycie. Wykonany ze stali nierdzewnej, z łbem w kształcie grzybka. Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany.

**Oznaczenie****CL-SW 4,9×38 – Washer**

Łeb wkrętu

grzybek Ø 12 mm, Torx T20

Średnica

Ø 4,9 mm

Długość

38 mm

Materiał

Stal nierdzewna (A2)

Podkładka

EPDM