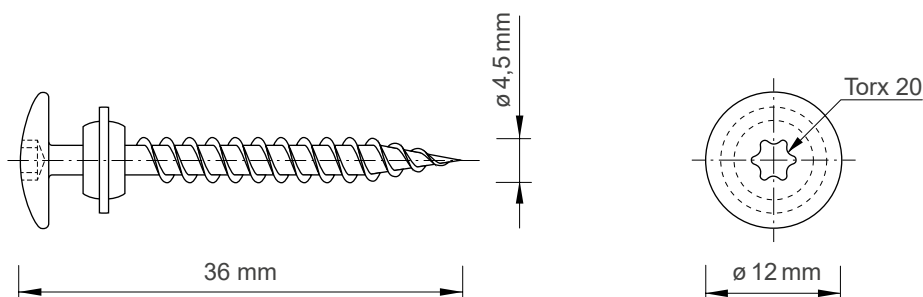


# Wkręt fasadowy Swisspearl

Wkręt standardowy do podkonstrukcji drewnianej systemu fasadowego Swisspearl

Wkręt do mocowania płyt włóknocementowych Swisspearl do podkonstrukcji drewnianej. Wymaga uprzednio nawiercania otworu wiertłem Swisspearl  $\varnothing$  7 mm. Posiada podkładkę, która wyśrodkowuje

i minimalizuje przedostawanie się wody do otworu w płycie. Wykonany ze stali nierdzewnej, z łbem w kształcie grzybka. Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany.

**Oznaczenie****CL-SW 4,5×36 – Washer**

Łeb wkrętu

grzybek  $\varnothing$  12 mm, Torx T20

Średnica

 $\varnothing$  4,5 mm

Długość

36 mm

Materiał

Stal nierdzewna (A2)

Podkładka

EPDM

Średnica otworu w płycie

 $\varnothing$  7 mm