


Swisspearl Permabase

Datu lapa - Būvniecības plāksne

„Permabase” plāksni izmanto vēdināmu fasāžu ierīkošanai. To stiprina pie jau iepriekš sagatavota karkasa konstrukcijas kā pamatni plānam apdares apmetumam. Plāksne piemērota gan jaunu, gan atjaunojamu ēku ārējām un iekšējām virsmām.

Plāksne, kas izgatavota no portlandcimenta un citām minerālvielām, un ir pastiprināta ar stikla šķiedras sietu, ir ļoti izturīga un stabila. Arī izliektas virsmas apdari veidot ar šo plāksni nav problemātiski, jo „Permabase” plāksnes var izliekt 1,5 metru rādiusā.

Neskatoties uz to, ka plāksne ir ļoti izturīga, to ir viegli apstrādāt un griezt. Plāksni var pārgriezt, izmantojot lineālu un parastu nolaužamo asmeņu nazi. Lietotāju pieredze runā pati par sevi: „Permabase” plāksnes tiek lietotas jau vairāk nekā 15 gadus visdažādākajos klimatiskajos apstākļos.

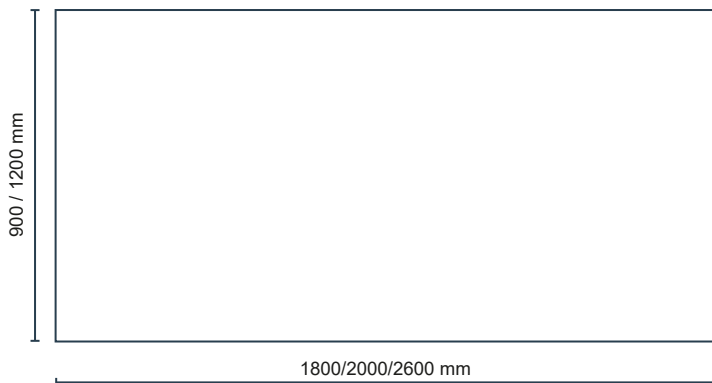

Izmēri	Nominālais biezums	Garums (mm)	Platums (mm)
	12,5 mm	1800/2600	900
	12,5 mm	2400	1200

Swisspearl Permabase

Svars	kg/m ²	14,7
Lieces stiprība	MPa	>6,9
Stiprinājuma izraušanas pretestība	N	>667
Iespiešanas stiprība @1,3 mm	MPa	15,5
Ūdens absorbcija	24 h, %	<8
Lineārā izplešanās dēļ mitruma	%	<0,07
Aukstumizturība	cikli	100
Vēja slodze	kg/m ²	195
Siltuma caurlaidība (U-vērtība)	W/m ² •°K	15,3
Siltumvadītspēja (K-vērtība)	W/m•K	0,196
Siltuma zudumu pretestība (Rsi-vērtība)	m ² •K/W	0,064
Izliekšanas rādiuss	m	1,5
Bīdes stiprība	MPa	>1,7
Izturība pret baktēriju augšanu	0=nav izaugsmes	0
Izturība pret sēnīšu augšanu	0=nav izaugsmes	0
Uguns / dūmu izplatība		0
Ugunsizturība	n/a	1 st. un 2 st.