


**SWISSPEARL**

# Swisspearl Construction



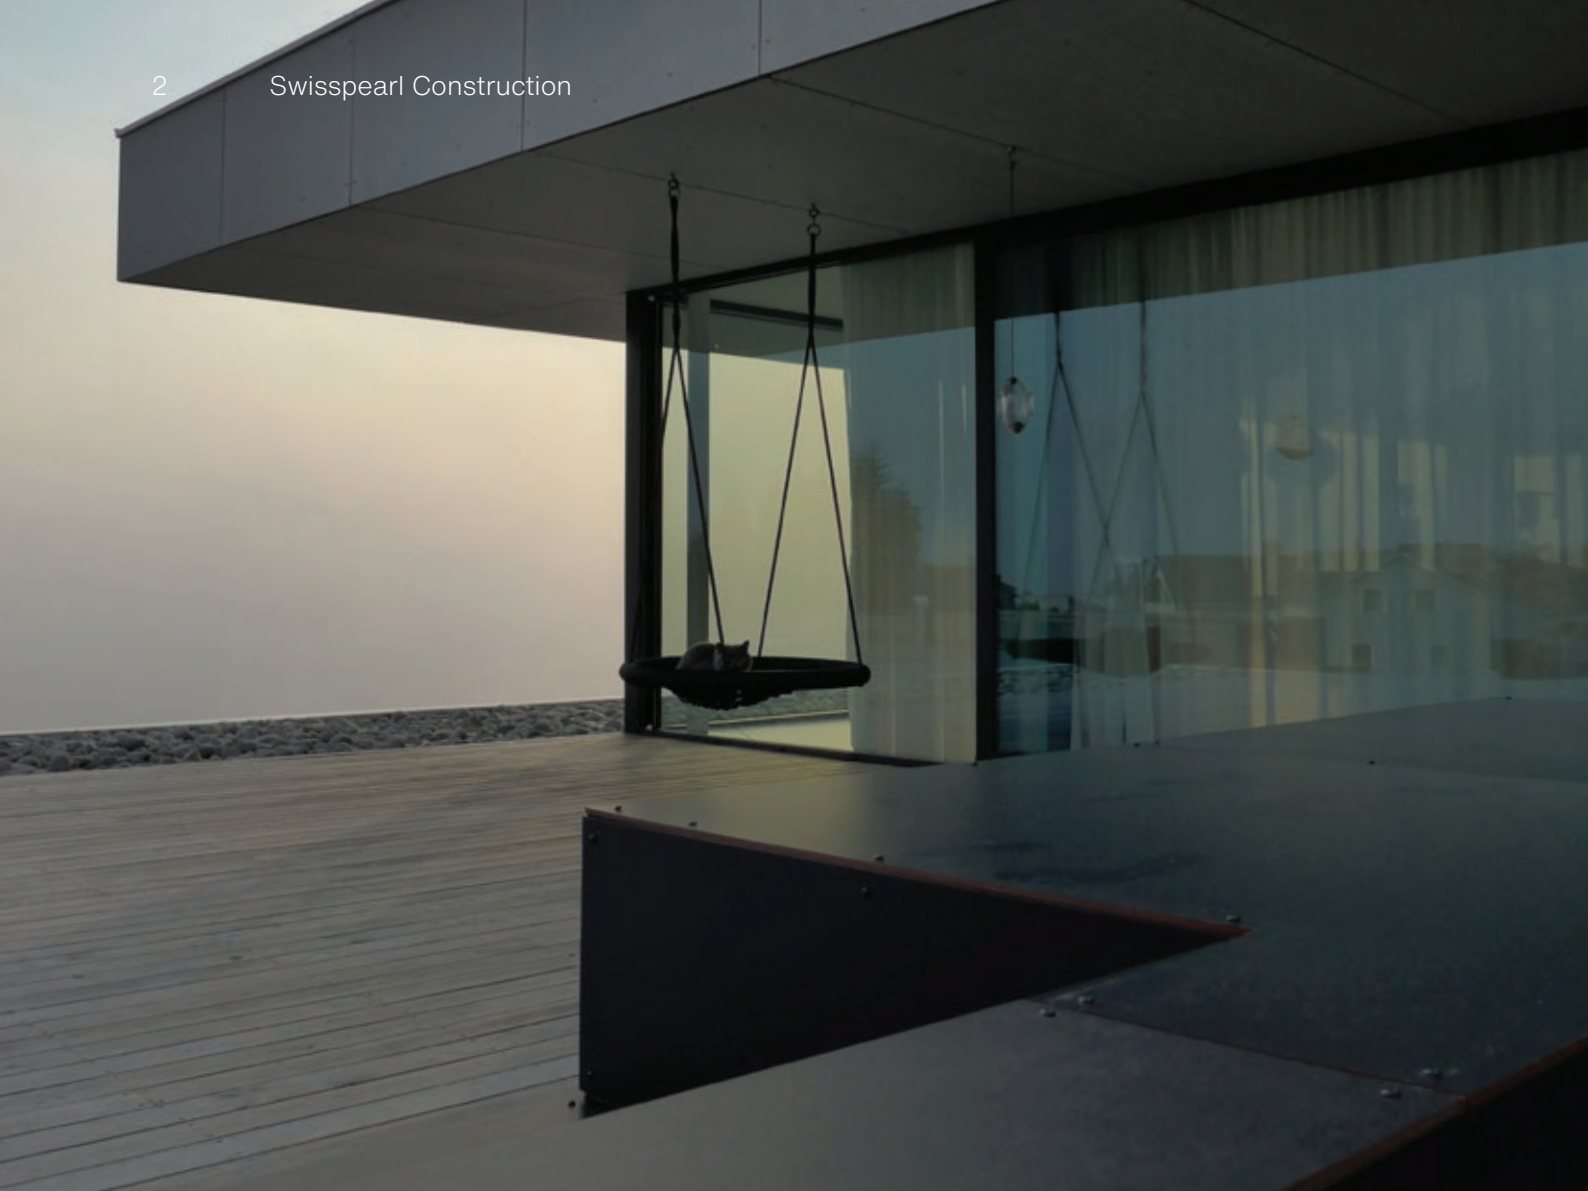

## Sterk overflate

Swisspearl Construction er en sementbasert plate med armering av organiske fibre. Gamle og gjennomprøvde materialer tvers igjennom. Swisspearl Construction er sterk, stiv og brannsikker.

Swisspearl Construction har vært brukt i over 30 år i nordisk klima.

Fasadeplaten fungerer uten å bli påvirket av verken frost, varme, fukt eller sopp. Platen er alkalisk og utsettes ikke for mugg, sopp og råte selv i svært fuktige rom - så som for eksempel krypkjellere. Det vanligste er at platen males på byggeplassen med diffusjonsåpen mur- og betongmaling (akalieresistent).

Swisspearl Construction kan også stå ubehandlet, den tåler å eksponeres som den er og ser "levende" ut med sin sementgrå platefarge og noen fargeforskjeller som kan forekomme.



- **Vedlikeholdsfri**
- **Lydisolerende**
- **Overmalbar**
- **Fuktbestandig**
- **Frostsikker**
- **Brannsikker**





## Bruksområder

En fibersementplate med mange bruksområder. Swisspearl Construction benyttes så vel i nybygg som til rehabilitering. Som hel fasade eller kombinert med andre fasadematerialer. Den benyttes på alle typer bygg, slik som kontorbygninger, skoler, sportshaller, hoteller, bolighus, lager, landbruksbygg og støyskjermer.




- Kontorbygg
- Skoler
- Idrettshaller
- Hoteller
- Bolighus
- Landbruksbygg
- Lager
- Støyskjermer



# Ekstremt sterk

Swisspearl Construction har vært benyttet i nordisk klima i mer enn 30 år med kun positive erfaringer.

Swisspearl Constructions egenskaper gjør at den ofte benyttes i ekstremt utsatte bygningsdeler. Platen kan monteres som enkel sokkelplate direkte på grunnmuren, men luftet (se fig). Swisspearl Construction benyttes også til prefabrikkerte grunnmurselementer og støyskjermer.

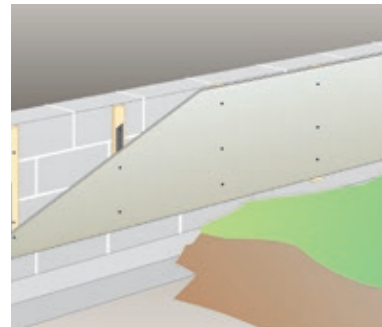

Platen kan monteres som enkel sokkelplate, direkte på grunnmuren men luftet. Swisspearl Construction benyttes også til prefabrikkerte grunnmurselementer.



# Overflate-behandling

Swisspearl Construction tåler alle normale klimabelastninger og krever i seg selv ingen beskyttende overflatebehandling. Platens overflate er jevn.

Fargeforskjeller vil forekomme innen hver enkelt plate, fra plate til plate og fra produksjon til produksjon.

Siden platen er alkalisk, (ph ca 11) må det benyttes diffusjonsåpen mur og betongmaling (akalieresistent).

Ønskes en overflatebehandling som ikke er alkaliebestandig, skal platen grunnes med alkalieresistent primer. Diffusjonstette farger krever at platene sperrelakkeres på baksiden.

Platene skal før overflatebehandling være tørre og støvfrie. Kontakt Swisspearl for ytterligere informasjon ved maling på byggeplass.

## Swisspearl Norge AS

Landets ledende leverandør av fibersementplater til utvendige og innvendige kledninger, samt yttertak.

## Teknisk service

Vårt landsdekkende tekniske serviceapparat står gjerne til tjeneste med rådgivning i prosjekteringsfasen.

Brosjyrer, byggtekniske anvisninger, monteringsanvisninger og referansebrosjyrer finner du også på [swisspearl.com](http://swisspearl.com)

## Vårt produktspekter

Fasadeplater:	Swisspearl Construction	Swisspearl Vintago-Reflex
	Swisspearl Patina produkter	Swisspearl Avera
	Swisspearl Small Module	Swisspearl Reflex
	Swisspearl Plank	Swisspearl Nobilis
	Swisspearl Carat	Swisspearl Terra
	Swisspearl Gravial	Swisspearl Planea
	Swisspearl Vintago	Swisspearl Zenor

Bygningsplater:	Swisspearl Construction
	Windstopper
	Swisspearl Multi Force

Bølgeplater:	Swisspearl Bølgeplater til tak og fasade
--------------	------------------------------------------

## Forhandlere

Våre produkter omsettes gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

## Priser/leveringsprogram

Forhandler oppgir eksakte priser og betingelser levert ønsket adresse.



**Swisspearl Norge AS**

Eternitveien 44  
3470 Slemmestad  
Norge  
T: +47 31 29 77 00  
F: +47 31 29 77 01  
info@no.swisspearl.com

**swisspearl.com**