


SWISSPEARL

Swisspearl Construction



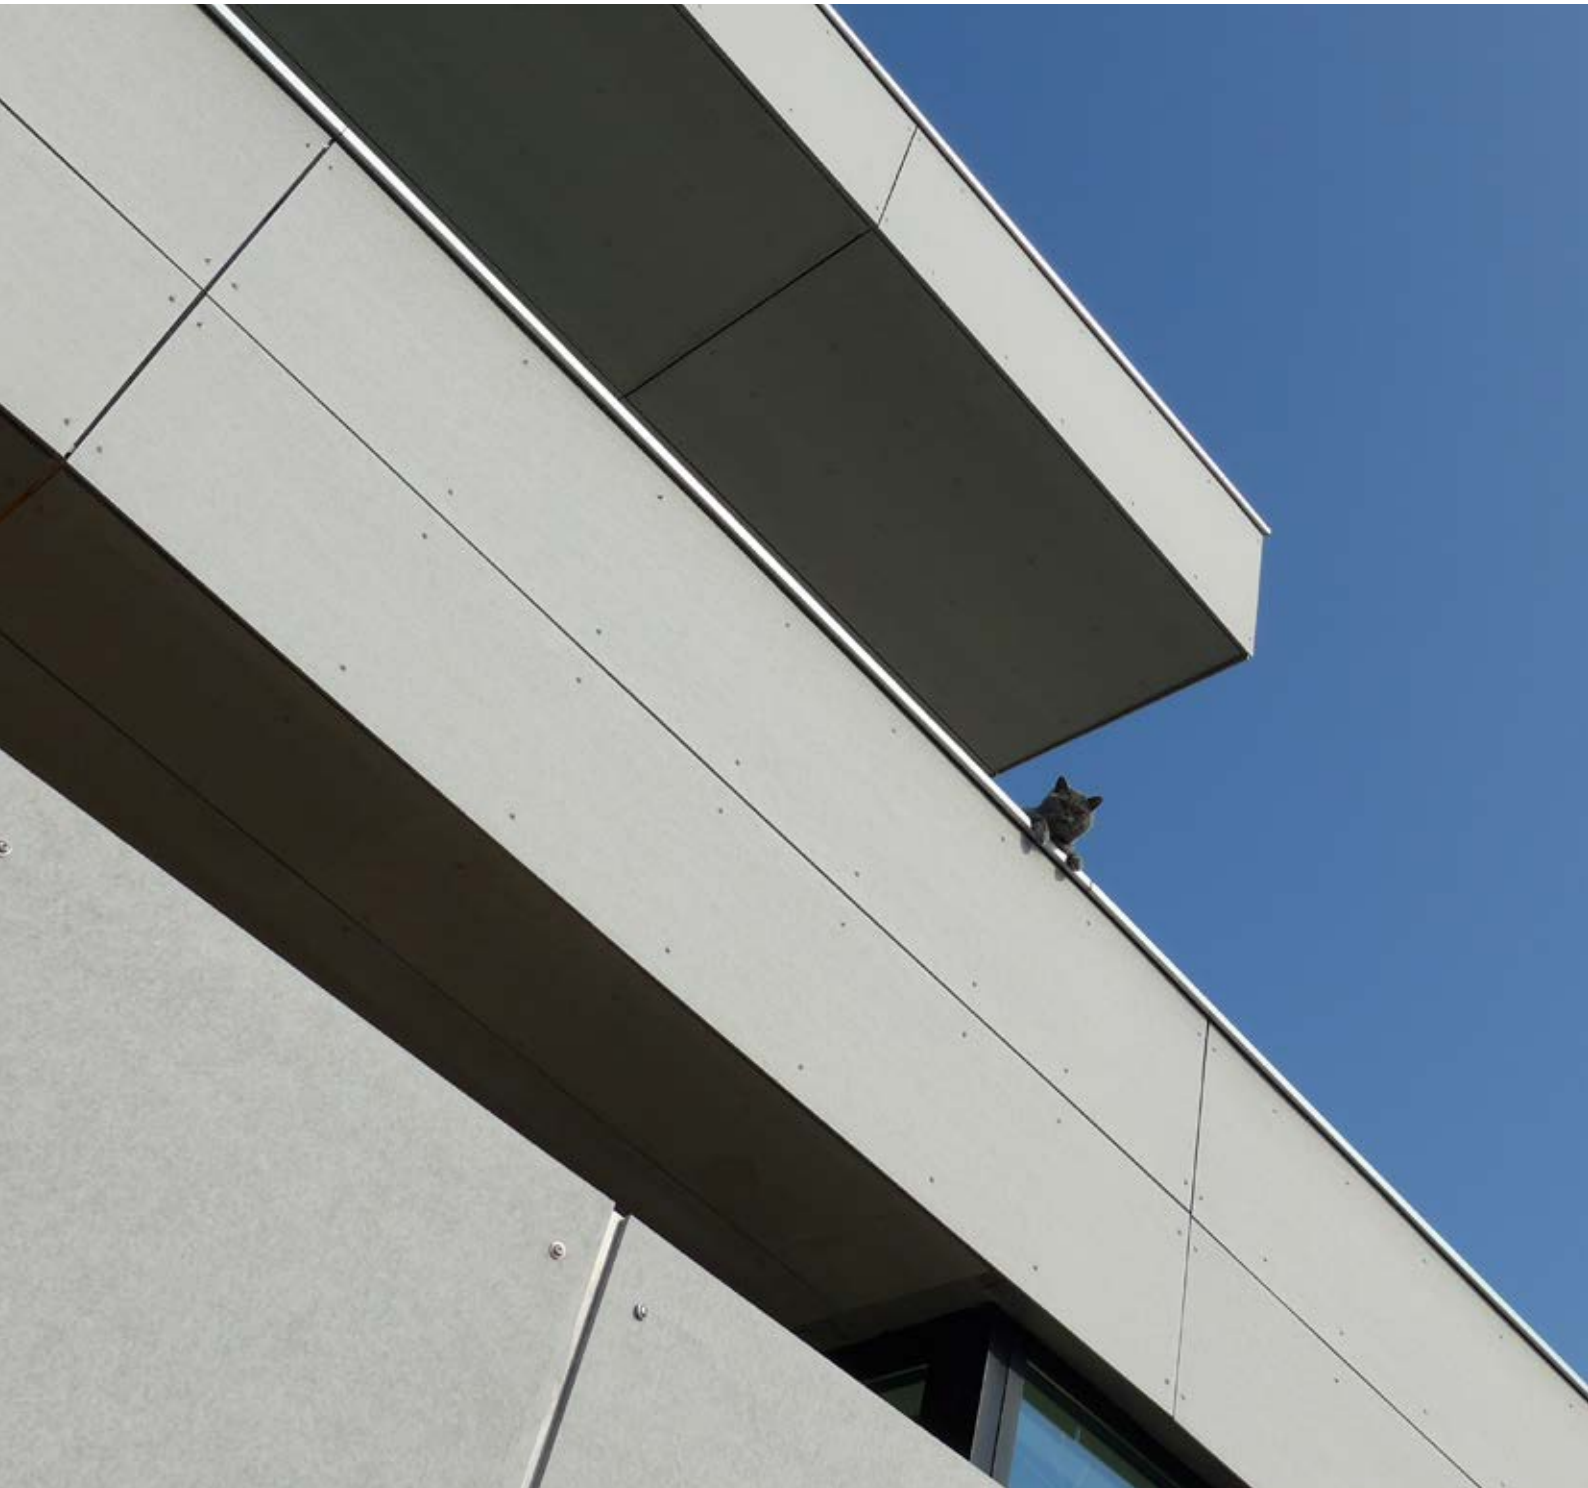

Sterk overflate

Swisspearl Construction er en sementbasert plate med armering av organiske fibre. Gamle og gjennomprøvde materialer tvers igjennom. Swisspearl Construction er sterk, stiv og brannsikker.

Swisspearl Construction har vært brukt i over 30 år i nordisk klima.

Fasadeplaten fungerer uten å bli påvirket av verken frost, varme og fukt. I enkelte miljøer kan det forekomme overfladisk mugg og sopp, men dette har ingen innvirkning på platens styrke eller holdbarhet. Det vanligste er at platen males på byggeplassen med diffusjonsåpen mur- og betongmaling (akalieresistent).

Swisspearl Construction kan også stå ubehandlet, den tåler å eksponeres som den er og ser "levende" ut med sin sementgrå platefarge og noen fargeforskjeller som kan forekomme.

- **Vedlikeholdsfri**
- **Lydisolerende**
- **Overmalbar**
- **Fuktbestandig**
- **Frostsikker**
- **Brannsikker**





Bruksområder

En fibersementplate med mange bruksområder. Swisspearl Construction benyttes så vel i nybygg som til rehabilitering. Som hel fasade eller kombinert med andre fasadematerialer. Den benyttes på alle typer bygg, slik som kontorbygninger, skoler, sportshaller, hoteller, bolighus, lager, landbruksbygg og støyskjermer.



- Kontorbygg
- Skoler
- Idrettshaller
- Hoteller
- Bolighus
- Landbruksbygg
- Lager
- Støyskjermer



Ekstremt sterk

Swisspearl Construction har vært benyttet i nordisk klima i mer enn 30 år med kun positive erfaringer.

Swisspearl Constructions egenskaper gjør at den ofte benyttes i ekstremt utsatte bygningsdeler. Platen kan monteres som enkel sokkelplate direkte på grunnmuren, men luftet (se fig). Swisspearl Construction benyttes også til prefabrikkerte grunnmurselementer og støyskjermer.



Platen kan monteres som enkel sokkelplate, direkte på grunnmuren men luftet. Swisspearl Construction benyttes også til prefabrikkerte grunnmurselementer.

Overflate-behandling


Swisspearl Construction tåler alle normale klimabelastninger og krever i seg selv ingen beskyttende overflatebehandling. Platens overflate er jevn.

Fargeforskjeller vil forekomme innen hver enkelt plate, fra plate til plate og fra produksjon til produksjon.

Siden platen er alkalisk, (ph ca 11) må det benyttes diffusionsåpen mur og betongmaling (akalieresistent).

Ønskes en overflatebehandling som ikke er alkaliebestandig, skal platen grunnes med akalieresistent primer. Diffusjonstette farger krever at platene sperrelakkeres på baksiden.

Platene skal før overflatebehandling være tørre og støvfrie. Kontakt Swisspearl for ytterligere informasjon ved maling på byggeplass.

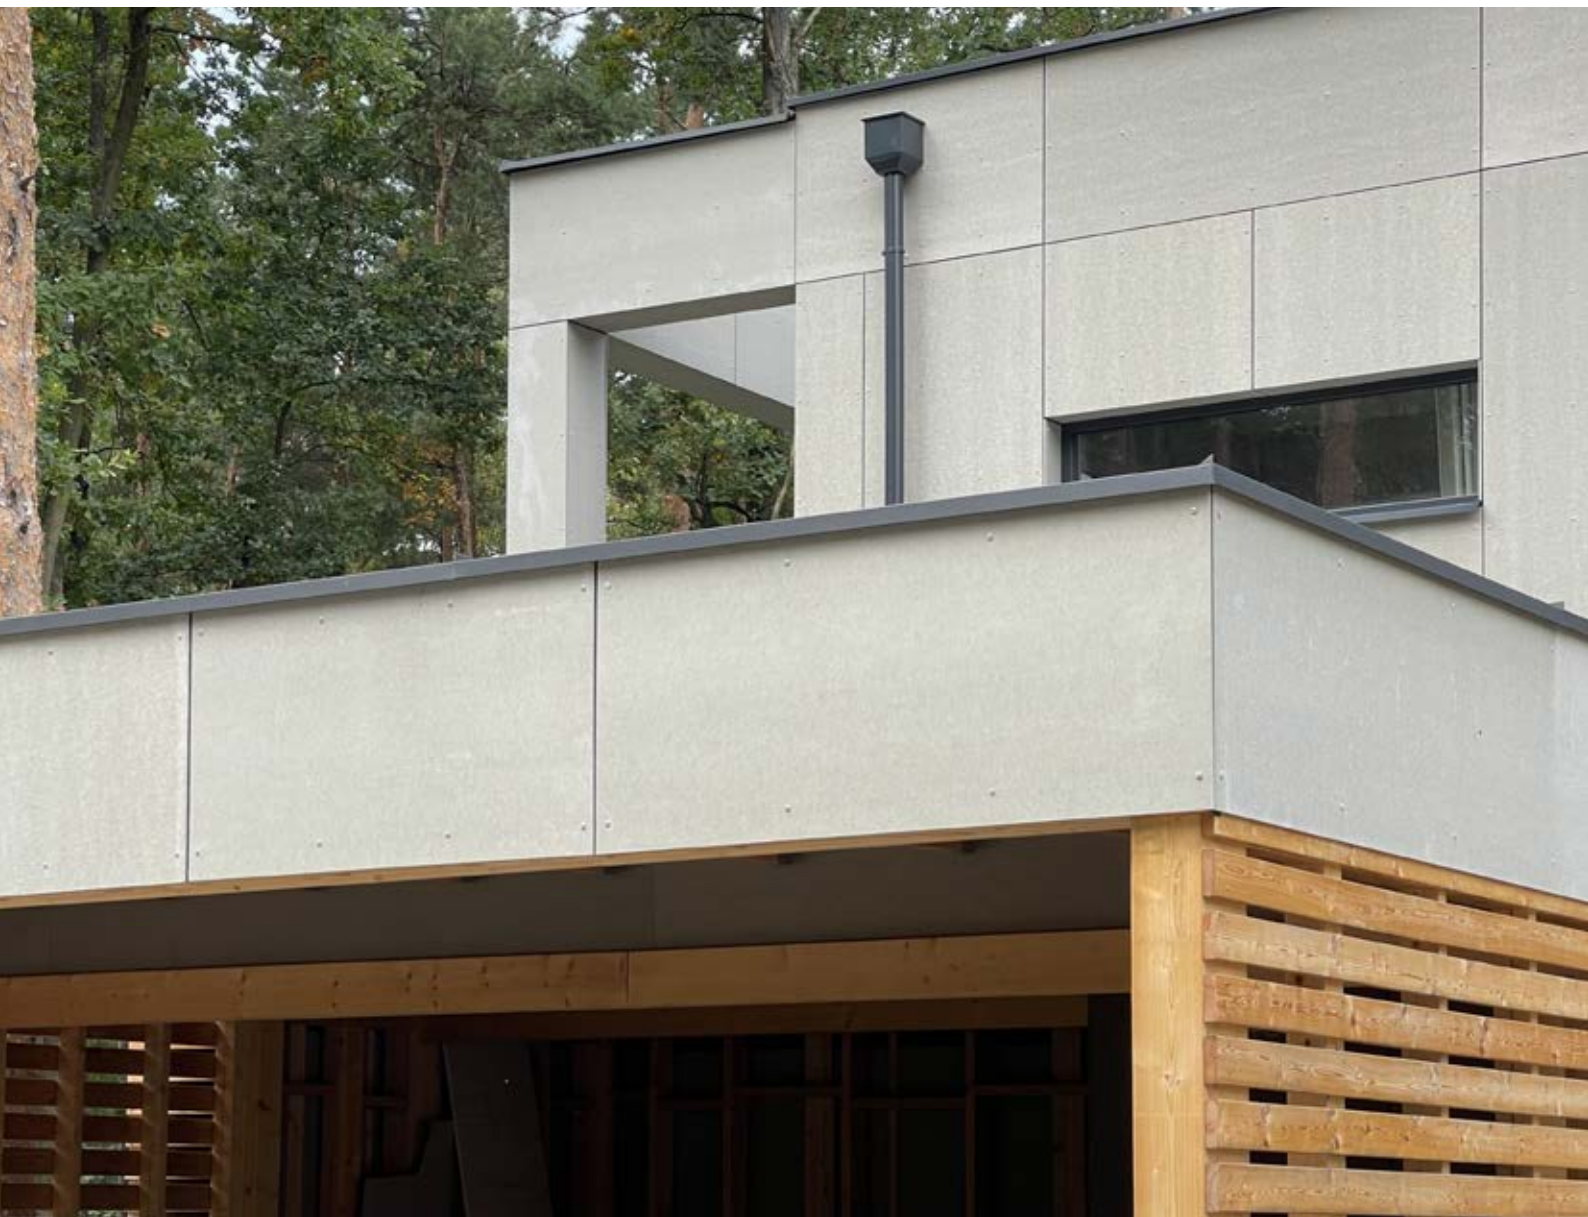

Swisspearl Norge AS

Landets ledende leverandør av fibersementplater til utvendige og innvendige kledninger, samt yttertak.

Teknisk service

Vårt landsdekkende tekniske serviceapparat står gjerne til tjeneste med rådgivning i prosjekteringsfasen. Brosjyrer, byggtekniske anvisninger, monteringsanvisninger og referansebrosjyrer finner du også på swisspearl.com

Vårt produktspekter

Fasadeplater:	Swisspearl Construction Swisspearl Patina produkter Swisspearl Small Module Swisspearl Plank Swisspearl Carat Swisspearl Gravial Swisspearl Vintago	Swisspearl Vintago-Reflex Swisspearl Avera Swisspearl Reflex Swisspearl Nobilis Swisspearl Terra Swisspearl Planea Swisspearl Zenor
Bygningsplater:	Swisspearl Construction Windstopper Swisspearl Multi Force	
Bølgeplater:	Swisspearl Bølgeplater til tak og fasade	

Forhandlere

Våre produkter omsettes gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

Priser/leveringsprogram

Forhandler oppgir eksakte priser og betingelser levert ønsket adresse.



Swisspearl Norge AS

Eternitveien 44
3470 Slemmestad
Norge
T: +47 31 29 77 00
F: +47 31 29 77 01
info@no.swisspearl.com

swisspearl.com