

SWISSPEARL

Fasadai





Rodyklė

Apie „Swisspearl“

Produktai ir tvarumas	10–11
Tradicijos ir stipriosios vertybės	12–13
Vėdinama fasado sistema	14–15

Largo – Didelio formato

Natural	
Carat	18–23
Gravial	24–27
Vintago	28–31
Avera	32–35
Reflex	36–39
Nobilis	40–43
Terra	44–47
Planea	48–51
Zenor	52–55

Authentic

Patina Original NXT	56–59
Patina Inline NXT	60–63
Patina Rough NXT	64–67
Patina Structure NXT	68–71



Mažo formato

Fasado čerpės	74–79
---------------	-------

Dizaino galimybės

Laisva forma	82–83
Individualus supjovimas	84–85
Graviravimas	86–87
Perforacija	88–89


Priežiūra


Garantija ir medžiagų savybės	92
Patarimai	93








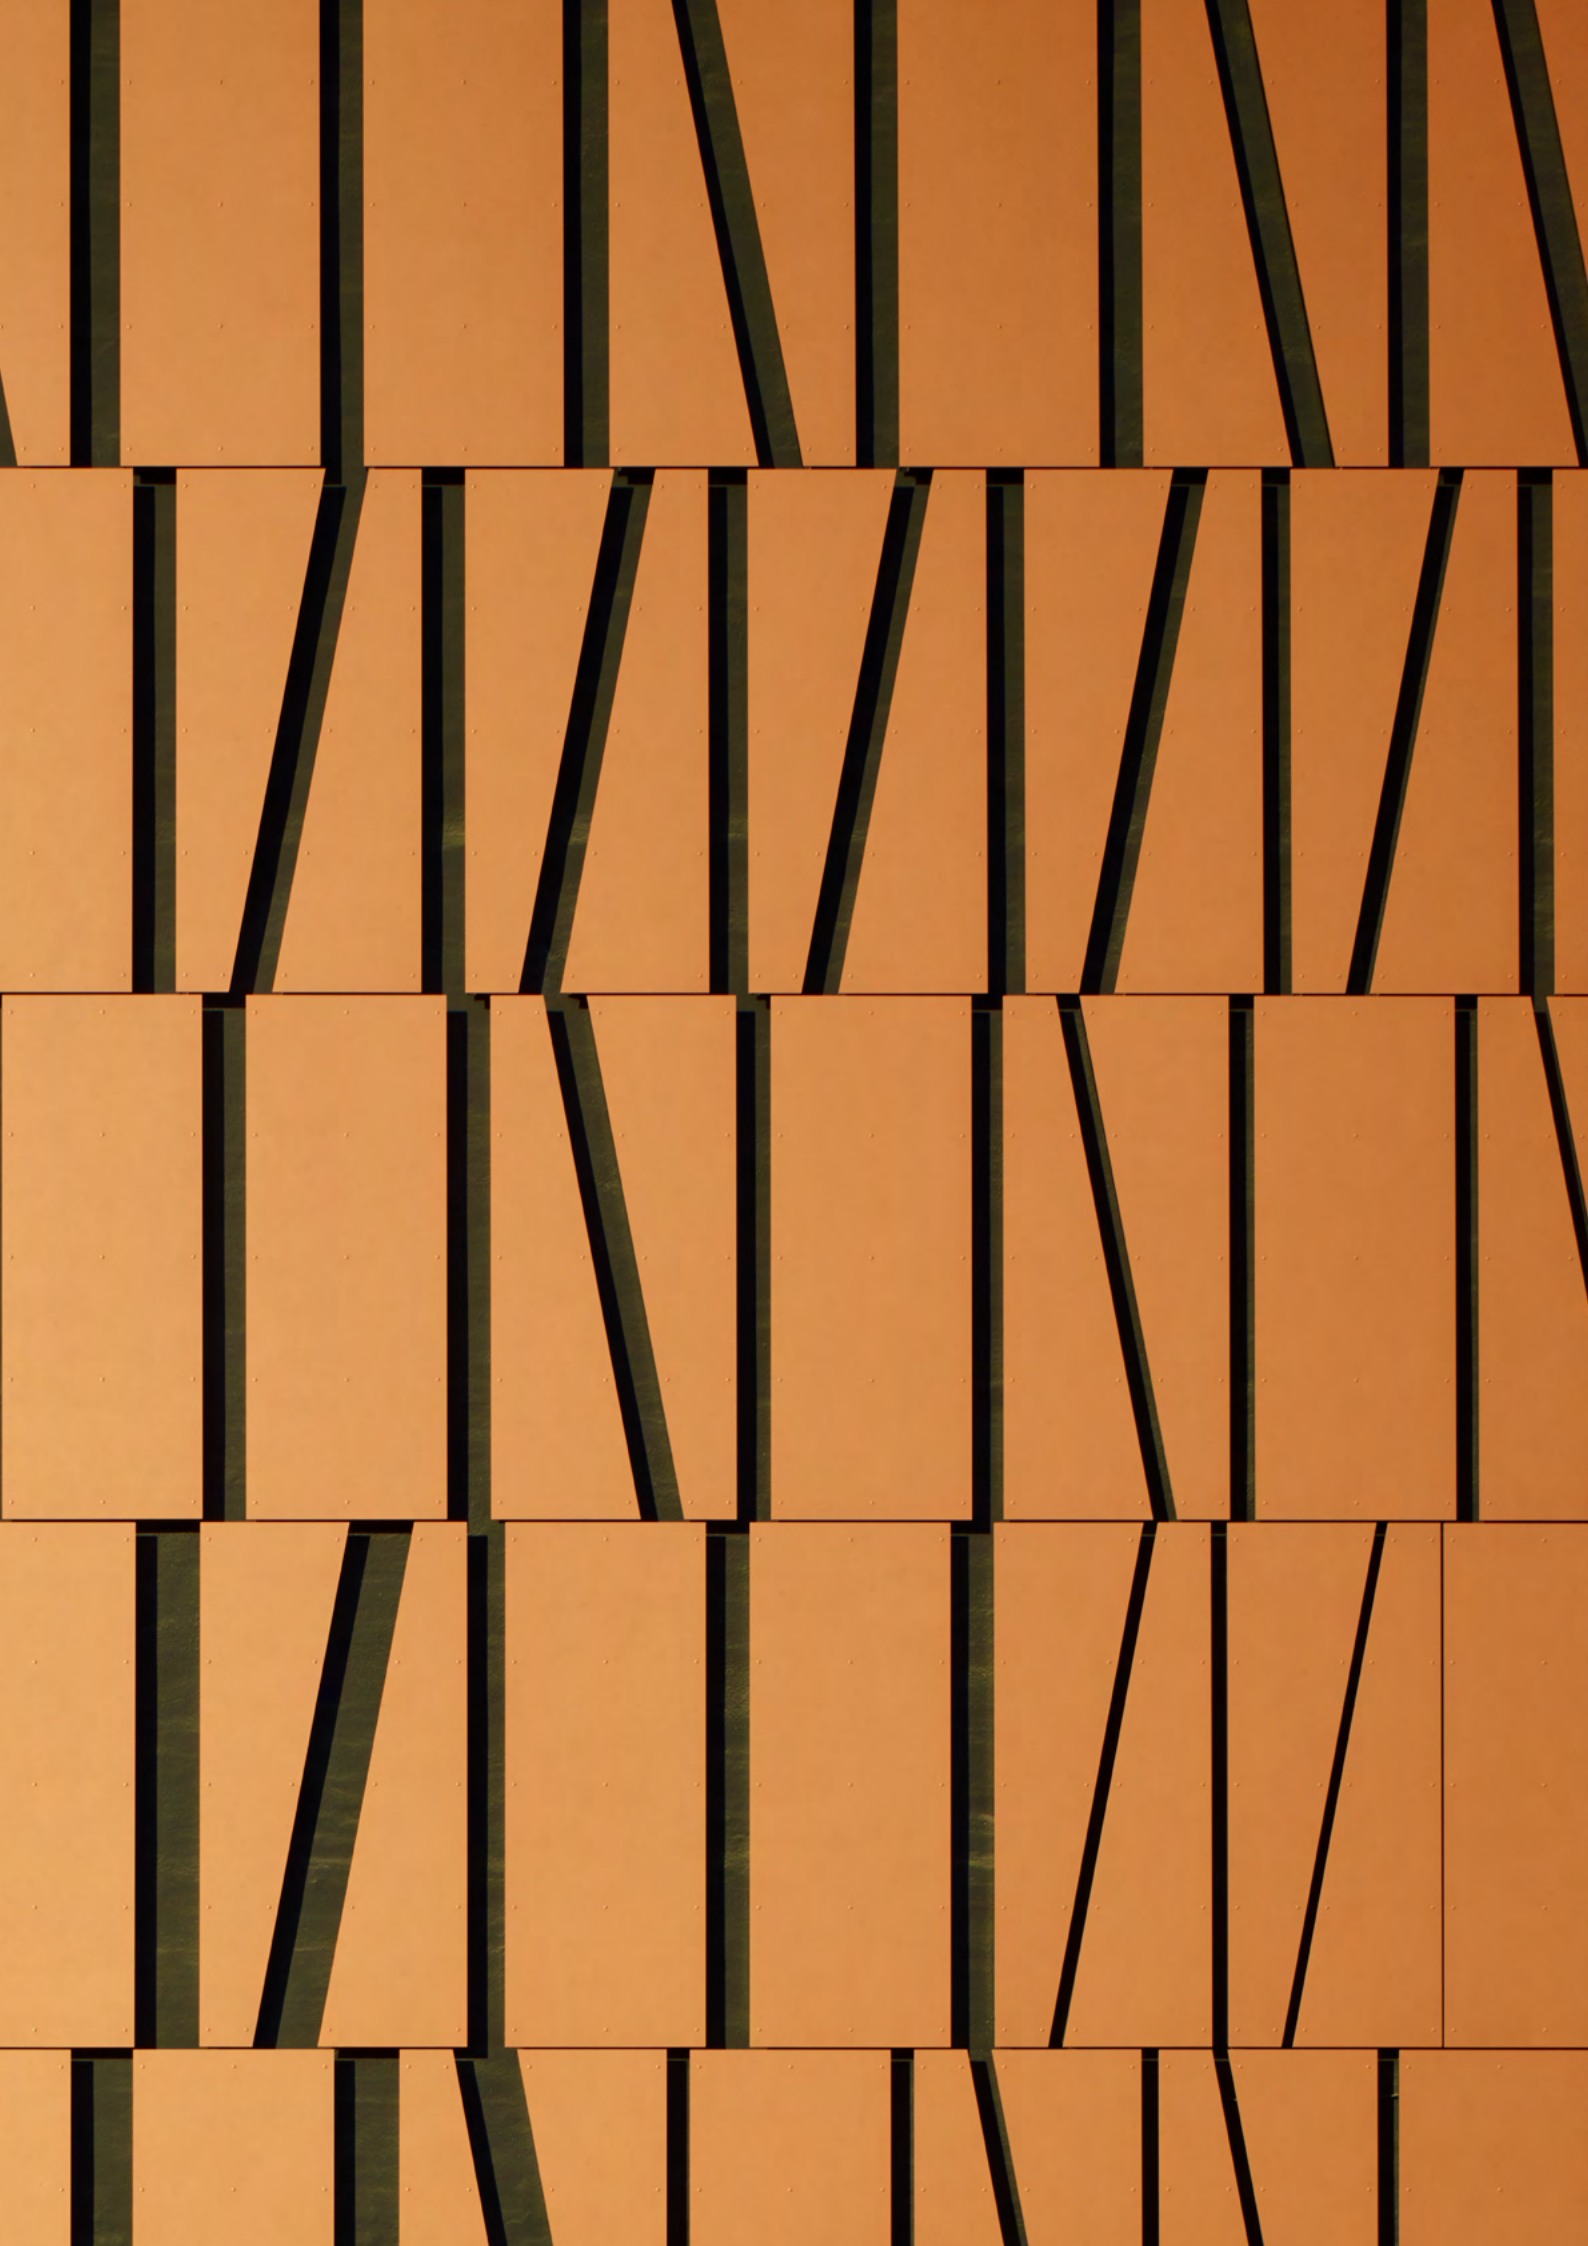

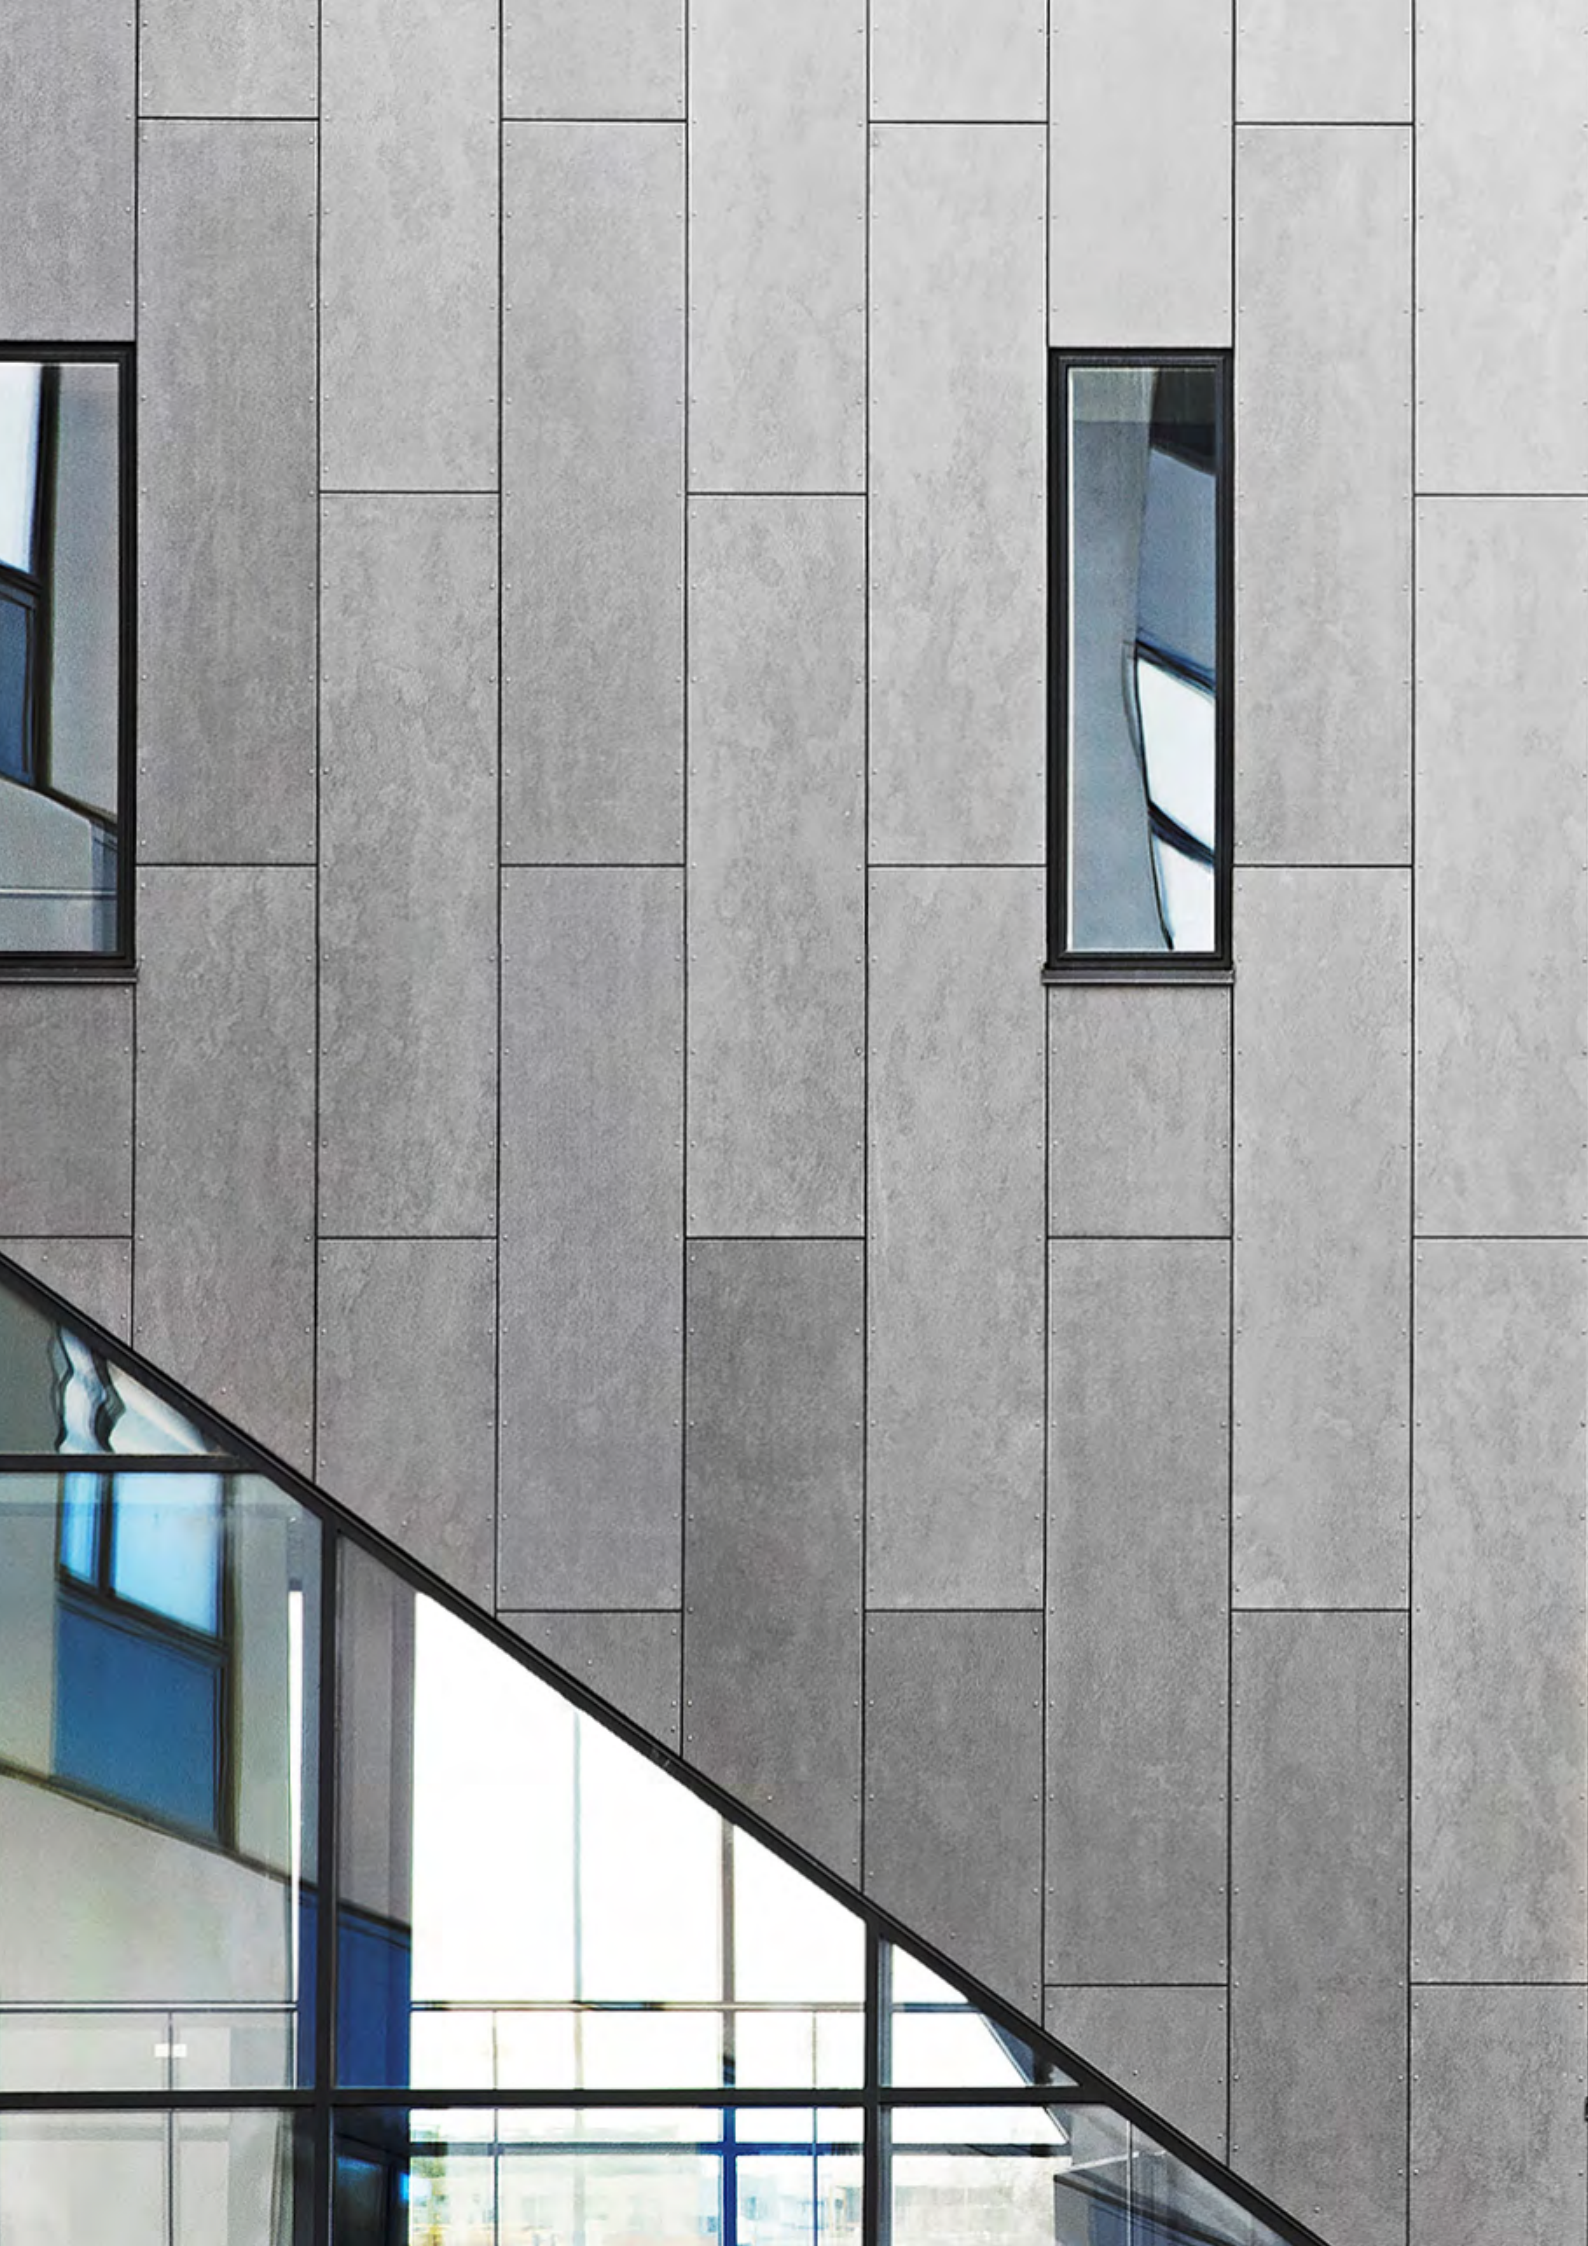

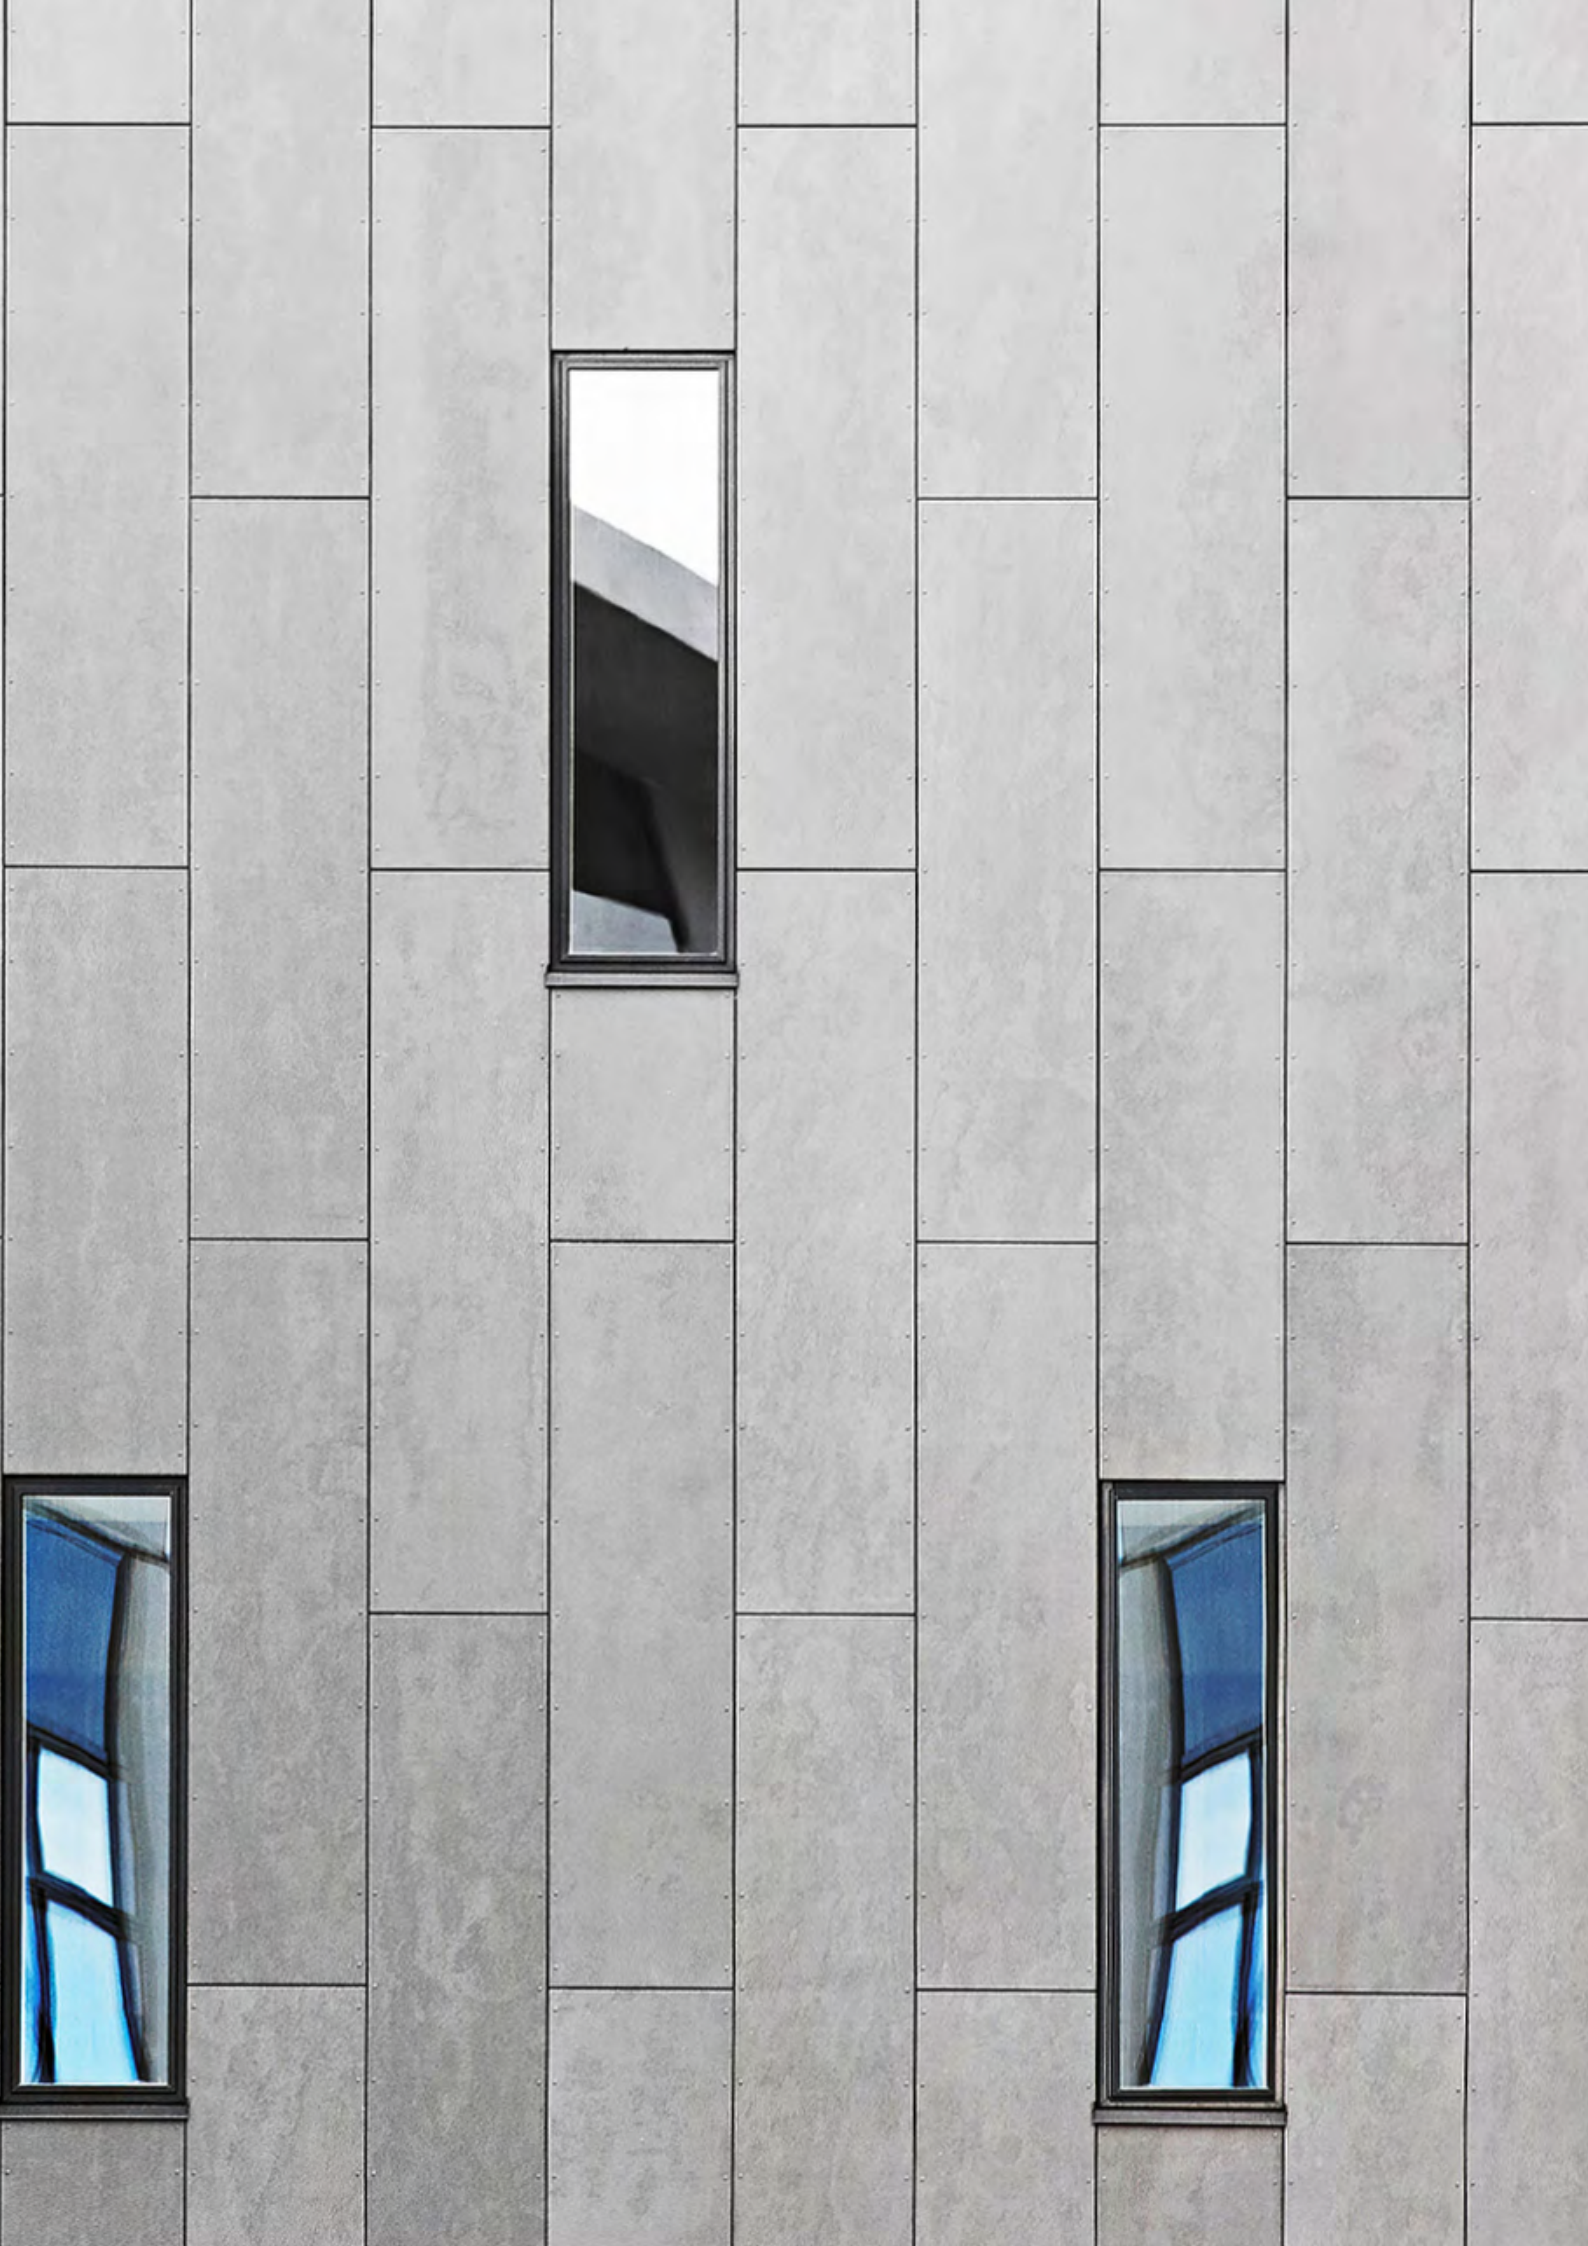





Pagarba žmonėms ir aplinkai



Pluoštinio cemento patrauklumas - itin patvari ir ilgaamžė statybinė medžiaga

Pluoštinis cementas jau seniai tapo puikia medžiaga projektavimui ir statybai dėl galimybės jį formuoti drėgnoje būsenoje ir išskirtinio tvirtumo, kai jis išdžiūsta. Jo ilgaamžiškumas ir patikimumas pasiekiamas dėl itin preciziškos produkto sudėties, kuri nuolat tiriama ir tobulinama. Gamybos procese pasitelkiama ilgametė patirtis, įgyta gaminant tradicinius gaminius, ir inovatyvūs, naujausiais atradimais pagrįsti tolesni patobulinimai.



Mūsų pluoštinio cemento pagrindą sudaro cementas, celiuliozė, vanduo, plastiko pluoštas ir oras. Šių komponentų derinys užtikrina itin patvarią statybinę medžiagą, kuri, palyginti su kitomis cemento pagrindu gaminamais produktais, yra pakankamai lengva. Eksploatuojant gaminį atsiskleidžia jo homogeniškumas ir paviršiaus kokybė. Jo išvaizdoje išryškėja unikalūs charakteris ir natūrali tekstūra.



Pluoštinis cementas yra itin universali medžiaga, kurią galima naudoti įvairiais būdais. Optimaliai tarpusavyje derantys komponentai ir nuolatinis inovatyvumas - štai produkto, kuris jau daugiau kaip 100 metų išlieka madingas ir tapo neatsiejama architektūros dalimi, sėkmės receptas.

Tradicijos ir Inovacijos - Mes Kuriame Remdamiesi Tvirtomis Vertybėmis



Esame šveicarų šeimos įmonė, todėl mąstome į priekį ir jau dešimtmečius darome tai, ką mokame geriausiai: Su dideliu užsidegimu, entuziazmu ir pasišventimu kuriame novatoriškus ir patvarius pluoštinio cemento gaminius fasadams, stogams, vidaus apdailai ir sodams.

Šiandien "Swisspearl Group" pagrindinė būstinė yra Niederurnene, pačioje Šveicarijos Alpių širdyje. Čia 1903 m. buvo įkurta viena pirmųjų pluoštinio cemento gamyklų. Mūsų pluoštinio cemento sėkmės istorija prasidėjo 1894 m. Voklabruke. Čia jį išrado Ludwigas Hatschekas.

Šiandien tradicinis gamybos procesas derinamas su naujausiomis technologijomis. Didžiuojamės savo pirmaujančia pozicija šios medžiagos, kuri visame pasaulyje naudojama kuriant architektūrą ir gyvenamąsias erdves, inovacijų ir technologijų srityje.

Swisspearl reiškia šveicarišką kokybę visame pasaulyje.



Mūsų tikslas - tapti lydere aukščiausios klasės pluoštinio cemento gamybos srityje. Visuomet siekdami dar šiek tiek daugiau, mąstydami pažangiau ir siekdami laimėjimų, kurie visuomet šiek tiek pranoksta kitus rinkoje, mes paverčiame gyvenamąsias erdves svajonių namais. Nepaisant to, šie daugiau nei 125 įvykių kupini finansiniai metai yra kur kas daugiau, būtent novatoriškumas, patirtis ir drąsa atveria naujus kelius - stabiliai ateičiai.




Vykdamy statybos projektus svarbus yra kiekvienas žingsnis. Tai taip pat taikoma gamintojams. Šis aspektas svarbus ir gamintojams. Patyrę mūsų įmonių grupės darbuotojai, turintys ilgametės veiklos tradicijas, gali gaminti aukštos kokybės pluoštinio cemento gaminius iš idealiai tarpusavyje suderintų komponentų, pasitelkdami patirtį, tikslumą ir meistriškumą. Sąveika tarp tradicijų ir inovacijų užtikrina pluoštinio cemento gaminių pritaikymą pastatų statybai visame pasaulyje jau daugiau nei 100 metų.

Ilgalaikės statybos su „Swisspearl“

Vėdinamas fasadas

Pasirinkdami "Swisspearl", jūs renkatės aukščiausios kokybės produktų vėdinamiems fasadams tiekėją. Galima pasirinkti įvairius fasado konstrukcijų tipus ir gaminius. Vėdinama fasado sistema yra priskiriama prie aukštos kokybės ir aplinkai draugiškų sprendimų. Nėra kitos fasado sistemos, kuri užtikrintų apsaugos nuo šilumos ir drėgmės, taip pat atsparumo ugniai ir garso izoliacijos reikalavimus taip paprastai ir akivaizdžiai patraukliu būdu.

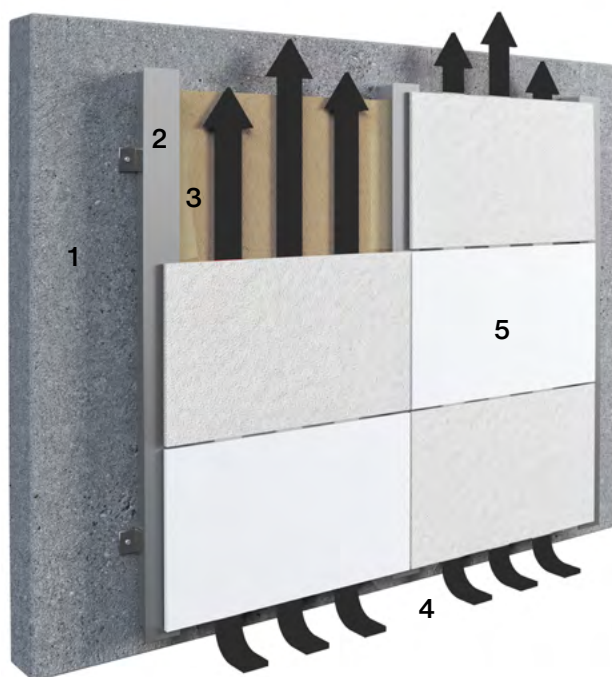

1. Pagrindo konstrukcija, 2. Karkaso konstrukcija, 3. Šiluminė izoliacija, 4. Vėdinamas oro tarpas, 5. „Swisspearl“ pluoštinio cemento plokštės

Energiją taupantis

Dėl sumanios montuojamos vėdinamo fasado sluoksnių struktūros, kiekvienas išorinės fasado sistemos elementas yra specialiai pritaikytas konkrečiai funkcijai. Drėgmė iš išorės negali prasiskverbti į mūrą ir izoliaciją, o vėdinamas oro tarpas užtikrina optimalų iš vidaus patekusios drėgmės pašalinimą iš konstrukcijos. Tai pagerina energijos vartojimo efektyvumą ir užtikrina tinkamą ir sveiką patalpų mikroklimatą ištisus metus.

Patvarus ir praktiškas

Fasadas su "Swisspearl" pluoštinio cemento plokščių apdaila visų pirma žavi itin efektyvia apsauga nuo šilumos ir atmosferos reiškinių poveikio bei itin paprasta priežiūra. Tai užtikrina išskirtinį komfortą ir ilgalaikį eksploatacinį efektyvumą. Atsparumas pažeidimams, dėl kurių dažnai atsiranda nenumatytų išlaidų, sumažėja iki minimumo. "Swisspearl" fasadų apdaila reiškia ilgaamžę apsaugą, komfortą ir ekonomiškumą bei garantuoja ilgalaikį ir saugų pastato apvalkalą dešimtmečiams.

Montavimo tipai

Be spalvų, dydžių ir paviršiaus struktūrų pasirinkimo, fasadų dizainas apima ir fasadų plokščių tvirtinimo būdų pasirinkimą. Skirtingi tvirtinimo būdai leidžia kurti įvairius dizaino sprendimus. Swisspearl fasado plokštės gali būti montuojamos tiek su matomais, tiek su nematomais sprendimais. Swisspearl siūlo pilną fasado sistemą, apimančią pluoštinio cemento plokštės ir tinkamą tvirtinimo būdą.



Matomas pluoštinio cemento plokščių tvirtinimas naudojant spalvotas kniedes

Matomas montavimas

Matomam tvirtinimui naudojamos kniedės arba varžtai. Jas galima sąmoningai pasirinkti siekiant pabrėžti kontrastą arba suderinti su fasado plokštės spalva. Taip sukuriami ryškūs kontrastingi arba klasikinio paprastumo fasadai.



Matomas tvirtinimas, derinamas su „Uždaro tipo kampo 90°“ sistema




Nematomas montavimas su Swisspearl Sigma 8 Pro sistema

Nematomas montavimas

Siūlome įvairius nematomų šveicariškų fasadų plokščių montavimo variantus, sukurtus Swisspearl arba bendradarbiaujant su mūsų partneriais. Suteikite pastatui įspūdingą ir elegantišką išvaizdą su nematomu fasado apdailos tvirtinimo sprendimu. Plokštės tvirtinamos inkarais ir laikikliais iš galinės pusės, kad pluoštinio cemento plokštės atsiskleistų visu savo grožiu, be matomų varžtų ar kniedžių.


Uždaro tipo kampo 90°

Sistema žavi modernia, monolitine išvaizda, kurią lengvai galima pritaikyti įvairiose architektūros koncepcijose. Visi „Uždaro tipo kampo 90°“ sistemos tvirtinimo elementai nematomi integruoti, išlaikant aišką, minimalistinę fasado išvaizdą be jokių blaškančių detalių. Tai suteikia architektams maksimalią kūrybinę projektavimo laisvę: vientisas paviršius ir preciziškos briaunos išryškina architektūrinį paviršių ir linijų charakterį.

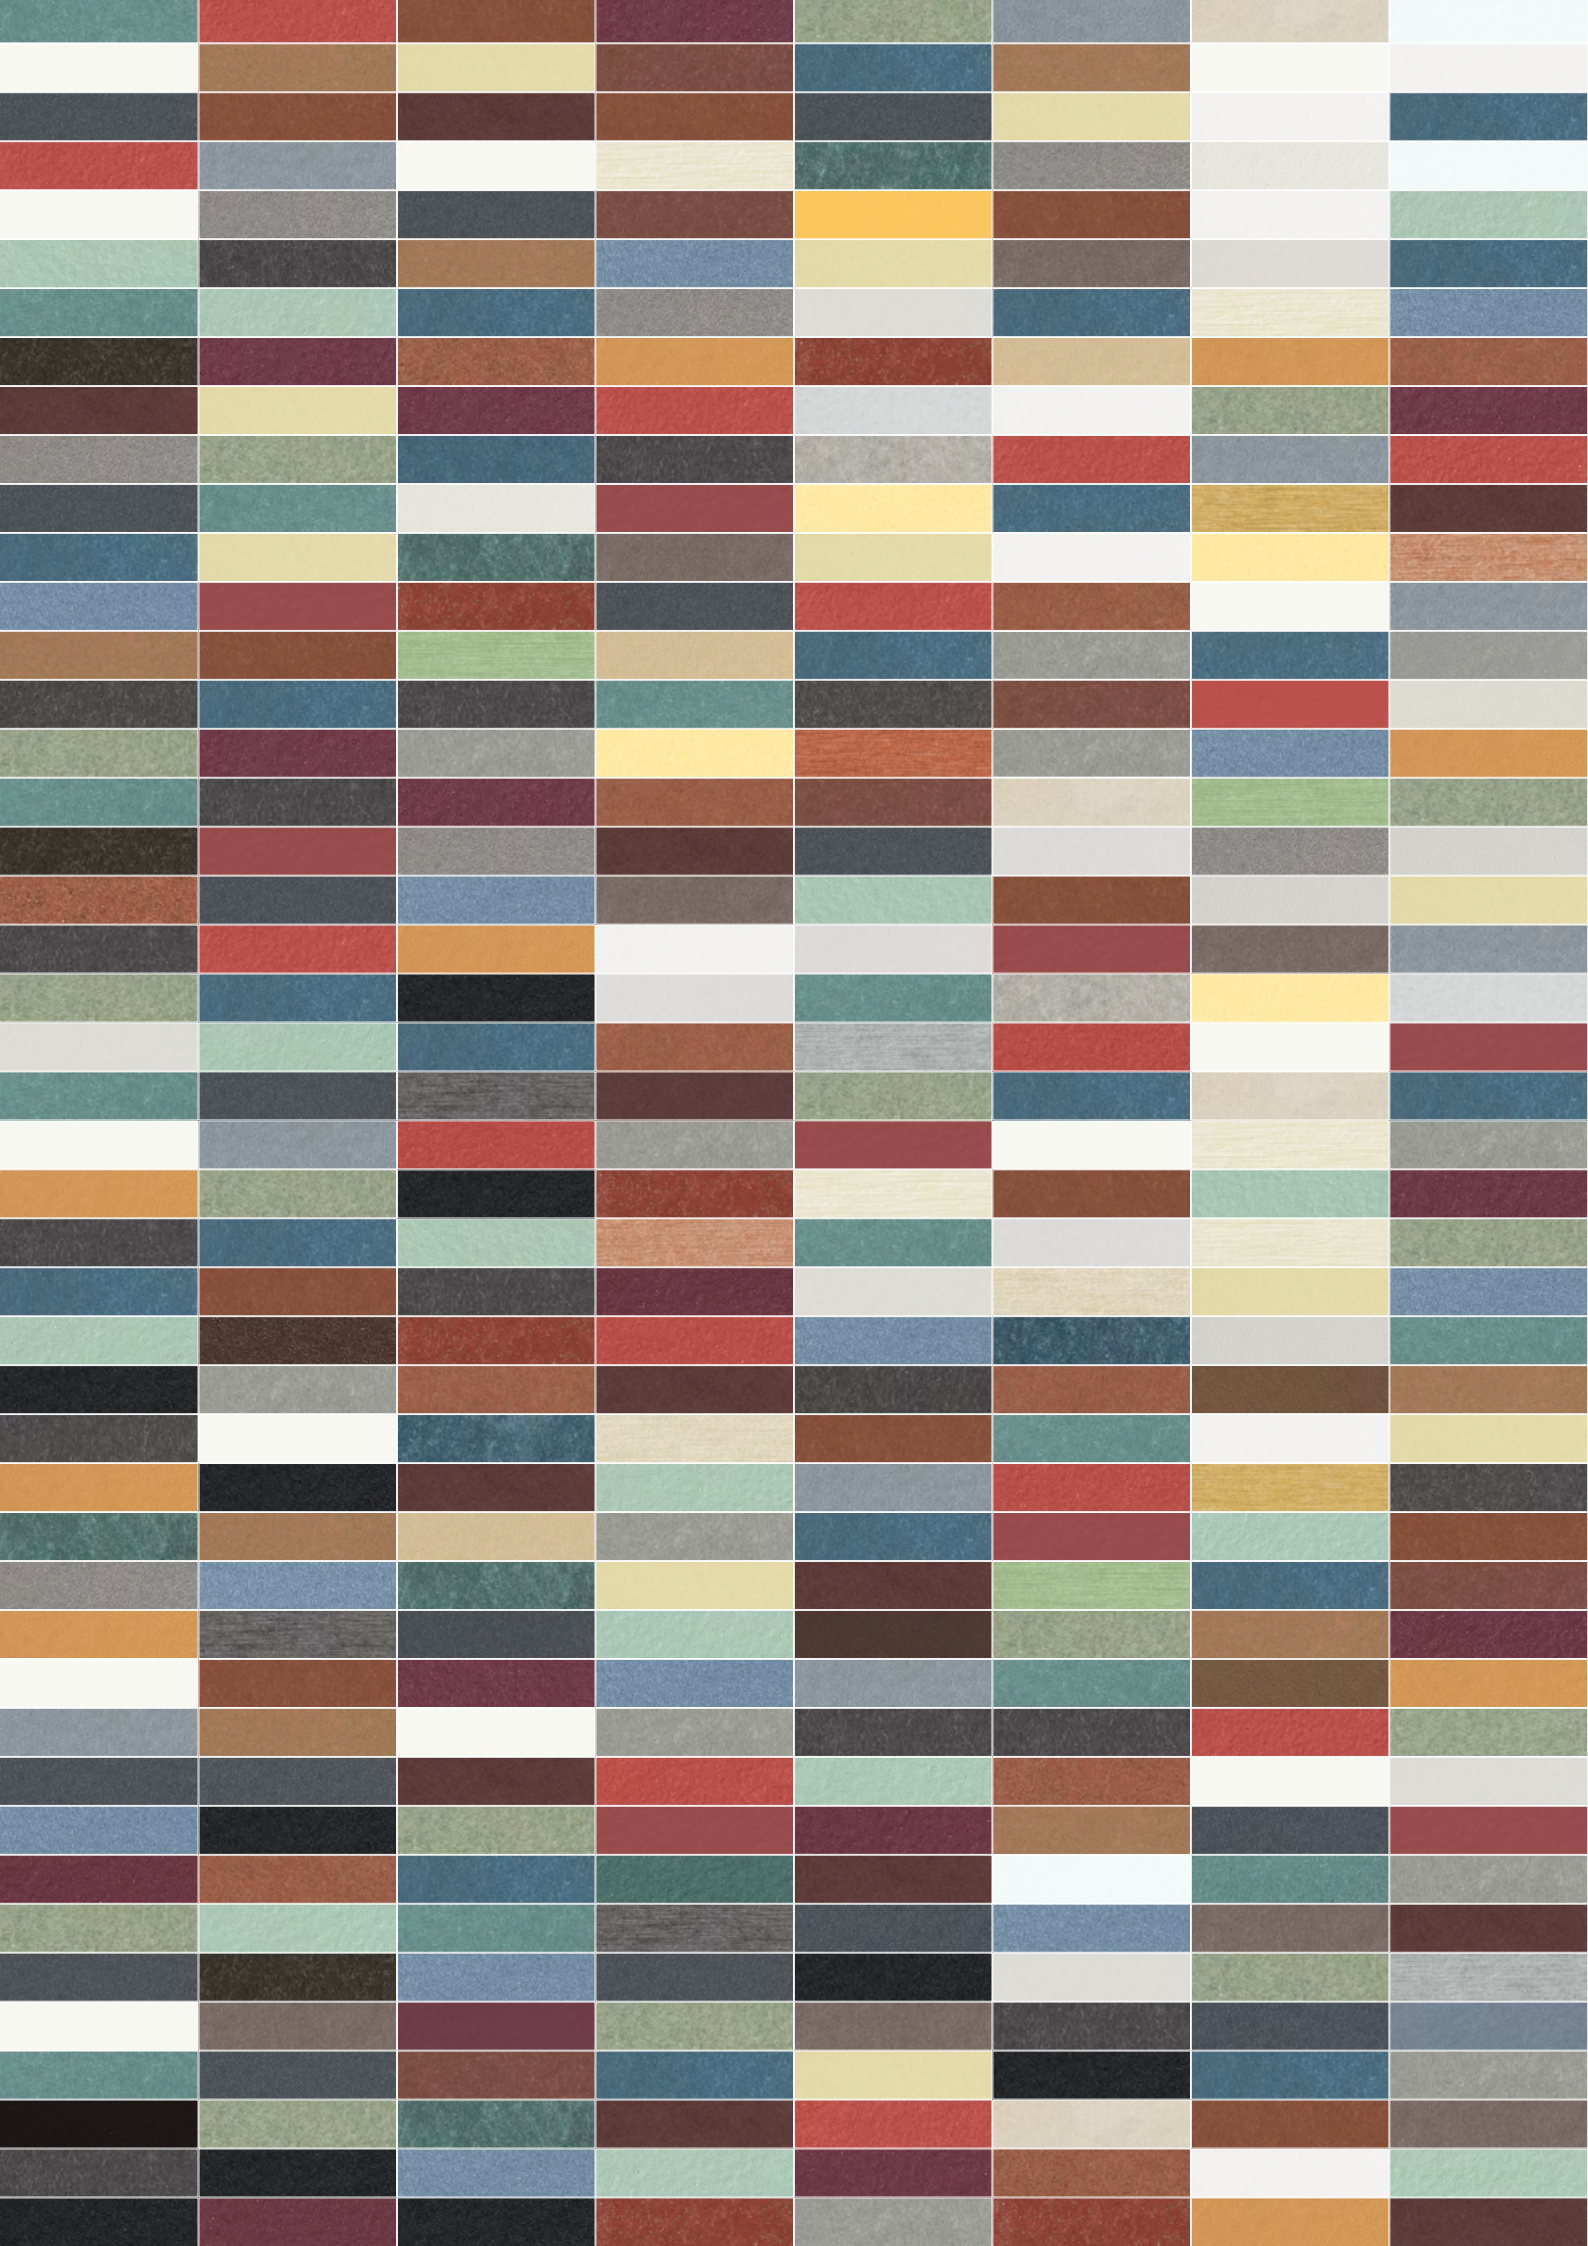



LARGO – DIDELIO FORMATO SPALVŲ KOLEKCIJA

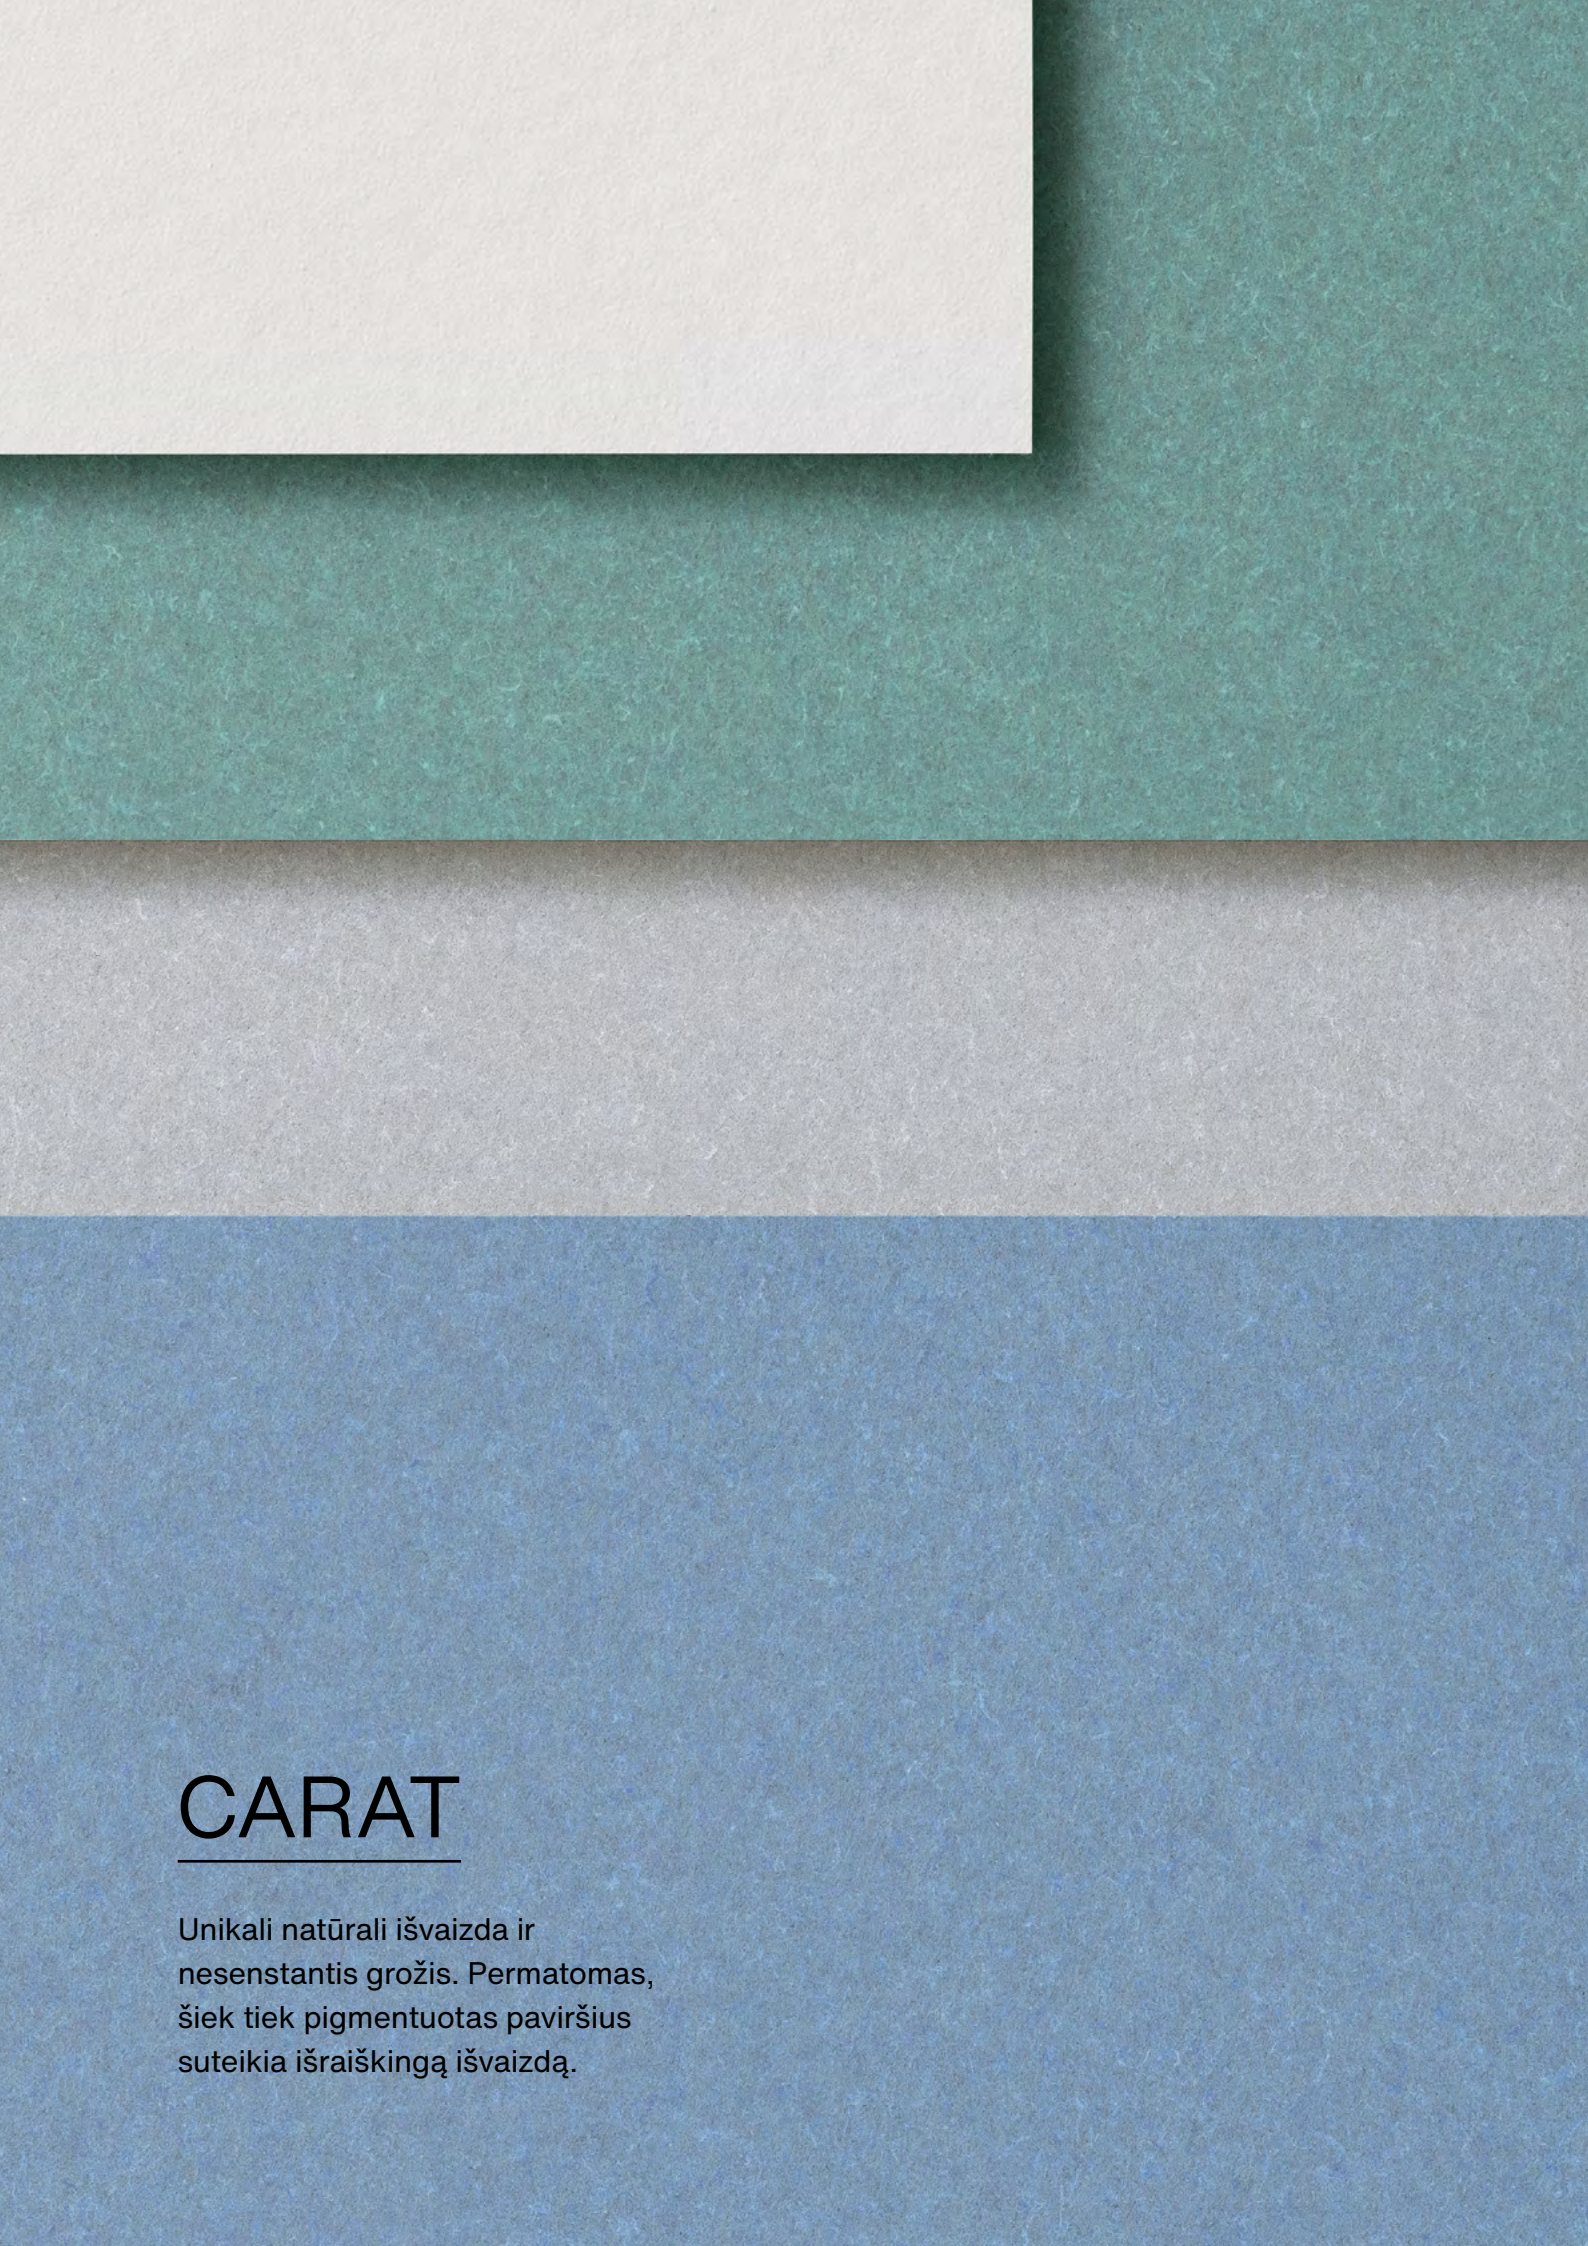


CARAT

Unikali natūrali išvaizda ir
nesenstantis grožis. Permatomas,
šiek tiek pigmentuotas paviršius
suteikia išraiškingą išvaizdą.



CARAT

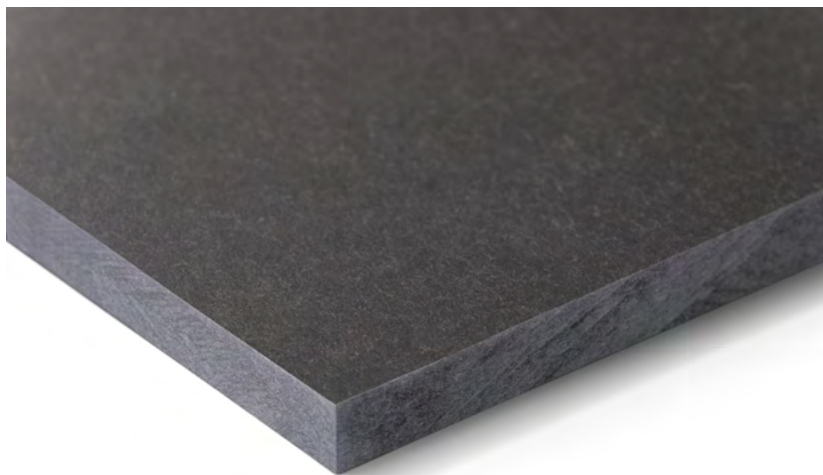

Natūraliai išdžiovinta spalvų linijos "Carat" plokštė sukuria aiškiai išreikštą ekspresyvumą dėka permatomo, lengvai pigmentuoto paviršiaus. Homogeninis pluoštinio cemento plokščių pagrindas sukuria monolitinius ir elegantiškai atrodančius pastatų išorinius apvalkalus.

20 "Carat" spalvų linijos atspalviai varijuoja nuo šviesių iki tamsių ir nuo vėsių iki šiltų atspalvių, todėl pateikiamas itin įvairus spalvų spektras. "Carat" yra nepriklausoma ir paprasta, bet kartu siūlo daugybę spalvų derinių.

Pagal pageidavimą "Carat" plokštės galima užsisakyti su specialia HR danga, kuri užtikrina didesnę atsparumą įbrėžimams ir apsaugą nuo stipraus purvo bei grafiti.



Namas RnEve, Mönchhof, Austrija. Architektas: ad2 Architekten, Weiden am See, Austrija. Fotografas: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolcanas, Italija.

Techniniai duomenys

Plokštės

Plokštė yra spalvota.

Danga: Peršviečiamas lengvai pigmentuotas

Plokščių formatas

Swisspearl Largo:

Maksimalus tiekiamas dydis

3050 x 1250 mm,

Plokštės storis 8 mm ir 12 mm

Išsamiau apie dydžių ir spalvų pasirinkimo galimybes galite sužinoti mūsų pristatymo sąlygose.

Montavimas

Matomais tvirtinimo elementais prie medinės konstrukcijos:

Varžtai su dažyta galvute

Matomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:

Kniedės su dažyta galvute


Nematomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:

Išleidžiami ankeriai


Techniniai duomenys

Išsamią informaciją rasite DIM –


Projektavimo ir montavimo vadove Largo.




Crystal 8010




Granite 8060




Granite 8061




Granite 8062




Jade 8053




Azurite 8040




Anthracite 8021



Anthracite 8020



Anthracite 8023




Anthracite 8024

Spalvos


20 standartinės spalvos

Speciali danga Carat HR (pagal užsakymą)


Carat HR (didelis atsparumas) yra speciali skaidri danga, kuri užtikrina didesnį atsparumą įbrėžimams ir apsaugą nuo stipraus purvo bei grafiti. Carat HR galima įsigyti visų standartinių Carat spalvų.




Ivory 8099




Ivory 8091




Ivory 8090




Limestone 8083




Sandstone 8000




Sandstone 8002



Amber 8075




Amber 8074



Coral 8034



Coral 8033

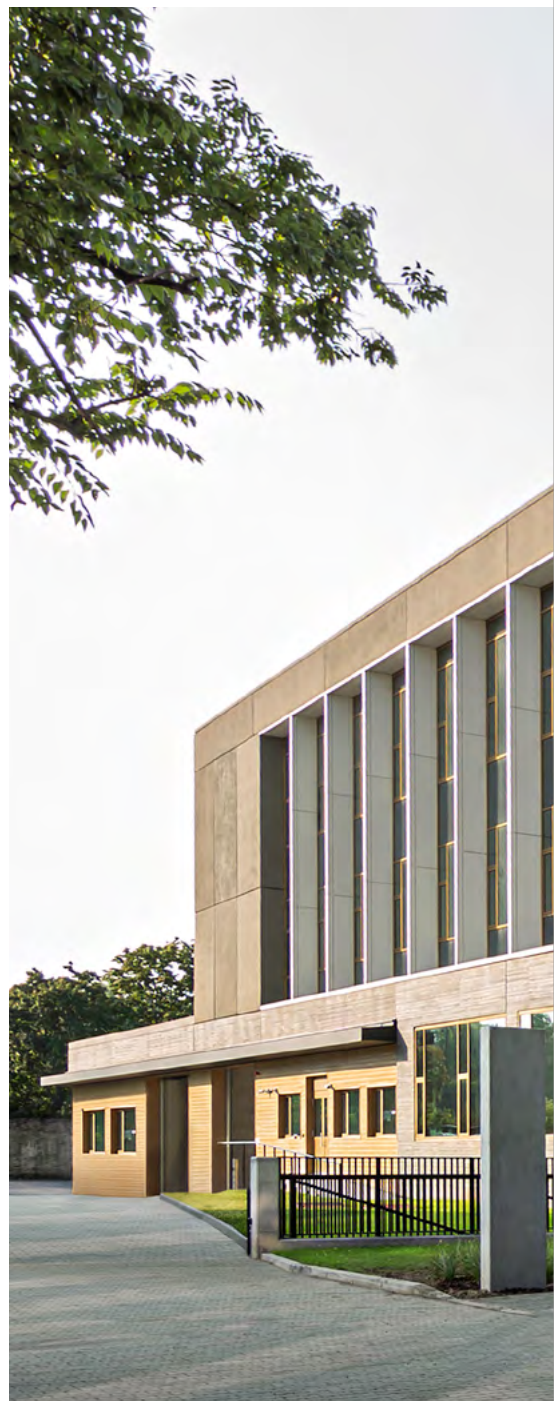



23


OMRRK nacionalinis muziejus, Budapeštas, Vengrija. Architektas: Narmer Építészeti Stúdió, Budapeštas, Vengrija. Fotografas: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolcanas, Italija.



OMRRK nacionalinis muziejus Budapešte buvo suplanuotas taip, kad viršutiniuose dviejuose aukštuose būtų keturi sparnai, statmenai pagrindinei pastato ašiai. Toks pastato planavimo būdas leidžia sumažinti pastato plotą ir suprojektuoti erdves, kuriose natūrali šviesa sklinda iš dviejų pusių. Fasadai aptaisyti pagal užsakymą pagamintomis spalvotomis didelio formato Swisspearl plokštėmis.

GRAVIAL

Unikalus šviesos ir šešėlių žaismas.
Linijiniais, geometriškai taisyklingais
grioveliais frezuotas paviršius
suteikia daugybę galimybių sukurti
išskirtinius dizaino akcentus.

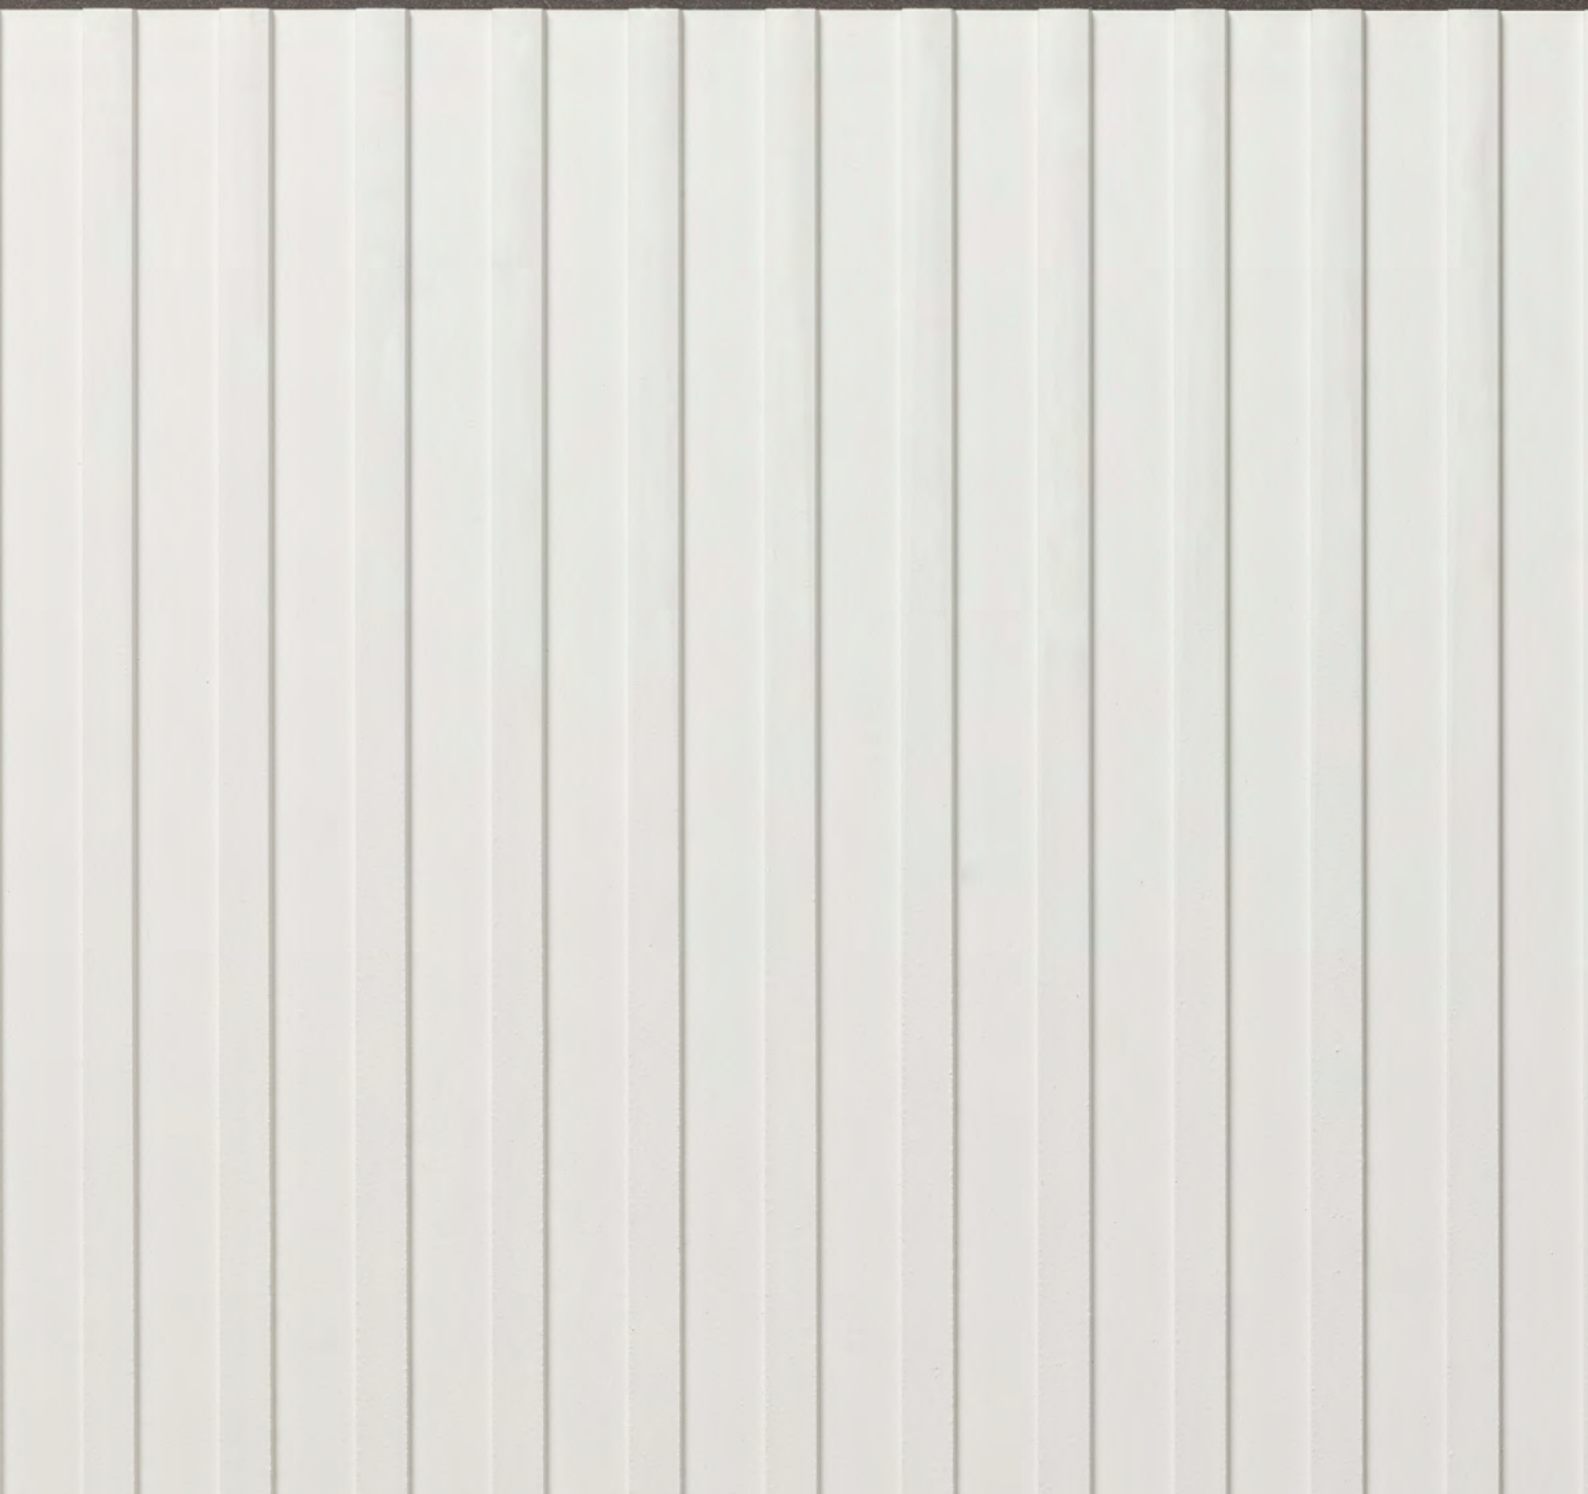



GRAVIAL




"Gravial" yra natūraliai išdžiovinta pluoštinio cemento plokštė su linijine frezuota paviršiaus struktūra ir skaidriu padengimu. "Gravial" plokščių linijinis paviršiaus frezavimas sukuria įspūdingą šviesos ir šešėlių žaismą, priklausomai nuo paros laiko ir žiūrėjimo kampo. Išskyrus vieną rudą atspalvį, šių plokščių spalvų paletės švelniai pilki atspalviai pereina nuo baltos iki juodos spalvos.




Dramblio kaulas 3099




Dramblio kaulas 3090




Kristalas 125



Granitas 624



Gintaras 723



Antracitas 3020

Techniniai duomenys

Plokštės

Plokštė yra spalvotas arba pilkos spalvos.
Danga: Peršviečiamas pigmentuotas

Plokščių formatas

Swisspearl Largo:

Maksimalus tiekiamas dydis
3050 x 1250 mm, plokštės storis 12 mm

Išsamiau apie dydžių ir spalvų pasirinkimo galimybes galite sužinoti mūsų pristatymo sąlygose.

Spalvos

6 standartinės spalvos

Montavimas

Matomais tvirtinimo elementais prie medinės konstrukcijos:
Varžtai su dažyta galvute

Matomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:
Kniedės su dažyta galvute

Nematomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:
Įleidžiami ankeriai

Techniniai duomenys

Išsami informacija pateikta DIM – projektavimo ir montavimo vadove Gravial.



VINTAGO

Natūraliai autentiški, neapdirbti,
gyvybingi ir unikalūs. Šlifuotas
paviršius pabrėžia pluoštinio
cemento plokštės grynumą.

VINTAGO




"Vintago" yra natūraliai išdžiovinta pluoštinio cemento plokštė, išsiskirianti šlifuotu ir šiek tiek šiurkščiu paviršiumi. Šlifuojant rupiu šlifavimo popieriumi, pluoštinio cemento plokštės vidinis charakteris ir unikalumas nepastebimai perkeliamas į išorę. Susidariusi grubi pluoštinio cemento plokščių tekstūra suardo vientisus paviršius, tačiau kartu neužgožia jų išvaizdos.

"Vintago" spalvų grupė dėl savo kolorito, gaunamo įmaišant spalvotus pigmentus į pagrindinę pluoštinio cemento plokštės masę, yra geras pasirinkimas individualiems interjerų ar fasadų apdailos projektams, kur reikalinga plokštę supjauti pagal matmenis.


Šviesūs ir tamsūs pilkos ir rudos spalvų atspalviai, balti ir juodi atspalviai, taip pat žalios, mėlynos ir raudonos spalvų atspalviai - "Vintago" spalvų linijos asortimentas yra itin platus. Tačiau gana šaltus spalvų tonus sieja vienas bendras bruožas: jie autentiškai išreiškia šlifuoto pluoštinio cemento kuriamą charakterį.




MFH, Zuzwil, Šveicarija. Architektas: Trunz + Wirth AG, Henau, Šveicarija. Fotografas: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolcanas, Italija.



VI091




VI001




VI071




VI011




VI100




VI061



VI050



VI040



VI031



VI021

Techniniai duomenys

Plokštės

Plokštė yra spalvota.

Danga: Skaidri labai atspari

Plokščių formatas

Swisspearl Largo:

Maksimalus tiekiamas dydis

3050 x 1250 mm, plokštės storis 8 mm

Išsamiau apie dydžių ir spalvų pasirinkimo galimybes galite sužinoti mūsų pristatymo sąlygose.

Spalvos

Platus spalvų pasirinkimas iš 10 standartinių. Atskirų plokščių spalvos atspalvių skirtumai yra natūrali gamybos proceso dalis, kuri pabrėžia šios medžiagos pobūdį.

Montavimas

Matomais tvirtinimo elementais prie medinės konstrukcijos:

Varžtai su dažyta galvute

Matomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:

Kniedės su dažyta galvute

Nematomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:

Ilgilinti ankeriai

Techniniai duomenys

Išsamią informaciją rasite DIM –

Projektavimo ir montavimo vadove Largo.

AVERA

Autentiška, gyvybinga išvaizda.
Skaidri danga atskleidžia natūralų
gaminio pavidalą. Išryškėja
pluoštinio cemento struktūra.



AVERA




"Avera" yra natūraliai išdžiovinta homogeninė pluoštinio cemento plokštė, kurios dinamiškas gamybos procesas suteikia jai išskirtinai natūralią ir autentišką tekstūrą. "Avera" plokščių spalvinę gamą sudaro universalūs ir tarpusavyje derinami atspalviai, kurie idealiai išryškina drumstą spalvinės linijos gaminių paviršiaus vaizdą


Ypač atsparus standartinis padengimas padaro šias plokštes ypatingai atsparias įbrėžimams ir apsaugo jas nuo stipraus užteršimo ir grafiti. Skaidrus padengimas suteikia galimybę atsiskleisti natūraliai pluoštinio cemento išvaizdai, sukuriant gyvybingą paviršiaus įspūdį, pasižymintį kintančia tekstūra ir dinamiškais spalviniais tonais.




Namas Haliburton Lake, Ontarijas, Kanada. Architektas: +VG, Torontas, Kanada. Fotografas: David Whittaker Photographer Inc., Torontas, Kanada.




AV 010




AV 100



AV 060




AV 000




AV 070



AV 030



AV 050



AV 040



AV 020

Techniniai duomenys

35

Plokštės

Plokštė yra spalvota.

Danga: Skaidri labai atspari

Plokščių formatas

Swisspearl Largo:

Maksimalus tiekiamas dydis 3050 x 1250 mm, plokštės storis 8 mm

Išsamiau apie dydžių ir spalvų pasirinkimo galimybes galite sužinoti mūsų pristatymo sąlygose.

Spalvos

9 standartinės spalvos.

Atskirų plokščių spalvos atspalvių skirtumai yra natūrali gamybos proceso dalis, kuri pabrėžia šios medžiagos pobūdį.

Montavimas

Matomais tvirtinimo elementais prie medinės konstrukcijos:

Varžtai su dažyta galvute

Matomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:

Kniedės su dažyta galvute

Nematomas tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:

Ilgilinti ankeriai

Techniniai duomenys

Išsamią informaciją rasite DIM – Projektavimo ir montavimo vadove Largo.



REFLEX

Žvilganti išvaizda su metallic efektu.
Refleksinė paviršiaus danga suteikia
plokštei išraiškingą ir blizgantį vaizdą



REFLEX




"Reflex" - tai homogeninės, natūraliai išdžiovintos pluoštinio cemento plokštės su žvilgančia paviršiaus danga, kuri sukuria skirtingą šviesos grįžtamąjį srautą. Priklausomai nuo žiūrėjimo kampo, paviršius atrodo santūrus, mirgantis.


Spalvų spektras "Reflex" spalvų paletėje varijuoja nuo septynių juodos ir pilkos spalvų atspalvių, kurių kiekvienas turi šiek tiek žalsvą atspalvį, iki dviejų šiltų baltų tonų ir trijų bronzinių raudonai rudų atspalvių. Dėl subtilių spindinčių pigmentų atspalvių "Reflex" pasižymi nepriklausomu ir didingu charakteriu.




DC International School, Vašingtonas, JAV. Architektas: Perkins Eastman DC, Vašingtonas, JAV. Fotografas: Bischer, Baltimorė, JAV.




Dramblio kaulas 4092



Dramblio kaulas 4091



Kristalas 4111




Granitas 4161




Granitas 4162




Kristalas 4112



Jade 4051




Gintaras 4071




Gintaras 4072



Korlas 4031



Antracitas 4022



Antracitas 4021

Techniniai duomenys

Plokštės

Plokštė yra spalvota.

Danga: Vaivorykštinis, nepermatoma
labai atspari

Plokščių formatas

Swisspearl Largo:

Maksimalus tiekiamas dydis

3050 x 1250 mm, plokštės storis

8 mm ir 12 mm

Išsamiau apie dydžių ir spalvų
pasirinkimo galimybes galite sužinoti
mūsų pristatymo sąlygose.

Spalvos

12 standartinių spalvų

Montavimas


Matomais tvirtinimo elementais prie
medinės konstrukcijos:
Varžtai su dažyta galvute

Matomais tvirtinimo elementais prie
metalinės konstrukcijos:
Kniedės su dažyta galvute

Nematomais tvirtinimo elementais prie
metalinės konstrukcijos:
Įgilinti ankeriai


Techniniai duomenys

Išsamią informaciją rasite DIM –
Projektavimo ir montavimo vadove Largo.

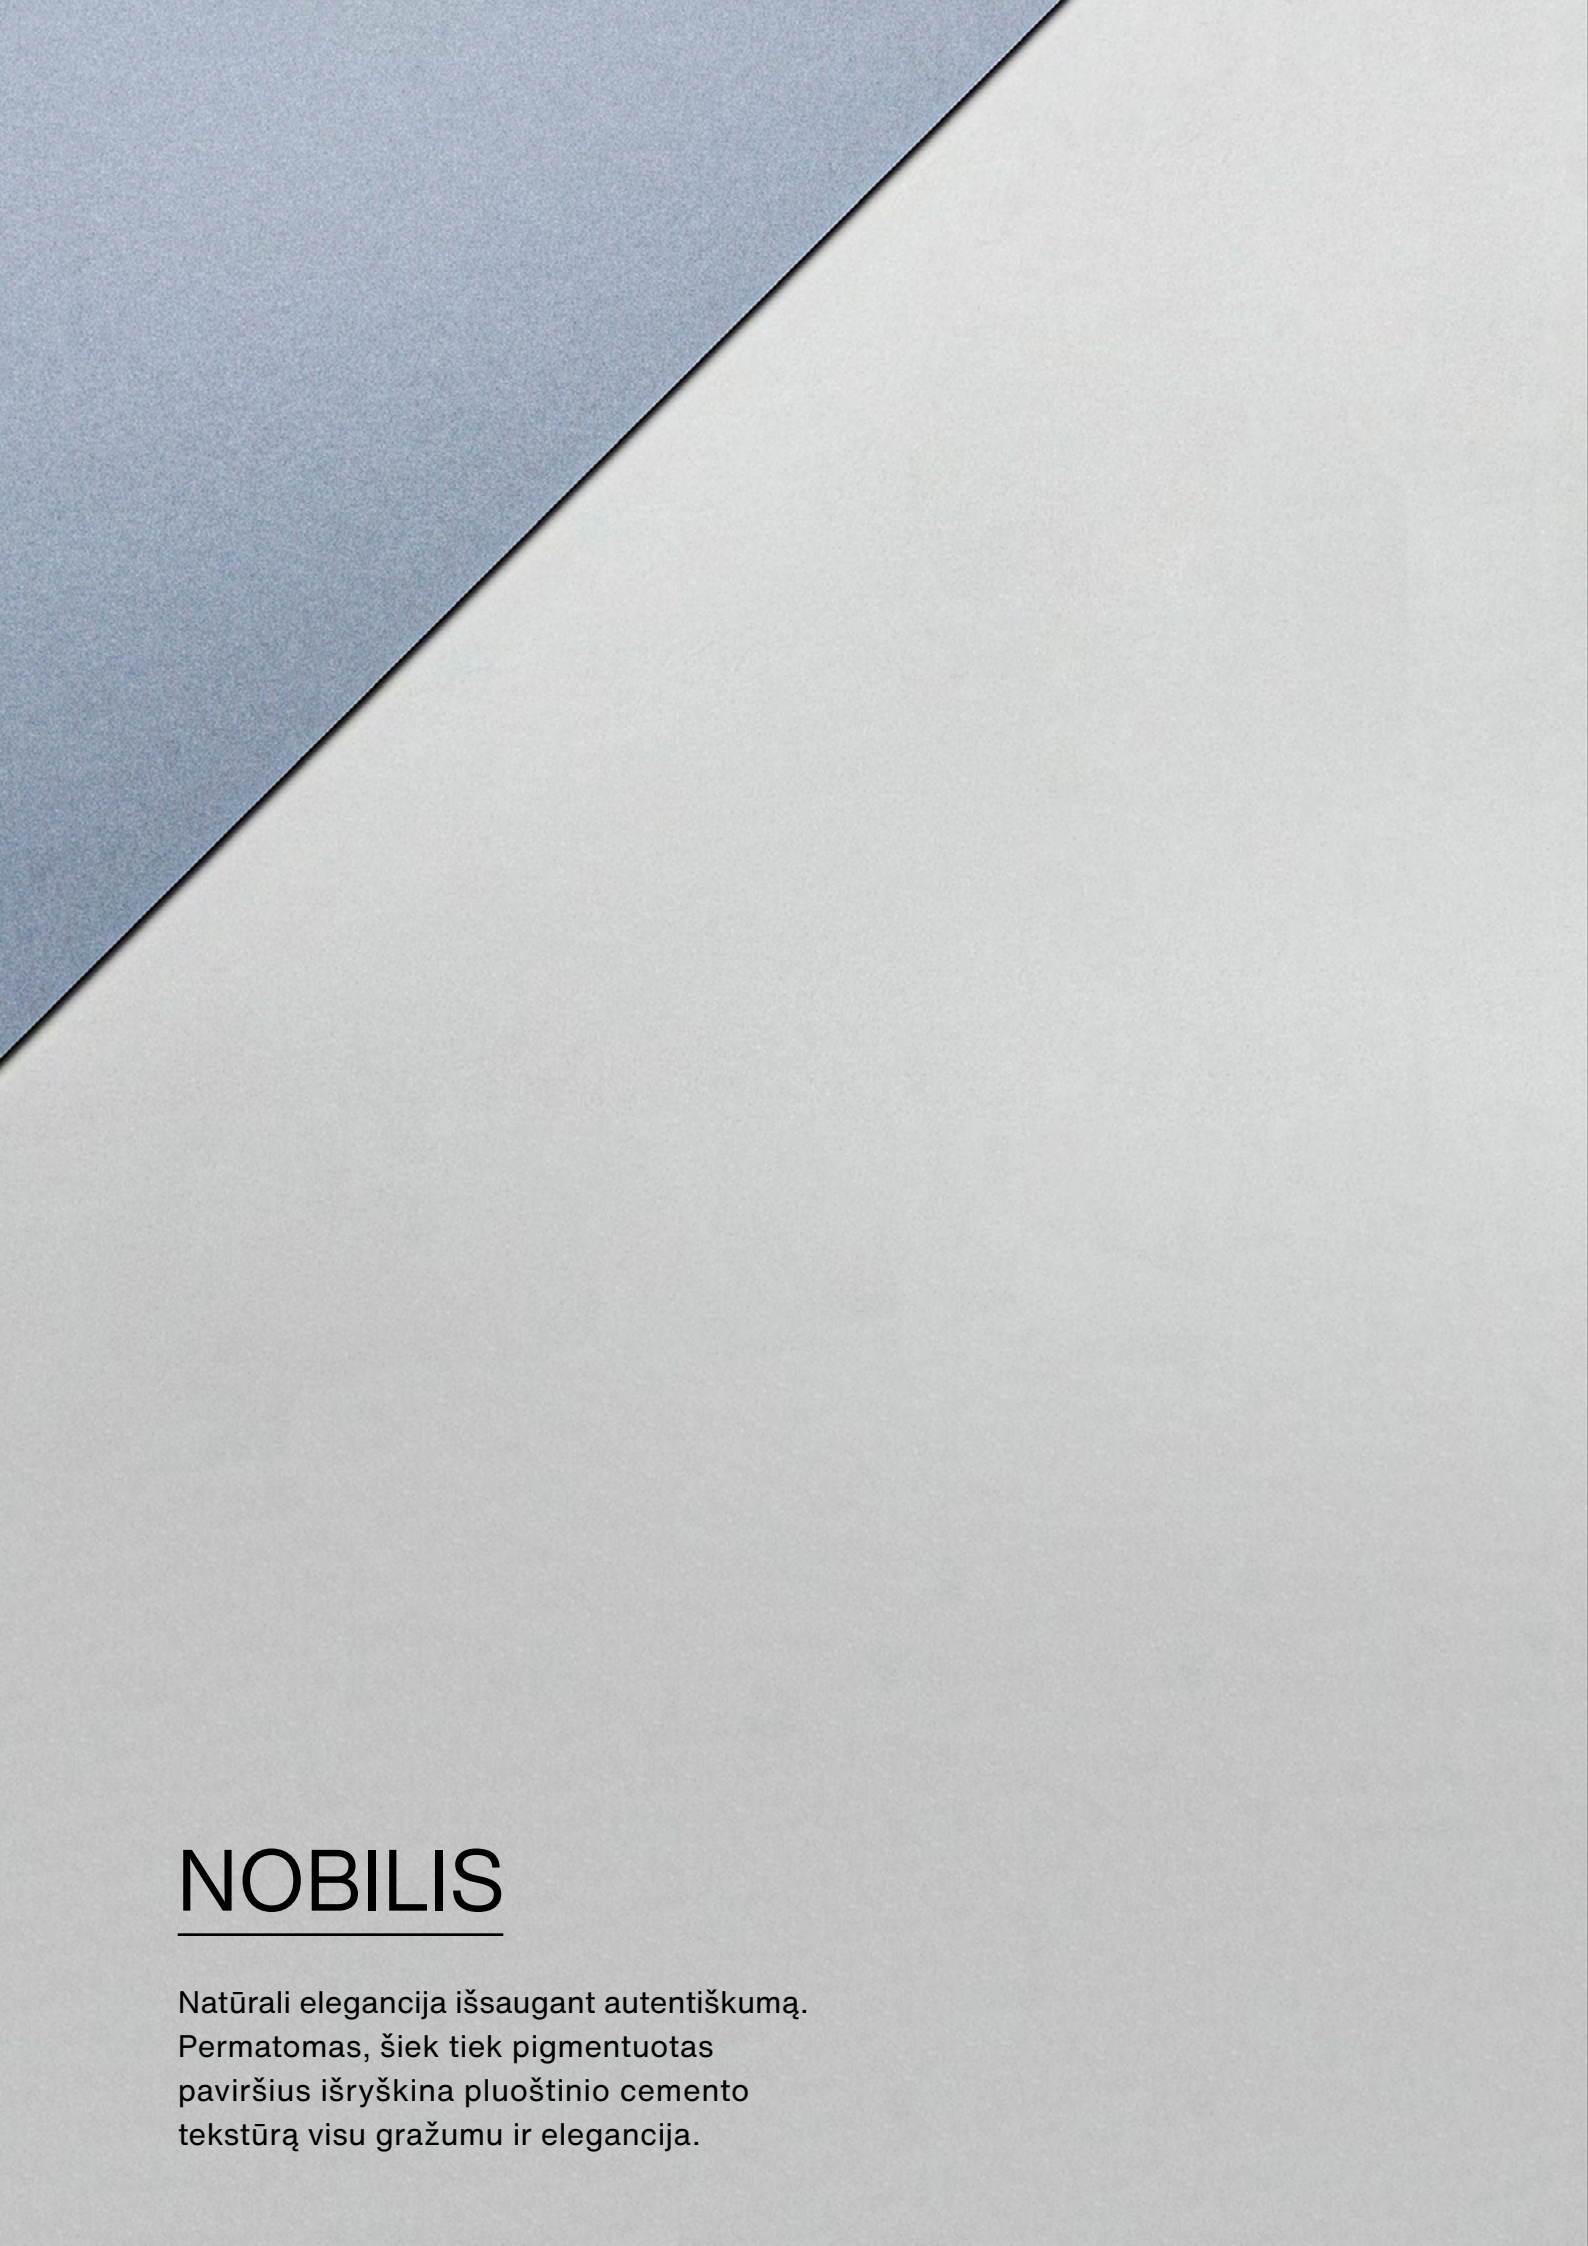


NOBILIS

Natūrali elegancija išsaugant autentiškumą.
Permatomas, šiek tiek pigmentuotas
paviršius išryškina pluoštinio cemento
tekstūrą visu gražumu ir elegancija.

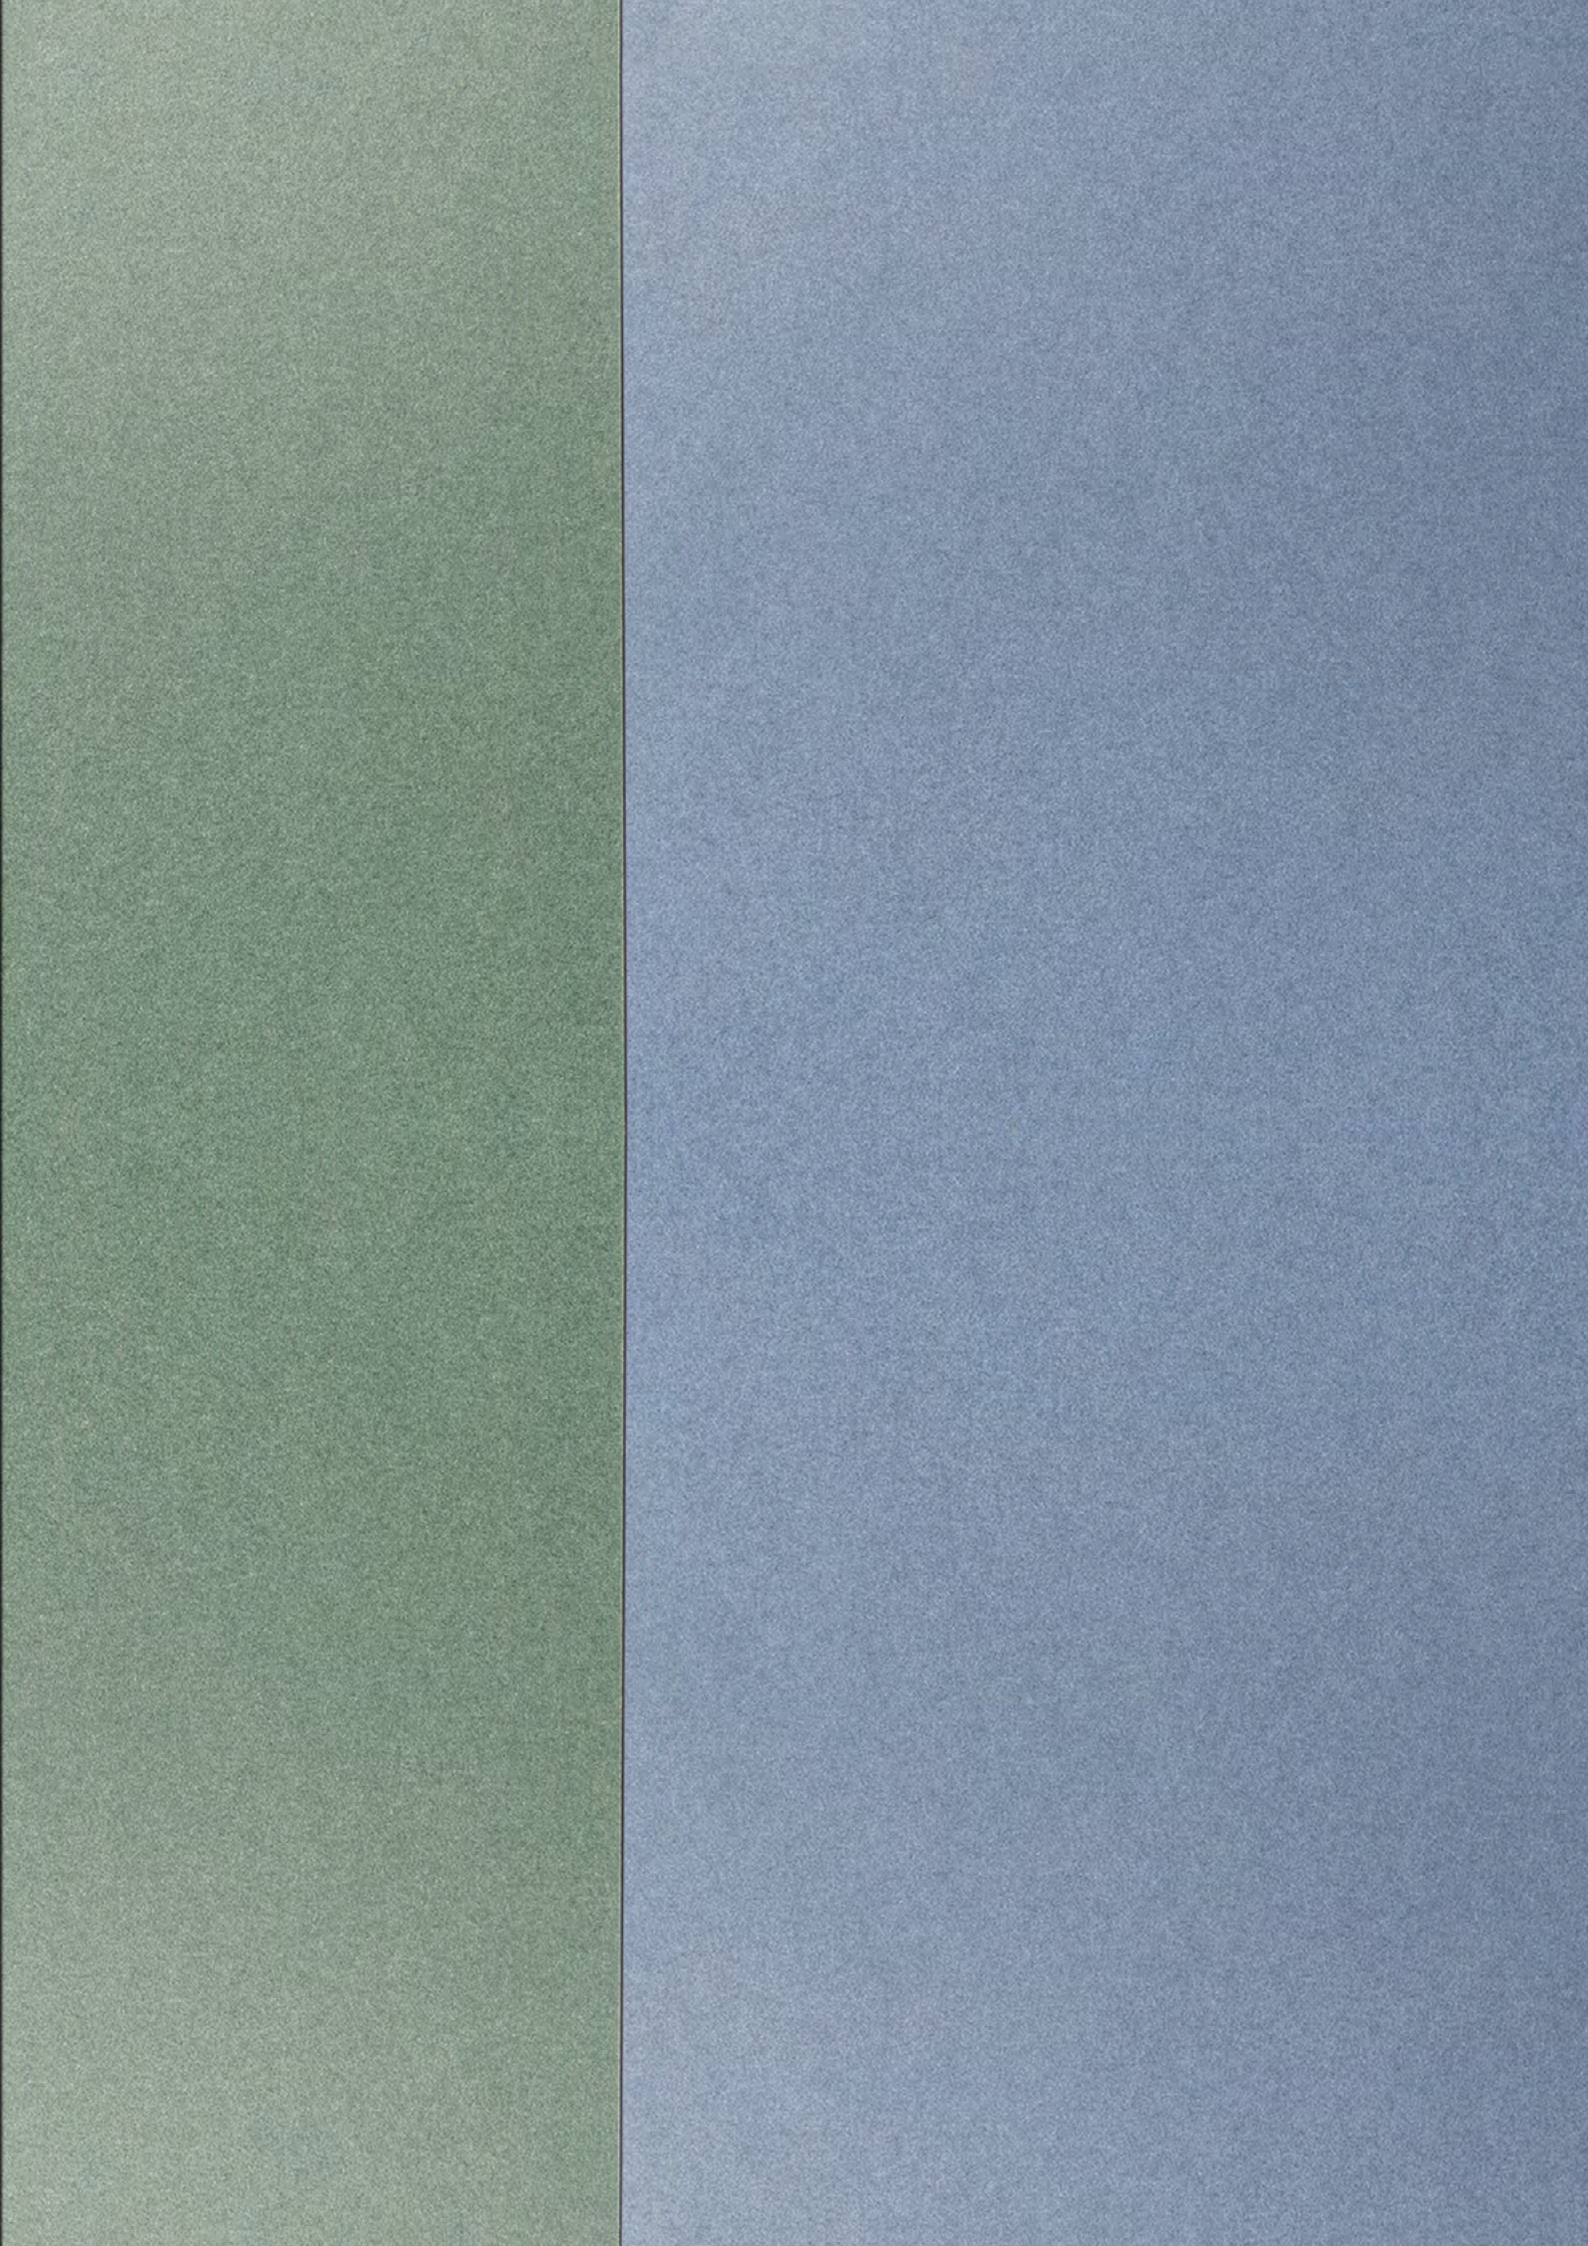

NOBILIS

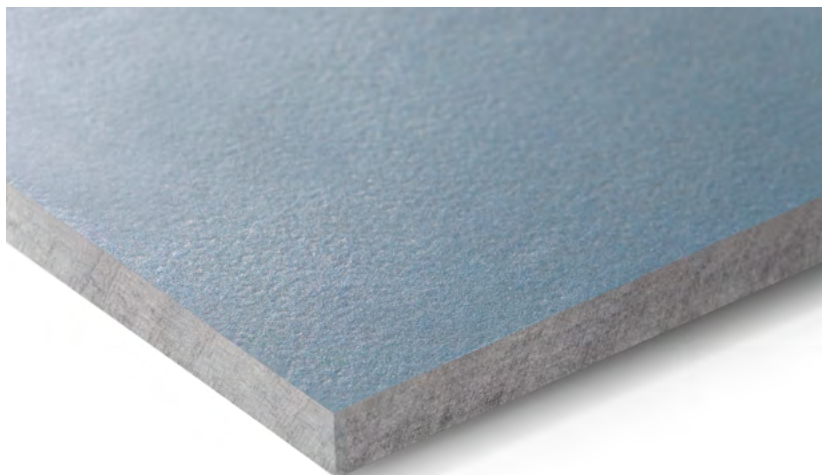


"Nobilis" - tai pilko pagrindo plokštė, kurios permatomas, lengvai pigmentuotas paviršius išryškina pluoštinio cemento tekstūrą visu jos natūraliu grožiu ir elegancija. Įmantrūs "Nobilis" atspalviai sukuria nepriekaištingą estetiką ir elegantišką lengvumą.


Natūraliai išdžiovinta ir švelniai pigmentuota pluoštinio cemento plokštė "Nobilis" yra nuosaikiai santūri ir būtent dėl to traukia dėmesį. Nesvarbu, ar tai būtų apgalvoti švelnių pilkų tonų deriniai, ar išraiška taikant vientisumo principą, "Nobilis" fasadams ir interjerams suteikia elementarios elegancijos.




Namas XL, Pot na Črnilu, Slovenija. Architektas: SONO Arhitekti, Lokavec, Slovenija. Nuotrauka: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italija.



Kristalas 124



Kristalas 122



Kristalas 123




Kristalas 125




Azuritas 421



Azuritas 422



Jade 521



Jade 522



Granitas 624




Granitas 622



Gintaras 721



Gintaras 723



Antracitas 221

Techniniai duomenys

Plokštės

Plokštė yra pilkos spalvos.

Danga: Peršviečiamas lengvai pigmentuotas

Plokščių formatas

Swisspearl Largo:

Maksimalus tiekiamas dydis 3050 x 1250 mm, plokštės storis 8 mm; 12 mm plokštės tiekiamos tik 2510 x 1250 mm formatu

Išsamiau apie dydžių ir spalvų pasirinkimo galimybes galite sužinoti mūsų pristatymo sąlygose.

Spalvos

13 standartinių spalvų.

Speciali danga Nobilis HR (pasirinktinai)

"Nobilis HR" yra speciali permatoma danga pasižymi dideliu atsparumu įbrėžimams ir suteikia apsaugą nuo stiprių teršalų ir grafičių. "Nobilis HR" galima rinktis iš visų "Nobilis" standartinių spalvų.

Montavimas

Matomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:
Kniedės su dažyta galvute

Nematomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:
Įgilinti ankeriai

Techniniai duomenys


Išsamią informaciją rasite DIM – Projektavimo ir montavimo vadove Largo.

TERRA

Žemiška, šilta atmosfera.

Smulkiai suderintos spalvos primena žemiškus tonus ir suteikia pastato korpusui žemišką, natūralią išvaizdą.

TERRA

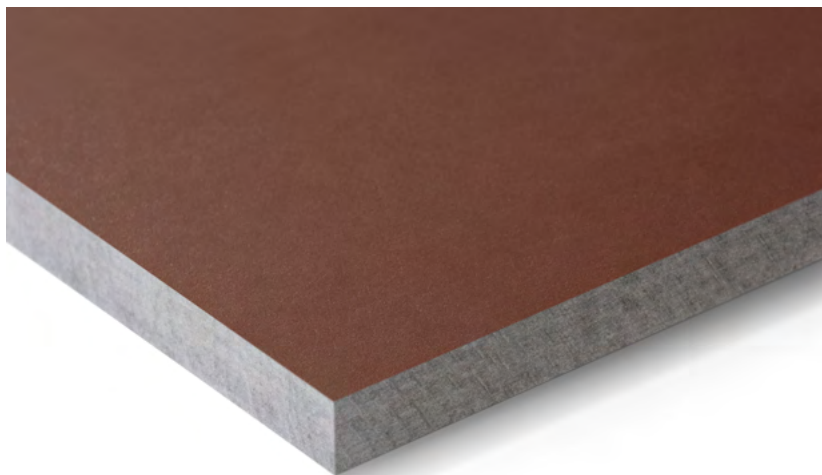


"Terra" yra natūraliai išdžiovinta pilko pagrindo pluoštinio cemento plokštė su permatomu, stipriai pigmentuotu paviršiaus padengimu. Pavadinimas "Terra" įkūnija šiltų žemiškų tonų charakterį.


Be pastebimai didelių spalvinių gradacijų "Terra" sugeba pereiti nuo šviesios iki labai tamsios rudos spalvos turėdama 6 atspalvius, išlaikydama šios spalvų grupės harmoniją. Taikliai suderintos spalvos primena žemės atspalvius ir suteikia pastato apvaskalui žemišką, natūralią išvaizdą. "Terra" padeda pastatams susilieti su natūralia aplinka, suteikia jiems prieinamos šilumos ir jaukumo, neprarandant tvirtumo ir išraiškingumo.




Įkvėpimo ateljė 522.




Gintaras 751




Gintaras 752




Gintaras 753



Gintaras 754



Gintaras 755



Gintaras 756

Techniniai duomenys

Plokštės

Plokštė yra pilkos spalvos.

Danga: Peršviečiamas stipriai pigmentuotas

Plokščių formatas

Swisspearl Largo:

Maksimalus tiekiamas dydis

3050 x 1250 mm, plokštės storis 8 mm;

12 mm plokštės tiekiamos tik 2510 x 1250 mm formatu

Išsamiau apie dydžių ir spalvų pasirinkimo galimybes galite sužinoti mūsų pristatymo sąlygose.

Spalvos

6 standartinės spalvos.

Montavimas

Matomais tvirtinimo elementais prie medinės konstrukcijos:

Varžtai su dažyta galvute

Matomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:

Kniedės su dažyta galvute

Nematomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:

Įgilinti ankeriai

Techniniai duomenys


Išsamią informaciją rasite DIM – Projektavimo ir montavimo vadove Largo.



PLANEA

Gaivus, kupinas spalvų ir kūrybiškumo.
Matinis, lygus paviršius išryškina
švarias, sodrias ir intensyvias spalvas,
todėl sukuriamas ypač išraiškingas
efektas.

PLANEA

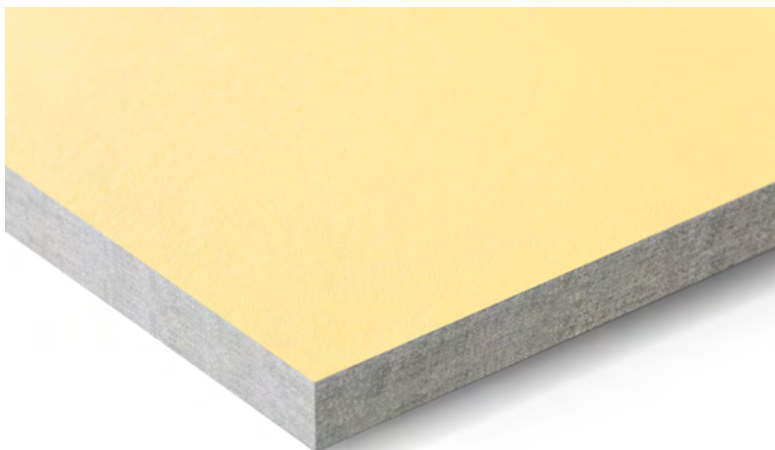


"Planea" yra natūraliai išdžiovinta pilko pagrindo pluoštinio cemento plokštė su nepermatomu, tvirtu paviršiaus padengimu. Ryškios, gyvybingos ir ypač intensyvios spalvos yra ir šios spalvinės grupės, kurią sudaro dvi saulės geltonumo, dvi gaivos žalios ir keturios nuo pastelinės iki tamsiai raudonos spalvos, atspalviai. Smulki baltos ir šviesiai pilkos spalvų gradacija bei ryškus juodas atspalvis įdomiai papildo spalvų paletę ir leidžia sukurti stiprius kontrastus arba švelniai juos pabrėžti.


Matinis, lygus paviršius išryškina aiškias ir intensyvias spalvas, todėl jos tampa ypač išraiškingos. "Planea" linijos plokštės galima panaudoti kuriant spalviškai intensyvius pastatų apvalkalus, kurie suteikia aplinkai ryškų kontrastą.




Bergi muzikos ir meno pradinė mokykla, Garkalnes Novads, Latvija. Architektas: Ozola & Bula, Ryga, Latvija. Fotografas: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolcanas, Italija.




Snowflake 930




Igloo 932



Skylight 131




Cactus 531



Jungle 532



Midnight 231



Dragon 332




Crimson 333



Ruby 334



Sunrise 831



Sunset 832

Techniniai duomenys

Plokštės

Plokštė yra pilkos spalvos.

Danga: Nepermatoma

Plokščių formatas

Swisspearl Largo:

Maksimalus tiekiamas dydis

3050 x 1250 mm, plokštės storis 8 mm ir 12 mm

Išsamiau apie dydžių ir spalvų pasirinkimo galimybes galite sužinoti mūsų pristatymo sąlygose.

Spalvos

11 standartinių spalvų

Pagal užsakymą galimos specialios spalvos.

Montavimas

Matomais tvirtinimo elementais prie medinės konstrukcijos:

Varžtai su dažyta galvute

Matomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:

Kniedės su dažyta galvute

Nematomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:

Ilginti ankeriai

Techniniai duomenys

Išsamią informaciją rasite DIM – Projektavimo ir montavimo vadove Largo.

ZENOR

Paprasta elegancija.
Pasirinktas asortimentas
yra ekonomiškas, tačiau
labai aukštos kokybės.




ZENOR




"Zenor" - tai didelio formato pluoštinio cemento plokštė dengta nepermatoma danga. Atrinktos spalvos suteikia galimybę įgyvendinti ekonomiškai efektyvius, bet kartu aukštos kokybės sprendimus nuo jų pagaminimo iki sumontavimo. Visapusiška pastatų apsauga, pasižyminti lengva elegancija.







11115




11006



15015




23057




65061




67007



35154




33106




35005




51101




65126




63077




41055



69055



67014



67159

Techniniai duomenys

Plokštės

Plokštės pagrindas yra pigmentuotas panašiu atspalviu kaip paviršius.

Danga: Nepermatoma

Plokščių formatas

Swisspearl Largo:

Maksimalus tiekiamas dydis

3050 x 1250 mm,

plokštės storis 8 mm.

Išsamiau apie dydžių ir spalvų pasirinkimo galimybes galite sužinoti mūsų pristatymo sąlygose.

Spalvos

16 standartinių spalvų

Speciali danga Zenor HR (pasirinktinai)

"Zenor HR" yra speciali permatoma danga pasižymi dideliu atsparumu įbrėžimams ir suteikia apsaugą nuo stiprių teršalų ir grafičių.

"Zenor HR" galima rinktis iš visų "Zenor" standartinių spalvų.

Montavimas

Matomais tvirtinimo elementais prie medinės konstrukcijos:

Varžtai su dažyta galvute

Matomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:

Kniedės su dažyta galvute

Nematomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos:

Įgilinti ankeriai


Techniniai duomenys

Išsamią informaciją rasite DIM – Projektavimo ir montavimo vadove Largo.

PATINA ORIGINAL NXT

Natūralią, gyvybingą struktūrą sukuria
tekstūruotas paviršius, kuris laikui
bėgant įgauna unikalią patiną.


PATINA ORIGINAL NXT

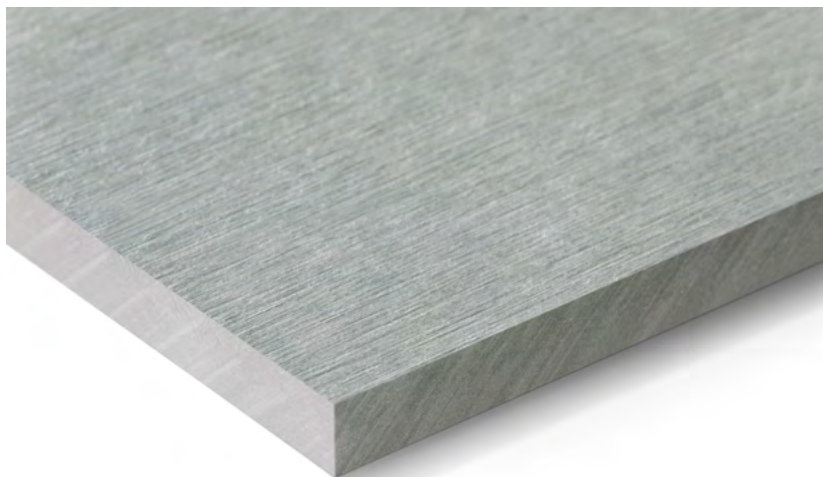

"Patina Original NXT" - tai homogeninė pluoštinio cemento plokštė su tekstūriniu paviršiumi, kuris elegantiškai išryškina medžiagos charakterį. Tekstūra paryškina pluoštus ir būdingas žaliavos savybes. Keičiantis metų laikams, susidaro subtili patina, kuri pasakoja pastato istoriją ir atgaivina jo fasadą.

Laikui bėgant plokštė įgauna gražią patiną, ji suteikia pastatui unikalią, estetišką išvaizdą su mažais, subtiliais paviršiaus pokyčiais.


Dėl smulkaus šlifavimo svarbu užtikrinti, kad "Patina Original NXT" plokštės būtų montuojamos tinkama kryptimi.

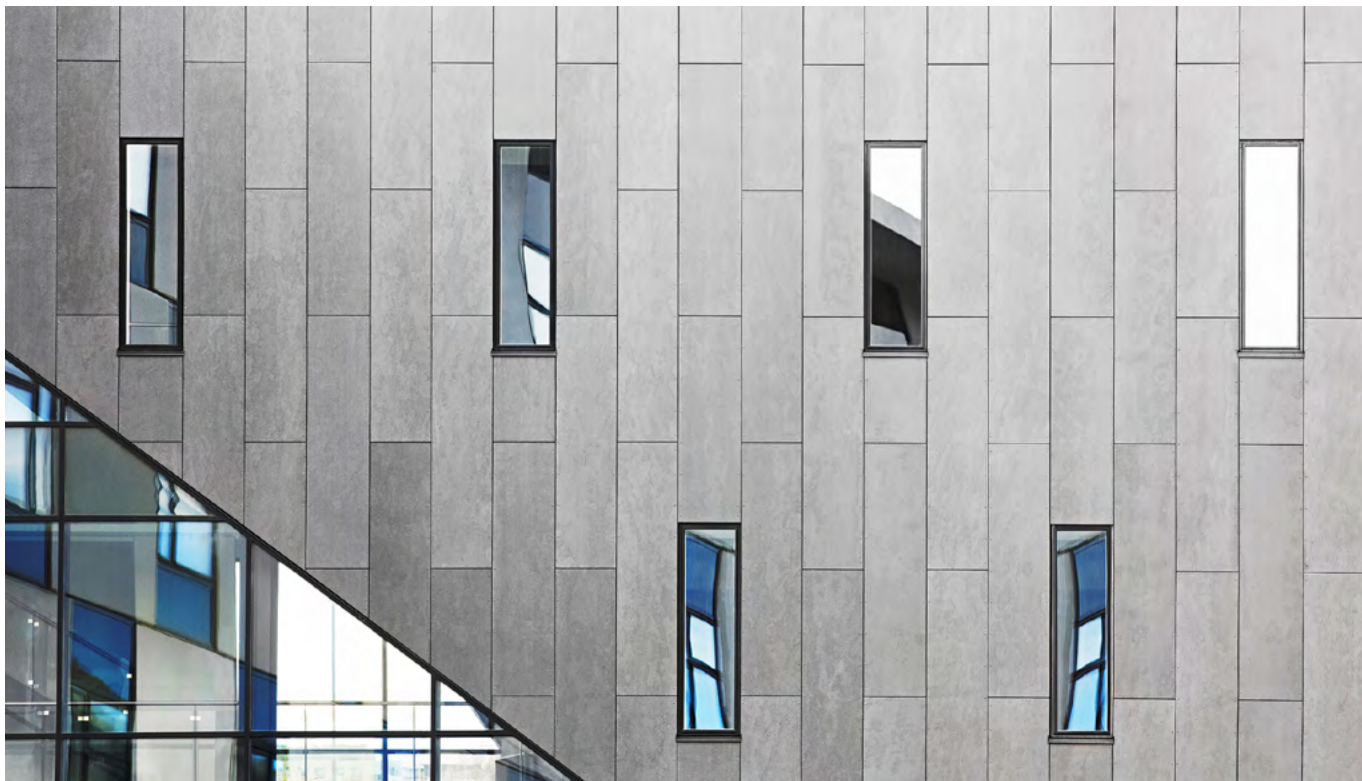


Vizijos namai, Ålborg, Danija. Architektas: KPF arkitekter, Ålborg, Danija. Konstrukcija: CW Obel Ejendomme A/S, Ålborg, Danija.
(1. kartos Patina)




P 222




P 545



P 565




P 313




P 333



P 626




P 323




P 343



P 020



P 045



P 070

Techniniai duomenys

Plokštės

Plokštės yra homogeninės, su smulkiomis šlifavimo linijomis ant fasadinės pusės. Taip išsaugoma pluoštinio cemento struktūra ir tikslingai sukuriamas gyvas gaminio charakteris. Plokštė iš visų pusių yra hidrofovizuota.

Plokščių formatas

Swisspearl Largo:

Maksimalus tiekiamas dydis
3050 x 1250 mm, plokštės storis 8 mm

Išsamiau apie dydžių ir spalvų pasirinkimo galimybes galite sužinoti mūsų pristatymo sąlygose.

Spalvos

11 standartinių spalvų.

Atskirų plokščių spalvos atspalvių skirtumai yra natūrali gamybos proceso dalis, kuri pabrėžia šios medžiagos pobūdį.

Montavimas

Matomais tvirtinimo elementais prie medinės konstrukcijos:

Varžtai su dažyta galvute

Matomas ant metalinės konstrukcijos (aliuminio arba plieno):

Kniedės su dažyta galvute

Techniniai duomenys

Išsamią informaciją rasite DIM – Projektavimo ir montavimo vadove Largo.

PATINA INLINE NXT

Šviesa ir šešėliai laiko ritmu.
Linijinis frezavimas sukuria
dinamišką vaizdą.



PATINA INLINE NXT



"Patina Inline NXT" yra homogeninės pluoštinio cemento plokštės su linijiniu frezuotu paviršiumi. Grioveliai sukuria erdvinius šešėlių žaismus, kurie keičiasi priklausomai nuo paros laiko ir žiūrėjimo kampo. Laikui bėgant ant paviršiaus susidaro švelni patina.


Santūrios spalvos - nuo baltos, smėlio iki tamsiai pilkos - kartu su frezuotu paviršiumi sukuria stilingą harmoniją.




Långsjöskolan Huddinge, Segeltorp, Švedija. Architektas: Tyréns, Švedija ir Arkitema Architects, Danija. Fotografas: BaraBild Sverige AB, Stokholmas, Švedija. (1. kartos Patina)




P 222




P 545



P 020



P 045



P 070

Techniniai duomenys

Plokštės

Homogeninės plokštės su linijiniais išfrezuotais struktūriniais grioveliais. Tai suteikia pastatui unikalų 3D efektą ir dinamišką vaizdą. Plokščių paviršiai iš visų pusių yra hidrofbizuoti.

Plokščių formatas

Swisspearl Largo:

Maksimalus tiekiamas dydis
3050 x 1250 mm, plokštės storis
9,5 / 8 mm

Išsamiau apie dydžių ir spalvų pasirinkimo galimybes galite sužinoti mūsų pristatymo sąlygose.

Spalvos

5 standartinės spalvos. Atskirų plokščių spalvos atspalvių skirtumai yra natūrali gamybos proceso dalis, kuri pabrėžia šios medžiagos pobūdį.

Montavimas

Matomais tvirtinimo elementais prie medinės konstrukcijos:
Varžtai su dažyta galvute

Matomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos (aliuminio arba plieno):
Kniedės su dažyta galvute

Techniniai duomenys

Išsamią informaciją rasite DIM – Projektavimo ir montavimo vadove Largo.

PATINA ROUGH NXT

Unikalus, šiurkštus, funkcionalus.

Šiurkštus paviršius suteikia išskirtinį
charakterį.



PATINA ROUGH NXT



"Patina Rough NXT" - tai homogeninė pluoštinio cemento plokštė, su kuria dėl šiurkštaus, smėliasrove sukurto paviršiaus, išgausime varijuojantį fasado vaizdą. Dėl subtilių spalvos ir tekstūros skirtumų kiekviena plokštė yra unikali. Kaip ir visos "Patina NXT" asortimento plokštės, "Patina Rough NXT" bėgant metams pasidengia švelnia danga, kuri suteikia fasadui individualų charakterį.

Išskirtiniai atspalviai padeda šiurkščiam paviršiui įgauti išraiškingumo ir sudaro harmoningą derinį su kitais "Patina NXT" gaminiais.



Vigtil Terrasse, Trondheimas, Norvegija. Architektas: Per Knudsen Arkitekter, Trondheimas, Norvegija.
Fotografas: Kristoffer Wittrup, Atelier Ilsvika, Trondheimas, Norvegija.
(1. kartos Patina)

Techniniai duomenys

Plokštės

Homogeninės plokštės, iš fasadinės pusės turinčios aksominį, tekstūrinį paviršių. Plokštės paviršiai iš visų pusių yra hidrofbizuoti. Jų išvaizda primena natūralias medžiagas, pavyzdžiui, natūraliai senstantį smiltainį.

Plokščių formatas

Swisspearl Largo:

Maksimalus tiekiamas dydis
3050 x 1250 mm, plokštės storis 8 mm.

Išsamiau apie dydžių ir spalvų pasirinkimo galimybes galite sužinoti mūsų pristatymo sąlygose.

Spalvos

5 standartinės spalvos
Atskirų plokščių spalvos atspalvių skirtumai yra natūrali gamybos proceso dalis, kuri pabrėžia šios medžiagos pobūdį.

Montavimas

Matomais tvirtinimo elementais prie medinės konstrukcijos:


Varžtai su dažyta galvute

Matomais tvirtinimo elementais prie metalinės konstrukcijos (aliuminio arba plieno):


Kniedės su dažyta galvute

Techniniai duomenys


Išsamią informaciją rasite DIM – Projektavimo ir montavimo vadove Largo.




P 222




P 545



P 020



P 045




P 070

PATINA STRUCTURE NXT

Struktūra, kur šviesa ir šešėlis kuria nepakartojamą įspūdį.
Pluoštinis cementas virsta patirtimi, kurią galima matyti ir jausti.




PATINA STRUCTURE NXT

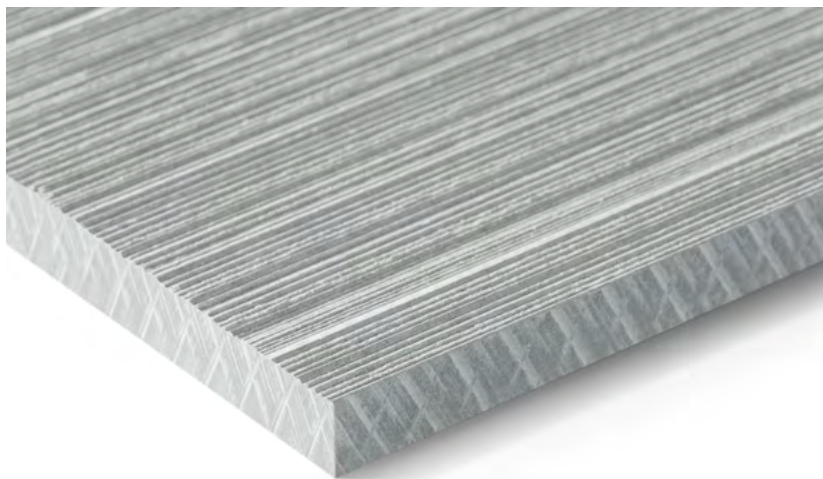

Patina Structure NXT – paviršius, kuriame linijinių griovelų žaismas sukuria natūralų, elegantišką ritmą. Kai šviesa glosto medžiagą, subtilūs ir įvairiapusiški šešėliai šoka ant tekstūros, pabrėždami kiekvienos plokštės architektūrinį gilumą. Kiekviena spalvos variacija papildoma struktūruotu paviršiumi, suteikdama dinamišką šešėlių žaismą priklausomai nuo dienos šviesos ir perspektyvos. Medžiaga vienu metu spindi tvirtumu ir elegancija, derindama natūralų įspūdį su šiuolaikinio dizaino žavesiu.

Patina Structure NXT transformuoja pluoštinį cementą į matomą ir jaučiamą patirtį, siūlydama architektams įvairias estetiškes galimybes Patina NXT asortimente.

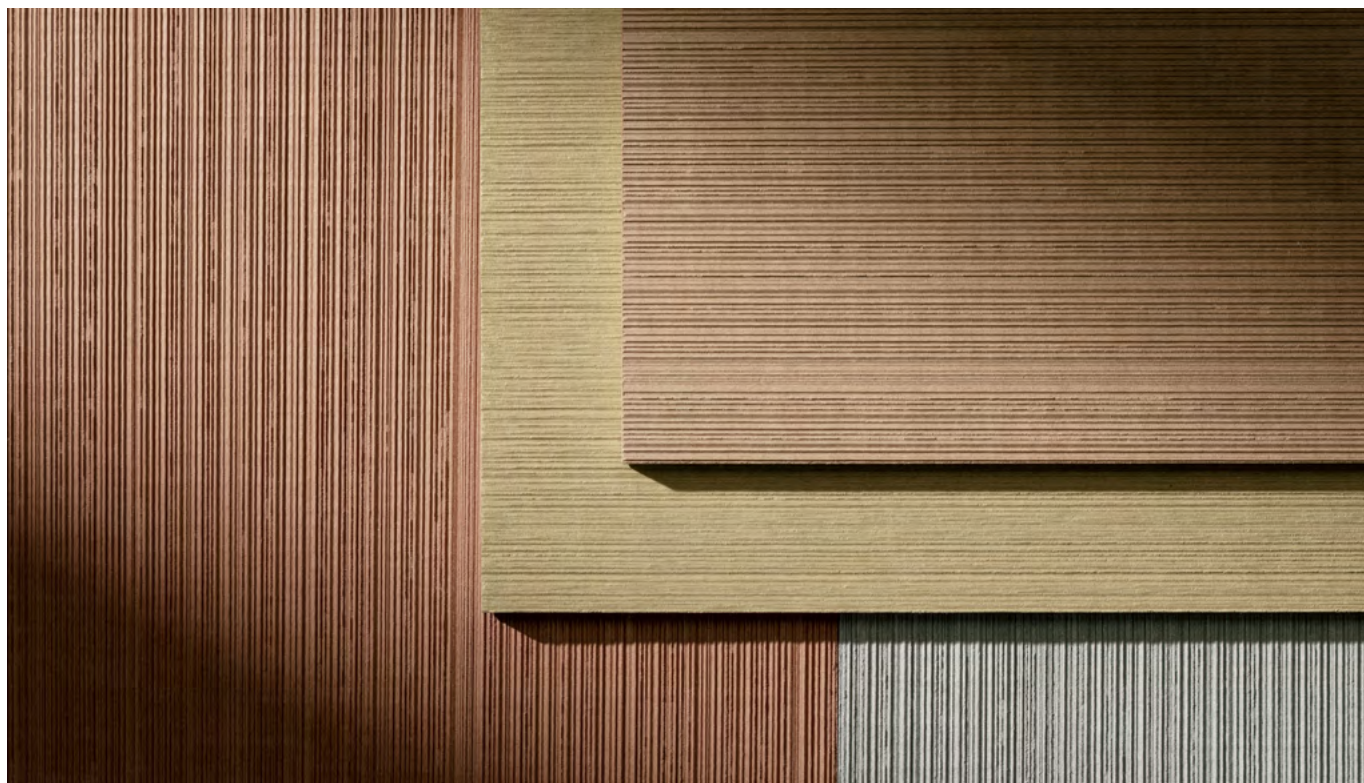

Įkvėpta „Meraner & Hauser OHG/SNC“, Bolzano, Italija.


Standartinės spalvos




P 222



P 545



P 020




P 045



P 070

Išskirtinės spalvos



P 313




P 333



P 626



P 323



P 343



P 565

Techniniai duomenys

Plokštės

Plokštė yra vientisos spalvos, jos paviršius frezuotas subtilių linijinių griovelų raštu, kuris suteikia struktūrai gyvumo ir dinamikos. Rafinuota ir įvairiapusė tekstūra pabrėžia kiekvienos plokštės architektūrinį gylį. Visi paviršiai hidrofovizuoti, kad išliktų atsparūs drėgmei ir išlaikytų estetinį vientisumą.

Plokštės matmenys

Swisspearl Largo:

Maksimalus naudojamas dydis 3050 x 1250 mm, plokštės storis 8 mm.

Daugiau informacijos apie dydžių ir spalvų pasirinkimus – mūsų produktų kataloge.

Spalvos

5 standartinės ir 6 išskirtinės spalvos. Skirtingų plokščių atspalvių nukrypimai yra natūrali gamybos savybė, pabrėžianti medžiagos gyvą, dinamišką charakterį.

Tvirtinimas

Matomas ant medinės konstrukcijos:

Varžtai su dažyta galvute.


Matomas ant metalinės konstrukcijos


(aliuminio arba plieno):

Kniedės su dažyta galvute

Techniniai duomenys

Išsamią informaciją rasite DIM – „Projektavimo ir Montavimo Vadovas“.

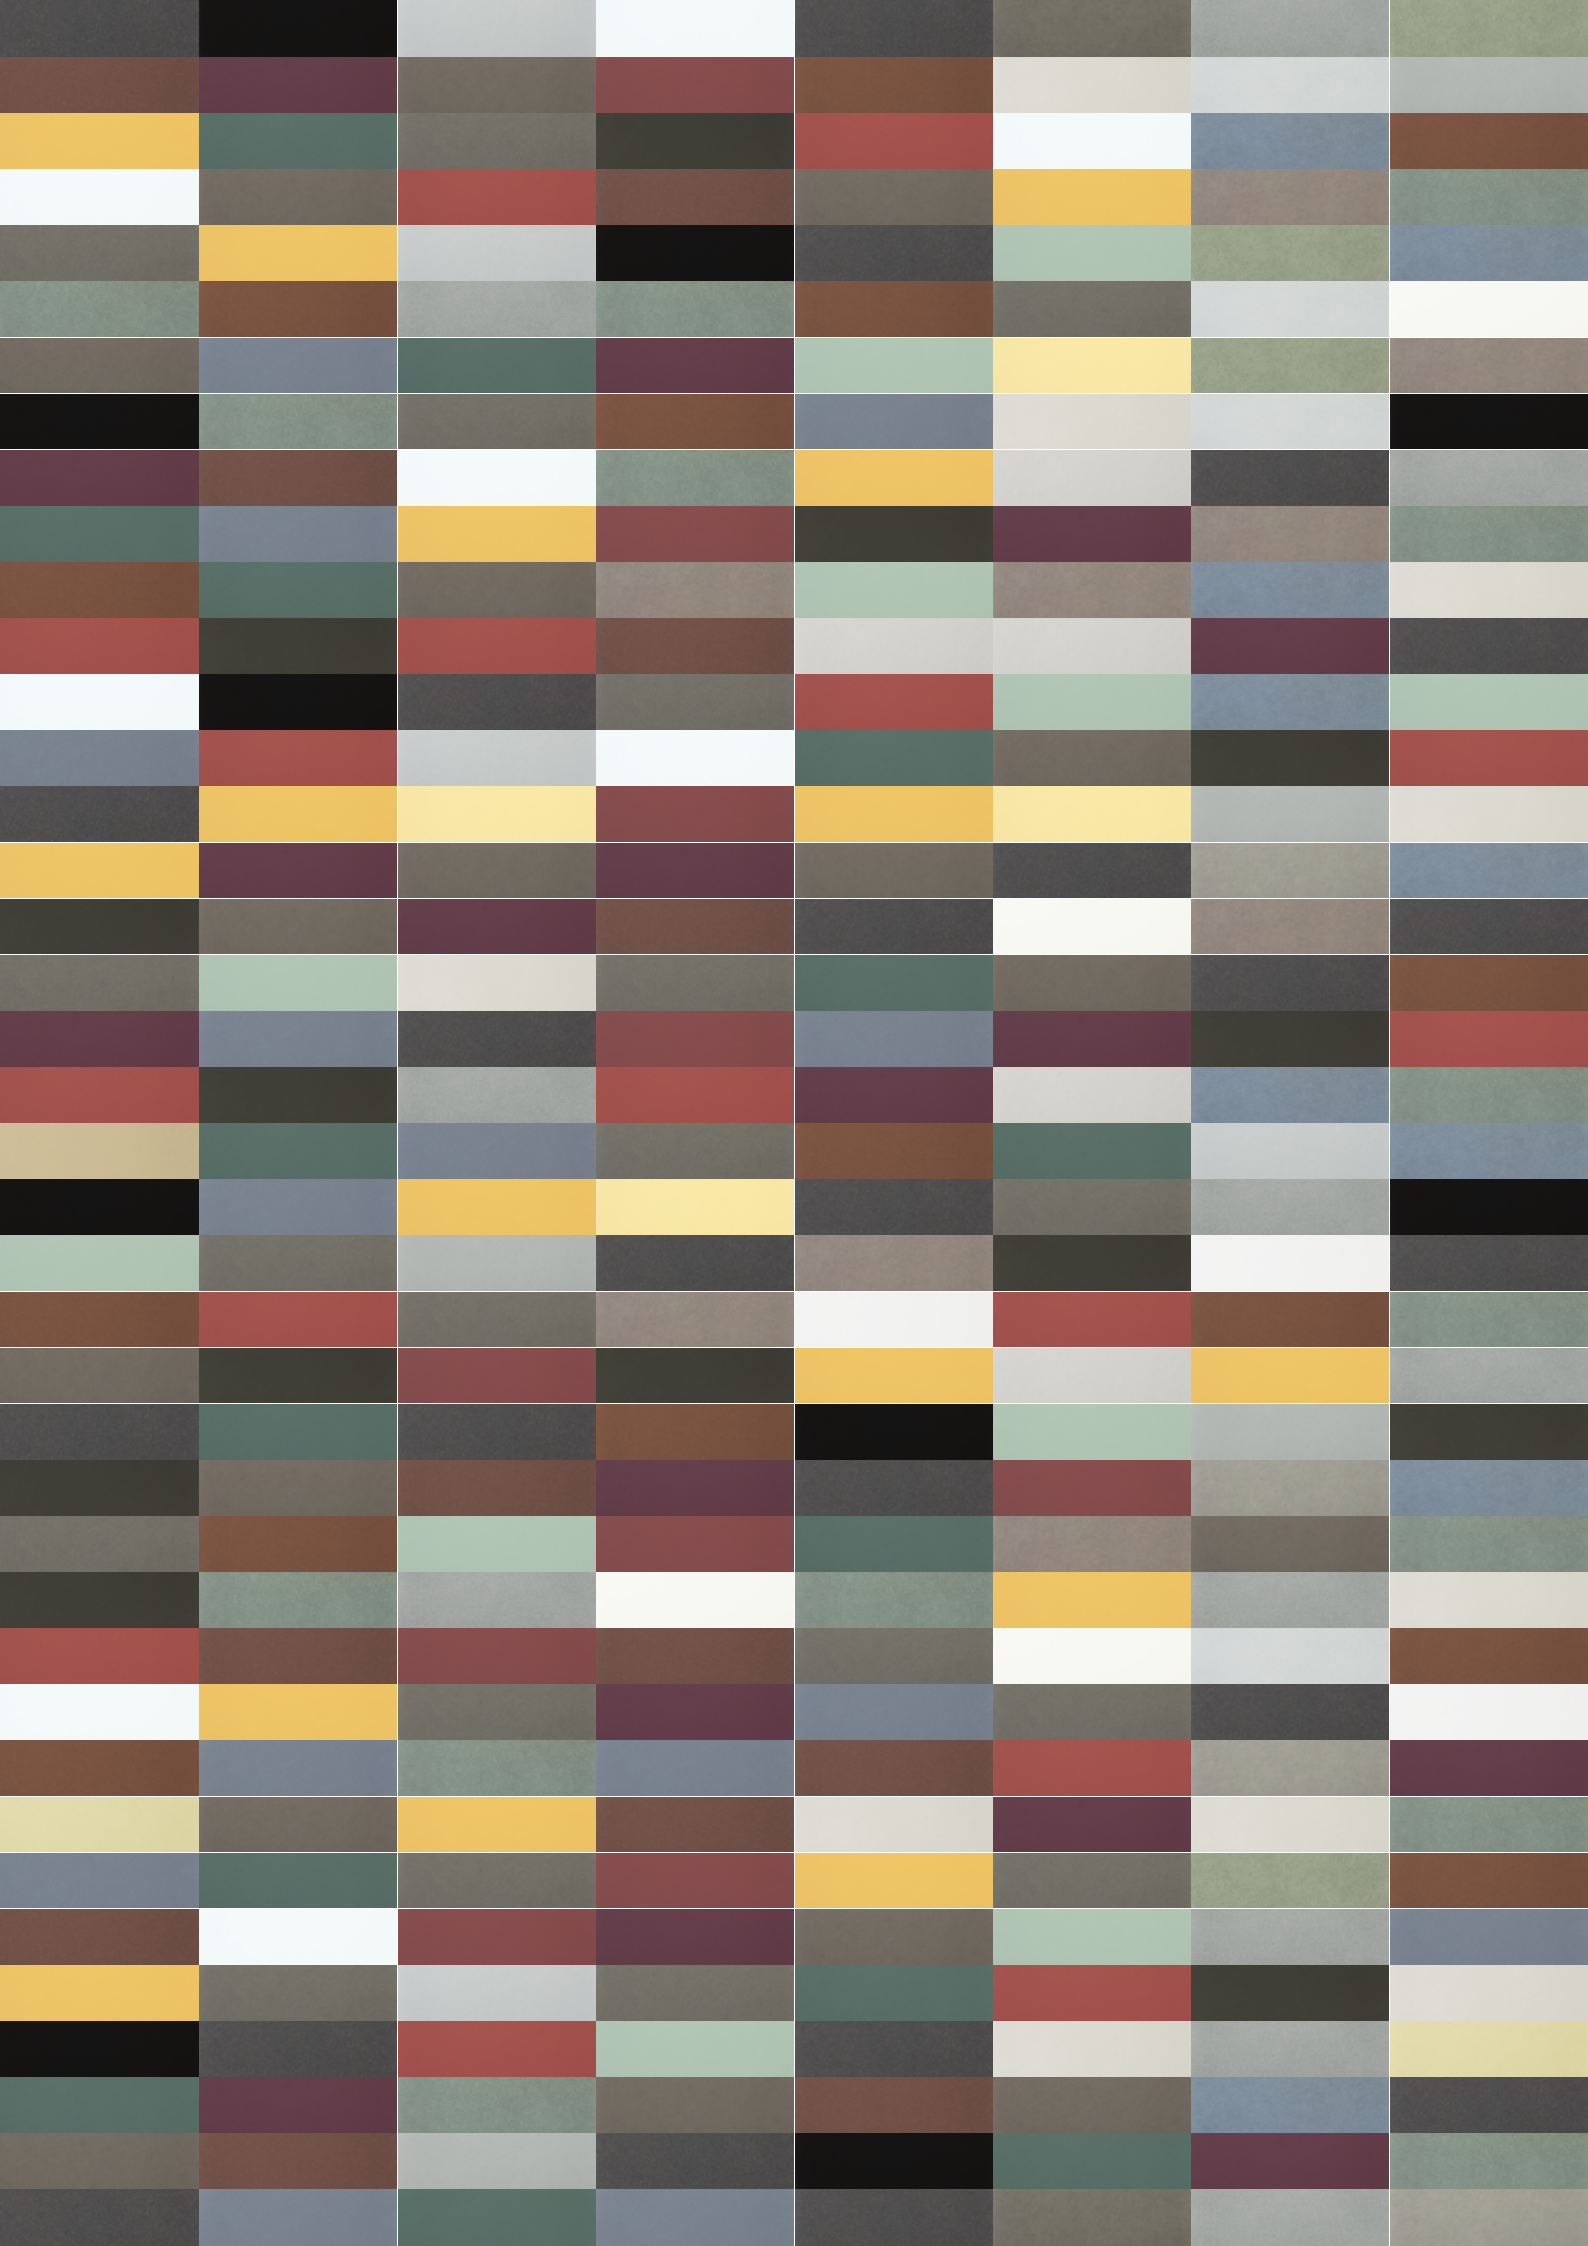


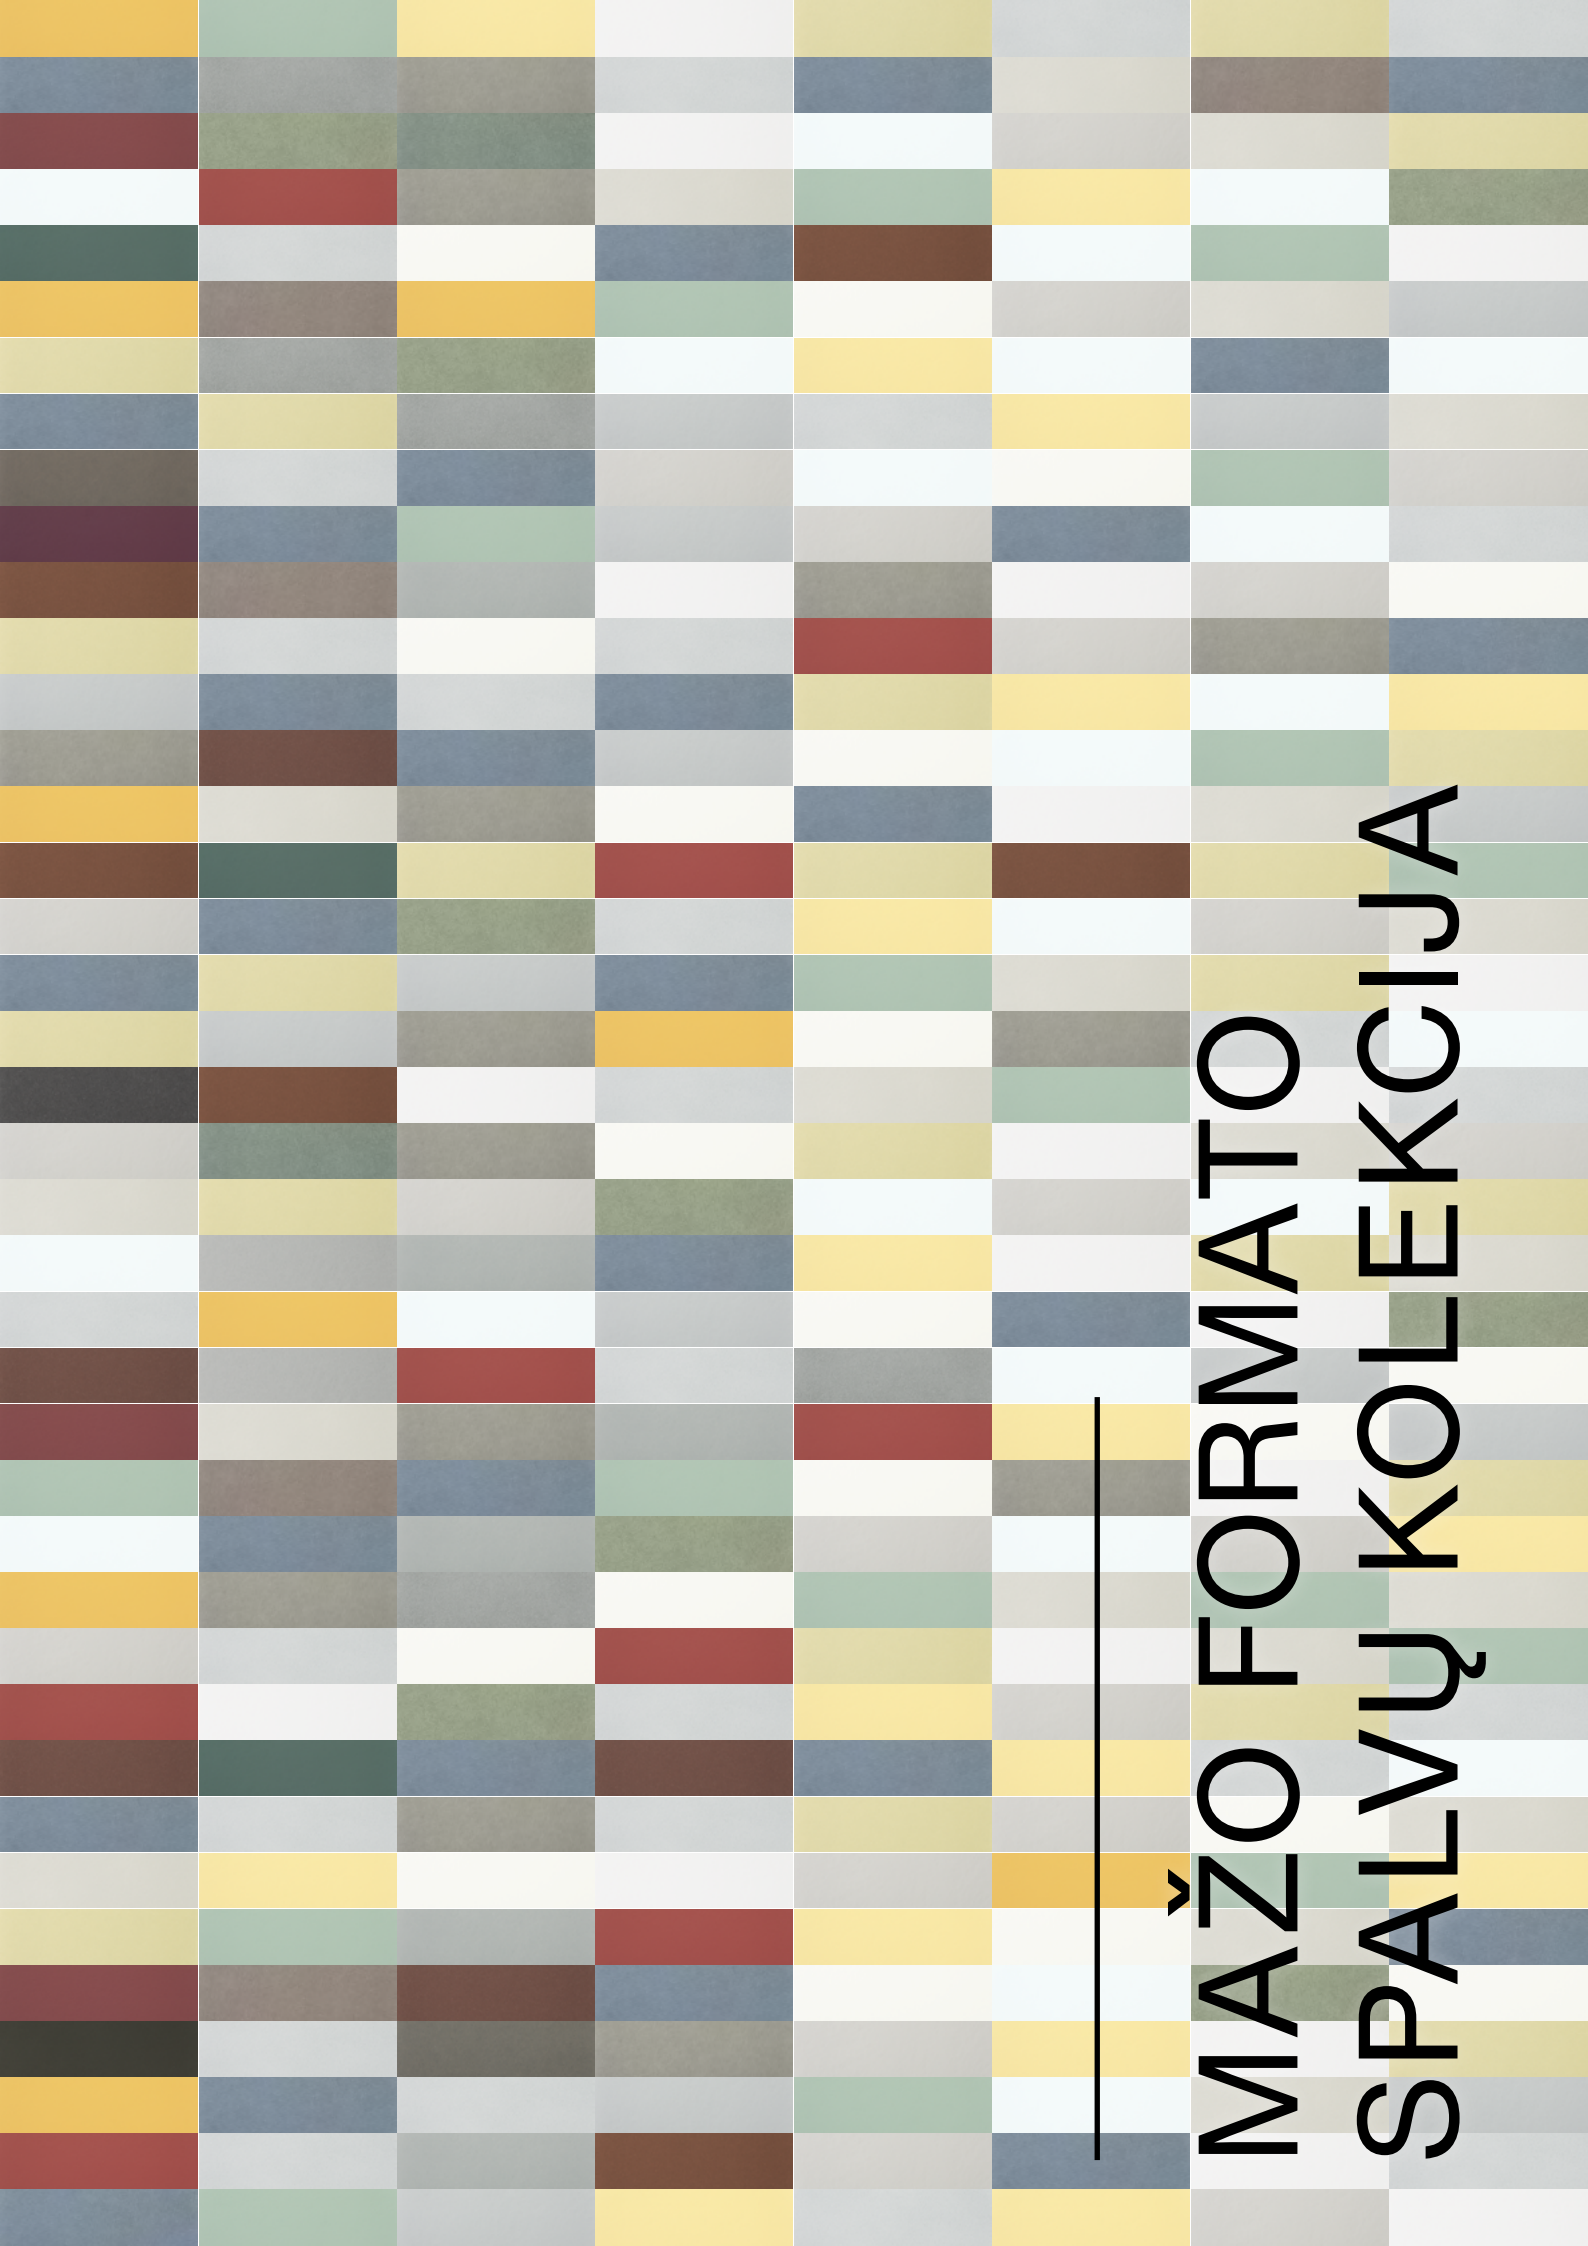

MAŽO FORMATO SPALVŲ KOLEKCIJA

FASADO ČERPĖS

Platus mažo formato fasado čerpių pasirinkimas – įvairaus dydžio stačiakampės ir korio formos.

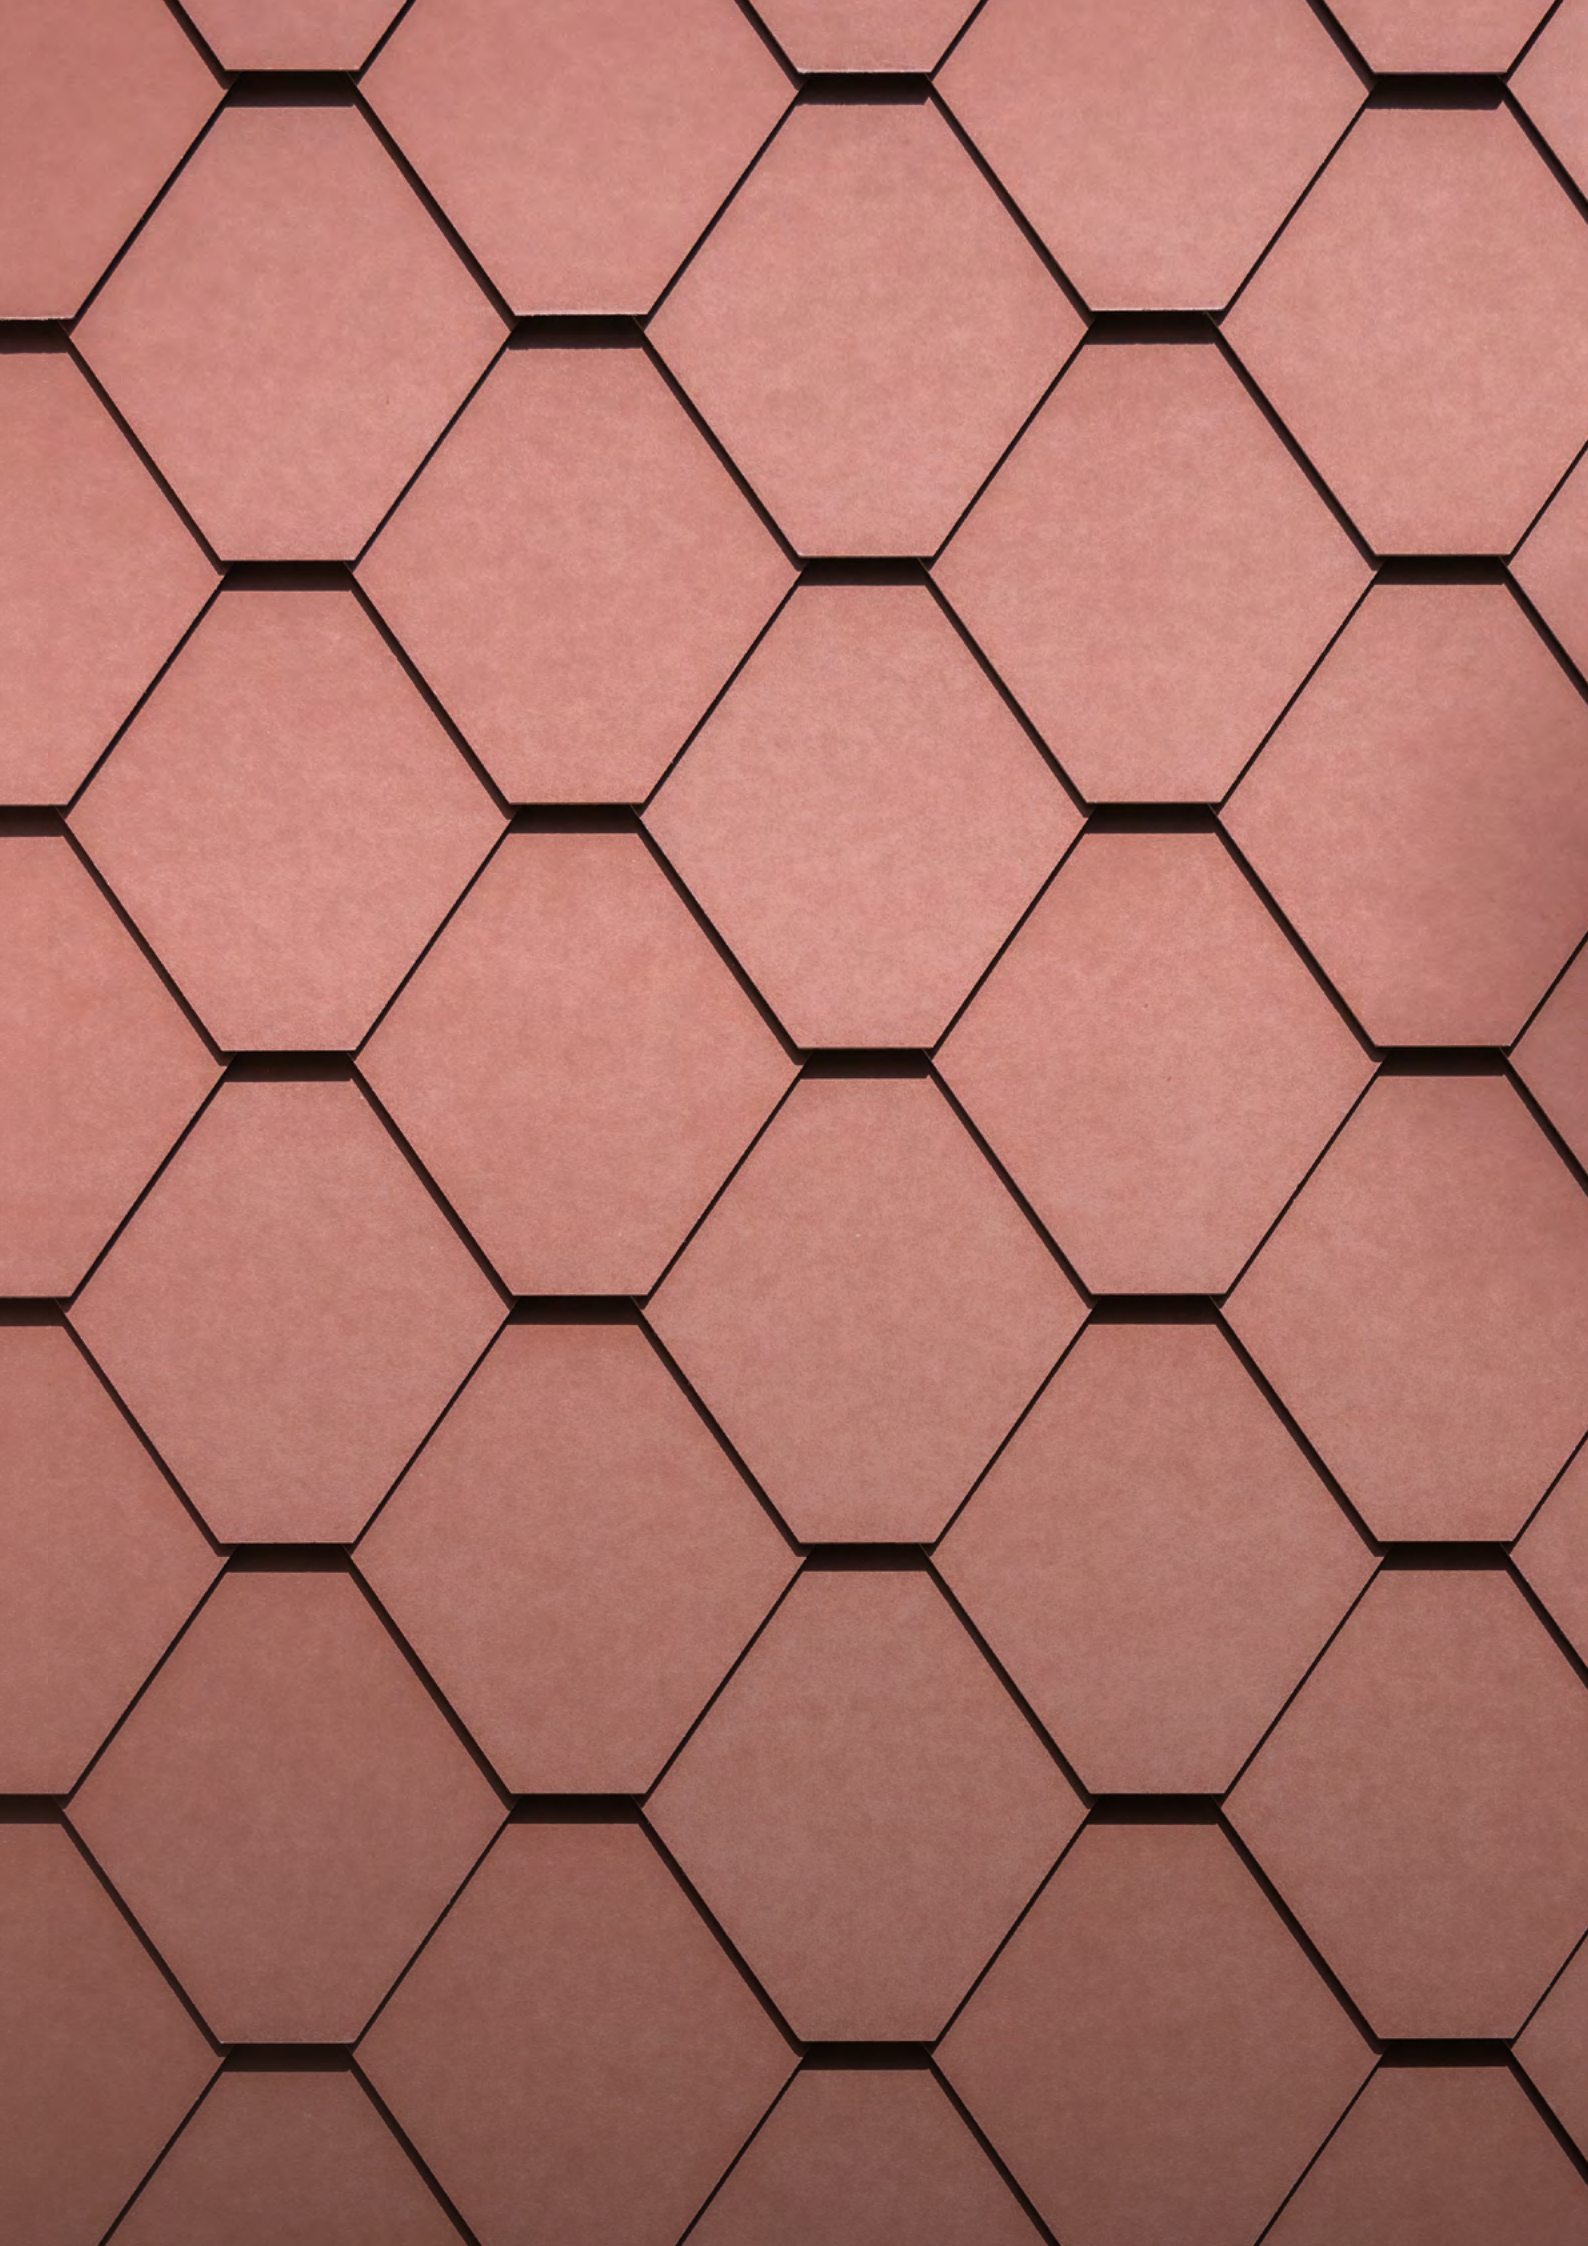

FASADO ČERPĖS




Mažo mastelio, rafinuota struktūra – pluoštinės cemento fasado čerpės sukuria ypatingą fasado charakterį: iš tolo fasadas atrodo lygus ir vientisas, iš arti – atsiskleidžia meniškai struktūrinis paviršius. Nesvarbu, ar pastatas senas ar naujas, tradicinis ar modernus – fasado čerpės suteikia fasadui neišdildomą charakterį. Platus spalvų ir formatų pasirinkimas leidžia įgyvendinti net pačias originaliausias architektūrines idėjas. Patikrinta, gamtos įkvėpta persidengimo technologija jau daugelį metų patikimai saugo nuo lietaus, karščio, sniego ir audrų.

Pluoštinio cemento medžiagos savybės, harmoningas dizainas, įvairūs spalvų ir formatų sprendimai bei ekonomiškumas – tai universalus sprendimas fasadui.




Bergamo viešbutis, Ludwigsburgas, Vokietija. Architektas: „VON M“, Štutgartas, Vokietija. Fotografas: Brigida González, Štutgartas, Vokietija.


Carat plokščių spalvos




Anthracite 8020




Ivory 8090




Ivory 8099



Coral 8033



Coral 8034



Limestone 8083

Techniniai duomenys

Plokštės

„Carat“

Plokštė yra homogeninė.

Padengimas: Pusiau permatomas, švelniai tonuotas.

„Nobilis“:

Plokštės pagrindas – pilkas.

Padengimas: Pusiau permatomas, švelniai tonuotas.

„Planea“:

Plokštės pagrindas – homogeninis arba pilkas.

Padengimas: Nepermatomas.

Plokštės matmenys

Staciakampis:

900 x 300 x 4 mm (3 x 300 x 300 x 4 mm)

600 x 300 x 4 mm (3 x 200 x 300 x 4 mm)

600 x 150 x 4 mm (5 x 120 x 150 x 4 mm)

Korio forma:

600 x 200 x 4 mm (3 x 200 x 200 x 4 mm)

Išsamesnę informaciją apie plokščių dydžius ir spalvas rasite produktų kataloge.

Tvirtinimas

Nematomas ant medinės konstrukcijos:

Tvirtinama rankiniu būdu su komplektuojamomis vinimis.

Techniniai duomenys

Išsamią informaciją galima rasti DIM - „Fasado čerpių projektavimo ir montavimo vadovas“.

Spalvos

30 spalvų iš 3 skirtingų spalvų kolekcijų (Carat, Nobilis ir Planea).

„Nobilis“ spalvos




Crystal 124



Crystal 122




Crystal 125




Crystal 123




Azurite 421




Azurite 422



Jade 521




Jade 522



Granite 624




Amber 622



Amber 721




Amber 723




Anthracite 221


„Planea“ spalvos



Snowflake 930




Igloo 932




Skylight 131*



Midnight 231



Cactus 531*




Jungle 532*




Sunrise 831




Sunset 832



Dragon 332



Crimson 333



Ruby 334

*Pilkas pagrindas







Geneva Lake View rezidencija, Epalinges, Šveicarija. Architektas: 1point2 SA, Ecublens, Šveicarija. Fotografas: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Italija.

Techniniai duomenys


Stačiakampis 900 x 300 x 4 mm (3 x 300 x 300 x 4 mm)

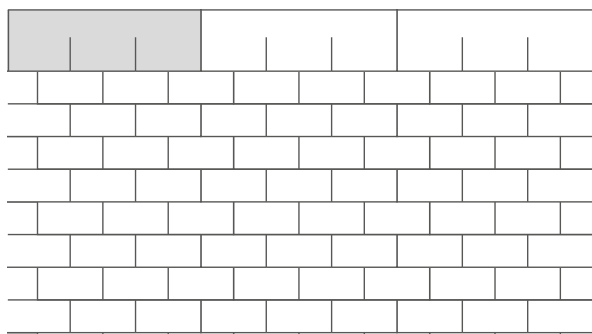


Stačiakampis 600 x 150 x 4 mm (5 x 120 x 150 x 4 mm)

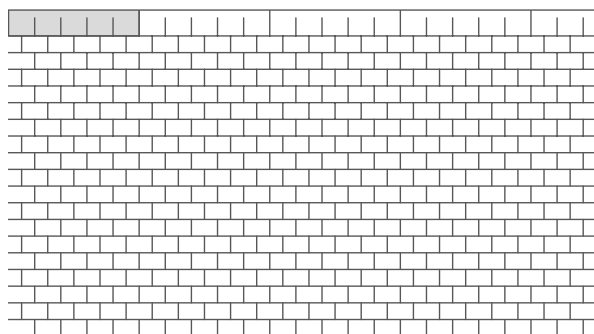

Stačiakampis 600 x 300 x 4 mm (3 x 200 x 300 x 4 mm)

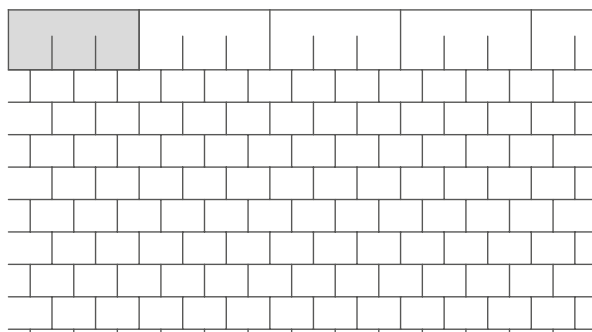

Korio forma 600 x 200 x 4 mm (3 x 200 x 200 x 4 mm)

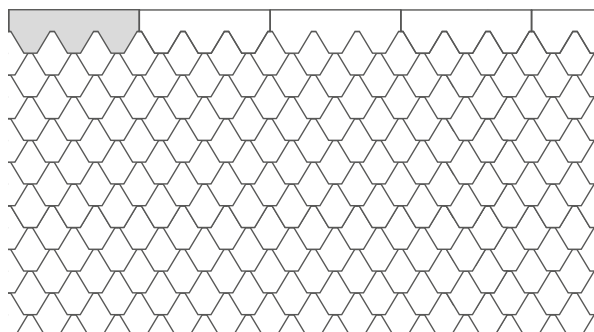



Dizaino galimybes, atsirandančias dėl universalios mūsų paviršių ir spalvų įvairovės, galima papildyti specialiomis apdailos medžiagomis arba paviršiaus apdorojimu. Šios papildomos parinktys, tokios kaip perforavimas, graviravimas ar kiti specialūs dizainai, kiekvienam pastatui suteikia išskirtinį ir ypatingą vizualinį efektą.

DIZAINO
GALIMYBĖS



Laisva forma

Daugiau nei statūs kampai: Laisvosios formos suteikia
plačias galimybes, kuriant pastato išvaizdą.

Dėl gerų šviežiai sumaišytos masės formavimo savybių, pluoštinis cementas gali būti naudojamas kuriant laisvų formų gaminius. Tai atveria neįsivaizduojamas galimybes fasadų dizainui. Nesvarbu, ar tai būtų organiškai kūnai, lenktos linijos, nuožulnūs paviršiai, ar laisvai tekantis fasadas tekstilės pavidalu - sudėtingas formas galima išgauti žymiai paprasčiau nei įprastai. Žinoma, mūsų laisvos formos pasižymi visais medžiagos teikiamais privalumais.



Individualus supjovimas

Nestandartinių formų įvairovė: pagal individualius poreikius
pagaminti elementai nevaržomam fasado dizainui.

Iš elementų, supjautų pagal individualius užsakymus, galima kurti netradicinių formų pastatus ir išskirtinius fasadus. Ypatingos geometrinės formos ir struktūros suardo tiesių linijų vientisumą ir suteikia išskirtines galimybes kurti išskirtinius ir unikalius specialių raštų vaizdus. Specialių konstrukcijų fasadams mes siūlome supjauti plokštes pagal individualų užsakymą, kad būtų įgyvendintas kiekvienas sumanymas.

Pagal specialų užsakymą supjauti elementai yra preciziškai tikslūs ir pristatomi į statybvietę tokia tvarka, kad juos būtų galima sklandžiai ir kokybiškai sumontuoti.

HALL 1



LOU




Graviravimas

Išpūdžių formavimas: Elementus su graviruotais paviršiais galima tiesiogiai integruoti į fasadą.
Nuo smulkių detalių iki didelių motyvų.

HAL

Ant pluoštinio cemento plokščių galima graviruoti geometrines figūras, individualius raštus, įmonių logotipus ar piktogramas. Graviūros gali būti vienoje plokštėje, pereiti iš vienos plokštės į kitą arba eiti per kelias plokštes ir sudaryti vientisą piešinį. Kiekvieno siūlomo dizaino konstrukcinis įgyvendinamumas turi atitikti techninius reikalavimus. Orientacinis graviravimo gylis yra 1,5 mm (8 mm plokštėje) arba iki 4,0 mm (12 mm plokštėje).

Graviruotos plokštės gaminamos "Carat" plokščių pagrindu, kitų spalvų linijų - pagal atskirą užsakymą.

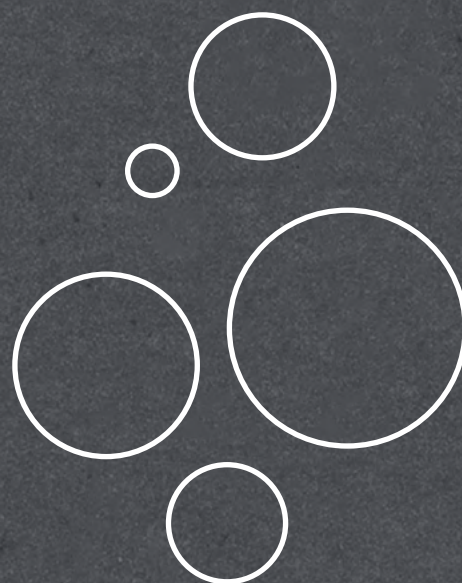

Perforacija

Estetiški išskirtiniai gaminiai: Perforuotų plokščių
fasadai yra įspūdingi ir gali būti pritaikomi
įvairiems tikslams.



Perforacijos suteikia fasadui ar vidaus sienai įspūdingą išvaizdą. Jos įleidžia į pastatą natūralią šviesą, apjungia du pasaulius ir tuo išskiria iš įprasto dizaino. Norint sukurti unikalų efektą, galima naudoti kiaurymes, angas, plyšius ar kitokias perforacijas. Perforuotos plokštės taip pat gali atlikti kitas funkcijas, pavyzdžiui, jos gali būti naudojamos kaip slankiosios žaliuzės, apsaugos nuo vėjo, pertvaros, garso slopinimui arba kaip specialių apšvietimo koncepcijų dalis.

Jos taip pat gali būti grynai dekoratyvinės, sukuriant bendrą vaizdą iš daugybės mažų perforacijų. Orientaciniai nurodymai: perforuotas plotas gali sudaryti ne daugiau nei 18 % viso plokštės ploto. Perforuotas plokštės galima įsigyti iš "Carat", "Nobilis", "Terra" ir "Planea" asortimento, o kitų spalvų linijų plokštės perforuojamos pagal specialius užsakymus.





PREŽIŲRA

Priežiūra

Garantija

Mūsų produkcija gaminama laikantis aukščiausių kokybės standartų. Gamybai yra taikomas nuolatinis kokybės kontrolės procesas. Tai apima trečiųjų šalių, taip pat ir mūsų pačių laboratorijose atliekamus bandymus. Jei pristatyti gaminiai neatitinka nustatytų eksploatacinių savybių, tuomet galioja garantija, kuri apima ir plokštes, ir priedus. Pagal garantiją taikoma sąlyga, kad montuojant buvo vadovaujamasi naujausioje DIM - projektavimo ir montavimo instrukcijoje pateiktais nurodymais.

Medžiagos savybės

Pateiktų išspausdintų spalvų atspalviai leidiniuose gali skirtis nuo originalių plokščių spalvų atspalvių. Norint tiksliai identifikuoti ir suderinti gretimų pastato dalių spalvas, reikia naudoti plokščių pavyzdžius. Dėl savo unikalių pluoštinio cemento plokščių savybių, be kita ko, prisideda ir natūralūs komponentai. Todėl negalima neatsižvelgti ir į nedidelius skirtumus tarp skirtingų gamybos partijų.

Skirtumai tarp atskirų plokščių tekstūrų ir spalvų yra būdinga natūrali gamybos ypatybė ir pabrėžia ryškų fasado efekto pobūdį. Tokiems spalvų atspalvio skirtumams garantija nėra taikoma.



Mes pasirengę jums padėti

Mes teikiame visapusiškas konsultacijas ir aptarnavimo paslaugas, atsižvelgiame į pastatų savininkų, architektų ir konstruktorių poreikius, kad galėtume kartu rengti kompetentingus sprendimus. Padedame jums visapusiškais ekspertų patarimais, išsamia dokumentacija, techniniais vadovais ir jau pripažintu leidiniu tapusiu žurnalu "Swisspearl Architecture Magazine".

Mūsų aukštos kokybės pluoštinio cemento gaminiuose derinama išskirtinė kokybė ir ilgaamžiškumas, kad būtų sukurti estetiški pastatų apvaskalai ir patrauklios gyvenamosios erdvės. Mūsų atsakingi ir kompetentingi darbuotojai visuomet pasiruošę padėti jums, įgyvendinti jūsų idėjas ir atsakyti į klausimus. Kviečiame bendradarbiauti realizuojant naujus projektus.




Įkvėpimas iš leidinio "Swisspearl Architecture Magazine"

Kasmet visame pasaulyje įgyvendinama daugybė statybos projektų, kuriuose naudojami "Swisspearl" gaminiai. Architektūra gali ir turi daug ką nuveikti. Klimato kaita ir tvarios statybos svarba yra iššūkis visiems, kurie dalyvauja planuojant ir įgyvendinant statybos darbus.

Ateities pastato apvaskalas užtikrina maksimalų energijos vartojimo efektyvumą. "Swisspearl" siūlo aplinkai draugišką pastato apvaskalą, kurio vedinamo fasado apdaila yra padaryta iš pluoštinio cemento plokščių. Žurnale "Swisspearl Architecture Magazine" kasmet pristatome architektūriškai unikalius ir išskirtinius statybos projektus visame pasaulyje.

Pasisemkite įkvėpimo - swisspearl.com



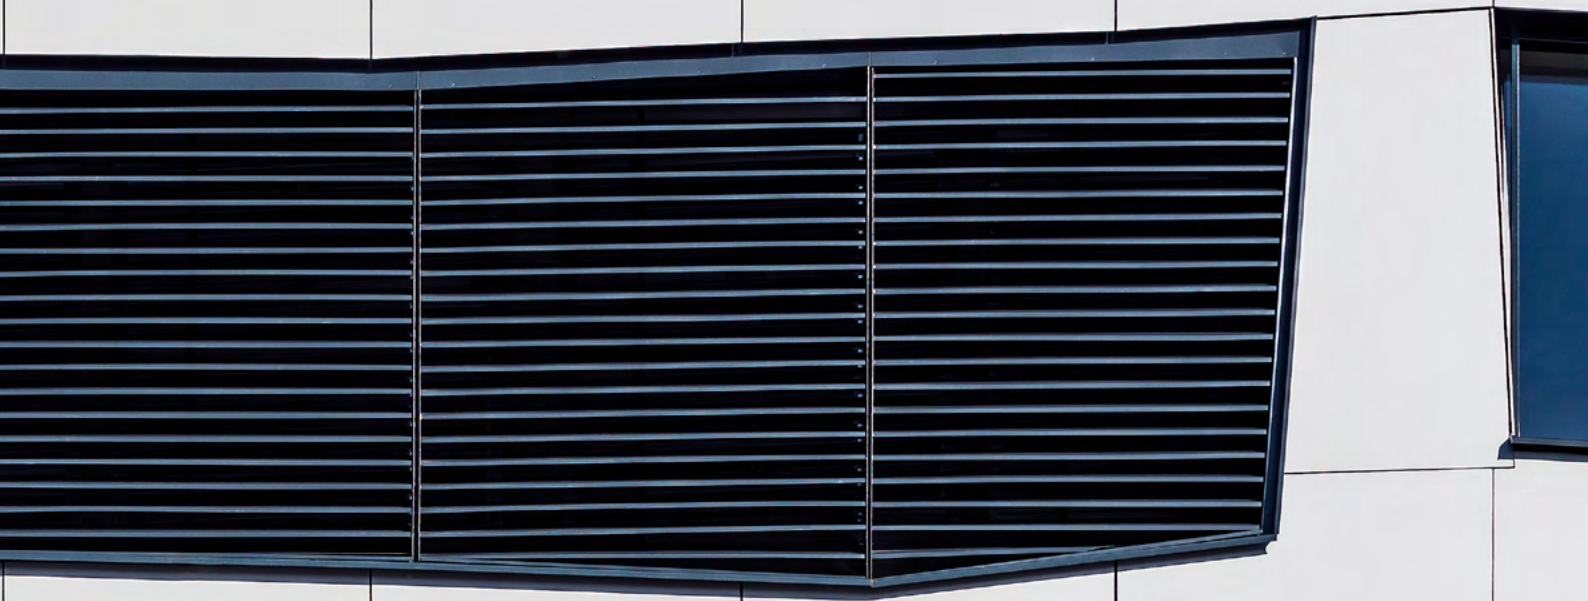



Swisspearl Suomi Oy

Mineraalintie 1
08680 Lohja
Finland
+358 19287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com