

Swisspearl Taghætte til aftræk

Aftræk fra køkken, bad og bryggers

Swisspearl Taghætte til aftræk er en klassisk høj multifunktionel hætte til både naturlig og mekanisk ventilation; aftræk fra køkken, bad og bryggers. Høj kapacitet sammen med et lavt tryktab gør den også velegnet til ventilationsanlæg.

Fugtig indeluft kondenserer, når det afkøles i et uisoleret ventilationsrør. Derfor leveres aftrækshætten altid med et integreret isorør, der når helt op i hættens, samt en overgang til Ø160 mm, for tilslutning af videreførende rør.

Swisspearl Taghætte til aftræk er tilpasset profil og farve, så den nemt monteres sammen med resten af taget.

Materiale

Slagfast polystyren (HIPS)

Polyurethan skum (PUR)

Ekspanderet polystyren (EPS)



Profiler og farver


Skifer 30x60 cm	Skifergrå, sortblå
-----------------	--------------------

Skifer 40x40 cm diagonal	Sortblå
--------------------------	---------

Skifer 60x60 cm diagonal	Sortblå
--------------------------	---------

Swisspearl Taghætte til aftræk


Standardmål

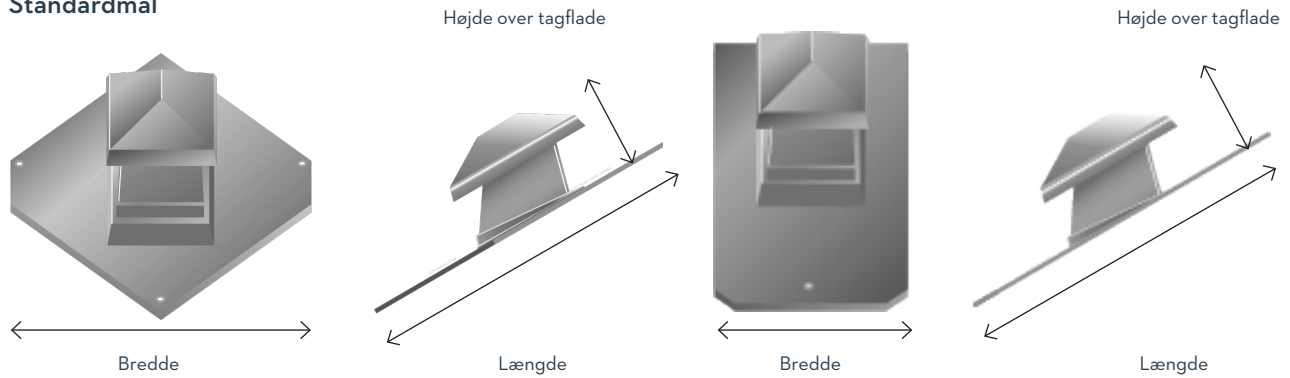

Mål	Højde mm	Brede mm	Længde mm	Vægt
Skifer 30x60	250	300	595	1,250 kg
Skifer 40x40	250	466	560	1,150 kg
Skifer 60x60	250	758	850	1,800 kg

Tryktabs Taghætte (Luft ud)

Lufstrøm	PA statisk	PA Total
15 L/sek	0,37	0,71
30 L/sek	1,48	2,85
60 L/sek	5,92	11,38
100 L/sek	16,45	31,62

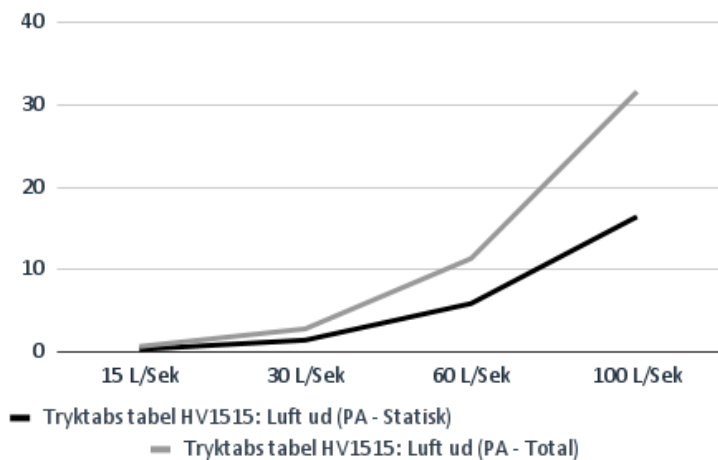


Swisspearl Taghætte til aftræk

Montagevejledning

Swisspearl Taghætte til aftræk til montering i tagfladen er udformet, så den passer til skiferpladerne i tagdækningen. Hætten monteres samtidig med skiferpladerne og fastgøres på samme måde som disse. Før Taghætten monteres tildannes lægter for at give plads til rørgennemføring. Skiferplader 30x60 tilskæres før montering. Ved undertagsløsninger kan bestilles undertagskrave, som passer til den præmonterede isoleringsindsats.

Swisspearl Taghætte til aftræksrør

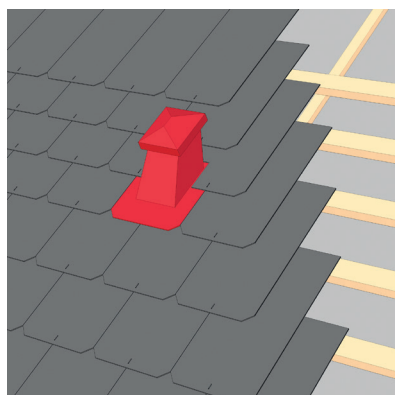

Swisspearl 30x60 skiferplader over hætten tilskæres som vist.



Undertagskrave til Swisspearl Taghætte