

Swisspearl Hætte til faldstamme

Forebygger lugtgener

Swisspearl Hætte til faldstammeudluftning er en lille og diskret løsning til forebyggelse lugtgener fra toiletafløb og kloaksystem.

Et kloaksystem skal kunne "ånde", så det overtryk der skabes af gasser som fx svovlbrinte ventileres bort og gerne over taget så lugtgener undgås.

Swisspearl har indbygget løvfaldsgitter og fremstilles så den passer til det enkelte tagprofil, hvilket gør det let for tagdækkeren at montere hættten sammen med resten af taget og sikre en tæt installation.

Materiale

Slagfast polystyren (HIPS)



Profil og farver


Skifer 30x60 cm	Skifergrå, sortblå
-----------------	--------------------

Skifer 40x40 cm diagonal	Sortblå
--------------------------	---------

Skifer 60x60 cm diagonal	Sortblå
--------------------------	---------

Swisspearl Hætte til faldstamme

Standardmål

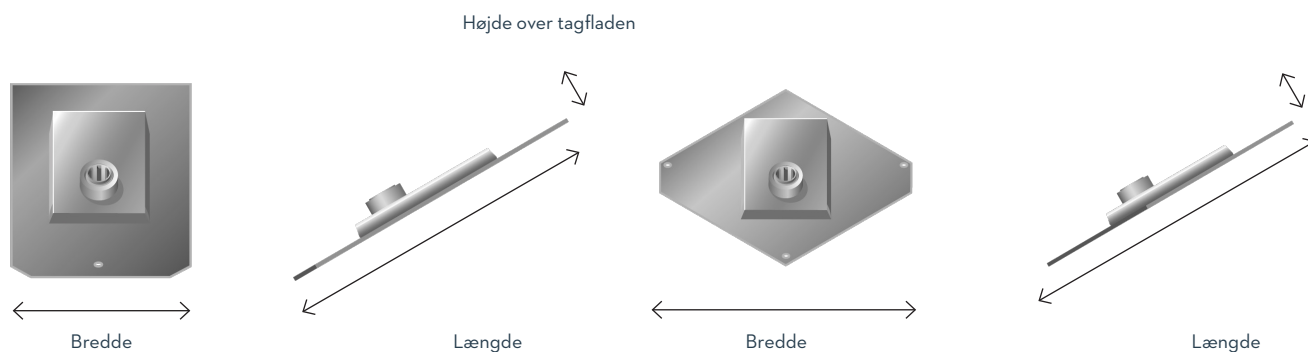


Mål	Højde mm	Bredde mm	Længde mm	Vægt
Skifer 30x60 cm	60	300	595	0,600 kg
Skifer 40x40 cm diagonal	60	466	560	0,550 kg
Skifer 60x60 cm diagonal	60	758	595	1,050 kg

Montagevejledning

Swisspearl Hætte til faldstamme til montering i tagfladen er udformet, så den passer til skiferpladerne i tagdækningen. Hætten monteres samtidig med skiferpladerne og fastgøres på samme måde som disse. Hætten til faldstamme placeres i næstøverste række skiferplader. Ved undertagsløsninger kan bestilles undertagskrave, som passer til den præmonterede isoleringsindsats.

Swisspearl Hætter til faldstamme

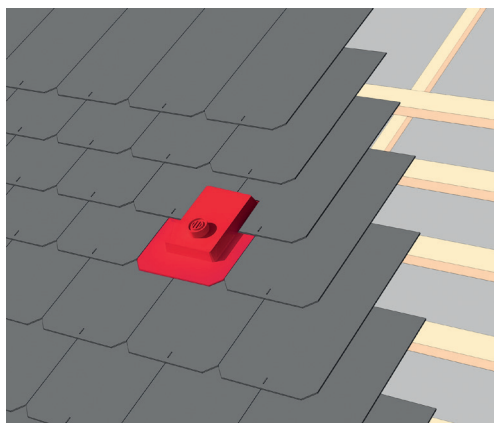

Swisspearl 30x60 skiferplader over hættens tilskæres som vist. Som overgang til faldstamme anvendes Swisspearl Tubivent.



Swisspearl Tubivent



Undertagskrave til Swisspearl Hætte til faldstamme