


Details

Eternit Wellplatte P6



FIRST	
First mit Alu - Well-Lüfter	4
First mit Entlüftungsfirststein	5
First mit Fistkappe	6
First mit Gelenkfirstkappe.....	7
First mit Gratstein	8
Pultfirst mit Shedfirstkappe 75°	9
TRAUFE	
Traufe mit Welle P6 Startleiste.....	10
Traufe mit Universal-Traufenstein	11
Traufe mit Unterleger	12
Traufe mit Kastenrinne	13
Traufe mit Universal-Traufenstein	14
GRAT	
Grat mit Alu - First- und Gratrolle.....	15
Grat abgehoben mit Bleiblech	16
Grat abgehoben mit Firstdichtungsband	17
Grat mit Firstdichtungsband	18
KEHLE	
Kehle in Blechausführung.....	19
Grabenrinne	20
ORTGANG	
Ortgang mit Blech.....	21
Ortgang mit Giebelabschlussstein	22
Ortgang mit Überstand.....	23
Ortgang mit Verblechung.....	24
WANDANSCHLUSS	
Wandanschluss - Giebelseitig.....	25
Wandanschluss - Firstseitig	26
DACHKNICK	
Dachknick	27
Dachknick	28
SONSTIGES	
Ausstiegfenster	29
Befestigungsarten	30
Profilquerschnitt Welle P6	31
Befestigung	32
Schnürschema Links- und Rechtsdeckung	33
Schnürschema Linksdeckung	34
Scheinkamin	35
Schneeschutz	36
FORMTEILE	
Universal - Traufenstein.....	37
Unterleger	38
Zargenstreifen	39
Firstkappe.....	40
Firststreifen.....	41
Gelenkfirstkappe.....	42
Gelenkfirstkappe.....	43
Shedfirstkappe	44
Universal - Übergangsstein	45
Entlüftungsfirststein	46
Gratstein und Gratsteinansetzer.....	47
Giebelabschlussstein - rechts.....	48
Giebelabschlussstein - links	49

Beim Klick auf das Symbol wird das entsprechende Detail geladen und kann gespeichert werden.

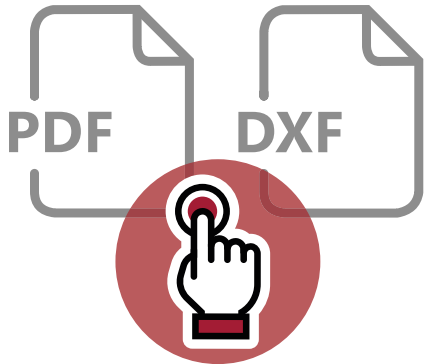


Download: ZIP-Archiv gesamt Details



Eternit Wellplatte P6




First mit Alu - Well-Lüfter P6/400
(Lüftungsquerschnitt $120 \text{ cm}^2/\text{Stk. je Dachseite}$)

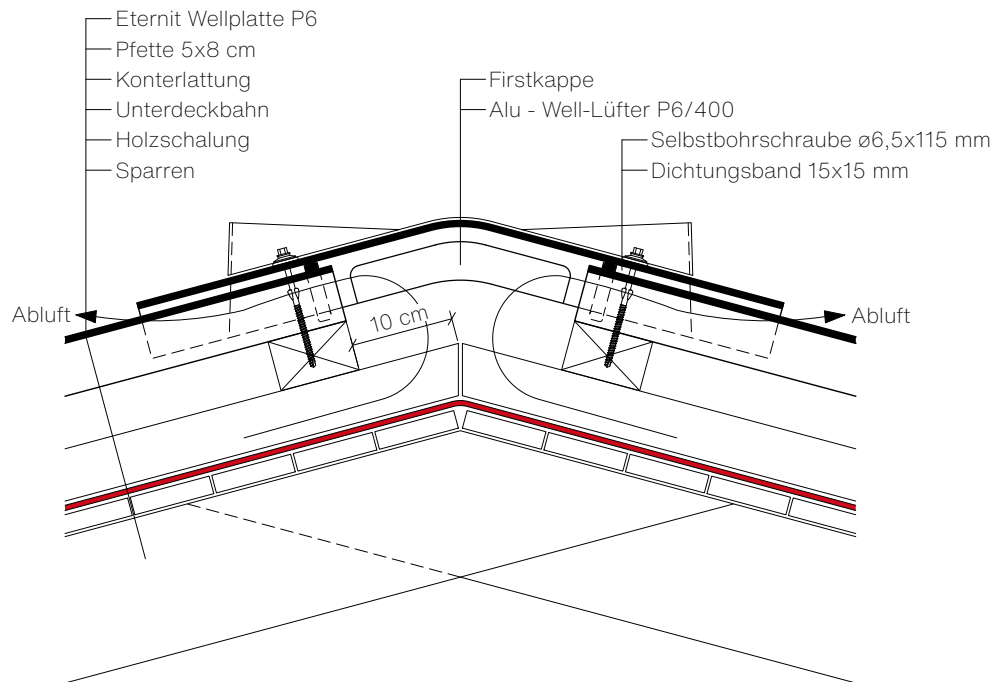




First mit Entlüftungs-Firststein und Universal-Übergangsstein (Entlüftungsquerschnitt 400 cm²/lfm First und Dachseite)

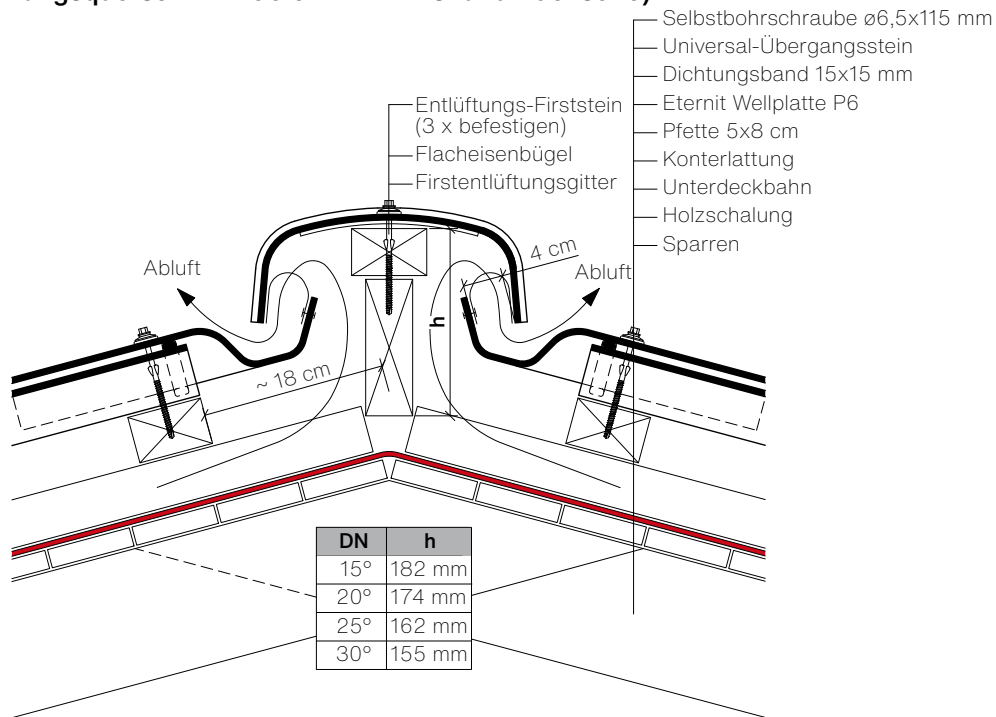




First mit Firstkappe (Entlüftungsquerschnitt 250 cm²/lfm First und Dachseite)

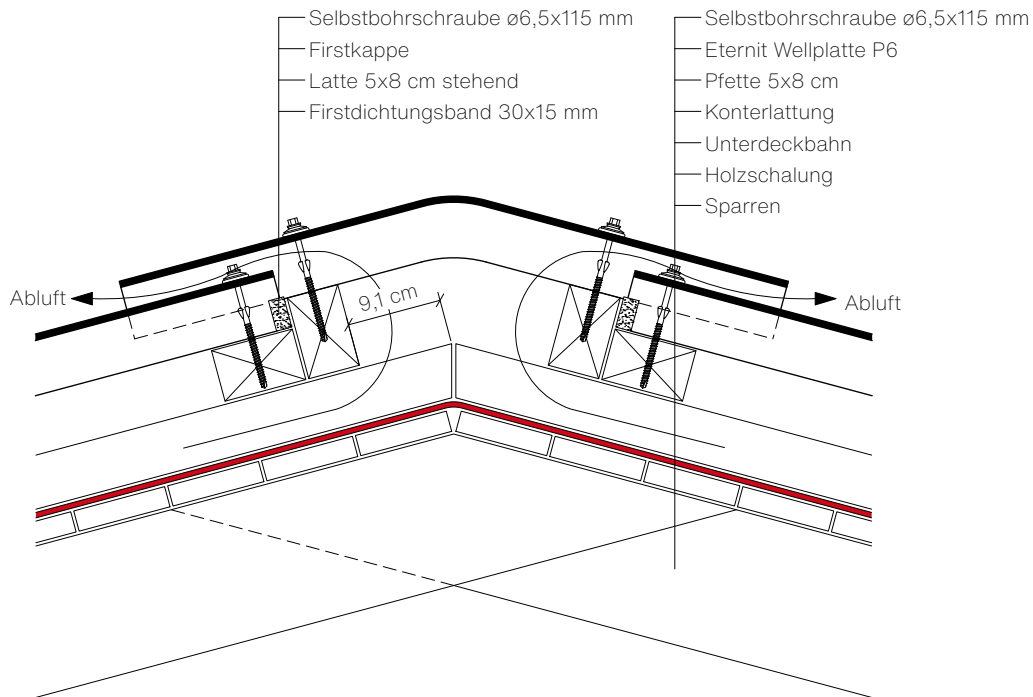




First mit Gelenkfirstkappe

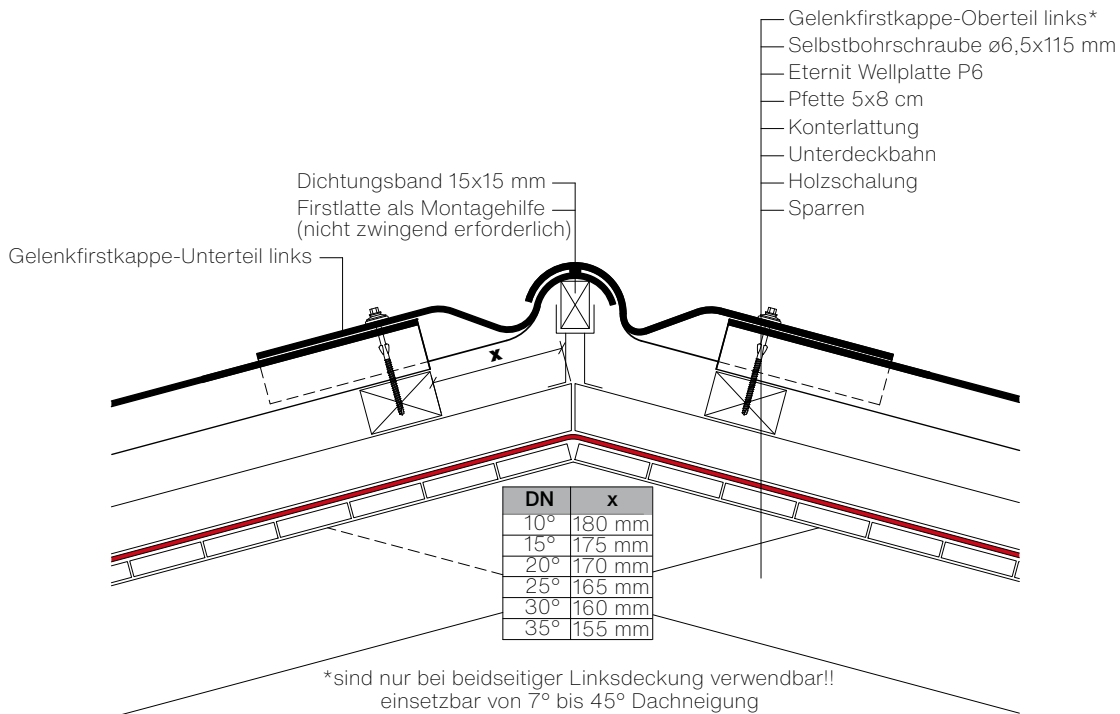




First mit Gratstein und Universal-Übergangsstein (Entlüftungsquerschnitt 300 cm²/Stk. First und Dachseite)

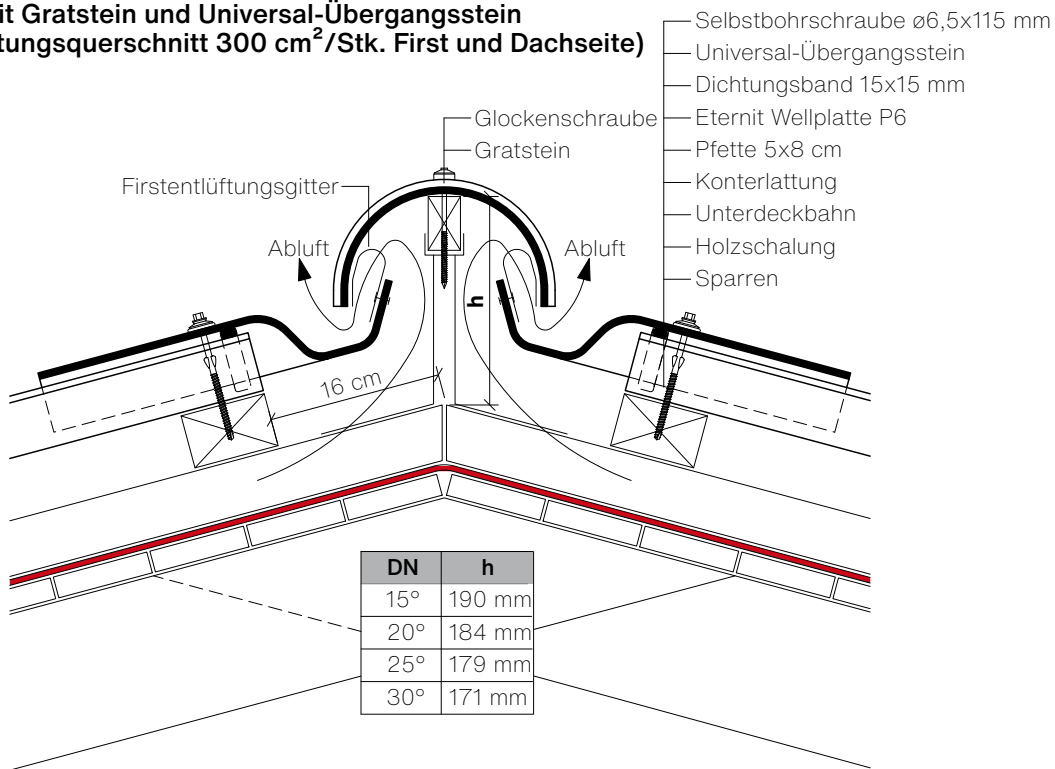




Pultfirst mit Shedfirstkappe 75°

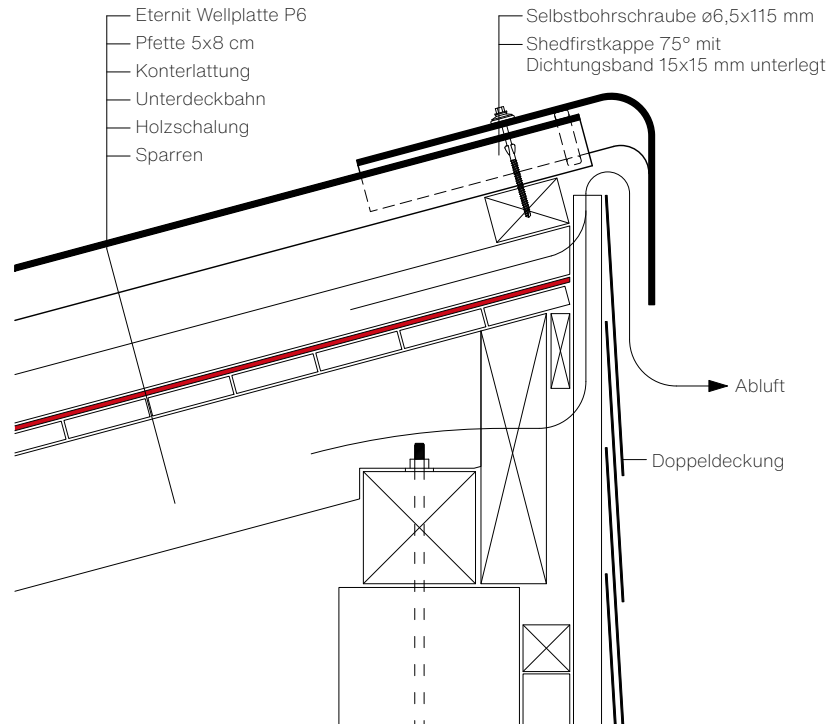




Traufe mit Welle P6 Startleiste mit Einlaufblech oder Tropfnase

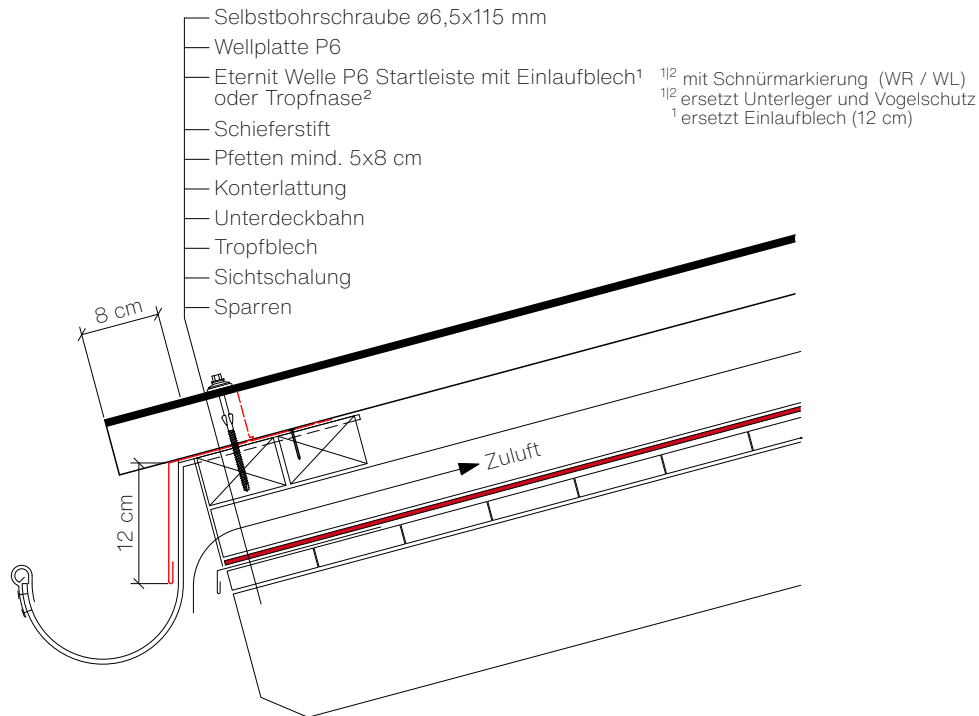





Traufe mit Universal-Traufenstein 80x250 mm; unterlegt mit Vogelschutzgitter

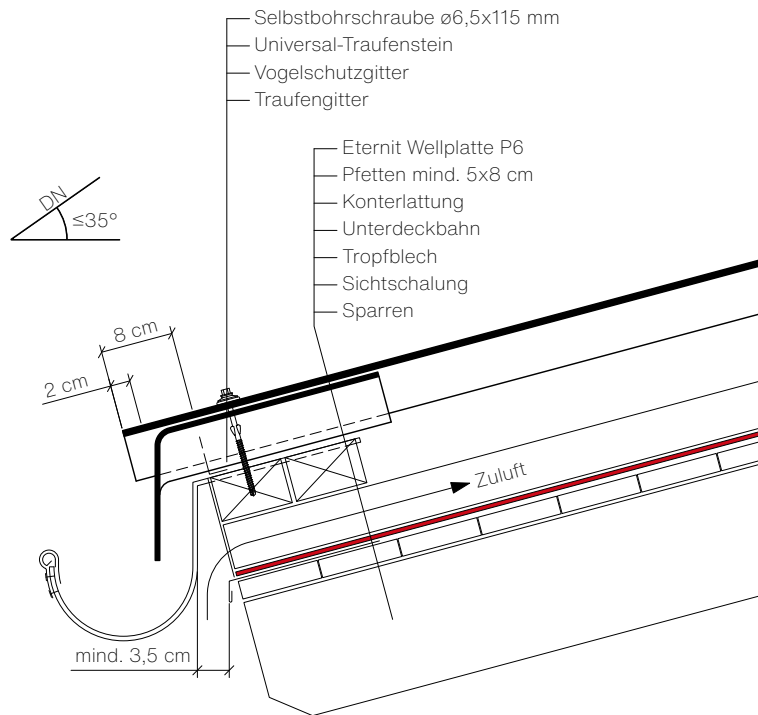




Traufe mit Unterleger 250 mm; unterlegt mit Vogelschutzgitter

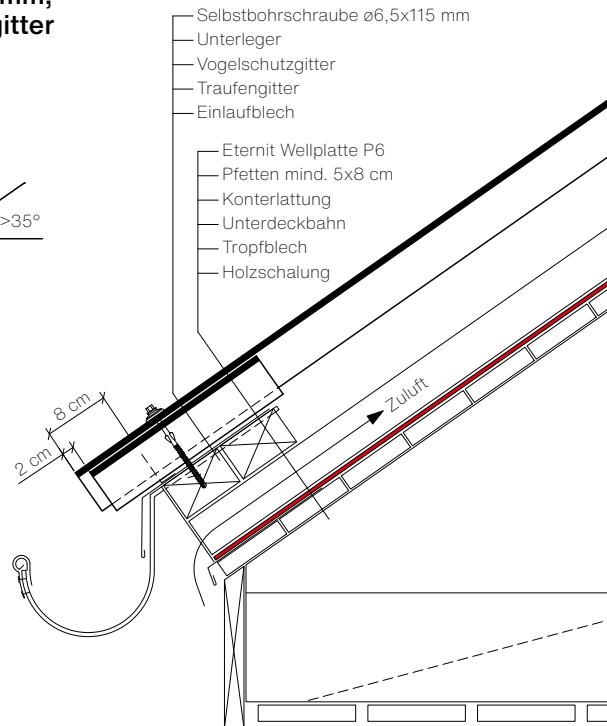

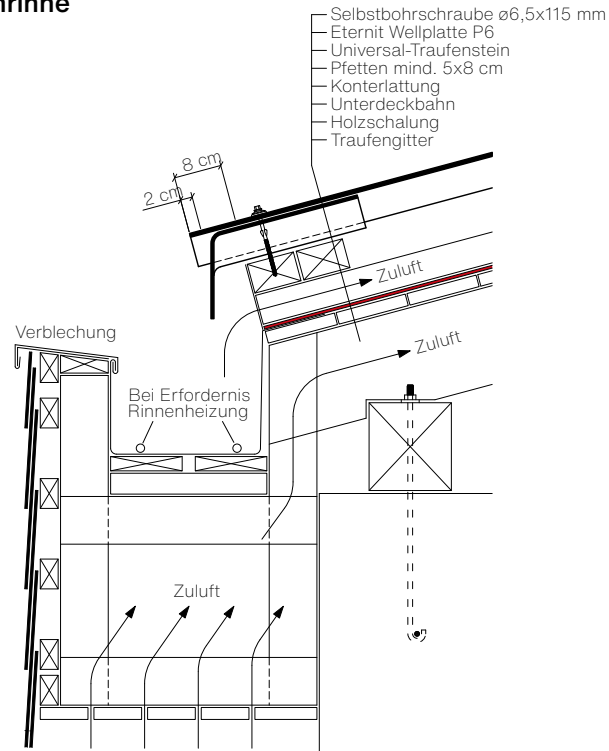**Traufe mit Attika und Kastenrinne**




**Traufe mit Universal-Traufenstein 80x250 mm;
unterlegt mit Vogelschutzgitter**

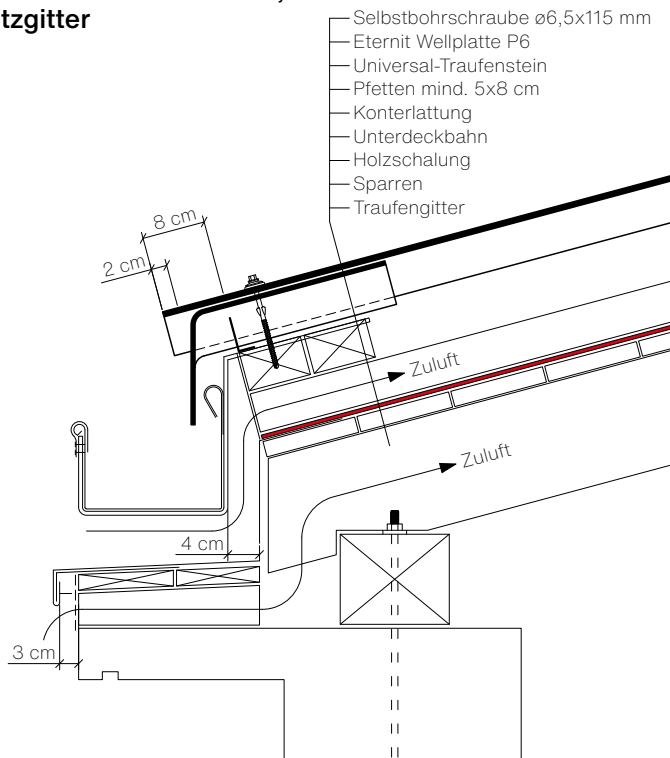




Grat mit Alu - First- und Gratrolle (Breite: 390 mm)
(Entlüftungsquerschnitt 95 cm²/lfm First und Dachseite)

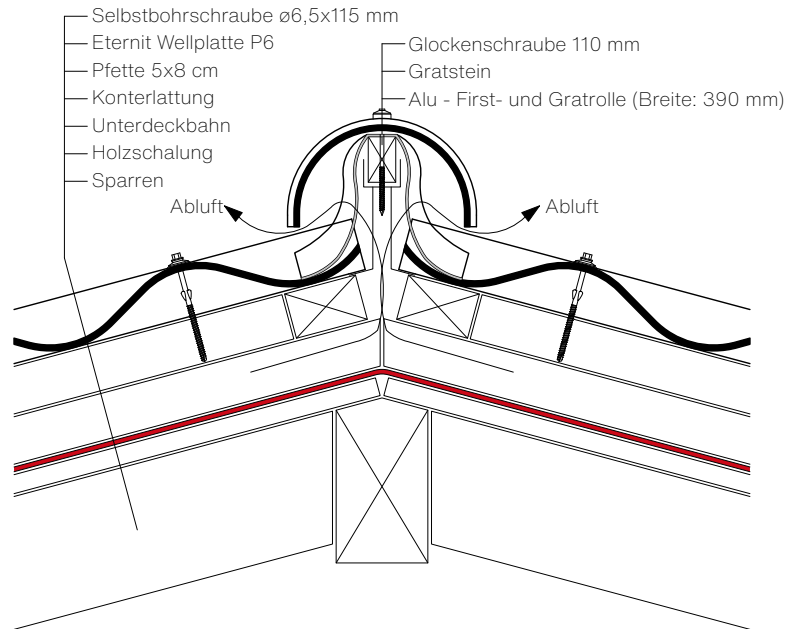




Grat abgehoben mit Bleiblech als Abdichtung

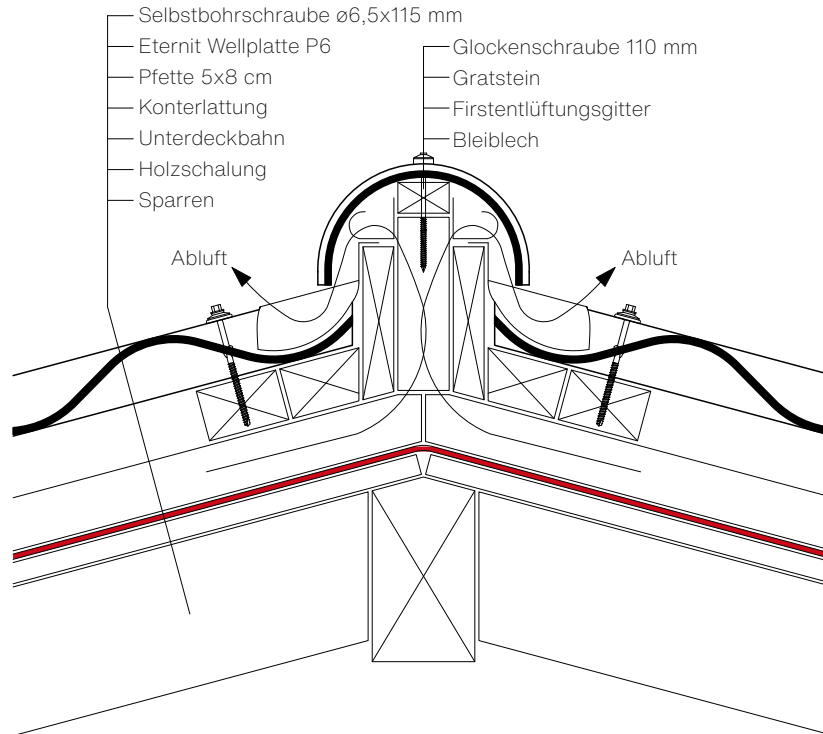




Grat abgehoben mit Firstdichtungsband

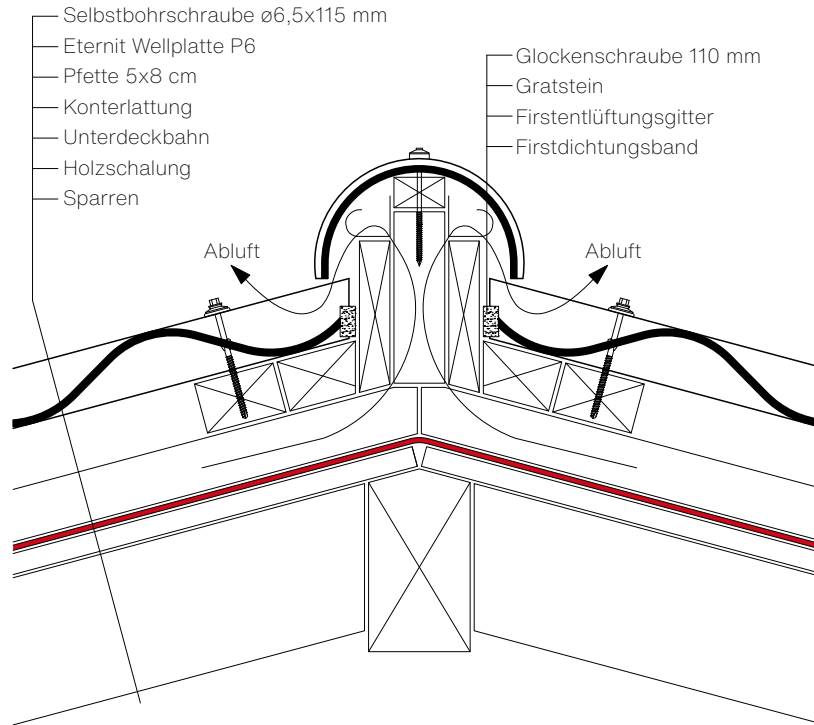




Grat mit Firstdichtungsband

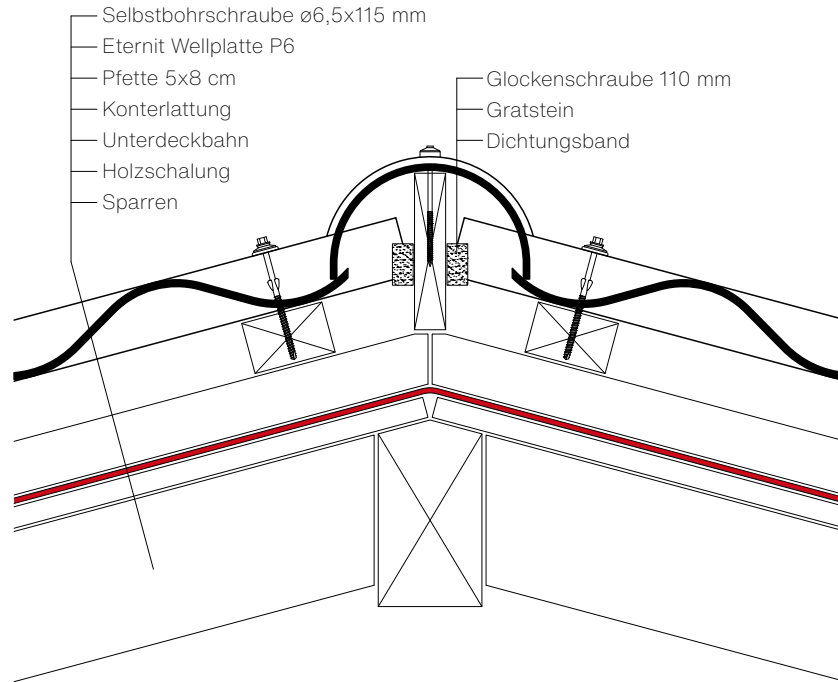




Kehle in Blechausführung

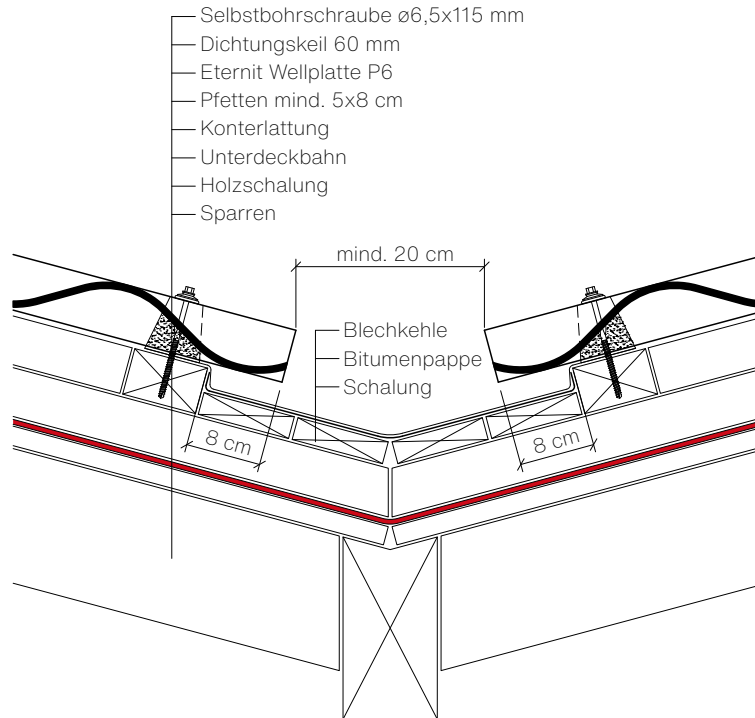




Grabenrinne

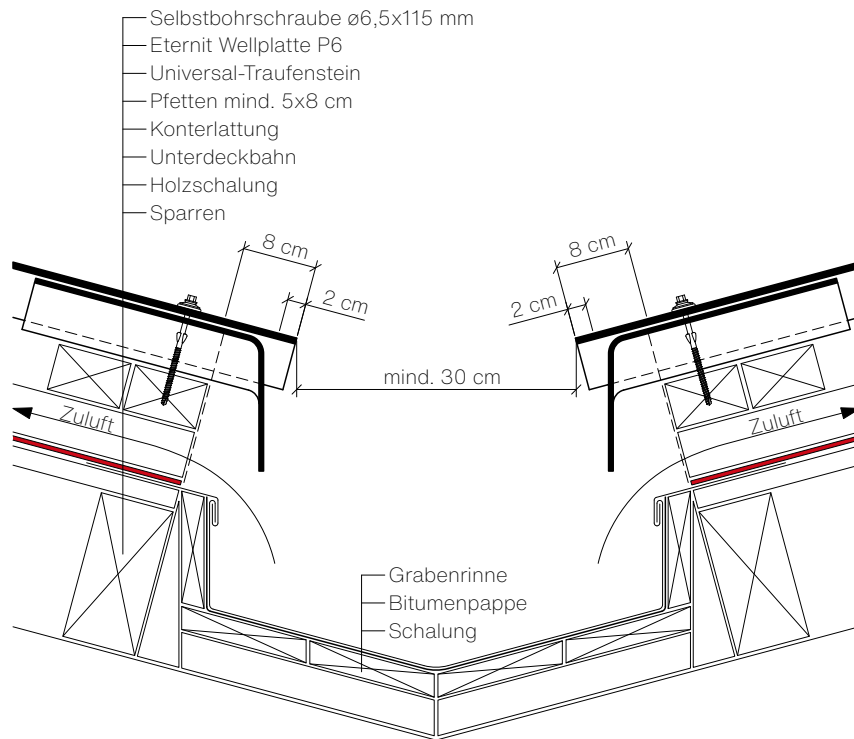




Ortgang mit Blech

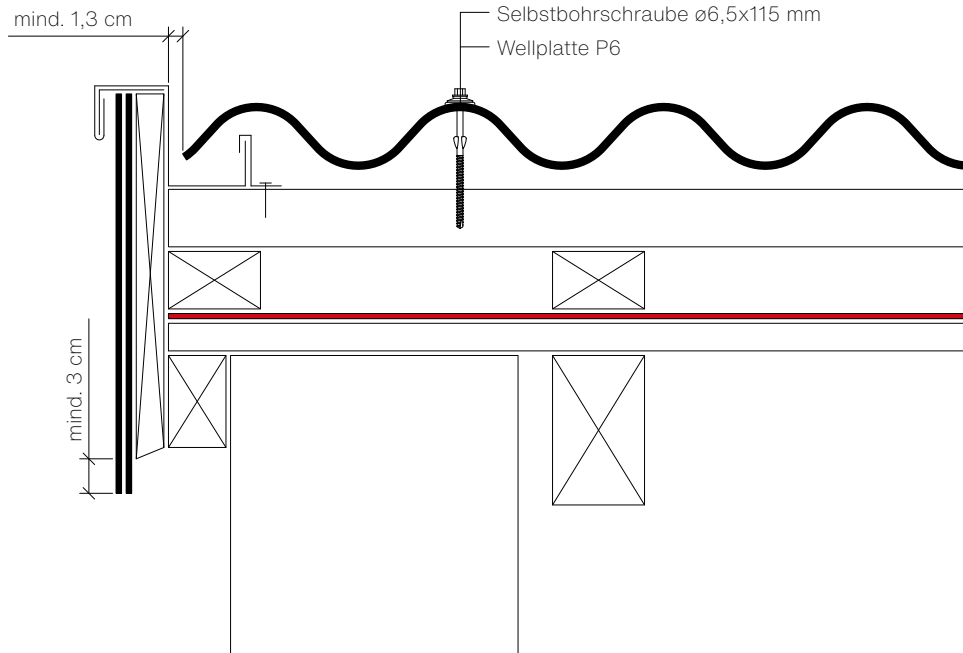




Ortgang mit Giebelabschlussstein

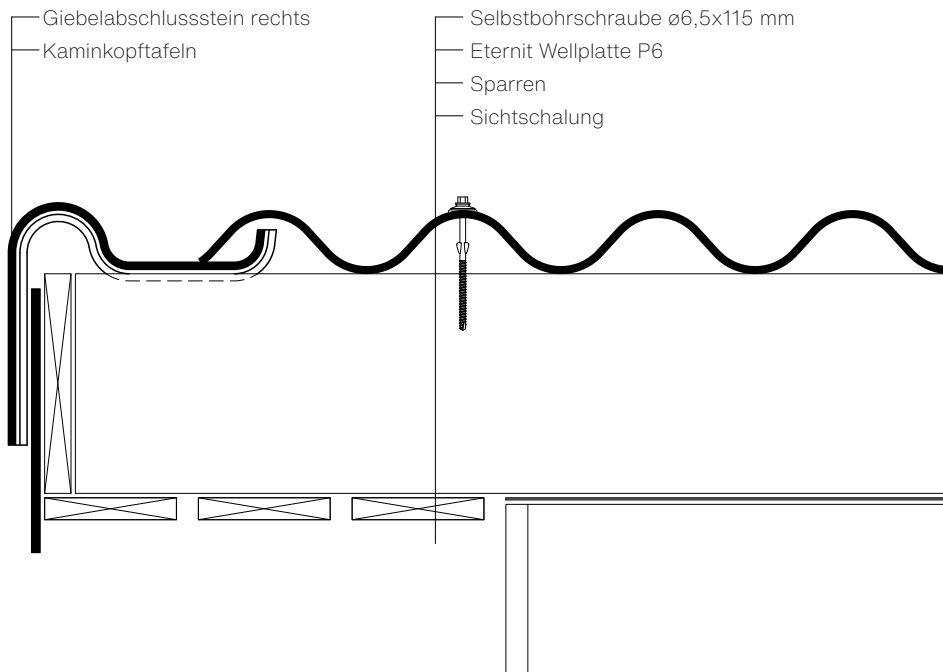




Ortgang mit Überstand und Rollchar

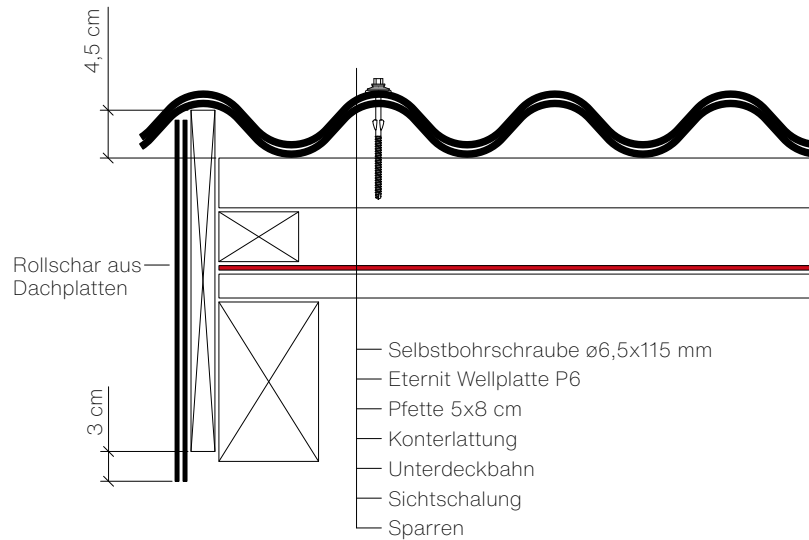





Ortgang mit Verblechung und Holzverkleidung

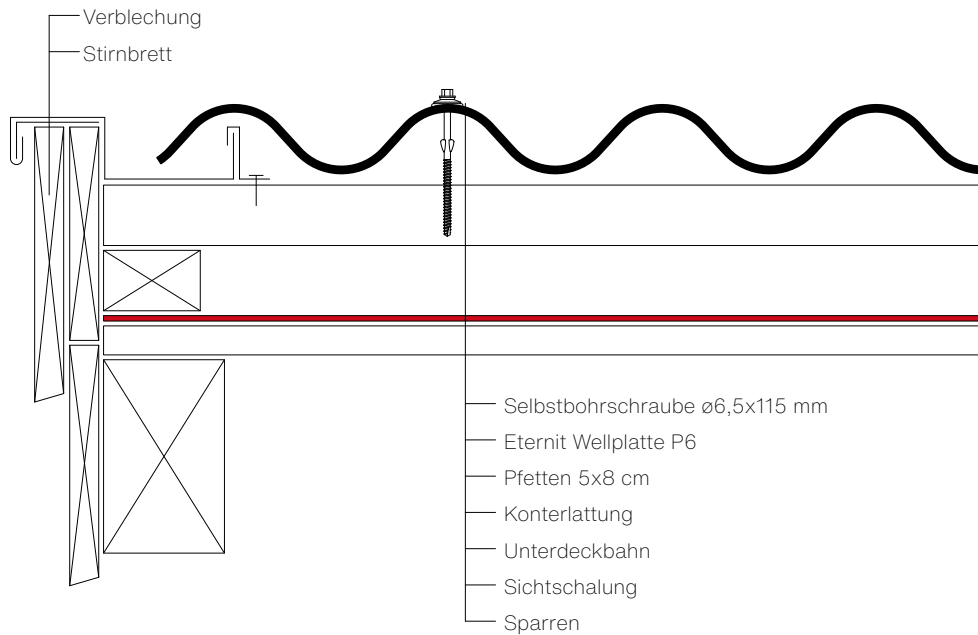




Wandanschluss - Giebelseitig

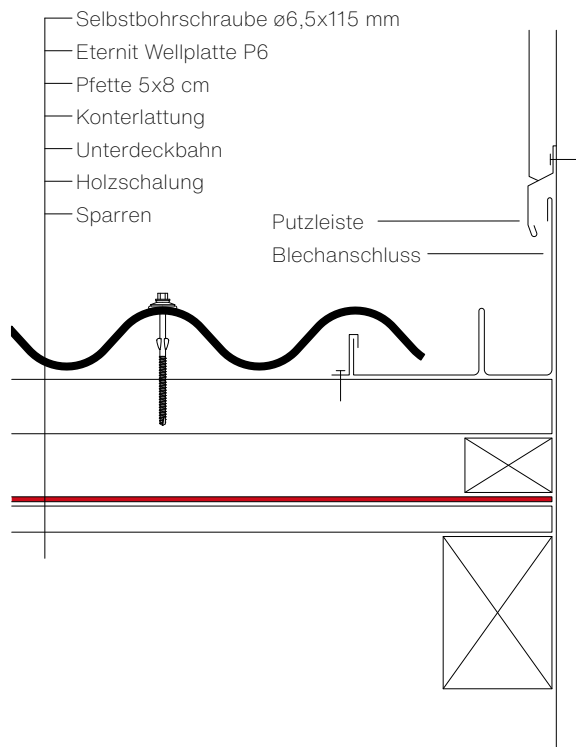

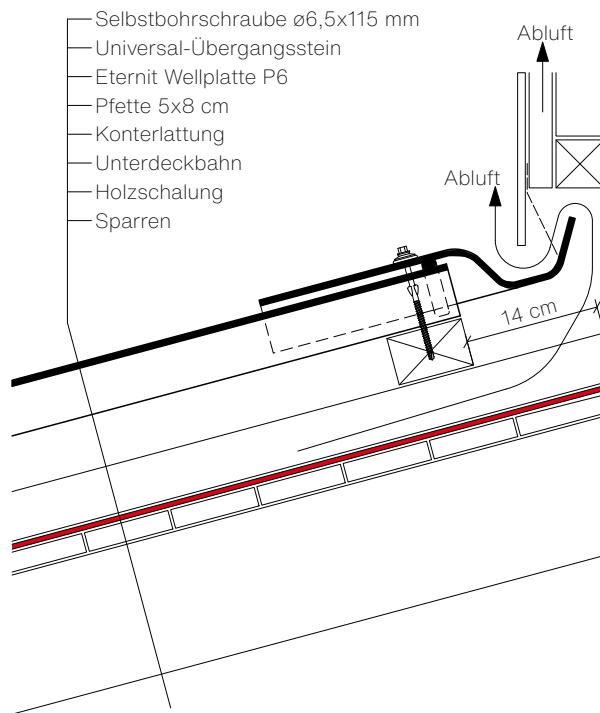**Wandanschluss - Firstseitig**



**Dachknick (Obere Dachfläche steiler,
Differenz der Dachneigung $\leq 10^\circ$)**

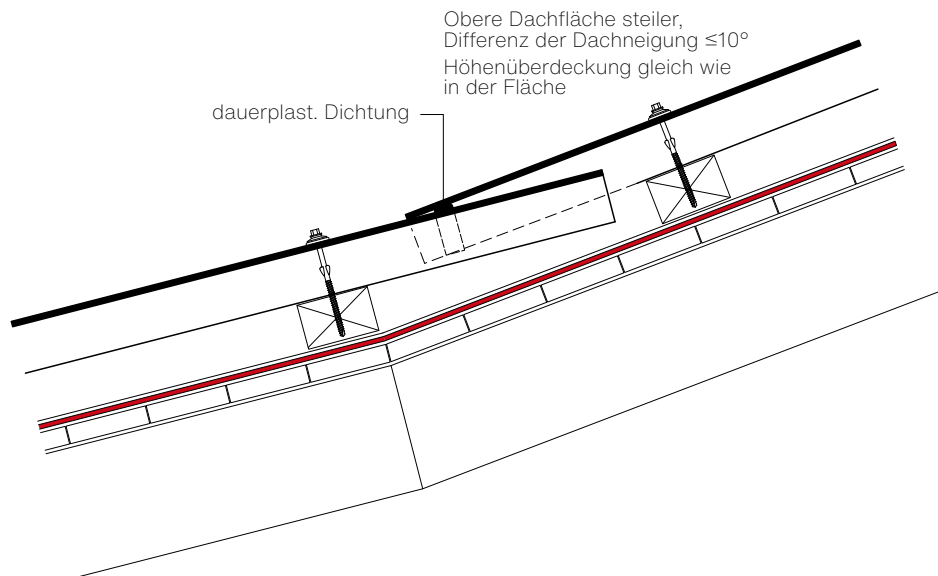




Dachknick (Obere Dachfläche steiler, Differenz der Dachneigung zwischen 10° und 25°)

Obere Dachfläche steiler, Differenz
der Dachneigungen zwischen 10° und 25°
Höhenüberdeckung gleich wie
in der Fläche


Lösung:

Unterleger
Universelles Anschlussband
("Uni-Flex Alu")

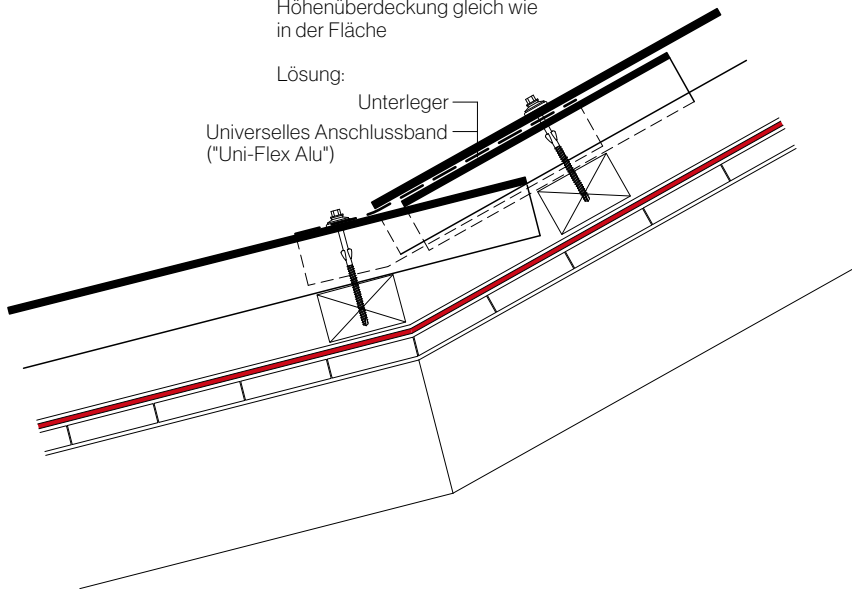




Ausstiegswasser

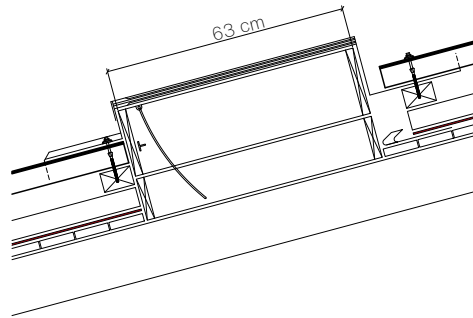


Ausgangsöffnung: 530 x 480 mm

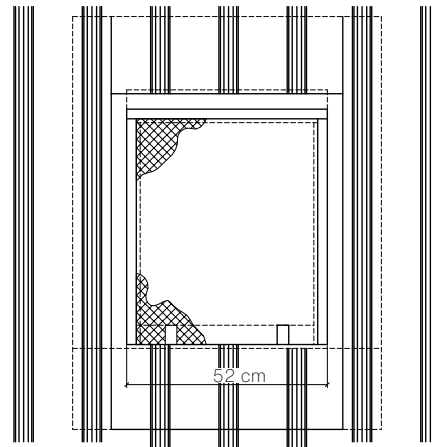




Befestigungsarten

Holzpfette

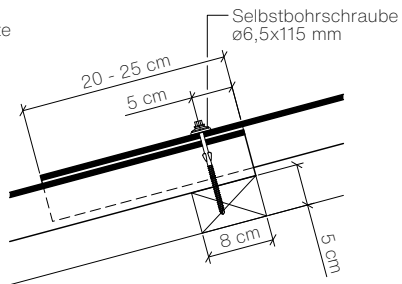


Stahlpfette

(Mindestgurtstärke: 3 mm)


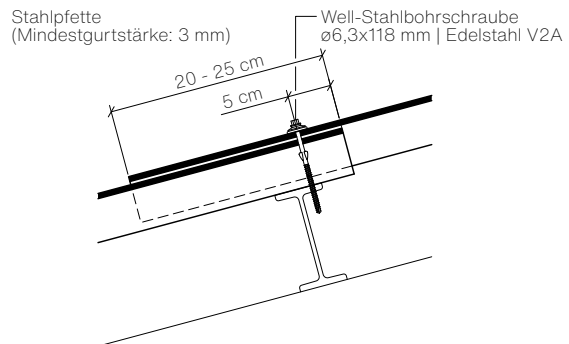


Koppelpfette

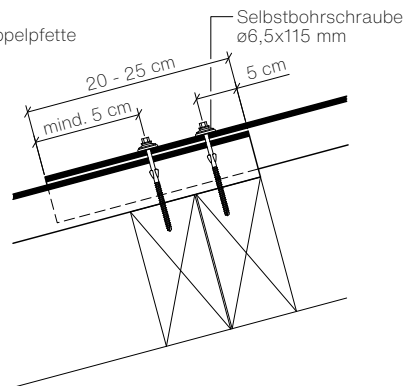




Profilquerschnitt - Welle P6 (Befestigung mit Selbstbohrschrauben $\varnothing 6,5 \times 115$ mm am 2. und 5. Wellenberg)

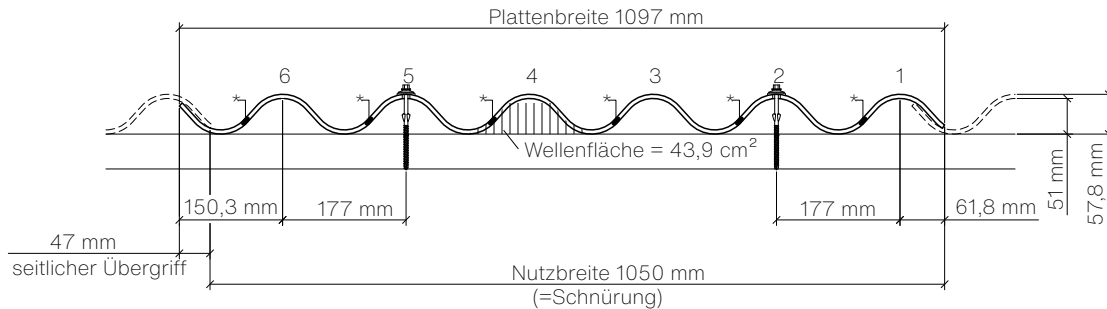




Sachgerechte Befestigung der Wellplatte mit Selbstbohrschraube

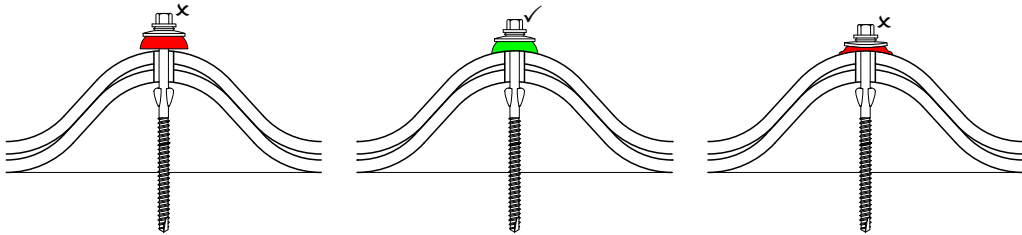

Bei der Befestigung der Wellplatten ist besonders auf die Dichtung zu achten. Diese muss dicht an der Wellplatte anliegen, soll aber auch noch etwas Spiel haben. Wird die Dichtung zu stark gequetscht, kann dies zu Undichtigkeiten oder zu Schäden an der Dichtung oder der Wellplatte führen.




Schnürschema für Links- und Rechtsdeckung

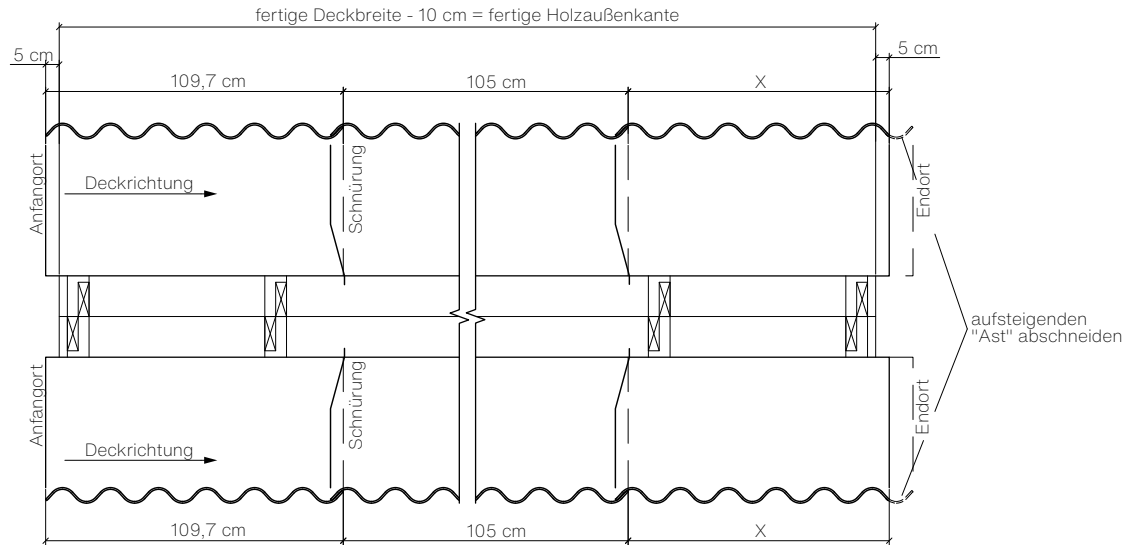




Schnürschema für Linksdeckung

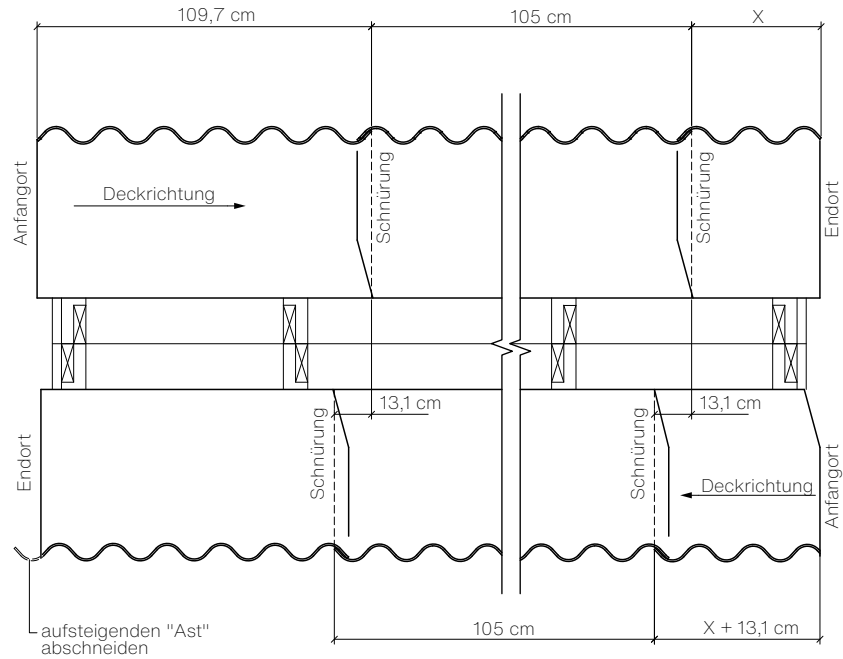




Scheinkamin

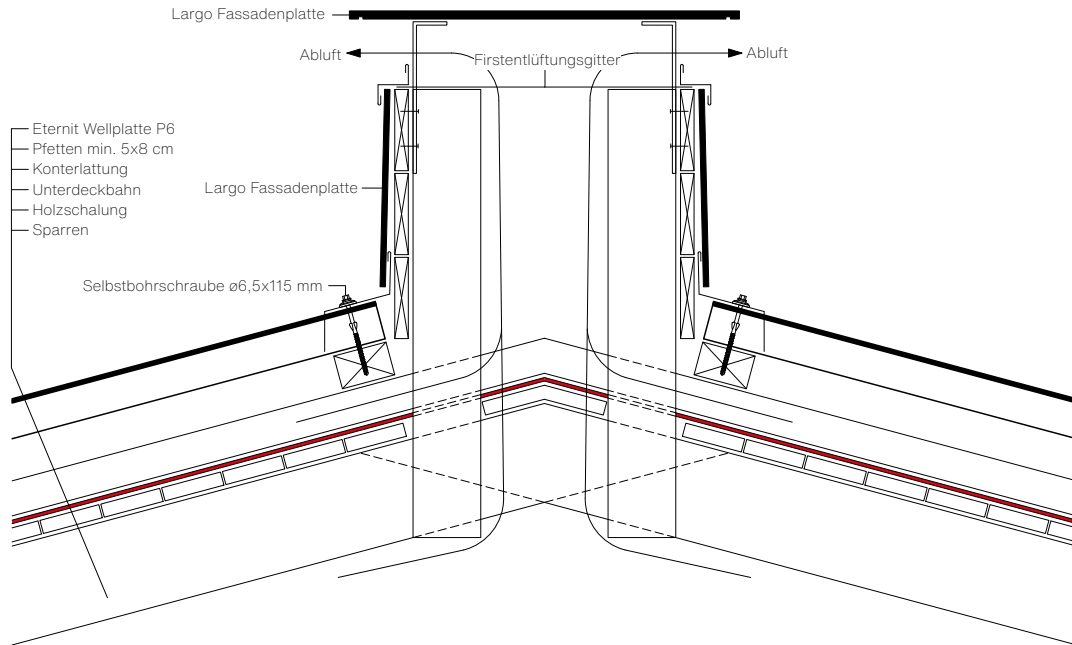




Schneeschutz mit Schneefangprofil

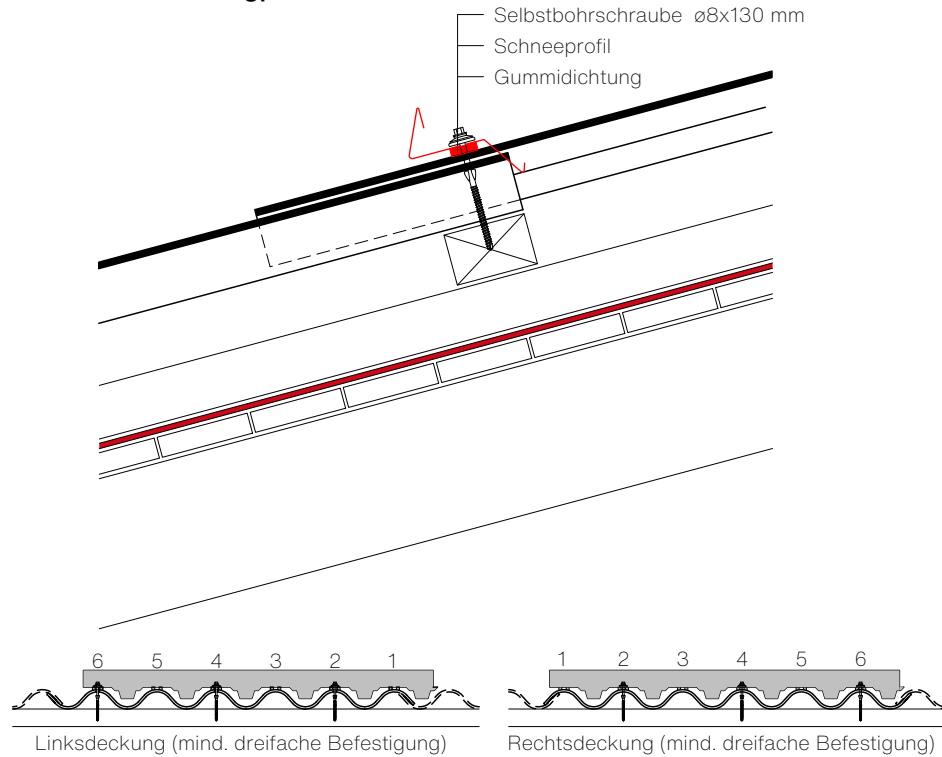




Universal - Traufenstein
(Format: 80x250x1084x6 mm)

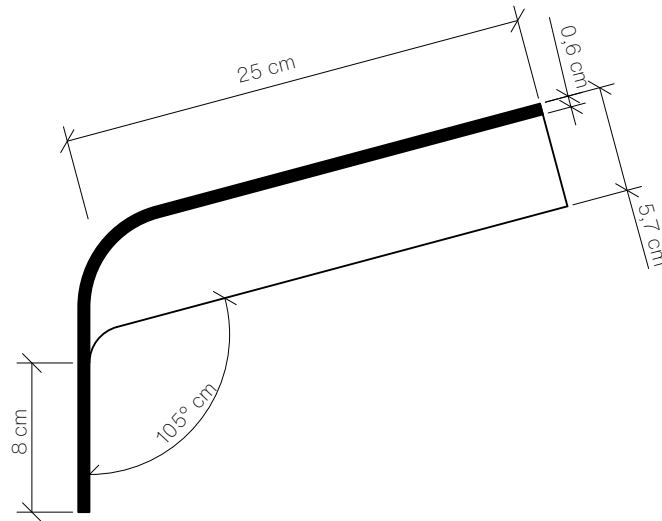




Unterleger
(Format: 250x1000x6,8 mm)

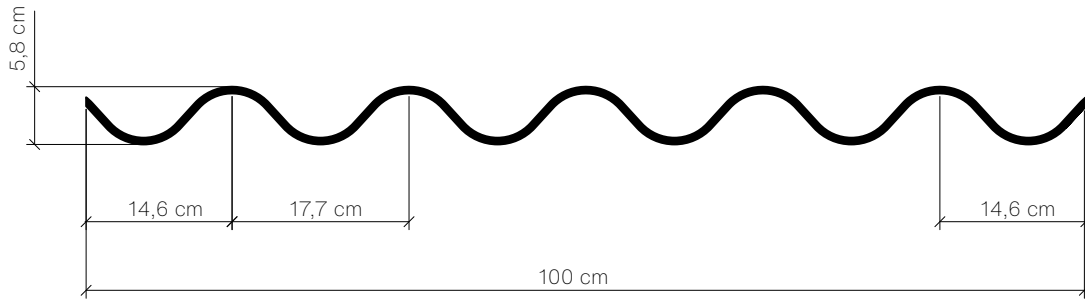




Zargenstreifen (Format: 200x1097x6 mm)

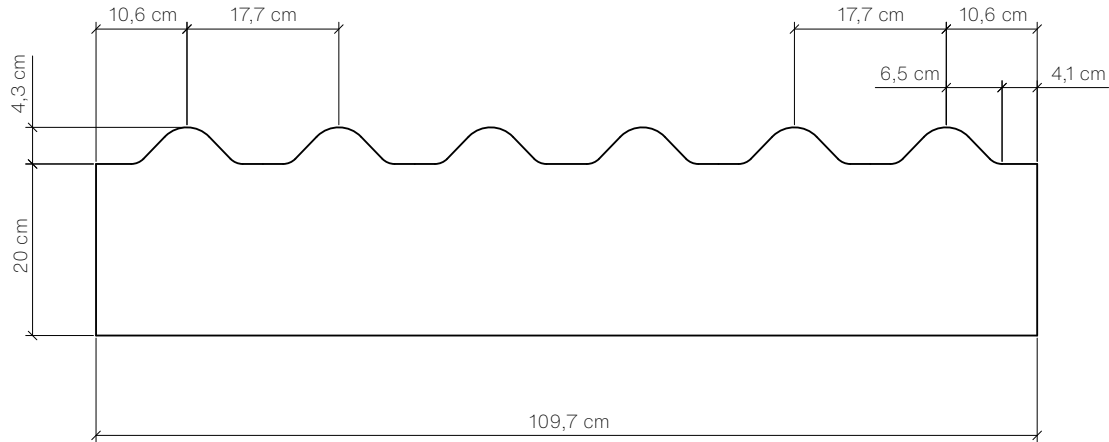




Firstkappe
(Format: 1097x300x6 mm)

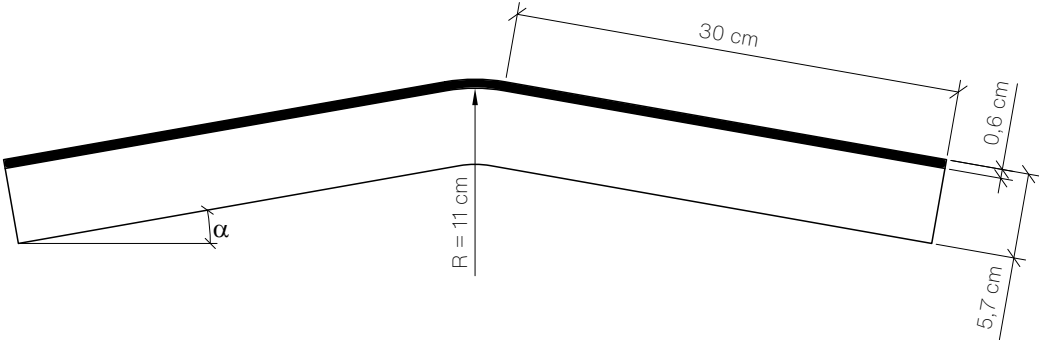

Firstkappe für Dachneigungen (α) von:												
10°	13°	15°	18°	21°	24°	27°	30°	34°	38°	42°	46°	




Firststreifen
(Format: 200x988x6,3 mm)

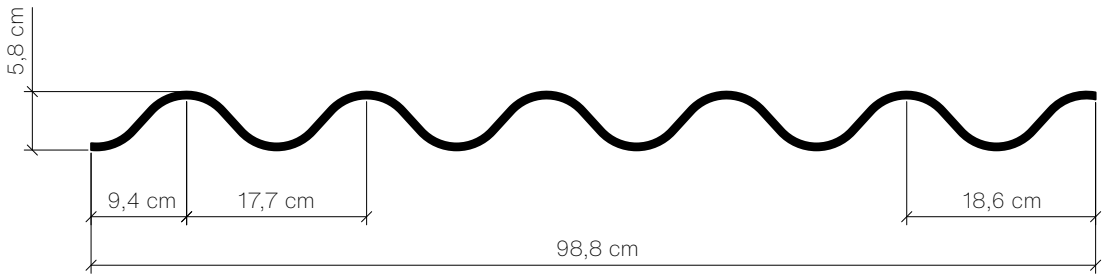




Gelenkfirstkappe-Oberteil links
(Format: 350x1097x6 mm)

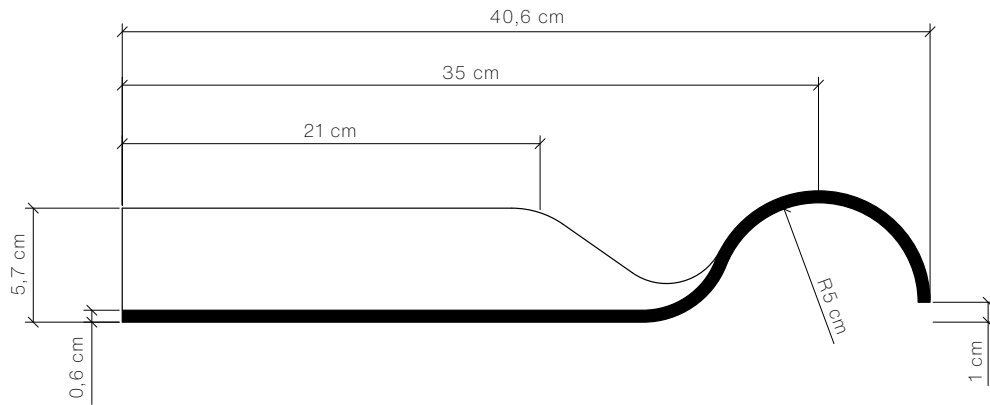


**Gelenkfirstkappe-Unterteil links**

(Format: 350x1097x6 mm)

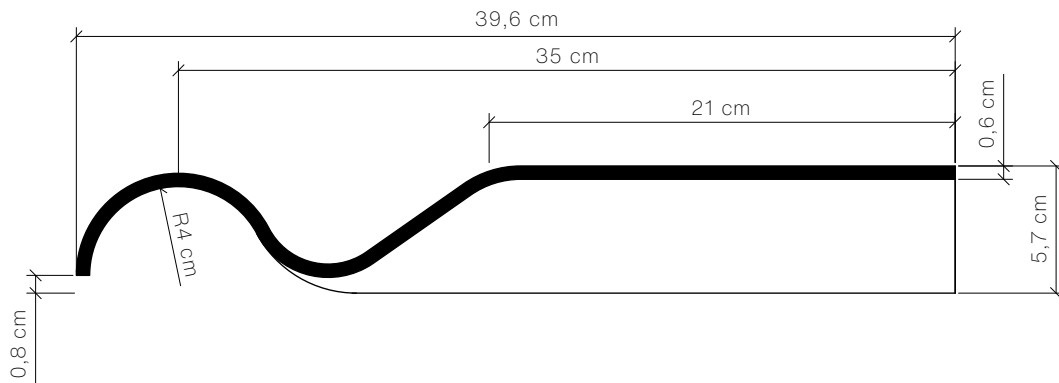




Shedfirstkappe 75° links/rechts
(Format: 1097x300x6 mm)

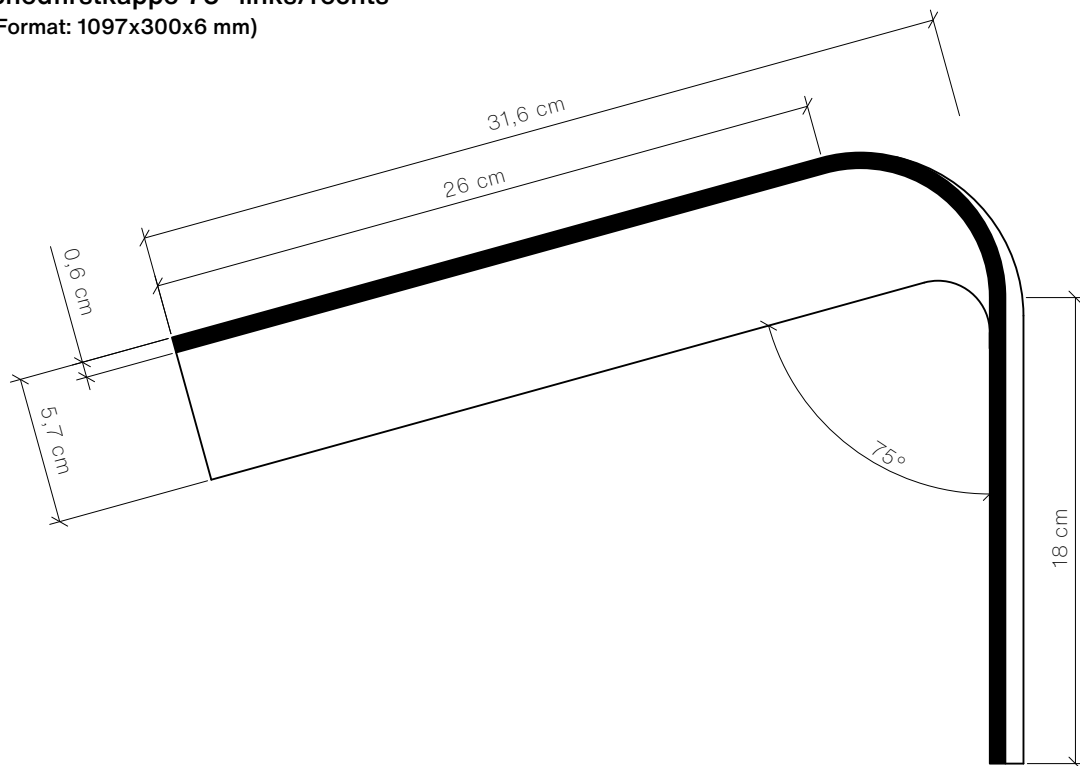




Universal - Übergangsstein links / rechts
(Format: 300x1097x6 mm)

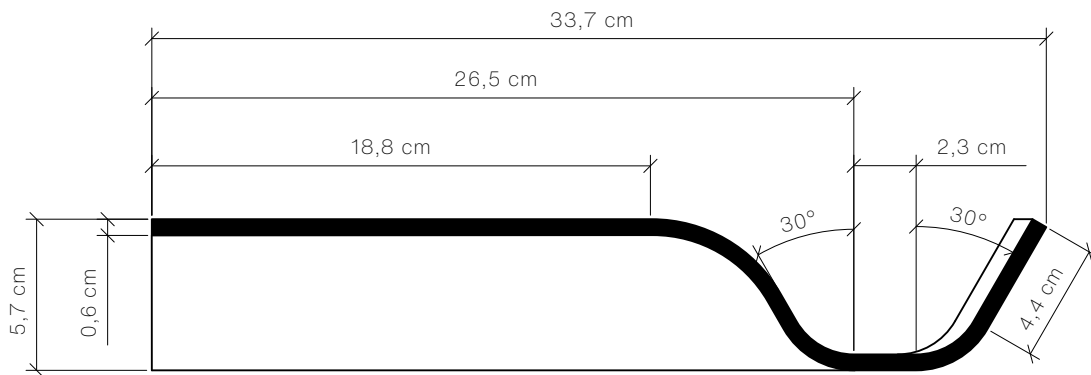


**Entlüftungsfirststein**

(Format: 2200x280x6 mm / Nutzlänge: 2100 mm)

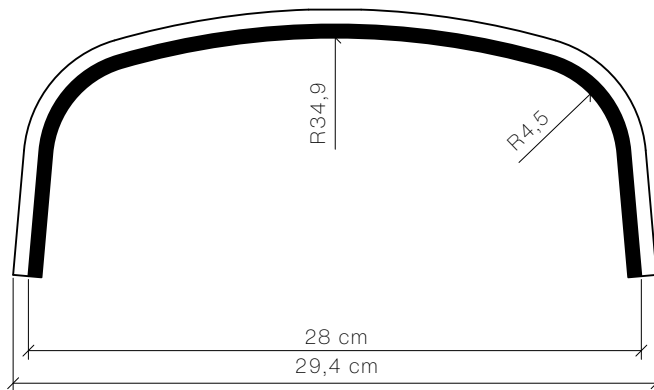




Gratstein und Gratsteinansetzer
(Format: 580x200x6 mm / Nutzlänge: 500 mm)

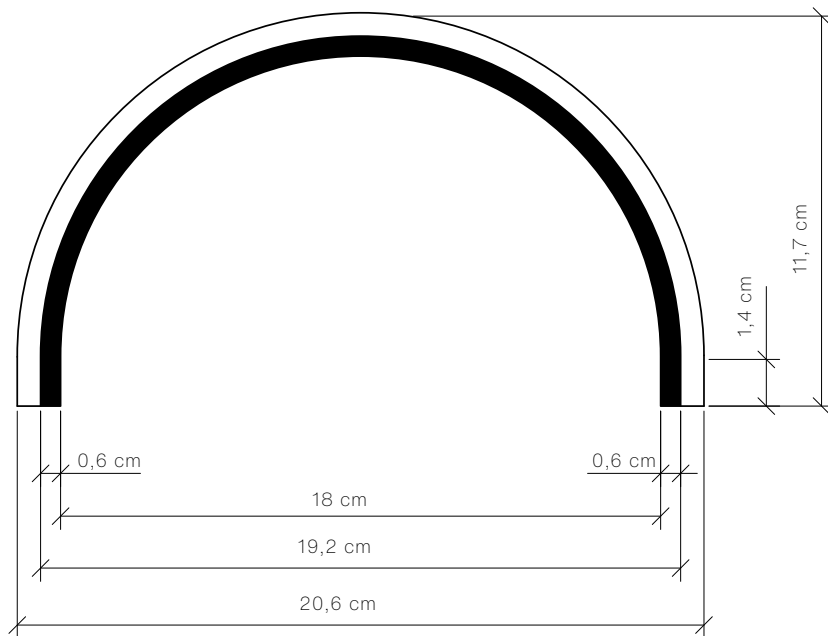

**Giebelabschlussstein - rechts (Ortgang - links)**


(Format: 2100x220x6 mm / Nutzlänge: 2000 mm)

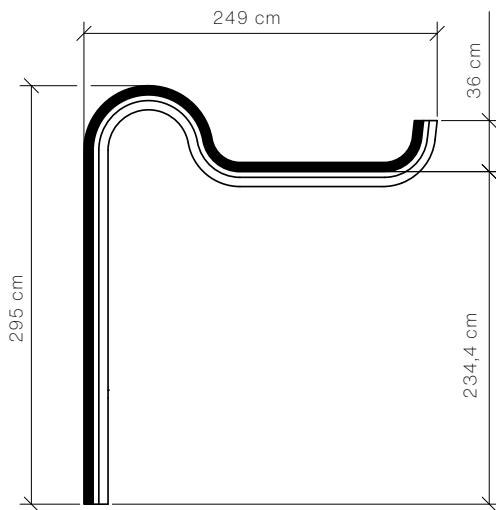

ACHTUNG! Bei Bestellung Giebelabschlussstein - rechts angeben

**Giebelabschlussstein - links (Ortgang - rechts)**

(Format: 2100x220x6 mm / Nutzlänge: 2000 mm)

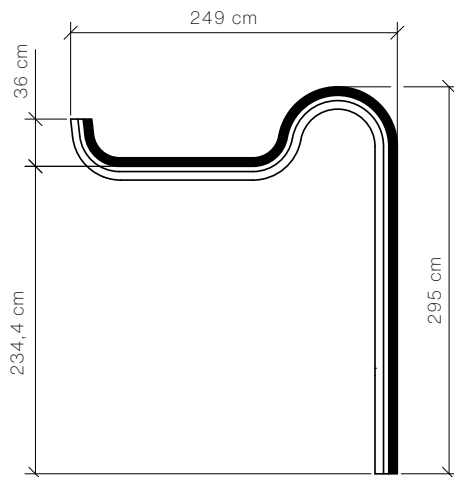

ACHTUNG! Bei Bestellung Giebelabschlussstein - links angeben

SWISSPEARL

www.swisspearl.com