

## Swisspearl Rygningsselement

Skjult under tagryggen

Swisspearl Rygningsselement giver 100 cm<sup>2</sup> ventilationsareal pr. meter/tagside. Elementet monteres på begge tagsider i hele bygningens længde. Elementets montagebredde svarer til en bølgeplade, i aktuelle pladeprofil.




### Materiale

Slagfast polystyren (HIPS)

B5 og B9S Mørkegrå

B6-S, B7 og B9-S Max Sortblå

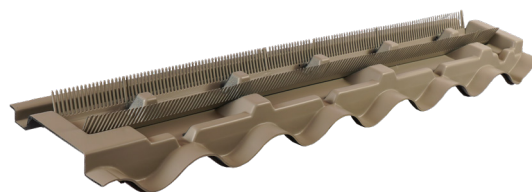

Mål	Højde mm	Bredde mm	Længde mm	Vægt
B5 og B9S	60	185	Længde svarer til bølgeplade bredde	0,700 kg
B6-S, B7 og B9-S Max	70	115	Længde svarer til bølgeplade bredde	0,500 kg

### Montagevejledning

Ved montage af Swisspearl Rygningsselement er det vigtigt, at den øverste bølgeplade er fuldkantet. Ligeledes skal den øverste bølgeplade nå så langt op under vinkelrygningen, at rygningen får min. 150 mm overlæg på bølgepladen. Desuden bør man sikre sig, at bølgepladerne ikke "trækkes" eller "trykkes" i forhold til pladens montagebredde, når de monteres.

Elementet placeres 10 mm fra rygningens nederste kant. Første element fastgøres med overlapsskrue dernæst klikkes elementerne sammen. Elementet skal "følge" bølgepladerne, så samlingerne mellem elementer følger bølgepladernes lodrette samlinger.

På rygningsselementet er præget, hvordan det skal vende i forhold til kip, tagfod og bølgepladesamling.

For yderligere vejledning se Montagevejledning for Swisspearl Rygningsselement.