

Swisspearl Rygningshætte

Ventilation i kip

Swisspearl Rygningshætte ventilerer gennem vinkelrygningen, hvor den naturlige skorstenseffekt er stærkest. Hætten yder med sine 200 cm² udluftningsareal en effektiv naturlig ventilation af tagrummet.

Hætten er designet til anvendelse, hvor der stilles høje krav til luftudskiftning for at forebygge råd og svampeskader i konstruktionen. Et indbygget lamelgitter i hætten, beskytter mod insekter, slagregn og fygesne.

Rygningshætten leveres til taghældninger fra 15° til 60°. Hvis tagets hældning ligger udenfor de 5° interval, som hætterne leveres i vælges altid den nærmeste højere grad på taghætten.

Materiale

Slagfast polystyren (HIPS)



Hætte til montage ovenpå vinkelrygninger




Hætte til montage mellem vinkelrygninger

Profiler og farver

| | |
|--------------------------|---|
| 240 mm fligbredde 15-20° | Mørkegrå, Grå, Sortblå, Rødbrun, Mokka, Teglrød, Antracit |
| 240 mm fligbredde 25-30° | Mørkegrå, Grå, Sortblå, Rødbrun, Mokka, Teglrød, Antracit |
| 240 mm fligbredde 35-40° | Mørkegrå, Grå, Sortblå, Rødbrun, Mokka, Teglrød, Antracit |
| 240 mm fligbredde 45-50° | Mørkegrå, Grå, Sortblå, Rødbrun, Mokka, Teglrød, Antracit |
| 300 mm fligbredde 15° | Mørkegrå, Grå, Sortblå, |
| 300 mm fligbredde 20° | Mørkegrå, Grå, Sortblå, |

Swisspearl Rygningshætte

Standardmål

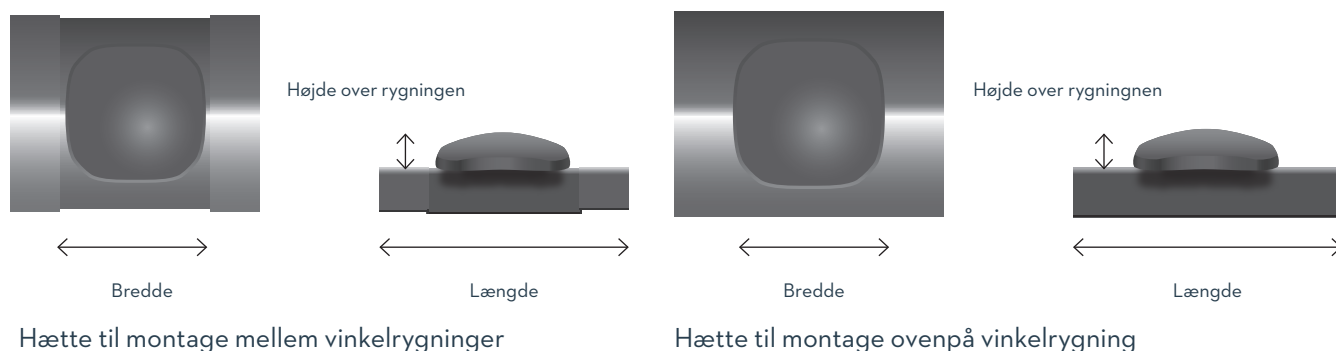

| Mål | Højde mm | Bredde mm | Længde mm | Vægt |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| 240 mm fligbredde 15-20° | 70 | 300 | 415 | 1,1 kg |
| 240 mm fligbredde 25-30° | 70 | 300 | 415 | 1,1 kg |
| 240 mm fligbredde 35-40° | 70 | 300 | 415 | 1,1 kg |
| 240 mm fligbredde 45-50° | 70 | 300 | 415 | 1,1 kg |
| 300 mm fligbredde 15° | 70 | 300 | 550 | 1,5 kg |
| 300 mm fligbredde 20° | 70 | 300 | 550 | 1,5 kg |

Montagevejledning (hætte monteres ovenpå rygning)

Der skæres hul i rygningen svarende til åbningen i rygningshætten. Husk at fjerne skærestøv. Der forbores i både hætte og rygning med Ø10 mm bor. Hætten er forsynet med præmonteret tætningsbånd og fastgøres med 2-4 Swisspearl Anker-montagesæt på begge sider af taget (8 sæt medfølger). Ankeret på skruen presses igennem hullerne og tilspændes let.

Montagevejledning (hætte monteres mellem rygninger)

Hætten monteres i princippet på samme måde som alm. vinkelrygning. Der anvendes 2 stk. 6x100 mm tagskruer pr. side. Anvend 9 mm bor til forboring i både hætte og bølgeplade. Mellem hætte og bølgeplade monteres tjærekreds i aktuelle bølgepladeprofil.

Hættens montagelængde = 400 mm.