

CEMIBRIT Būvniecības plāksnes

Cembrit Rock

Akmens virsmas dabiskais izteiksmīgums.
Toņi no minerālu mierīgo krāsu pasaules.



Produkta apraksts



Cembrit Rock

Viegli kopjamā cokola plāksne Cembrī Rock ir dabiskas akmens virsmas cokola plāksne, kas veido dabisku un pabeigtu mājas cokolu. Cembrī Rock ir viegli kopjama cokola plāksne, kas saglabā kvalitāti, neraugoties uz laikapstākļu ietekmi. Plāksni var uzstādīt ātri un vienkārši, turklāt tā pēc uzstādīšanas vairs nav jāapstrādā. Cembrī Rock cokola plāksnes izmantošana ir piemērota dzīvojamo māju, rūpniecisko ēku, vasarnīcu un terašu cokoliem.

Ar šīs plāksnes palīdzību var bez pūlēm atjaunot vai sakārtot vecus, laikapstākļu ietekmē bojātus cokolus, kā arī veikt jaunu cokolu apdari. Cembrī Rock cokola plāksnēm ar dabīgo akmens virsmu ir pieejami trīs dažādi toņi: sarkanbrūns Clay, grafīta pelēks Coal un gaiši pelēks Ash.

Tehniskie dati


| | |
|---------------------|----------------------------|
| Pieejamās krāsas | 3 |
| Izmēri, mm | 1192 x 2500 1192 x 3050 |
| Ugunsdrošības klase | B-s1-d0 |



Clay





Coal



Ash

Montāža

Vertikālai karkasa konstrukcijai izmanto 32 x 100 mm impregnētas koka brusas vai vismaz 20 mm augstus cinkotus metāla OMEGA profilus, kuru sienīņu biezums ir 1,2 mm. Starp profiliem un Cembrit Rock cokola plāksnēm izmanto 90 x 1 mm EPDM gumijas starpliku. Starp plāksnēm atstāj 4–8 mm šuvi.

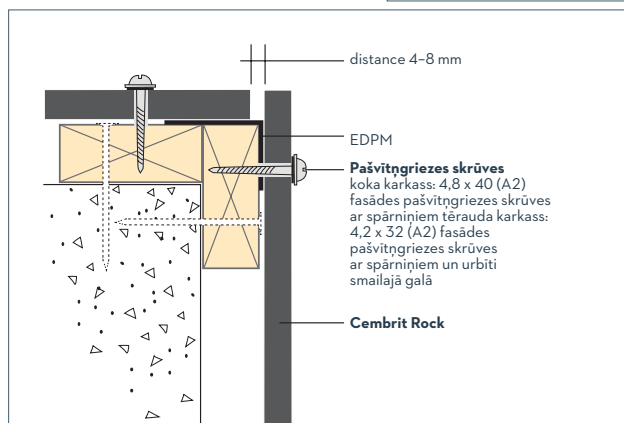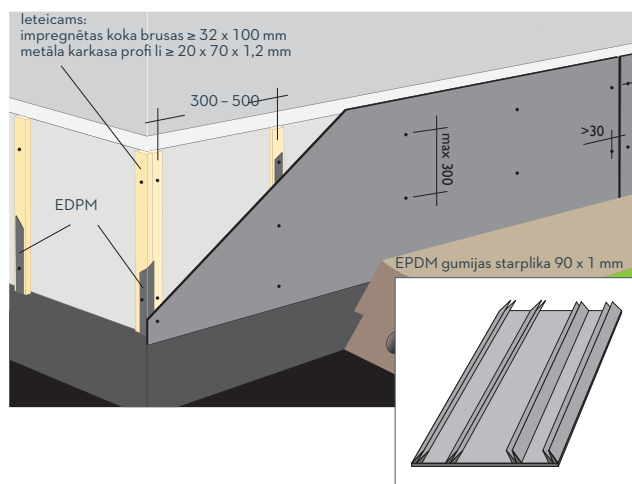


Plākšņu piestiprināšanai pie koka karkasa izmanto fasādes pašvītņgriezes skrūves ar spārniņiem, bet pie tērauda karkasa – fasādes pašvītņgriezes skrūves ar spārniņiem un urbiti smailajā galā. Ja tiek izmantotas citas, nevis Cembrit piedāvātās fasādes pašvītņgriezes skrūves, plāksnēs pirms to piestiprināšanas jāizurbj par 3 mm lielāki urbumi nekā izmantojamās skrūves diametrs. Izmantojamajām skrūvēm jābūt no nerūsējošā tērauda vai pārklātām ar skābju izturīgu pārklājumu. Pašvītņgriezes skrūves ir jāskrūvē izurbtajā urbumā tās nepārvelkot (brīvā montāža). Vertikālā virzienā attālumam no plāksnes augšējās un apakšējās malas līdz pašvītņgriezes skrūves stiprinājuma vietai ir jābūt vismaz 100 mm, bet no sānu malas h – 30 mm. Pašvītņgriezes skrūves jāstiprina ne lielākos par 300 mm attālumos citu no citas.

Citas piezīmes

Starp nesošās sienas konstrukciju un Cembrit Rock cokola plāksni ir obligāti jāatstāj vismaz 20 mm gaisa sprauga. Cembrit Rock cokola plāksnes ir materiāls ar lielu blīvumu, tāpēc starp ēkas konstrukcijām un plāksni ir jāatstāj ventilācijas atvere, lai atstatajā spraugā gaiss varētu brīvi cirkulēt. Cembrit Rock cokola plāksni var montēt ne dziļāk kā 100 mm zem zemes. Svarīgi! Pieguļošā zona vismaz 500 mm attālumā no cokola plāksnes ir jāatbrīvo no zemes vai māla un šī platība jāaizpilda ar mitrumcaurlaidīgu grunti, piemēram, granti vai šķembām 6–16 mm.

Vertikāls cokola griezum

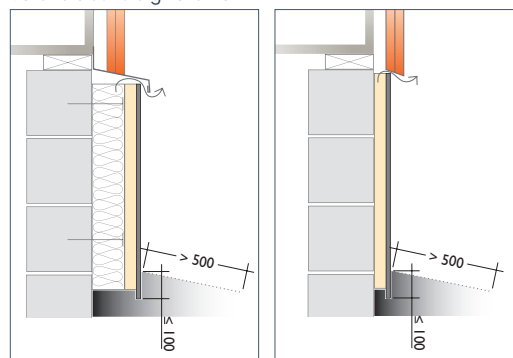

Darbs ar plāksni

Plāksnes apstrāde

Cokola plāksni vislabāk griezt ar ripzāģi, ar zāgripu, kuram ir cietmetāla „zobiņi” un kuram ir putekļu nosūcējs. Plāksne obligāti jāgriež no „kreisās” puses. Iegriezuma dziļumam ir jāasniedz 8 mm. Lai nogrieztu taisni, ieteicams izmantot galdu ar spilēm un lineālu. No plāksnes virsmas obligāti nekavējoties jānotīra putekļi, lai tie samirkstot neatstātu traipus uz plāksnes virsmas. Ja nepieciešams, nogrieztās plāksnes malu var nokrāsot ar ūdeni šķīstošām ārdarbiem paredzētām, pret sārnu izturīgām akrila krāsām (piemēram, cokola krāsām) vai laku ar akrila saistvielu. Griežot plāksni, vienmēr obligāti jālieto respirators un aizsargbrilles. Plāksnes sastāvā nav veselībai kaitīgu vielu.

CEMBRIT

Cembrit
P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja, Finland

Tel. +358 19 287 61
info@cembrit.fi
www.cembrit.fi

Cembrit ir daļa no viena no Eiropas vadošajiem būvzīdātāju ražotājiem - Cembrit Holding. Grupas galvenie produkti ir cementa šķiedras bāzes jumta segumu materiāli un fasādes apdares plāksnes. Lai sniegtu labāko, ko šie produkti var dot, ir attīstīti virkne īpaši pielāgotu stiprinājumu un papildelementu. Tas dod iespēju rast arhitektonisku risinājumu jebkuram jumta vai fasādes uzdevumam – neatkarīgi no tā, vai būve ir uzņēmējdarbības, personīgai vai lauksaimniecības izmantošanai. Produkcija tiek ražota tehniski mūsdienīgās ražotnēs un tiek pārdota caur profesionālu filiāļu un izplatītāju tīklu. Mūsu pieredze un personīgās saistības ir neatņemama Cembrit piedāvāto risinājumu sastāvdaļa, neatkarīgi no tā, vai tas saistīts ar izstrādājumiem, atbalstu vai partnerību.