

## Variante: Fassadenbekleidung der vorgesetzten Elemente mit Faserzement


### Verwendetes Produkt Swisspearl Timboard

Eckdaten:


- Farbe Crystal 142
- Format 3600/186/10 mm
- Timboard Click stehend
- sichtbare Montage

### Aufbau der Fassadelemente

Bestandsmauerwerk	
Ausgleichsschicht	3,0
Agepan DWD-Platte	1,6
Steher	24,0
dazw. Zellulosedämmung	
Agepan DWD-Platte	1,6
Hinterlüftungslattung	4,0
Traglattung	4,0
Swisspearl Timboard	1,0

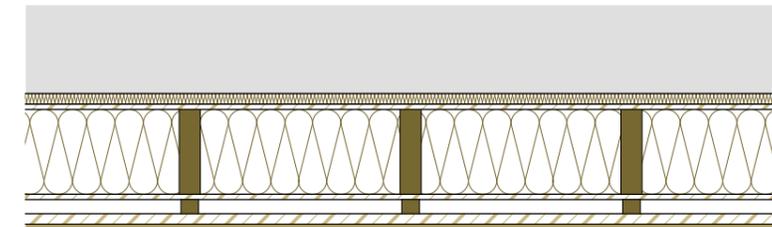


Produkt

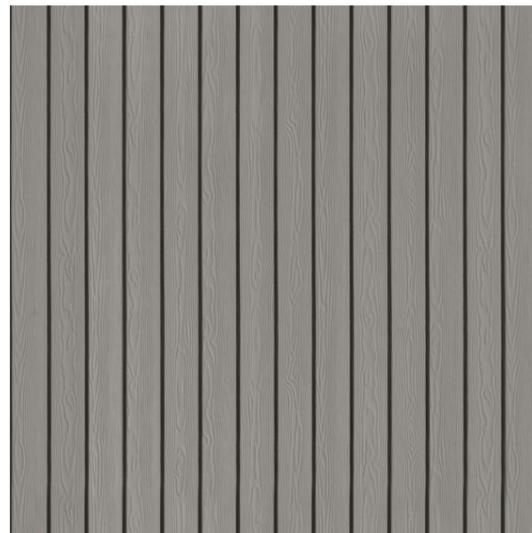

### Gründe für die Auswahl

- dauerhafte Fassadenbekleidung
- Witterungsschutz für das Gebäude
- ästhetische Holzoptik
- modernes Design mit grauer Farbe
- einfache und schnelle Montage

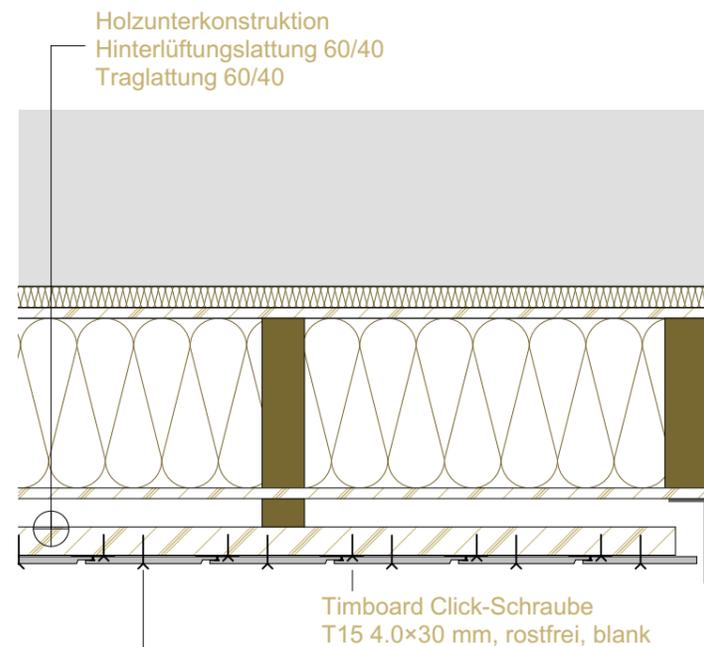

Fassadenschrauben für sichtbare Befestigungen Largo 8 mm  
Flachrundkopf T20 4.8×38 mm  
(vorbohren Ø 5.5 mm)

