

DIM Montāžas instrukcija

Swisspearl Plank



Satura rādītājs

Informācija par produktu	3
Uzglabāšana un pārvietošana	4
Ventilējamā fasāde	5
Klāsts	6
Montāžas piederumi	7
Swisspearl-profilu	8
Profilu lietošana	9
Griešana un malu apstrāde	12
Apakškonstrukcija	13
Stiprināšana	14
Uzstādīšanas paņēmieni	15
Apkope	17
Veselība un drošība	18

Informācija par produktu

Nekādu ar apkopi un mitrumu saistītu problēmu

Swissperal Plank tiek ražoti, izmantojot no netoksiskām un neorganiskām izejvielām izgatavotus materiālus. Tas nozīmē, ka tos neietekmē mitrums uzstādīšanas laikā un pēc tās. Swisspearl Plank produkti ir no šķiedru cementa izgatavoti apdares dēļi un plāksnes. Šķiedru cements ir mūsdienīgs, no dabīgām un videi draudzīgām izejvielām izgatavots būvmateriāls. Swisspearl ir vairāk nekā 90 gadu ilga pieredze šķiedru cementa ražošanā, mēs izgatavojam ilgtspējīgu produktu, kurā apvienotas visas šķiedru cementa priekšrocības.

Kvalitāte

Visi produkti ir CE marķēti, izgatavoti ar īpašībām atbilstošām vai augstākām kā norādīts standartā EN 12467:2012+A1:2016 Šķiedru cementa gludās lokšnes, kategorija A2. Swisspearl šķiedru cementa apdares dēļi un plāksnes ir tvaika caurlaidīgi produkti, kas iztur visskārākajos iespējamajos laika apstākļos. Produktu veido pelēks cements un celulozes pildviela, ko stiprina īpaši izvēlētas šķiedras. Šķiedru cements absorbē un atbrīvo mitrumu, turklāt šis process neietekmē tā kalpošanas ilgumu, izturību vai veiktspēju. Visi produkti ir izturīgi pret puvi un sēnītēm, kā arī spēj izturēt ievērojamas laika apstākļu un klimata izmaiņas. Turklāt Swisspearl Plank ir nedegoši, un nodrošina A2-s1, d0 klases ugunsnoturību, tātad šie produkti nekad neveicinās liesmu izplatīšanos.

Krāsas

Swisspearl Plank tiek piegādāti ar krāsotu virsmu. Automatizētas krāsošanas laikā katrs produkts tiek pilnībā pārklāts, panākot maksimālu izturību āra apstākļos, kam. Piedāvājam plašu iepriekš apstrādātu produktu dizaina spektru, savukārt pēc pieprasījuma ir iespējams tos krāsot arī specifiskos toņos.

Vārikoodi

Vārin nīmi

CP 010	Agate Grey
CP 030	Pebble Grey
CP 040	Granite Grey
CP 050	Beige Grey
CP 080	Basalt Grey
CP 150	Anthracite Grey
CP 180	Signal Black
CP 210	Pure White
CP 260	Oyster White
CP 280	Silk Grey
CP 370	Oxide Red
CP 380	Red Brown
CP 510	Light Ivory
CP 600	Seafoam
CP 760	Costal Blue

Uzglabāšana un pārvietošana



Paletes glabājiet uz sausas un līdzenas virsmas.



Vienu virs otras ir pieļaujams kraut ne vairāk par 4 plākšņu vai 8 fasādes apdares dēļu paletēm.




Lai mazinātu efl orescences parādīšanās risku, lūdzam pēc piegādes būvlaukumā nekavējoties noņemt plastmasas iepakojumu.



Materiālus uzglabājiet zem sausa un labi vēdināta tenta pārsega. Ja produkts samirkst, tas žūšanas veicināšanai jānovieto uz vertikālās malas. Nekād gadījumā neuzstādiet samirkušus produktus.



Ja produkti būvlaukumā tiek uzglabāti ilgāk par 2-3 nedēļām, tie jāuzglabā zem jumta. Vienu virs otras var kraut nēt ne vairāk par 4 plākšņu vai 8 dēļu paletēm.

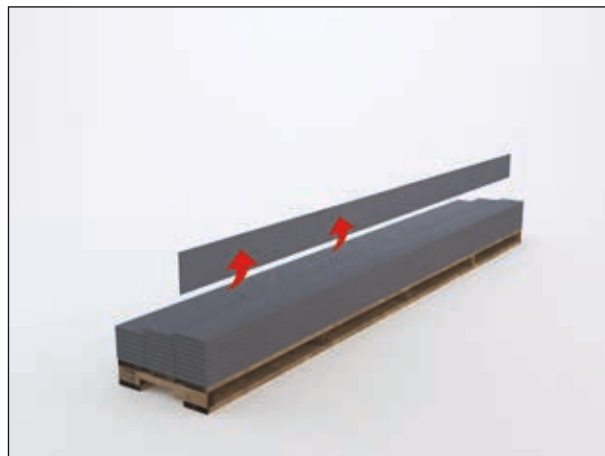

Produktus no paletes nevelciet, jo tādējādi uz tiem var rasties paliekoši skrāpējumi. Paceliet produktu aiz tā šaurās šaurās malas, nepareizas pārvietošanas gadījumā tas var salūzt.


Ventilējamā fasāde

Ventilējamā fasāde ir fiziska konstrukcija, kas veicina emāku temperatūras atšķirību sienā visa gada laikā. Vasarā tā atstaro saules starus, savukārt sausais izolācijas slānis samazina siltuma zudumus aukstajos gadalaikos. Tai pašā laikā konstrukcija nodrošina ekšējā kondensāta ventilāciju.

Ar apdares materiālu izveidotās gaisa spraugas v drošina augšā un apakšā esošās v eres, kas ļauj mitrumam dabīgi izvēdināties. Ja fasādes sistēma nav ventilējama, tā neļauj mitrumam zvēdināties, kā rezultātā sistēmās, kas izveidotas bez ventilācijas, attīstās pelējums, sēnītes, u.t.t.

No Swisspearl produktiem veidota fasāde vienmēr āierīko ventilējamās fasādes veidā, nodrošinot starp fasādes apdari un sienas pārklājumu vai mūri min. 25 mm gaisa spraugu (augstceltnes), vieaugu. Ttējos būvnoomēr īpašos gadteikumos vījumosar būt ieprasīts ierīkot lielāku ventilācijas spraugu. Ieplūdes n izplūdes atveru šķērsgriezumam jābūt vismaz 20 cm²/m.


Jānodrošina, ka būvkonstrukcijas apakšā un augšā ir nodrošināta brīva gaisa plūsma fasādes vēdināšanai, kā arī ventilācijas atveres zem un virs logiem/durvīm u.t.t.

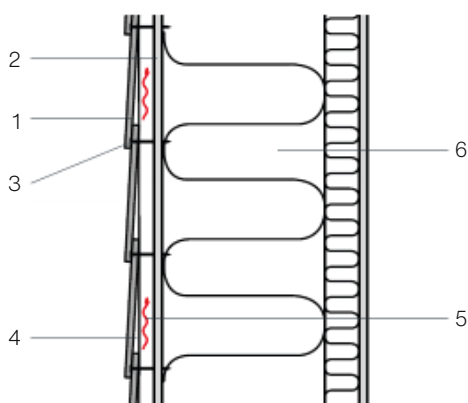

1. Swisspearl Plank 8 mm
2. Cembrit Windstopper 9 mm
3. Stiprinājums
4. Latojums min. 25 mm
5. Gaisa sprauga
6. Siltinātas sienas konstrukcija

Klāsts

Swisspearl Plank

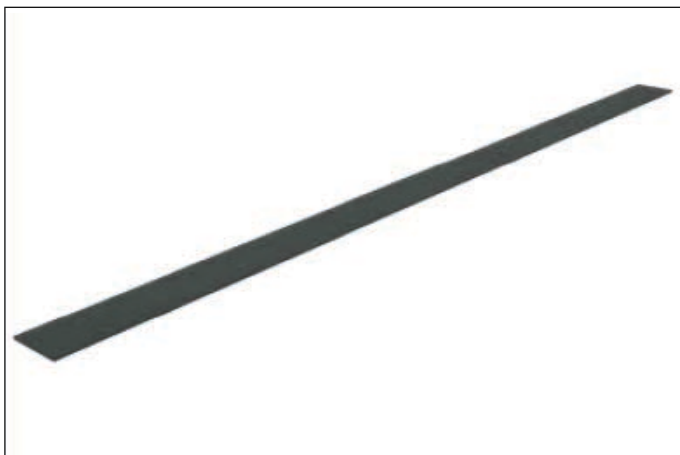

Īpašības

Garums	3600 mm
Platums	180 mm
Biezums	8 mm
Vienības svars	7,75 kg
Virsmā	Ciedra faktūra
Viena kvadrātmetra noklāšanai nepieciešamais vienību skaits (ieskaitot pārlaidumu)	1,85 gab.
Viena kvadrātmetra noklāšanai nepieciešamais stiprinājumu skaits (stiprinājumu centri apakškonstrukcijai 600 mm)	12,8 gab.

Montāžas piederumi



Swisspearl Universal 38 skrūves
SRC-W 3.9x38 mm
stiprināšanai pie koka latojuma



Swisspearl Universal 30 skrūves
SCR-S 4,2x30 mm
tērauda profi liem (1,2–3,0mm)



Swisspearl EPDM



Swisspearl Plank akrila krāsa 0,5 l
100% akrila lateksa krāsa,
pieejama visās krāsās.




Swisspearl Plank sahanterā
Ø160x2,4x20 mm




Swisspearl Plank vadierīce
Vadierīce neliela apdares dēļu
skaita stiprināšanai.

Swisspearl-profiilit


Garums: Alumīnija
Biezums: 3000 mm
Biezums: 1 mm

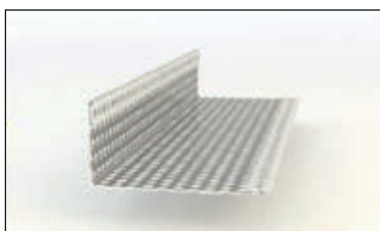


1. Swisspearl ventilācijas profils
22x50 mm

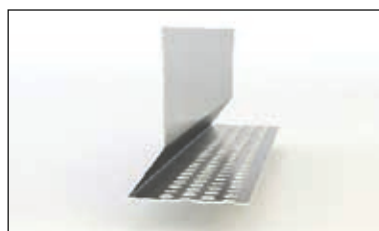

2. Swisspearl Plank / sākuma ventilācijas profils
25x48 mm

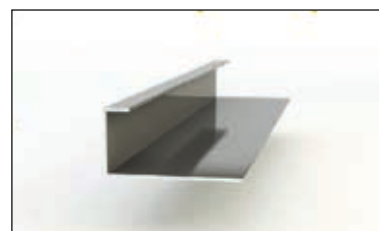


3. Swisspearl gala profi ls
20x40 mm

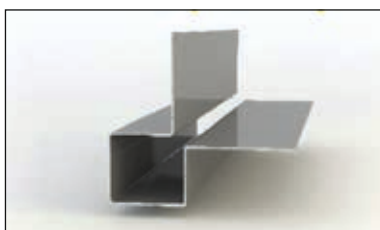

4. Swisspearl ārējais stūris, liels
25x35x35 mm




5. Swisspearl iekšējais stūris
20x35x35 mm

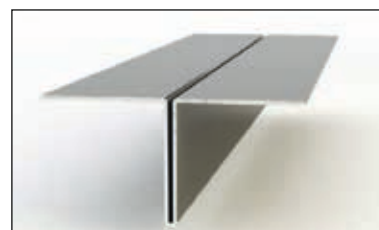

6. Swisspearl vertikālais T profi ls, liels
25x30x30 mm krāsota alumīnija
profils vertikālai apdares delu
savienosana.

Profilu lietošana

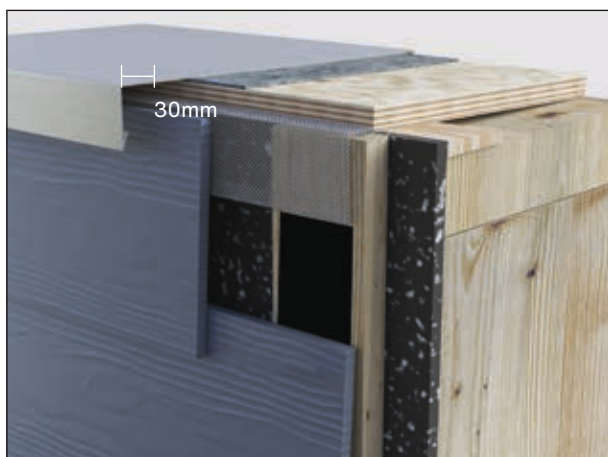

1. Swisspearl ventilācijas profils

Lai aiz Swisspearl produktus un sāļūttāmīseksi Swisspearl-tuotiem nodrošinātu labu v tteiden entilāciju, kaitēkļu piekļūšanu, un netīrumu uzkrāšanos.




2. Swisspearl Plank /sākuma ventilācijas profils

Lai saglabātu pareizu izvirzījuma attālumu, pirmajam fasādes apdares dēlim jāatrodas par 10 mm zemāk nekā ventilācijas profi lam. Apakšējais fasādes apdares dēlis jāstiprina vismaz 300 mm attālumā no zemes un 50 mm attālumā no jumta seguma, balkoniem un citām horizontālām konstrukcijām. Ja apakšējais fasādes apdares dēlis zemei atrodas tuvāk par 300 mm, iesakām tā aizmuguri krāsot.



3. Swisspearl gala profils


Galu apdare, izmantojot Swisspearl gala profi lu, ir vienkārša. Starp fasādes apdares dēli/plāksni un profi lu ir jābūt vismaz 5 mm spraugai, kas nodrošina pienācīgu ūdens aizplūdi.

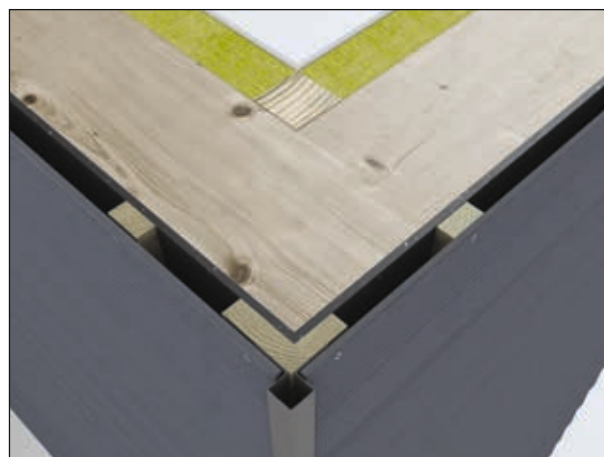

4. Swisspearl ārējais stūris, liels


Ārējo stūru apdare, izmantojot Swisspearl ārējo stūra profi lu, ir vienkārša. Starp fasādes apdares dēli/plāksni un profi lu, lai nodrošinātu pienācīgu ūdens aizplūdi, jābūt vismaz 5 mm spraugai un pēc izvēles arī drīvējuma līnijai.

Profilu lietošana

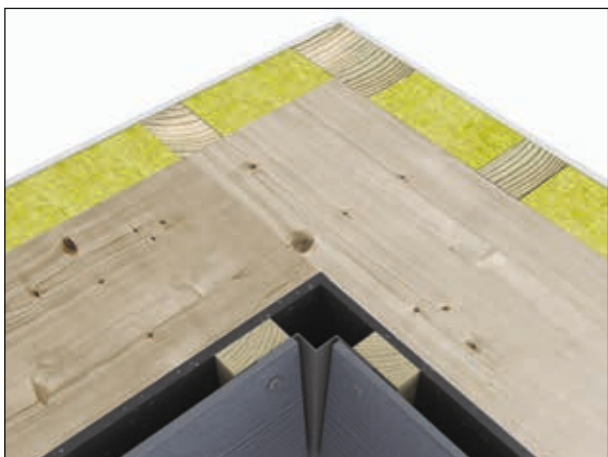

5. Swisspearl iekšējā stūra profils

Lekšējo stūru apdare, izmantojot Swisspearl iekšējā stūra profilu, ir vienkārša. Starp fasādes apdares dēļiem/plāksnēm un profilu, lai nodrošinātu pienācīgu ūdens aizplūdi, jābūt vismaz 5 mm spragai un pēc izvēles arī drīvējuma līnijai.

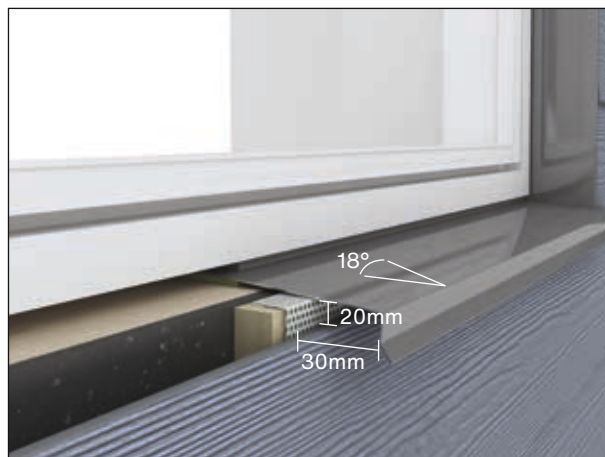


6. Swisspearl palodzes profils

Swisspearl alumīnija profila izmantošana zem logiem ir ilgstošs un izturīgs risinājums. Neuzstādiet Swisspearl Plank horizontāli vietās, kur tie ilgstoši būs pakļauti ūdens iedarbībai. Lai nodrošinātu optimālu ventilāciju, saglabājiet vismaz 20 mm attālumu no zemāk uzstādītā fasādes apdares dēļa/plāksnes. Ierīkojot palodzes, kuru garums pārsniedz 3 metrus, apakšējā profilā izgrieziet rievu un izveidojiet 25 mm pārlaidumu. Lietojot kopā ar Swisspearl vertikālās apdares profilu, izgrieziet rievu Swisspearl loga dzegas profilā un salociet to uz augšu, izveidojot 25 mm pārlaidumu.



7. Swisspearl vertikālā apdare, liela


Logu un durvju ailu apdare, izmantojot Swisspearl vertikālo apdares profilu, ir vienkārša. Starp fasādes apdares dēļiem/plāksnēm un profilu, lai nodrošinātu pienācīgu ūdens aizplūdi, jābūt vismaz 5 mm spragai un pēc izvēles arī drīvējuma līnijai.

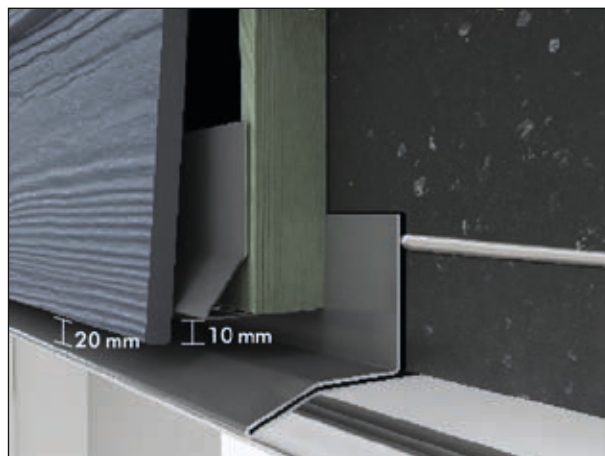

8. Swisspearl horizontālā apdare, liela

Logu un durvju ailu augšdaļas apdare, izmantojot Swisspearl horizontālās apdares profilu, ir vienkārša. Starp horizontālajiem profiliem un fasādes apdares dēļiem/plāksnēm un karkasa konstrukciju jābūt vismaz 20 mm spragai, kas nodrošina pienācīgu ūdens aizplūdi. Lietojot kopā ar apšuvuma plāksnēm, apdares un apšuvuma plāksņu savienojums ir jāapstrādā ar ārdarbiem paredzētu hermētiku. Iesakām lietot augstas kvalitātes ārdarbiem paredzētu tepi vai hermētiku.

Profilu lietošana

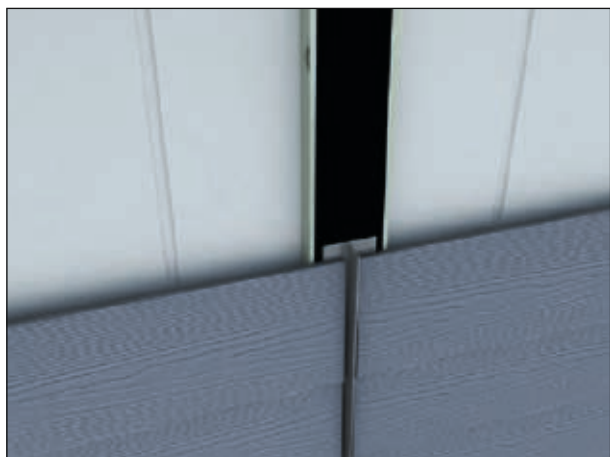


9. Swisspearl vertikālais T profils


Izveidot glītas sadursavienojumu vertikālās apdares līnijas, izmantojot Swisspearl vertikālo T profilu, ir vienkārši. Starp fasādes apdares dēļiem un profilu, lai nodrošinātu pienācīgu ūdens aizplūdi, jābūt vismaz 5 mm spragai un pēc izvēles arī drīvējuma līnijai.

Griešana un malu apstrāde

Šķiedru cementa griešanas laikā rodas putekļi. Tie var saturēt kristālisko silīcija dioksīdu, kas var radīt veselības apdraudējumu. Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju, vienmēr strādājiet ārpus telpām un izmantojot minimālu putekļu daudzumu veidojošus griešanas instrumentus. Vai, lai samazinātu putekļu daudzumu zem pieļaujamās robežas, elektriskajām zāģēšanas iekārtām, kas aprīkotas ar Swisspearl Plank zāģripu, pievienojiet putekļu nosūcēju ar HEPA filtru. Griešanas laikā nekādā gadījumā neizmantojiet ūdeni.



Ja ventilācija nenodrošina pietiekamu putekļu samazinājumu, lietojiet vienreizlietojamo respiratoru vai respiratoru ar gaisu attīrošo kasetni, kas aprīkots ar P2 klases filtru (Eiropas standarts EN 143). Produkta griešanai izmantojiet polikristālisko dimanta asmeni. Lai mazinātu putekļu daudzumu, iesakām izmantot Swisspearl Plank zāģripu. Lai nevēdināmā telpā neradītu putekļus, iesakām izmantot Swisspearl mehāniskās šķēres.

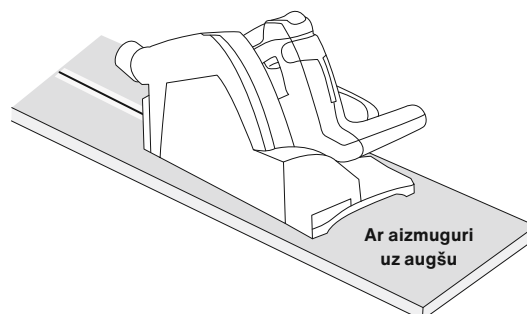

Ja ventilācija nenodrošina pietiekamu putekļu samazinājumu, lietojiet vienreizlietojamo respiratoru vai respiratoru ar gaisu attīrošo kasetni, kas aprīkots ar P2 klases filtru (Eiropas standarts EN 143). Produkta griešanai izmantojiet polikristālisko dimanta asmeni. Lai mazinātu putekļu daudzumu, iesakām izmantot Swisspearl Plank zāģripu. Lai nevēdināmā telpā neradītu putekļus, iesakām izmantot Swisspearl mehāniskās šķēres.

Veidojot izgriezumus, iesakām izmantot šķiedru cementa griešanai paredzētu figūrzāģi ar karbīda asmeni. Sīku griezumu gadījumā varat lietot arī rupju kokam paredzētu asmeni.

Lai rezultāts būtu gludāks un uz priekšējās virsmas nenokļūtu putekļi, zāģēšanu veiciet no aizmugures virsmas puses. Aizsargplēvi noņemiet tikai, kad produkts ir nostiprināts pie karkasa. Pēc uzstādīšanas ar ūdeni notīriet putekļus, atbrīvojoties no putekļu daļiņām, kas uz virsmas nonākušas pa gaisu.



Apakškonstrukcija

Swisspearl iesaka Swisspearl Plank uzstādīt uz taisna karkasa — jebkādas nepilnības attiecībā uz tā taisnumu būs redzamas uz pabeigtās virsmas.

Starp Swisspearl Plank un zemi jābūt vismaz 150 mm attālumam. Attālumam no tādām būvkonstrukcijām kā jumta segums, balkoni un citas horizontālas virsmas līdz produkta apakšai jābūt vismaz 50 mm. Neuzstādiet produktu vietā, kur tam ir tieša saskare ar ūdeni vai ar virsmām, kurās uzkrājas ūdens.




Swisspearl Plank iespējams uzstādīt kopā ar Swisspearl Windstopper. Būtiski ir aiz fasādes apdares produkta nodrošināt brīvu gaisa plūsmu. Nodrošiniet aiz produkta vismaz 20 mm atstarpi un vismaz 20 mm spraugu apšuvuma augšdaļā un apakšā.

Ap logiem/durvīm/rāmjiem/metāla padari un citiem būvmateriāliem jābūt vismaz 5 mm (vertikālai) un 20 mm (horizontālai) spragai, nodrošinot konstrukcijas kustību un pietiekamu ūdens aizplūdi un ventilāciju.

Ja izmantojat neapstrādātas koka brusas, iesakām pasargāšanai no ūdens lietot Swisspearl EPDM 45/95 mm.

Uzstādīšanas iespējas

1. Uz latojuma, centrējot virs piederu savienojuma, piestipriniet ≈ 200 mm Swisspearl EPDM 45/95 mm lentu, ļaujiet tai par 20 mm pārklāt zemāk esošo apdares dēli.
2. Nostipriniet Swisspearl EPDM 45/95 mm uz latojuma visā tā garumā. Vidū esošajam latojumam izmantojiet Swisspearl EPDM 45, savukārt piederu savienojumu latojumam — Swisspearl EPDM 95.

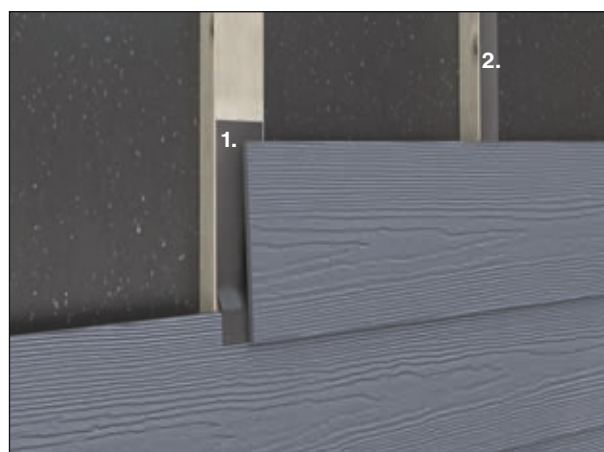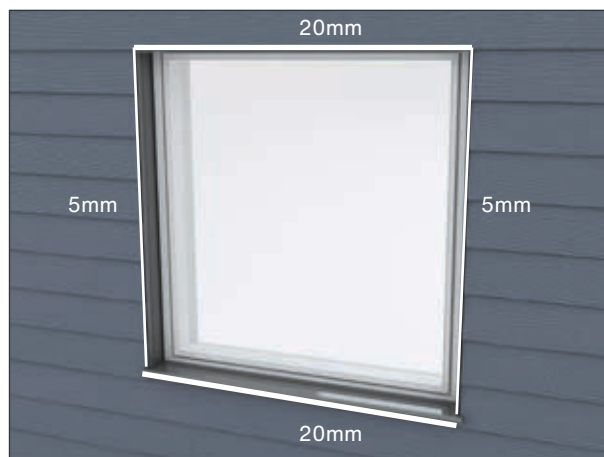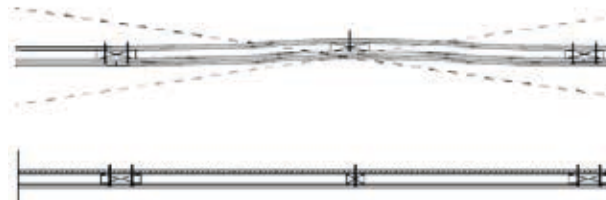

Stiprināšana


Koka apakškonstrukcija			Tērauda profili ≥ 1,2–2,0 mm
Swisspearl Universal -skrūves kokam	Naglojot ar āmuru	Naglu pistole	Swisspearl Universal skrūves tēraudam
neredzamai stiprināšanai koka apakškonstrukcija 3,9x38mm	≥ 2,5x55 mm cinkota tērauda enkurnagla neredzamai stiprināšanai	≥ 2,5x50 mm cinkota tērauda naglas naglu pistolei — neredzamai stiprināšanai	neredzamai stiprināšanai tērauda apakškonstrukcija 4,2x30mm

Stiprināšana pie koka latojuma


Lai novērstu malu lūšanu, var būt nepieciešams veikt priekšurbšanu stūros. Naglas nesošajā konstrukcijā jāiedzen vismaz 30 mm dziļumā. Skrūvju gadījumā tās nesošajā konstrukcijā jāskrūvē vismaz 20 mm dziļumā. Ja tiek izmantotas skrūves, ko Swisspearl nav ieteicis, lūdzam pārliecināties, vai šīs skrūves, lai pietiekamas slodzes noturības nodrošināšanai nav nepieciešams ieskrūvēt dziļāk par 20 mm. Visām naglām un skrūvēm ir jābūt izgatavotām un nerūsošā tērauda un izturīgām pret koroziju vai divās kārtās cinkotām.

Stiprināšana pie tērauda profiliem

Neredzamai stiprināšanai pie tērauda profiliem iesakām izmantot Swisspearl Universal skrūves tēraudam. Metāla profilu gadījumā Swisspearl skrūvēm metāla konstrukcijā jābūt ieskrūvētām vismaz 7 mm dziļumā.

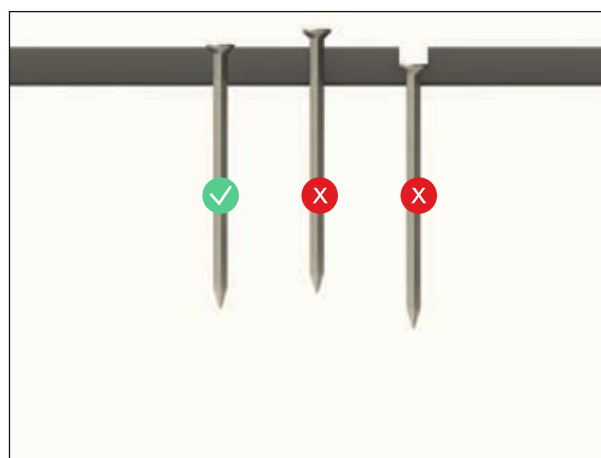

Stiprinājumus neiegremdējiet un neveiciet slīpi. Stiprinājumi noteikti nedrīkst pacelties virs fasādes apdares dēļa virsmas.

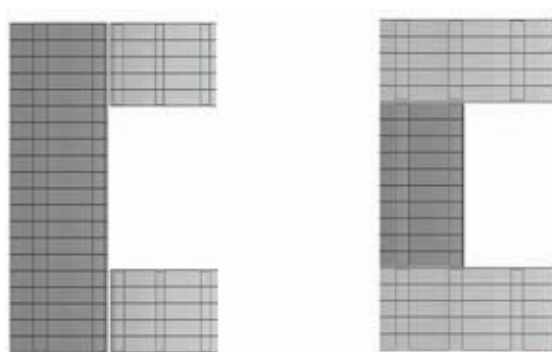


Piemērs ar deformācijas šuvēm ap logu ailām uzstādot Swisspearl Plank uz tērauda karkasa tērauda karkasa.

Piezīme! Montējot Swisspearl Plank fasādes apdares dēļus uz tērauda karkasa, visiem vertikālajiem karkasa elementiem, kas atrodas zem dēļiem, jābūt vienāda garuma un vienādi nostiprinātiem. Tas nodrošina vienmērīgu slodzes sadalījumu un novērš atšķirīgu termiskās deformācijas spēku iedarbību uz apdares dēļiem.

Attālumi

- Slēptajā stiprinājumā visiem stiprinājumiem jāatrodas vismaz 25 mm attālumā no augšējām malām.

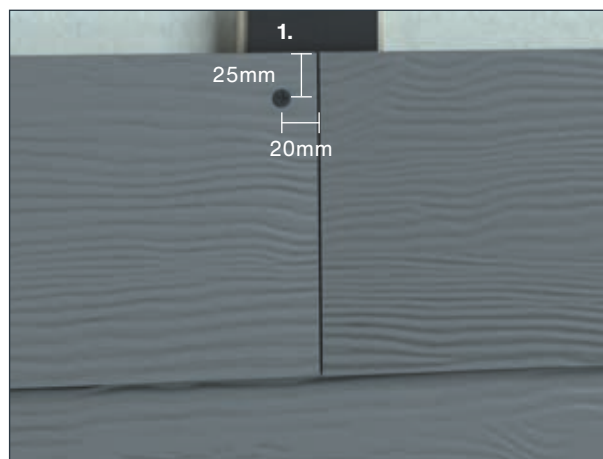

Veidojot piedursavienojumus, pārliecinieties, ka fasādes apdares dēļi ar tiem tiek savienoti brīvi.

Uzstādīšanas paņēmieni

Swisspearl Plank horizontāla uzstādīšana



Swisspearl Plank uzstādīšana uz koka latojuma vai tērauda profiliem

1. Swisspearl Windstopper
2. Koka latojums vai Swisspearl ventilējamais sienas profils 70/100
3. Swisspearl Plank

Latojuma minimālais biezums: ventilācijas nodrošināšanai nepieciešams 20 mm attālums (gaisa sprauga).

- Minimālais platums: vidusdaļā esošajam latojumam — 45 mm
- Minimālais platums: piedursavienojumu latojumam — 75 mm
- Maksimālais attālums starp stiprinājumu pie latojuma centriem — 600 mm

Plank vienmēr uzstādiet, sākot no sienas apakšas. Sāciet 1 cm zem Swisspearl Plank/sākuma ventilējamā profiļa. Katram 180 mm fasādes apdares dēlim veidojiet 30 mm pārslaidumu, veicot atzīmes uz augšu ik pa 150 mm. Piedursavienojumus vienmēr veidojiet brīvus un vienmēr tos stipriniet pie latojuma, tādējādi novēršot vērpšanos.

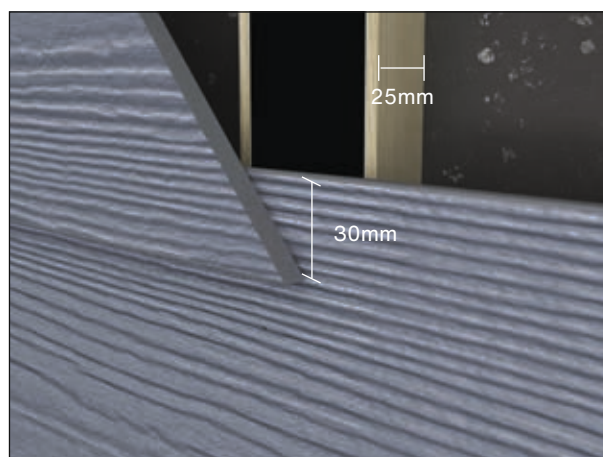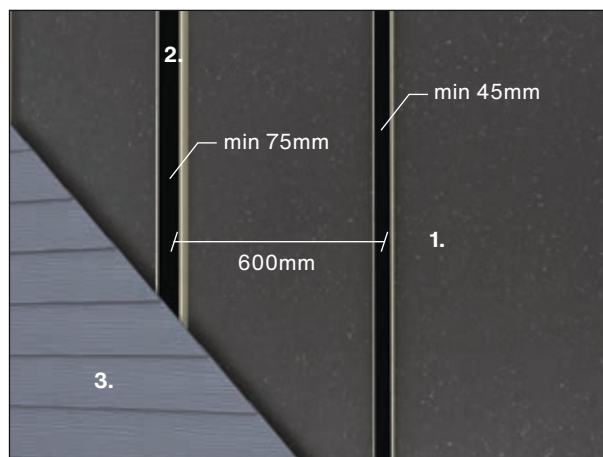

Uzstādīšanas paņēmieni

Swisspearl Alumīnija profili

Profilu stiprināšanas attālums ir 600 mm, izmantojot minimums 2,5x25 mm jumta naglas Ø4 mm priekšurbumos. Ja nepieciešams vienu pēc otra uzstādīt vairāk par vienu Swisspearl alumīnija apdares materiāliem, pārliecinieties, ka starp abiem apdares profiliem atstājat 1mm spraugu, kas nodrošina savienojumu kustīgumu.



UZMANĪBU! Ja kombinācijā ar šķiedru cementa produktiem izmantojat nekrāsotu alumīniju, ņemiet vērā, ka var notikt virsmas oksidēšanās.

Apkope

Ik gadējā pārbaude

Normālā situācijā Swisspearl fasādes apšuvumam, lai saglabātu tā izturību, īpašības un funkcionalitāti, nav nepieciešama nekāda apkope. Tomēr laika apstākļu ietekmē var mainīties fasādes izskats, tādēļ ir vērts reizi gadā pārbaudīt ventilācijas spraugas, savienojumus un stiprinājumus. Iespējamo bojājumu pamanīšana un labošana nodrošina ilgu fasādes mūžu.

Tīrīšana

Swisspearl apšuvumu iespējams tīrīt, izmantojot aukstu vai remdenu ūdeni, kam nepieciešamības gadījumā pievienots maigs, šķīdinātājus nesaturošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis. Tīrīšanu vienmēr sāciet no apakšas, apstrādājot atsevišķas uzskatāmas zonas. Noskalojiet ar lielu daudzumu tīra ūdens, līdz fasāde ir nevainojami tīra. Pirms visas fasādes tīrīšanas ieteicams izvēlēto tīrīšanas metodi izmēģināt uz neliela laukuma, tā pārliecinoties par tās piemērotību.

Augstspiediena tīrīšana

Brīdinām! Augstspiediena tīrīšana uz šķiedru cementa apšuvumu iedarbojas spēcīgi. Pārspīlēta vai nepareiza augstspiediena tīrītāja izmantošana virsmu var bojāt, tādēļ tīrīšana, izmantojot augstu spiedienu, nav ieteicama.

Sūnas un aļģes

Zaugušo sūnu un aļģes iespējams notīrīt, izmantojot tirgū brīvi pieejamos līdzekļus. Piemēram, hipohlorītu (piem., produkts ar nosaukumu "Klorin"), kam nepiemīt ilgstoša ietekme, vai benzalkonija hlorīdu (piem., produkts ar nosaukumu Rodalon), kas satur ilgtermiņā sūnas un aļģu augšanu kavējošu aktīvo vielu 2,5 % koncentrācijā. Samitriniet fasādi ar tīru ūdeni un atbilstoši instrukcijai uzklājiet tīrīšanas līdzekli. Neļaujiet tam pilnībā izžūt. Noskalojiet ar lielu daudzumu tīra ūdens

Eflorescence

Eflorescence ir balti, pulverveida nosēdumi, kas dabīgi var parādīties uz cementa bāzes būvmateriāliem (tai skaitā ķieģeļiem, betona sienām, šuvēm un šķiedru cementa). Tie parādās, kad mitrums izvada sāls kristālus uz materiāla virsmas un iztvaiko, atstājot krītainu vielu. Sāls plankumi parādās, ja vienlaikus pastāv visi trīs turpmāk uzskaitītie apstākļi:

1. būvmateriālā atrodas ūdenī šķīstoši sāļi;
2. sienā ir sāls pārvēršanai šķīdumā nepieciešamais mitruma daudzums;
3. pastāv ceļš šķīstošo sāļu izkļūšanai uz materiāla
4. virsmas.

Eflorescence var arī norādīt uz ūdens uzkrāšanos aiz apdares. Pārliecinieties, ka visas atveres ir pilnībā nosegtas un ūdenim nav iespējams iekļūt apšuvumā pārāk dziļi iedzītu naglu dēļ.

Lai gan daļa eflorescences laika apstākļu ietekmē var pazust bez iejaukšanās, ieteicams to tomēr apstrādāt. Eflorescenci iespējams notīrīt ar vāju mājsaimniecības etiķa un ūdens šķīdumu. Šķīdumā etiķa daudzums ūdenī veido 20–50 %. Lielākajā daļā sāls apsarmes gadījumu efektīvi iedarbojas 25 % šķīdums. Lai panāktu pēc iespējas labāku efektu, rīkojieties atbilstoši turpmākajiem norādījumiem.

1. Aizsargājiet vietas, ko netīrīsiet. Pirms un pēc etiķa-ūdens šķīduma lietošanas ar ūdeni noskalojiet visus ap fasādi esošos augus.
2. Tīrāmās virsmas samitriniet ar ūdeni, ļaujiet 5 līdz 10 minūtes iedarboties.
3. Aplejiet visu tīrāmo virsmu ar etiķa un ūdens šķīdumu. Atstājiet šķīdumu 10 minūtes iedarboties.
4. Apstrādāto vietu virzienā no augšas uz leju rūpīgi noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet tai patstāvīgi nožūt. Īpaši noturīgas sāls apsarmes gadījumā var būt nepieciešama atkārtota apstrādāšana vai viegla beršana. Ar mīkstu birstīti vai sūkli viegli berziet sāls apsarmes vietu. Stipra beršana var bojāt krāsotā produkta virsmu. Nepieciešamības gadījumā atkārtojiet, līdz sasniegts vēlamais rezultāts.

Veselība un drošība

Izvairieties no silīcija dioksīda putekļu ieelpošanas

Tāpat kā citu būvmateriālu gadījumā, strādājot ar Swisspearl produktiem, jāievēro vietējie būvnoteikumi un prasības. Darbs ar kristālisko silīcija dioksīdu saturošiem produktiem jāveic labi vēdinātā vietā, ievērojot vienkāršus un efektīvus piesardzības pasākumus. Griešanas, slīpēšanas un urbšanas laikā no produkta izdalās kristāliskais silīcija dioksīds. Liela daudzuma tā putekļu ieelpošana var izraisīt elpceļu, acu un/vai ādas kairinājumu. Tādēļ apstrādes laikā valkājiet personisko aizsargaprīkojumu (aizsargbrilles, aizsargtērpu un elpceļu aizsargmasku ar P2 marķējumu). Visaptverošu un precīzu informāciju skatiet drošības datu lapā. Darba vietā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Griešanai ieteicams izmantot Swisspearl mehāniskās šķēres. Pēc uzstādīšanas ar ūdeni notīriet putekļus, atbrīvojoties no putekļu daļiņām, kas uz virsmas nonākušas pa gaisu.

Swisspearl ir viens no Eiropā vadošajiem dažādi izmantojamu šķiedru cementa būvniecības produktu ražotājiem. Mūsu produkti un risinājumi paver aiz- raujošas jaunas dizaina iespējas, ļaujot veidot pievilcīgu, izturīgu dzīves vidi. Taču Swisspearl ir vairāk nekā tikai produkti. Mēs arī palīdzam padarīt visa veida projektēšanas un būvniecības projektus vieglāk īstenojamus — turklāt arī izdevīgākus, iedvesmojošākus un efektīvākus. Būvniecība mums nozīmē arī attiecību ar cilvēkiem veidošanu, tādu attiecību, kas dienu padara labāku un palīdz to tādu padarīt arī citiem. Lai diena paliktu atmiņā.

Swisspearl on yksi Euroopan johtavista monikäyttöisten kuitusementtien rakennustuotteiden valmistajista. Swisspearl-tuotteet ja -ratkaisut tarjoavat innostavia mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa näyttäviä ja kestäviä rakennuksia jokapäiväistä elämää varten. Swisspearl on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkiä tuotteita. Autamme myös monissa erilaisissa suunnittelu- ja rakennusprojekteissa tehden niistä tehokkaampia, innostavampia ja kustannus- tehokkaampia.

Rakentaminen on meille myös ihmisten välisten suhteiden rakentamista. Yritämme työllämme tehdä sinun päivästäsi paremman, jotta voit oman työsi kautta luoda parempia päiviä muille.



Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com