


Sunskin Facade Flat Modul

Robuste. Performant. Esthétique.

Puissance et design attrayant


Notre système solaire affleurant pour la façade pose des jalons en matière de production d'énergie. Grâce à une construction innovante, il s'intègre parfaitement à l'architecture tout en captant efficacement l'énergie solaire. Grâce au système de montage invisible Sigma 8 Pro, l'aspect est harmonieux et élégant. Les modules Sunskin Facade Flat peuvent être posés verticalement ou horizontalement.

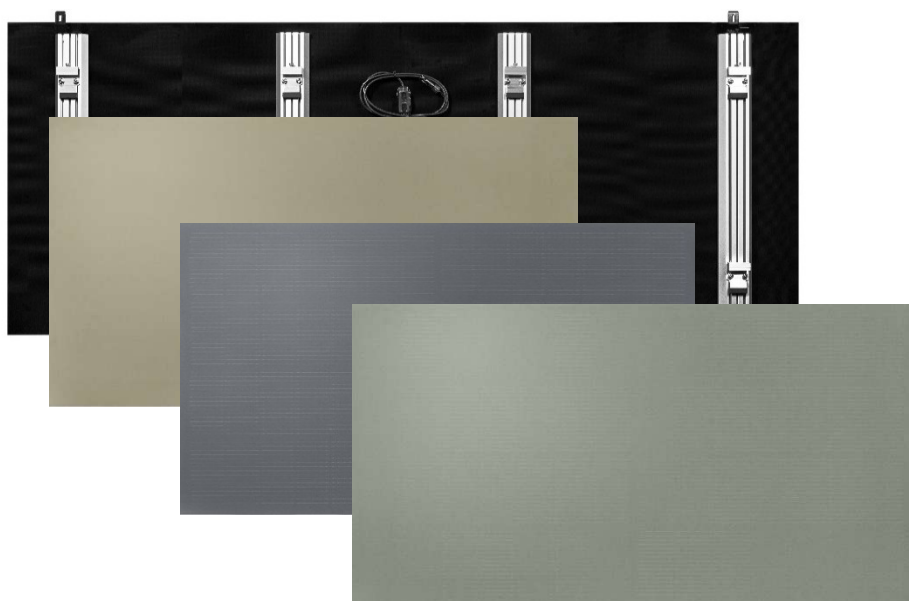


- + Prémonté – Montage simple
- + Instruction de pose détaillée
- + Stabilité durable des couleurs
- + Solution complète d'un seul fournisseur
- + Sous-structure uniforme
- + Intégrable dans diverses façades

Dimensions

Disposition verticale

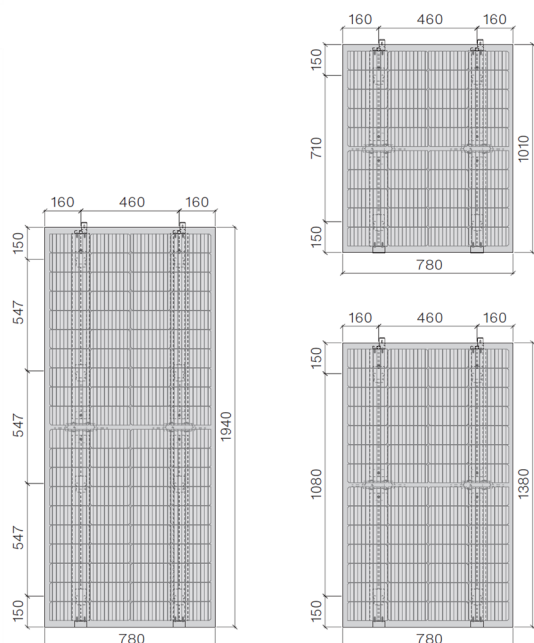

Disposition horizontale

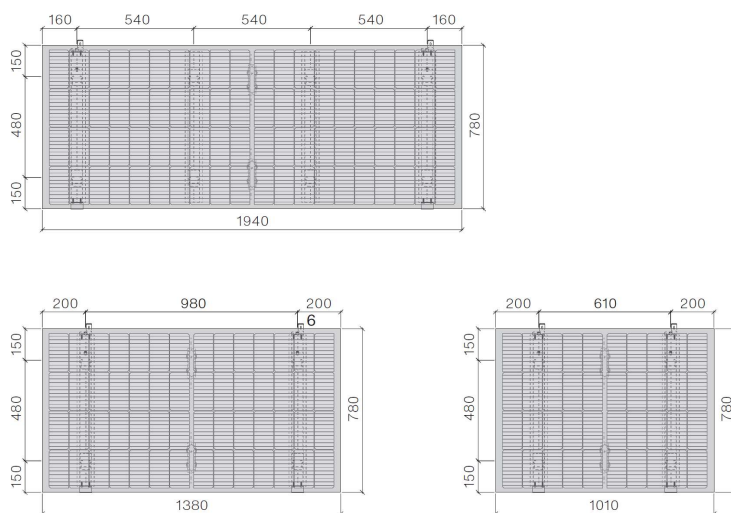

SWISSPEARL

SB : verre standard noir. SM : verre satiné noir et coloré.

Caractéristiques générales	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Logistique

Zertifikate und Prüfungen

[illegible]

Systemerweiterung

¹ Tolérance de mesure $\pm 3\%$ / STC: 1000 W/m² 25°C et AM 1.5

² Tolérance -1/+3mm

³ Plus de 50'000 cd/m

⁴ Selon le fabricant

© Swisspearl Schweiz AG. Sous réserve d'erreurs, d'omissions et de modifications techniques dans le cadre d'améliorations du produit.

Attention: les instructions de la documentation technique «Planification & exécution d'un système solaire Sunskin Facade Flat» doivent impérativement être respectées.

