


EI MITTAKAAVASSA

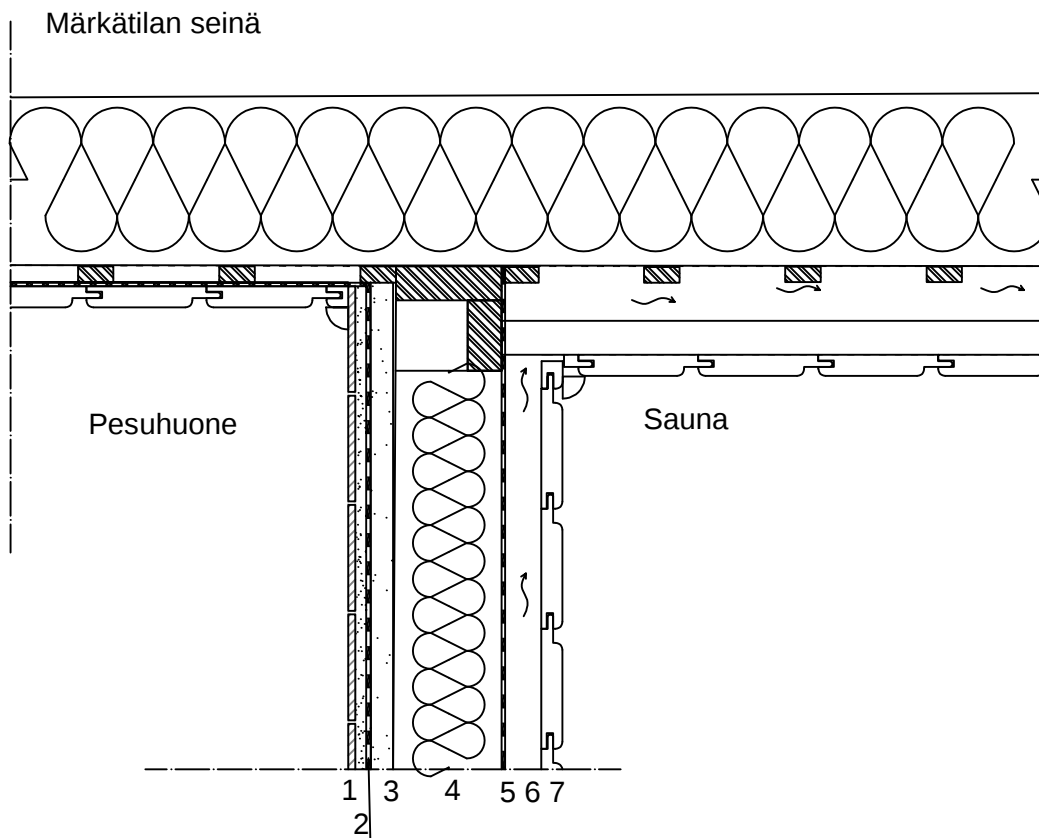

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | | Laatoitus ja kiinnityslaasti |
| 2 | | Kosteussulku/primerointi + sertifioitu vedeneristejärjestelmä |
| 3 | 12,5 mm | Swisspearl PermaBase märkätilalevy |
| 4 | 100 mm | Runkotolppa 50x100 mm k300-400 + mineraalivilla 75mm |
| 5 | | Alumiinipapaperi |
| 6 | ≥ 25 mm | Tuuletusväli ja pystykoolaus k300-400 |
| 7 | | Paneeliverhous |

- Runkojen rankajaot määritetään kuormituksen perusteella.
- Levyjen asennus ja kiinnitys rankoihin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.