


Tyyppi		Sisältö		Nro.
Luokitus		RAK12		
LIITOSDETALJI		MÄRKÄTILAT, KAAREVA SEINÄ		
Huomiot				
Päiväys		Tekijä		
15.12.2025		Työ nro		

EI MITTAKAAVASSA

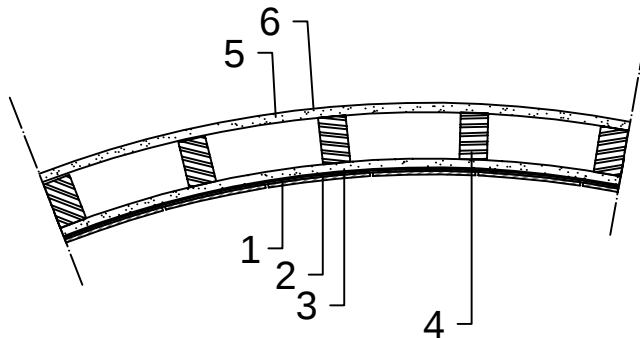

- | | |
|---|---|
| 1 | Kiinnityslaasti + keraaminen laatoitus |
| 2 | Kosteussulku/primerointi + sertifioitu vedeneristejärjestelmä |
| 3 | Swisspearl PermaBase märkätilalevy |
| 4 | Kertopuukoolaus k200 |
| 5 | Levytys / panelointi huomioiden kaareva pinta |
| 6 | Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan |

- Levyjen asennus ja kiinnitys rankoihin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- PermaBase levy taipuu pituussuunnassa maksimissaan 1,5 metrin säteelle
- Kuperille pinnoille levyt asennetaan siten, että levyn tekstipuoli ja samalla viistetyt reunat tulevat ulospäin ja vastaavasti koverille pinnoille niin, että levyn taustapinta tulee ulospäin.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.