
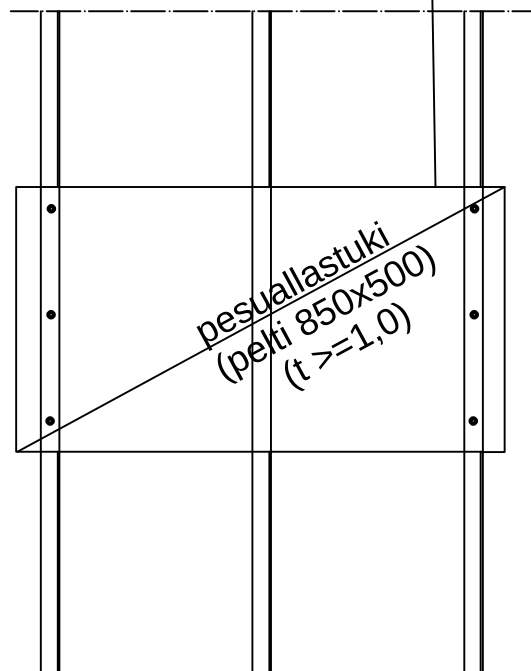


EI MITTAKAAVASSA

Pesuallastuki: >1,0 mm peltilevy, vaneri tai vaakapuut  
kiinnitys 3x poraruuvit / puoli

Altaan kiinnitysruuvien reiät  
tiivistettävä saniteettisilikonilla

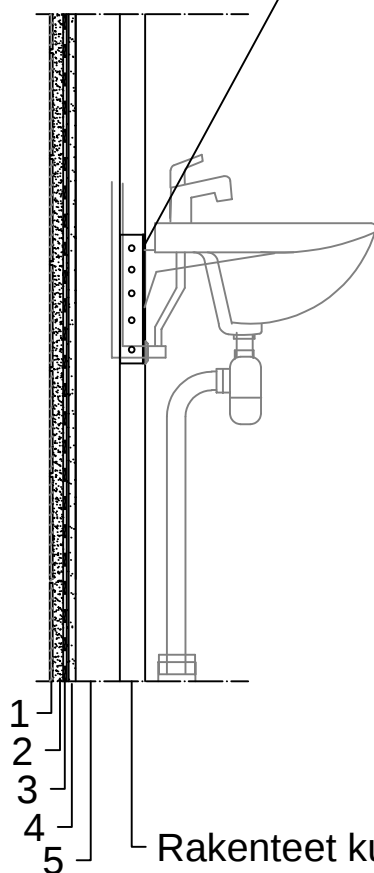

Rakenteet kuten 1-4

|   |         |                                                              |
|---|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1 |         | Laatoitus                                                    |
| 2 |         | Kiinnityslaasti                                              |
| 3 |         | Kosteusulku/primerointi + sertifioitu vedeneristejärjestelmä |
| 4 | 12,5 mm | Swisspearl PermaBase märkätilalevy                           |
| 5 | ≥ 66 mm | Teräs- tai puuranka, k-jako levyvalmistajan ohjeiden mukaan  |

|                  |   |
|------------------|---|
| U-arvo           | - |
| Paloluokka       | - |
| Ilmaääneneristys | - |

- Runkojen rankajaot määritetään kuormituksen perusteella.
- Levyjen asennus ja kiinnitys rankoihin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.