

Swisspearl Largo

Versie: 6/26


Gevelpanelen

EN 12467

Gravial

Gravial is een natuurlijk gedroogd vezelcementpaneel met een lineaire gefreesde oppervlaktestructuur en een geglaazuurde coating. De lineaire frezing van Gravial creëert een indrukwekkend spel van licht en schaduw, afhankelijk van het tijdstip van de dag en de kijkhoek. Met uitzondering van één bruine tint varieert het kleurenpalet in zachte grijs tinten van wit tot zwart.

De overgang van licht naar donker in slechts enkele stappen is bijzonder effectief dankzij de subtiele schaduwen die op elk paneel worden gecreëerd. Gravial geeft vorm aan dynamische, levendige gebouwschillen.

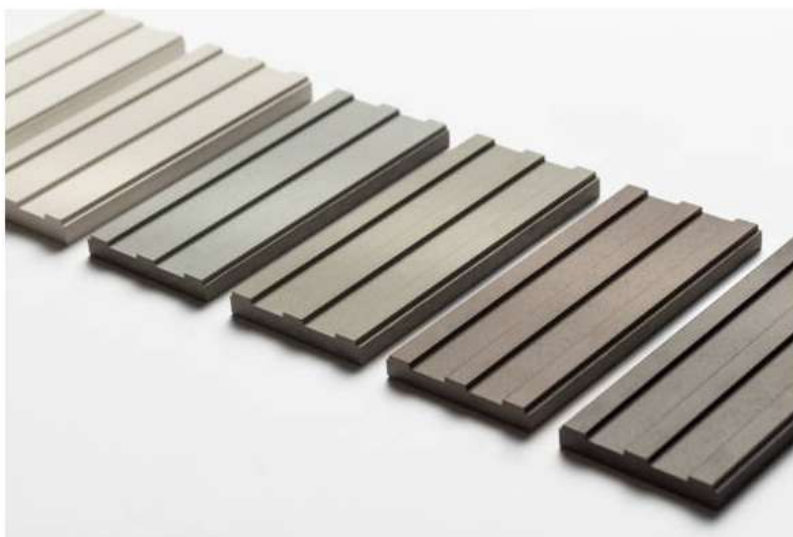

GRAVIAL

R: translucent pigmented

R: linear milled

—: coloured through*
or grey based

Granite 624

Anthracite 3020*

Crystal 125

Ivory 3099*

Ivory 3090*

Amber 723



	Eenheid	12 mm
Afmetingen (nominaal)		
Dikte	mm	9.0 / 12.0
Breedte	mm	1250
Lengte	mm	3050
Afmetingstolerantie (EN 12467, niveau 1)		
Dikte (tot 20 mm)	mm	-1.20 / +1.80
Breedte (1000 mm < a < 1600 mm)	mm	± 0.3 % a
Lengte (1600 mm < a)	mm	± 5.0
a is de nominale breedte of lengte		
Fysieke eigenschappen		
Dichtheid, droog, minimum (EN 12467)	kg/m ³	≥ 1550
Dichtheid, droog, gemiddeld (EN 12467)	kg/m ³	1800
Gewicht (gemiddeld verzendgewicht)	kg/m ²	21.0
Mechanische eigenschappen		
Buigelasticiteitsmodulus MOE (EN 12467)		
E-modulus gemiddelde omgevingstemperatuur	GPa	12.0
Buigsterkte MOR (EN 12467)		
Nat gemiddelde (EN 12467)	MPa	25.3
Minimumklasse A4 (EN 12467)	MPa	18.0
Kleurvariatie gemeten op de productielijn		
CIELAB-kleurmodel	ΔE	< 2.0
Kleurbestendigheid tegen UV (xenonbooglamp voor versnelde veroudering) ASTM G155		
3000 uur	ΔE	< 5.0
5000 uur	ΔE	< 5.0
Milieu-impact (EN 15804 ISO 14040/ ISO 14044)		
GWP, totaal (A1-C4)	kgCO ₂ -eq	16,7
GWP, biogeen (A1-C4)	kgCO ₂ -eq	0,74
GWP, fossiel (A1-C4)	kgCO ₂ -eq	16,5

	Eenheid	12 mm
Thermische eigenschappen		
Thermische uitzettingscoëfficiënt λ_{10}	mm/m °C	0.01
Temperatuur (lucht) tijdens gebruik	°C max	-40 +80
Vorstbestendigheid (100 cycli EN 12467)	RL	RL > 0,5
Warmtegeleidingsvermogen (ISO 8301, EN 12667) λ_{10}	W/mK	0.5
Hygrothermische eigenschappen		
Hygrische beweging (30/90 % RH, EN 12467)	mm/m	1.5
Vochtuitzetting (nat-droog-nat)	mm/m	< 5
Vochtgehalte	%	2 - 7
Dampdiffusie-eigenschappen (ISO 12572)		
Waterdampdoorlatendheid	kg/m ² s Pa	0,03
Dampdiffusieweerstand (Z-waarde)	GPa m ² s/kg	30,7
Dampdoorlaatbaarheid	s/m	224892
Dampweerstand	Sd (m)	5
Dampweerstandsfactor, μ	MN s/(gm)	3840
Brandbestendigheid		
Brandreactie (EN13501-1)		A2-s1. d0
Overige kenmerken		
Categorie, klasse (EN 12467)		NT A4

Slagvastheidstest (EAD 090062-01-0404) 8 mm + 12 mm

		Max.	Categorie IV	Categorie III	Categorie II	Categorie I
Gespierd lichaam	1 joule	Geslaagd				
	3 joule					
	10 joule					
Zacht lichaam	10 joule	Geslaagd				Goedgekeurd met verdeckte latten
	60 joule					
	300 joule					
	400 joule	Niet goedgekeurd				

*Installatieprincipes bepalen de classificatie. Neem contact op met Product Compliance voor meer informatie

Uiterlijk



Certificeringen

In overeenstemming met Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 (Bouwproductenverordening - CPR) verstrekt de fabrikant een prestatieverklaring (DoP) voor het product, waarin wordt bevestigd dat het voorzien is van de CE-markering. Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan de essentiële eisen die zijn vastgelegd in de relevante geharmoniseerde Europese norm. De prestatieverklaring, afgegeven onder de CPR, is beschikbaar op www.swisspearl.com



De productiefaciliteit beschikt over de meest recente versies van de volgende ISO-certificaten.

- ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem

Disclaimer

Dit productinformatieblad geeft typische waarden weer op basis van de huidige productie. Hoewel we streven naar een consistente kwaliteit, kunnen er kleine variaties optreden. Houd er rekening mee dat alle waarden onderhevig zijn aan een AQL-niveau en tolerantie volgens EN 12467. De belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) worden jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd om de betrouwbaarheid van het product en voortdurende verbetering te garanderen.

De verstrekte informatie dient als algemene richtlijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. Wij raden aan om het product voor uw specifieke toepassing te valideren voordat u het gebruikt.

Het materiaal is vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen; daarom heeft elk afzonderlijk vezelcementproduct zijn eigen unieke uitstraling en textuur. Er kunnen insluitingen, onzuiverheden en onregelmatigheden voorkomen, zoals oneffen oppervlakken of texturen, die deel uitmaken van de natuurlijke uitstraling van het product. Er kunnen natuurlijke onvolkomenheden zichtbaar zijn; het algehele uiterlijk van het product zal echter homogeen zijn. Deze kenmerken hebben geen invloed op de sterkte of duurzaamheid van vezelcementproducten. Na verloop van tijd zal het uiterlijk van vezelcementproducten veranderen als gevolg van blootstelling aan omgevingsfactoren.

De opgegeven waarden zijn typische waarden

*: Wanneer er wijzigingen in de samenstelling of het productieproces plaatsvinden, wordt de verificatieperiode dienovereenkomstig herzien.

N.v.t.: Niet van toepassing

NR: Niet relevant