

Details


Tectolit Lap



Inhaltsverzeichnis

Latteneinteilung bis 3,25 kN Schneelast	4
Latteneinteilung 3,25 kN bis 6,0 kN Schneelast	5
Detail Fugenprofil	6
Traufausbildung bei Plattenhöhen ≥ 600 bis ≤ 930 mm	7
Traufausbildung bei Plattenhöhen ≥ 450 bis ≤ 600 mm	8
Firstausbildung mit Firstplatte	9
Ortausbildung mit Seitenanschlussprofil	10
Ortausbildung mit Ortrinne	11
Gratausbildung	12
Kehlausbildung	13
Dachfenster, Horizontalschnitt	14
Dachfenster, Vertikalschnitt	15
Kamin	16
Kaminanschluss, Horizontalschnitt	17
Schneefangvorrichtung bis 3,25 kN Schneelast	18
Schneefangvorrichtung bis 3,25 kN Schneelast in der Dachfläche montiert	19
Sicherheitshaken TS DH EASY in der Dachfläche	20

Wenn Sie auf das Symbol klicken,
werden die entsprechenden Details
geladen und können im PDF- und DXF-
Format gespeichert werden.

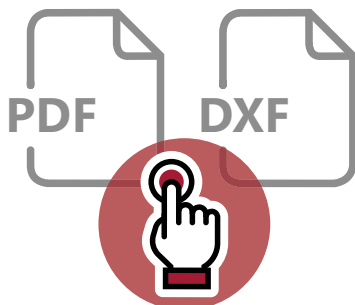

Download: ZIP-Archiv gesamt Details



Tectolit Lap

Haftungsausschluss


Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Empfehlungen werden Architekten, Planern, Verarbeitern sowie anderen Fachpersonen, die mit unseren Produkten arbeiten, zur Verfügung gestellt. Sie entbinden die jeweiligen Anwender nicht von ihrer eigenen Verantwortung für die fachgerechte Planung, Beurteilung und Ausführung. Nach Auffassung der Swisspearl Group waren die bei der Erstellung dieses Dokuments verwendeten Informationen und Empfehlungen zum Zeitpunkt der Erstellung sachlich korrekt oder stammten aus Quellen, die als zuverlässig erachtet wurden. Die Swisspearl Group übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Angaben und haftet nicht für Schäden, die aus einer wie auch immer gearteten Nutzung dieser Informationen oder Empfehlungen entstehen. Dies gilt unabhängig davon, ob sich entsprechende Ansprüche auf unrichtige, unvollständige oder in sonstiger Weise irreführende Informationen oder Empfehlungen beziehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind stets unter Berücksichtigung der fachlichen Beurteilung und Erfahrung qualifizierter Fachpersonen anzuwenden. Diese müssen über die erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, um die Bedeutung, Eignung und Grenzen der beschriebenen Materialien, Konstruktionen und Lösungen beurteilen zu können. Die Swisspearl Group schließt ausdrücklich sämtliche Gewährleistungen und Zusicherungen hinsichtlich der in diesem Dokument beschriebenen oder dargestellten Produkte, Konstruktionen, Details und Lösungen aus. Sie übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Personen- und Sachschäden sowie Schäden, die aus der Anwendung oder Verwendung der in diesem Dokument beschriebenen Materialien, Produkte oder Lösungen entstehen. Die in diesem Dokument dargestellten Details sind als Lösungsvorschläge zu verstehen und stellen keine verbindliche Planung dar. Die Beurteilung der Eignung sowie die endgültige Entscheidung über deren Anwendung und Ausführung obliegen der jeweils für die Planung und Ausführung des Bauvorhabens rechtlich verantwortlichen Fachperson.



Latteneinteilung bis 3,25 kN Schneelast

SWISSPEARL

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Dachlattung 62x45 mm
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Zwischenlatte 62x45 mm
- 5 Plattenauflager 185
- 6 Plattenauflager 120
- 7 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 8 Ausgleichsplättchen 9 mm
- 9 Konterlattung

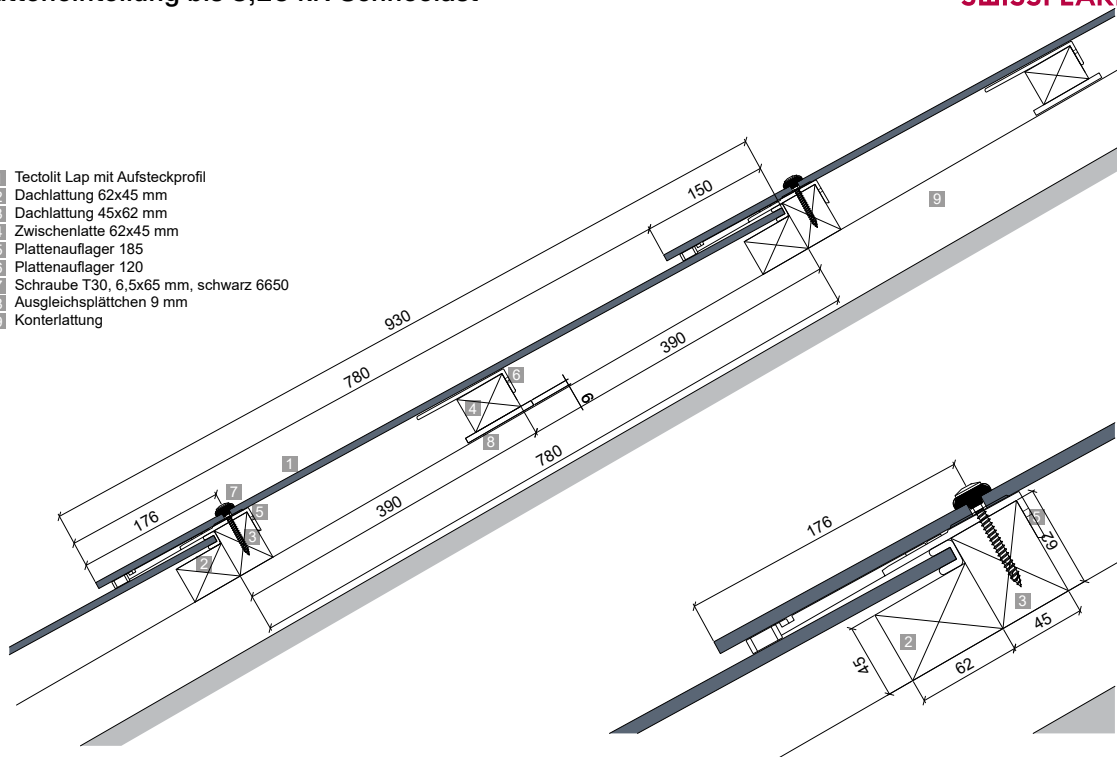




Latteneinteilung 3,25 kN bis 6,0 kN Schneelast

SWISSPEARL

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Dachlattung 62x45 mm
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Ausgleichsplättchen
(4a = 12 mm, 4b = 6 mm)
- 5 Plattenauflager 185
- 6 Plattenauflager 120
- 7 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 8 Konterlattung

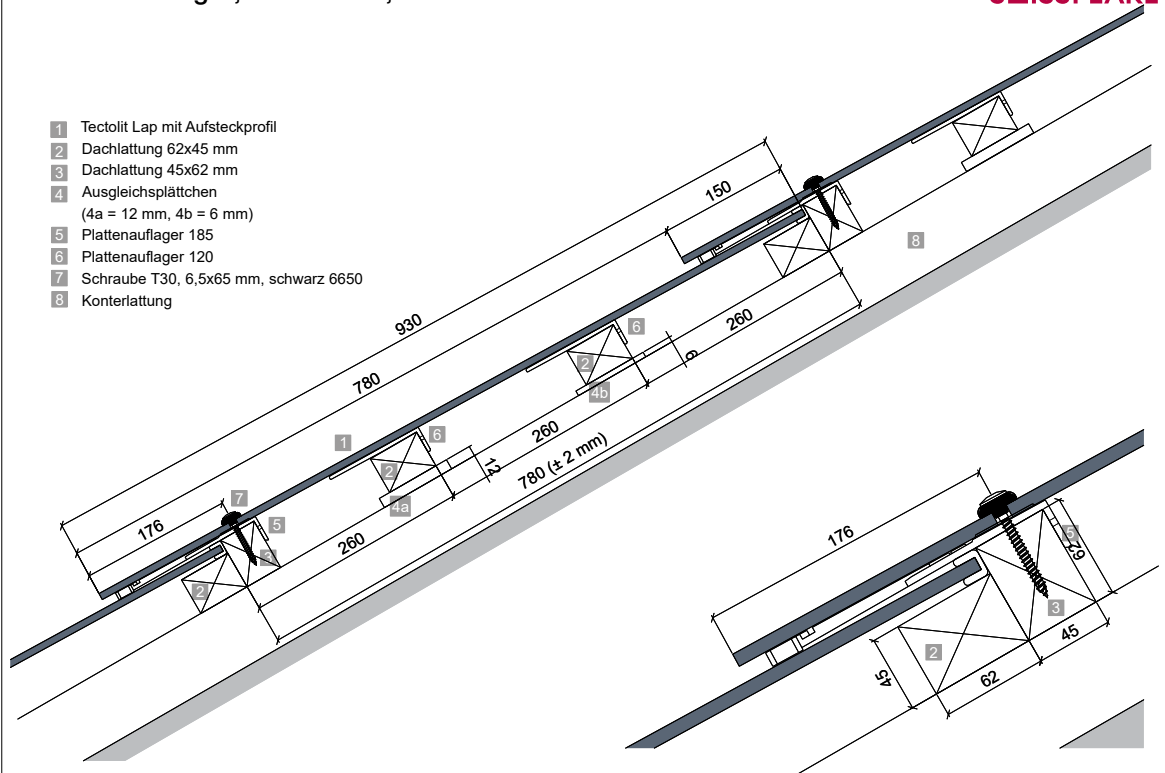




Detail Fugenprofil

SWISSPEARL

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 3 Plattenauflager 185
- 4 Fugenprofil
- 5 Dachlattung 45x62 mm
- 6 Dachlattung 62x45 mm
- 7 Konterlattung

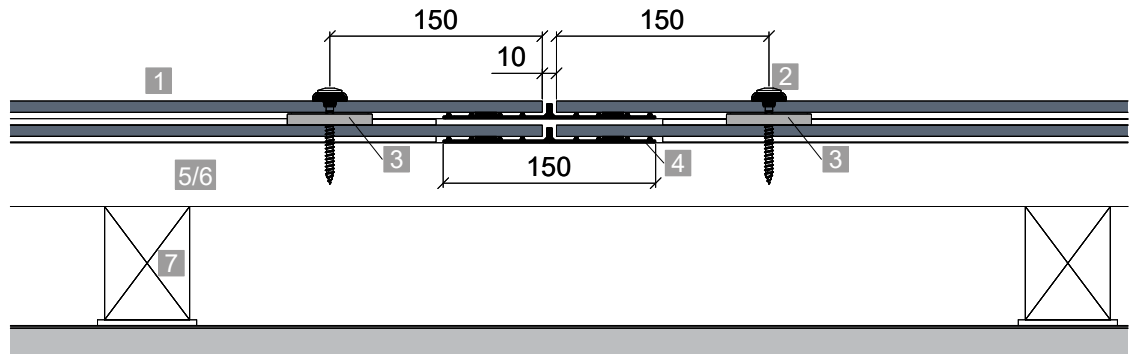




Traufausbildung bei Plattenhöhen ≥ 600 bis ≤ 930 mm

SHISSPEARL

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Traufbrett parallel, 30x120 mm
- 3 Ausgleichsholz, 30 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Plattenauflager 185
- 6 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 7 Konterlattung
- 8 Zwischenlatte 45x62 mm
- 9 Rinne

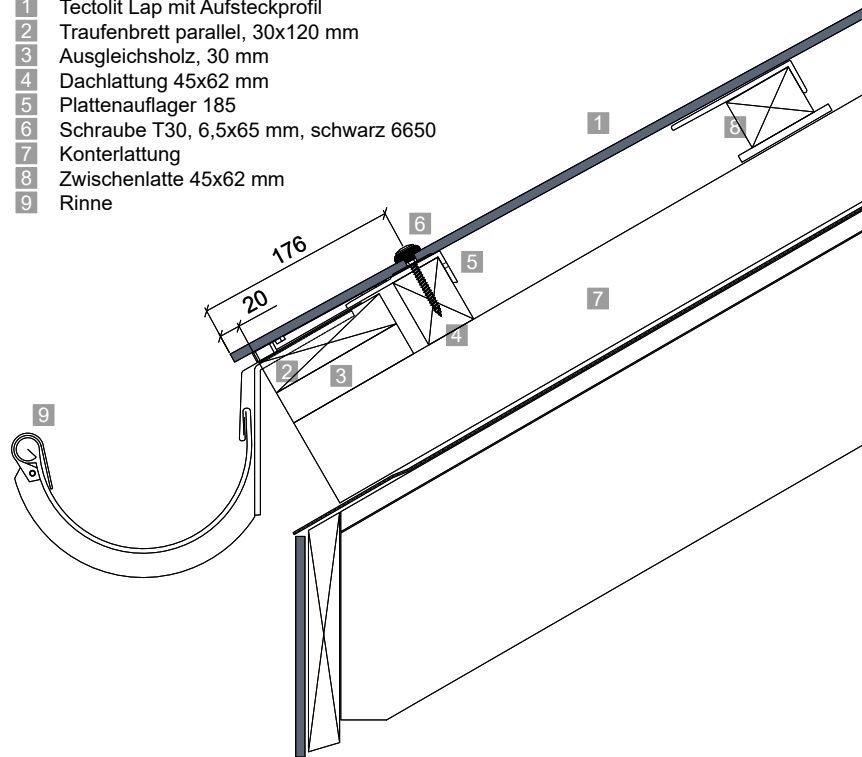



SWISSPEARL


- 3 Hochblech parallel, 65x100 mm
 4 Ausgleichsholz, 23 mm
 5 Dachlattung 45x55 mm
 6 Plattenauflager 185
 7 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
 8 Konterlattung
 9 Rinne
-



Firstausbildung mit Firstplatte

SWISSPEARL

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Dachlattung 45x62 mm
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Firstentlüftungslatten 45x62 mm
- 5 Firstentlüftungsholz 62x45x210 mm
- 6 Lüftungsprofil
- 7 Firstplatte
- 8 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 9 Firstprofil, mit Migrationsschutz
(eine Niete 4,0x19 K9 mm pro Profil)

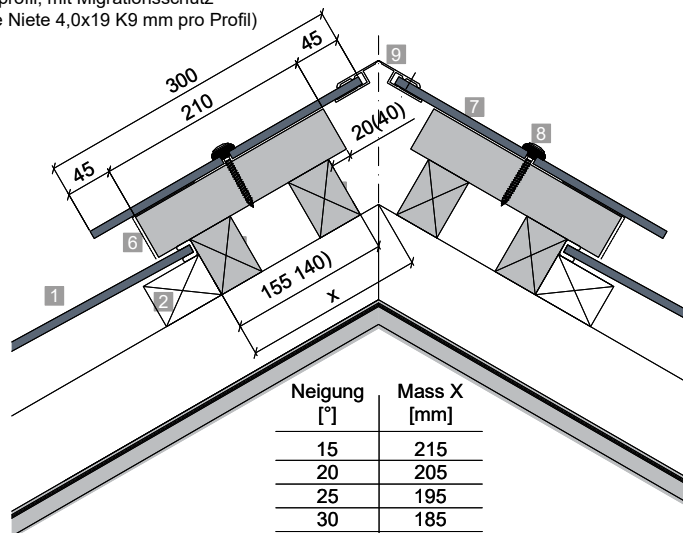


Neigung [°]	Mass X [mm]
15	215
20	205
25	195
30	185
35	170
40	155



Ortausbildung mit Seitenanschlussprofil

SWISSPEARL

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 3 Seitenanschlussprofil
- 4 Plattenauflager 185
- 5 Dachlattung
- 6 Konterlattung
- 7 Ortbrett
- 8 Largo 8 mm

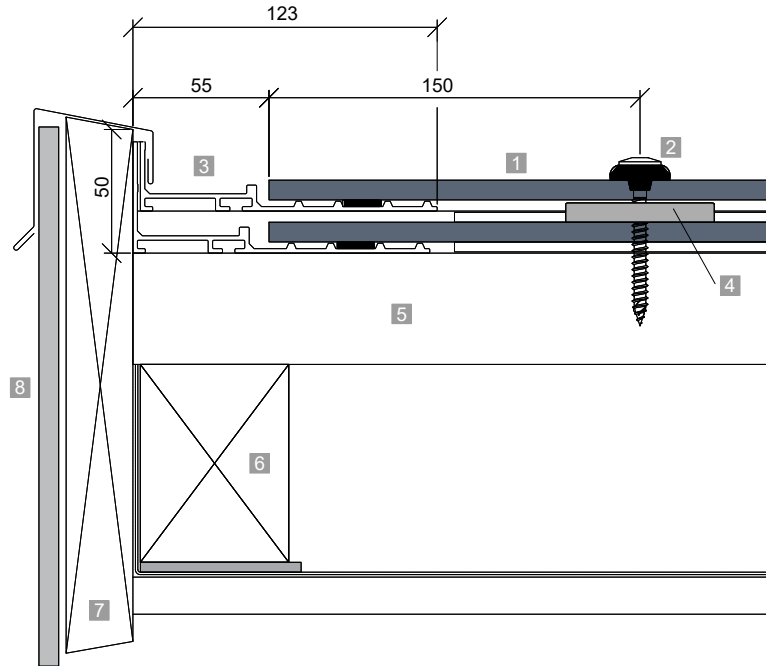




Ortausbildung mit Ortrinne

SWISSPEARL

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 3 Ortrinne
- 4 Plattenauflager 185
- 5 Dachlattung 45x62 mm
- 6 Dachlattung 62x45 mm
- 7 Konterlattung
- 8 Ortbrett
- 9 Largo 8 mm
- 10 EPDM Band
- 11 Dichtungsband 20x5-12 mm

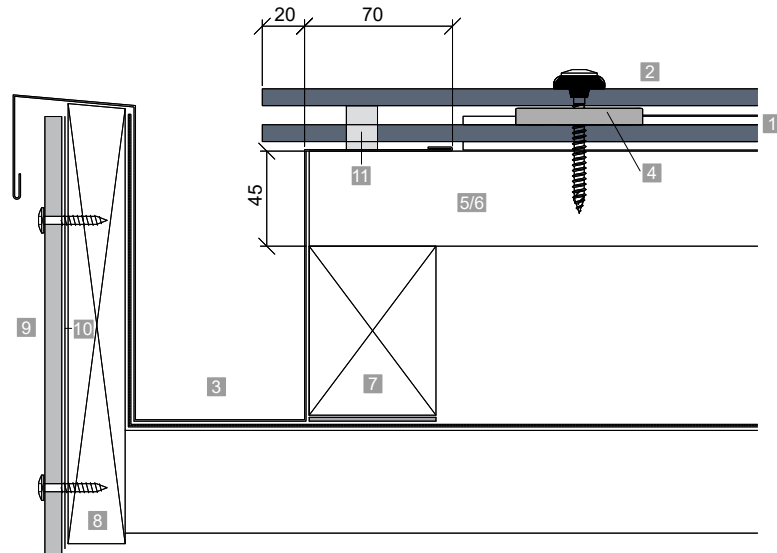




Gratausbildung

SWISSPEARL

- 1 Firstplatte (schräg zuschneiden)
- 2 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 3 Firstprofil
- 4 Gratabrett 100x45 mm
- 5 Firstentlüftungsband L=500 mm / H=30 mm
- 6 Lüftungsquerschnitt 220 cm²/lfm je Dachseite)
- 7 Dachlattung 45x62 mm
- 8 Lattung 62x45 mm
- 9 Konterlattung
- 10 Unterdeckbahn
- 11 Holzschalung
- 12 Sparren

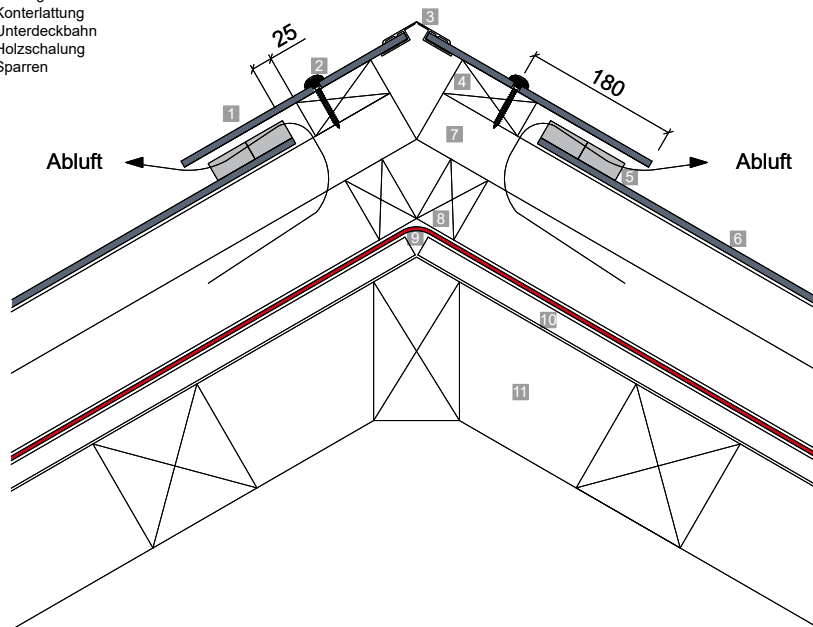




Kehlausbildung

SWISSPEARL

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Konterlattung
- 5 Dichtungsband, 20x5-12 mm
- 6 Kehlrinne

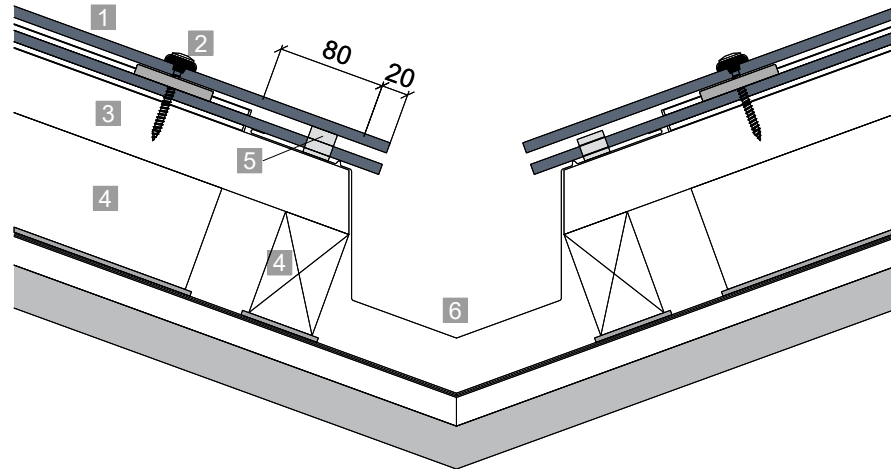




Dachfenster, Horizontalschnitt

SWISSPEARL

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Dachlatte 62x45 mm
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 5 Plattenauflager 185
- 6 Konterlattung
- 7 Eindeckrahmen
- 8 Dachfenster


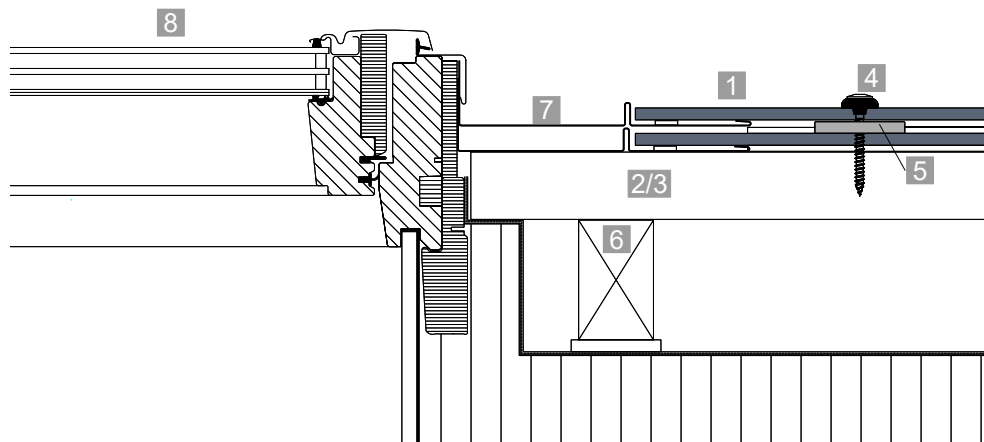




Dachfenster, Vertikalschnitt

SWISSPEARL


- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Dachlatte 45x62 mm
- 3 Dachlattung Anpassung bauseits, nach Plattenhöhe
- 4 Dachlattung 62x45 mm
- 5 Plattenauflager 185
- 6 Konterlattung
- 7 Eindeckrahmen
- 8 Dachfenster
- 9 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650

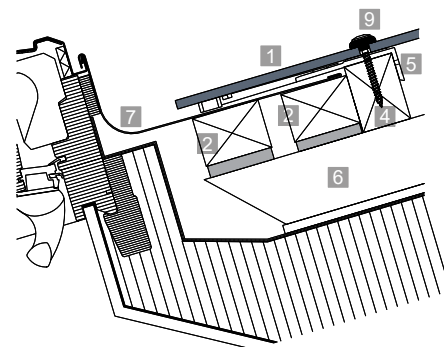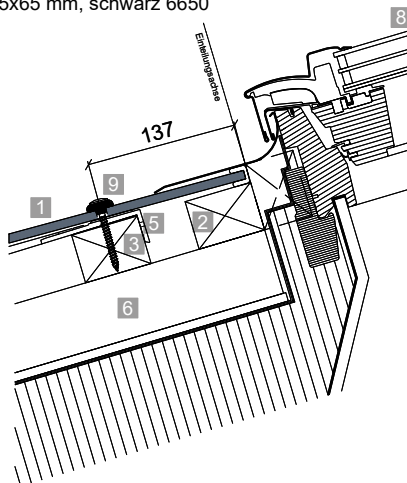




Kamin

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Dachlattung 62x45 mm
- 5 Konterlattung
- 6 Plattenauflager 185
- 7 Aufsteckprofil
- 8 Blecheinfassung
- 9 Kamin

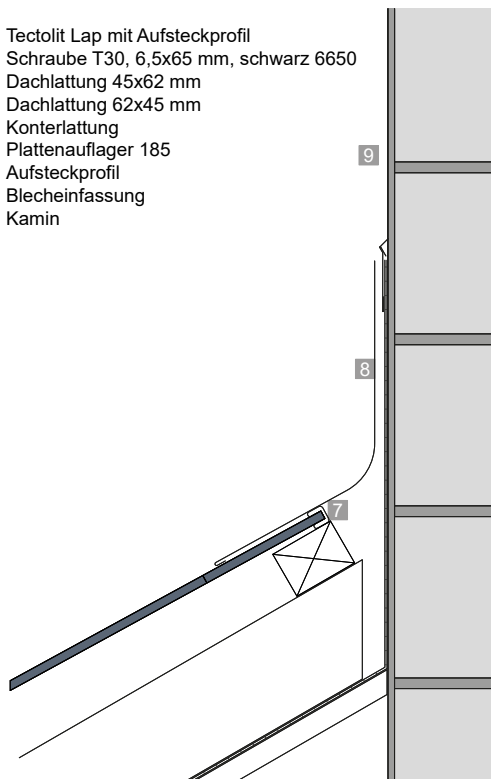

SWISSPEARL

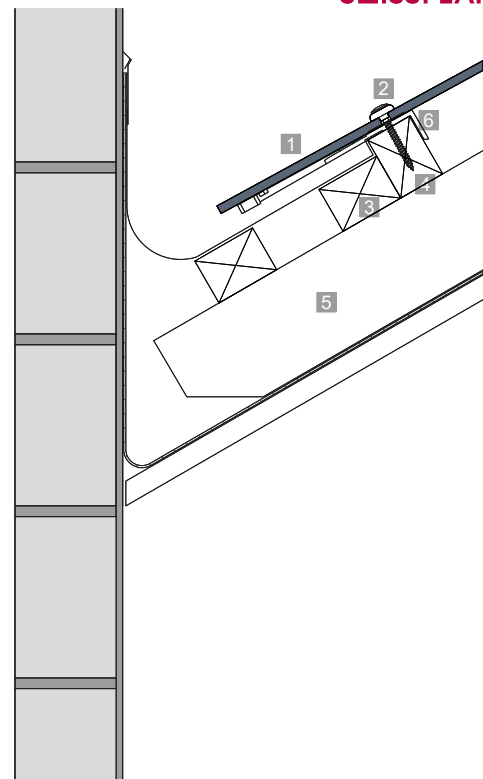




Kaminanschluss, Horizontalschnitt

SWISSPEARL

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Konterlattung
- 5 Dichtungsband, 20x5-12 mm
- 6 Plattenaufleger 185
- 7 Blecheinfassung
- 8 Kamin

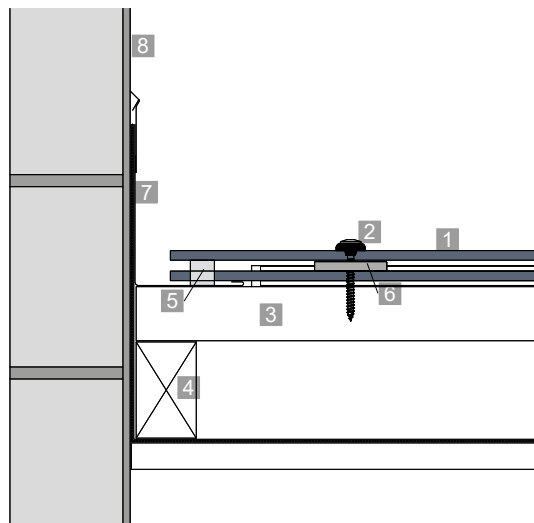




Schneefangvorrichtung bis 3,25 kN Schneelast

SWISSPEARL

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Zwischenlatte 45x62 mm, mit Ausgleichsholz
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Plattenauflager 185
- 6 Konterlattung
- 7 Drucklatte 45x62 mm, mit Ausgleichsholz
- 8 Plattenauflager 120
- 9 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 10 Schneefangstütze abgekröpft, für 1 oder 2 Rohre, 1/2", Chromstahl, pulverbeschichtet
- 11 Traufenbrett parallel 30x120 mm, mit Ausgleichsholz
- 12 Rinne
- 13 Ausgleichsholz für Schneefangstütze

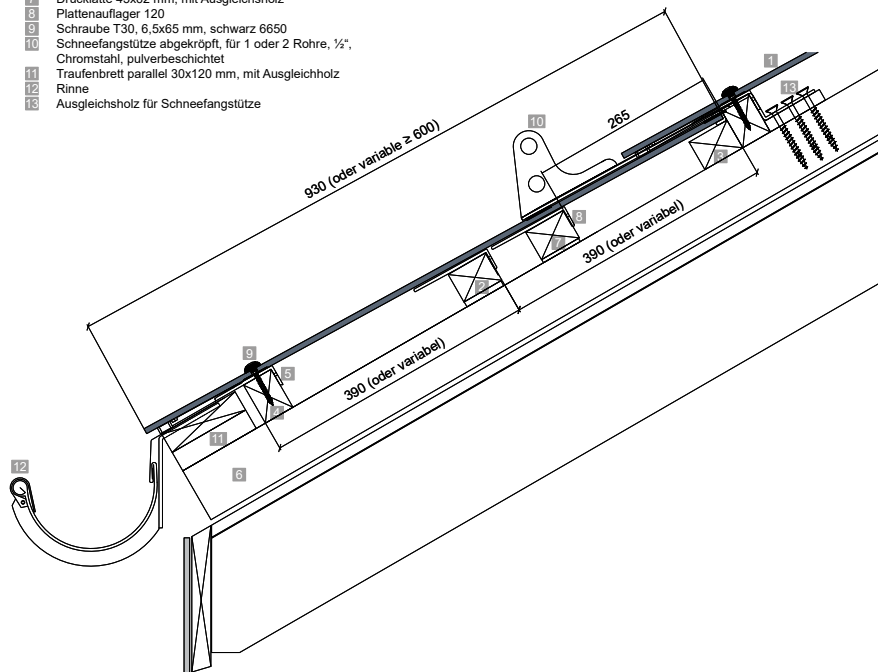




Schneefangvorrichtung bis 3,25 kN Schneelast in der Dachfläche montiert

SWISSPEARL

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Zwischenlatte 62x45 mm, mit Ausgleichsholz
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Dachlattung 62x45 mm
- 5 Plattenauflager 185
- 6 Konterlattung
- 7 Drucklatte 62x45 mm, mit Ausgleichsholz
- 8 Plattenauflager 120
- 9 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 10 Schneefangstütze abgekröpft, für 1 oder 2 Rohre, ½", Chromstahl, pulverbeschichtet
- 11 Ausgleichsholz für Schneefangstütze

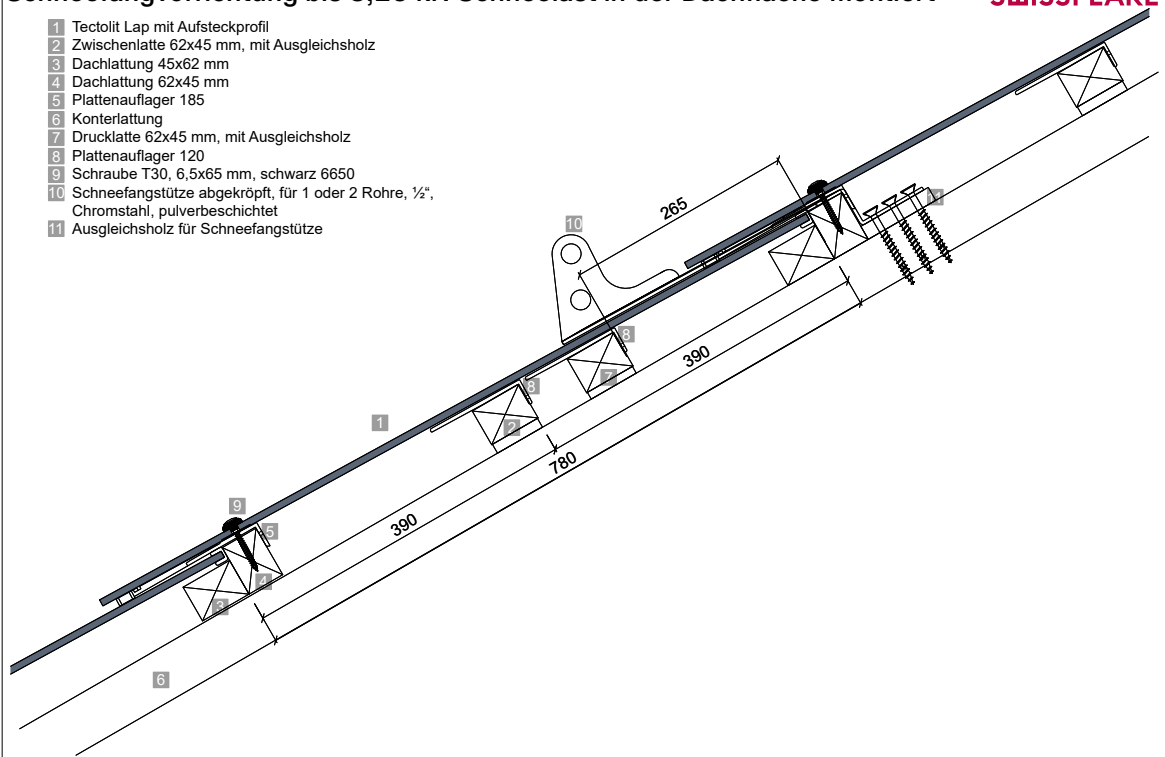




Sicherheitshaken TS DH EASY in der Dachfläche

SWISSPEARL

- 1 Tectolit Lap mit Aufsteckprofil
- 2 Schraube T30, 6,5x65 mm, schwarz 6650
- 3 Plattenauflager 185
- 4 Plattenauflager 120
- 5 Dachlattung 45x62 mm
- 6 Dachlattung 62x45 mm
- 7 Konterlattung
- 8 Zwischenlatte 45x62 mm, mit Ausgleichsholz
- 9 Ausgleichsholz, 55x150 mm
- 10 Schraube 8x280 mm bzw. für die Montage am First die 8x320 mm
- 11 Dachsicherheitshaken TS DH EASY

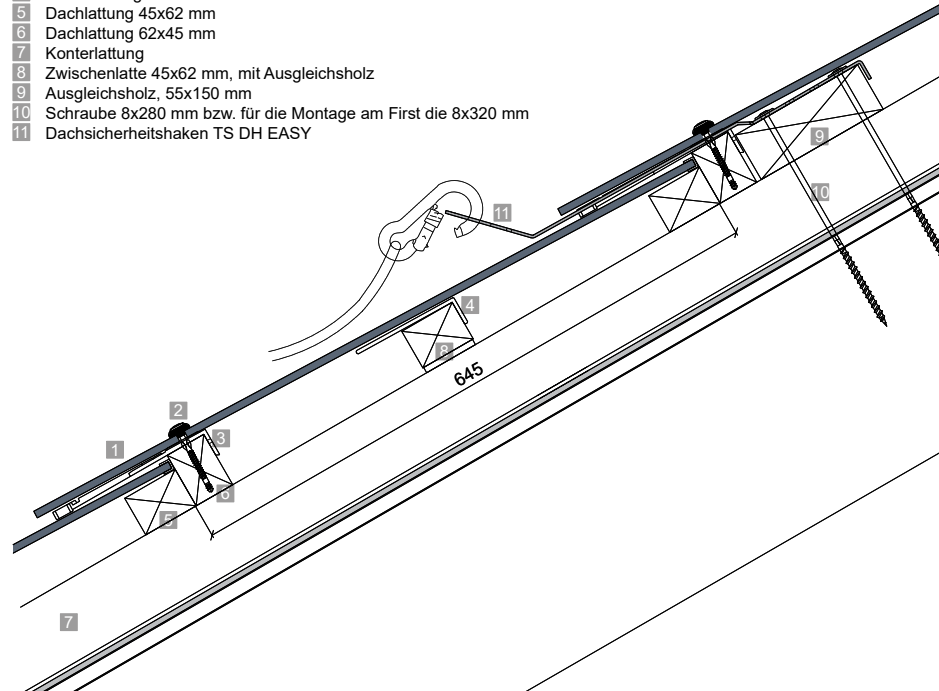



Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck
Österreich
+ 43 7672 707-0
info@at.swisspearl.com

swisspearl.com