

Swisspearl Plank & Plank Connect


Version: 9/26

Fasādes paneli

EN12467

Swisspearl Plank Connect ir dabisks izskats, tāpēc tas ir piemērots modernai fasādei. Spunde un grope uz katra dēļa nodrošina vienkāršu, ātru un slēptu dēļu ieklāšanu, kā arī garantē spēcīgu un izturīgu savienojumu. Taisnajam, mūsdienīgajam profilam un pārklājumam, kas ir izturīgs pret laikapstākļu iedarbību, ir sava klase.

Swisspearl Plank Original nodrošina koka dabisko izskatu un sajūtu, un tam nav nepieciešama intensīva apkope. Tie ir izstrādāti kā ilgmūžīga alternatīva tradicionālajām koka fasādēm, un tos var uzstādīt tāpat kā jebkuru koka apšuvumu, taču tiem ir šķiedru cementa izcilās priekšrocības.

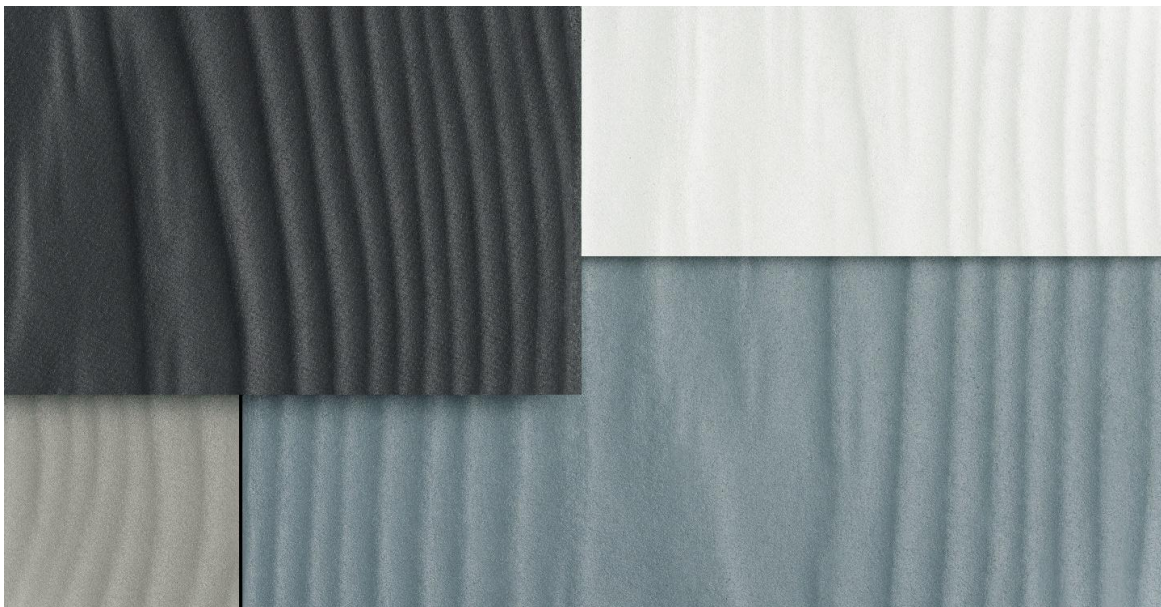

PLANK

-  opaque
-  textured
-  grey based

PLANK CONNECT

-  opaque
-  textured
-  grey based

CP 080
CP 180
CP 150
CP 010
CP 040
CP 280
CP 210
CP 030
CP 050
CP 410
CP 480
CP 370
CP 380



CP 180
CP 150
CP 010
CP 040
CP 210
CP 050
CP 410
CP 480
CP 370



Swisspearl Plank & Plank Connect

	Units	Plank Original	Plank Connect
Izmēri (nominālie)			
Biezums	mm	8.0	11.0
Platums	mm	180	210
Garums	mm	3600	3000
Izmēru pielāide (EN 12467, 1. līmenis)			
Biezums (neteksturēts) 6 mm < e < 20 mm	mm	± 0.8	± 1.1
Biezums (teksturēts) 6 mm < e < 20 mm	mm	-0.8 / +1.2	-1.1 / +1.65
Platums (a < 1000 mm)	mm	± 0.3	± 0.3
Platums (1000 mm < a < 1600 mm)	mm	± 0.3% a	± 0.3% a
Garums (1600 mm < a)	mm	± 0.5	± 0.5
a ir nominālais platums vai garums			
Fizikālās īpašības			
Blīvums, sauss, minimālais (EN 12467)	Kg/m ³	1200	1200
Blīvums, sauss, vidējs (EN 12467)	Kg/m ³	1350	1320
Svars (vidējais piegādes svars)	Kg/m ²	11.8	15.8
* nominālā vērtība var atšķirties atkarībā no apstākļiem			
Mehāniskās īpašības (EN 12467)			
Lieces elastības modulis MOE (EN 12467)			
Vidējais E modulis, apkārtējās vides apstākļos	Gpa	8.49	8.20
Lieces izturība MOR (EN 12467)			
Vidējais mitrā stāvoklī (EN 12467)	MPa	11.4	12.0
Minimālā A1 klase (EN 12467)	MPa	7.0	7.0
Krāsas noturība pret UV starojumu (ASTM G155)			
3000 stundas	ΔE	1.1	1.1
Vides pēda (EN 15804 ISO 14040/ ISO 14044)			
GWP-total (A1-A3)	kgCO ₂ -eq	9.8	11.1
GWP-total (A1-C4)	kgCO ₂ -eq	6.2	6.8

Swisspearl Plank & Plank Connect

	Units	Plank Original	Plank Connect
Termiskās īpašības			
Salizturība (vidēji gareniski / šķērseniski)	RL	≥ 0.75	≥ 0.75
Izturība pret salu (100 cikli, EN 12467)	RL	RL > 0,75	RL > 0,75
Hidrotermiskās īpašības			
Mitruma saturs (EXW)	%	2 - 7	2 - 7
Mitruma kustība (30/90 % relatīvais mitrums, EN 12467)	mm/m	1.5	1.5
Ūdensnecaurlaidība (EN 12467)	Visual	No Drop	No Drop
EXW - ex works - Mitruma saturs nosūtīšanas brīdī			
Degamība			
Ugunsreakcija (EN 13501-1)		A2-s1. d0	A2-s1. d0
Citas īpašības			
Kategorija, klase (EN 12467)		NT A2 I	NT A2 I

Triecienizturības tests, (ETAG 034, ISO 7892) 8 mm + 12 mm					
	Maks.	IV kategorija	III kategorija	II kategorija	I kategorija
Ciets priekšmets	1 J	Passed			
	3 J		Passed	Passed	Passed
	10 J			Passed	Passed
Mīksts priekšmets	10 J	Passed	Passed		
	60 J			Not Passed	Not Passed
	300 J			Not Passed	
	400 J				
Novērtējums		Passed	Passed	Not Passed	Not Passed

Swisspearl Plank & Plank Connect

Vizuālais izskats



Plank Original

Plank Connect

Sertifikācija

Saskaņā ar Eiropas Regulu (EU) Nr. 305/2011 (Būvzestrādājumu regula - CPR) ražotājs sniedz produkta ekspluatācijas īpašību deklarāciju (DoP), apstiprinot, ka produktam ir CE marķējums. Šis marķējums norāda, ka produkts atbilst būtiskajām prasībām, kas noteiktas piemērojamā saskaņotajā Eiropas standartā. Ekspluatācijas īpašību deklarācija, kas izsniegta saskaņā ar CPR, ir pieejama vietnē www.swisspearl.com



Ražošanas iestādē ir jaunākās šādu ISO sertifikātu versijas.

- ISO 9001 kvalitātes pārvaldības sistēma

Saistību atruna

Šī produkta datu lapa atspoguļo tipiskās vērtības, pamatojoties uz pašreizējo ražošanu. Lai gan mūsu mērķis ir saglabāt nemainīgu kvalitāti, var rasties nelielas atšķirības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz visām vērtībām attiecas AQL līmenis un pielaide saskaņā ar EN 12467. Galvenie veiktspējas rādītāji (KPI) tiek uzraudzīti un pārskatīti katru gadu, lai nodrošinātu produkta kvalitāti un nepārtrauktu uzlabošanu.

Informācija ir sniegta kā vispārīga vadlīnija, un tā var tikt atjaunināta bez iepriekšēja brīdinājuma. Pirms lietošanas ieteicams apstiprināt, ka produkts ir piemērots jūsu konkrētajam mērķim.

Materiāls ir izgatavots no dabīgām izejvielām; tādēļ katram atsevišķam šķiedru cementa produktam ir savs unikāls izskats un tekstūra. Produkta izskatā var būt sastopami ieslēgumi, piemaisījumi un izskata nevienmērīgums, piemēram, nevienmērīga virsma vai tekstūra, kas ir dabīga produkta rakstura un vizuālā izpausme. Var būt redzami dabiski defekti; tomēr produkta kopējais izskats būs viendabīgs. Šīs īpatnības neietekmē šķiedru cementa stiprību vai izturību. Ar laiku šķiedru cementa izskats mainīsies vides faktoru iedarbības rezultātā.

Norādītās vērtības ir tipiskās vērtības

*: Ja tiek mainīts sastāvs vai ražošanas process, verificācijas periods tiek atbilstoši pārskatīts.

NA: Nav piemērojams

NR: Nav attiecināms

Atkarībā no tirgus var tikt piemēroti noteikti ierobežojumi. Lūdzu, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi par produkta pieejamību.