

Swisspearl Plank & Plank Connect


Version: 9/26

Fasado plokštės

EN12467

Swisspearl Plank Connect turi natūralią išvaizdą, todėl yra akivaizdus pasirinkimas moderniam fasado sprendimui. Kiekvienos lentos liežuvėlis ir griovelis leidžia lengvai, greitai ir paslėptai sumontuoti lentes ir garantuoja tvirtą ir patvarų sujungimą. Tiesus šiuolaikinis profilis ir aplinkui esanti atspari danga yra savo klasėje.

Swisspearl Plank Origina suteikia natūralią medienos išvaizdą ir pojūtį - be didelės priežiūros. Sukurta kaip ilgalaikė tradicinių medinių fasadų alternatyva, ji montuojama kaip bet kokia medinė apdaila, tačiau pasižymi pluoštinio cemento privalumais.

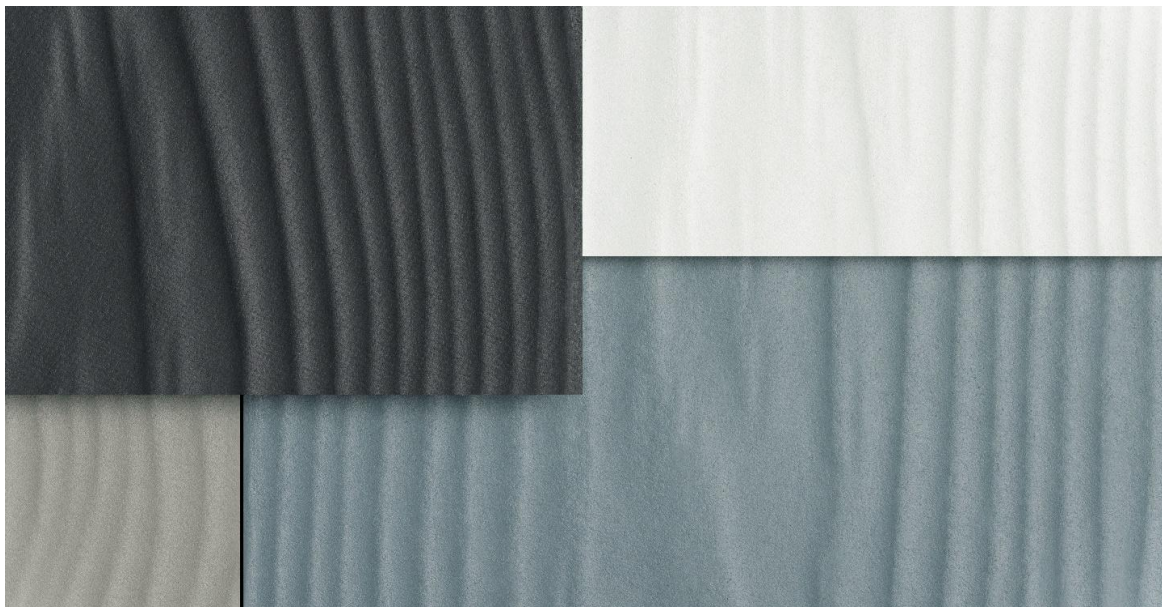

PLANK

-  opaque
-  textured
-  grey based

PLANK CONNECT

-  opaque
-  textured
-  grey based

CP 080
CP 180
CP 150
CP 010
CP 040
CP 280
CP 210
CP 030
CP 050
CP 410
CP 480
CP 370
CP 380



CP 180
CP 150
CP 010
CP 040
CP 210
CP 050
CP 410
CP 480
CP 370



Swisspearl Plank & Plank Connect

	Units	Plank Original	Plank Connect
Matmenys (nominalūs)			
Storis	mm	8.0	11.0
Plotis	mm	180	210
Ilgis	mm	3600	3000
Matmenų stabilumas (EN 12467, 1 lygis)			
Storis (be tekstūros) 6 mm < e < 20 mm	mm	± 0.8	± 1.1
Storis (tekstūruotas) 6 mm < e < 20 mm	mm	-0.8 / +1.2	-1.1 / +1.65
Plotis (a < 1000)	mm	± 0.3	± 0.3
Plotis (1000 mm < a < 1600 mm)	mm	± 0.3% a	± 0.3% a
Ilgis (1600 mm < a)	mm	± 0.5	± 0.5
a yra nominalus plotis arba ilgis			
Fizinės savybės			
Mažiausias sausas tankis (EN 12467)	Kg/m ³	1200	1200
Vidutinis sausas tankis (EN 12467)	Kg/m ³	1350	1320
Svoris (vidutinis gabenimo svoris)	Kg/m ²	11.8	15.8
* nominali vertė gali skirtis priklausomai nuo sąlygų			
Mechaninės savybės (EN 12467)			
Lenkimo tamprumo modulis MOE (EN 12467)			
Vidutinis E modulis, aplinkos sąlygomis	Gpa	8.49	8.20
Lenkimo stipris MOR (EN 12467)			
Vidurkis drėgnoje būsenoje (EN 12467)	MPa	11.4	12.0
Minimali A2 klasė (EN 12467)	MPa	7.0	7.0
Spalvos atsparumas UV spinduliuotei (ASTM G155)			
3000 valandų	ΔE	1.1	1.1
Aplinkosauginis pėdsakas (EN 15804 ISO 14040/ ISO 14044)			
GWP-total (A1-A3)	kgCO ₂ -eq	9.8	11.1
GWP-total (A1-C4)	kgCO ₂ -eq	6.2	6.8

Swisspearl Plank & Plank Connect

	Units	Plank Original	Plank Connect
Šiluminės charakteristikos			
Atsparumas šalčiui (vidurkis išilgai / skersai)	RL	≥ 0.75	≥ 0.75
Atsparumas šalčiui (100 ciklų EN 12467)	RL	RL > 0,75	RL > 0,75
Drėgminės savybės			
Drėgmės kiekis (EXW)	%	2 - 7	2 - 7
Plėtimasis dėl drėgmės poveikio (30/90 % RH, EN 12467)	mm/m	1.5	1.5
Nelaidumas vandeniui (EN 12467)	Visual	No Drop	No Drop
EXW - ex works - Drėgmės kiekis išsiuntimo metu			
Degumo charakteristikos			
Degumo klasė (EN 13501-1)		A2-s1. d0	A2-s1. d0
Kitos savybės			
Kategorija, klasė (EN 12467)		NT A2 I	NT A2 I

Atsparumo smūgiams bandymas(ETAG 034, ISO 7892) 8 mm					
	Maks.	IV kategorija	III kategorija	II kategorija	I kategorija
Kietas kūnas	1 džaulis	Passed			
	3 džauliai		Passed	Passed	Passed
	10 džaulių			Passed	Passed
Minkštas kūnas	10 džaulių	Passed	Passed		
	60 džaulių			Not Passed	Not Passed
	300 džaulių			Not Passed	
	400 džaulių				
Vertinimas		Passed	Passed	Not Passed	Not Passed

Swisspearl Plank & Plank Connect

Išvaizda



Plank Original

Plank Connect

Sertifikatai

Vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos, gamintojas pateikia gaminio eksploatacinių savybių deklaraciją (DoP), patvirtinančią, kad jis pažymėtas CE ženklu. Šis ženklavimas patvirtina, kad gaminys atitinka esminius atitinkamo darnių Europos standartų reikalavimus. Eksploatacinių savybių deklaraciją, išduotą pagal reglamentą ES Nr. 305/2011, galima rasti www.swisspearl.com



Gamybos įmonėje yra naujausios šių ISO sertifikatų versijos.

- ISO 9001 kokybės valdymo sistema

Atsakomybės ribojimas

Šiame produkto duomenų lape pateikiamos tipinės produkto savybių vertės, gautos remiantis šiuo metu gaminamų produktų gamybos rezultatais. Nors siekiame išlaikyti nuoseklią kokybę, gali pasitaikyti nedidelių svyravimų. Atkreipkite dėmesį, kad visos vertės priklauso nuo AQL lygio ir tolerancijos pagal EN 12467. Pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI) stebimi ir peržiūrimi kasmet, siekiant užtikrinti produkto patikimumą ir nuolatinį tobulėjimą.

Informacija pateikiama kaip bendrasis vadovas ir gali būti atnaujinta be išankstinio įspėjimo. Prieš naudojimą rekomenduojame patikrinti produkto tinkamumą jūsų konkrečiai paskirčiai.

Medžiaga pagaminta iš natūralių žaliavų; todėl kiekvienas pluoštinio cemento gaminyje turi savo unikalią išvaizdą ir tekstūrą. Gali pasitaikyti intarpų, priemaišų ir netolygumų, pavyzdžiui, nelygaus paviršiaus ar tekstūros, kurie yra natūralios produkto išvaizdos ir savybių dalis. Gali būti matomi natūralūs trūkumai; vis dėlto bendra produkto išvaizda bus homogeniška. Šios savybės neturi įtakos pluoštinio cemento gaminių stiprumui ar ilgaamžiškumui. Pluoštinio cemento gaminių išvaizda laikui bėgant keičiasi dėl aplinkos veiksnių poveikio.

Pateiktos vertės yra tipinės

*: Jei receptūra arba gamybos procesas pasikeičia, produkto savybės bus atitinkamai peržiūrimos ir atnaujinamos.

NA: Netaikoma

NR: Netaikoma

Atsižvelgiant į rinką, gali būti taikomi tam tikri apribojimai. Dėl produkto prieinamumo kreipkitės į savo pardavimo atstovą.