


SWISSPEARL

Hooldusjuhend

Swisspearl-fassaadikatted

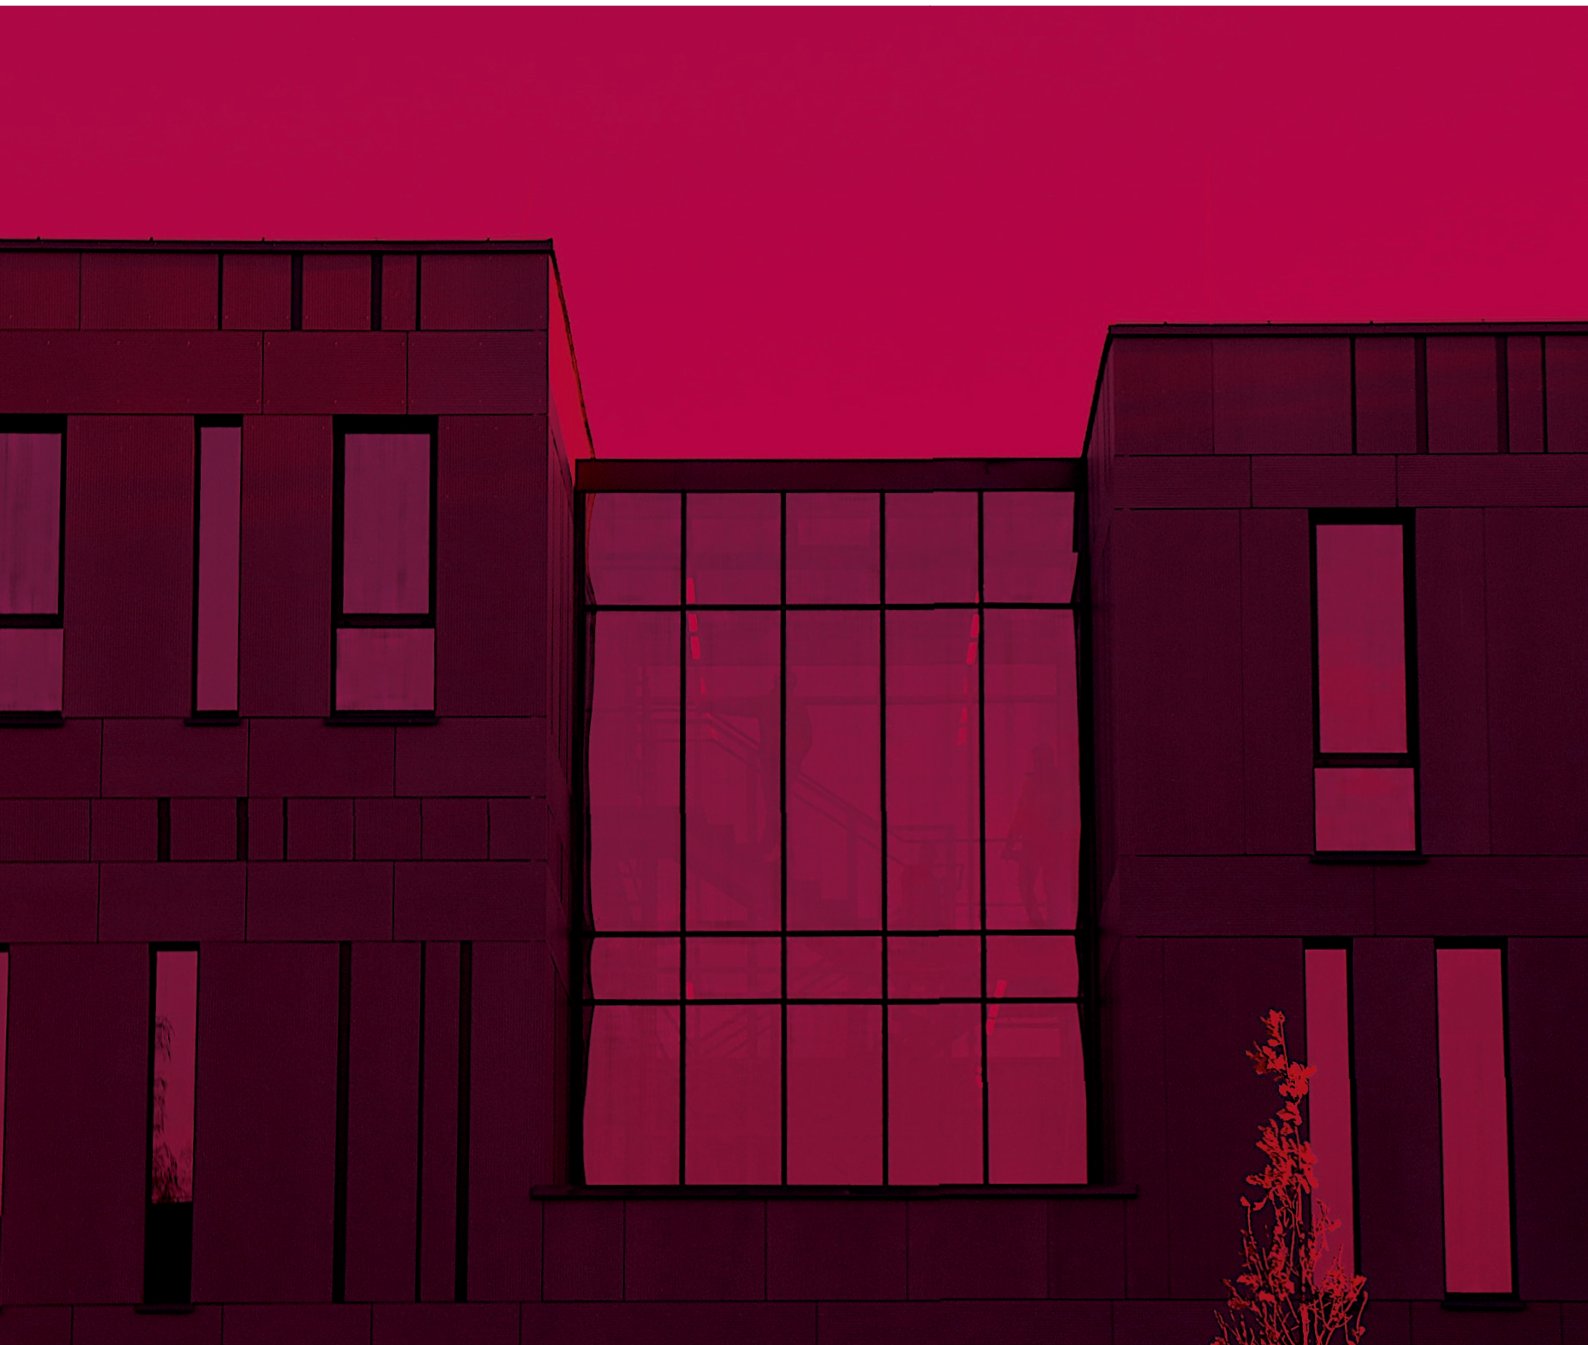

Tootja

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen

Tarnija

Swisspearl Suomi Oy
Mineraalintie 1
FI-08680 Lohja

Käesolev hooldusjuhend on mõeldud Swisspearli fassaadiplaatidele, sealhulgas Patina, Carat, Avera, Reflex, Vintago, Vintago-Reflex, Nobilis, Terra, Planea, Zenor, Balcony, Classic, Color Plus ja Structure. Siia kuuluvad ka plaadid, millele on lisatud näiteks HR-pinnakate.

Kasutusala

Fassaadikate
Ripplagede dekoratiivkate

Hooldusteave

Toote eeldatav kasutusiga >50 aastat. Ei vaja erihooldust.

Hooldusjuhised

Tavaliselt ei vaja kiudtsemendist valmistatud fassaadikatteplaadid oma vastupidavuse, omaduste ja toimivuse säilitamiseks suuremat hooldust. Puhastamine ei ole enamasti vajalik, sest vihm peseb regulaarselt ära tolmu, keskkonnast pärineva mustuse jne. Keskkonnamõjud võivad siiski mõjutada fassaadikatte välimust. Seetõttu on soovitatav regulaarselt kontrollida fassaadiplaatide seisukorda, sealhulgas tuulutusvahesid, liitekohti ja kinnitusi. Kui plaatide pind on määrdunud, peske fassaadi jaheda või leige veega. Võimalike kahjustuste kiire tuvastamine ja parandamine tagab fassaadikatte pika kasutusea. Kui plaat saab mehaaniliselt kahjustada, näiteks löögi tõttu, tuleb kahjustatud plaat koheselt uue vastu välja vahetada.

Kahjustuste parandamine

Kui plaat saab mehaaniliselt kahjustada, näiteks löögi tõttu, on kõige parem kahjustatud plaat koheselt uue vastu vahetada. Kinnitusvahendid peavad vastama Swisspearl'i paigaldusjuhiste. Kruvid või needid peavad olema roostevabast terasest. Alumiiniumkarkasside korral kasutatakse alumiiniumneete.

Iga-aastane kontroll

Fassaadikatte seisukorda on soovitatav regulaarselt kontrollida. Kui avastatakse kahjustusi, tuleks need võimalikult kiiresti parandada, et fassaadikate püsiks korras ja selle kasutusiga oleks pikk.

Ülevaatus kontrollnimekiri:

- Kontrollige plaadi taga oleva tuulutusvahe toimivust. Vajadusel puhastage tuulutusavad aknaplekkide, räästaplekkide ja sokli liitekohtades.
- Kontrollige eriti liiteplekkide seisukorda ja toimivust. Kontrollige ka kinnitite seisukorda ja kinnitust.
- Puhastage plaadid võimalikust mustusest, kasvust jms.
- Eemaldage või kärpige vajadusel fassaadi lähedal kasvavat taimestikku, mis takistab fassaadi kuivamist ja tuuldumist.

Fassaadiplaatide puhastamine

Fassaadiplaate võib pesta jaheda või leige veega ning vajadusel lisada lahjat kodumajapidamises kasutatavat puhastusvahendit (pH <10), mis ei sisalda lahusteid. Ärge kasutage abrasiivseid ega klaasipuhastusvahendeid. Fassaadiplaate ei tohi pesta otsese päikesevalguse käes aluseliste või happeliste puhastusvahenditega, sest puhastusvahend võib tekitada püsivaid plekke.

Alustage pesemist altpoolt ja liikuge ülespoole, töötades hästi piiritletud aladel. Loputage rohke veega, kuni fassaad on täiesti puhas. Enne pesemise alustamist on soovitatav katsetada valitud pesumeetodit väiksemal alal, et veenduda selle sobivuses.

HR-kattega plaatide puhastamine grafititest

Puhastage soditud kohad pehme lapi ja atsetooniga. Vahetage lappi piisavalt sageli. Vajadusel korrake 2-3 korda. Kui pind ei ole pärast kolmandat puhastuskorda vastuvõetav, soovitame plaadi välja vahetada. Ärge puhastage pinda otsese päikesevalguse käes ja kasutage alati sobivaid isikukaitsevahendeid. HR-katte kohta lisateabe ja täpsemate juhiste saamiseks võtke ühendust meie müügi või tehnilise toega.

Seened, samblad jms.

Eemaldage vetikad/seened 5% vesinikperoksiidi lahusega (H₂O₂), et eemaldada kogu kasv ja eosed. Loputage hoolikalt.

Hooldusvahendid

Erivahendeid ei ole vaja.



Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja
Finland
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com