

Genevo Reformziegel



Die technischen Daten

Größe:	ca. 285 x 470 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 246 mm
	i.M.	ca. 247 mm
	max.	ca. 249 mm
Decklänge:*	min.	ca. 315 mm
	i.M.	ca. 362 mm
	max.	ca. 410 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 9,8 Stk./m ²
	i.M.	ca. 11,2 Stk./m ²
	max.	ca. 12,9 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 4 kg	ca. 44,8 kg/m ²
Minipack: 4 Stk.	Palette:	256 Stk.
Dachneigung:	27°	Regeldachneigung
	≥ 22°	Mit regensicherem Unterdach gemäß ÖNORM B4119
	≥ 20°	Mit Unterdach für erhöhte Regensicherheit gemäß ÖNORM B4119

96 mm
Verschiebe-
bereich

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten unter anderen die ÖNORM B3419 bzw. die ÖNORM B4119.

*Ortgang muss bei einer Decklänge von 315 bis 380 mm ausgeklinkt werden.



Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck
Österreich
+43 7672 707-0
info@at.swisspearl.com

swisspearl.com

GENEVO

Die Vorteile



Modernste Fertigungsprozesse sichern gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau



Spezielles Falzsystem für hohe Regensicherheit - auch unter anspruchsvollen Bedingungen




Für Dächer ab 20° geeignet

Kupferrot engobiert



Ab 20°
Dachneigung

Mindest-
ziegelbedarf:
≈10 Stk./m²

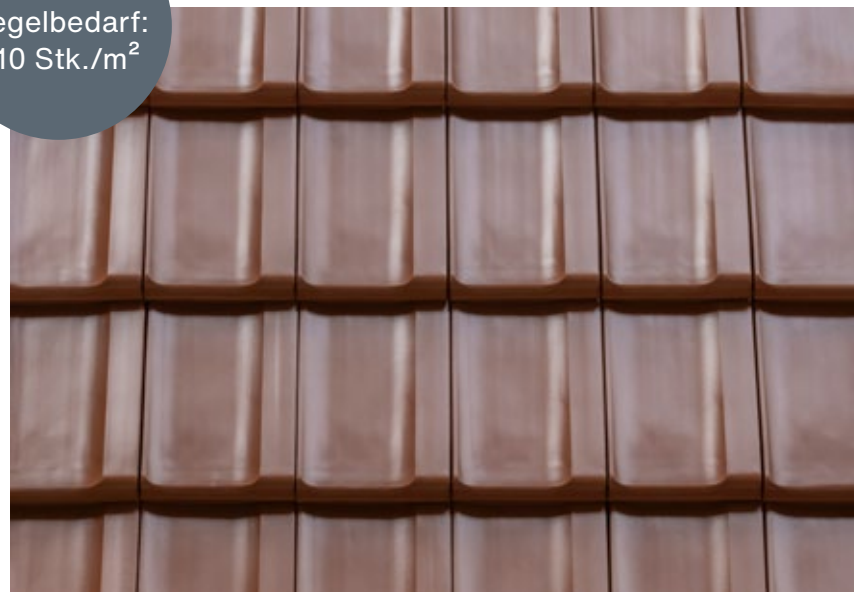

Sein klares Design und die ruhige Linienführung verleihen dem Reformziegel eine zeitlose Eleganz. Mit Genevo gedeckte Dächer wirken stilistisch neutral und ausgesprochen zurückhaltend. Dadurch entsteht selbst bei kleinen oder mittelgroßen Dachflächen ein ausgewogenes und dezentes Erscheinungsbild.



Überdurchschnittliche Flexibilität durch den besonders großen Verschieberegion von 96 mm.

Farbübersicht

Engobiert



Dunkelgrau matt



Braun matt



Schwarz matt



Schieferton



Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen über dieses Modell

[swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/reformziegel](https://www.swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/reformziegel)