TURINYS

200. Tipinių detalių išdėstymo schema
201. Dviejų lygių cinkuotų plieninių profiliuočių sistema
202. Tvirtinimo elementų specifikacija
Horizontalus pjūvis
203. Dviejų plokščių jungimas prie vieno profiliuočio
204. Dviejų plokščių jungimas prie dviejų profiliuočių
205. Atraminis profiliuotis plokštės viduryje
206. Išorinis kampas
207. Vidinis kampas
Vertikalus pjūvis
208. Dviejų plokščių jungimas
209. Dviejų plokščių jungimas su apdailiniu Z profiliuočiu
210. Sienos jungtis su pamatu (su izoliacija)
211. Sienos jungtis su pamatu (be izoliacijos)
212. Parapetas
213. Stogo karnizas
Nauja statyba
Horizontalus pjūvis
214. Lango angokraštis iš fasadinės plokštės_1
215. Lango angokraštis iš fasadinės plokštės_2
216. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_1
217. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_2
Vertikalus pjūvis
218. Palangė_1
219. Palangė_2
220. Lango viršutinis angokraštis iš fasadinės plokštės_1
221. Lango viršutinis angokraštis iš fasadinės plokštės_2
222. Lango viršutinis angokraštis iš skardos lankstinio
Renovacija (įgilintas lango rėmas)
Horizontalus pjūvis
223. Lango angokraštis iš fasadinės plokštės_1
224. Lango angokraštis iš fasadinės plokštės_2
225. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_1
226. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_2
Vertikalus pjūvis
227. Palangė_1
228. Palangė_2
229. Lango viršutinis angokraštis iš fasadinės plokštės_1
230. Lango viršutinis angokraštis iš fasadinės plokštės_2
231. Lango viršutinis angokraštis iš skardos lankstinio

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.


Braiže

DET 200

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Tipinių detalių išdėstymo schema

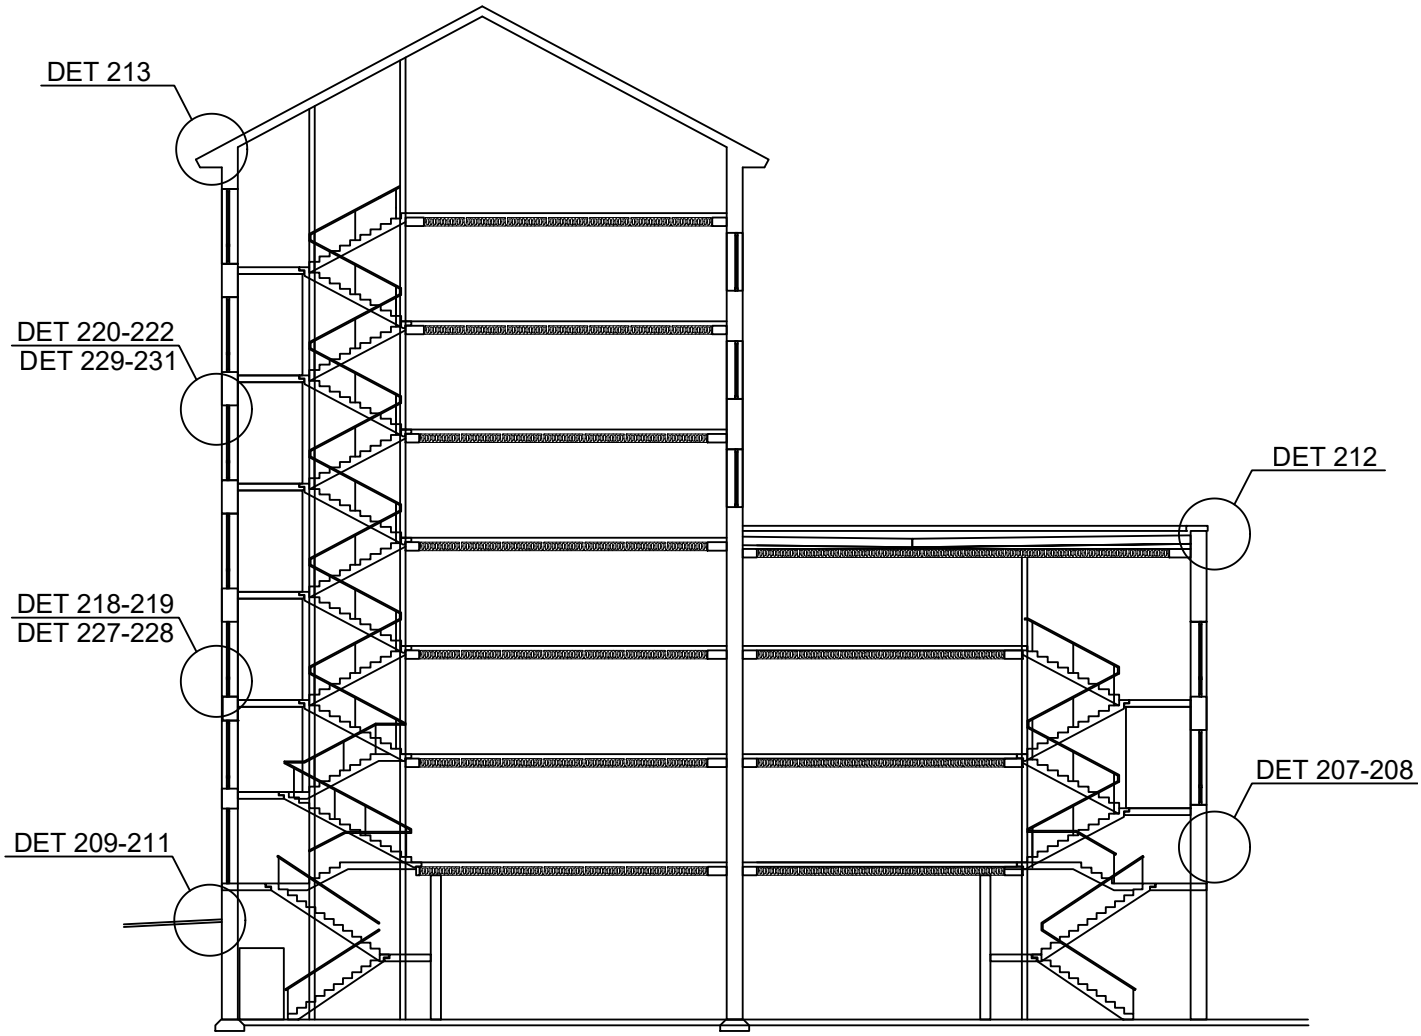

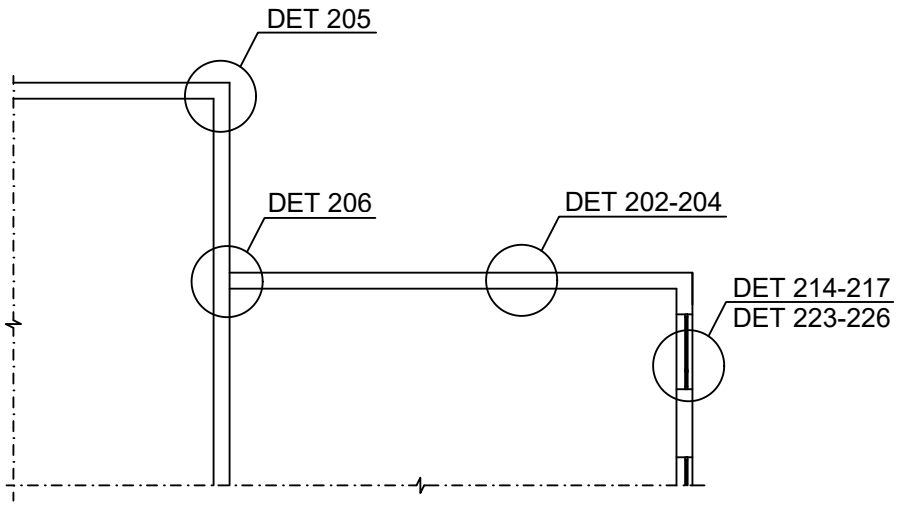

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.


Braiže

DET 201

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Dviejų lygių cinkuotų plieninių profiliuočių sistema

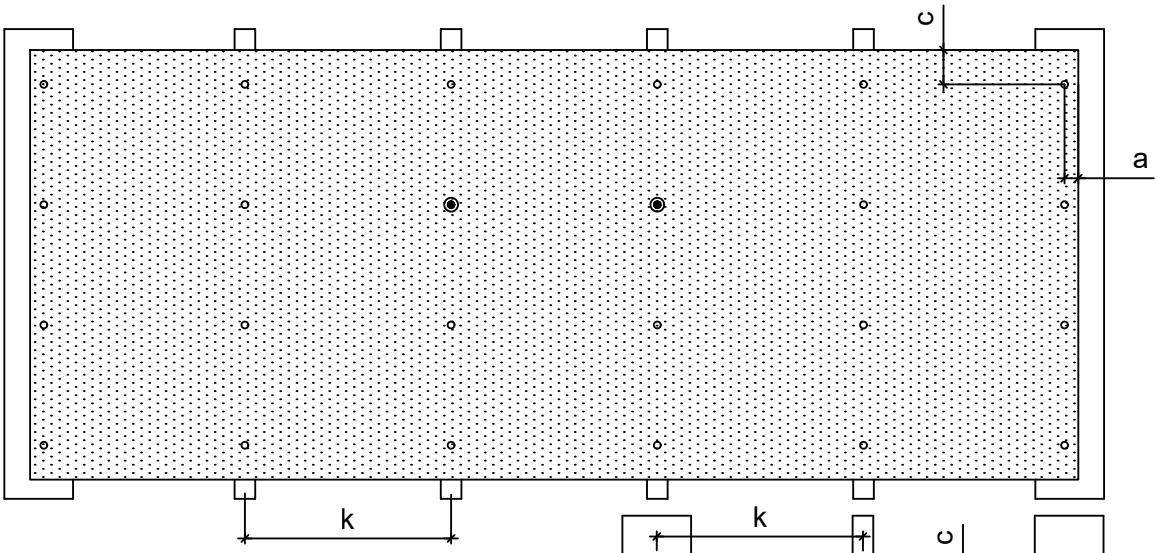

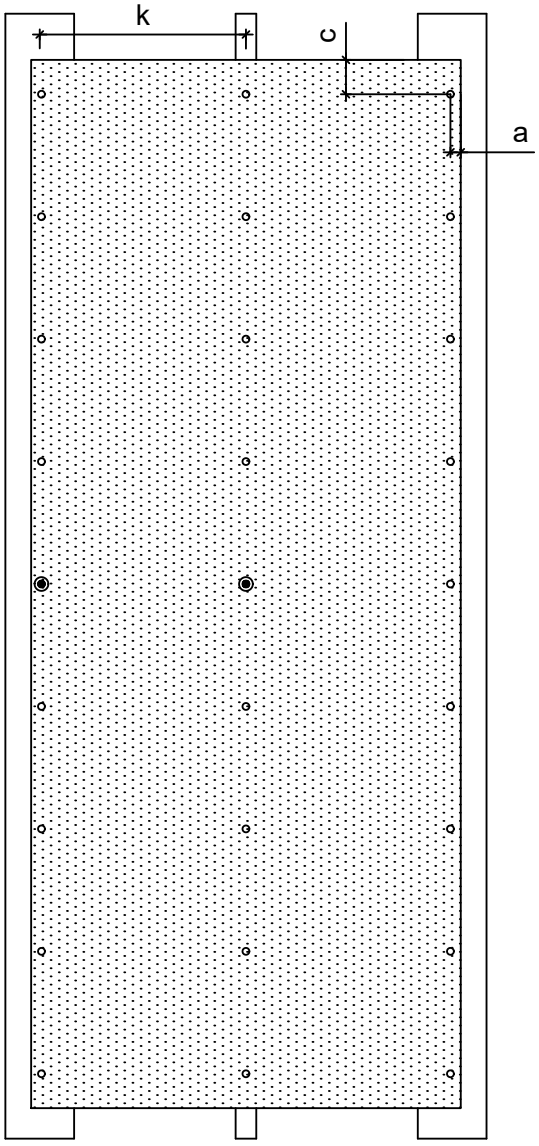

◉ Fiksuotas taškas

○ Paslankus taškas

a Atstumas nuo krašto 30mm, kai plokštės montuojamos vertikaliai
c Atstumas nuo krašto min 80mm Patina NXT 100mm
k Max atstumas tarp atramų 600mm

* Fasadinės plokštės prie vertikalių karkaso profilių gali būti montuojamos horizontalioje arba vertikalioje padėtyje.
* Metalinėje karkaso konstrukcijoje atstumas nuo plokštės krašto iki tvirtinimo taško turi būti: a≥30mm, jei plokštės montuojamos horizontaliai nuo viršutinės plokštės briaunos - c≥80mm(Patina NXT 100mm).
* Kas 12m turi būti įrengiamos deformacinės siūlės - plokščių jungimo vietoje vertikalūs karkaso profiliai dvigubinami. Tokiu pačiu būdu įrengiamos deformacinės siūlės sutampančios su pastato deformacinėmis siūlėmis.

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže


DET 202

Turinys


Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Tvirtinimo elementų specifikacijos




L-profiliuotis			
Kodas	a	b	t
25/25	25	25	2,0
30/30	30	30	3,0
40/40	40	40	1,8
60/40	60	40	1,8
60/40	60	40	2,2
60/60	60	60	2,5
40/80	40	80	1,8




Ω-profiliuotis		
Kodas	a	b
30/70	30	70
40/80	40	80
100/140	100	140

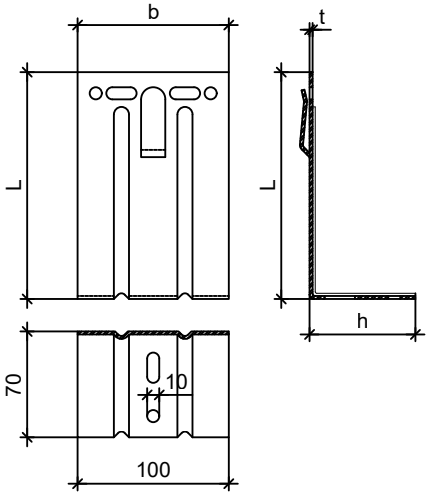




Z profiliuotis							
L (mm)	50	75	100	125	150	175	200




Ventiliacinis profiliuotis		
Kodas	a	b
30/50	30	50
30/70	30	70
30/90	30	90

Montažinis kampas				
Kodas	L	b	h	t
150/10	150	100	70	1,5
180/10	180	100	70	1,5
200/10	200	100	70	1,5
220/10	220	100	70	2,0
250/10	250	100	70	2,0
280/10	280	100	70	2,0
295/10	300	100	70	2,0




Privedimo prie lango rėmo profiliuotis				
Kodas	a	b	c	t
22/45	22	45	2,4	1,8
26/45	26,1	45	6,5	1,8
28/45	28,1	45	8,5	1,8
34/45	34,1	45	14,5	1,8





Cokolio profiliuotis parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį



Savisriegiai 4,8x38
Kniedės 4,8x20/K14
Murvinė 10x100 (parenkama pagal sienos konstrukciją)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 203

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Vertikali siūlė

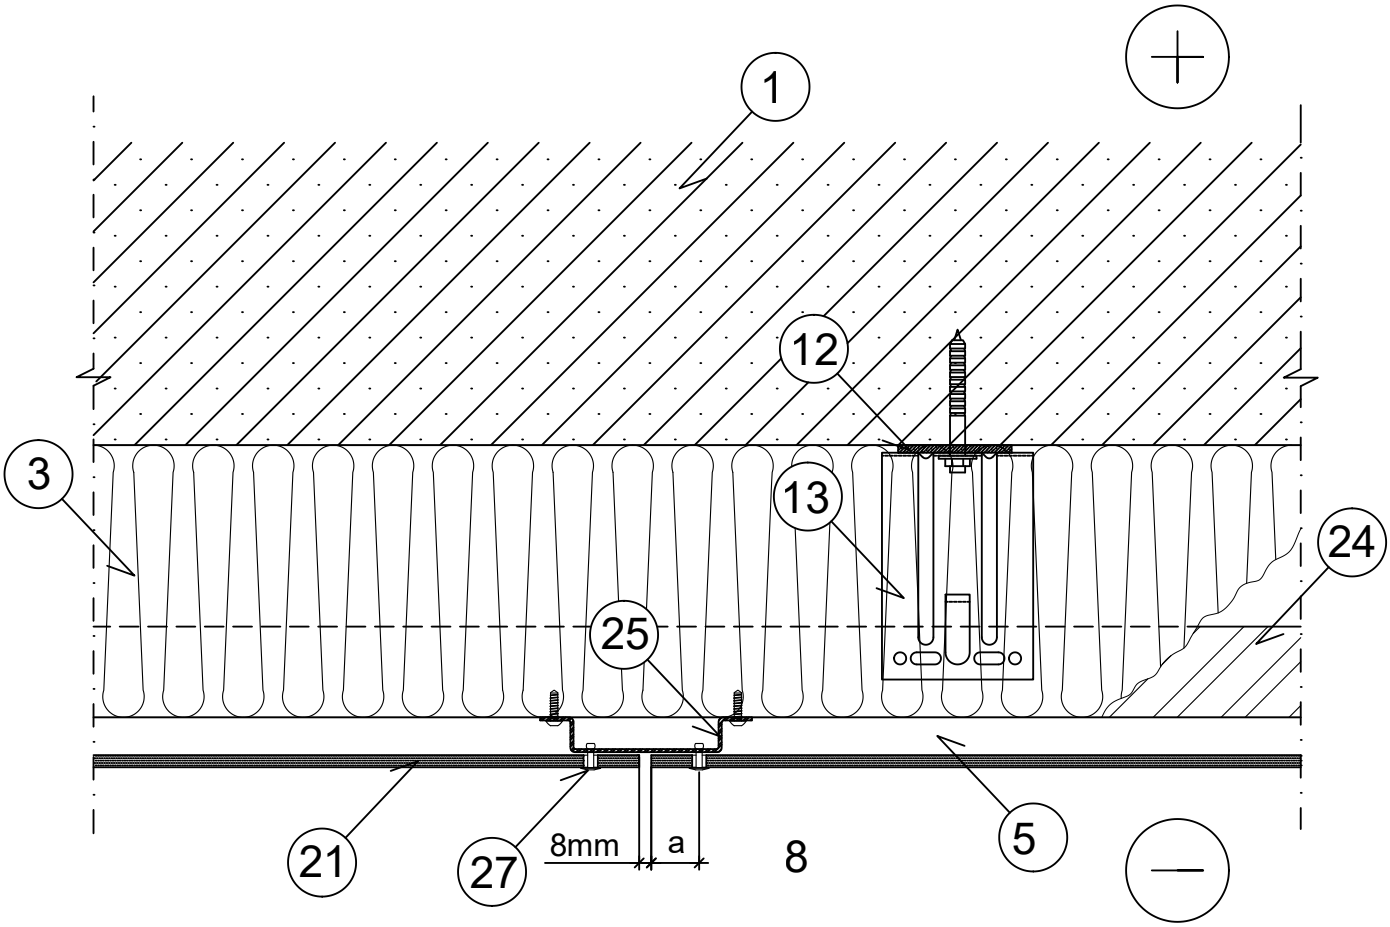

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 204

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Vertikali siūlė

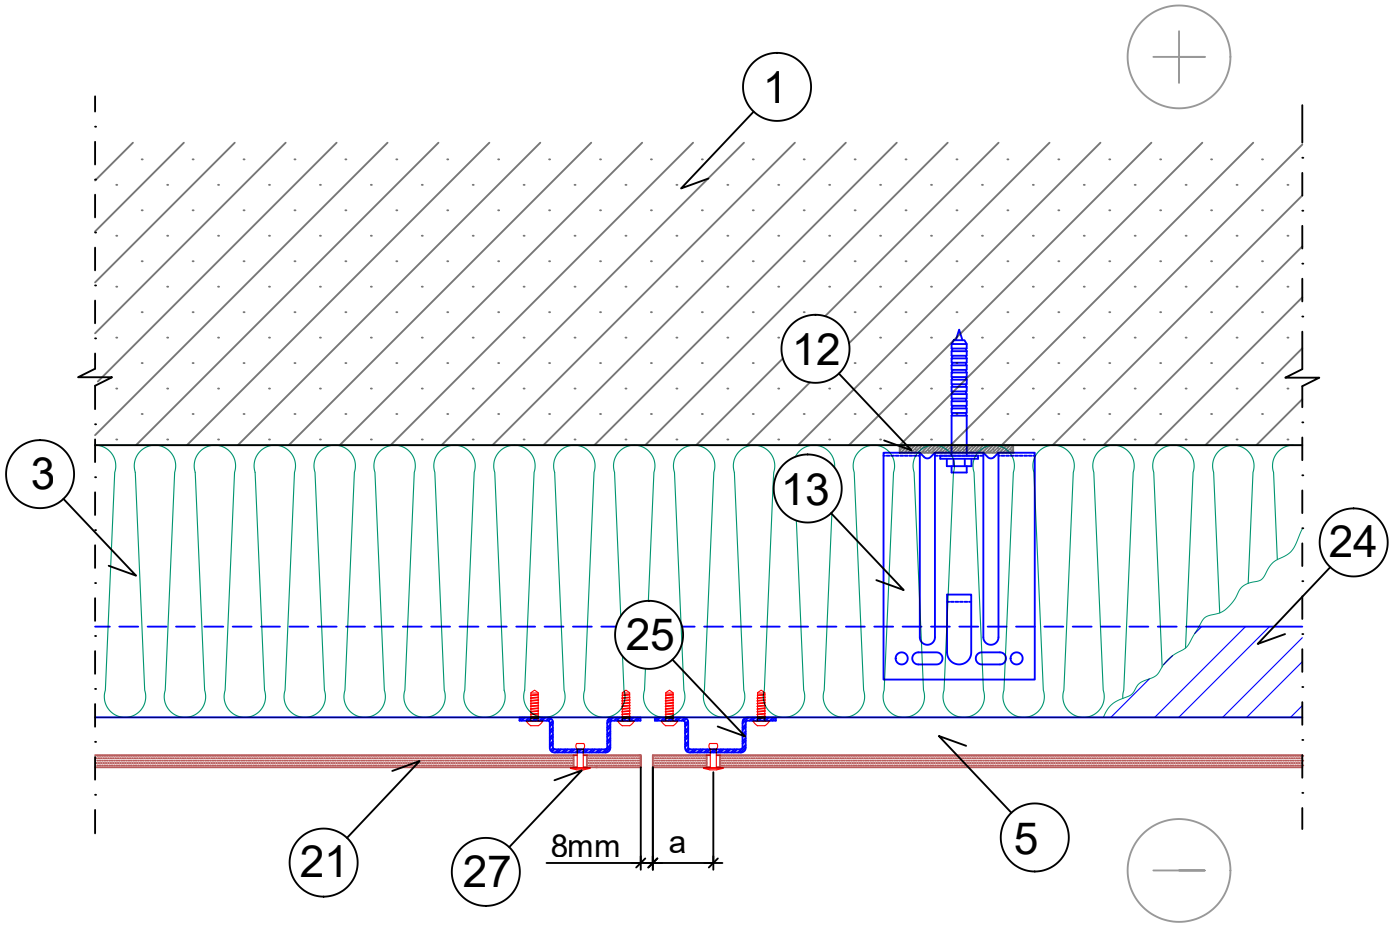

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 206

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Išorinis kampas

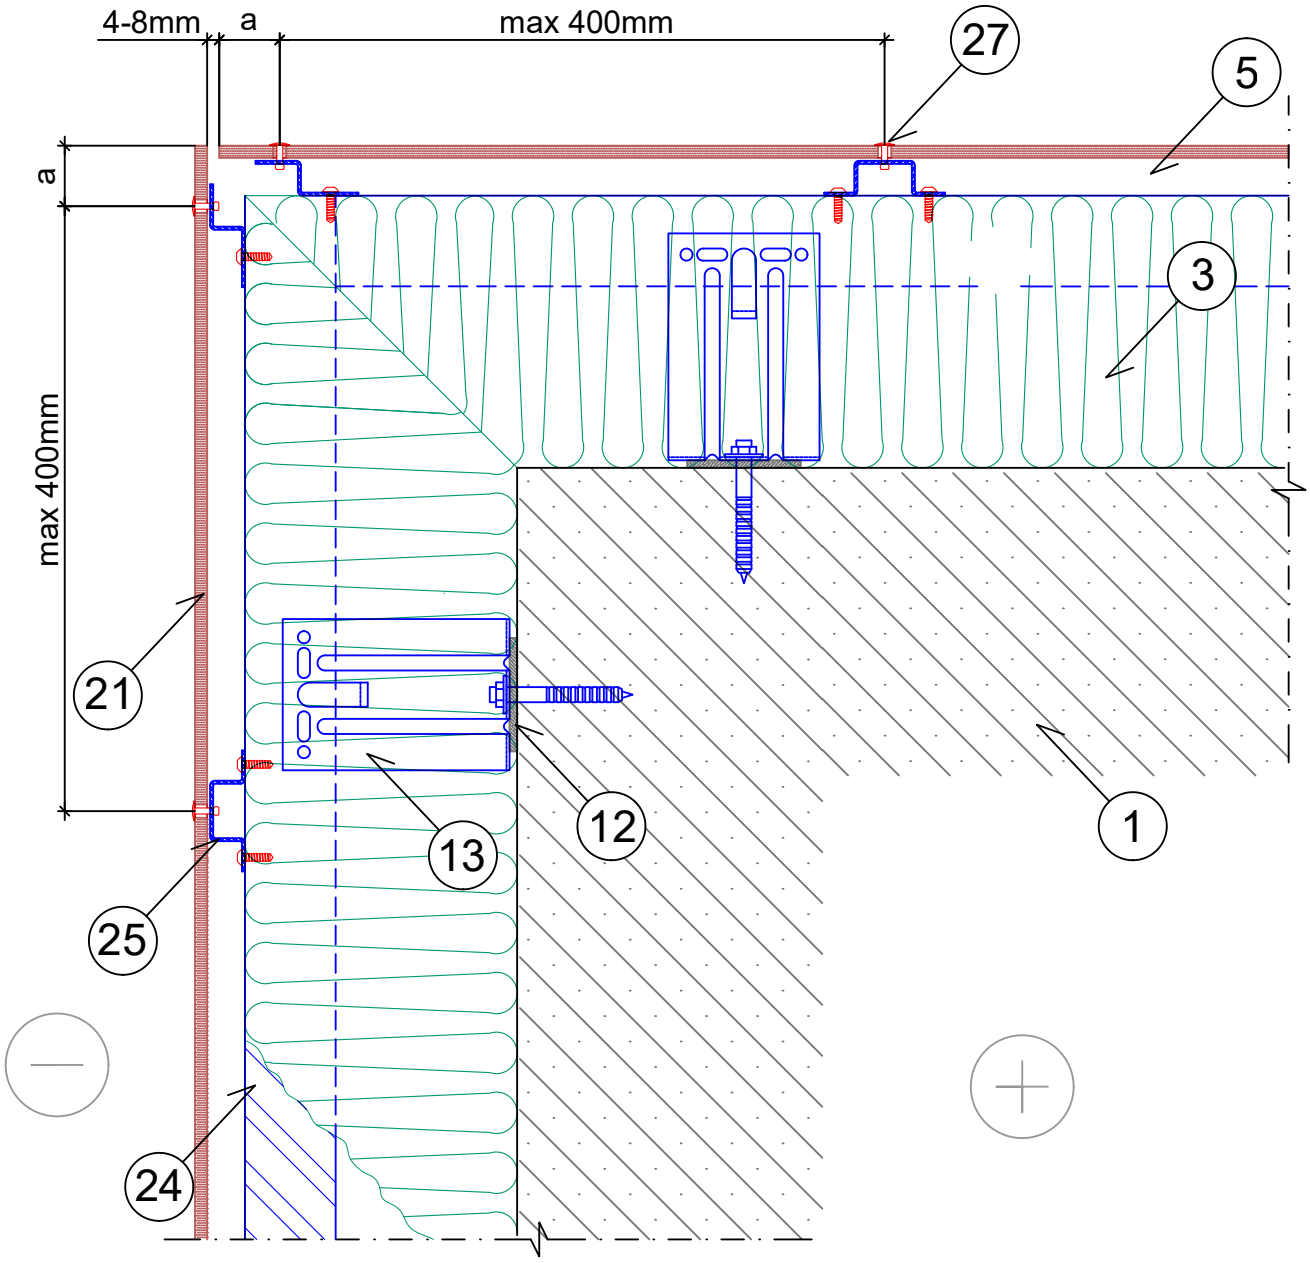

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 205

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Vertikali siūlė

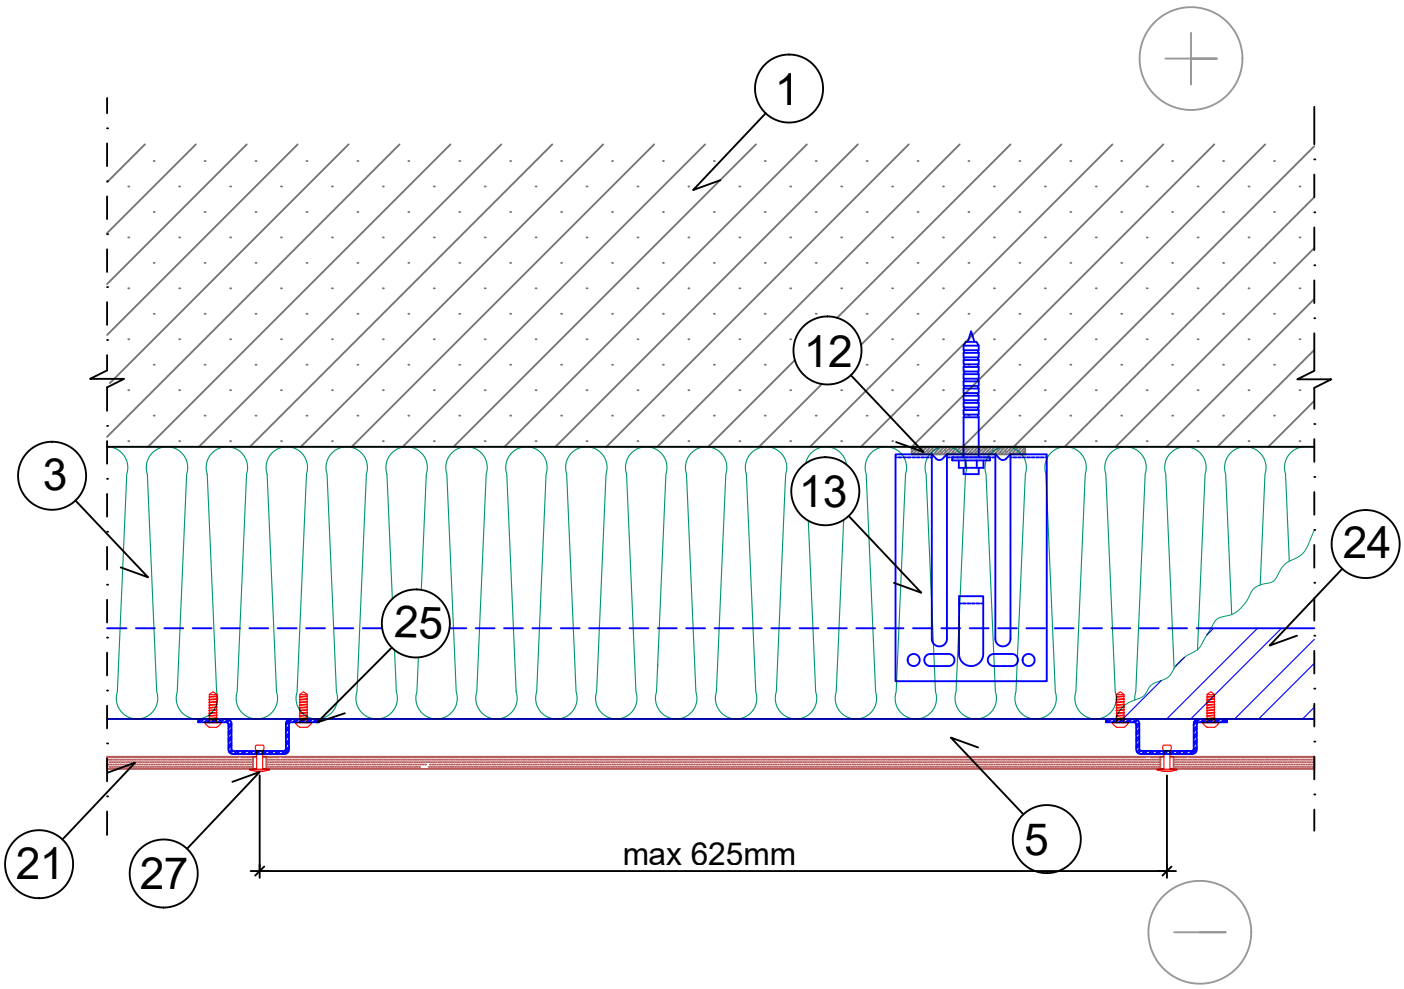

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.

Data
2026 m.

Braiže

DET 207


Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Vidinis kampas

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
a Atstumas nuo krašto min 30mm

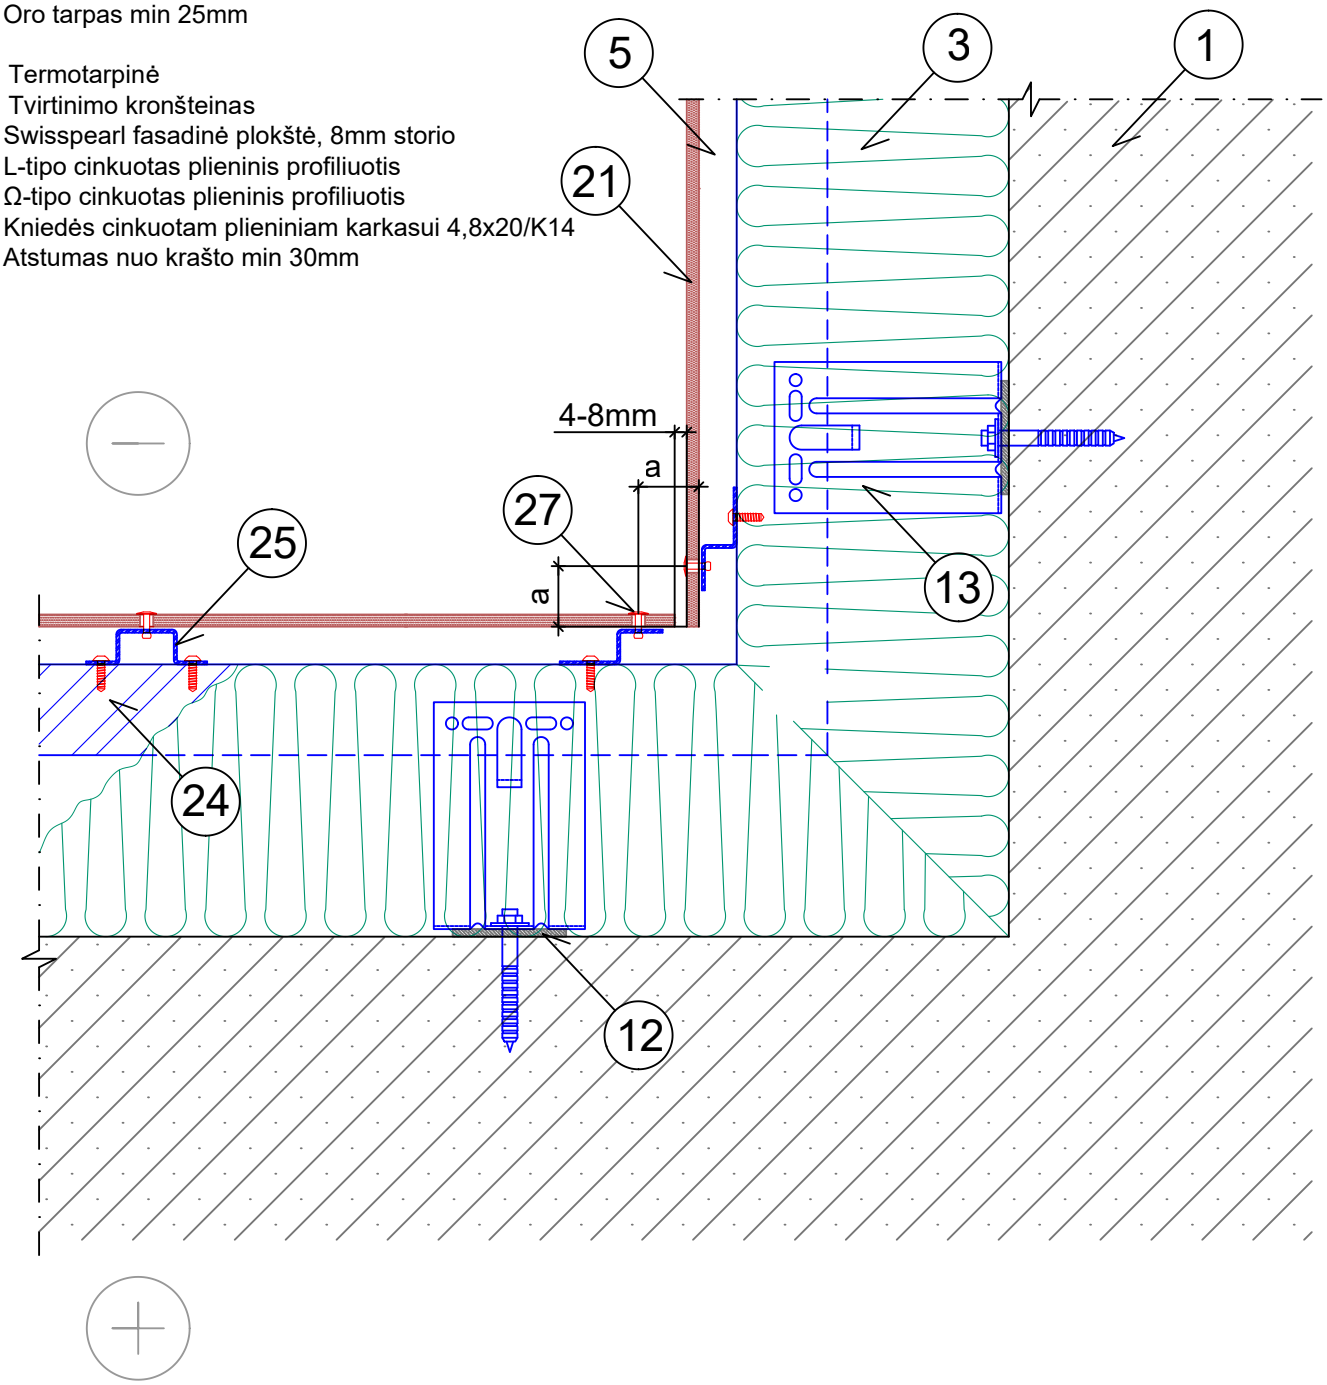

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 208

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Horizontali siūlė

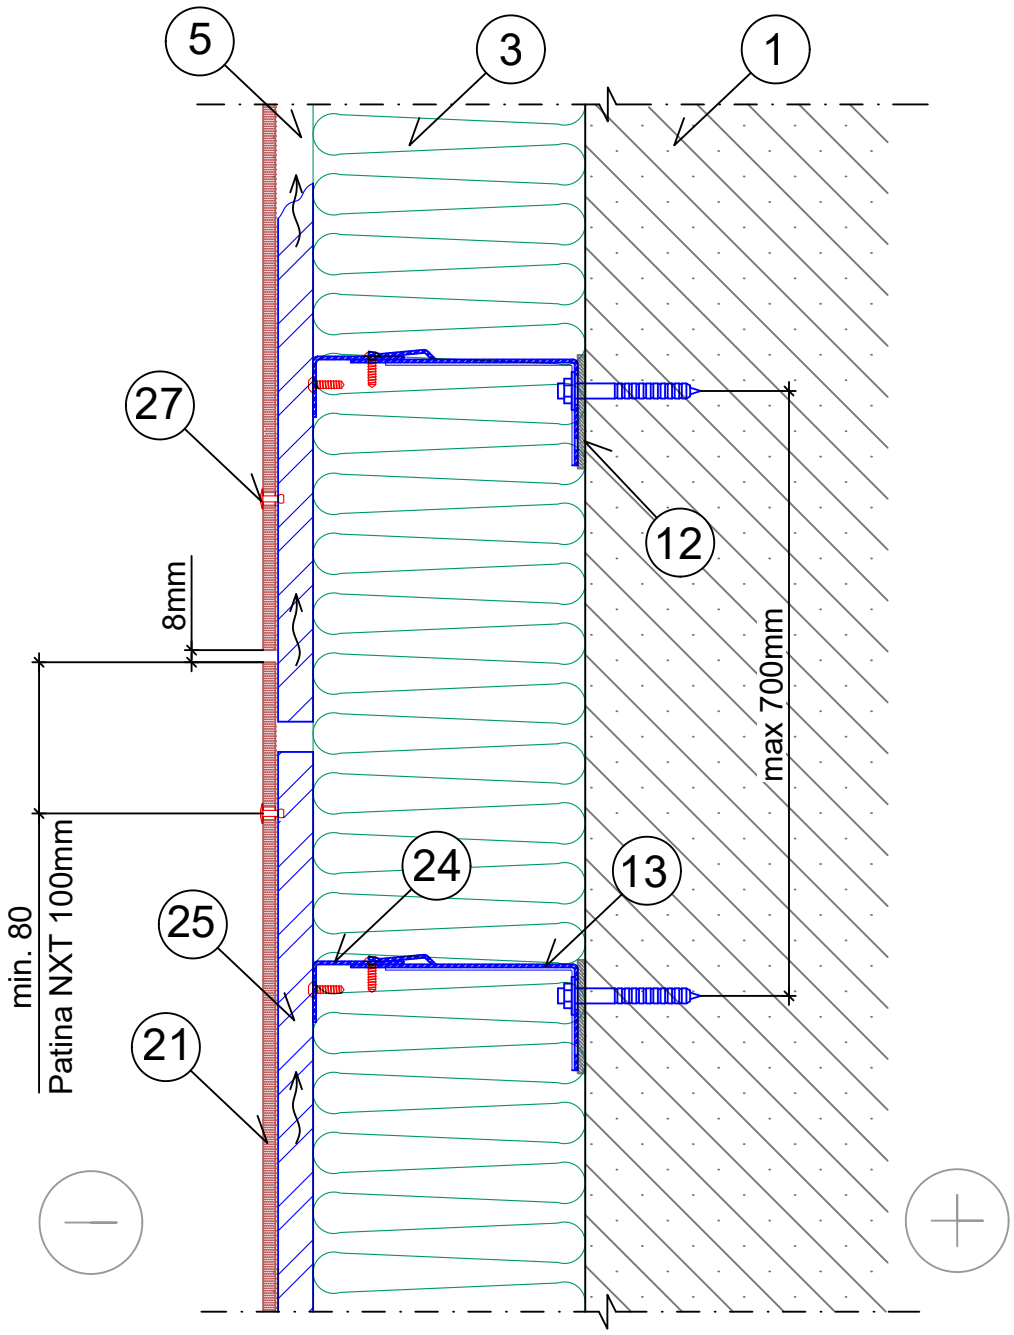

Pastaba: netvirtinti plokštės prie dviejų atskirų vertikalių profiliuočių. Plokščių ir profiliuočių horizontalios jungimo vietos turi sutapti. Atstumas tarp profiliuočių galų min 5mm.

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 209

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Horizontali siūlė

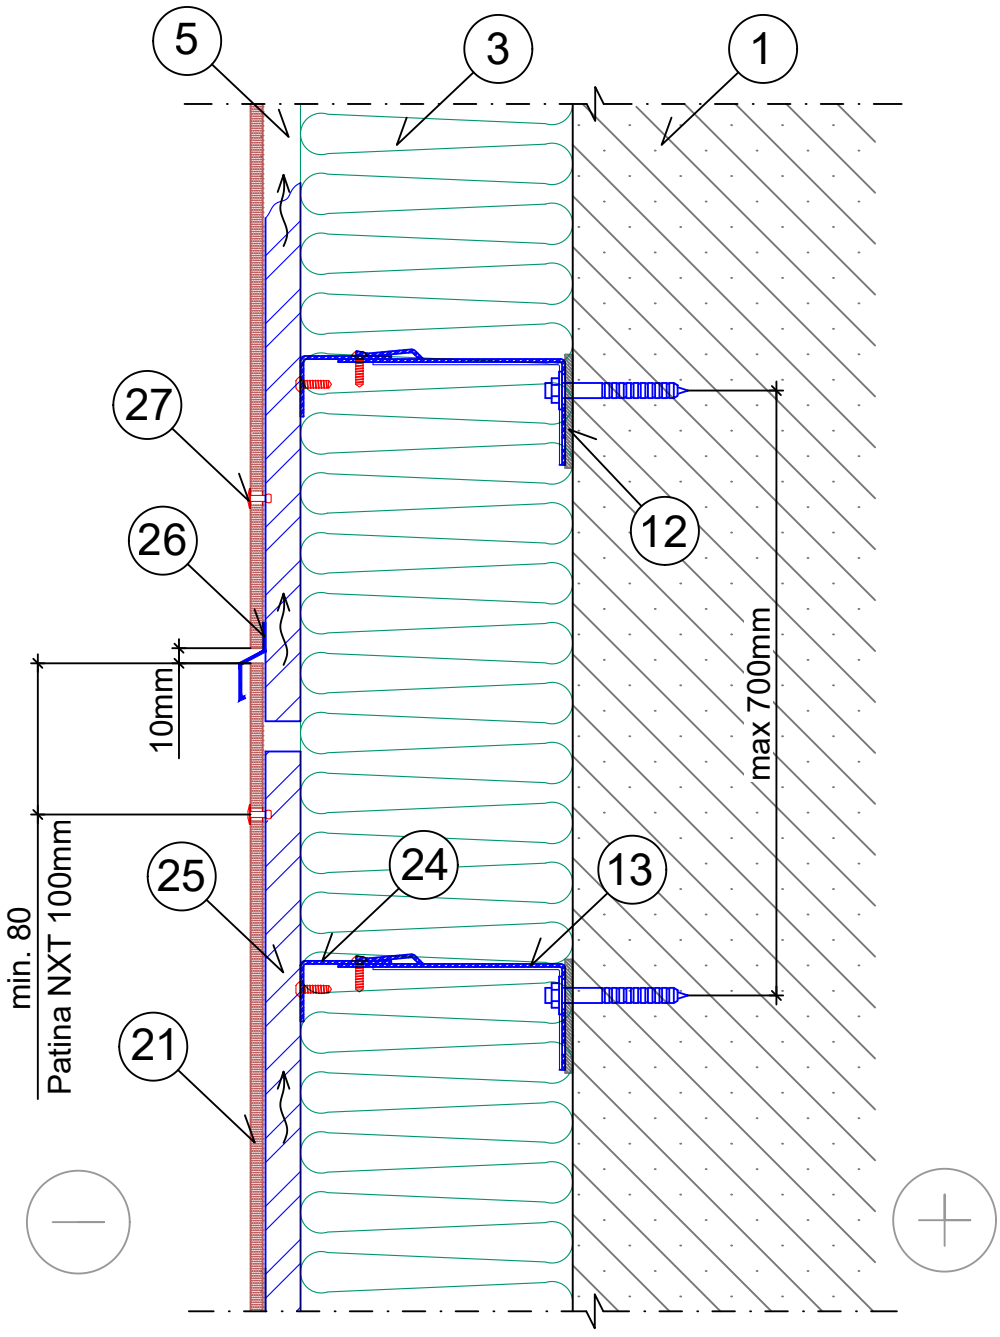

Pastaba: netvirtinti plokštės prie dviejų atskirų vertikalių profiliuočių. Plokščių ir profiliuočių horizontalios jungimo vietos turi sutapti. Atstumas tarp profiliuočių galų min 5mm.

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas

21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
26. Apdailinis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braižė

DET 210

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Vertikalus pj. Sienos jungtis su pamatu

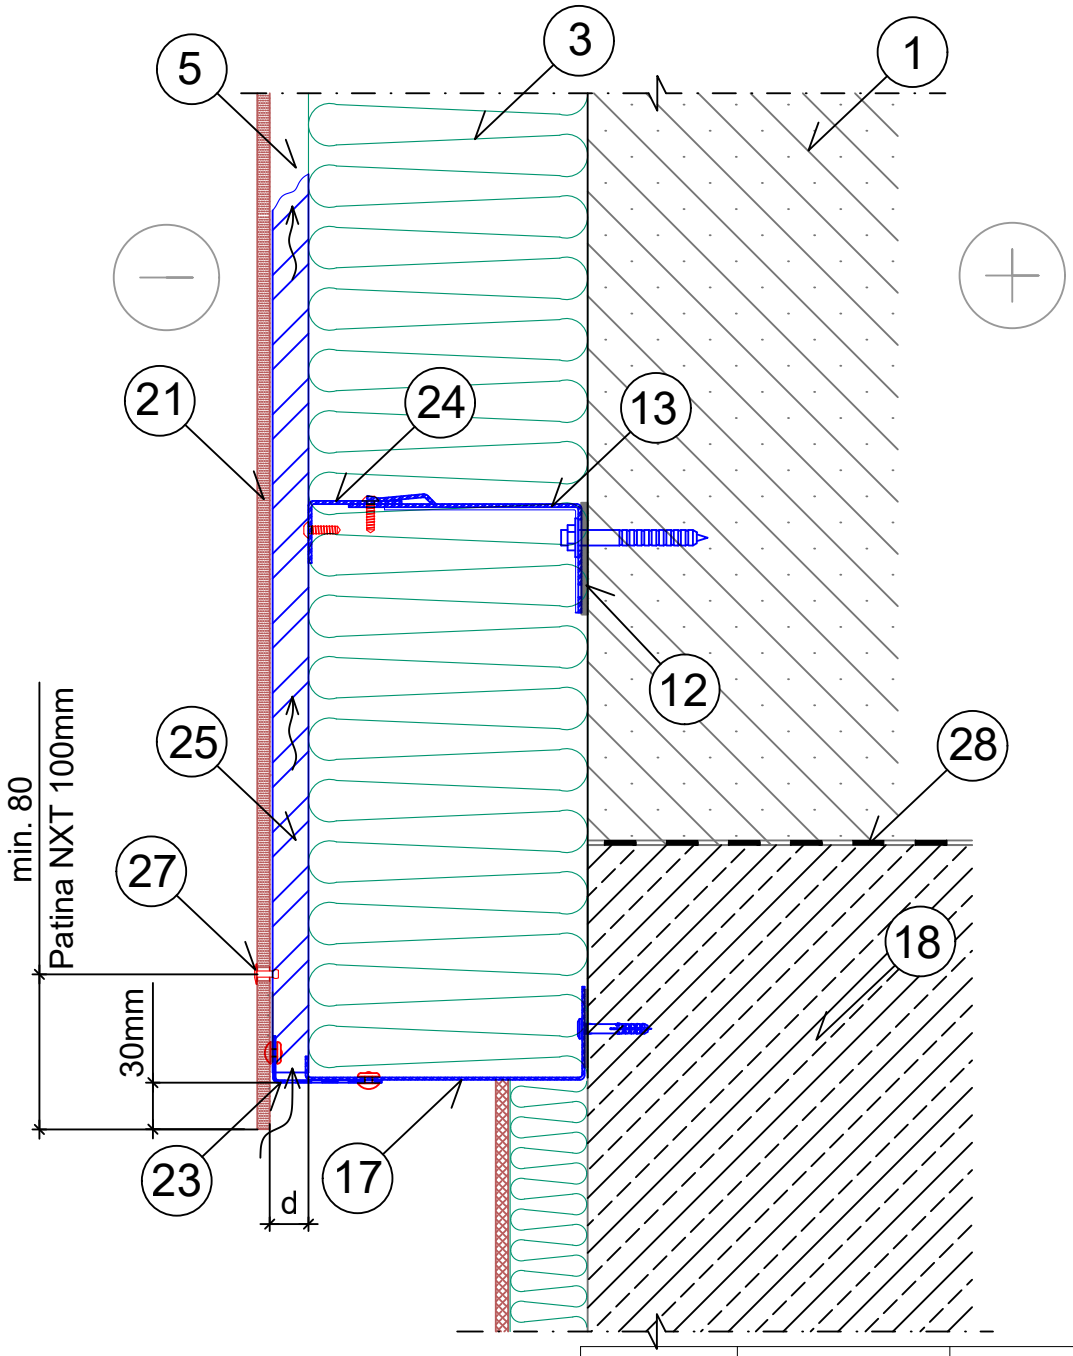

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
17. Cokolio profiliuotis (parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį)
18. Pamato konstrukcija
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
28. Hidroizoliacija
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braižė

DET 211

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Vertikalus pj. Sienos jungtis su pamatu

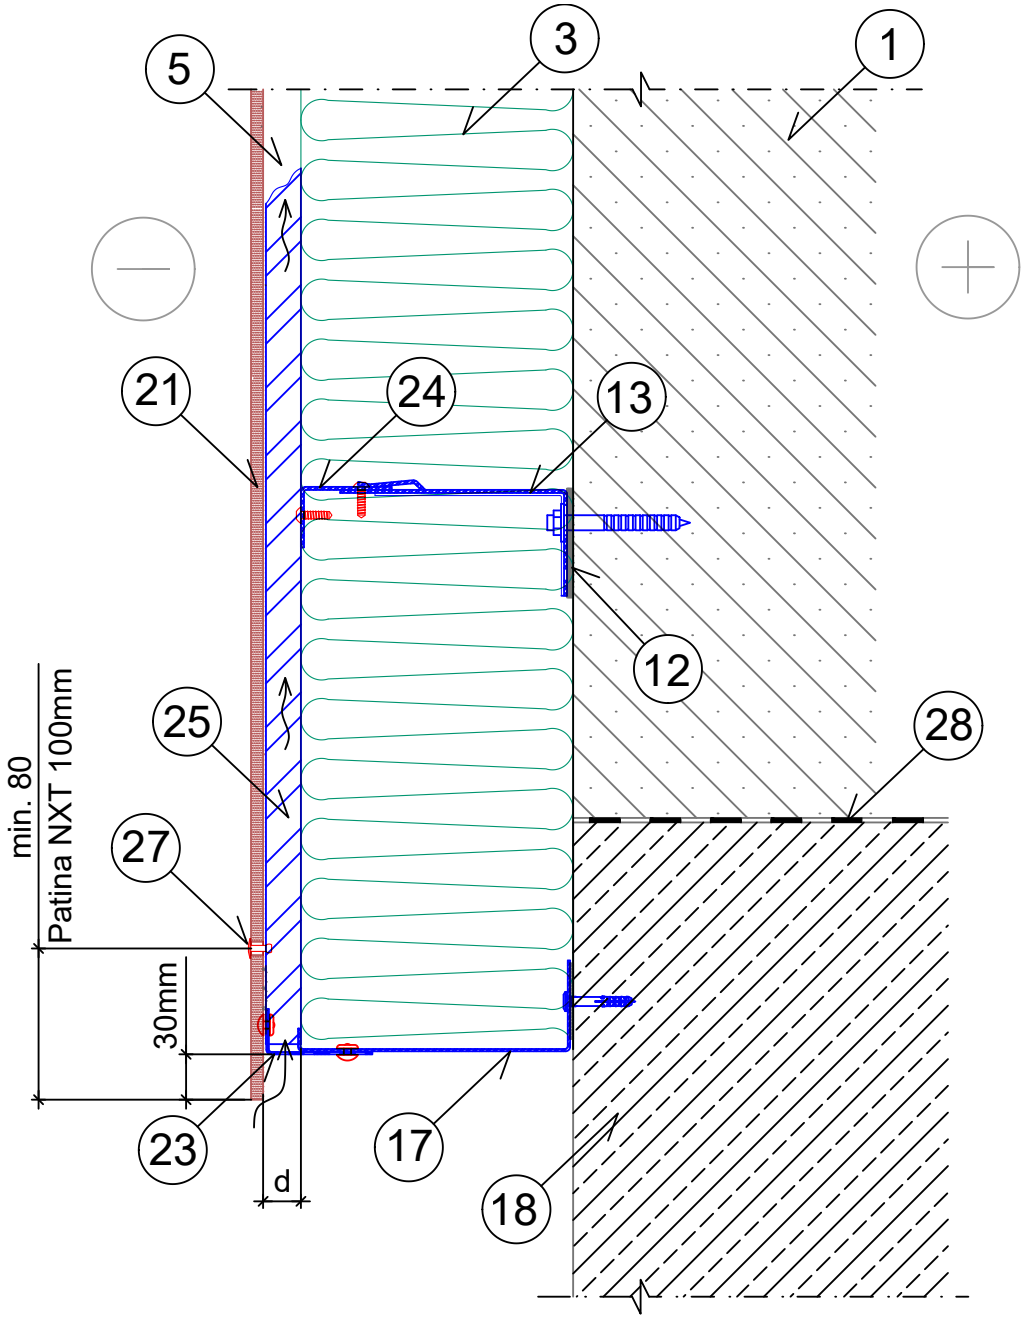

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
17. Cokolio profiliuotis (parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį)
18. Pamato konstrukcija
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
28. Hidroizoliacija
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 212

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Parapetas

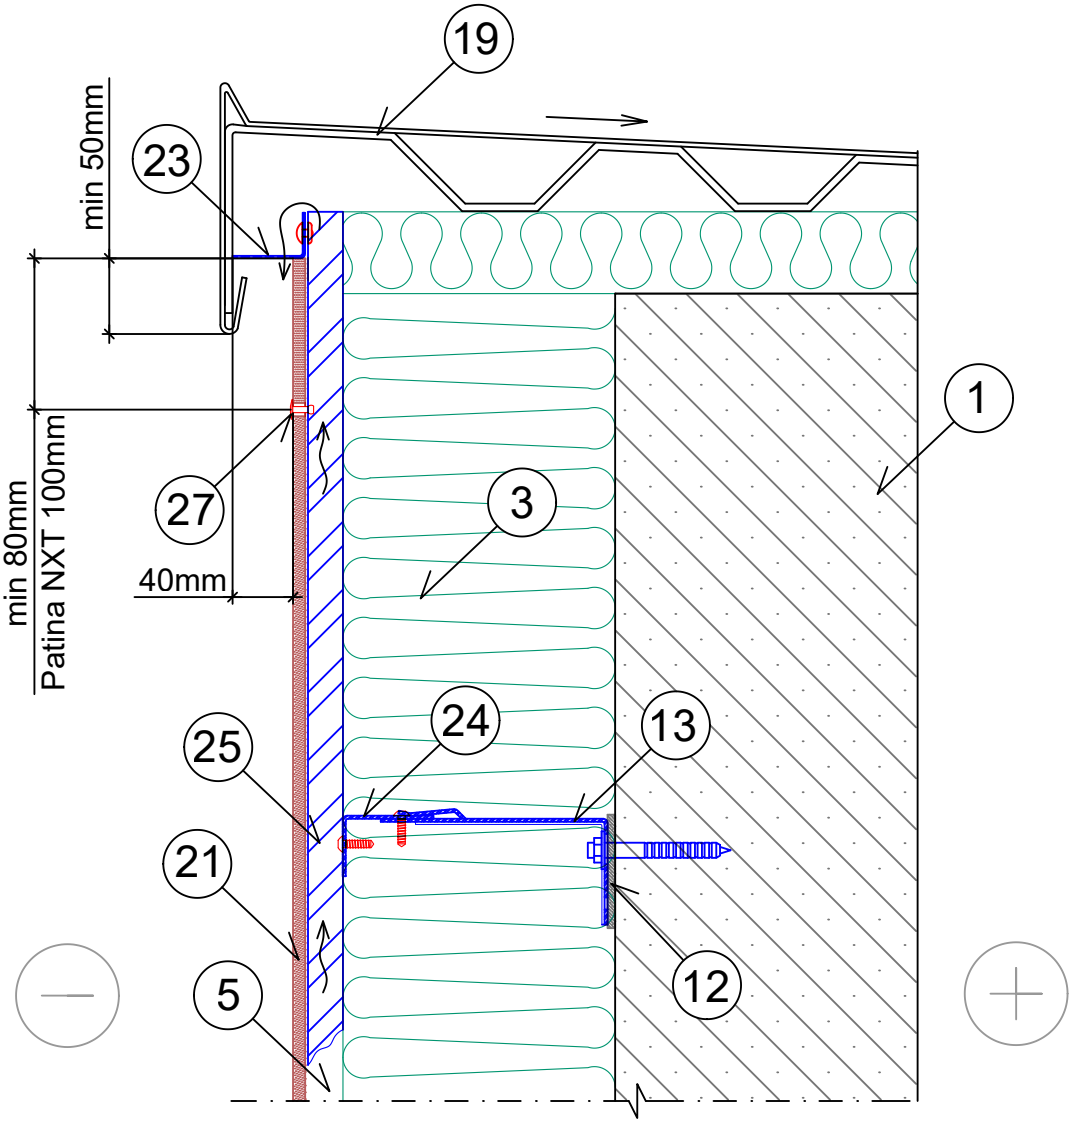

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
19. Stogo konstrukcija

21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m
f Užlaida apie 30mm

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.

Data
2026 m.


Braiže

DET 213

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Parapetas

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

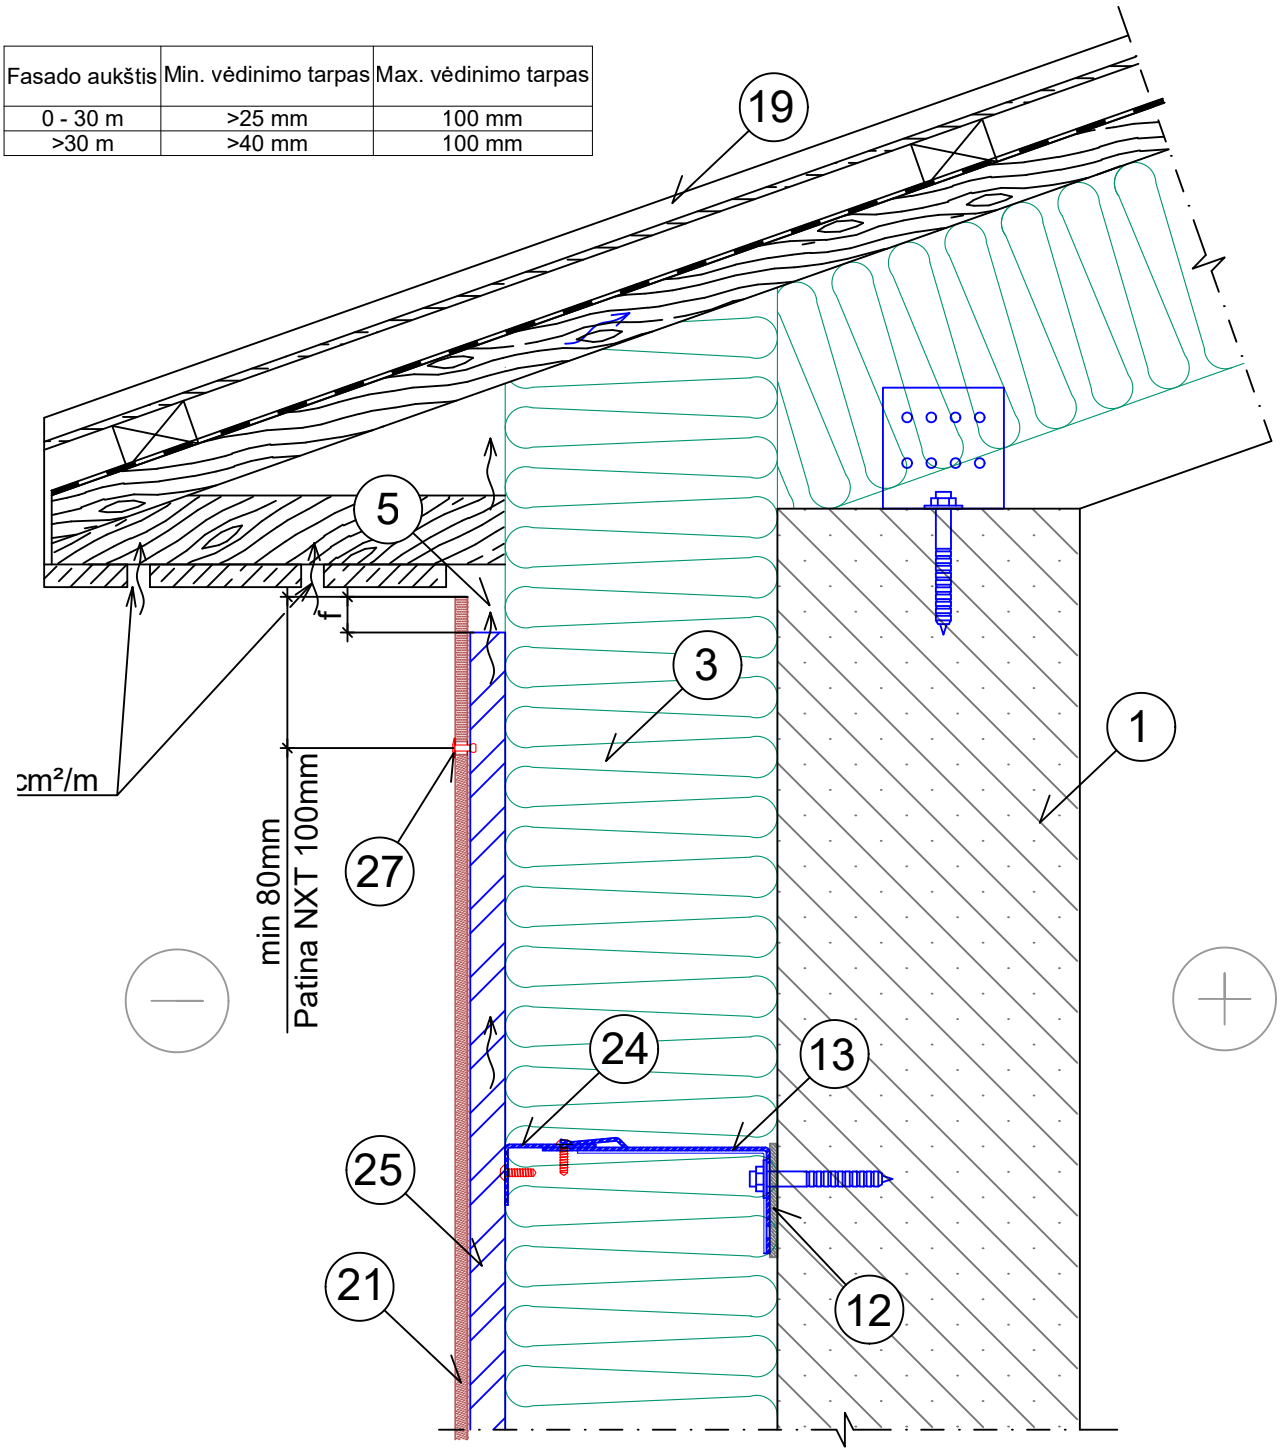

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
19. Stogo konstrukcija
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
f Užlaida apie 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 214

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

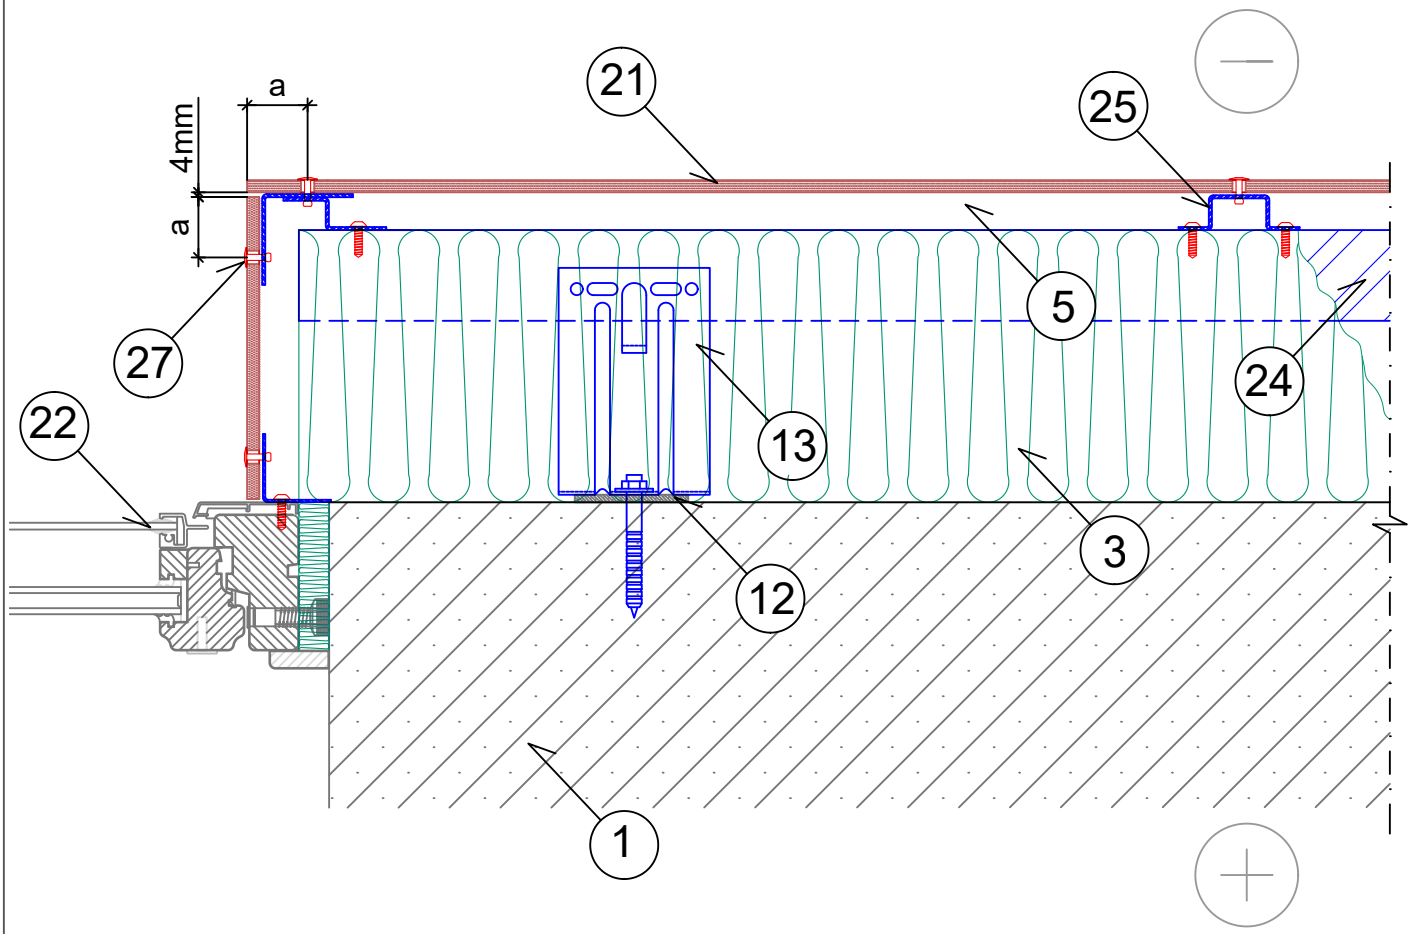

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas

21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 215

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

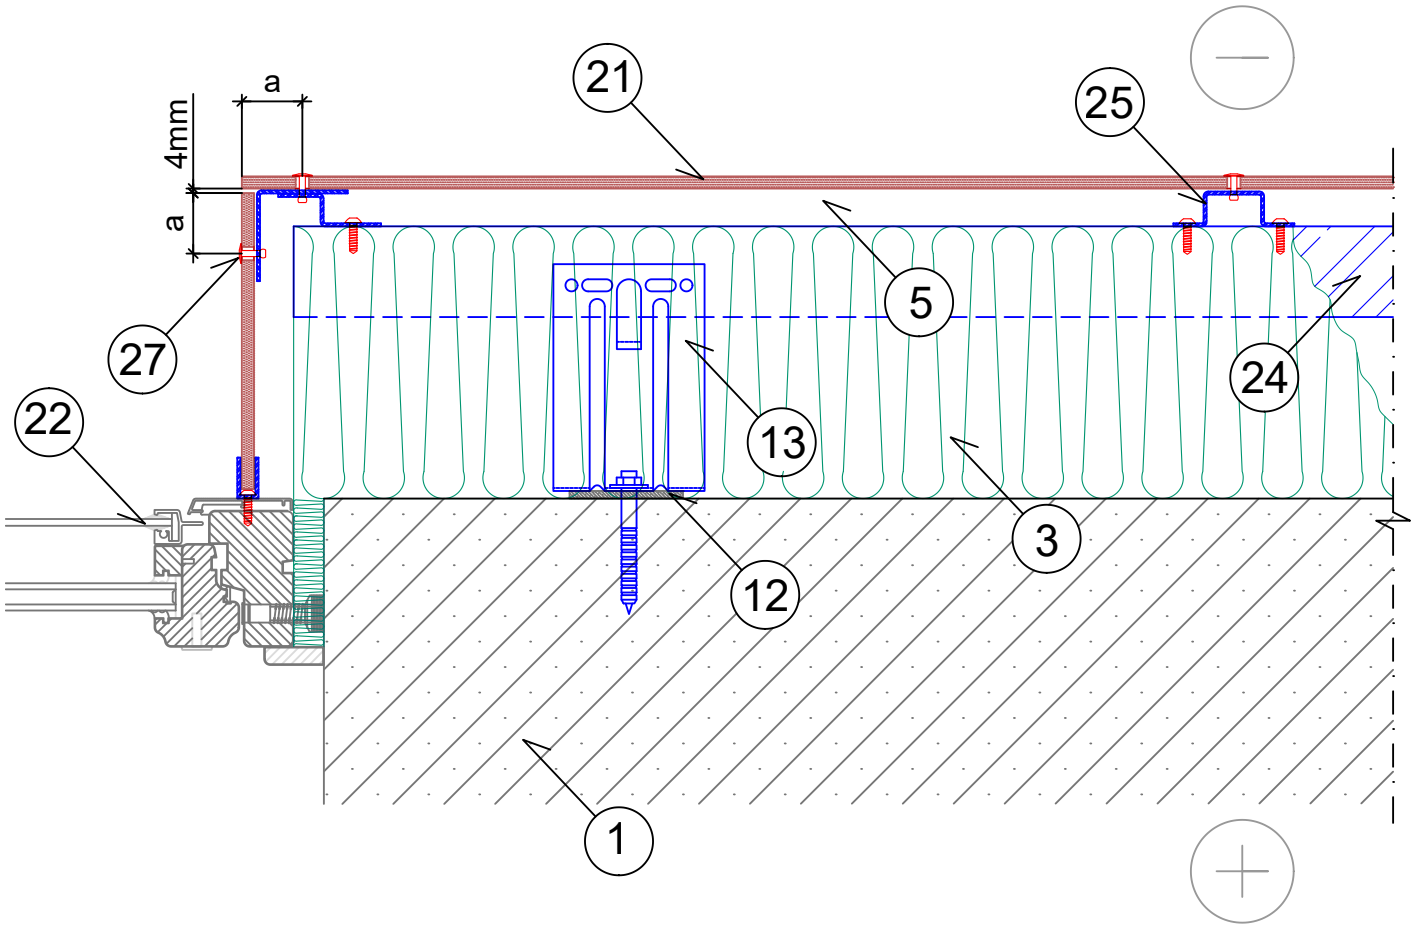

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas

21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 216

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

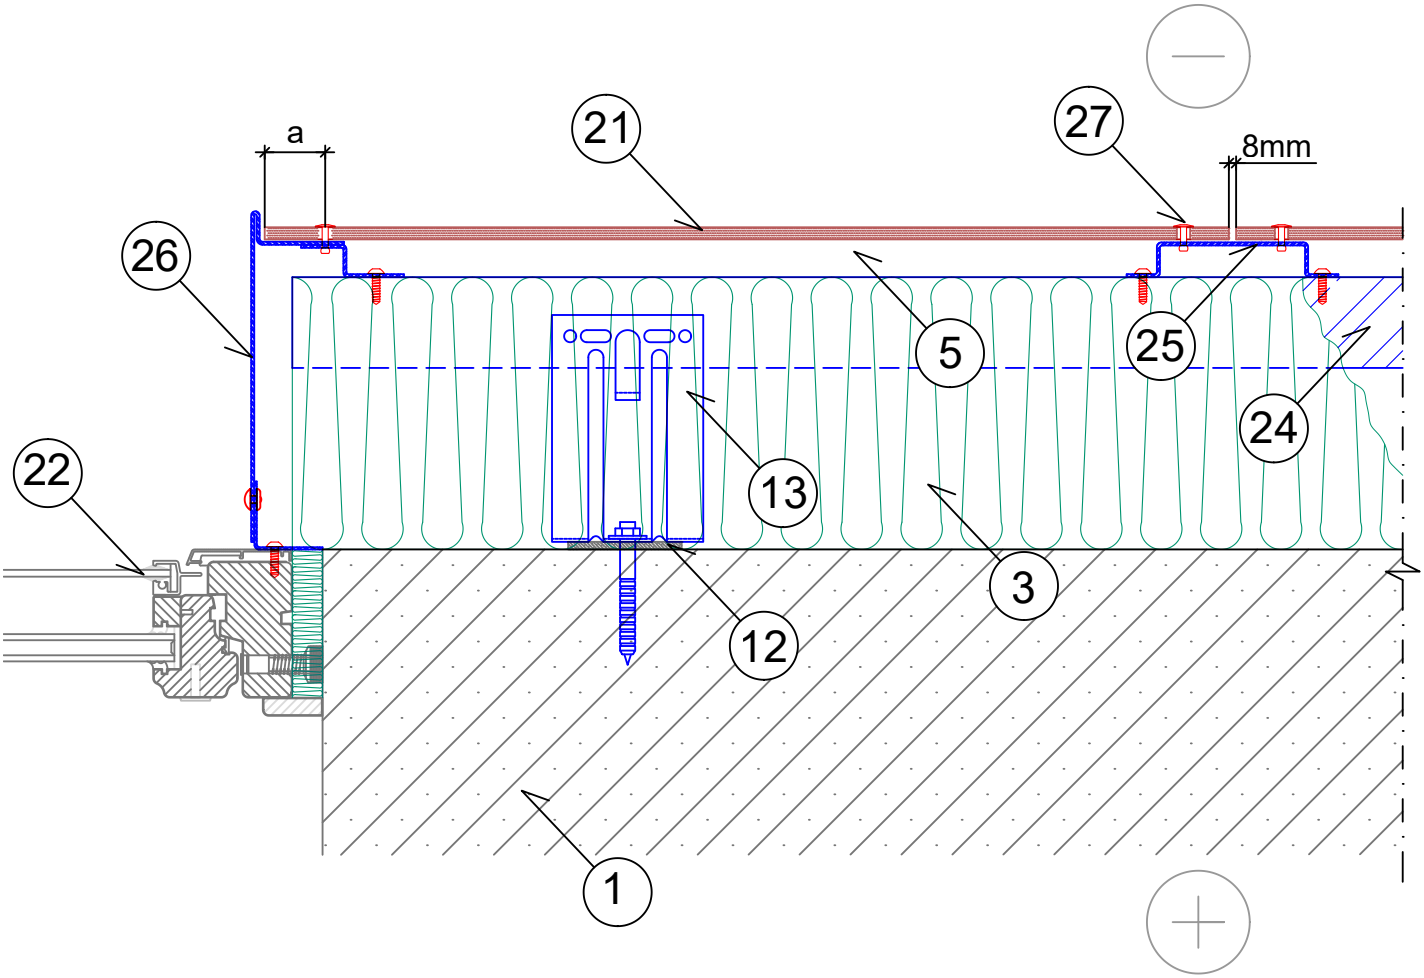

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas

21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
26. Apdailinis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14

a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 217

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

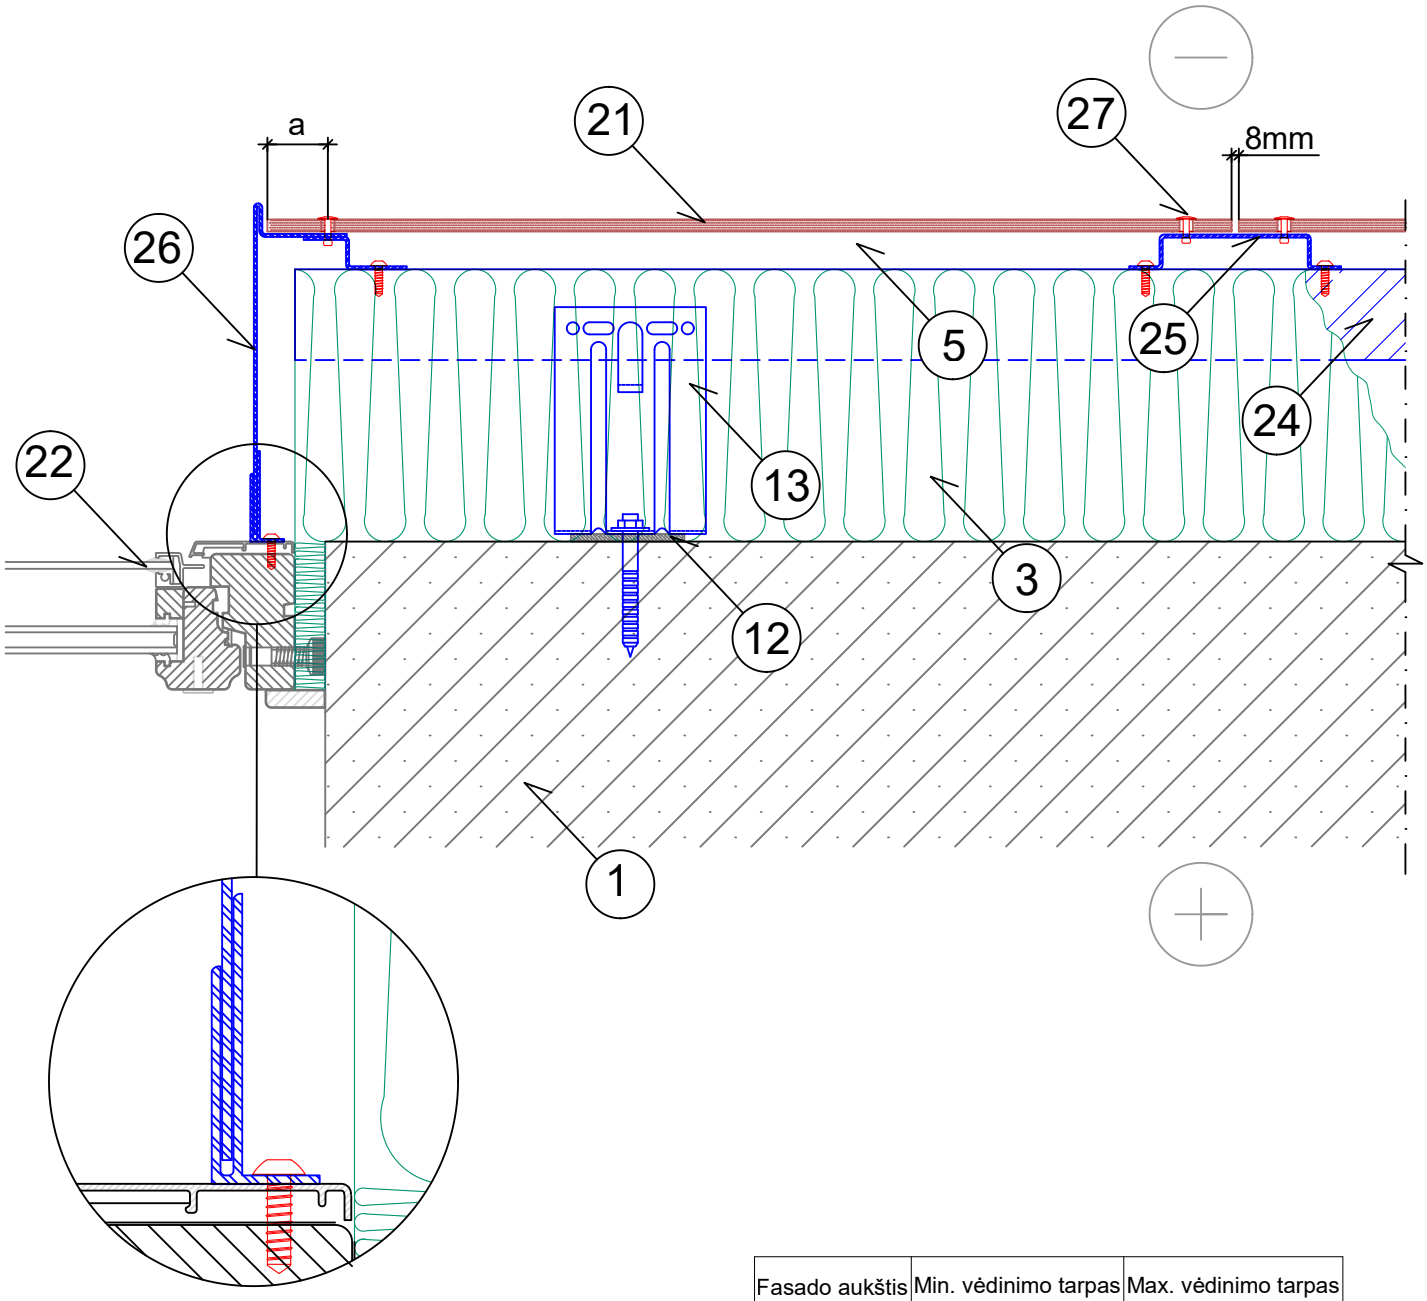

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas

21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
26. Apdailinis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 218

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Palangė

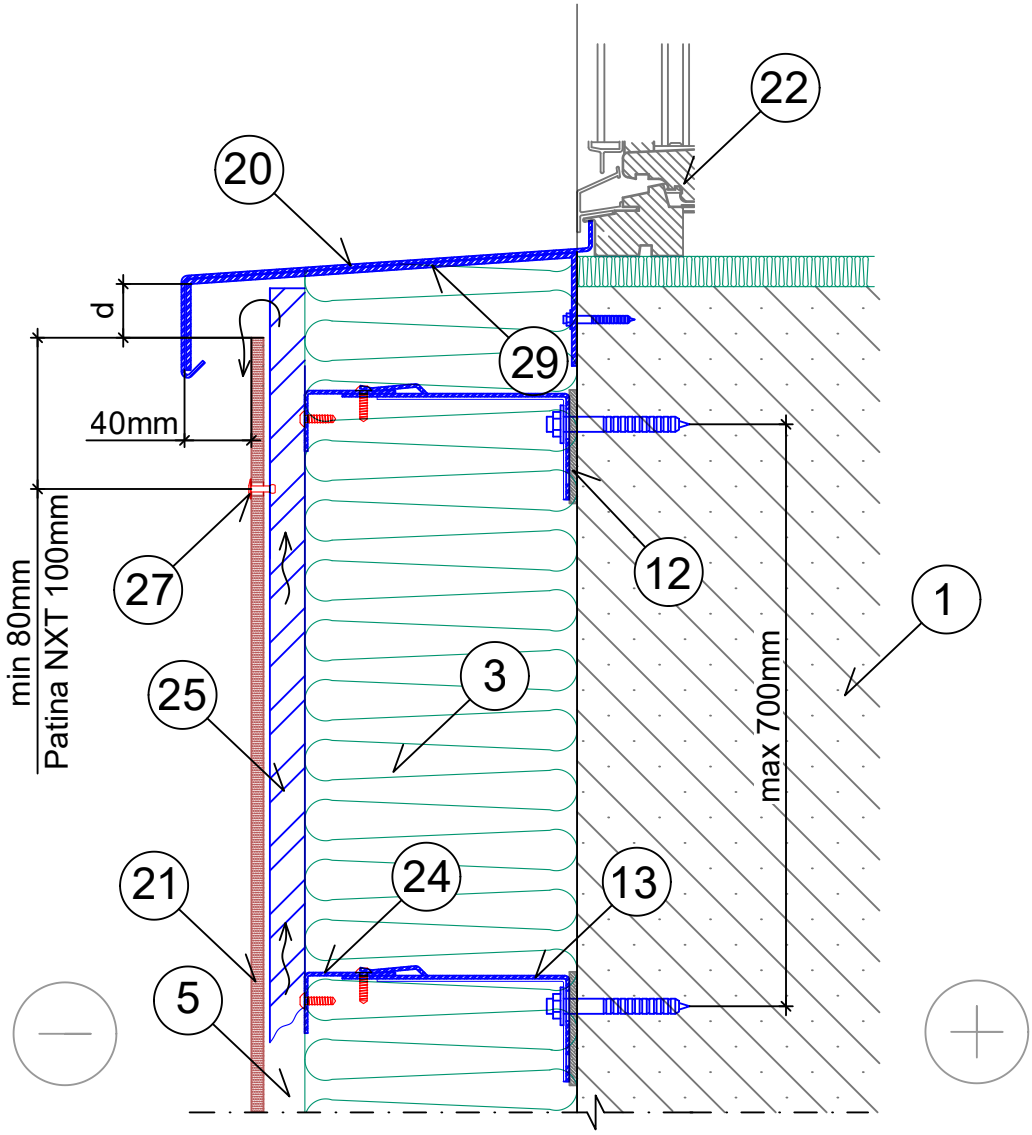

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
20. Palangė

21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
29. Juosta palangės tvirtinimui
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 219

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Palangė

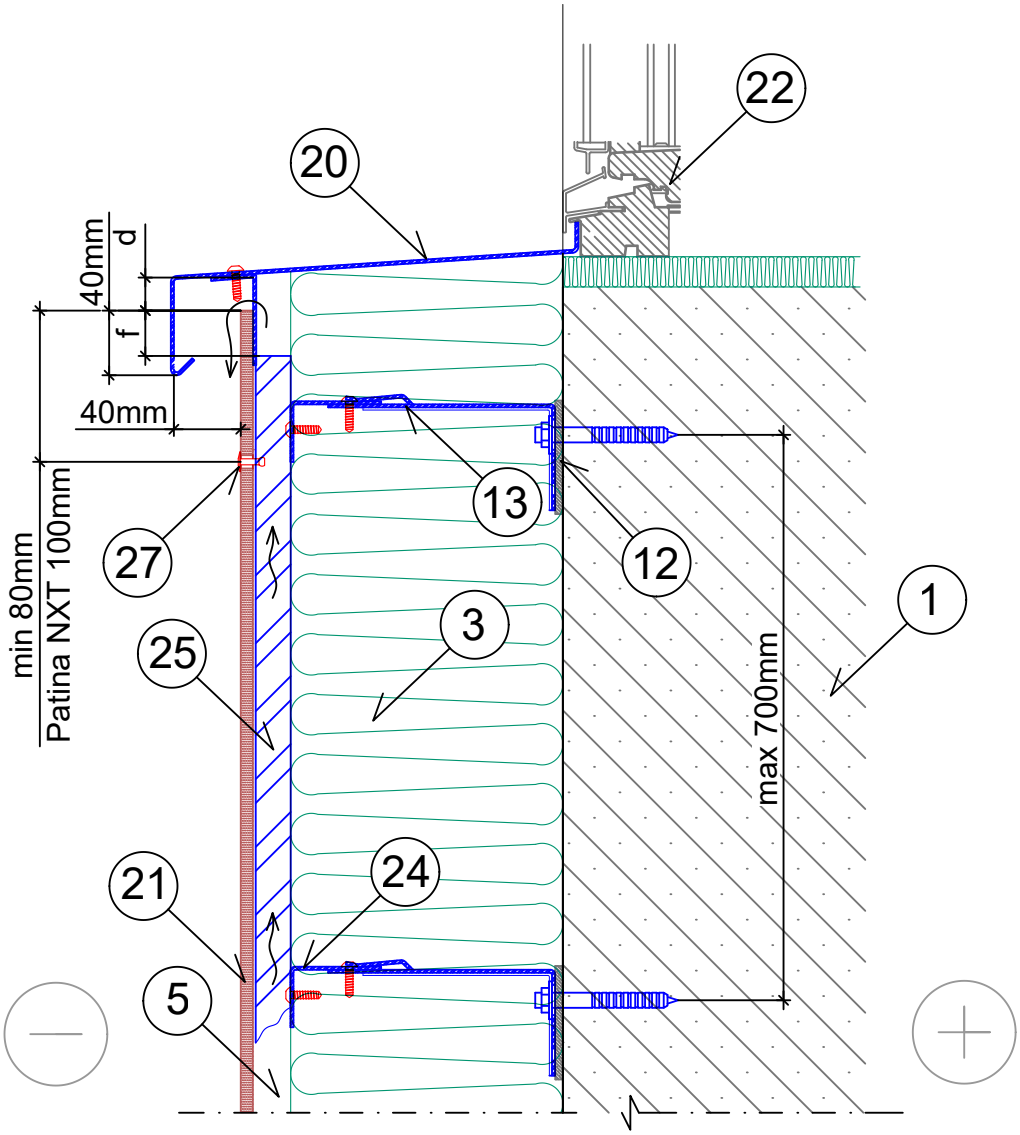

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
20. Palangė

21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m
f Užlaida apie 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 220

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Vertikalus pj. Viršutinis lango angokraštis

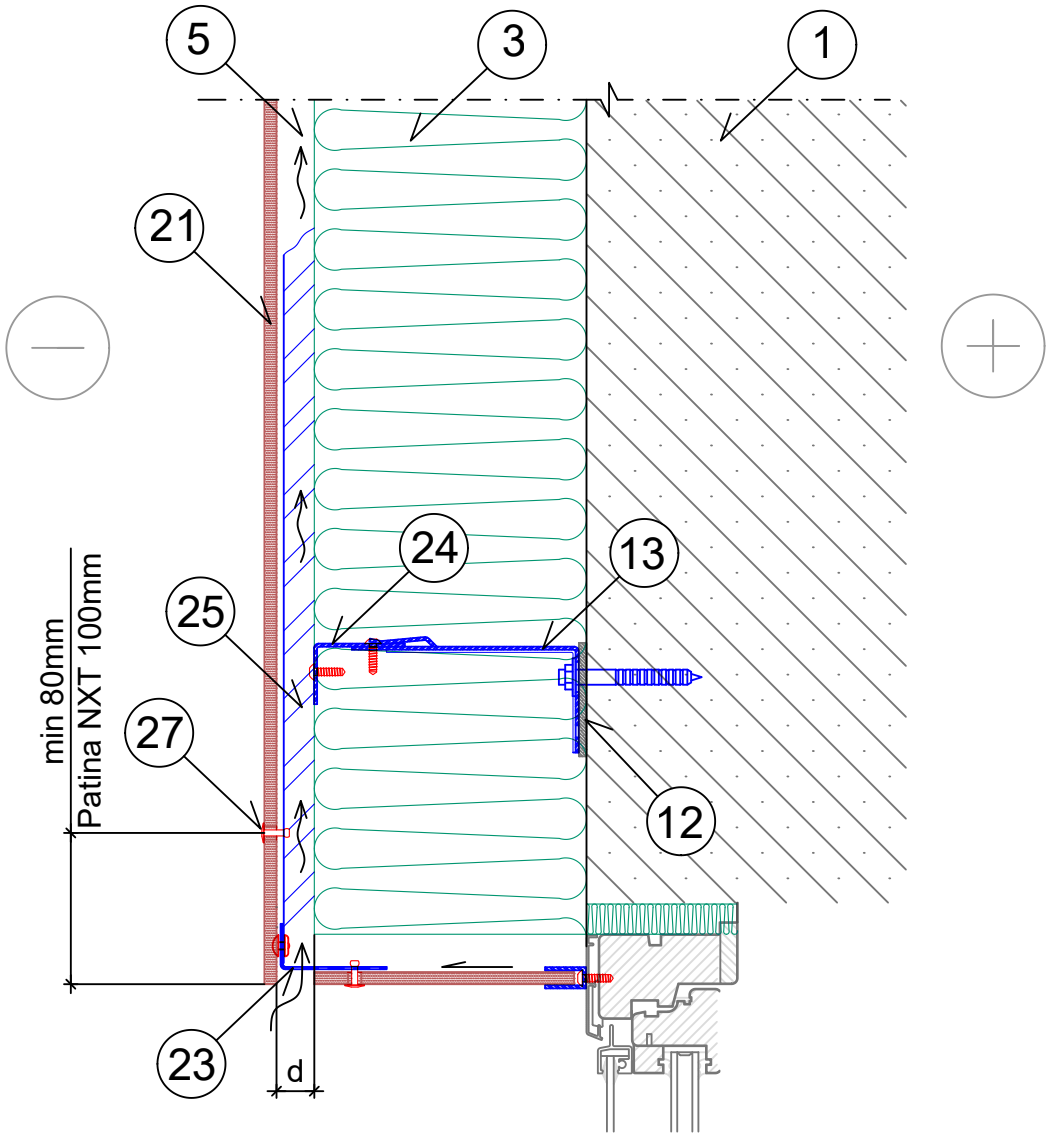

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 221

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Vertikalus pj. Viršutinis lango angokraštis

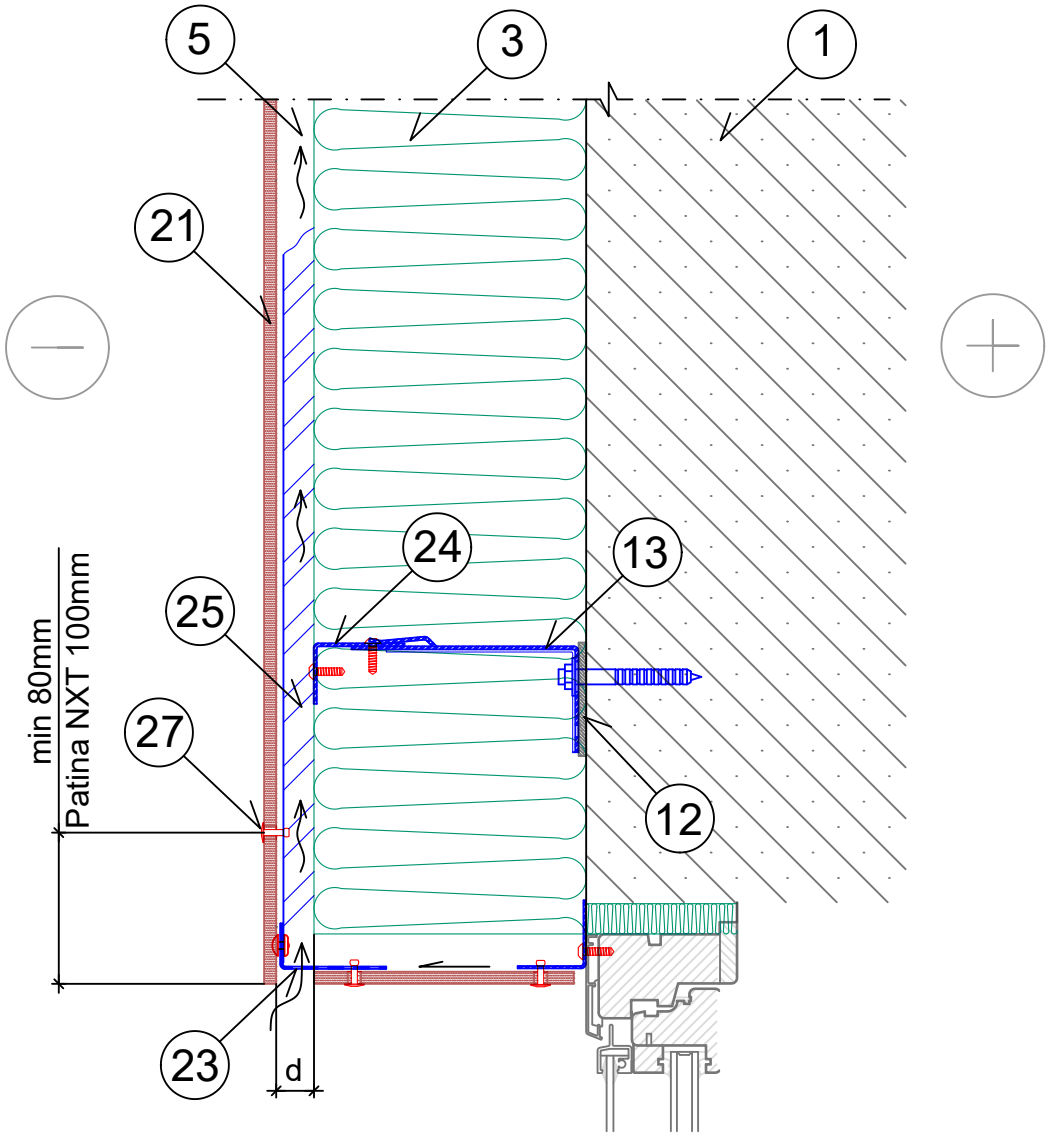

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braižė

DET 222

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Metalinis karkasas. Vertikalus pj. Viršutinis lango angokraštis

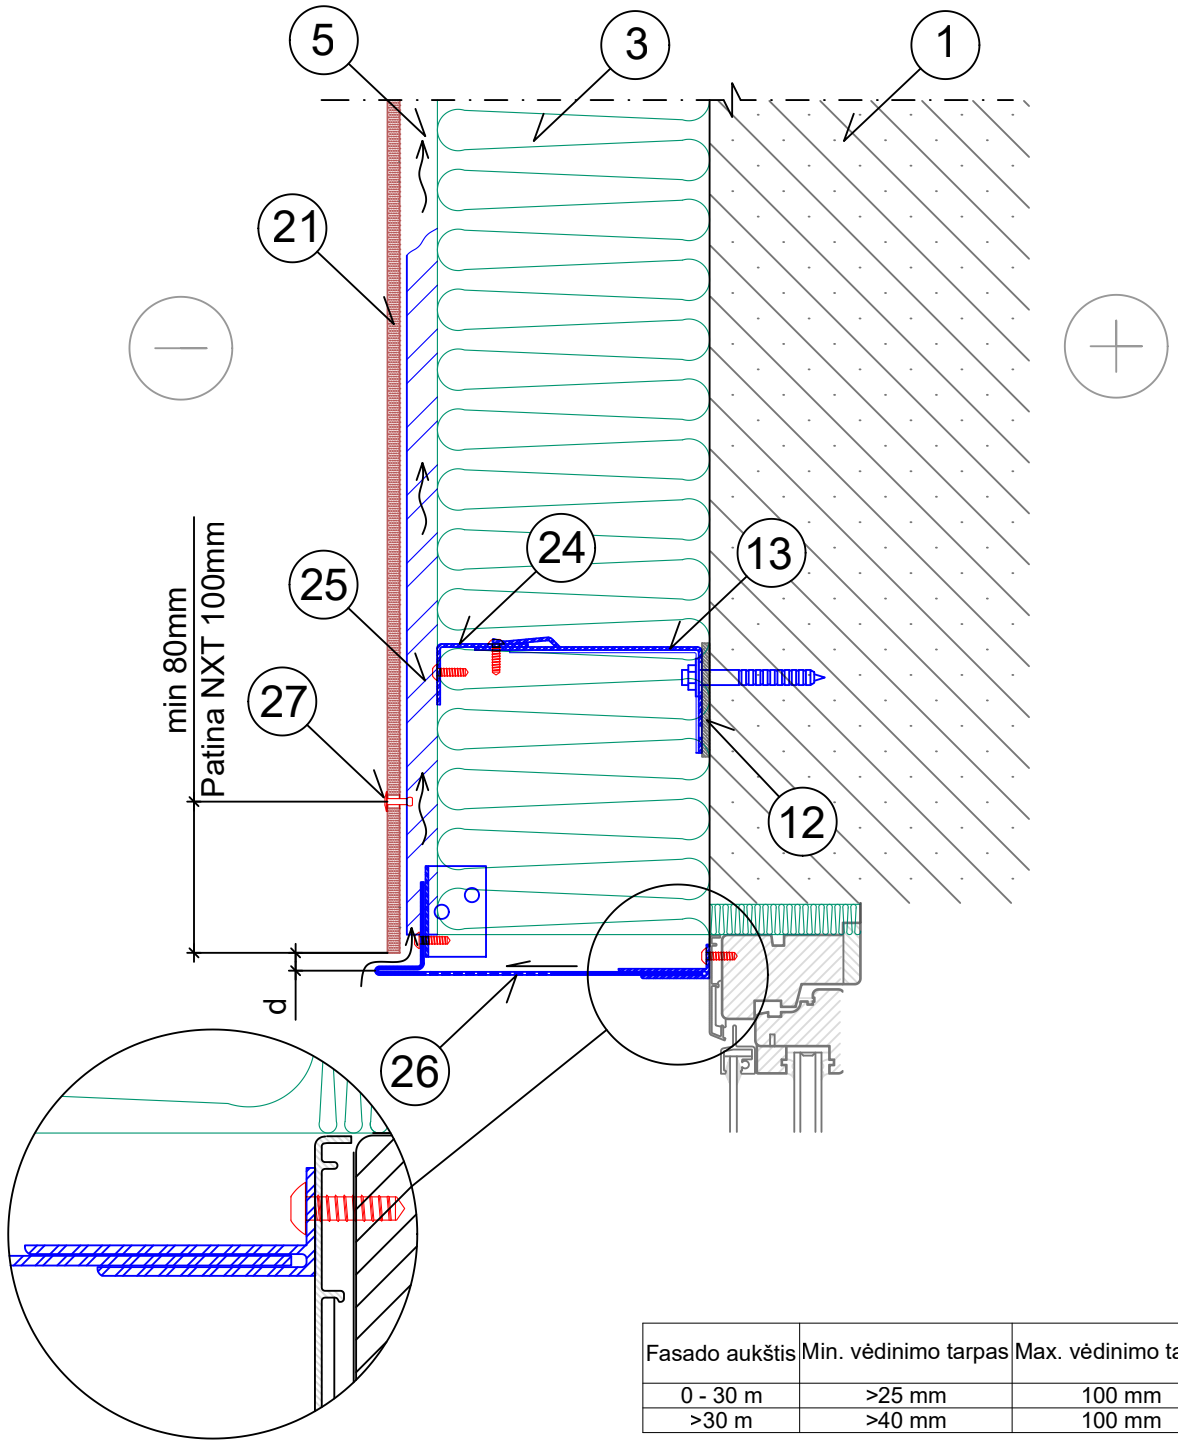

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio

22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
26. Apdailinis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 223

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema. Renovuojamas fasadas
Metalinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

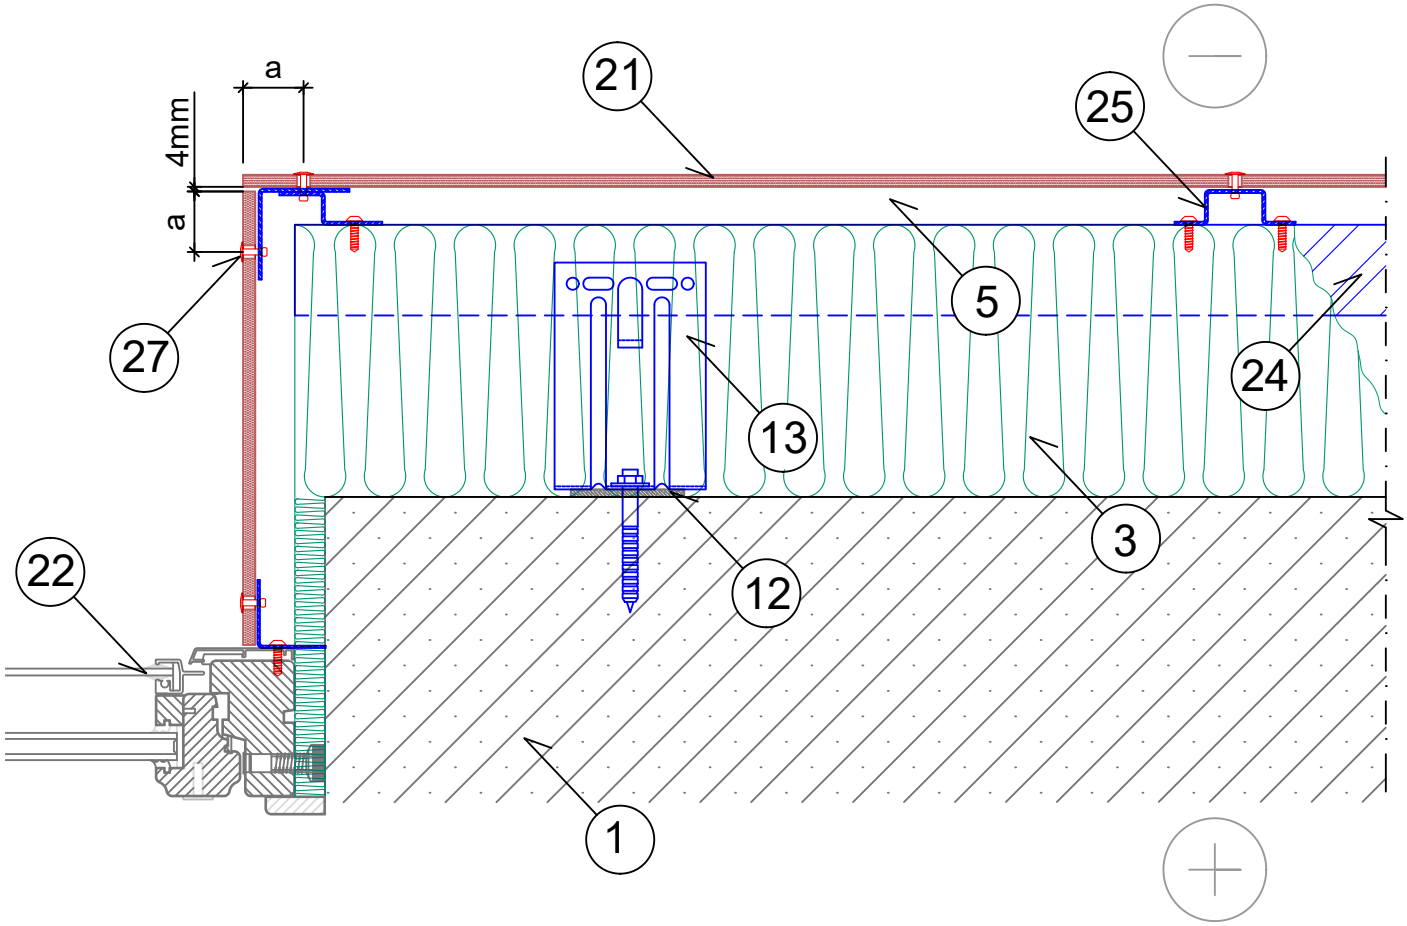

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 224

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema. Renovuojamas fasadas
Metalinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

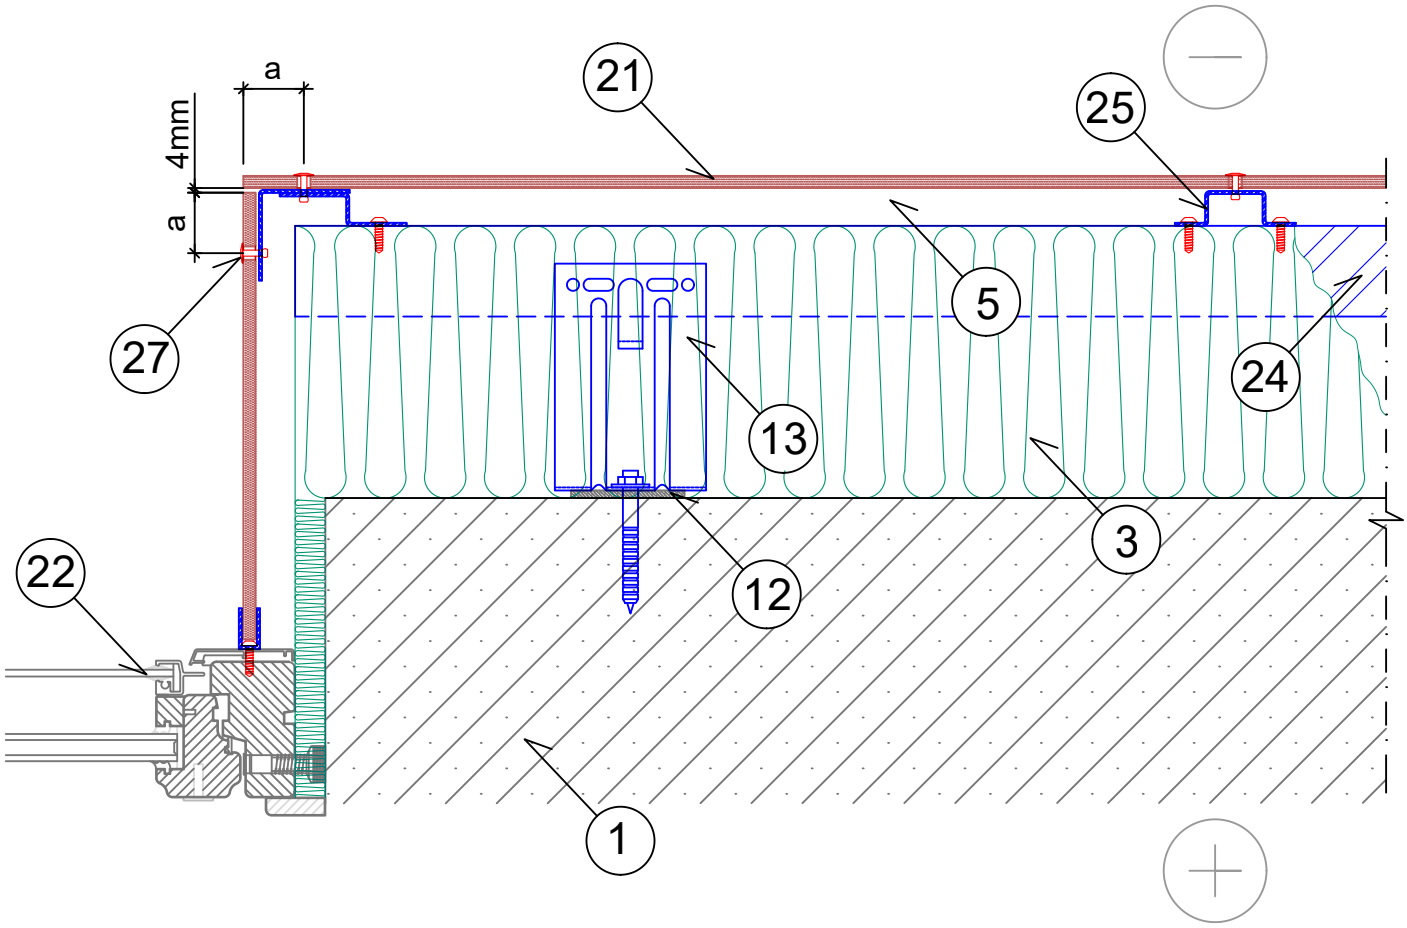

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 225

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema. Renovuojamas fasadas
Metalinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

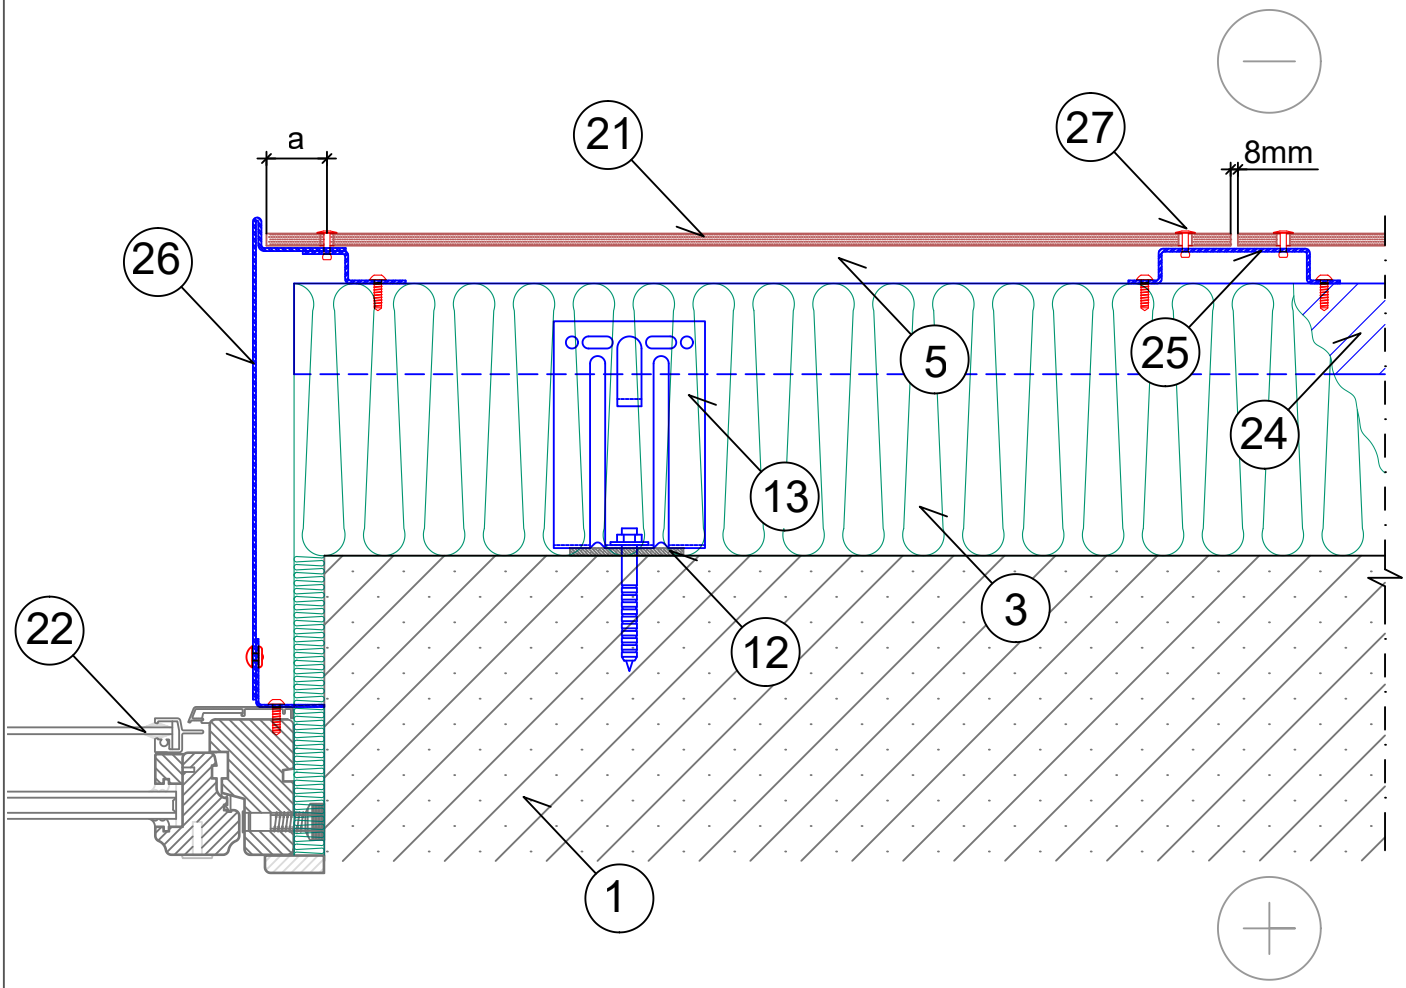

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
26. Apdailinis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 226

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema. Renovuojamas fasadas
Metalinis karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

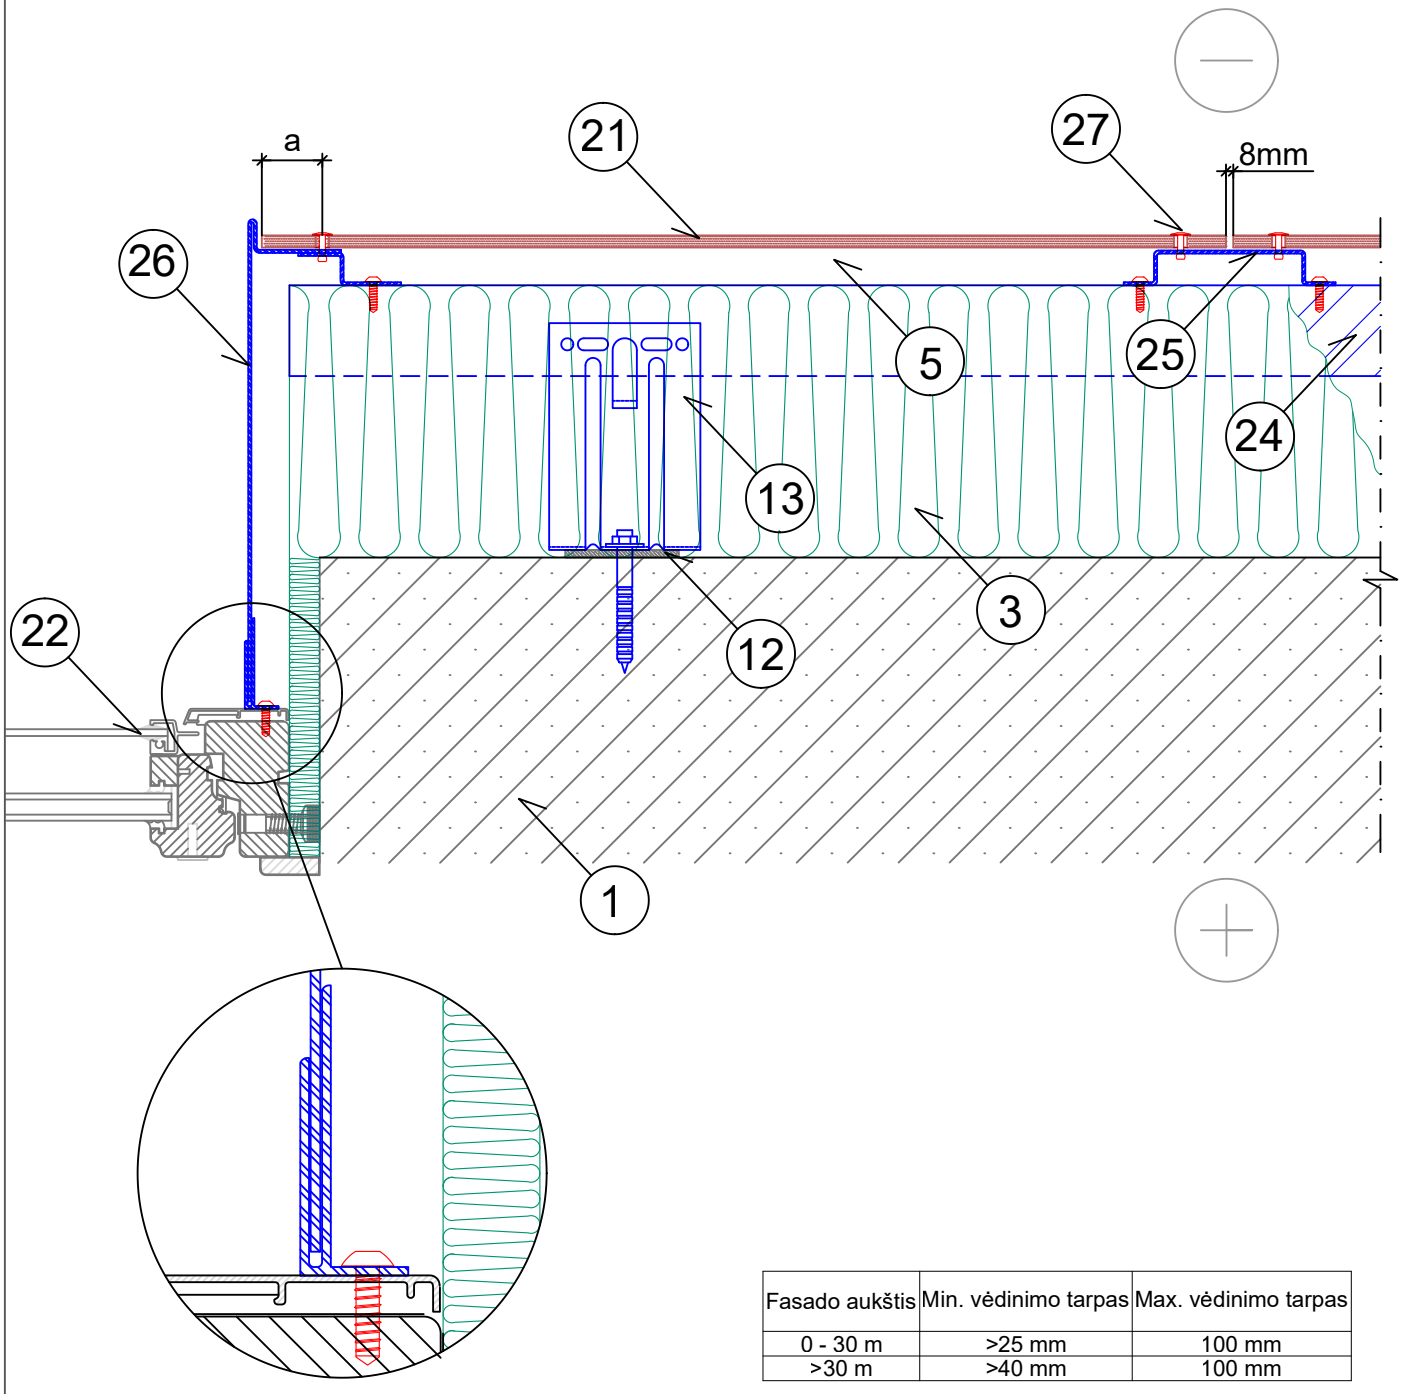

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
26. Apdailinis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 227

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema. Renovuojamas fasadas
Metalinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Palangė

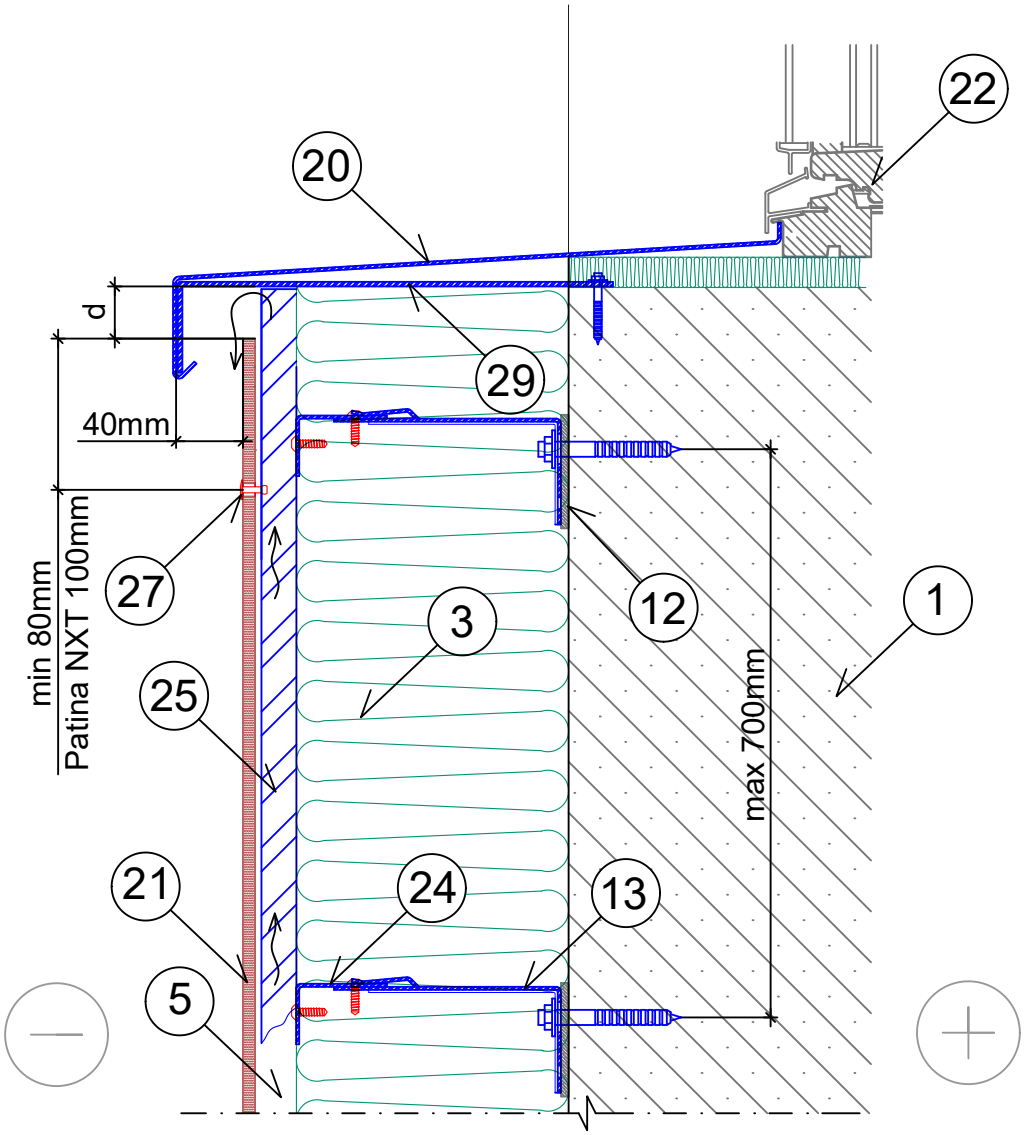

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
20. Palangė

21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
29. Juosta palangės tvirtinimui
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braižė

DET 228

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema. Renovuojamas fasadas
Metalinis karkasas. Vertikalus pjūvis. Palangė

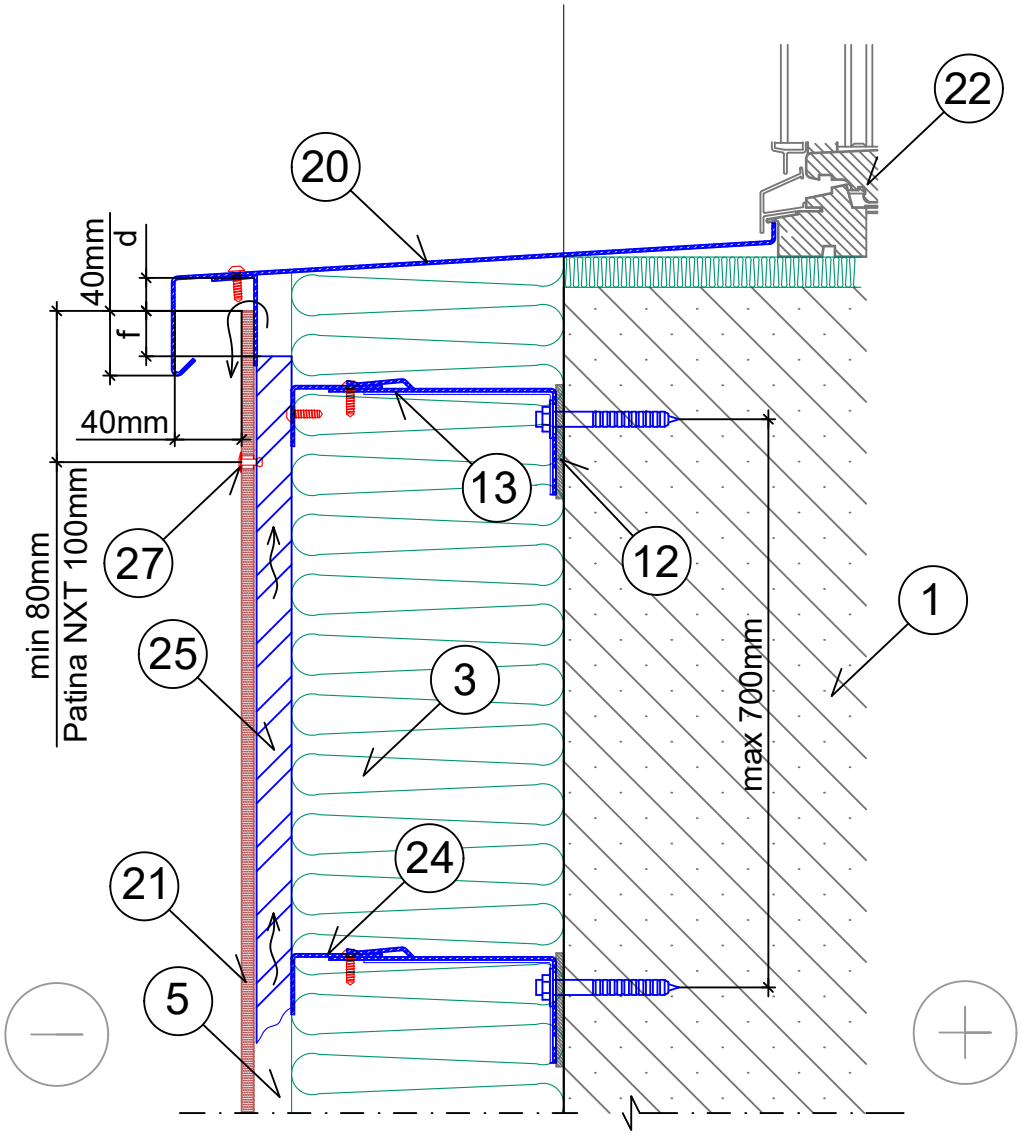

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
20. Palangė

21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m
f Užlaida apie 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braižė

DET 229

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema. Renovuojamas fasadas
Metalinis karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

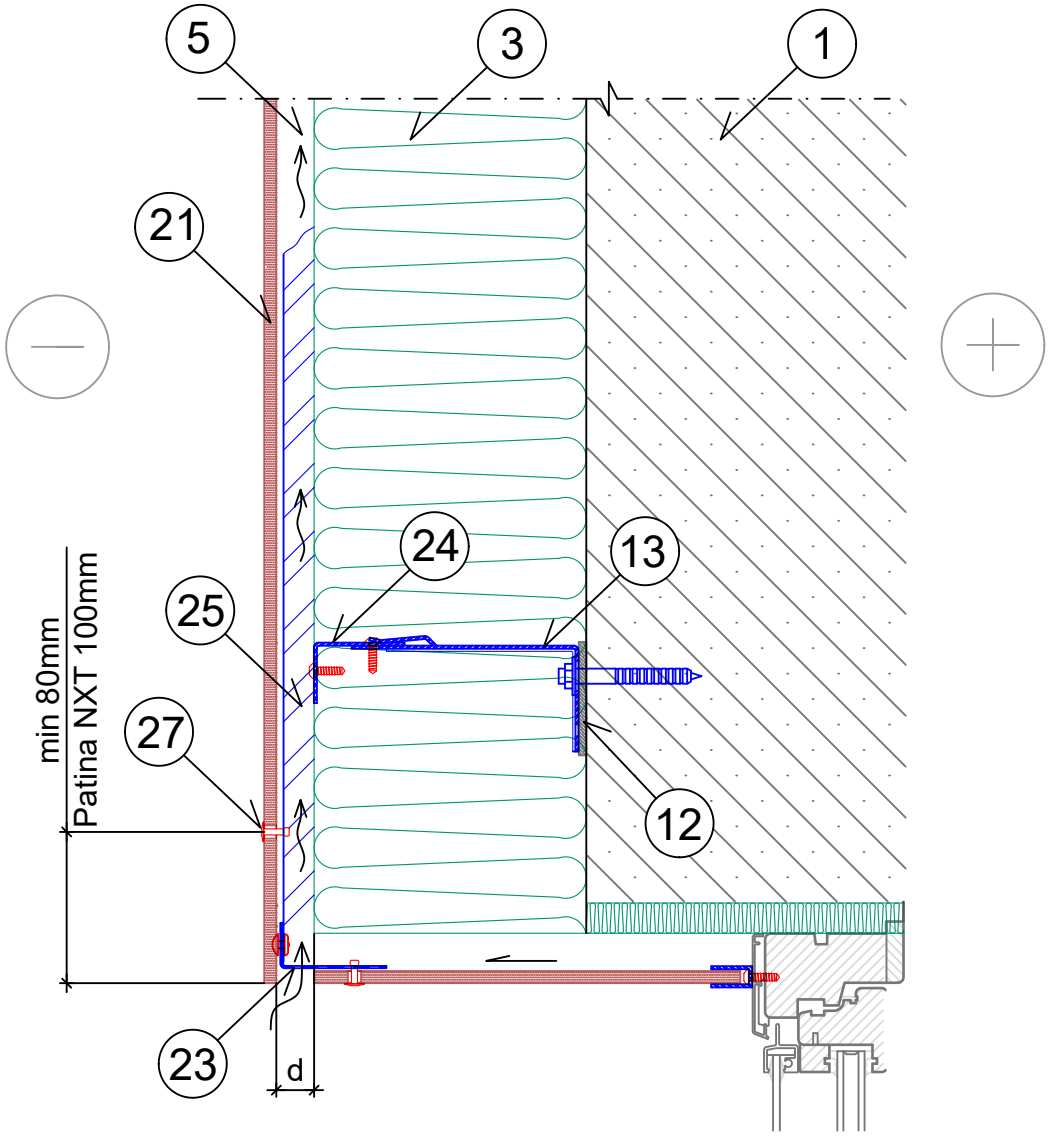

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio

22. Lango konstrukcija
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 230

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema. Renovuojamas fasadas
Metalinis karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

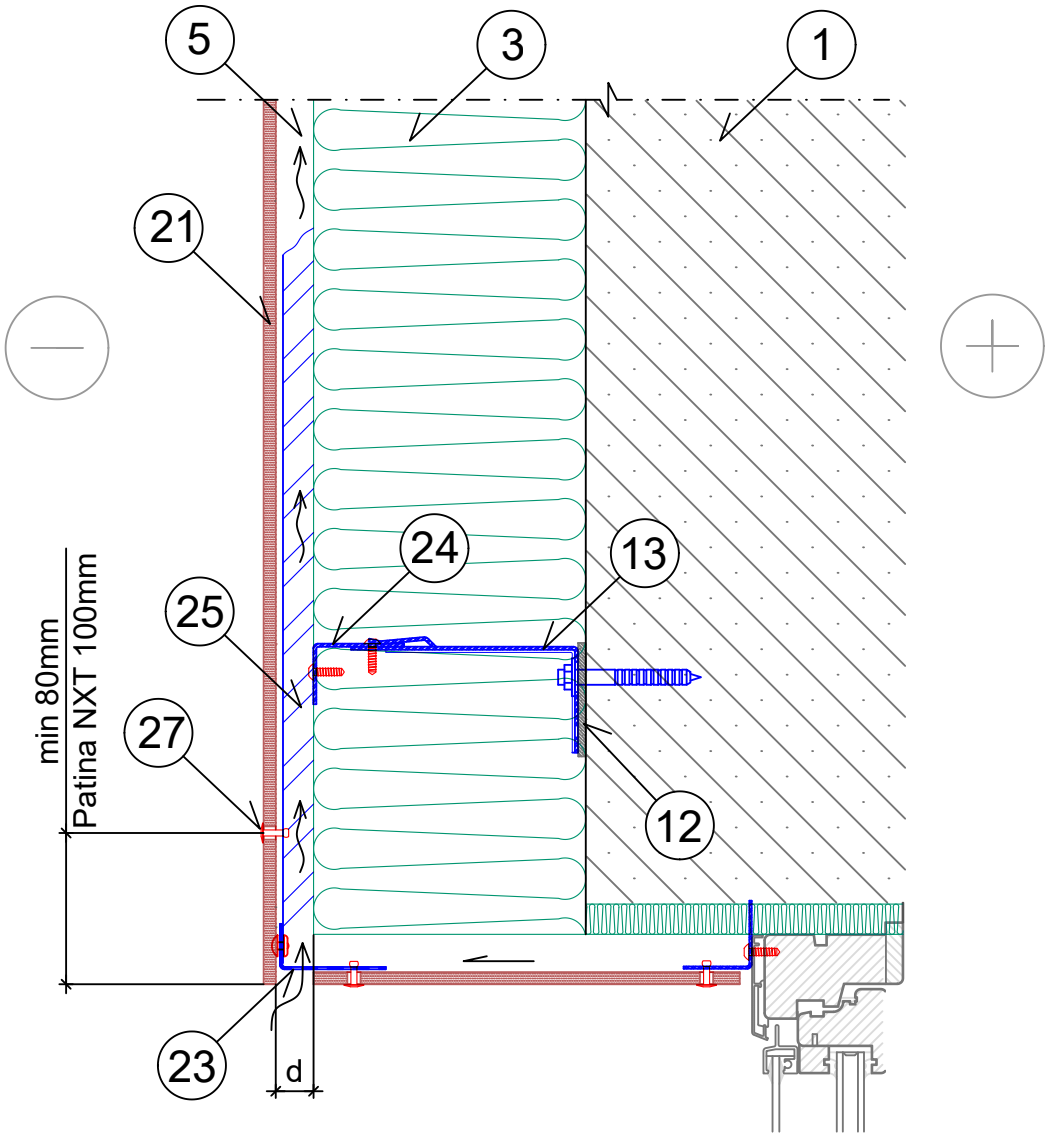

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braižė

DET 231

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema. Renovuojamas fasadas
Metalinis karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

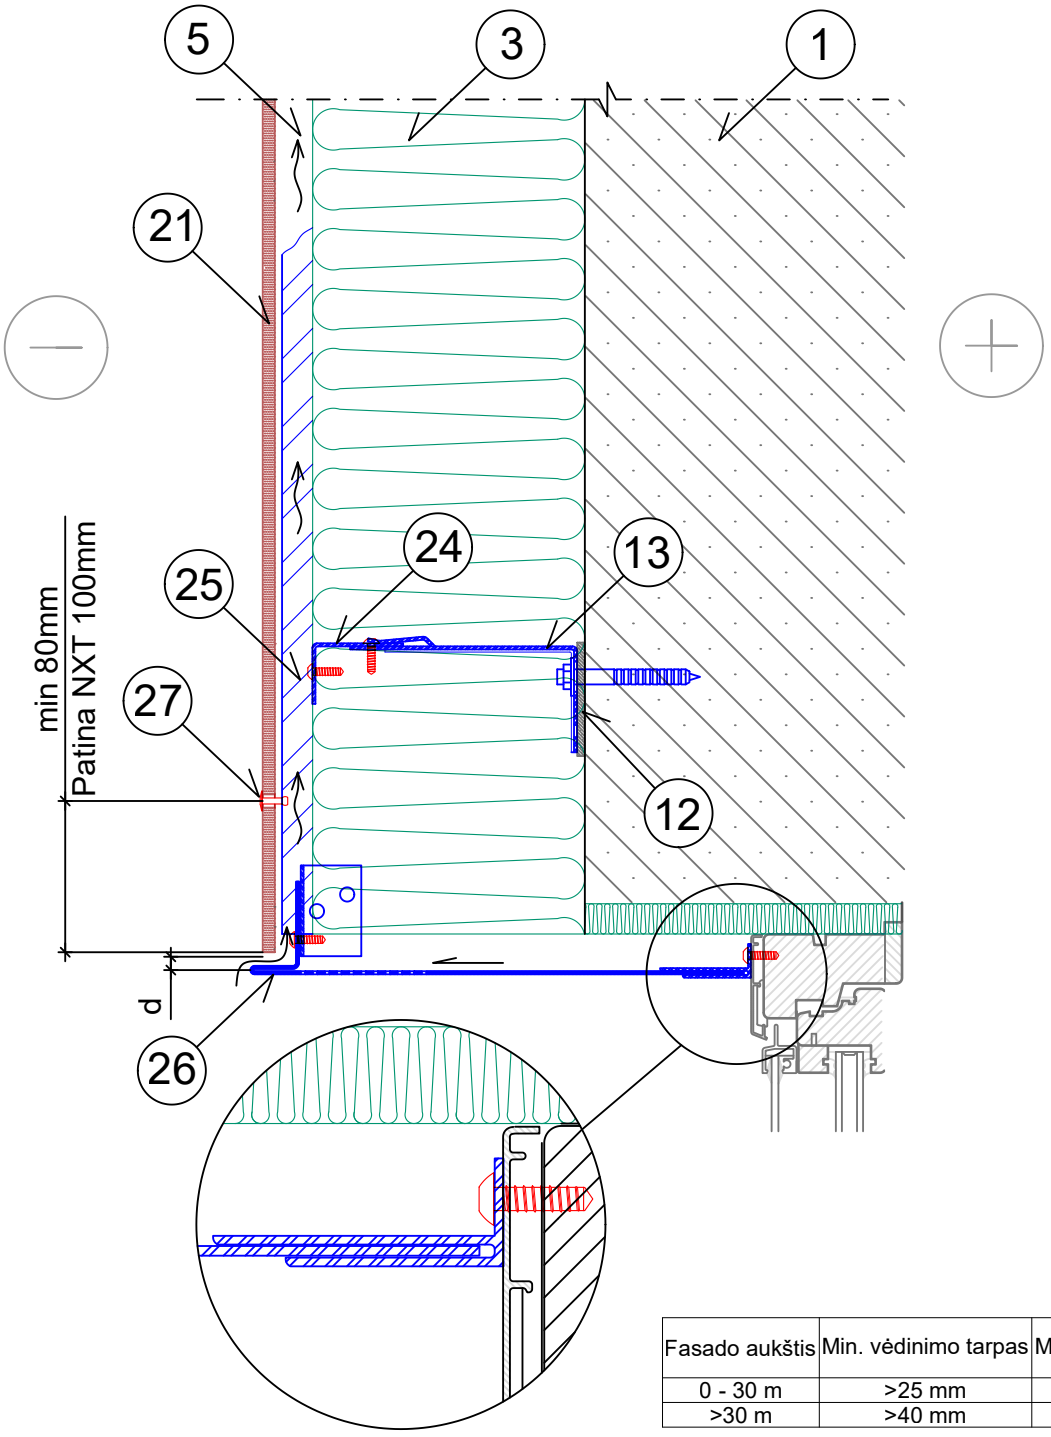

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija
5. Oro tarpas min 25mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
24. L-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
25. Ω-tipo cinkuotas plieninis profiliuotis
26. Apdailinis profiliuotis
27. Kniedės cinkuotam plieniniam karkasui 4,8x20/K14
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.