TURINYS

100. Tipinių detalių išdėstymo schema
101. Aliuminio profiliuočių sistema
102. Tvirtinimo elementų specifikacija
Horizontalus pjūvis
103. Dviejų plokščių jungimas prie vieno profiliuočio
104. Dviejų plokščių jungimas prie dviejų profiliuočių
105. Atraminis profiliuotis plokštės viduryje
106. Išorinis kampas_1
107. Išorinis kampas_2
108. Vidinis kampas_1
109. Vidinis kampas_2
Vertikalus pjūvis
110. Dviejų plokščių jungimas
111. Dviejų plokščių jungimas su apdailiniu Z profiliuočiu
112. Sienos jungtis su pamatu_1
113. Sienos jungtis su pamatu_2
114. Parapetas
115. Stogo karnizas
Nauja statyba
Horizontalus pjūvis
116. Lango angokraštis iš fasadinės plokštės_1
117. Lango angokraštis iš fasadinės plokštės_2
118. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_1
119. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_2
120. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_3
Vertikalus pjūvis
121. Palangė_1
122. Palangė_2
123. Lango viršutinis angokraštis iš fasadinės plokštės_1
124. Lango viršutinis angokraštis iš fasadinės plokštės_2
125. Lango viršutinis angokraštis iš skardos lankstinio
Renovacija (įgilintas lango rėmas)
Horizontalus pjūvis
126. Lango angokraštis iš fasadinės plokštės_1
127. Lango angokraštis iš fasadinės plokštės_2
128. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_1
129. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_2
130. Lango angokraštis iš skardos lankstinio_3
Vertikalus pjūvis
131. Palangė_1
132. Palangė_2
133. Lango viršutinis angokraštis iš fasadinės plokštės_1
134. Lango viršutinis angokraštis iš fasadinės plokštės_2
135. Lango viršutinis angokraštis iš skardos lankstinio

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.


Braiže

DET 100

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Tipinių detalių išdėstymo schema

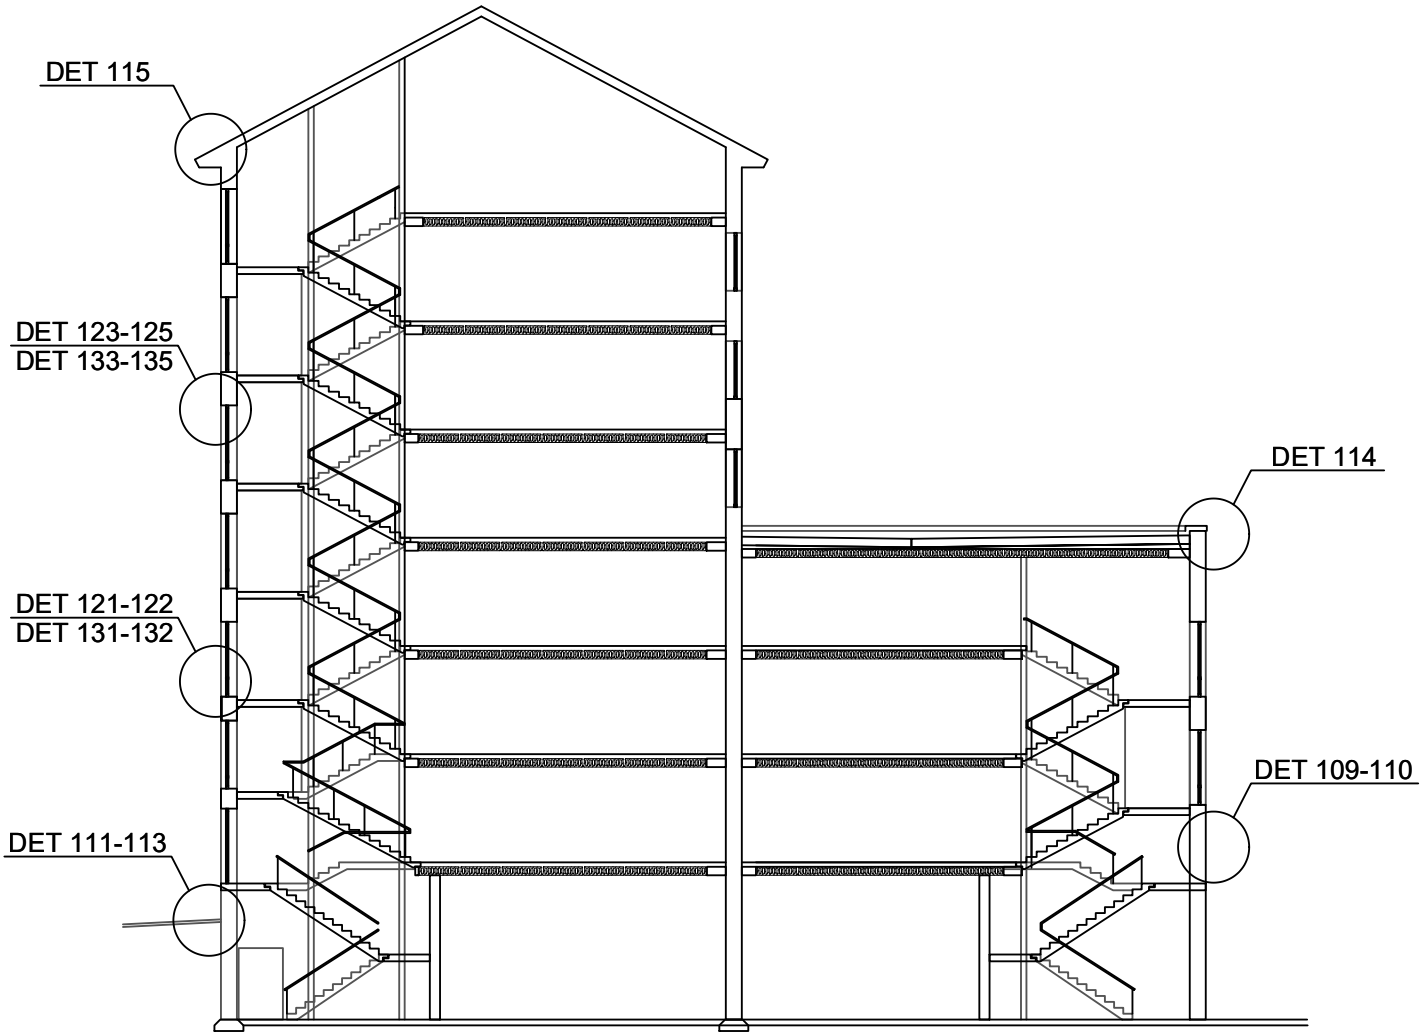

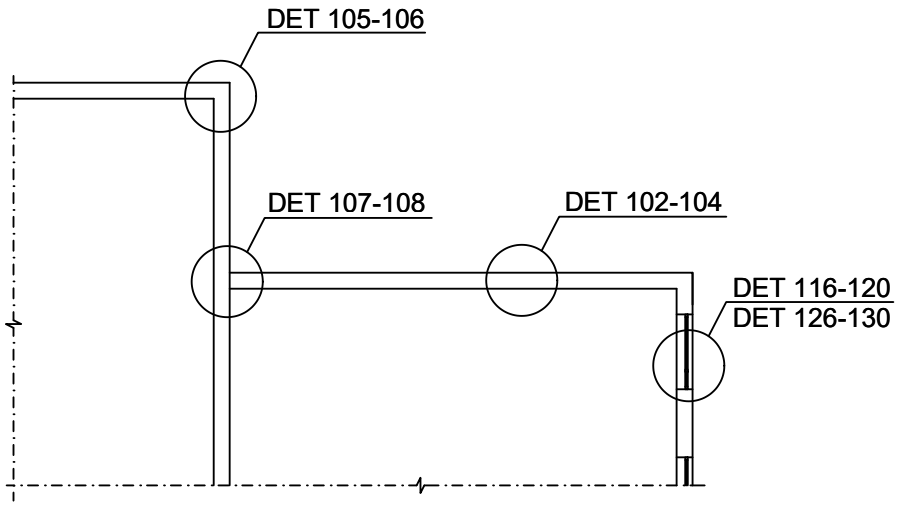

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.


Braiže

DET 101

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio profiliuočių sistema

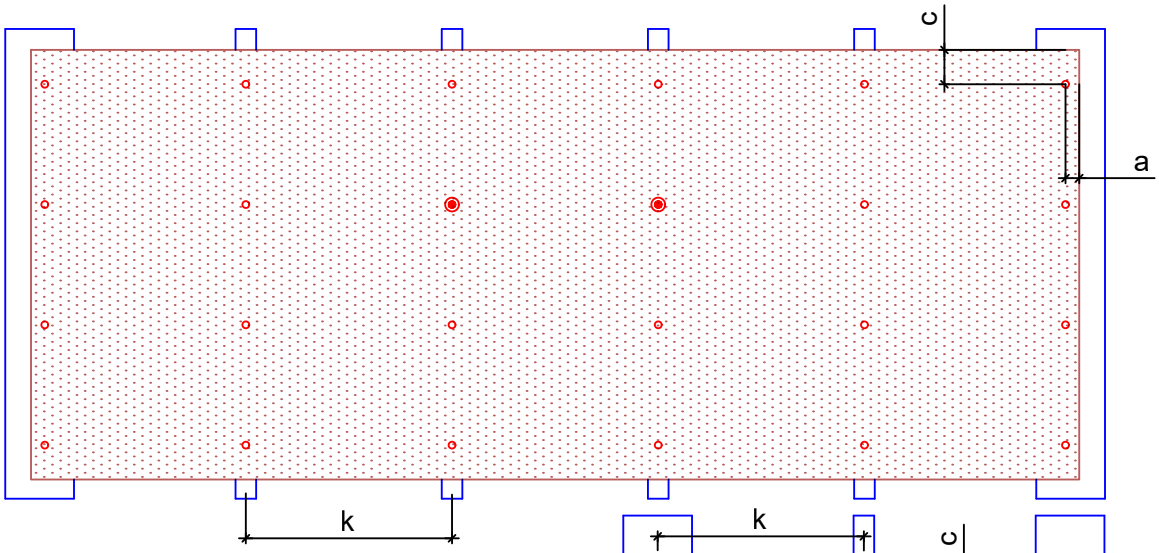

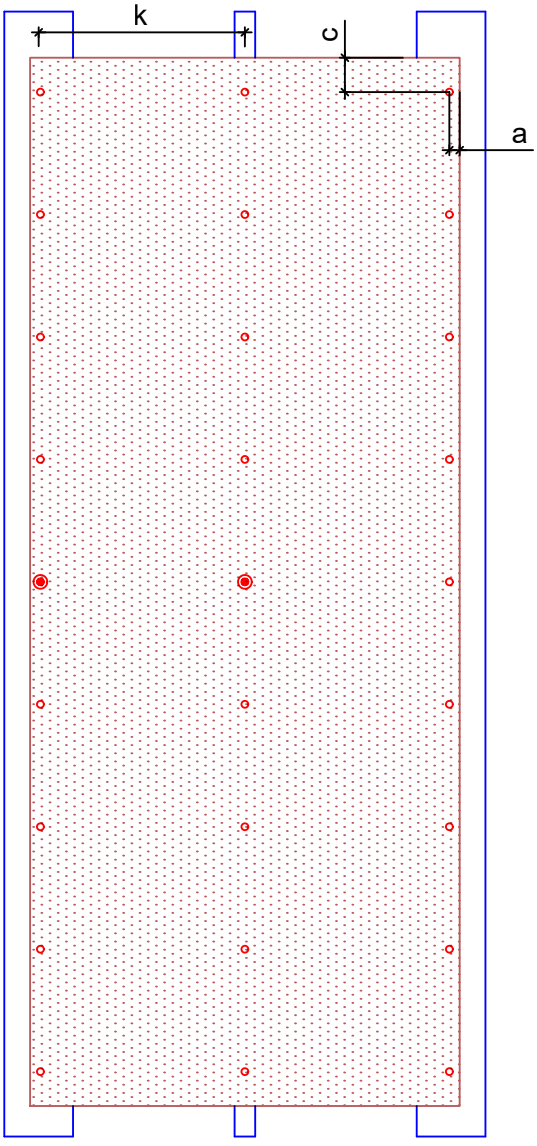

● Fiksuotas taškas

○ Paslankus taškas

a Atstumas nuo krašto 30mm, kai plokštės montuojamos vertikaliai prie aliuminio karkaso
c Atstumas nuo krašto min 80mm
Patina 100mm
k Max atstumas tarp atramų 600mm

* Maksimalus aliuminio profiliuočio, prie kurio tvirtinamos plokštės, ilgis 3000 mm (vienas aukšto aukštis).
* Aliuminio profiliuočiai prie kronšteinų tvirtinami vienu fiksuotu tašku profiliuočio viduryje ar viršutinėje jo dalyje. Visi kiti tvirtinimo taškai paliekami paslankūs.
* Fasadinės plokštės prie vertikalių karkaso profiliuočių gali būti montuojamos horizontalioje arba vertikalioje padėtyje.
* Fasadinės plokštės prie karkaso turi būti tvirtinamos vienu fiksuotu tašku. Visi kiti tvirtinimai turi būti paslankūs.
* Aliuminio karkaso konstrukcijoje atstumas nuo plokštės krašto iki tvirtinimo taško turi būti:
a≥30mm, jei plokštės montuojamos vertikaliai
nuo horizontalios plokštės briaunos - c≥80(Patina 100mm)
* Kas 12m turi būti įrengiamos deformacinės siūlės - plokščių jungimo vietoje vertikalūs karkaso profiliai dvigubinami. Tokiu pačiu būdu įrengiamos deformacinės siūlės sutampančios su pastato deformacinėmis siūlėmis.

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže


DET 102

Turinys


Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Tvirtinimo elementų specifikacija




T-profiliuotis			
Kodas	a	b	t
60/100	60	100	1,9
60/120	60	120	1,9
60/120	60	120	2,2
100/100	100	100	2,2
60/140	60	140	1,9




L-profiliuotis			
Kodas	a	b	t
25/25	25	25	2,0
30/30	30	30	3,0
40/40	40	40	1,8
60/40	60	40	1,8
60/40	60	40	2,2
60/60	60	60	2,5
40/80	40	80	1,8



Privedimo prie lango rėmo profiliuotis				
Kodas	a	b	c	t
22/45	22	45	2,4	1,8
26/45	26,1	45	6,5	1,8
28/45	28,1	45	8,5	1,8
34/45	34,1	45	14,5	1,8



Ventiliacinis profiliuotis		
Kodas	a	b
30/50	30	50
30/70	30	70
30/90	30	90

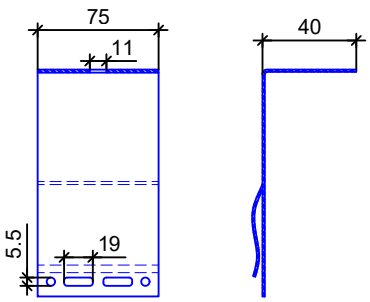

Kronšteino ilgis								
L (mm)	40	60	90	120	150	180	210	240



Aliuminis cokolio profiliuotis parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį



Savigrėžis sraigtas 5,5x19

Kniedės 4,0x20/K15

Murvinė 10x100 (parenkamas pagal sienos konstrukciją)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 104

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema. Cinkuotų plieninių profiliuočių karkasas
Horizontalus pjūvis. Vertikali siūlė

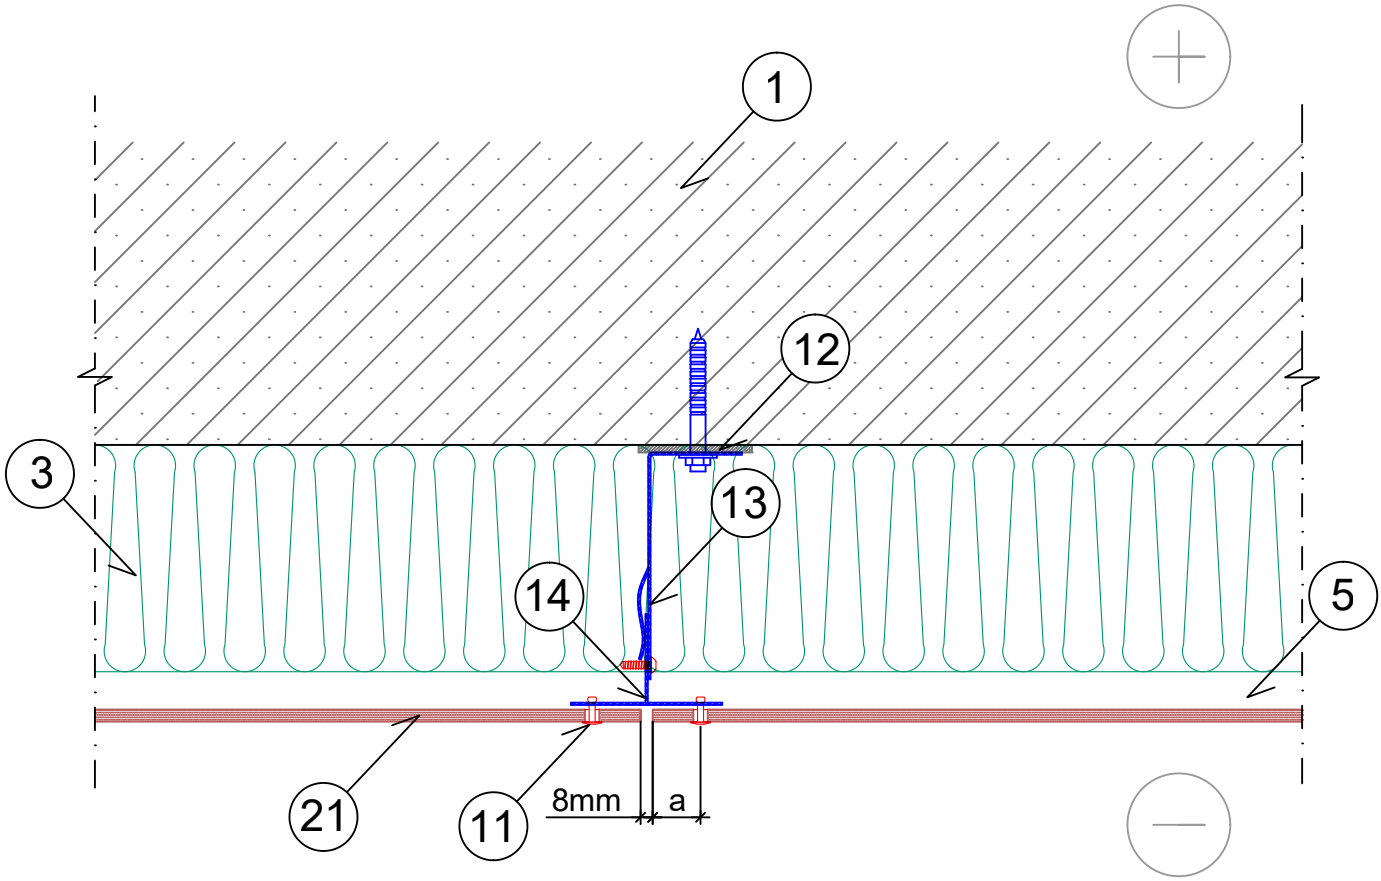

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

11. Kniedės 4,8x20/K14mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
14. T-tipo vertikalus profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 105

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema. Cinkuotų plieninių profiliuočių karkasas
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Vertikali siūlė

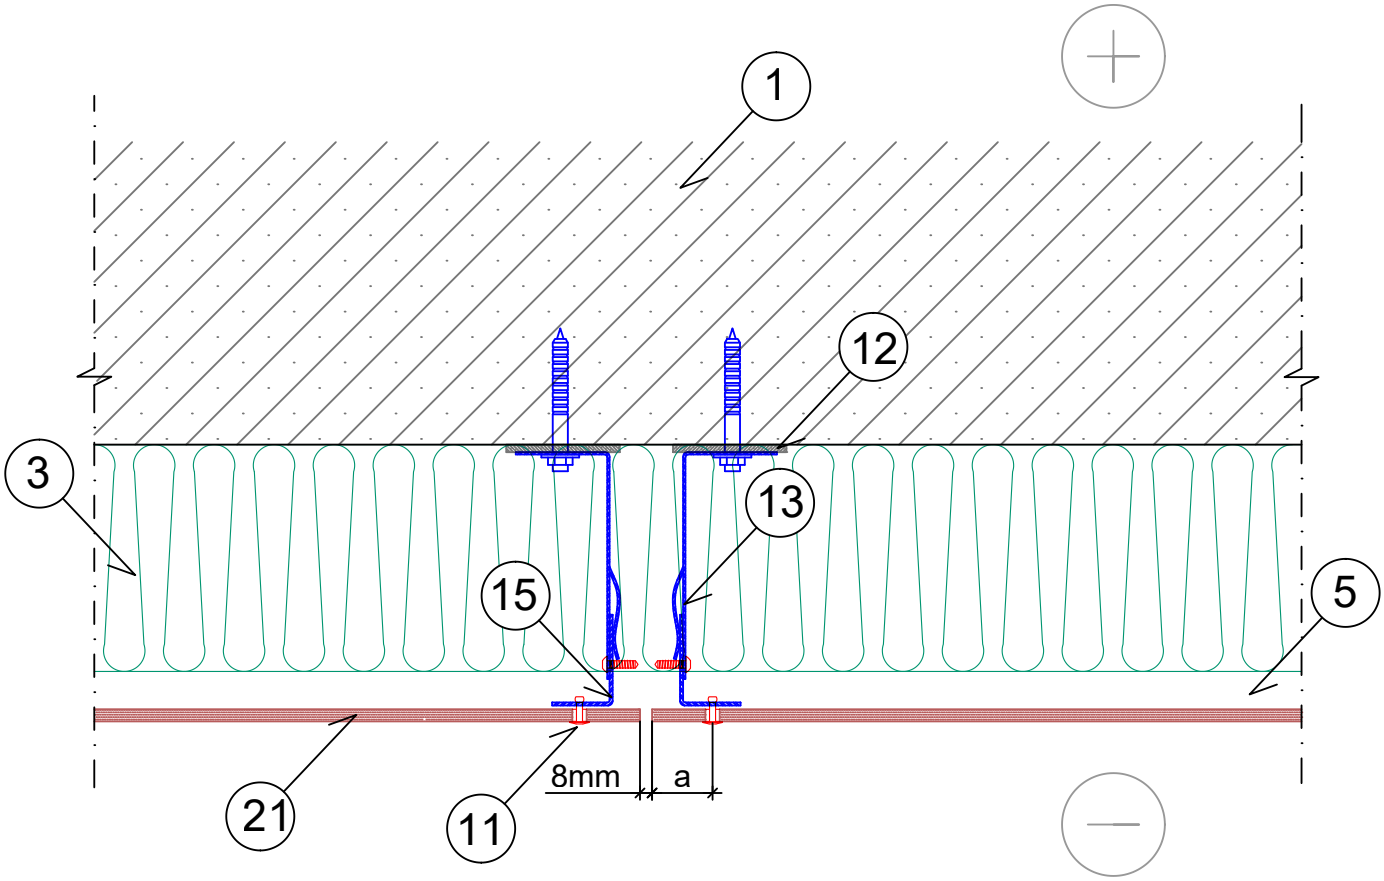

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

11. Kniedės 4,8x20/K14mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 105

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema. Cinkuotų plieninių profiliuočių karkasas
Aliuminio karkasas. Horizontalus pj. Vidurinysis karkaso profiliuotis

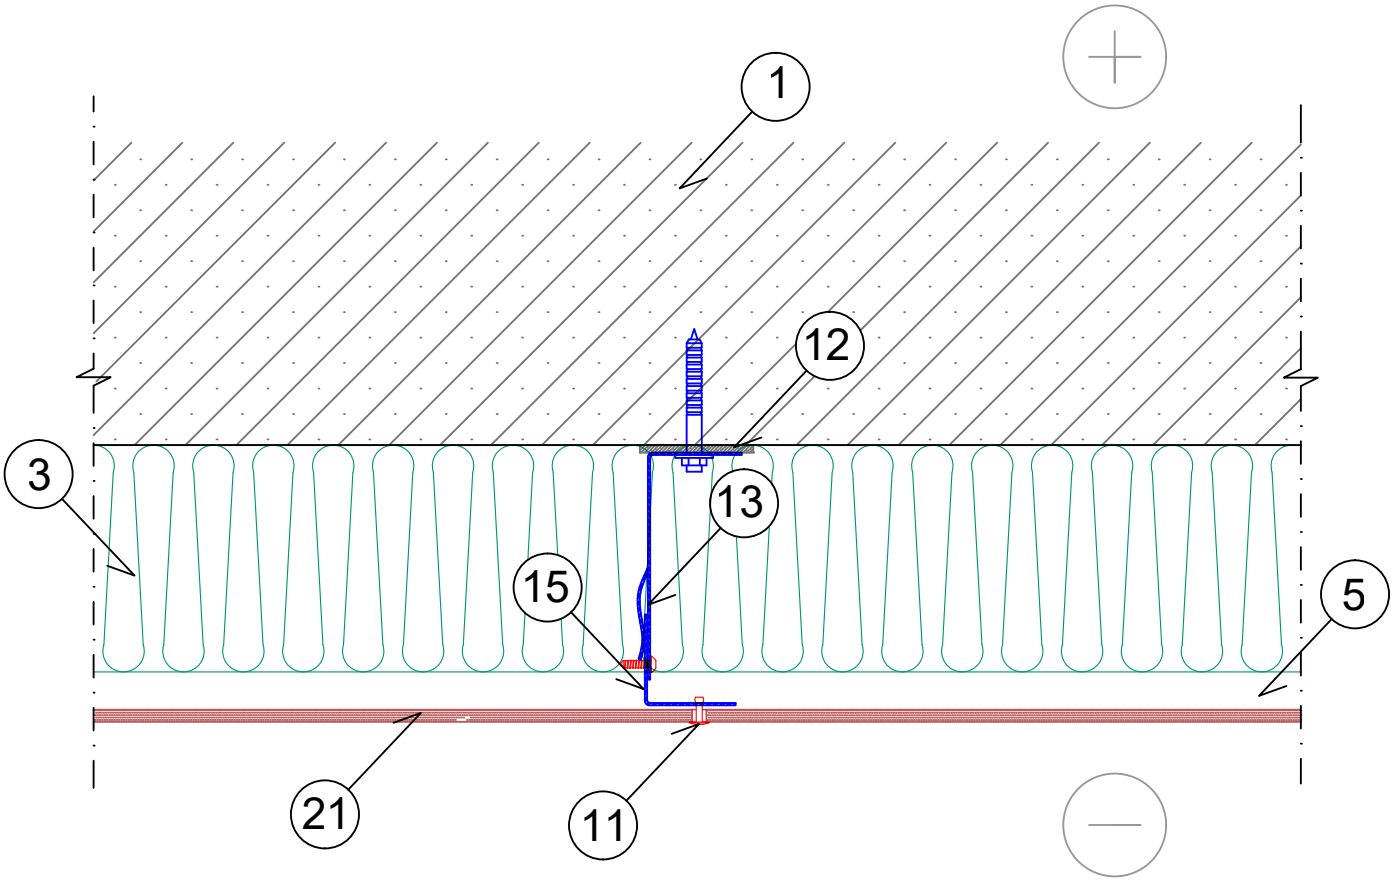

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

11. Kniedės karkasui 4,8x20/K14mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 106

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Išorinis kampas

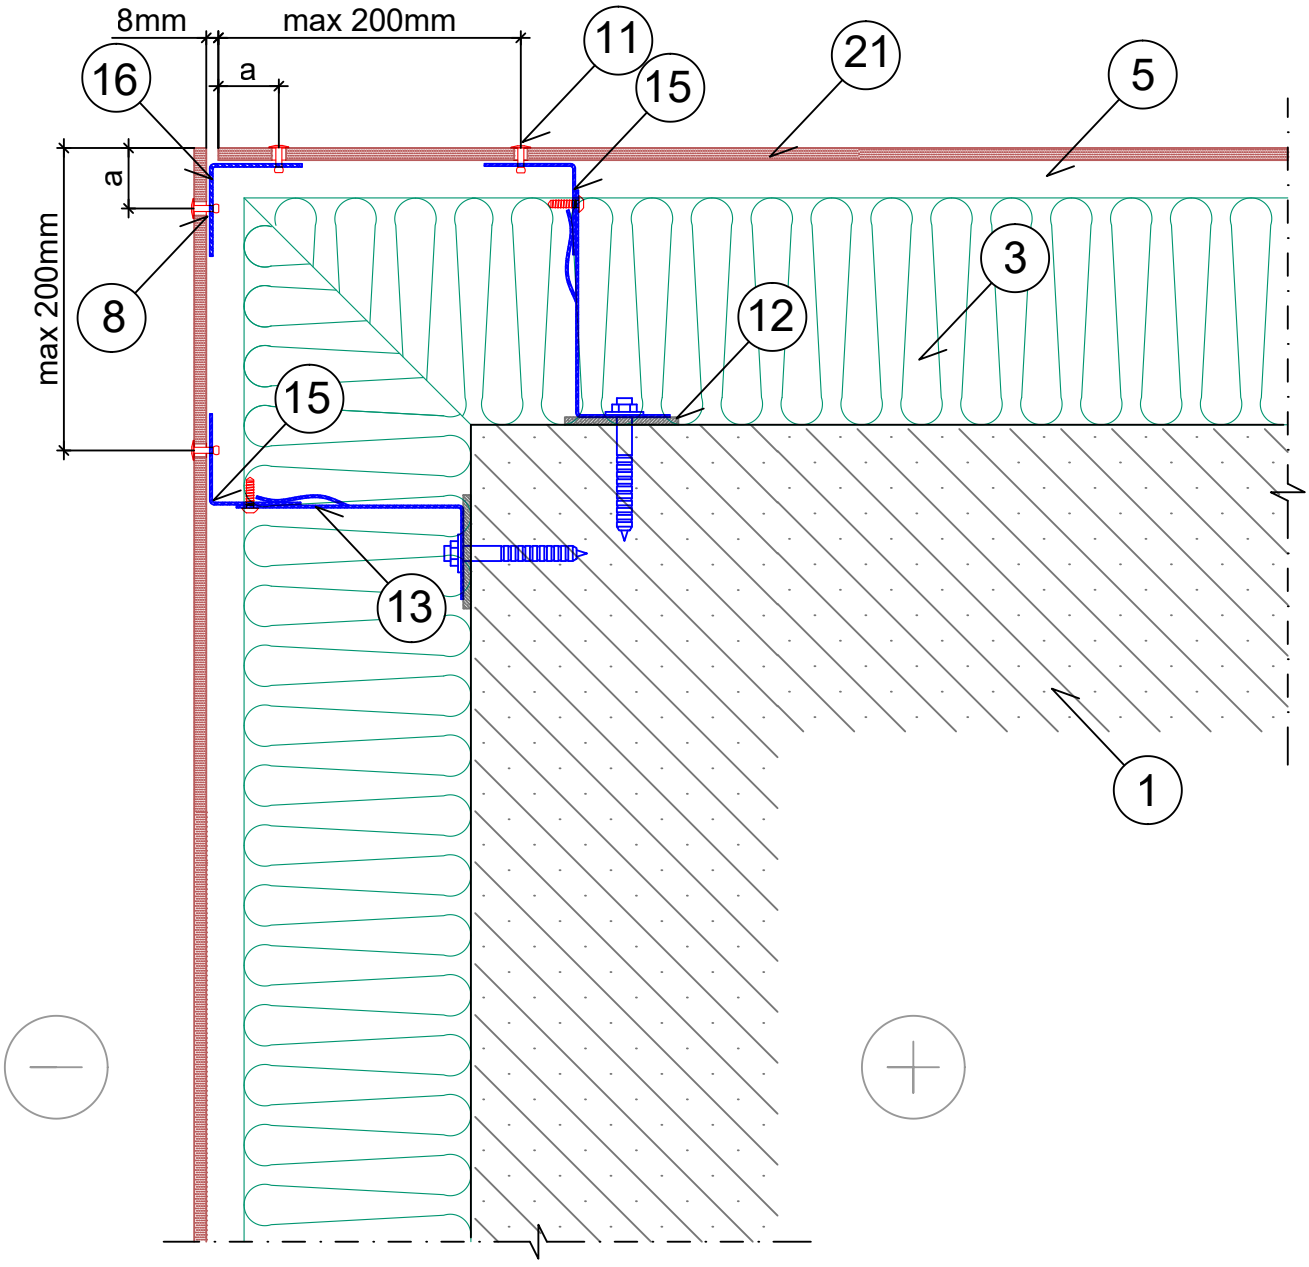

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo profiliuotis
16. Aliuminio profiliuotis 60x60mm
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.

Data
2026 m.

Braiže

DET 108


Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Vidinis kampas

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
16. Aliuminio profiliuotis 60x60mm
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
a Atstumas nuo krašto min 30mm

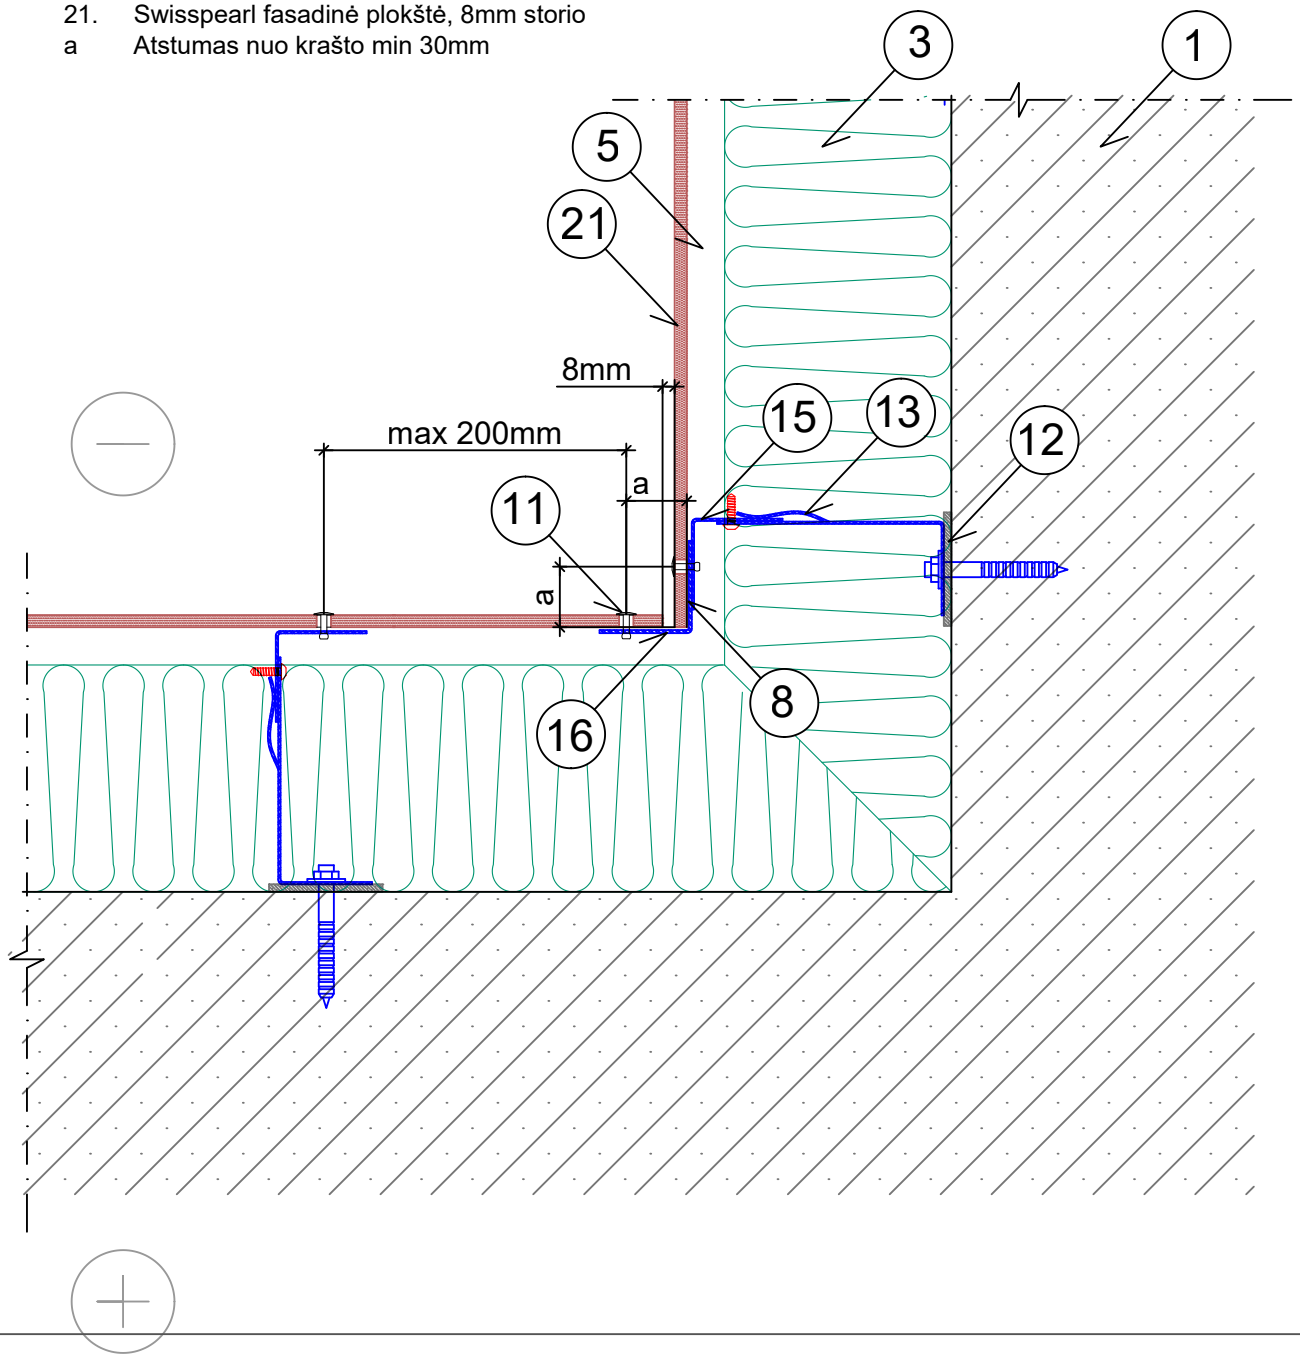

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.

Data
2026 m.

Braiže

DET 109


Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Vidinis kampas

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo aliuminio profiliuotis
16. Aliuminio profiliuotis 60x60mm
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
a Atstumas nuo krašto min 30mm

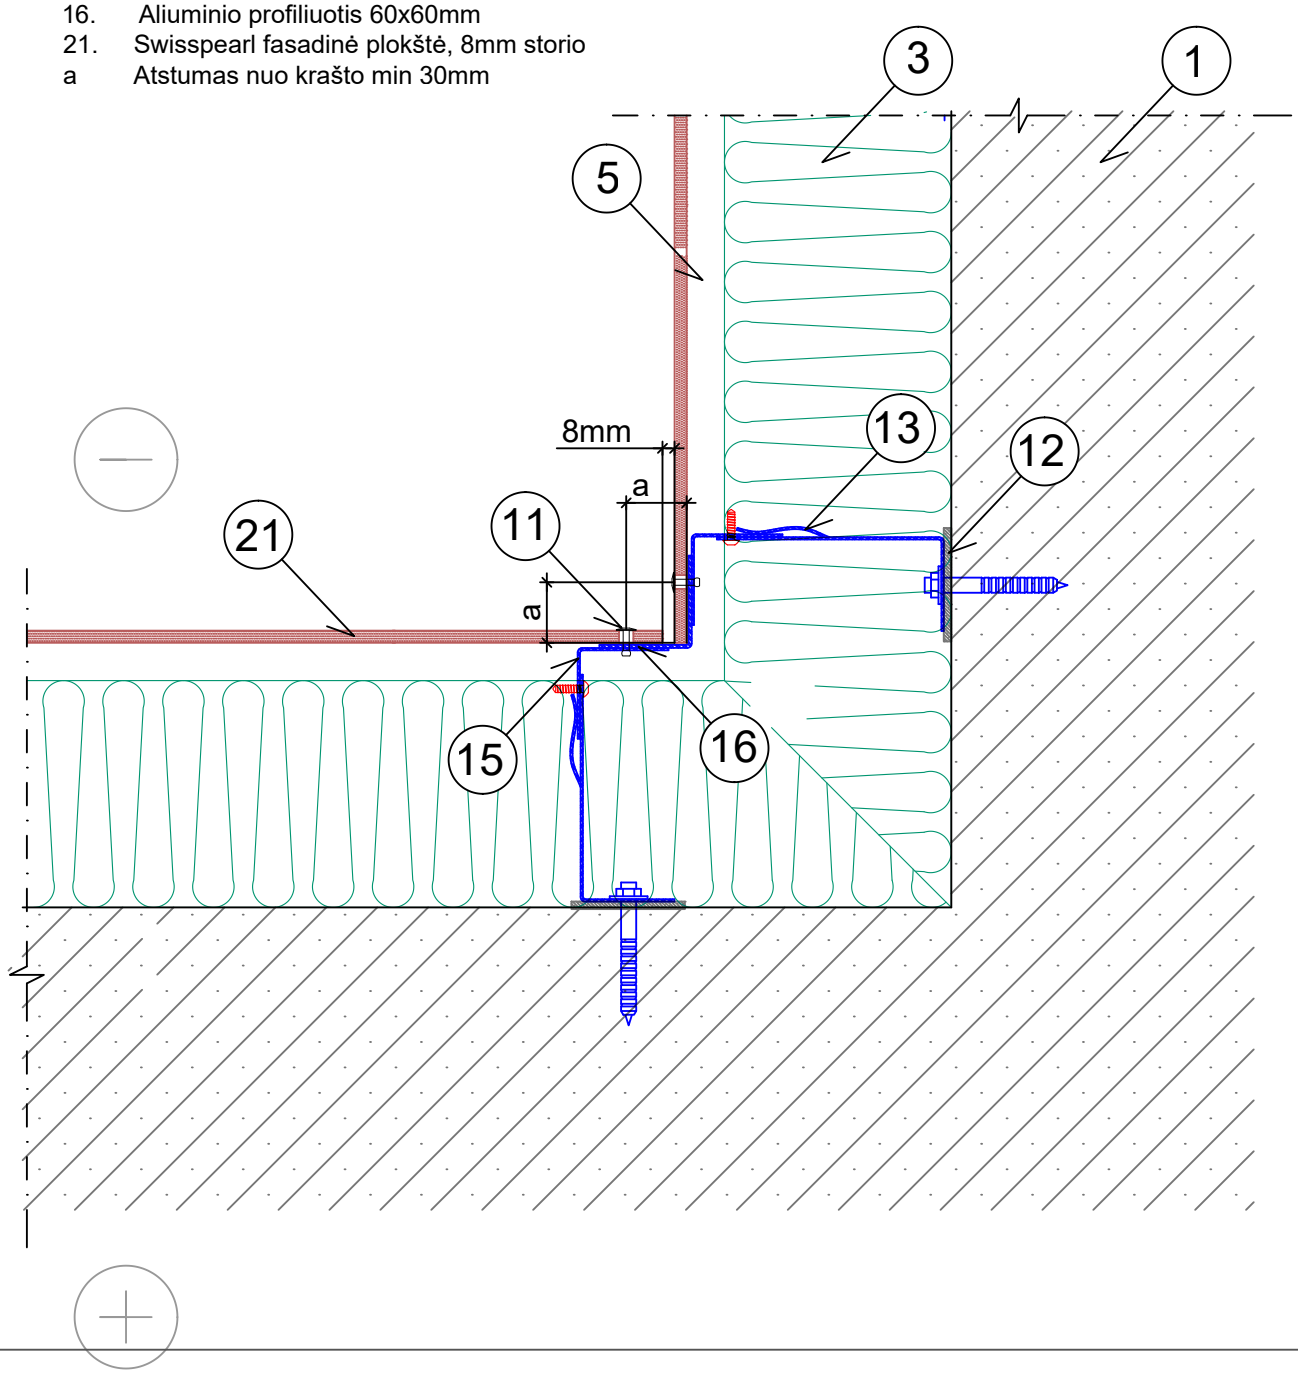

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.

Data
2026 m.


Braiže

DET 110

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pjūvis. Horizontali siūlė

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

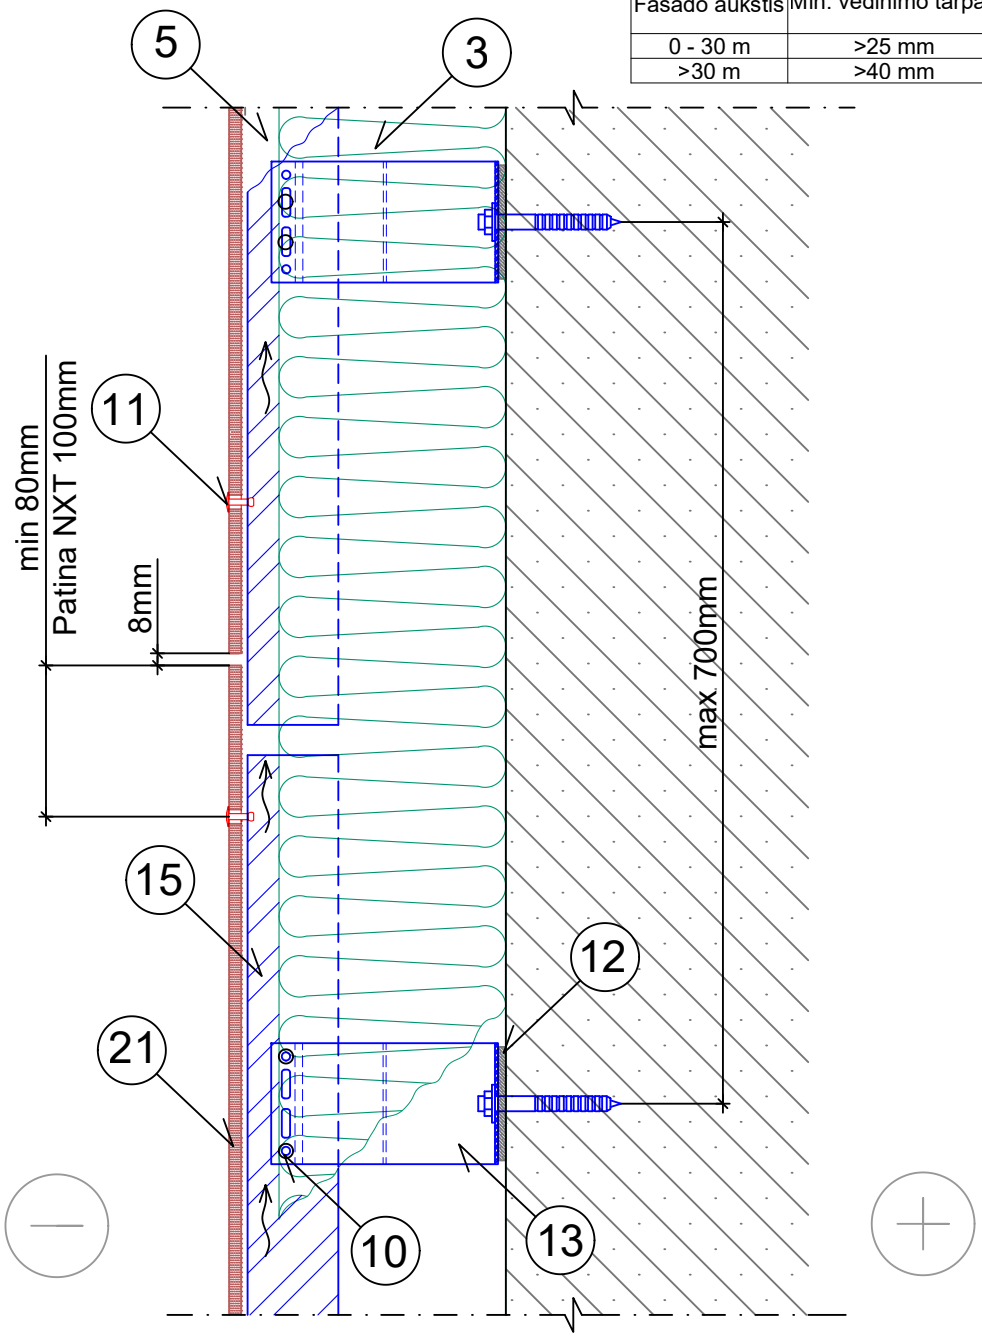

Plokščių montavimo schema priklauso nuo vertikalių profiliuočių.
Plokščių ir profiliuočių horizontalios jungimo vietos turi sutapti.

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 111

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pjūvis. Horizontali siūlė

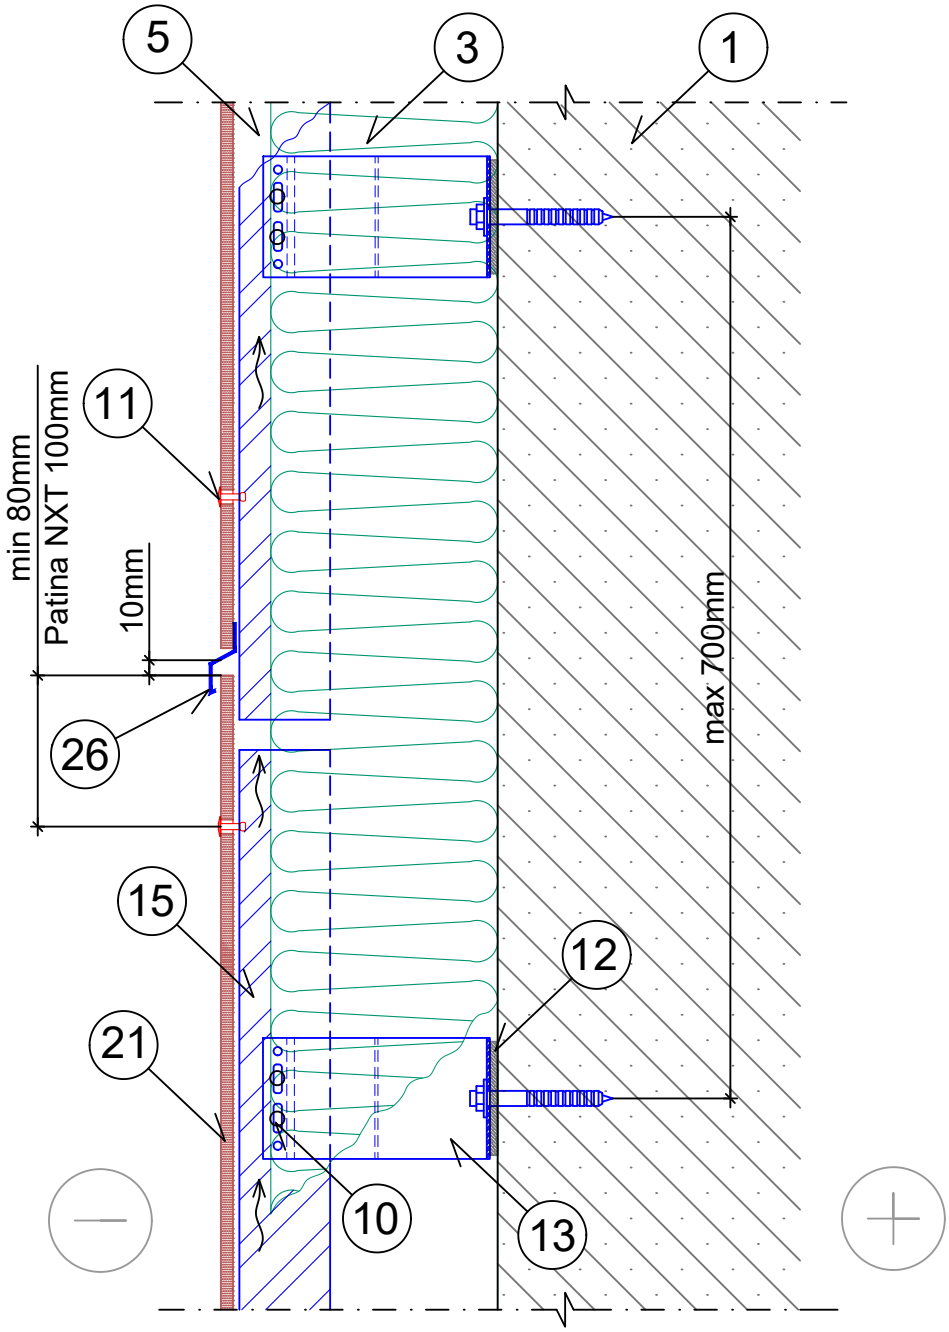

Pastaba: niekada netvirtinti plokštės prie dviejų atskirų vertikalių profiliuočių.
Note: Boards must never be fixed to two separate profiles!

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
26. Apdailinis profiliuotis

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 112

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pjūvis. Sienos jungtis su pamatu

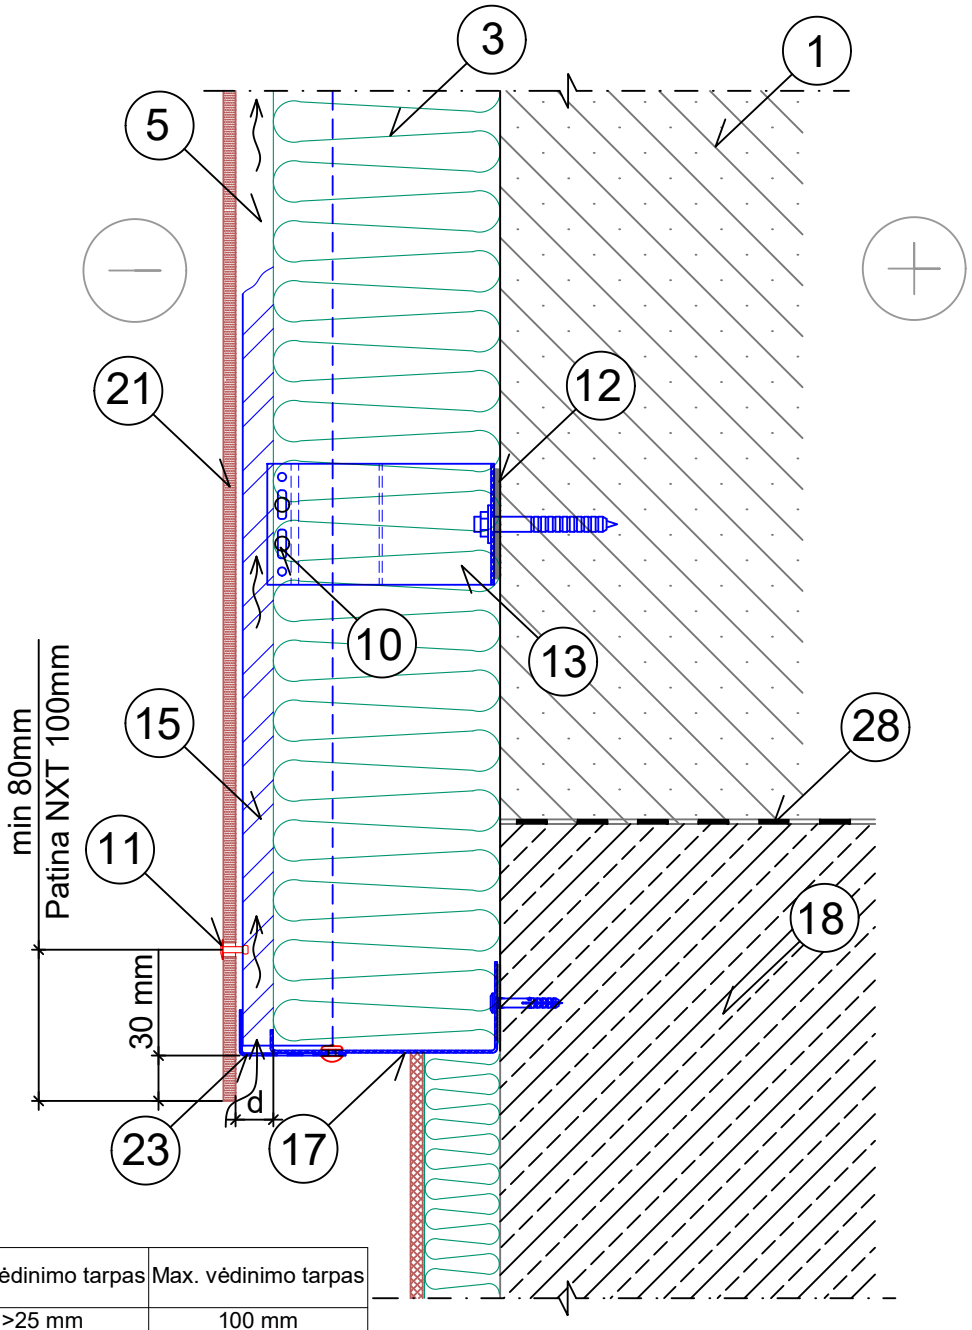

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas

15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
17. Aliuminis cokolio profiliuotis (parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį)
18. Pamatas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
28. Hidroizoliacija
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 113

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pjūvis. Sienos jungtis su pamatu

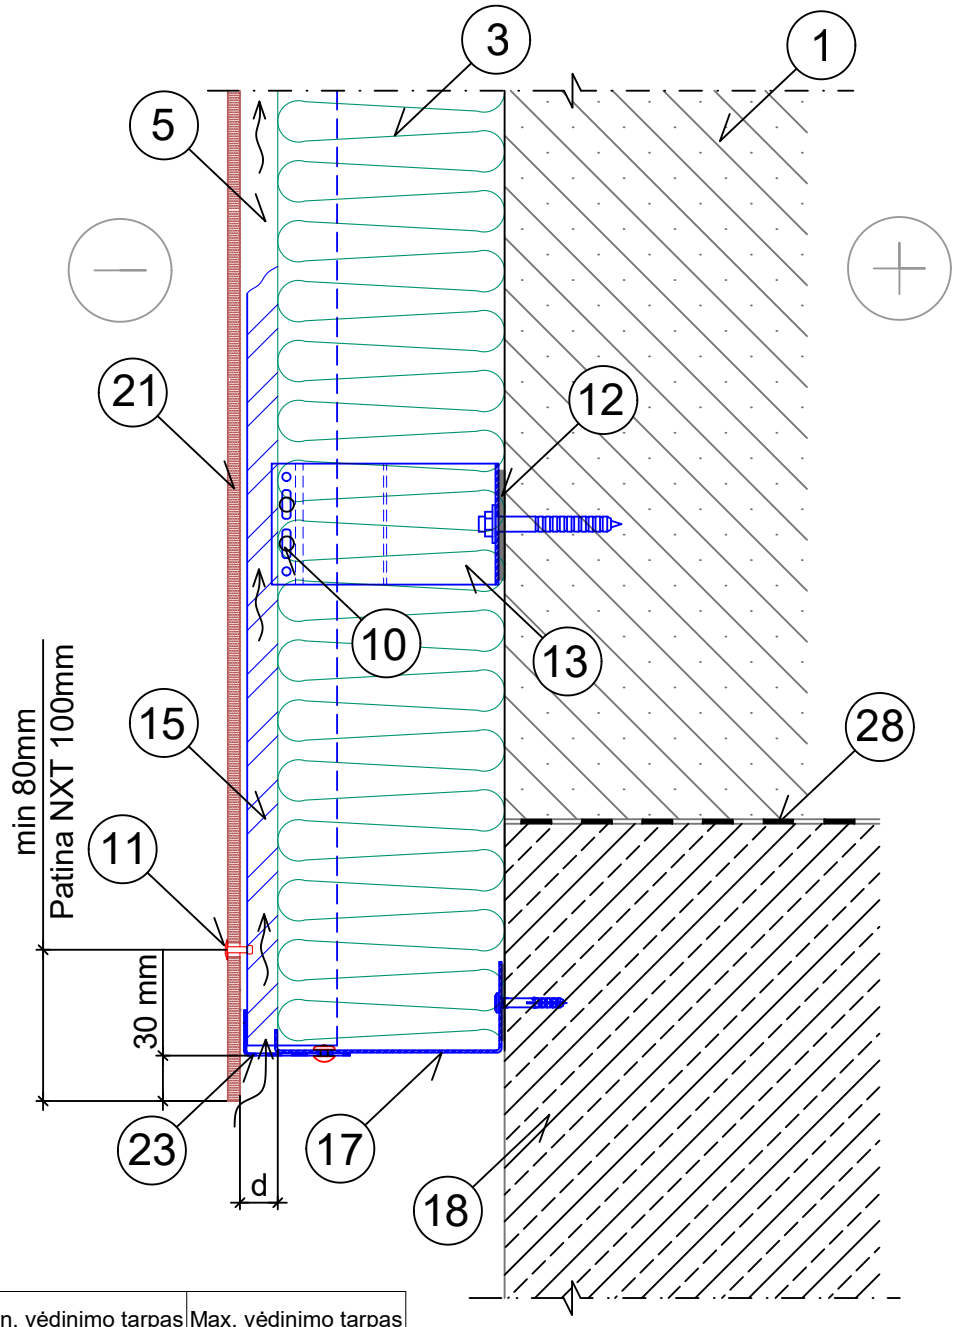

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
17. Aliuminis cokolio profiliuotis (parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį)
18. Pamatas
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
28. Hidroizoliacija
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 114

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pjūvis. Parapetas

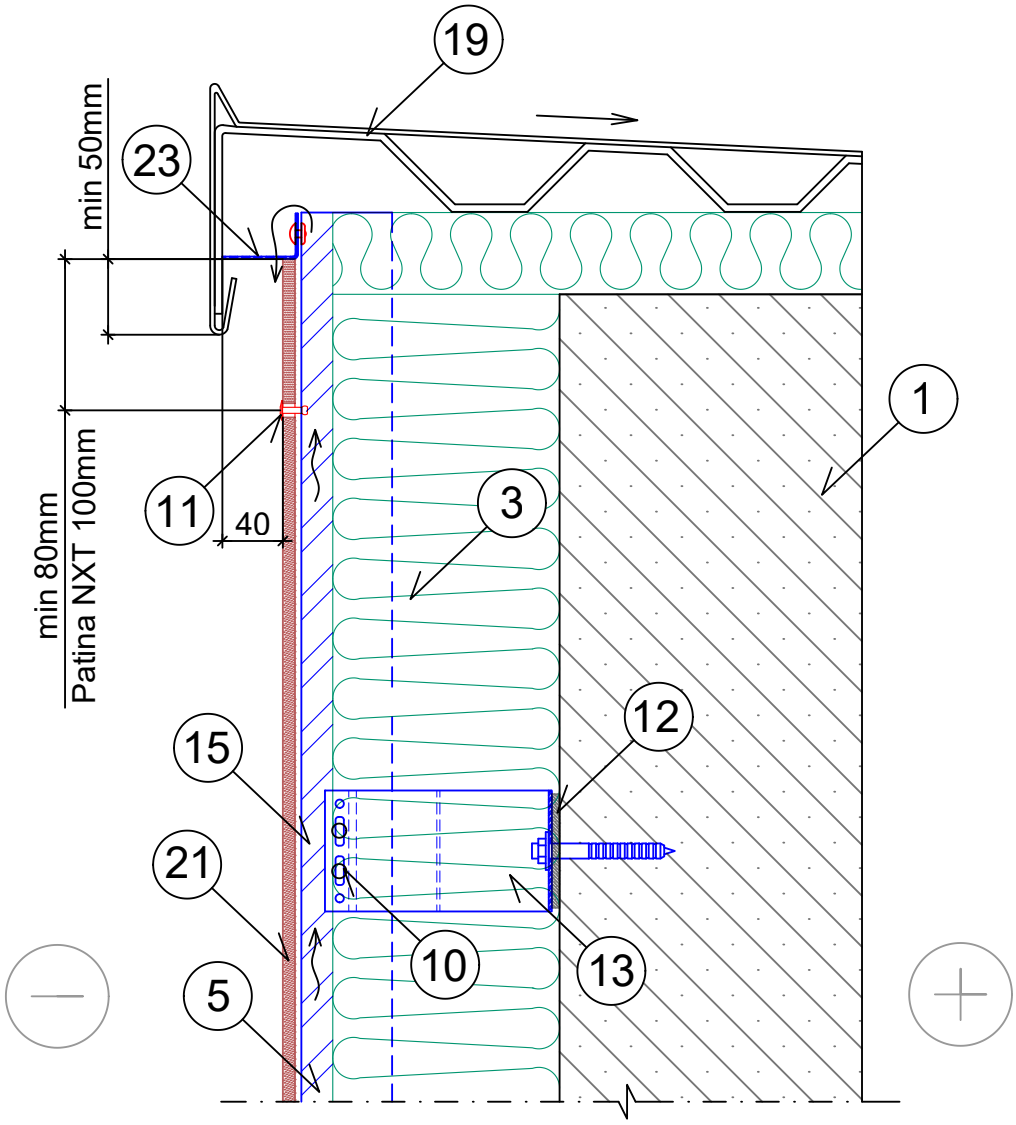

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
19. Stogo konstrukcija
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 115

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pjūvis. Stogo karnizas

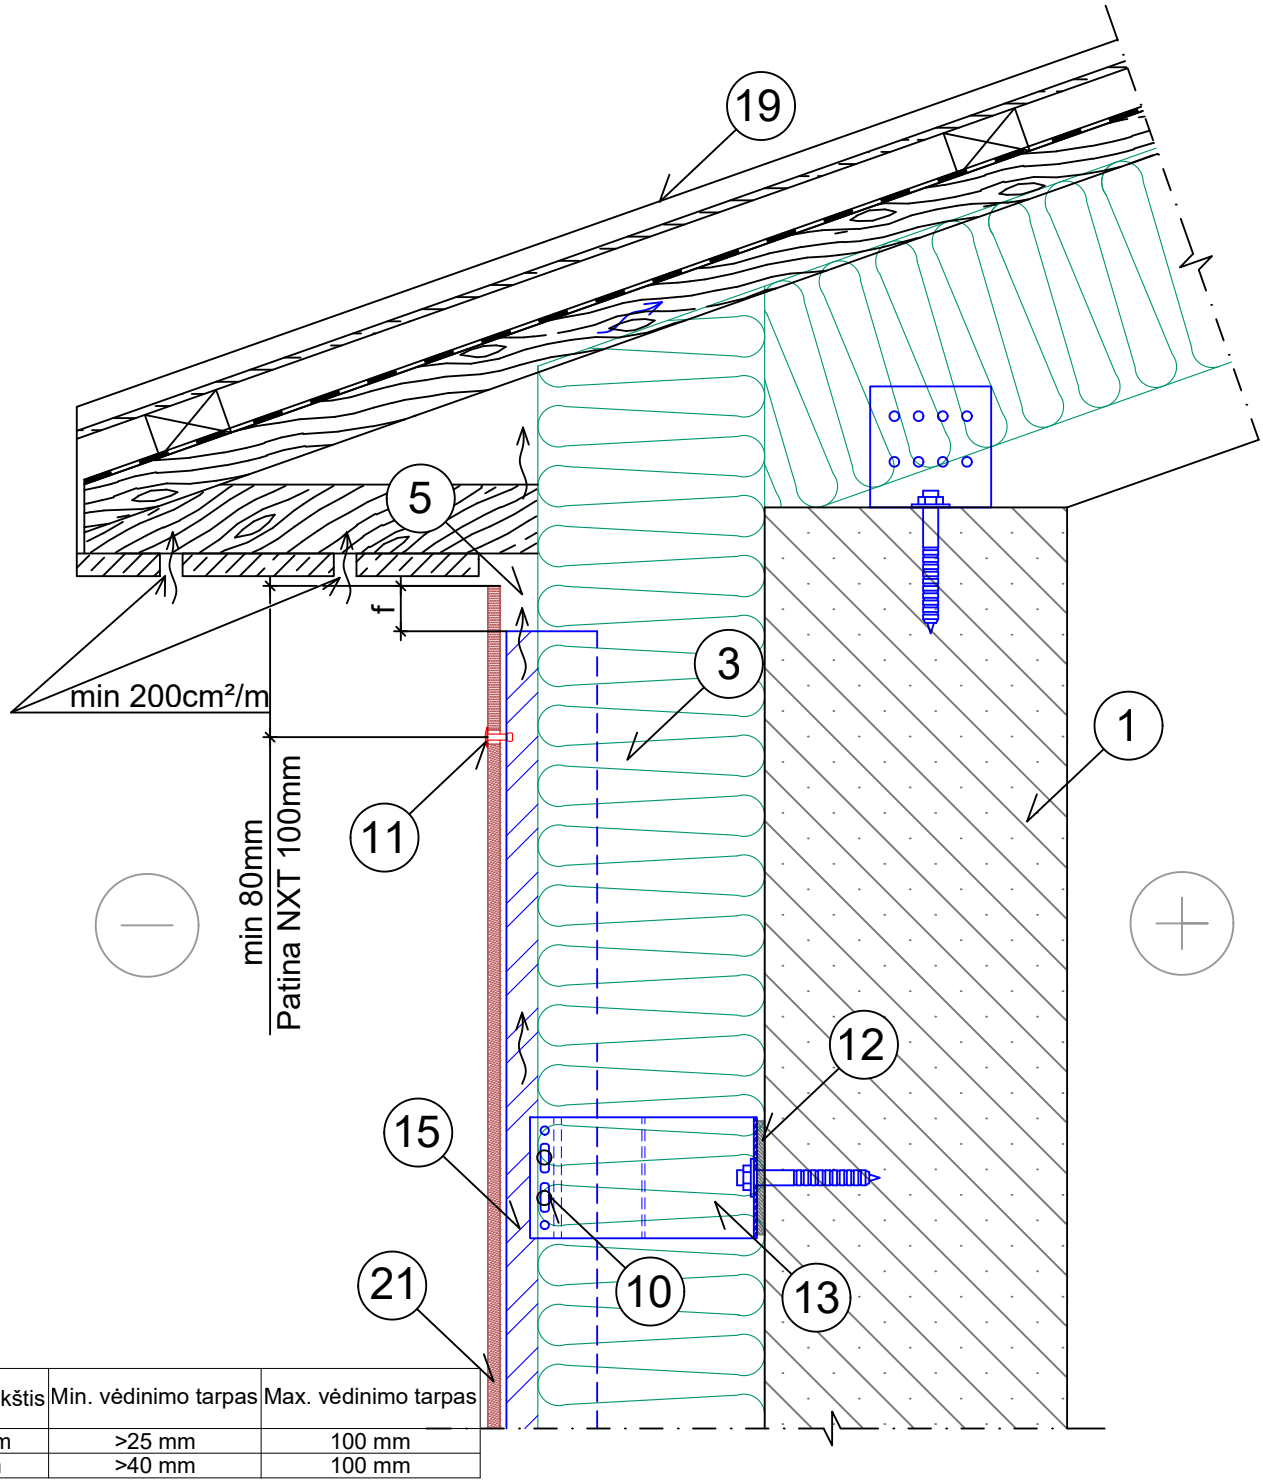

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
14. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
19. Stogo konstrukcija
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
f Užlaida apie 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 116

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

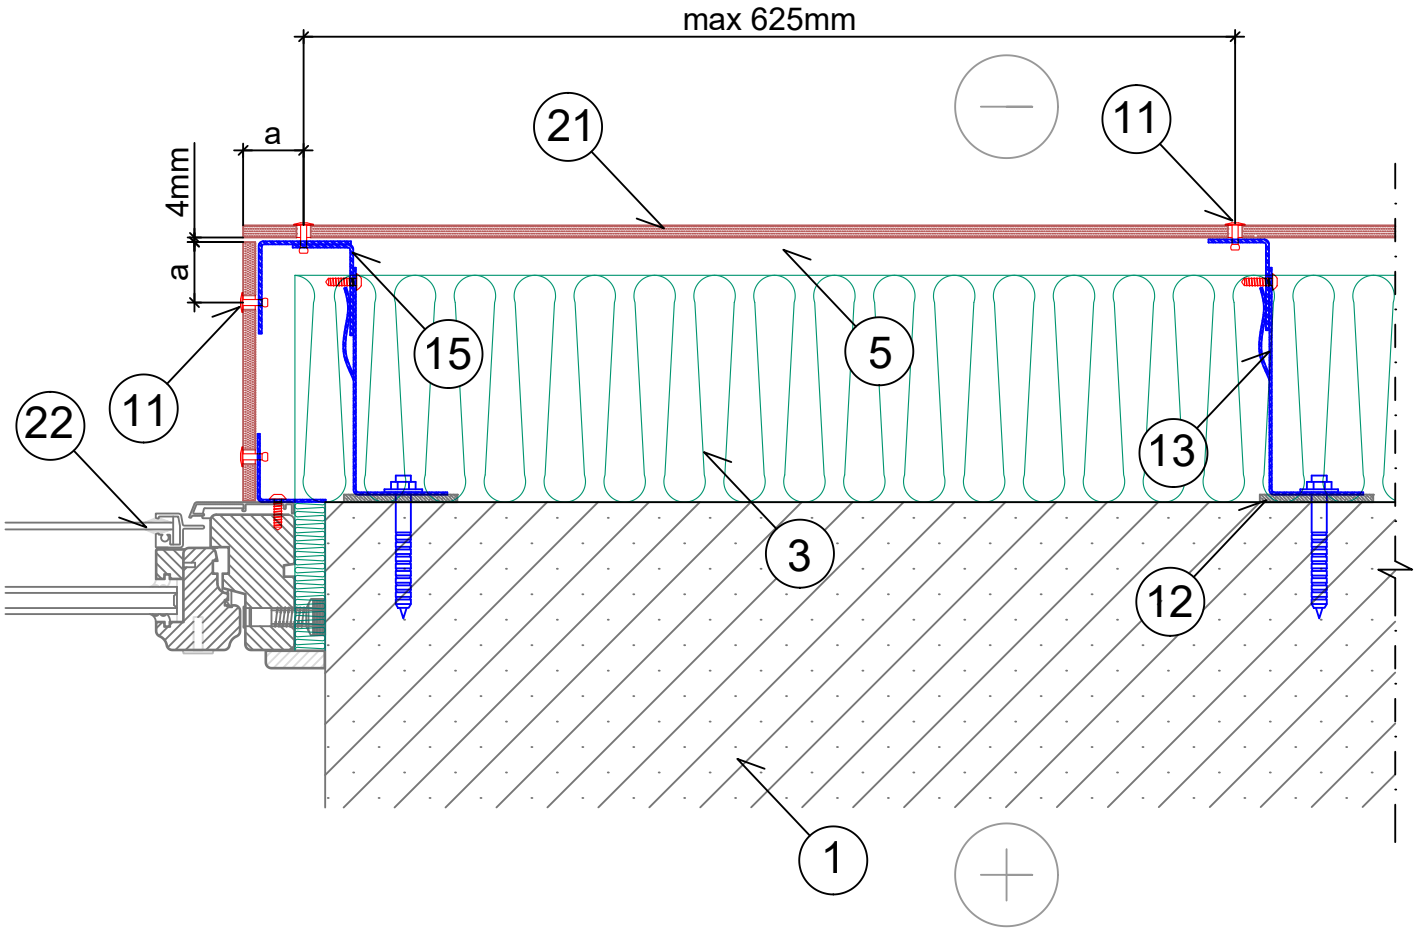

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija

a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 117

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

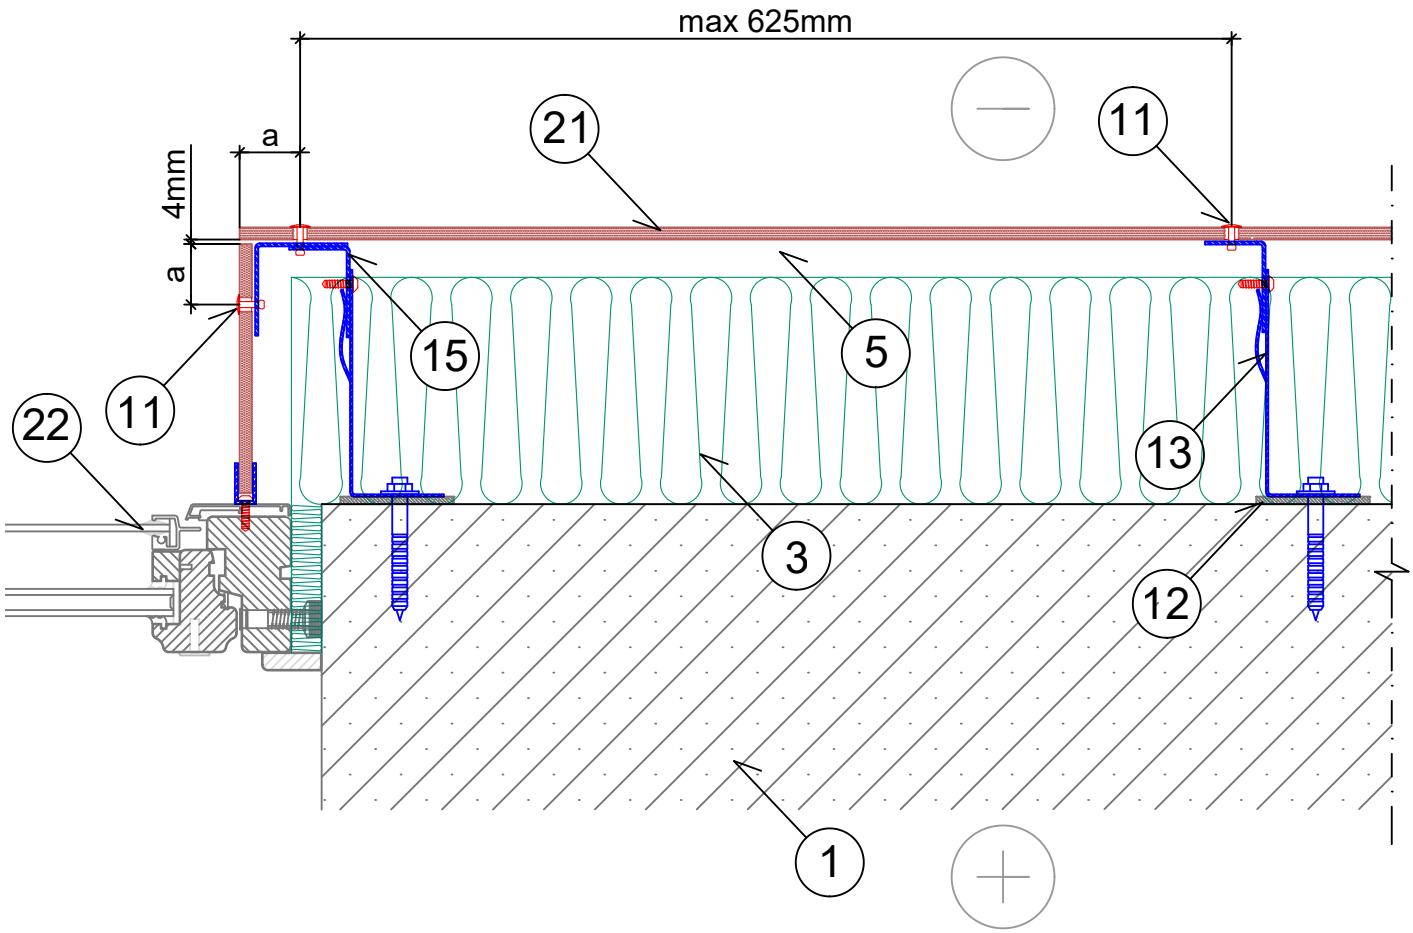

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 118

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

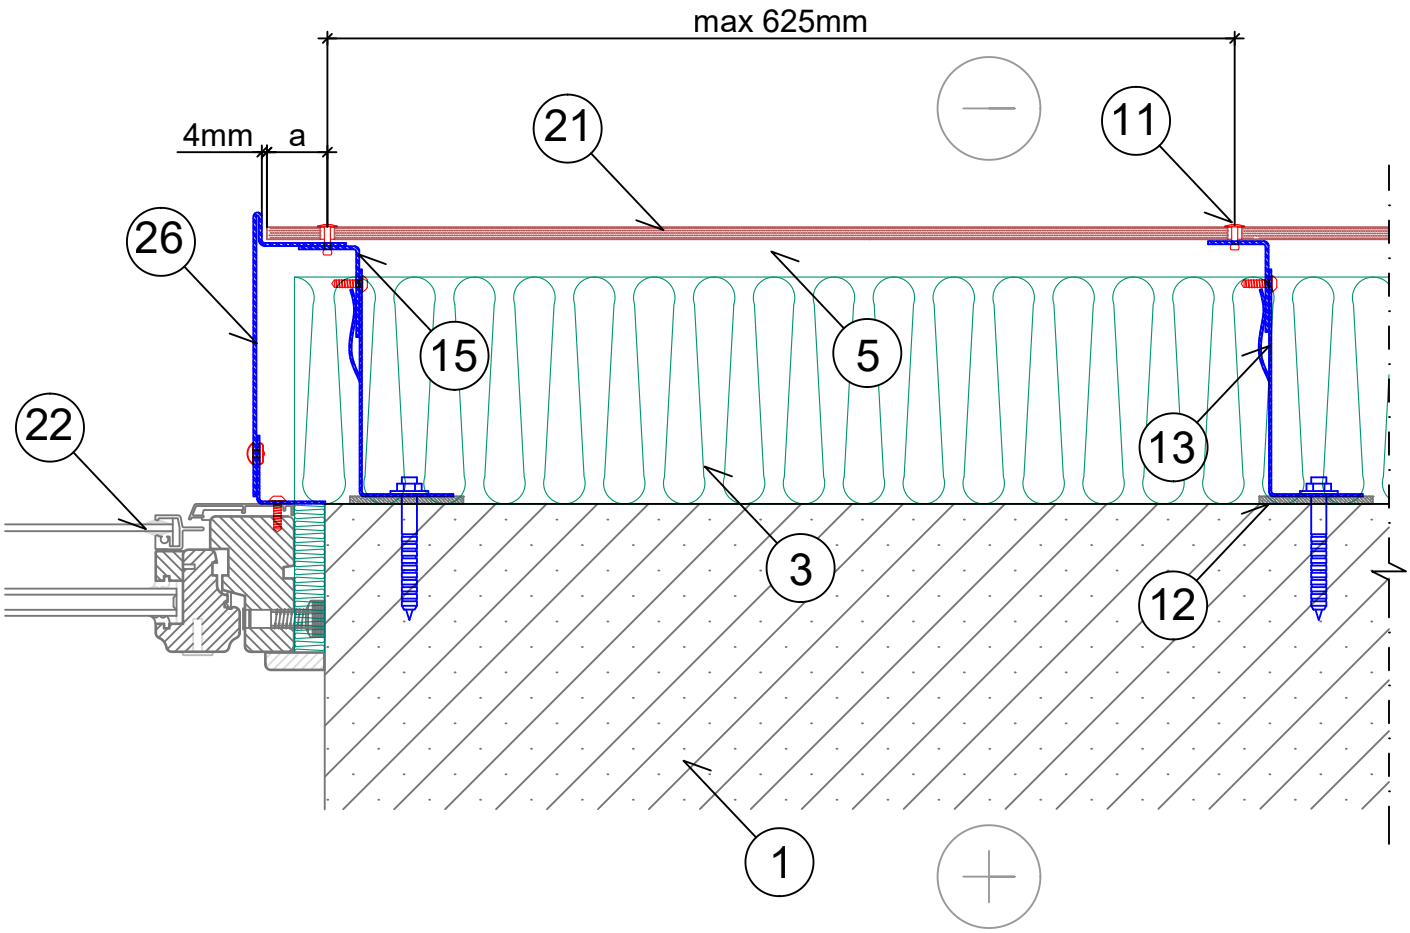

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profiliuotis

a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 119

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

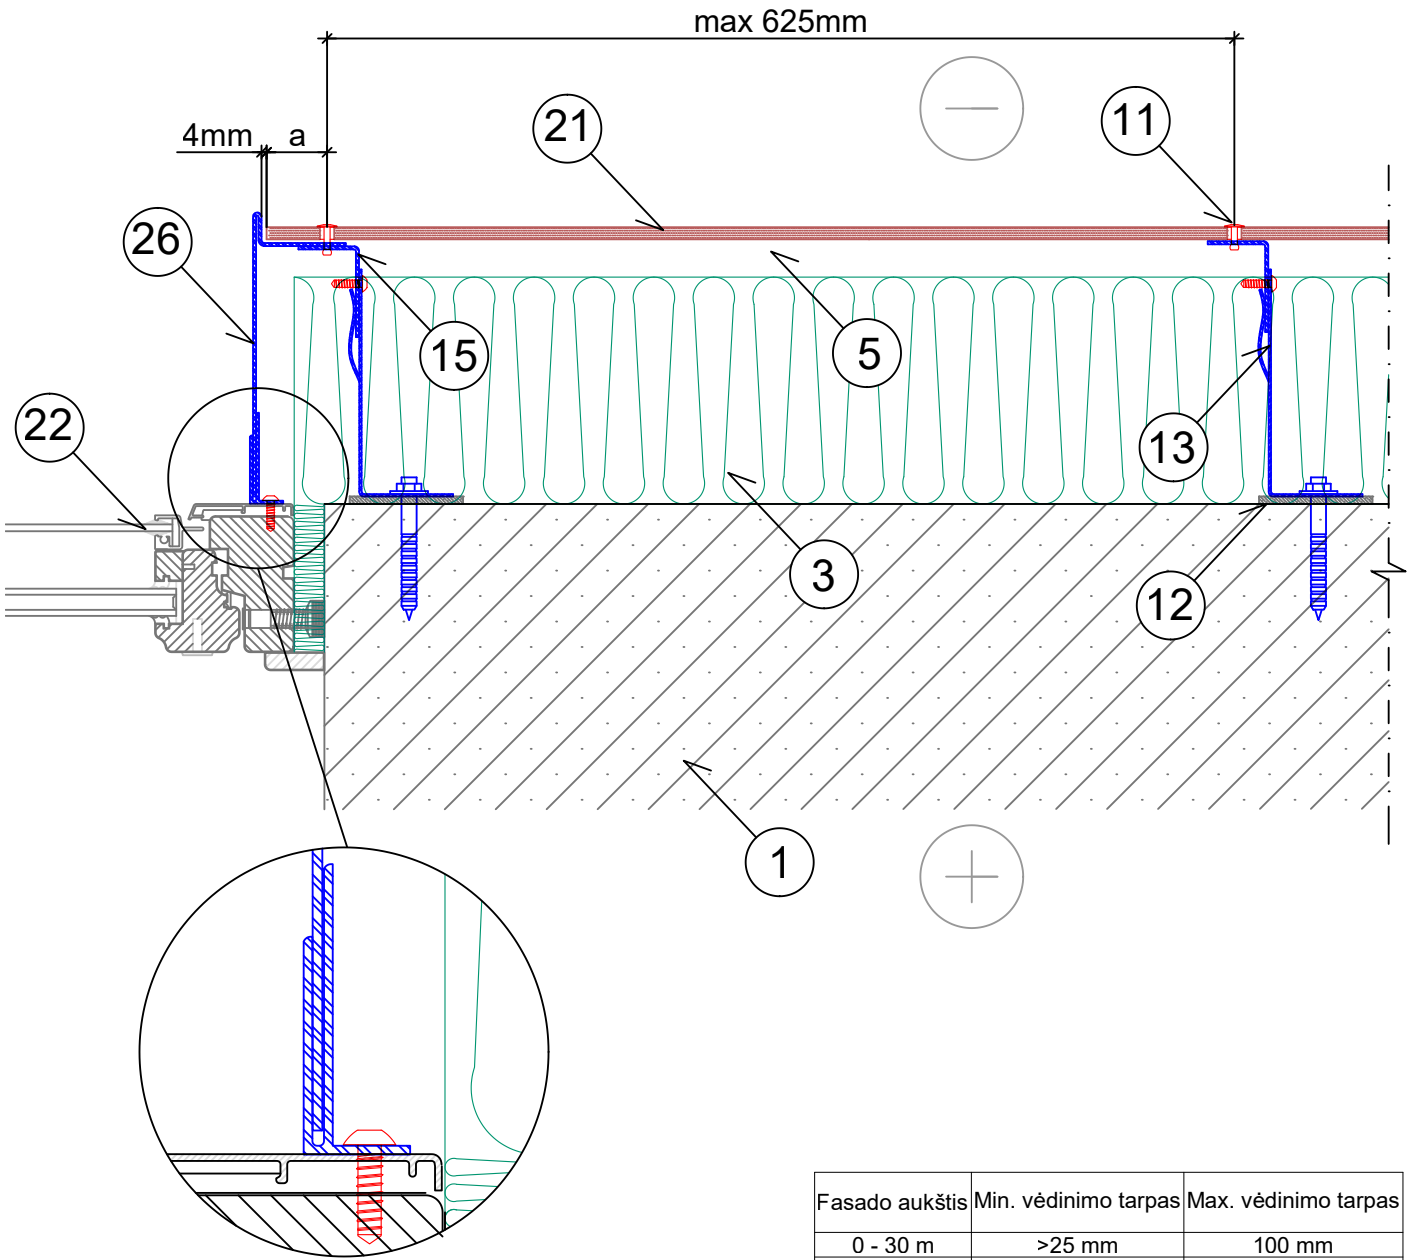

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profiliuotis
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 120

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

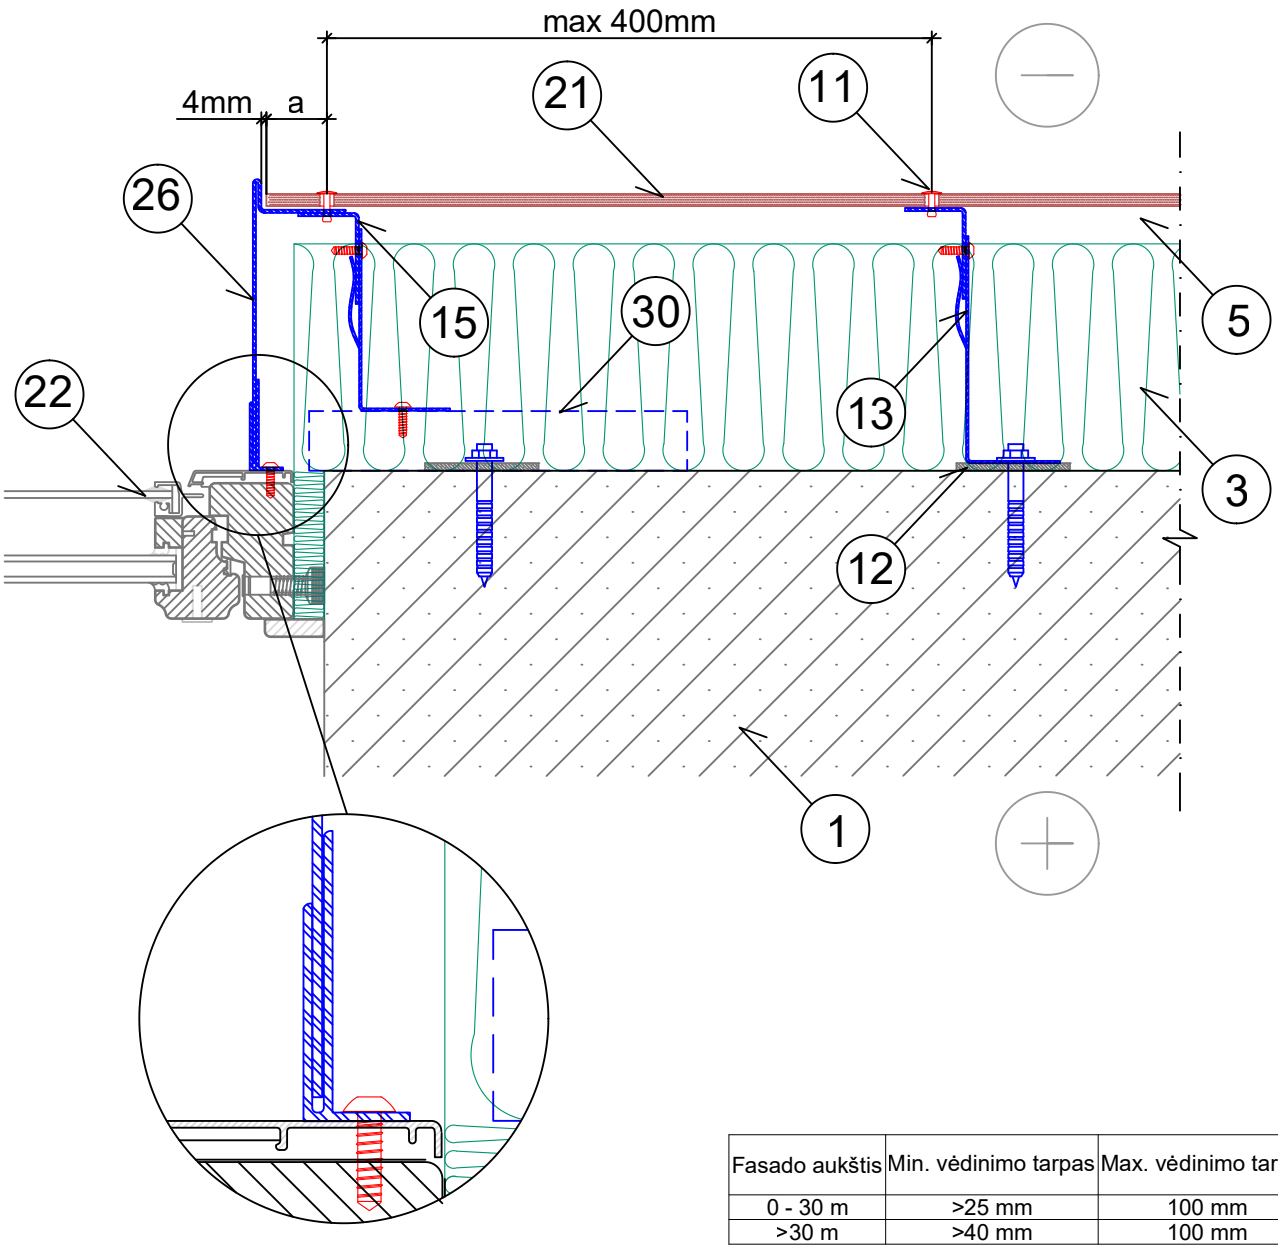

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas

15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profiliuotis
30. Papildoma konstrukcija iš aliuminio profiliuočių
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 121

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pjūvis. Palangė

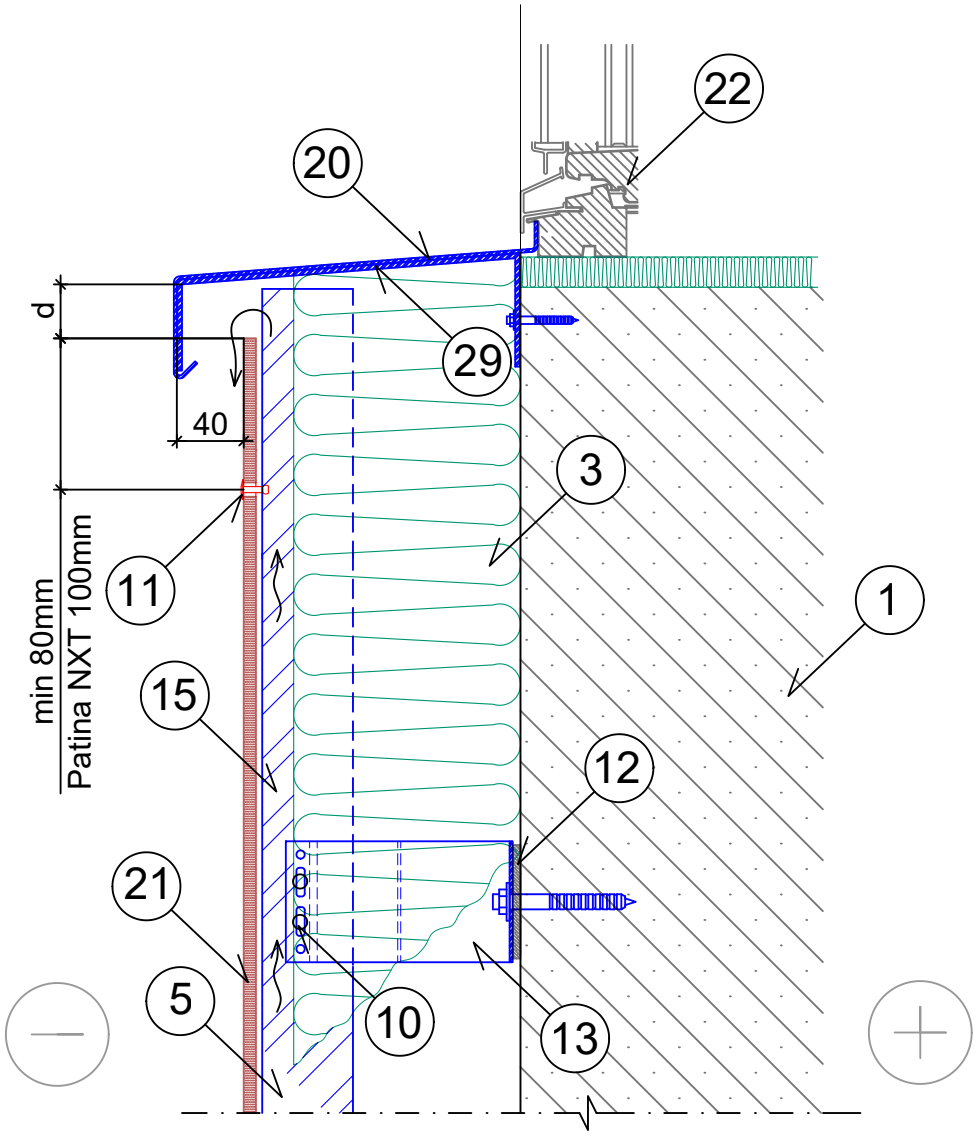

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
20. Palangė
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
29. Juosta palangės tvirtinimui
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 122

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pjūvis. Palangė

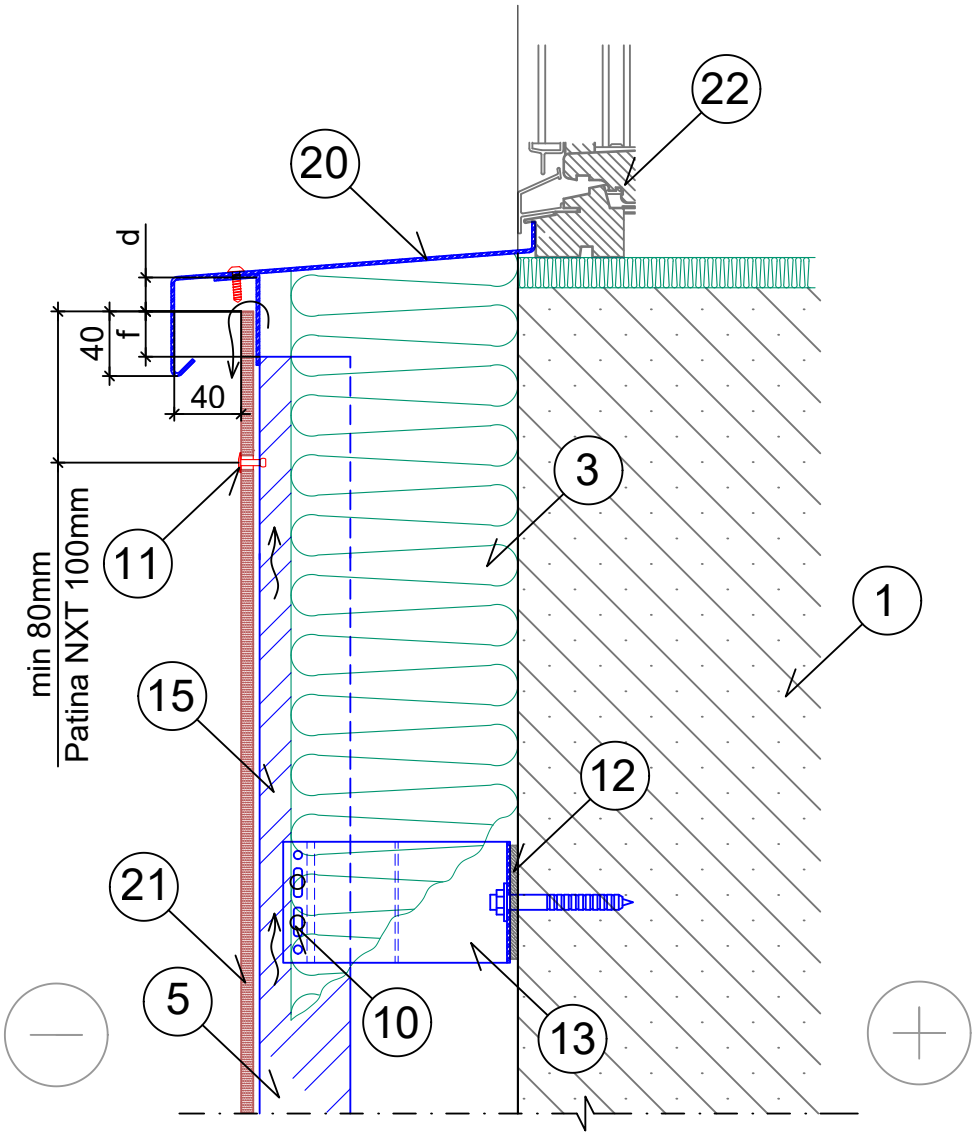

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
20. Palangė
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m
f Užlaida apie 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 123

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

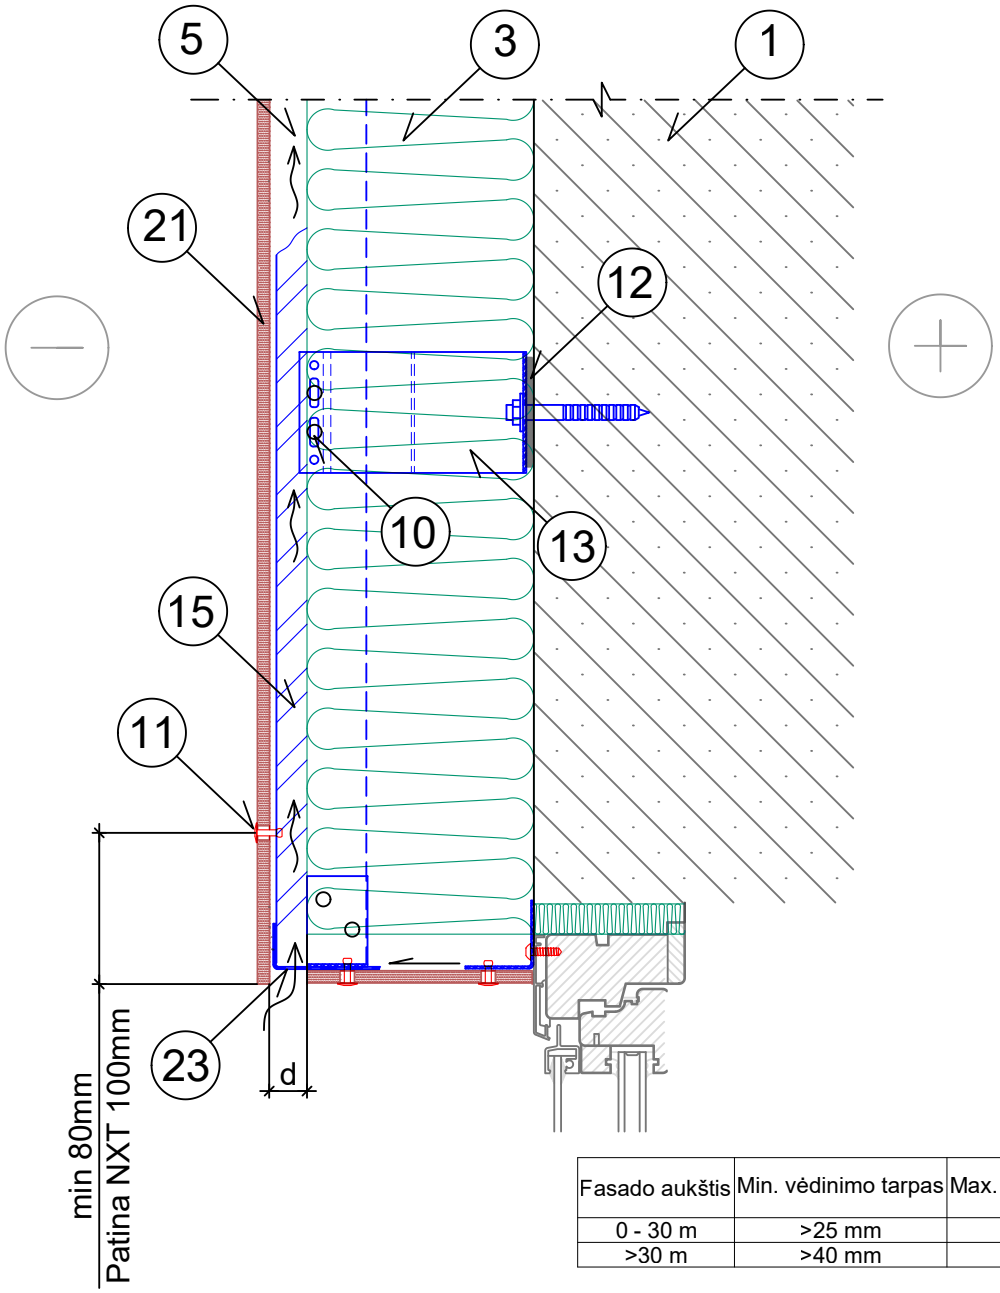

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 124

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

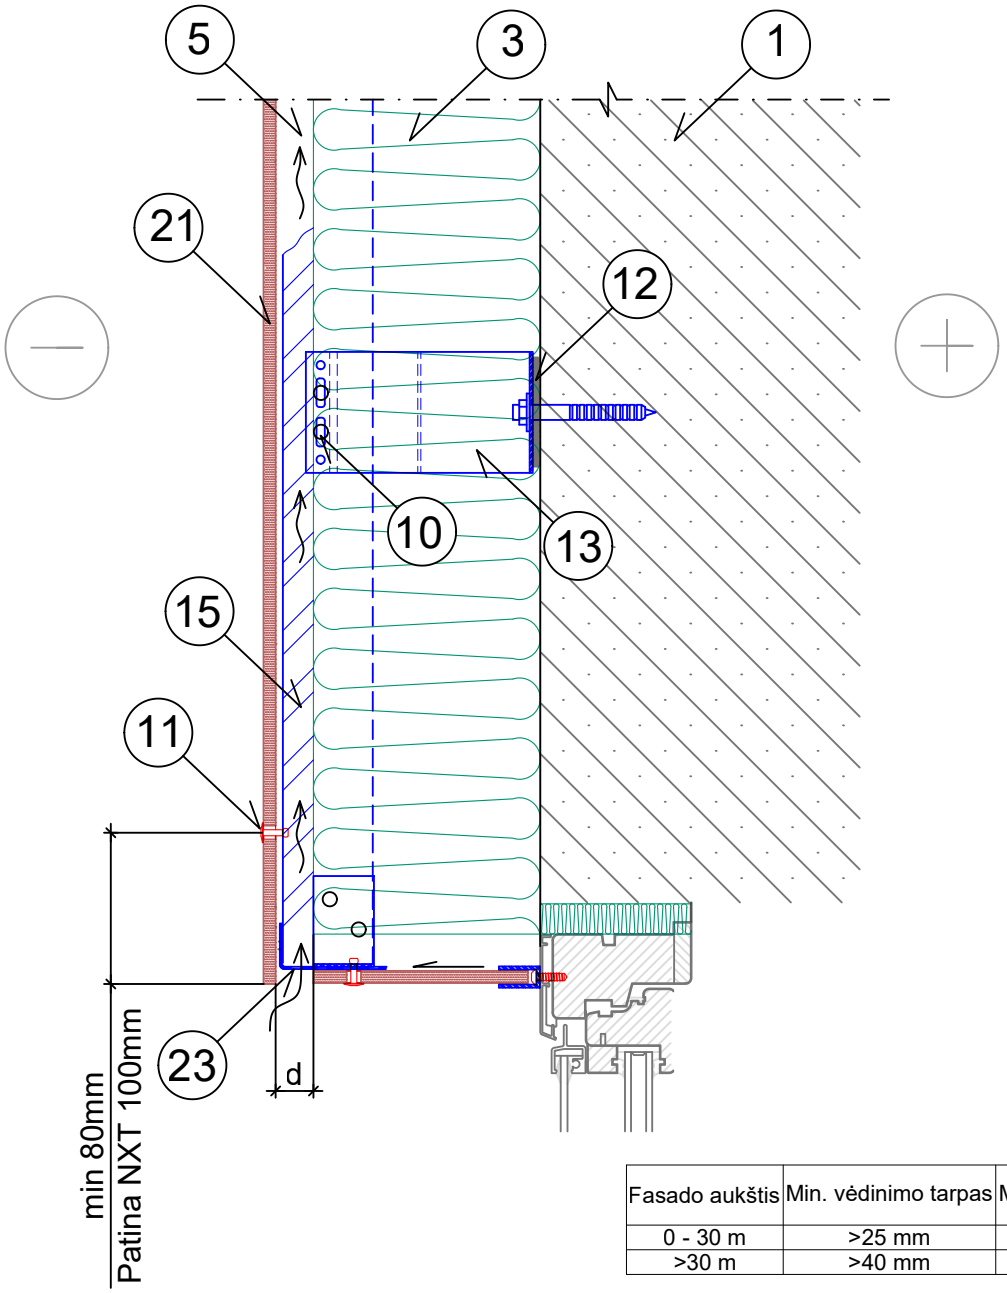

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė

13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 125

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

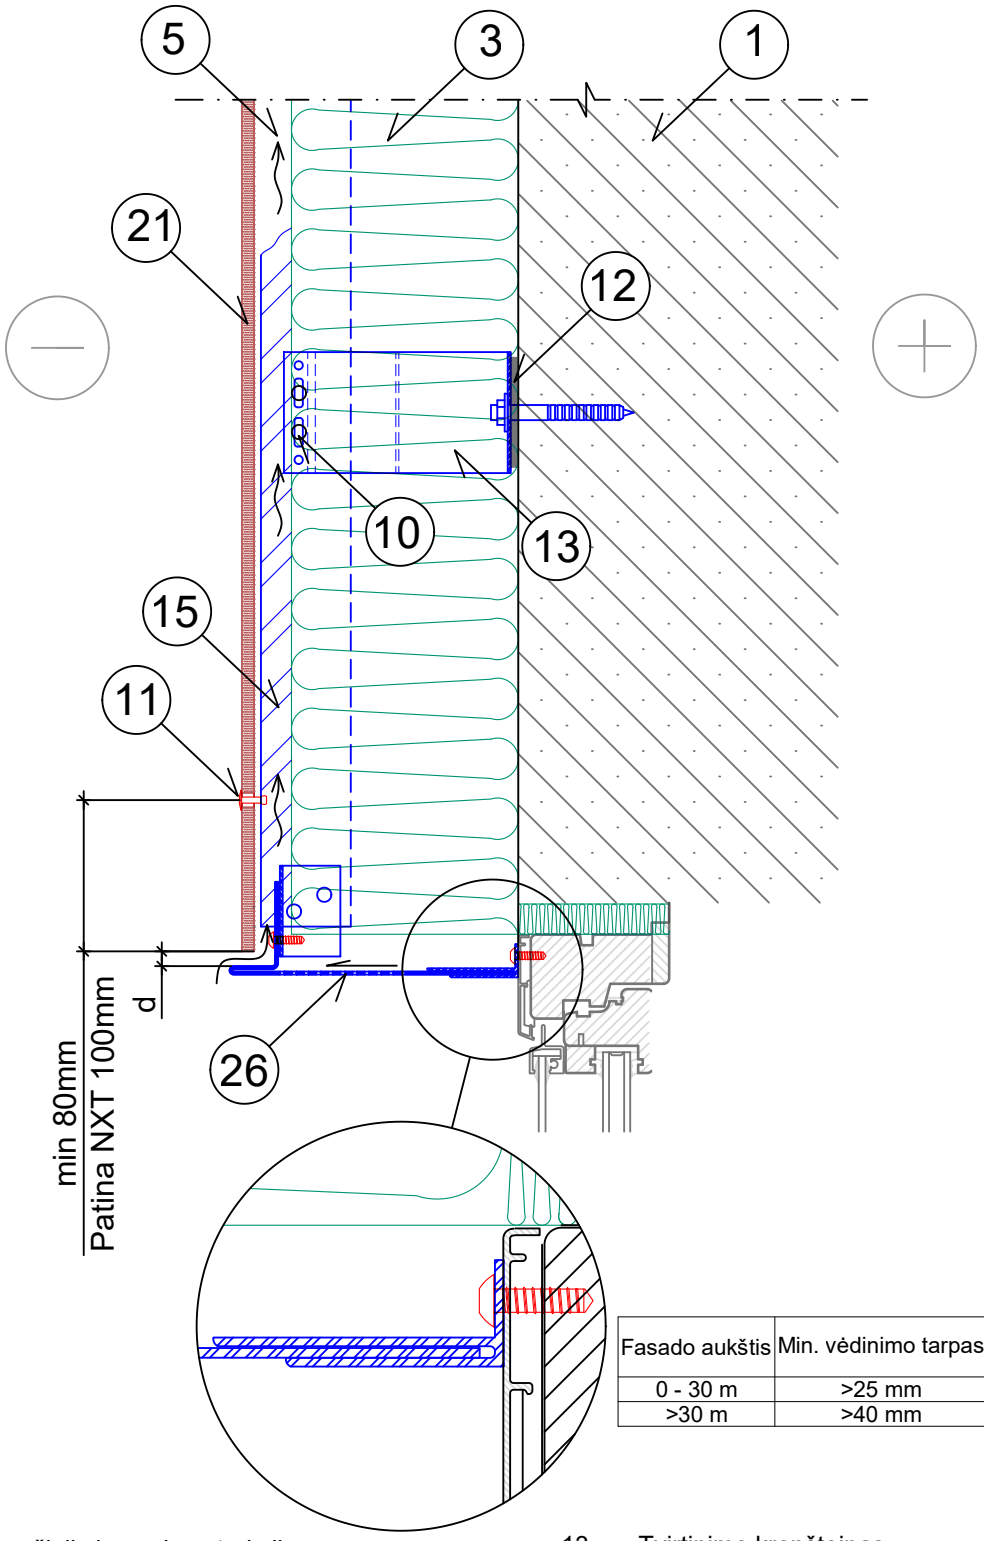

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė

13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profiliuotis
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 126

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

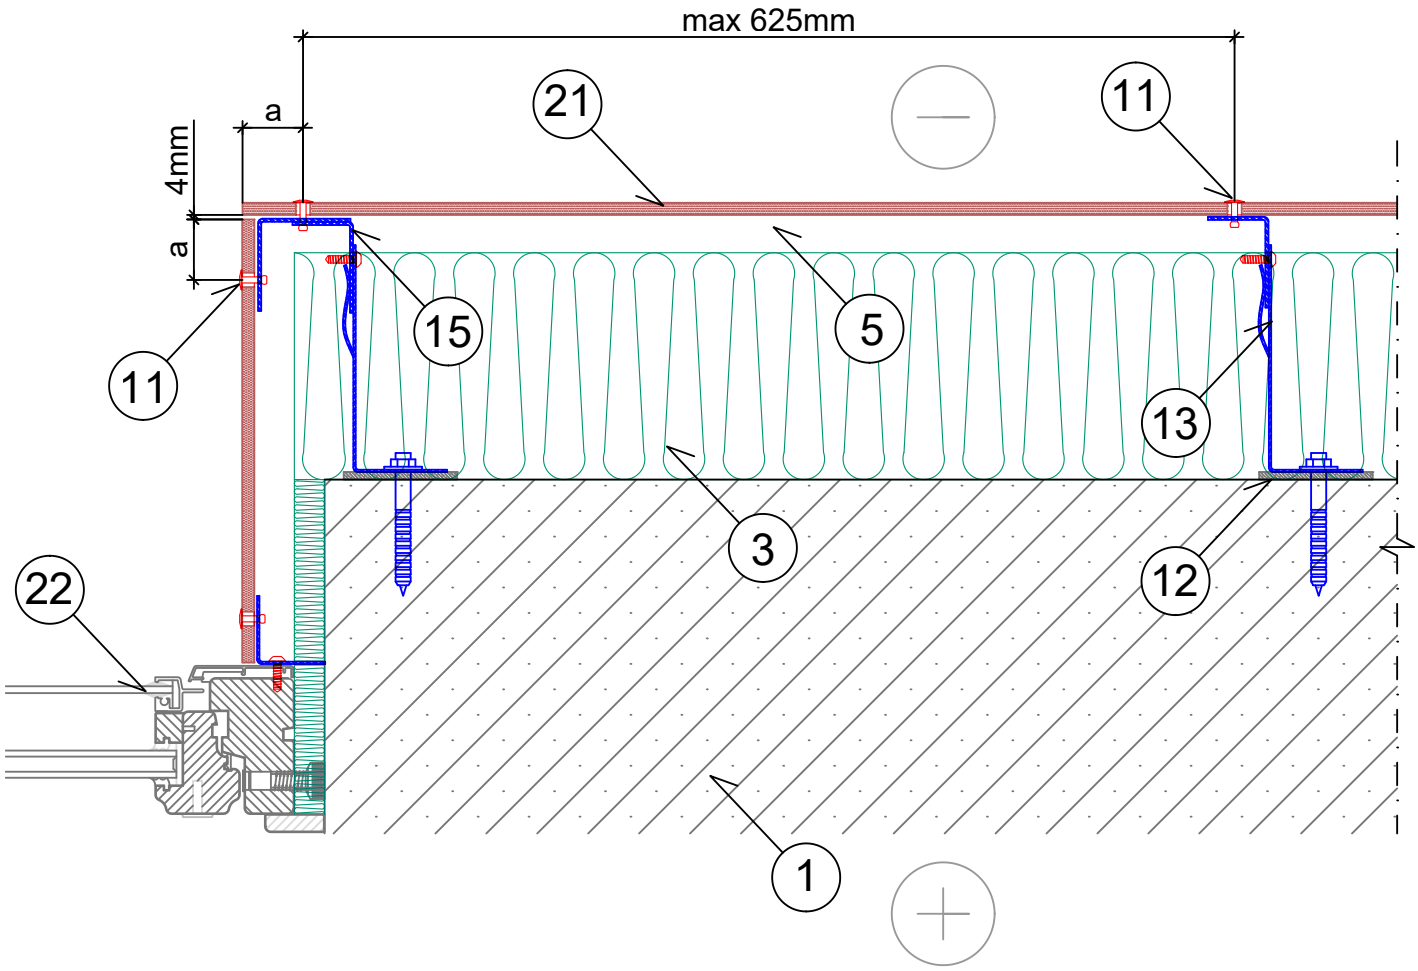

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija

a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 127

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

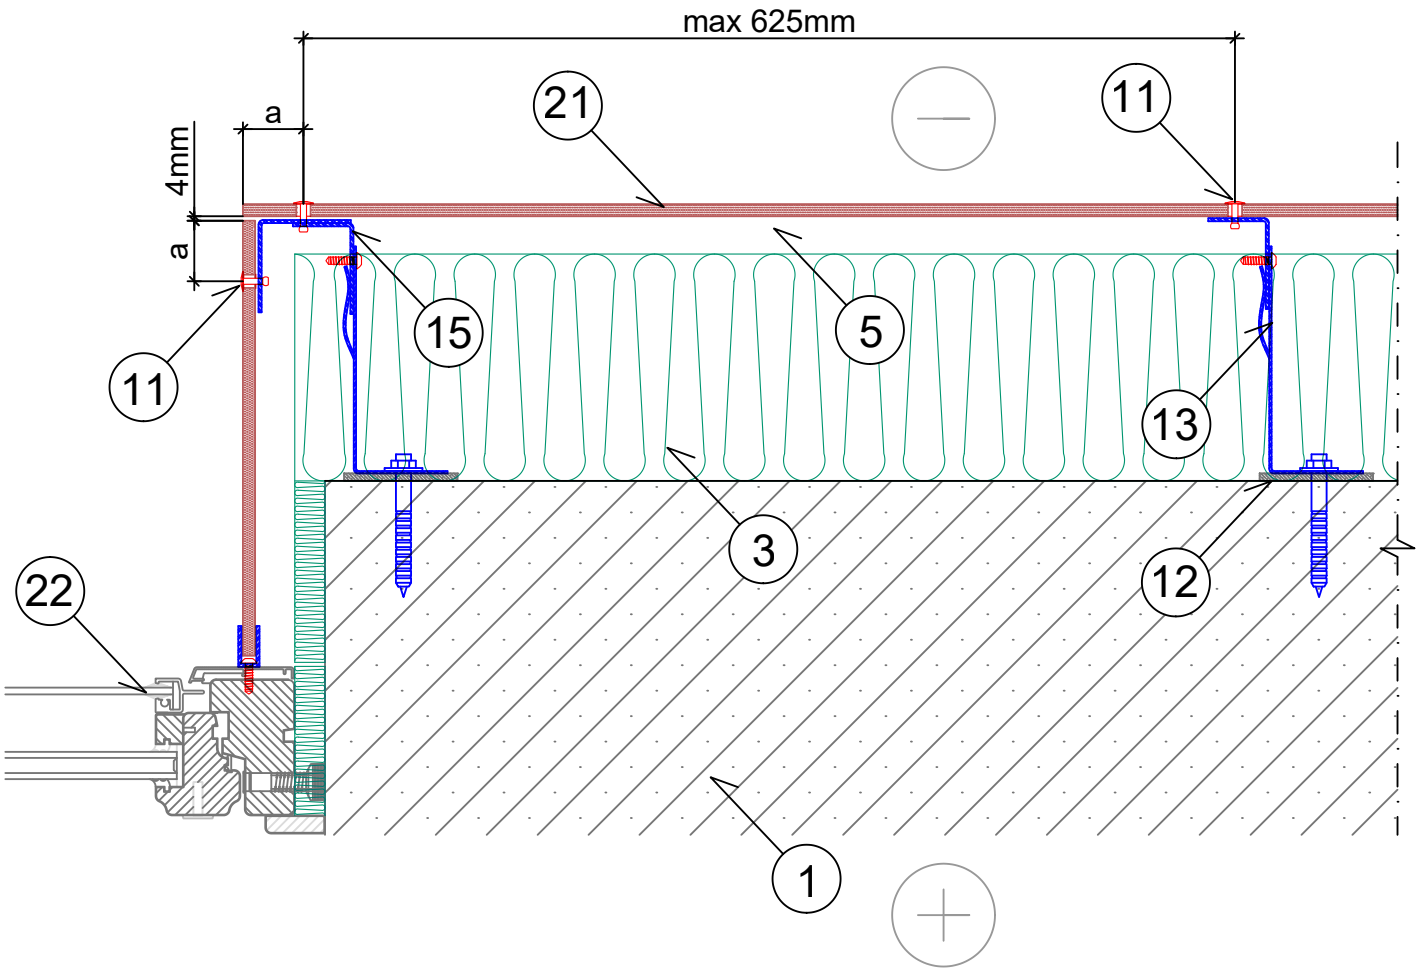

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija

a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 128

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

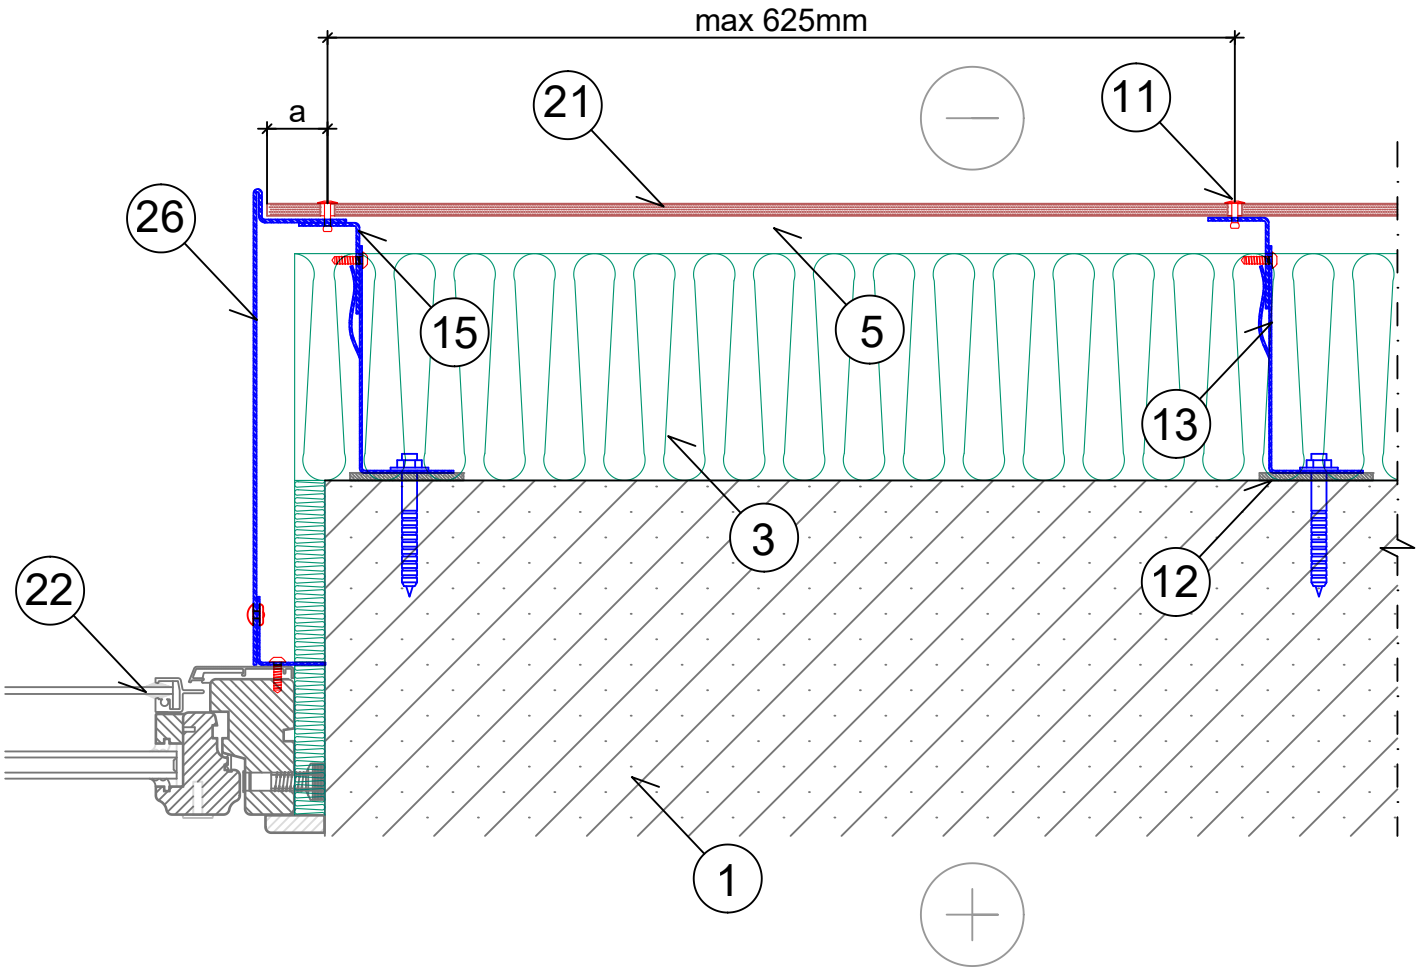

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profiliuotis

a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 129

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

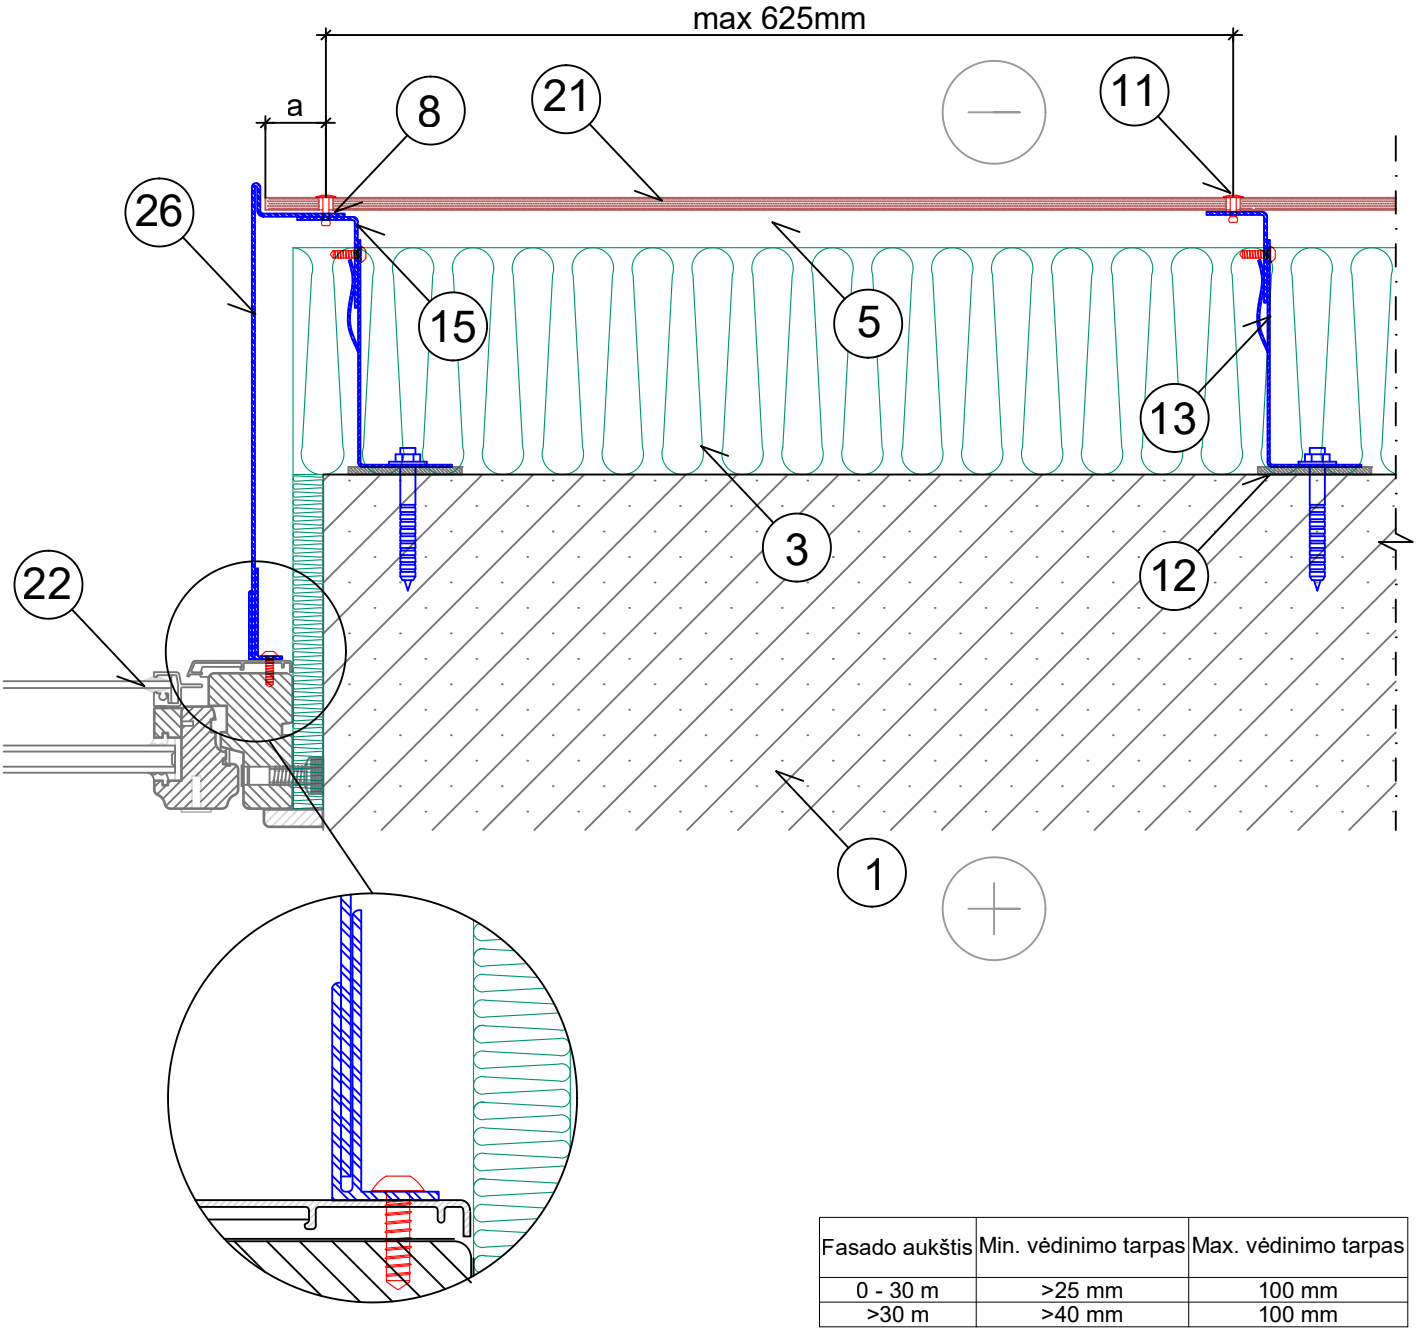

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profiliuotis
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 130

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Horizontalus pjūvis. Lango angokraštis

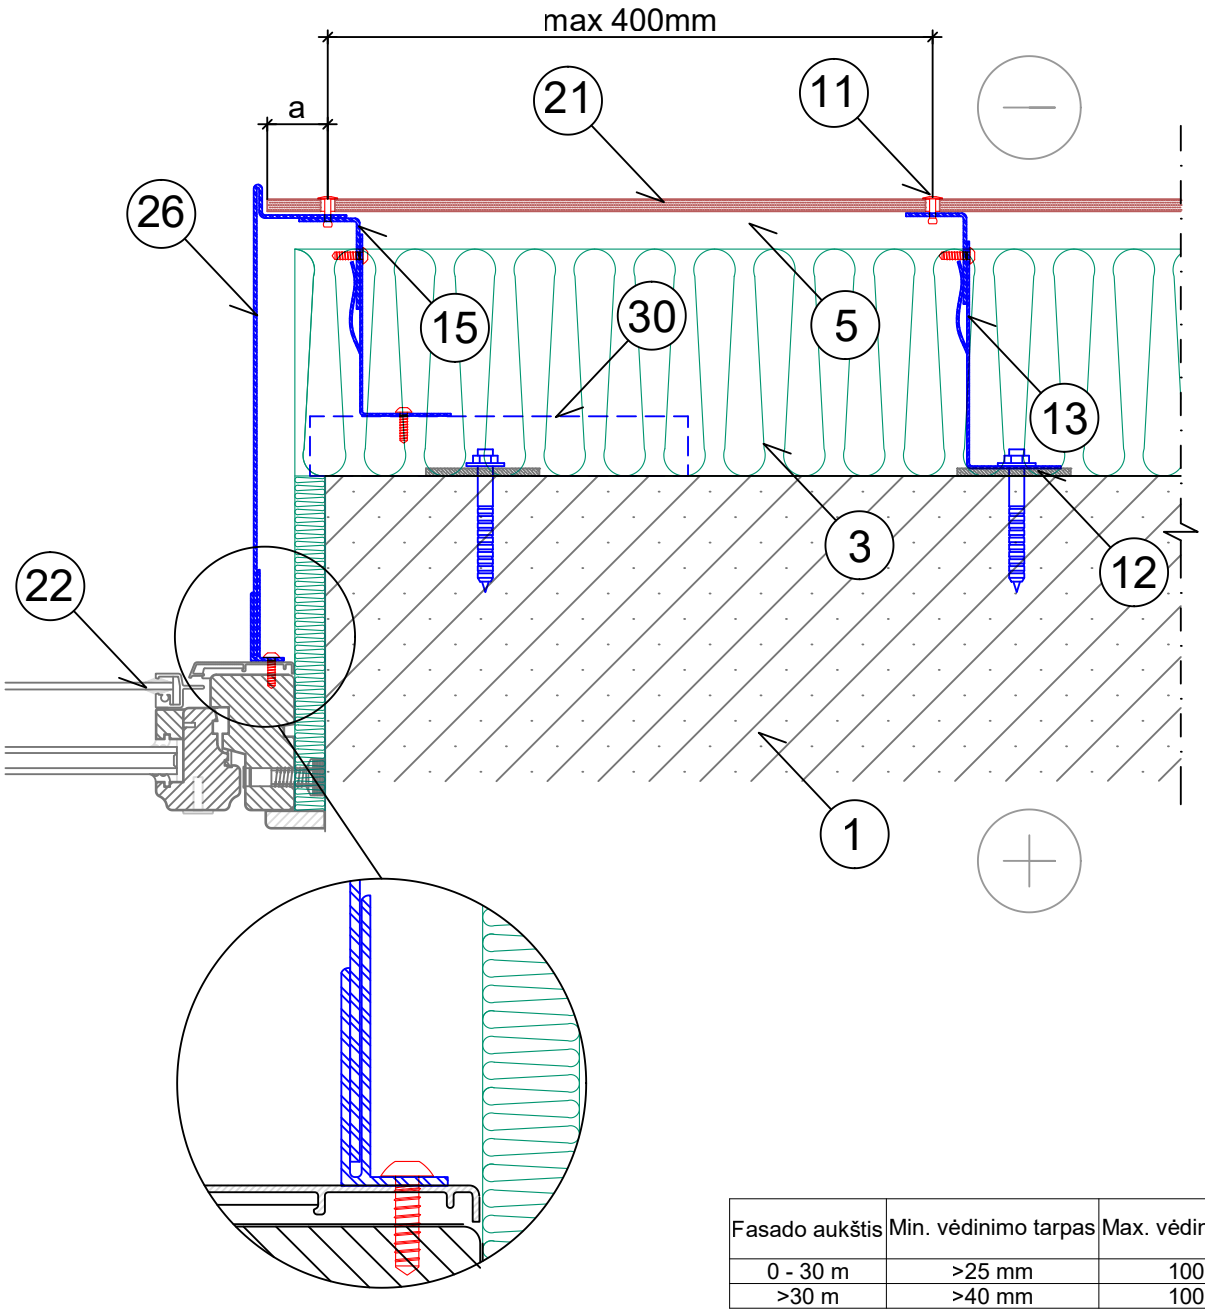

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profiliuotis
30. Papildoma konstrukcija iš aliuminio profiliuočių
a Atstumas nuo krašto min 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 131

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pjūvis. Palangė

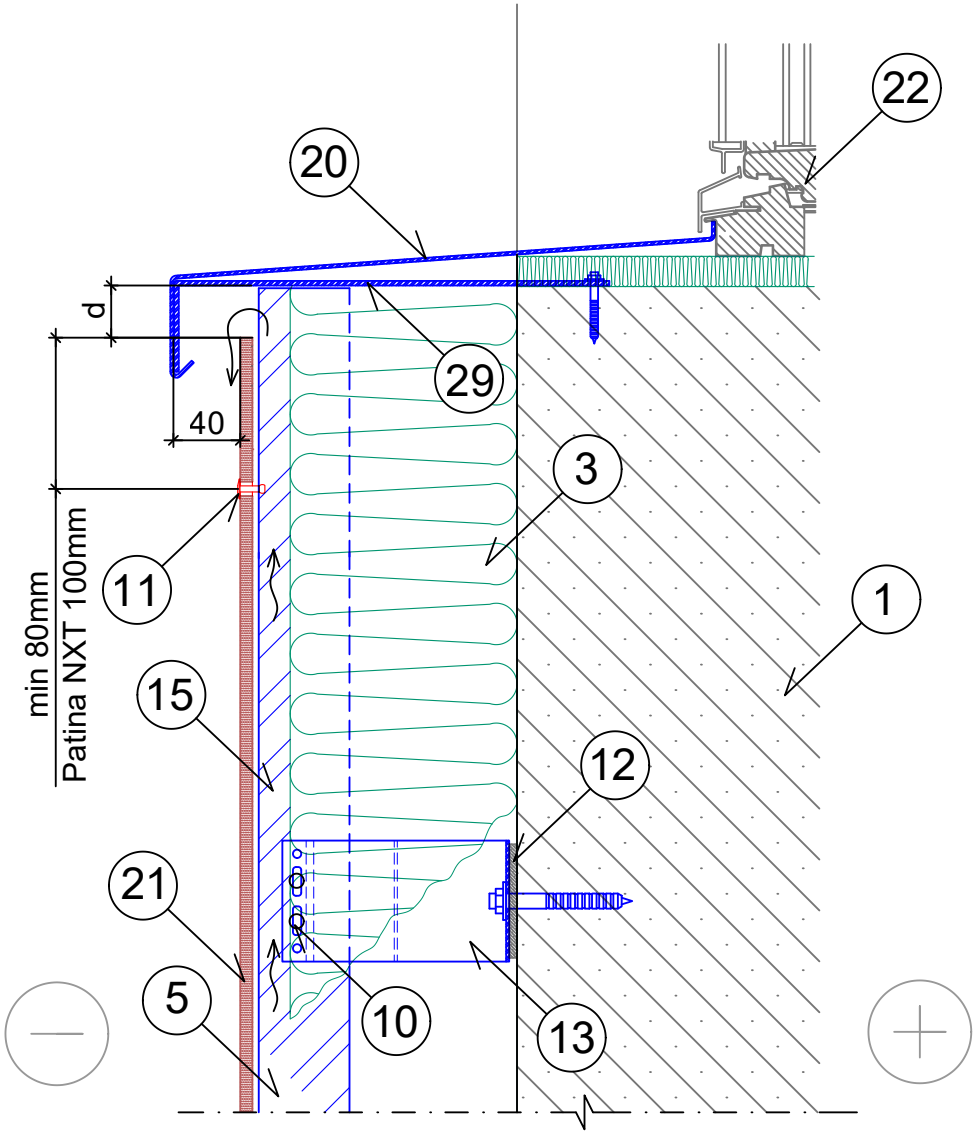

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
20. Palangė
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
29. Juosta palangės tvirtinimui
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 132

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pjūvis. Palangė

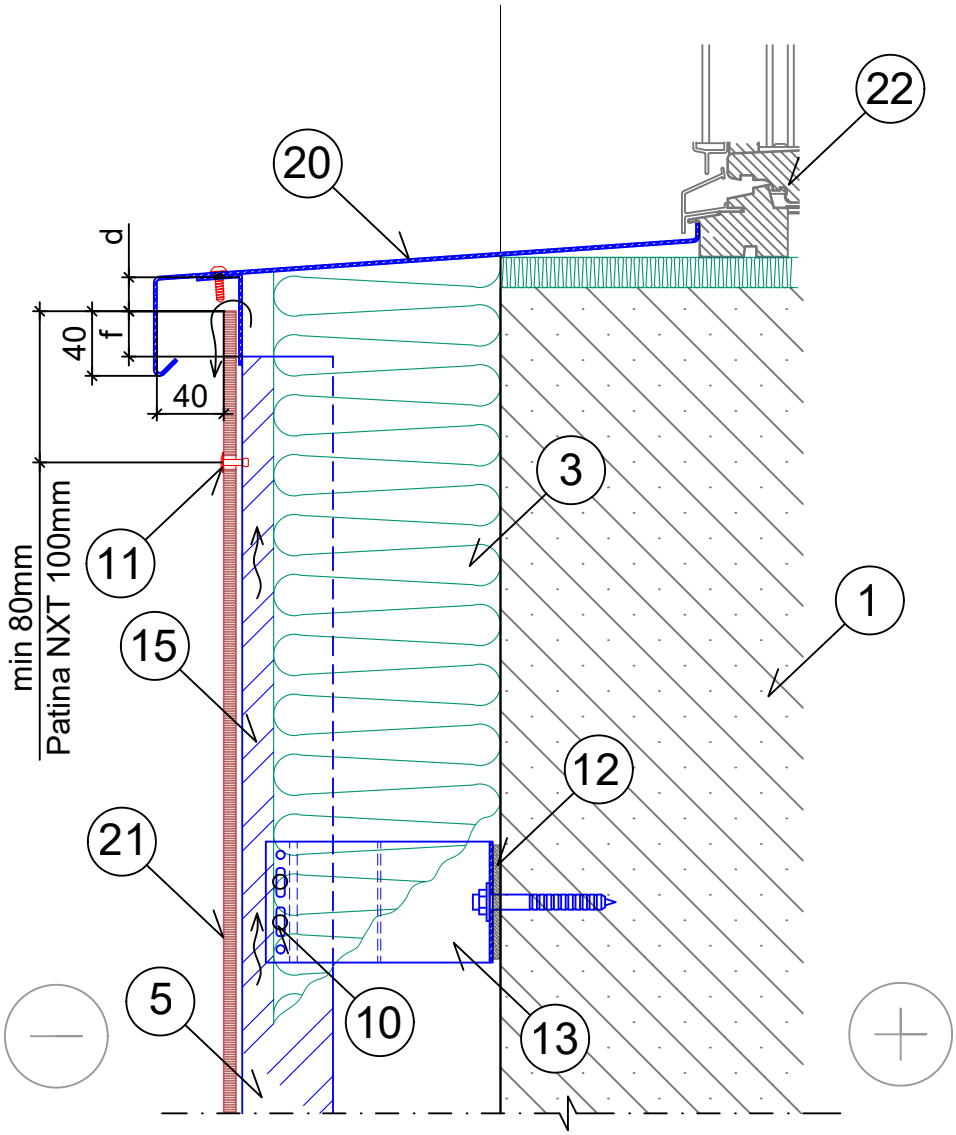

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm
10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
20. Palangė
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
d Tarpas oro ištraukimui min 200cm²/m
f Užlaida apie 30mm

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 133

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

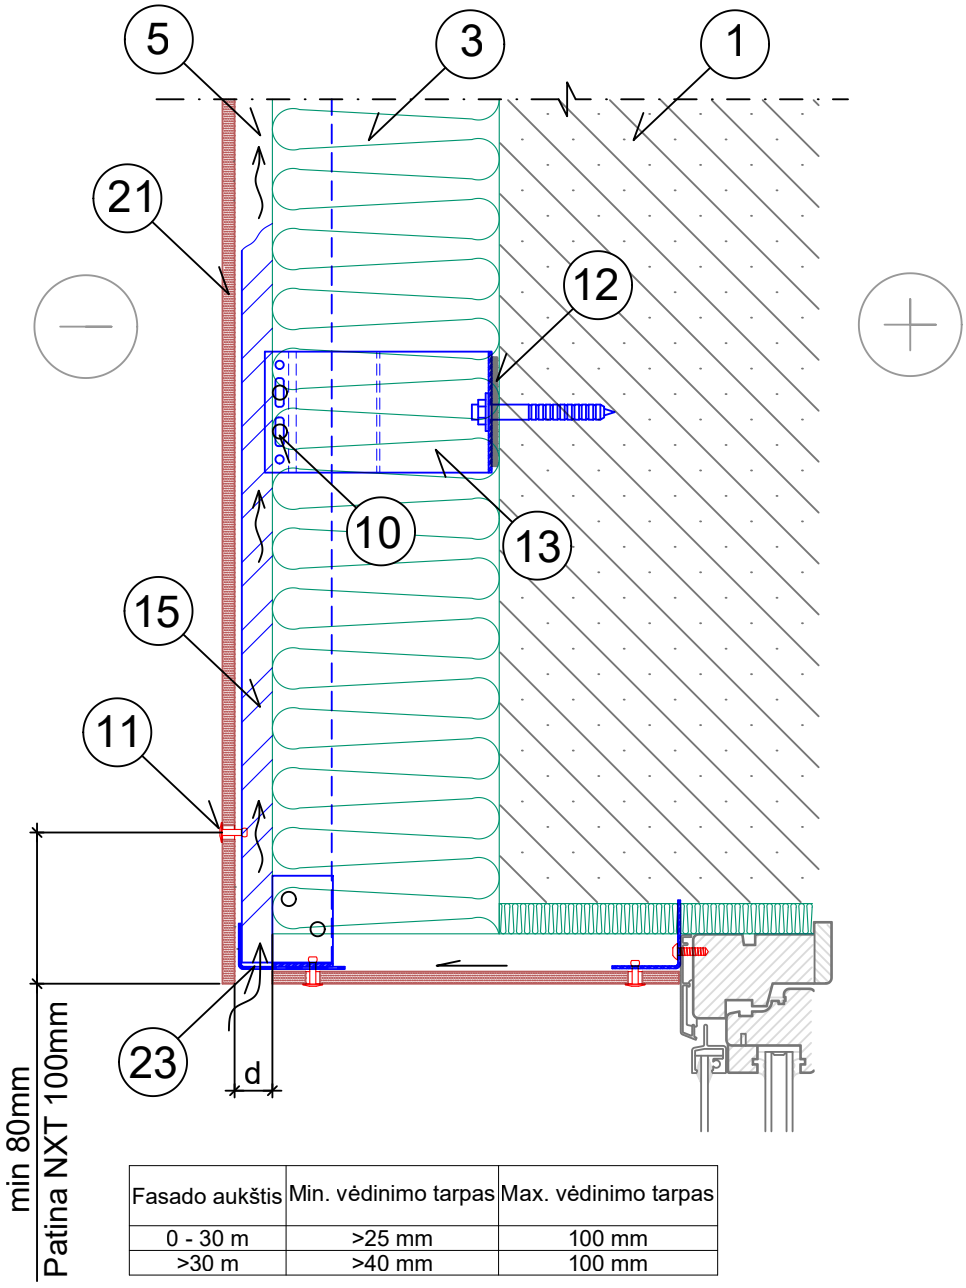

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 134

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

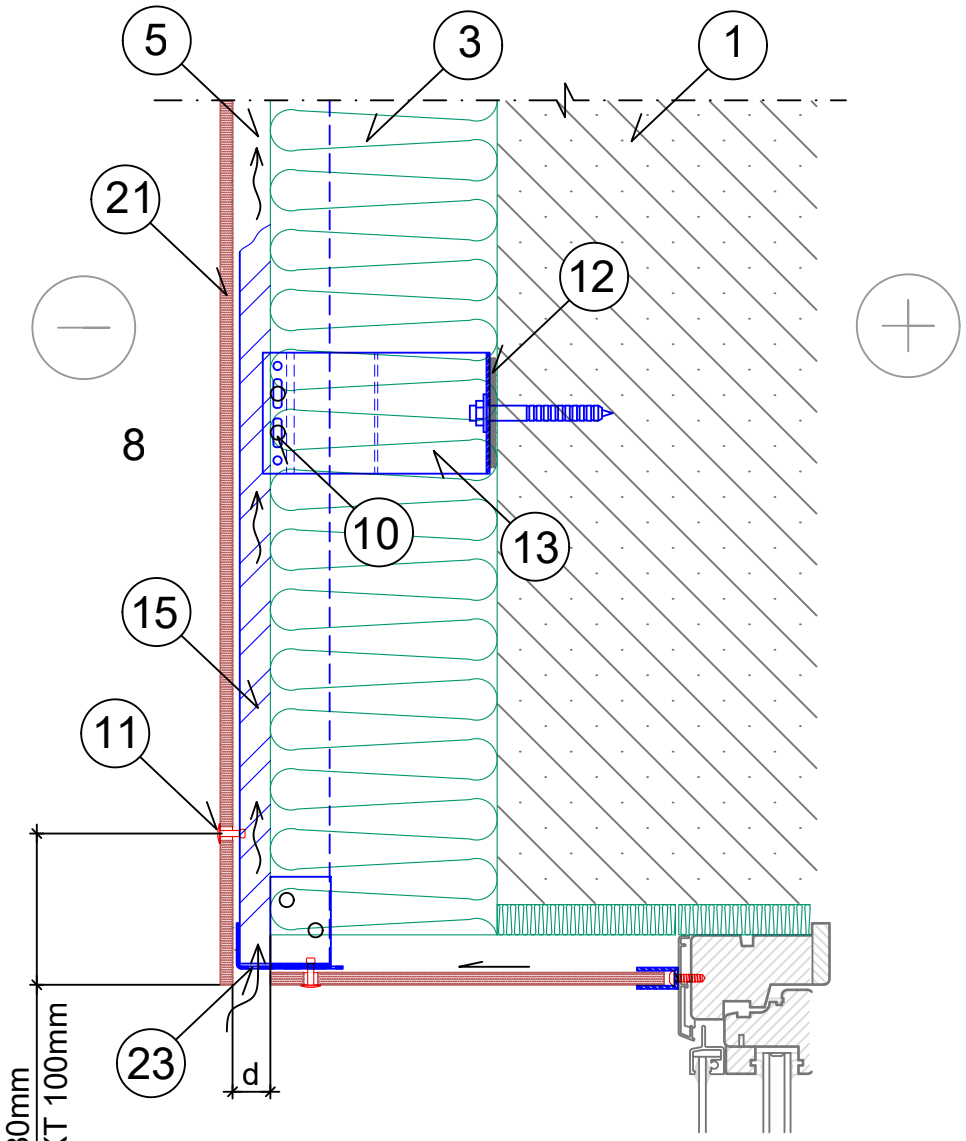

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm
12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
23. Ventiliacinis profiliuotis (grotelės nuo vabzdžių)
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.

SWISSPEARL
Swisspearl Suomi Oy
P.O.BOX 46
FIN-08681 Lohja
Telephone: +358-19-287 61
Telefax: +358-19-2876 451
Internet: www.swisspearl.com

Darbo brežinio Nr.
.


Data
2026 m.

Braiže

DET 135

Turinys

Swisspearl fasadinė plokštė
Vėdinamų fasadų sistema
Aliuminio karkasas. Vertikalus pj. Lango viršutinis angokraštis

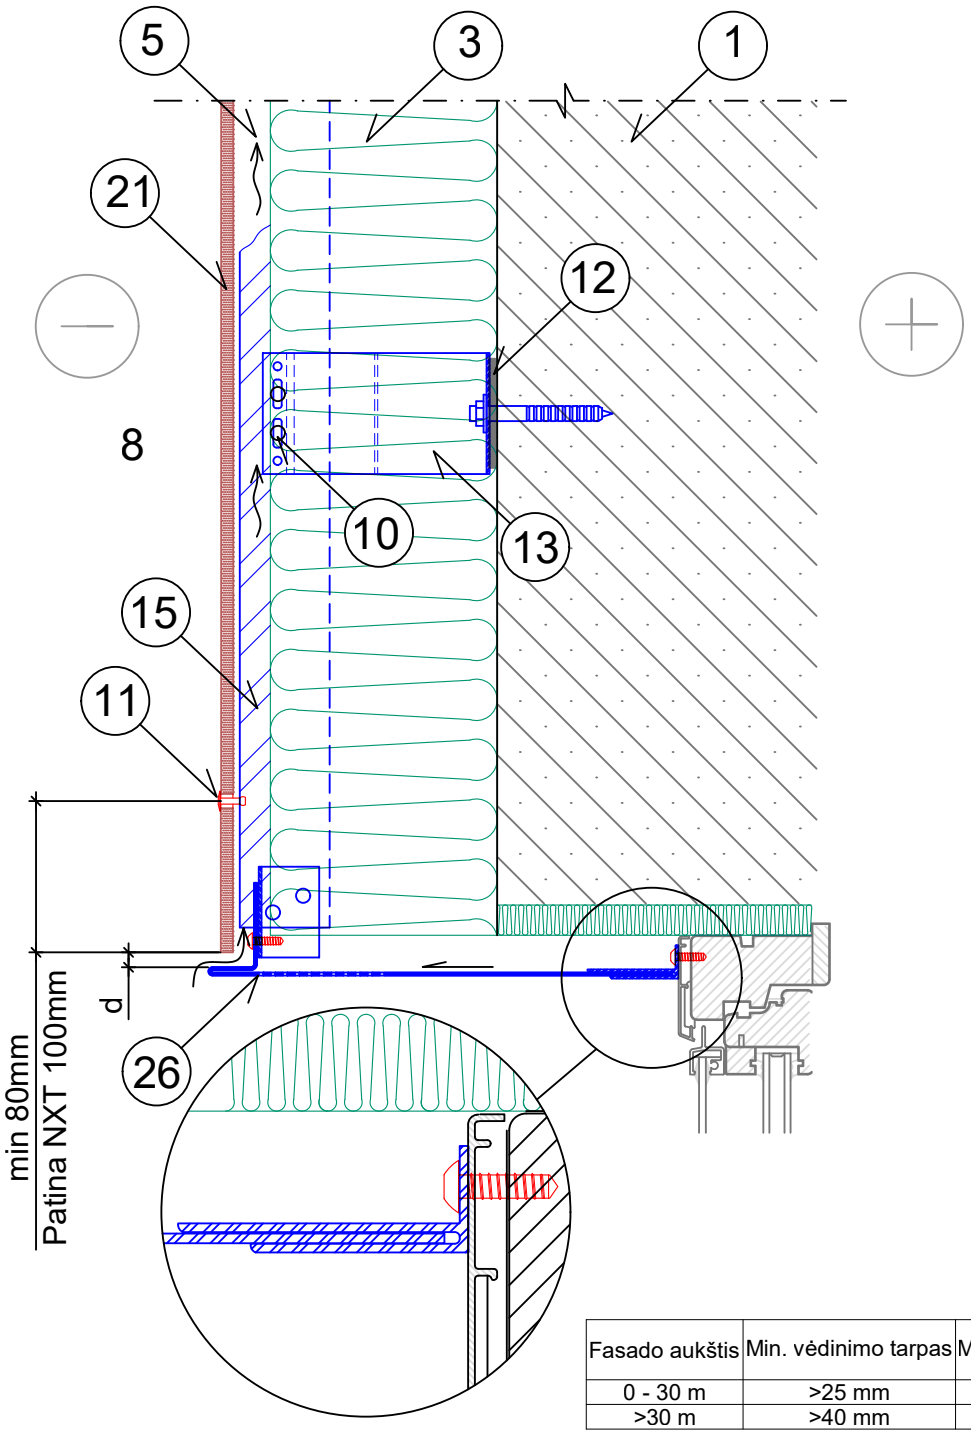

Fasado aukštis	Min. vėdinimo tarpas	Max. vėdinimo tarpas
0 - 30 m	>25 mm	100 mm
>30 m	>40 mm	100 mm

1. Laikančioji sienos konstrukcija
3. Šilumos izoliacija su apsauga nuo vėjo
5. Oro tarpas min 25mm

10. Kronšteino ir profilio jungtis
11. Kniedės aliuminio karkasui 4,0x20/K15mm

12. Termotarpinė
13. Tvirtinimo kronšteinas
15. L-tipo vertikalus aliuminio profiliuotis
21. Swisspearl fasadinė plokštė, 8mm storio
22. Lango konstrukcija
26. Apdailinis profiliuotis
d Tarpas oro paėmimui min 200cm²/m

Šie brėžiniai pateikiami tik informaciniams tikslams. Projekto atitikimą vietos sąlygoms patvirtina projektuotojas.