

Details

Sunskin Roof Lap - Halbzellen Module



EINTEILUNG

Lattenteilung an der Traufe mit Sunskin.....4
Roof Lap-Module
Lattenteilung mit Aura 2-Ergänzungsplatten bis5
3,25kN Schneelast
Lattenteilung mit Aura 2-Ergänzungsplatten von 3,25 kN6
bis 6,0 kN Schneelast
Lattenteilung der Sunskin Roof Lap-Module.....7
Breiteneinteilung Module.....8

ORTGANG

Montage Seitenanschlussprofil.....9
Ortausbildung mit Sunskin Roof Lap-Modul und10
Seitenanschlussprofil
Ortausbildung mit Aura 2-Ergänzungsplatte und11
Seitenanschlussprofil

FIRST

Firstausbildung mit Firstplatte und..... 12-13
Firstanschlussblech
Einteilung Firstausbildung mit Firstplatte 2770x300mm 14
Einteilung Firstausbildung mit Firstplatte 1940x300mm 15
Firstausbildung mit Firstplatte an Aura 2-Ergänzungsplatte..... 16

PULTDACH

Pultdach mit Blechabdeckung..... 17

GRAT

Grat mit Aura-First und Firstentlüftungsband 18

KEHLE

Kehlausbildung..... 19

KAMIN

Kaminanschluss, Vertikalschnitt 20
Kaminanschluss, Horizontalschnitt 21


SCHNEEFANG

Schneefangvorrichtung auf Aura 2-Ergänzungsplatte 22
montiert
Schneefangvorrichtung in der Dachfläche..... 23

SICHERUNG

Montage Sicherheitshaken SDH 02 am First 24
Sicherheitshaken SDH 02 in der Dachfläche 25

Beim Klick auf das Symbol wird das entsprechende Detail geladen und kann gespeichert werden.

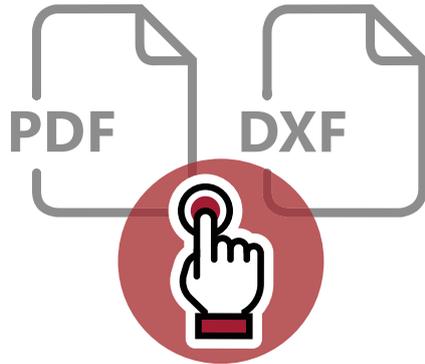

Download: ZIP-Archiv gesamt Details




Sunskin Roof Lap



Latteneinteilung an der Traufe mit Sunskin Roof Lap-Modul


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Zwischenlatte 62x45 mm (45x53 mm)
- 6 Konterlattung 62x45 mm
- 7 Einlaufblech
- 8 Rinne
- 9 Lüftungsgitter

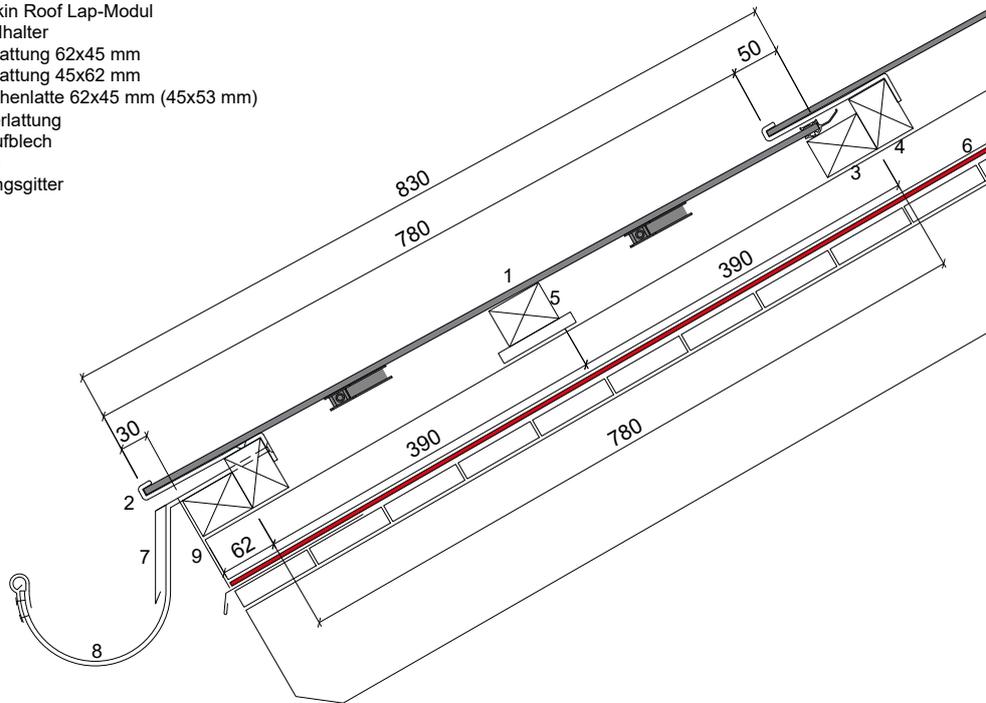



Latteneinteilung mit Aura 2-Ergänzungsplatten bis 3,25 kN Schneelast


- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte mit Aufsteckprofil PP, weiß
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Zwischenlatte 62x45 mm (53x45 mm)
- 6 Plattenaufleger
- 7 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 8 Konterlattung
- 9 Einlaufblech
- 10 Rinne
- 11 Lüftungsgitter

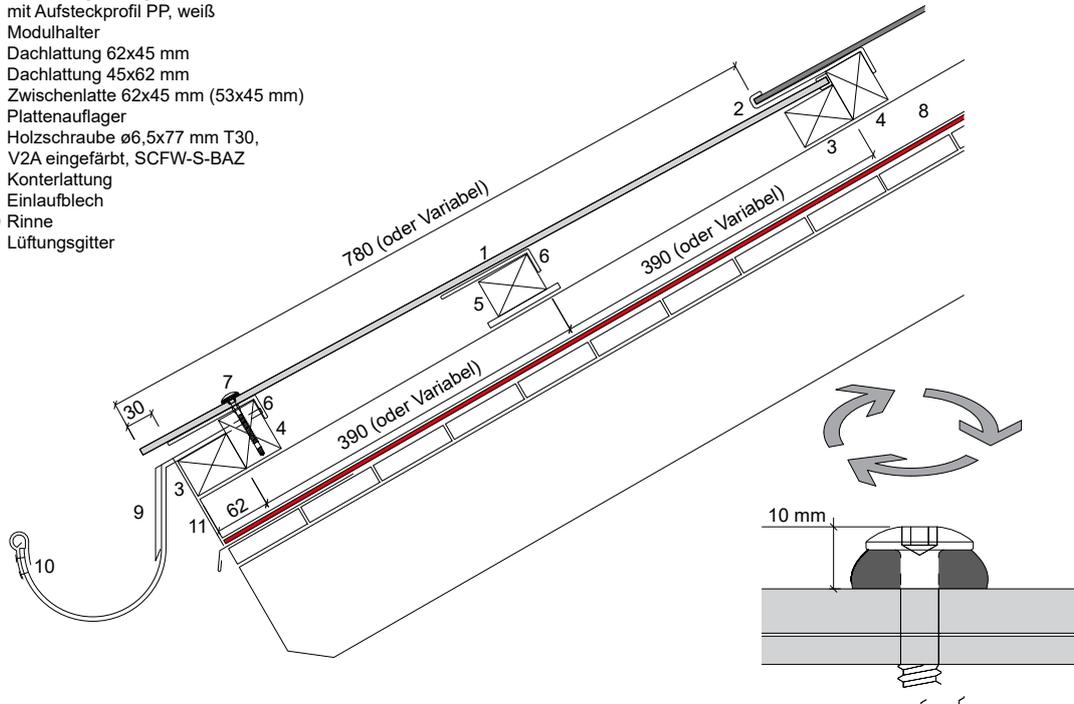



Latteneinteilung mit Aura 2-Ergänzungsplatten von 3,25 kN bis 6,0 kN Schneelast


- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 58x58 mm
- 4 Dachlattung 45x75 mm
- 5 Zwischenlatte 58x58 mm (53x58 mm) mit Schiftunterlage
- 6 Plattenaufleger
- 7 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S BAZ
- 8 Konterlattung
- 9 Einlaufblech
- 10 Rinne
- 11 Lüftungsgitter

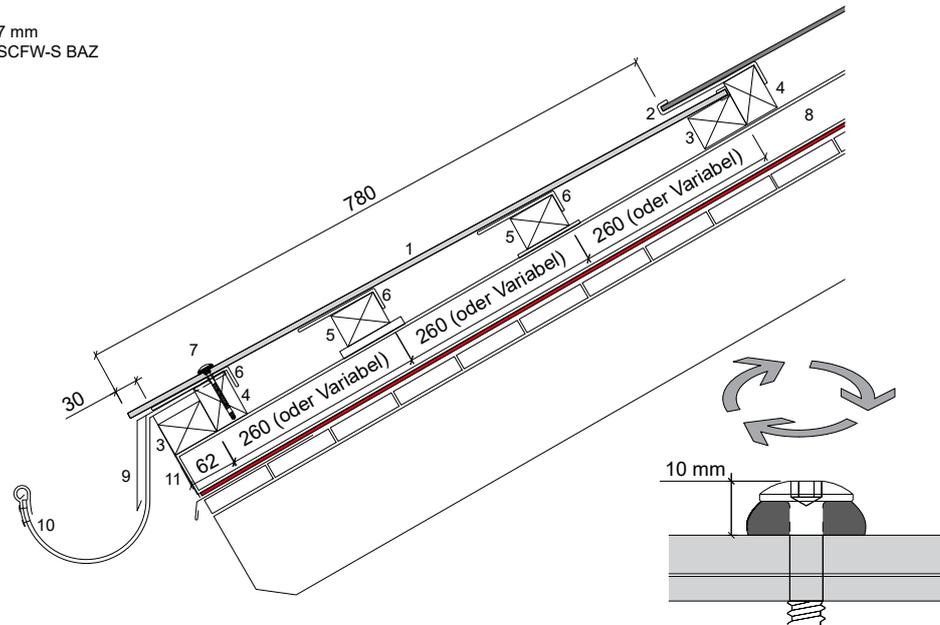



Latteneinteilung der Sunskin Roof Lap-Module


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Zwischenlatte 62x45 mm (58x53 mm)
- 6 Konterlattung

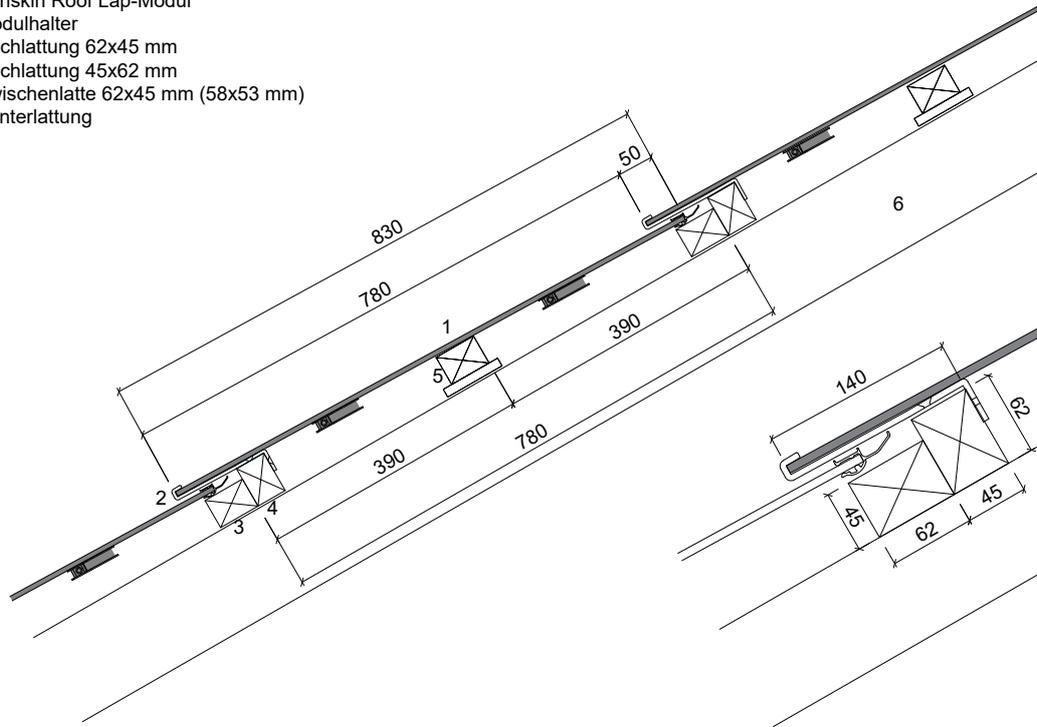



Breiteneinteilung Module


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Aura 2-Ergänzungsplatte mit Aufsteckprofil, weiß
- 3 Modulhalter
- 4 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 5 Plattenauflager
- 6 Dachlattung (62x45 mm)
- 7 Dachlattung (45x62 mm)
- 8 Fugenprofil
- 9 Konterlattung

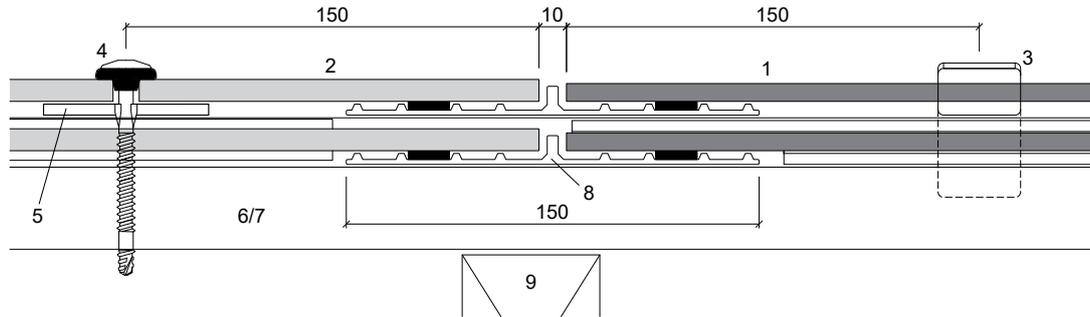



Montage Seitenanschlussprofil


- 1 Seitenanschlussprofil
- 2 Befestigungsschrauben
T20 4,8x30 mm

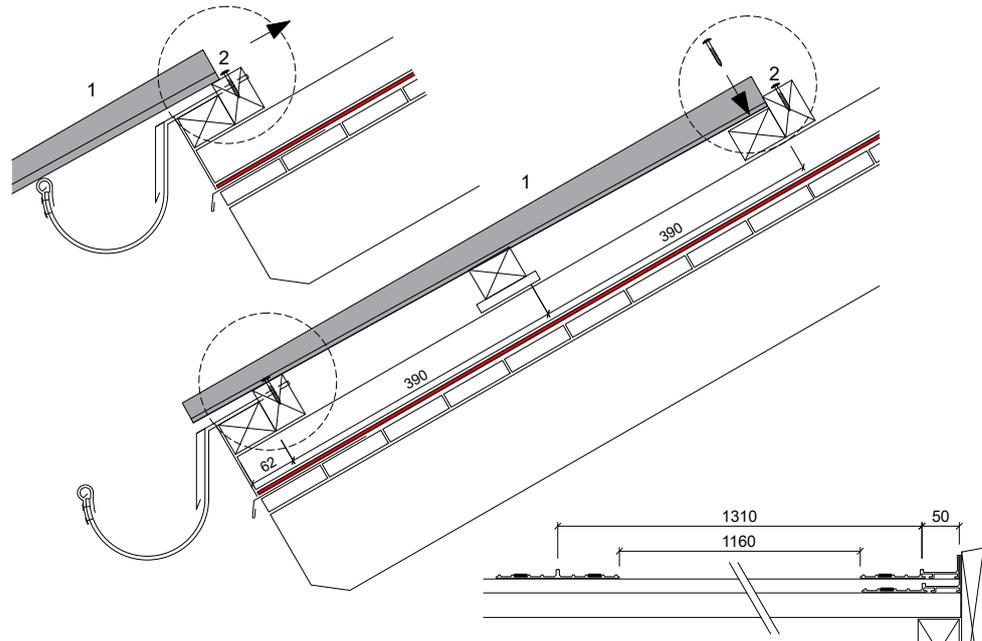



Ortausbildung mit Aura 2-Ergänzungsplatte und Seitenanschlussprofil


- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 2 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 3 Seitenanschlussprofil
- 4 Plattenaufleger
- 5 Dachlattung 62x45 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Ortgangbrett
- 8 Blechabdeckung
- 9 Fassadenplatte Largo 8 mm

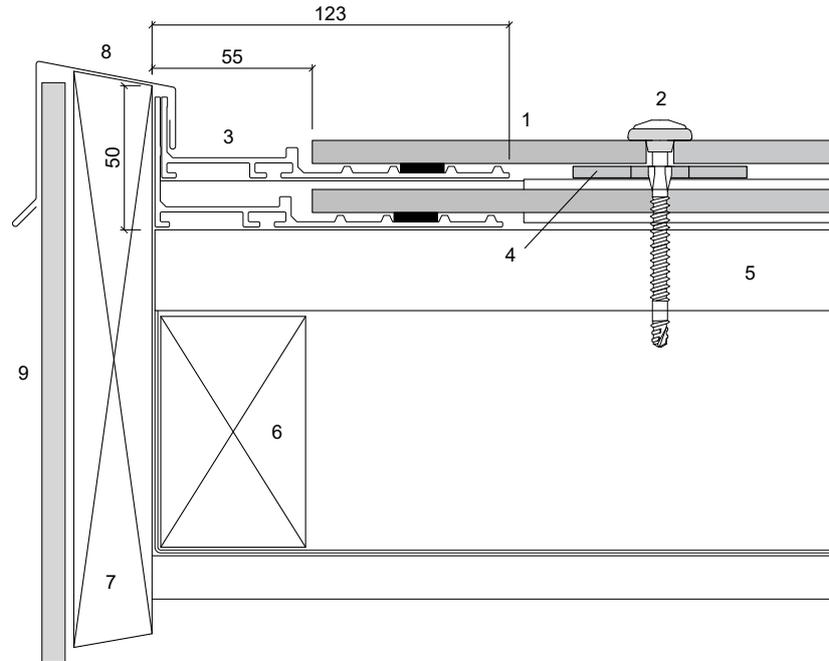



Firstausbildung mit Firstplatte und Firstanschlussblech

- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Dachlattung 62x45 mm
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Firstentlüftungslatten 45x62 mm
- 5 Firstentlüftungsholz 45x62x190 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Modulhalter
- 8 Firstanschlussblech gelocht
- 9 Firstplatte
- 10 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 11 Alu-Firstprofil bis 45° Dachneigung

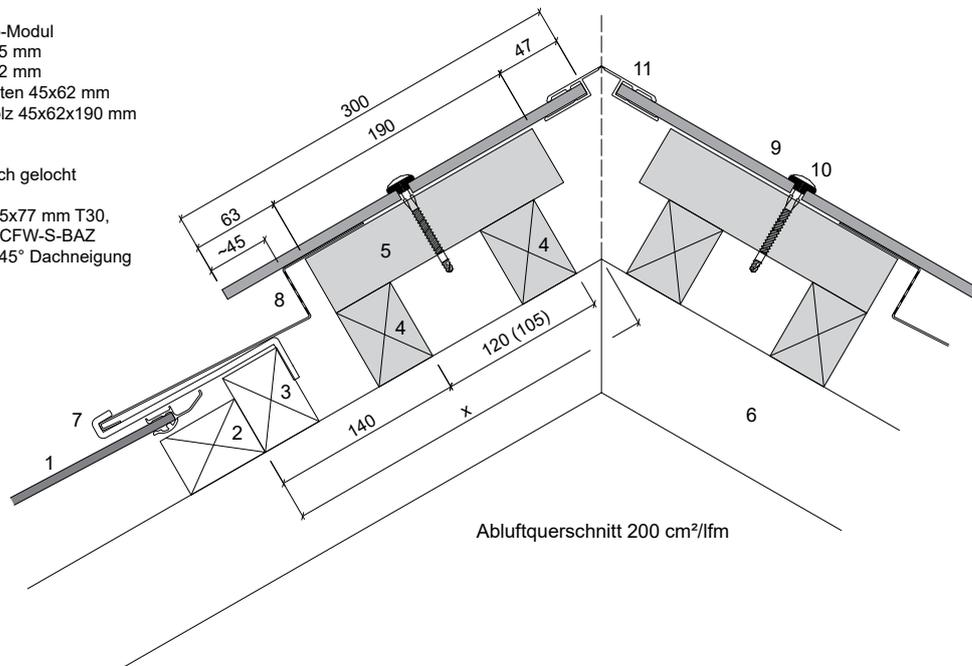




Firstausbildung mit Firstplatte und Firstanschlussblech

Sunskin Roof Lap


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Zwischenlatte 62x45 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Firstentlüftungslatten 45x62 mm
- 8 Firstentlüftungsholz 45x62x190 mm
- 9 Firstanschlussblech gelocht
- 10 Firstplatten
- 11 Alu-Firstprofil

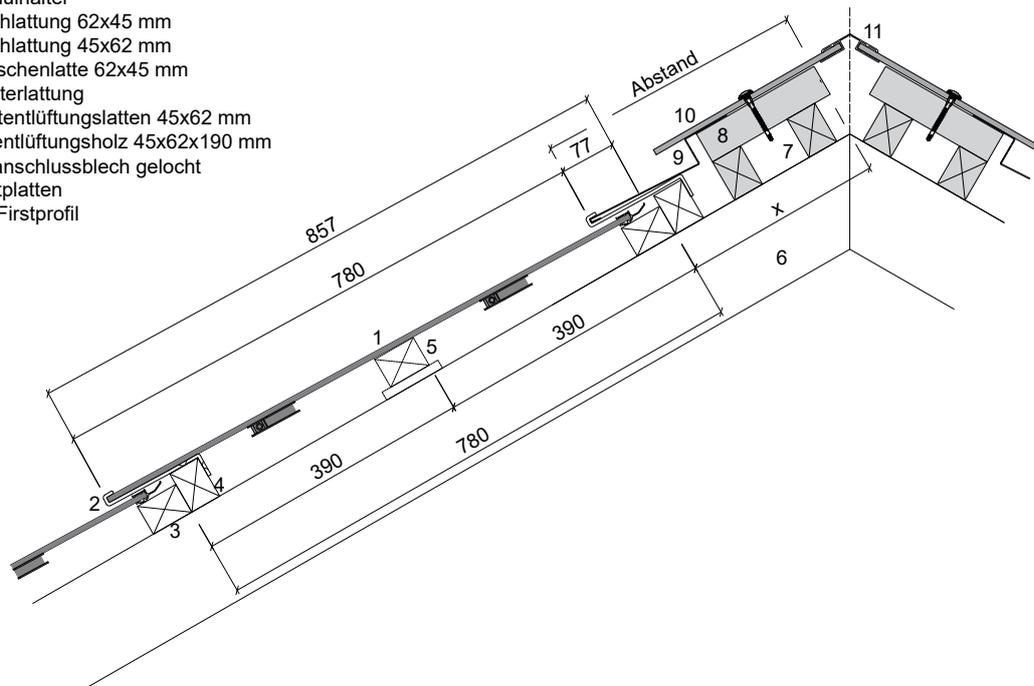



Einteilung Firstausbildung mit Firstplatte 2770x300 mm


- 1 Firstplatte 2770x300 mm
- 2 Firstfugenblech
- 3 Firstentlüftungslatten 45x62 mm
- 4 Firstentlüftungsholz 62x45x190 mm

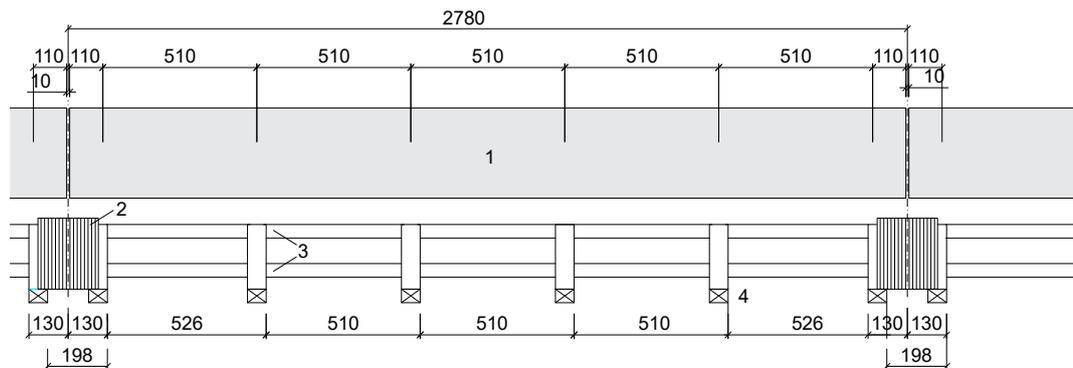



Einteilung Firstausbildung mit Firstplatte 1940x300 mm


- 1 Firstplatte 1940x300 mm
- 2 Firstfugenblech
- 3 Firstentlüftungslatten 45x62 mm
- 4 Firstentlüftungsholz 62x45x190 mm

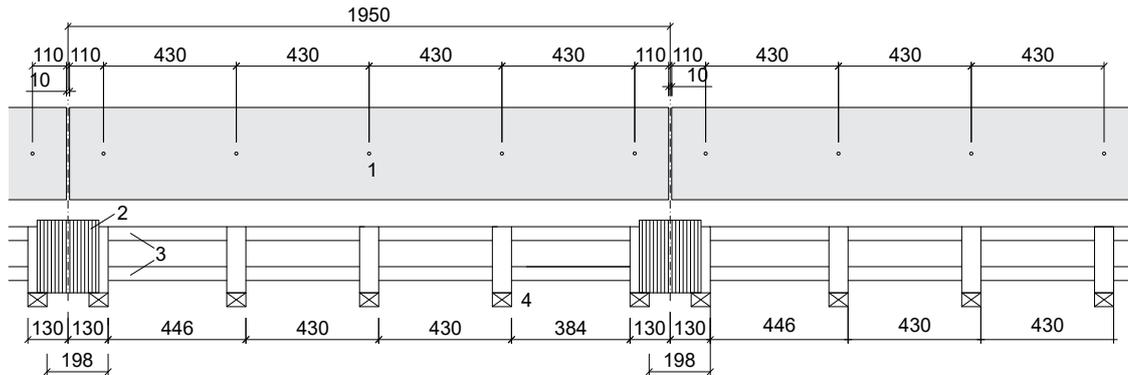



Firstausbildung mit Firstplatte an Aura 2-Ergänzungsplatte


- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 2 Dachlattung 62x45 mm
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Firstentlüftungslatten 45x62 mm
- 5 Firstentlüftungsholz 45x62x190 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Lüftungsprofil
- 8 Firstplatte
- 9 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm
T30, V2A eingefärbt
SCFW-S-BAZ
- 10 Alu-Firstprofil

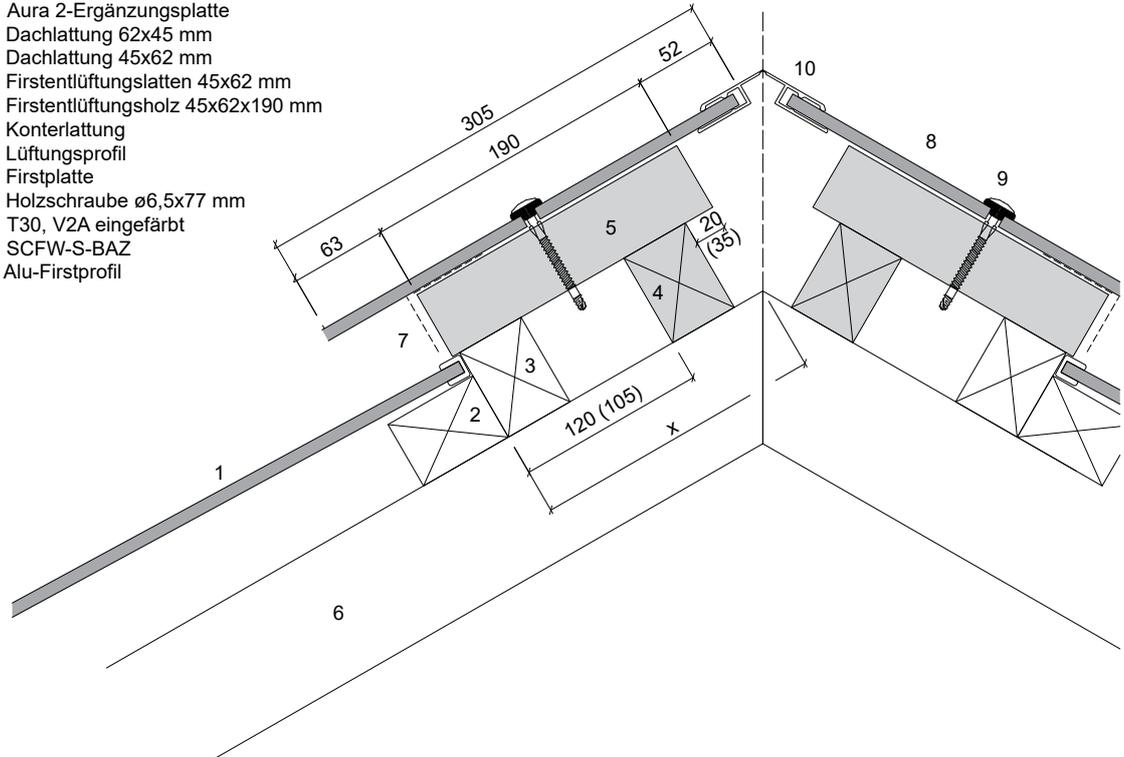



Pultdach mit Blechabdeckung


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Dachlattung 62x45 mm
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Zwischenlatte 62x45 mm
- 5 Modulhalter
- 6 Konterlattung
- 7 Lüftungsprofil
- 8 Stirnbrett
- 9 Blechabdeckung
- 10 Fassadenplatte Largo 8 mm

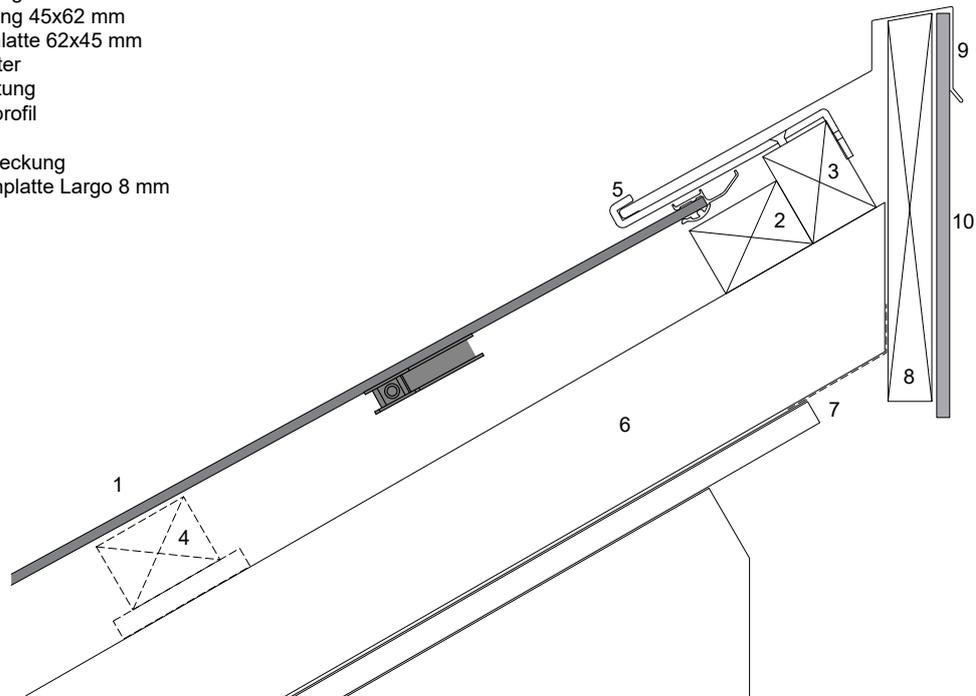



Grat mit Aura-First und Firstentlüftungsband


- 1 Firstplatte
- 2 Firstprofil
- 3 Gratbrett 100x45 mm
- 4 Firstentlüftungsband
L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt
220 cm²/lfm je Dachseite)
- 5 Aura 2-Ergänzungsplatte 1380x870 mm
- 6 Lattung 62x45 mm
- 7 Konterlattung mind. 80 mm
- 8 Unterdeckbahn für erhöhte
Regensicherheit
- 9 Holzschalung
- 10 Sparren

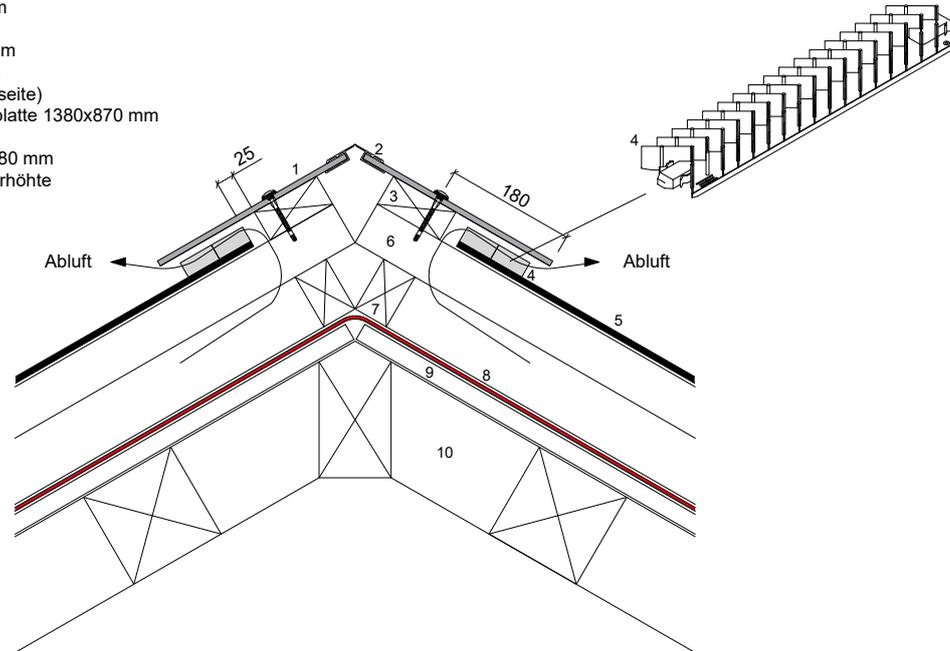



Kehlausbildung


- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 2 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30 , V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Konterlattung
- 5 Dichtungsband, 25x10-20 mm
- 6 Kehlrinne

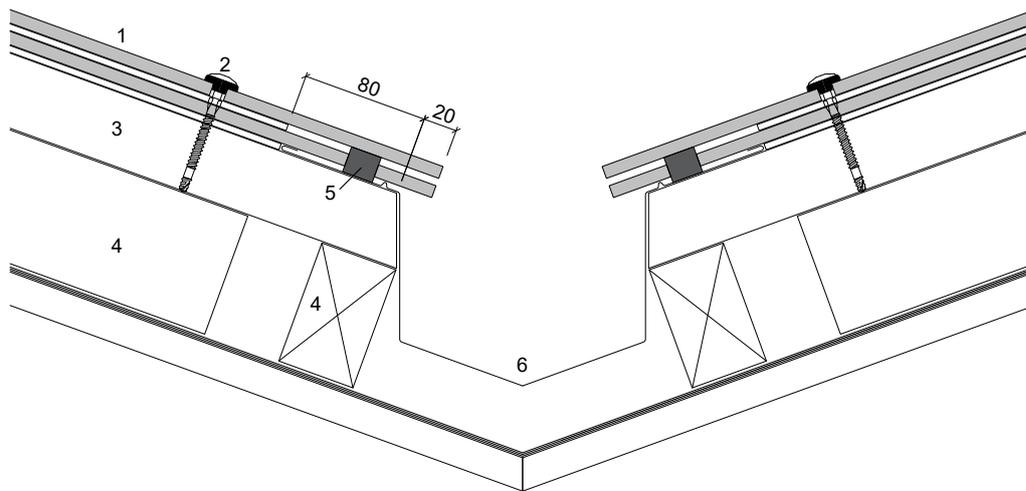



Kaminanschluss, Vertikalschnitt


- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 2 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30 ,
V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Konterlattung
- 6 Plattenaufleger
- 7 Aufsteckprofil
- 8 Blecheinfassung
- 9 Kamin

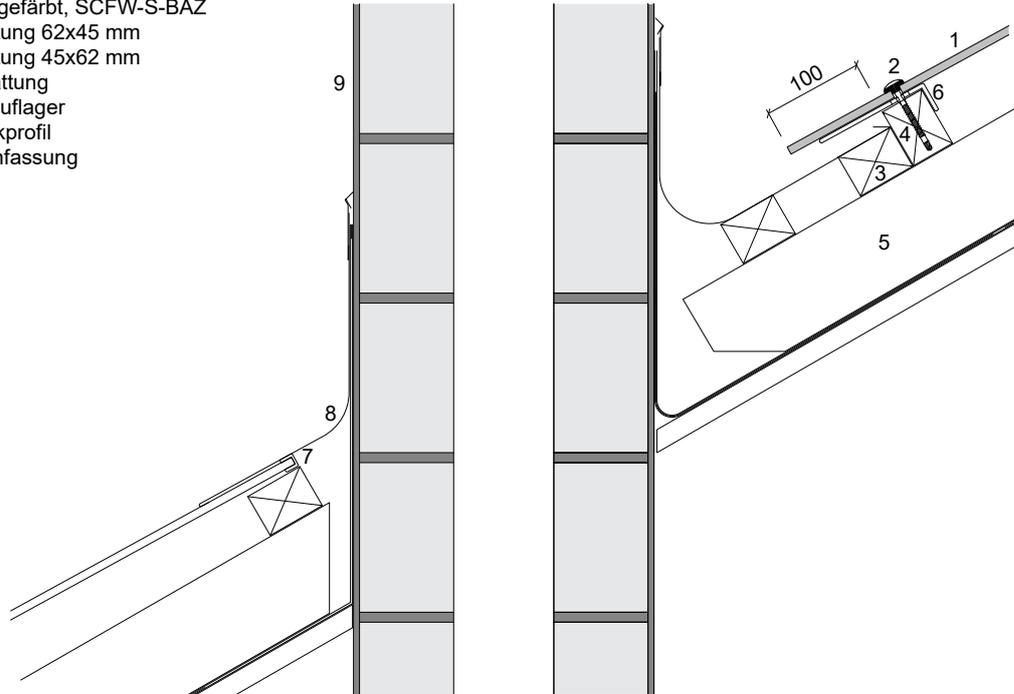



Kaminanschluss, Horizontalschnitt


- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 2 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Konterlattung
- 5 Dichtungsband, 25x10-20 mm
- 6 Blecheinfassung
- 7 Kamin

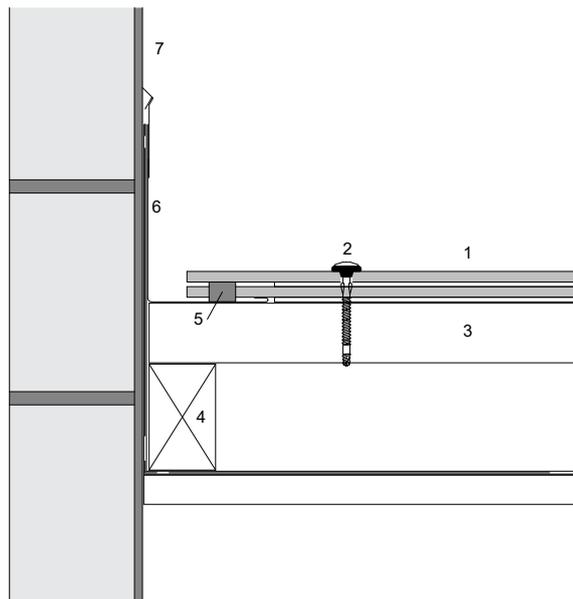



Schneefangvorrichtung auf Aura 2-Ergänzungsplatte montiert


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 4 Dachlattung 62x45 mm
- 5 Dachlattung 45x62 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Plattenaufleger
- 8 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 9 Schneefangstütze abgekröpft, für 2 Rohre, $\frac{1}{2}$ " Chromstahl, anthrazit pulverbeschichtet
- 10 Einlaufblech
- 11 Rinne
- 12 Lüftungsgitter

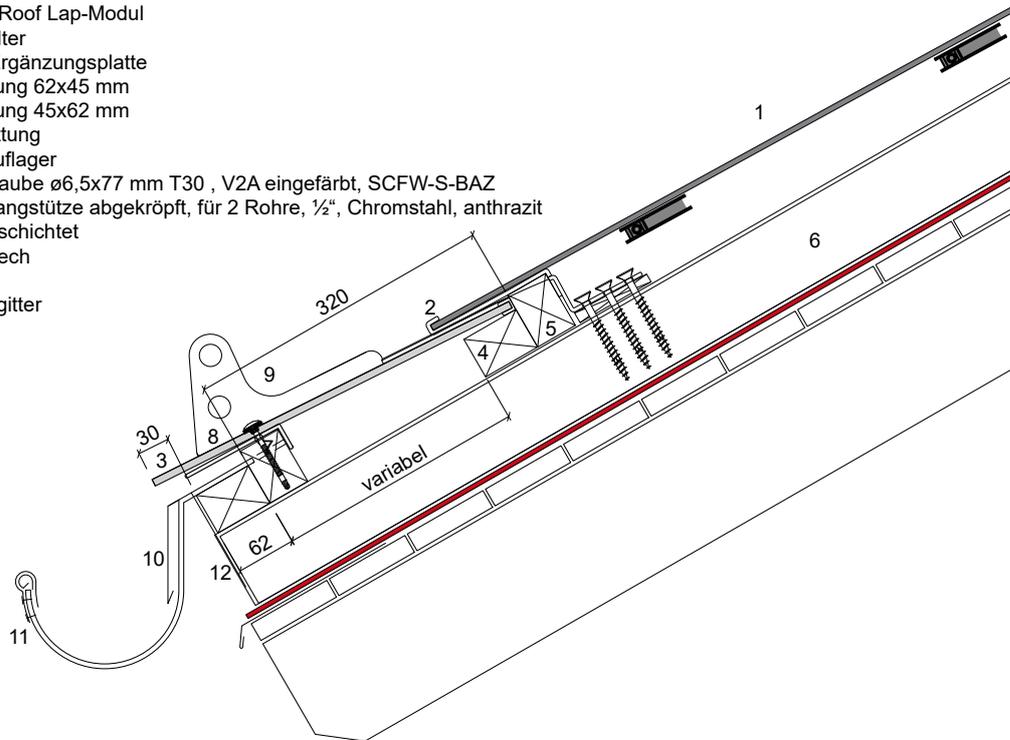



Schneefangvorrichtung in der Dachfläche


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 4 Dachlattung 62x45 mm
- 5 Dachlattung 45x62 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Drucklatte 62x45 mm, je nach Plattenformat die Lattenhöhe anpassen
- 8 Plattenaufleger
- 9 Holzschraube ø6,5x77 mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 10 Schneefangstütze abgekröpft, für 2 oder 3 Rohre, ½", Chromstahl, anthrazit pulverbeschichtet

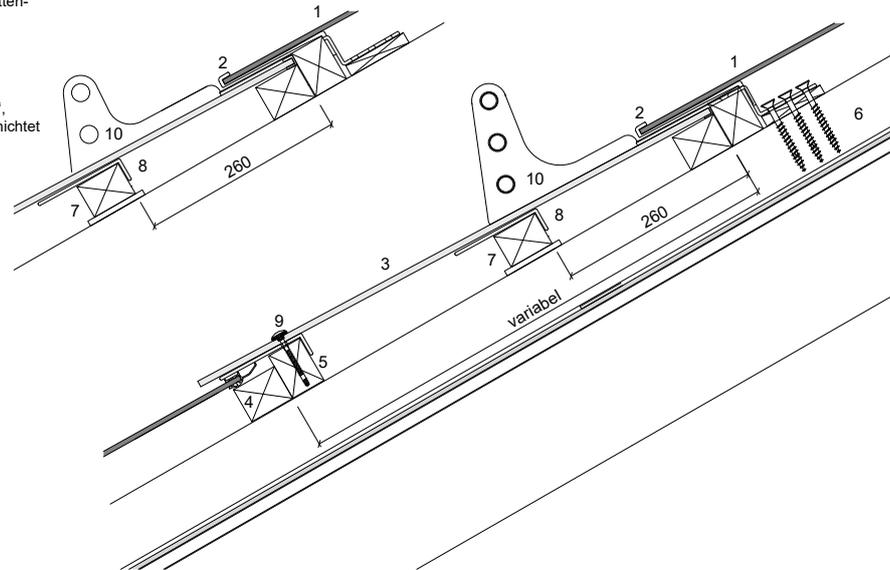



Montage Sicherheitshaken SDH 02 am First


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Dachlattung 62x45 mm
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Firstentlüftungslatten 45x62 mm
- 5 Konterlattung
- 6 Modulhalter
- 7 Firstanschlussblech gelocht
- 8 Firstplatte
- 9 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A
eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 10 Firstprofil
- 11 Sicherheitshaken SDH 02
- 12 Montageholz 35x100x190 mm

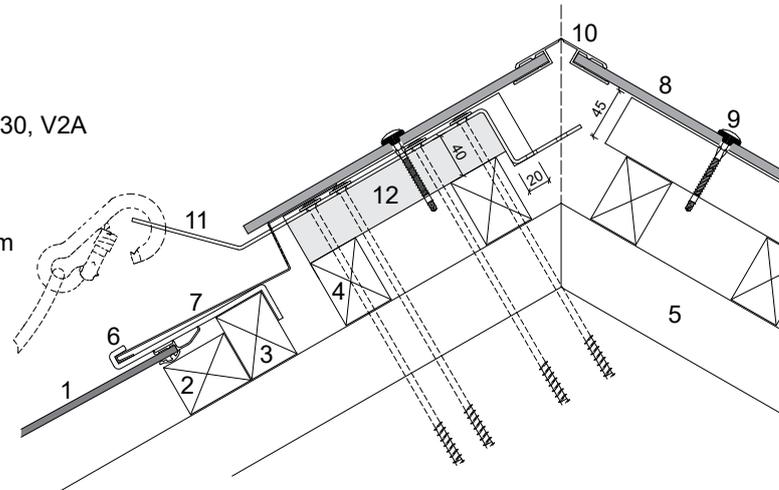




Sicherheitshaken SDH 02 in der Dachfläche

- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 2 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 3 Sicherheitshaken SDH 02
- 4 Dachlattung 62x45 mm
- 5 Dachlattung 45x62 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Zwischenlatte 62x45 mm
- 8 Plattenaufleger
- 9 Montagebrett 52x100 mm

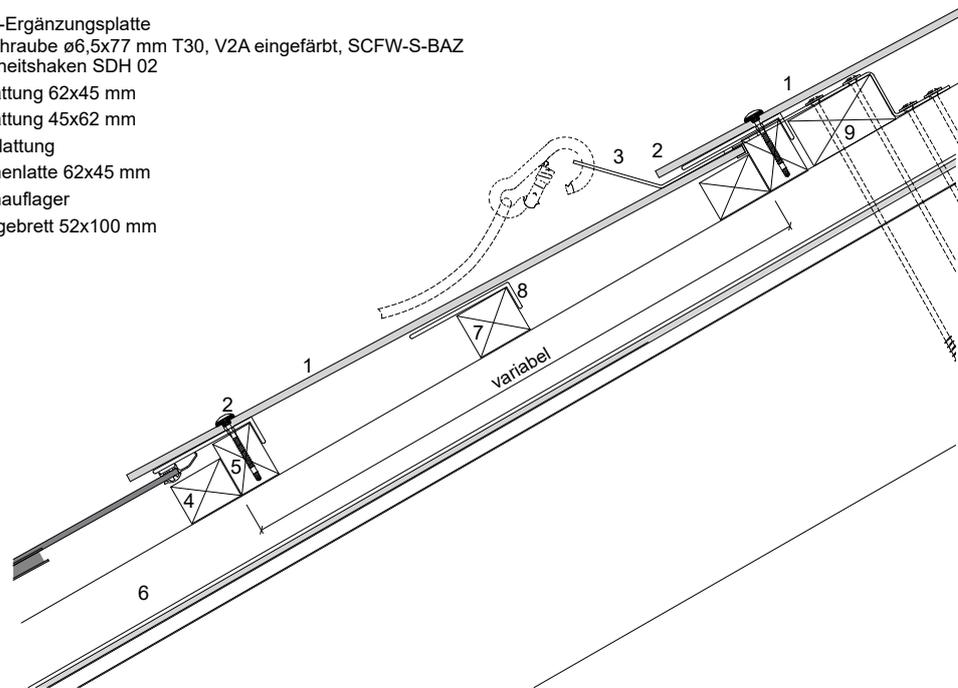

**Blitzschutz: Blechanschluss mit Klemmplatte an Einlaufblech**


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Konterlattung
- 6 Einlaufblech
- 7 Rinne
- 8 Blitzschutzverbindung
- 9 Schutzleiter (Potential/Blitzschutz)
- 10 Lüftungsgitter

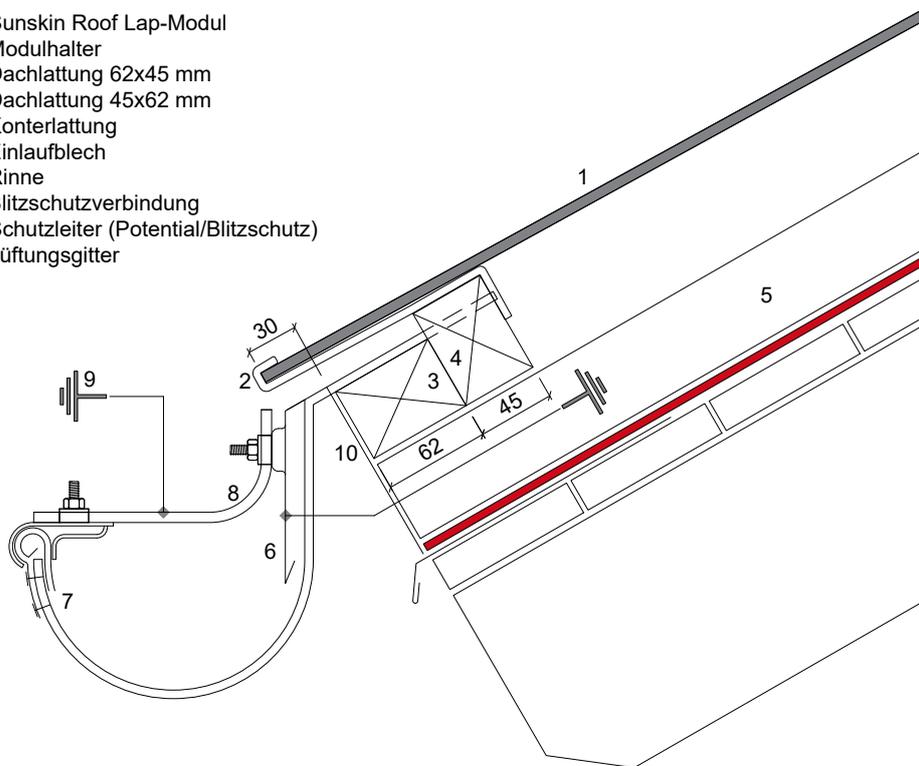



Potentialausgleich am Firstanschlussblech

- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Firstanschlussblech gelocht, mit geripptem Fugenblech
- 6 Firstplatte
- 7 Potentialausgleich

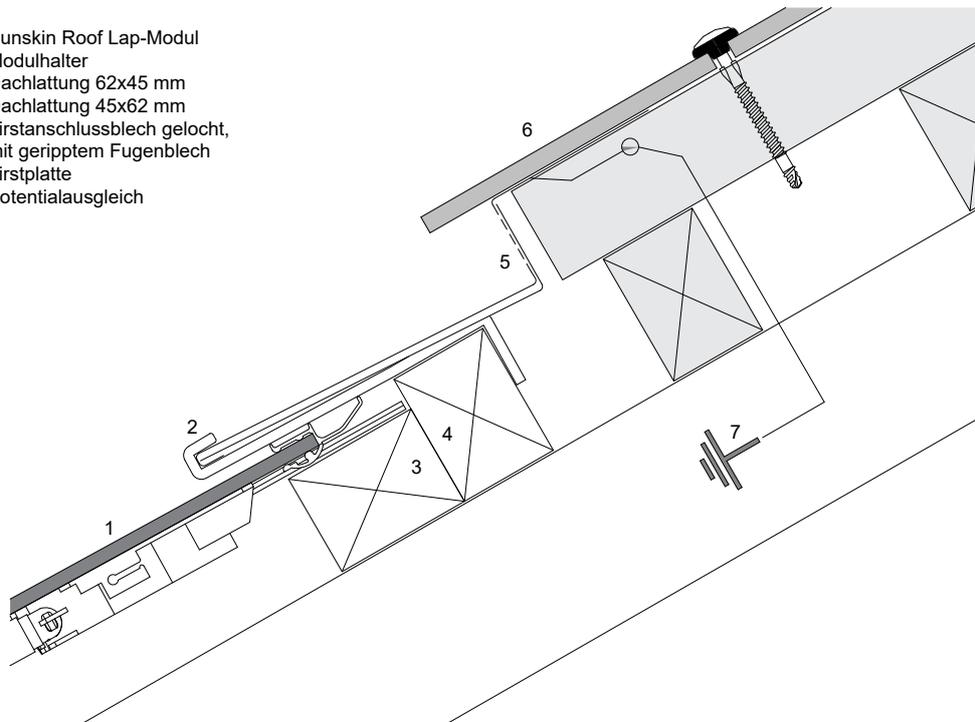

SWISSPEARL

www.swisspearl.com