

rev. 03.2023


Swisspearl Schweiz AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen, Schweiz

info@ch.swisspearl.com  
+41 55 617 11 11

## Largo Faserzementplatten – LUKO-Schnittkanten-Imprägnierung von Anpasschnitten auf Baustelle

**Behandlung mit LUKO-Handapplikator - gefüllt.**

- A** Schutzdeckel
- B** Schwamm
- C** Behälter (Reservoir)

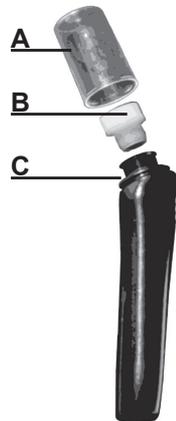

### Bezugsquelle

LUKO-Handapplikator  
gefüllt, frostbeständig

Swisspearl Schweiz AG  
8867 Niederurnen, Schweiz

### Haltbarkeit

12 Monate

### Gebrauchsanweisung

#### Vor Gebrauch gut schütteln!

- 1 Die Kanten müssen entgratet, sauber und trocken sein.
- 2 Schutzdeckel entfernen.
- 3 Applikator mit Reservoir nach oben richten.
- 4 Schwamm rechtwinklig zur Kante ansetzen und mit mässigem Druck zweimal entlang Schnittkante fahren.
- 5 Es darf kein Beschichtungsmittel auf die Plattenvorderseite gelangen.
- 6 Kontrollieren: Die Kante muss auf die ganze Länge genügend benetzt sein.
- 7 Bei Arbeitsunterbrechung Schutzdeckel aufsetzen.
- 8 Schwamm gelegentlich ersetzen.

**Einsetzbar bis zu einer Temperatur von -8°C**