

CEMIBRIT Statybinės Plokštės

Cembrit Rock

Natūralus akmenis išraiškingumas.
Ramūs mineralų pasaulio įkvėpti atspalviai.



Produkto aprašymas



Cembrit Rock plokštė cokolių apdailai

Lengvai prižiūrima, natūralaus akmens skaldele dengta plokštė Cembrit Rock patvariam, natūraliam ir išbaigtam jūsų namo cokoliui. Šios plokštės nereikalauja ypatingos priežiūros ir yra atsparios oro sąlygoms. Jos lengvai ir greitai montuojamos, nereikia papildomos apdailos.

Cembrit Rock plokštės idealiai tinka gyvenamųjų namų, gamybinių patalpų, vasarnamių ir terasų cokolių apdailai. Naudojami šias plokštes, be vargo užbaigsite naujo pastato cokolį arba atnaujinsite senąjį.

Techniniai parametrai



Siūloma spalvų	11
Išmatavimai, mm	1192 x 2500 x 12 mm 1192 x 3050 x 12 mm
Priešgaisrinė klasė	B-s1, d0



Montavimo instrukcija

Tvirtinimas

Vertikaliai karkaso konstrukcijai naudojami 32 x 100 mm impregnuoti mediniai tašeliai arba mažiausiai 20 mm aukščio cinkuoti metaliniai OMEGA profi liuočiai, kurių sienelių storis yra 1,2 mm. Tarp profi liuočių ir Cembrit Rock cokolio plokštės naudojama 90 x 1 mm EPDM gumos tarpinė. Tarp plokščių paliekama 4–8 mm siūlė.

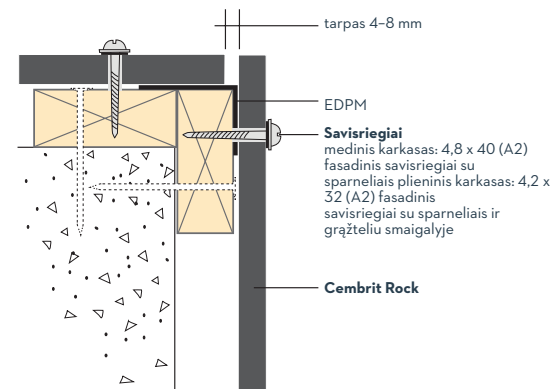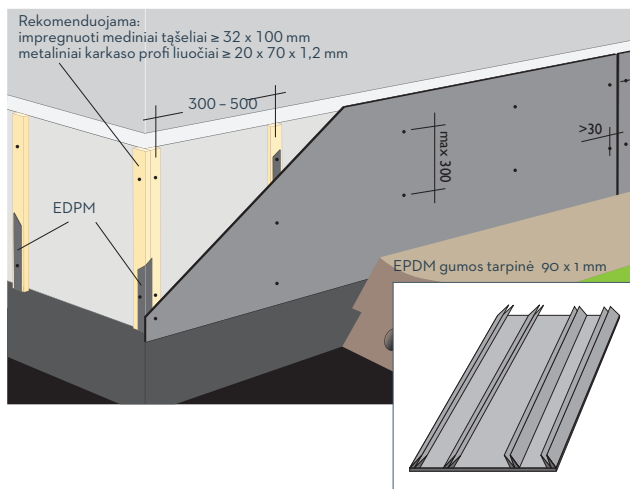


Plokštėms pritvirtinti prie medinio karkaso naudojami fasadiniai savisriegiai su sparneliais, o prie plieninio karkaso – fasadiniai savisriegiai su sparneliais ir grąžteliu smaigalyje. Jei naudojami kiti, ne mūsų fasadiniai savisriegiai, plokštėse, prieš jas tvirtinant, reikia gręžti 3 mm didesnes kiaurymes, nei naudojimo savisriegio skersmuo. Naudojami savisriegiai turi būti nerūdijančio plieno arba padengti atsparia rūgštims danga. Savisriegius reikia įgręžti į išgręžtos skylės vidurį, kad plokštė turėtų laisvumo judėjimui. Vertikalia kryptimi atstumas nuo plokštės viršutinio ir apatinio krašto iki savisriegio tvirtinimo vietos turi būti mažiausiai 100 mm, o nuo šoninės kraštinės h – 30 mm. Savisriegiai tvirtinami ne didesniais nei 300 mm atstumais vienas nuo kito.

Kitos pastabos

Tarp laikančiosios sienos konstrukcijos ir Cembrit Rock cokolio plokštės būtina palikti mažiausiai 20 mm oro tarpą. Cembrit Rock cokolio plokštės pagrindas yra didelio tankio medžiaga, todėl tarp pastato konstrukcijų ir plokštės reikia palikti ventiliacinę angą, kad paliktame tarpe oras galėtų laisvai cirkuluoti. Cembrit Rock cokolio plokštė gali būti montuojama giliausiai 100 mm po žeme. Svarbu! Aplink cokolį reikia pašalinti žemę arba molį mažiausiai 500 mm atstumu nuo plokštės ir šį plotą užpildyti drėgmei laidžiu gruntu, pavyzdžiui, žvirgždu arba skalda 6–16 mm.

Vertikalus cokolio pjūvis

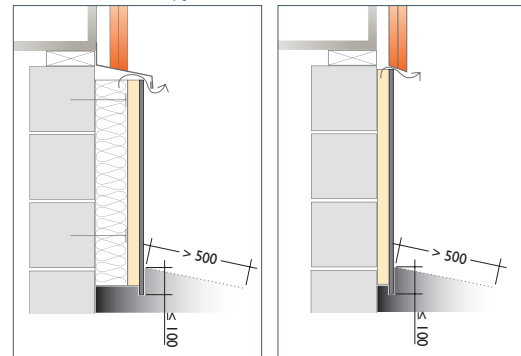

Darbas su plokšte

Plokštės apdirbimas

Cokolio plokštę geriausia pjauti diskiniu pjūkle, su disku kietmetalio „dantukais“ ir kuris turi dulkes susiurbiantį siurbį. Plokštę būtina pjauti iš „blogosios“ pusės. Įpjovos gylis turi siekti 8 mm. Norint nupjauti tiesiai, rekomenduojama naudoti stalą su spauštukais ir liniuote. Nuo plokštės paviršiaus būtina nedelsiant pašalinti dulkes, kad šios sušlapusios nepaliktų dėmių ant plokštės paviršiaus. Jei reikia, nupjautą plokštės kraštą galima nudažyti vandeniu skiedžiamais lauko darbams skirtais šarmingumui atspariais akrilato dažais (pavyzdžiui, cokolio dažais) arba laku su akrilato rišamąja medžiaga. Pjaustant plokštę, visada būtina naudoti respiratorių ir apsauginius akinius. Plokštės sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų.

CEMBRIT

Cembrit
Savanorių pr. 219
LT-02300 Vilnius, Lithuania

Tel. +370 5 2644 302
info@cembrit.lt
www.cembrit.lt

„Cembrit Oy“ priklauso koncernui „Cembrit Holding“ ir yra vienas iš pirmaujančių statybinių medžiagų gamintojų Europoje. Koncernas siūlo produkciją iš fibrocemento stogams ir fasadams. „Cembrit“ gaminiai komplektuojami su visais reikalingais priedais ir aksesuarais montavimui, kad palengvinti darbą, užtikrinti ilgesnį produktų tarnavimo laiką ir patrauklų galutinį rezultatą. Tai suteikia galimybę rasti architektūrinius sprendimus bet kokiam stogui ar fasadui – ar tai būtų administracinis pastatas, privatus namas, pramoninės ar žemės ūkio paskirties pastatas. „Cembrit“ produktų gamyba yra techniškai pažangi ir profesionaliai organizuota. Produkcija parduodama per regionines dukterines bendroves ir distributorių tinklus. Mūsų patirtis ir asmeniniai įsipareigojimai yra neatsiejama visų „Cembrit“ sprendimų dalis, susijusių su produktais, konsultacijomis ar partneryste.