

SWISSPEARL

Swisspearl Multi Force



Produkto aprašymas



Atspari ugniai ir drėgmei, garsą izoliuojanti statybinė plokštė kokybiškoms statyboms

Swisspearl Multi Force statybinė plokštė priklauso medžiagų grupei, kuri atitinka aukščiausius atsparumo ugniai klasės A1 reikalavimus. Ši plokštė tinka tiek naujoms statyboms, tiek senų patalpų atnaujinimui. Nesvarbu, ar statote nuosavą namą, ar daugiaaukštį, viešąsias erdves, sandėlius ar sporto sales, plokštė Multi Force – visuomet puikus pasirinkimas. Su ja paprasta ir lengva dirbti. Plokštė tinka ir toms vidaus patalpoms, kurioms reikalinga gera garso izoliacija ir itin aukšto atsparumo ugniai, smūgiams ir dėvėjimuisi.

Multi Force taip pat gali būti naudojama nešildomoms patalpoms ar pastogėms įrengti patalpoms, pavyzdžiui, atliekų konteinerių pastogės vidinėms sienelėms, stogų karnizų aptaisymui, balkonų sienelėms ar pertvaroms.

Šios plokštės yra atsparios karščiui, drėgmei ir net šalčiui. Visgi Multi Force plokštės netinka išorės sienų nuo vėjo apsaugai ar fasadų apdailai, kur plokštės nuolat veikiamos lietaus.

Šiems atvejams spręsti tikrai surasite tinkamą produktą iš "Swisspearl" siūlomų plokščių asortimento.

Techniniai parametrai



Matmenys, mm	1200 x 2550 x 9 mm
	1200 x 3000 x 9 mm
	1200 x 2550 x 12 mm
	1200 x 3000 x 12 mm
	900 x 2550 x 9 mm*
	900 x 2550 x 12 mm*

* Užsakymo įvairovė

Montavimas

Swisspearl Multi Force plokštės lengva apdirbti. Ilgosiose kraštinėse jos jau turi išgręžtas kiaurymes tvirtinimui. Plokštę be vargo nupjausite diskiniu pjūklu, turinčiu dulkių nusiurbimo galimybę, ir naudodami asmenines apsaugos priemones. Pjaustant nedidelius plokščių kiekius, galima naudoti paprastą rankinį pjūklą grūdinto plieno ašmenimis arba tvirtą peilį laužomomis geležtėmis.

Prie medinio karkaso plokštės tvirtinamos savisriegiais varžtais su įleidžiama galvute 4,2 x 35/45, o prie metalinio karkaso – plokščių sraigtais 3,9 x 25/35, kad prireikus paviršių galima būtų glaistyti. Plokščių ilgosiose kraštinėse kiaurymės jau yra išgręžtos gamykloje, todėl papildomai jų gręžti nebereikia. Standartinės plokštės turi V formos nusklembtus kraštus.


Tvirtinimas

Multi Force – tvirta atspari plokštė. Ant jos galima be didesnių problemų kabinti įvairius nesunkius baldus ir interjero detales. Sunkesniems baldams pakabinti reikia papildomai sumontuoti medinį ar metalinį karkasą arba naudoti statybines plokštes ar fanerą.


1. Kabinimas be papildomo sustiprinimo. Interjero elementai ir detalės, kuriems paprastai nereikia papildomo sustiprinimo, pa vyzdžiui, kabliukai, paveikslai, nedideli veidrodžiai. Lentelėje pateikti laikiklių ir apkrovų pavyzdžiai, kai plokštės storis yra 9 mm.

2. Statybinė plokštė arba fanera. Kai apkrovos yra didesnės nei nurodyta aukščiau pateiktuose pavyzdžiuose, tuomet tarpus tarp vertikalių atraminių karkaso profiliuotųjų papildomai reikia sustiprinti statybinės plokštės ar faneros juostomis. Tokiu būdu galėtų būti kabinamos lentynos.


3. Papildomas karkasas. Viešose įstaigose, tokiose kaip mokykla, kabinamų baldų apkrovos yra didesnės. Todėl tokiais atvejais reikia įrengti papildomą karkasą baldų kabinimui ir/arba kabinti baldus ant pagrindinės karkaso konstrukcijos.



Atstumas nuo krašto

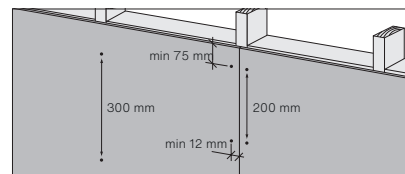

Pagrindiniai atstumai tarp tvirtinimo taškų

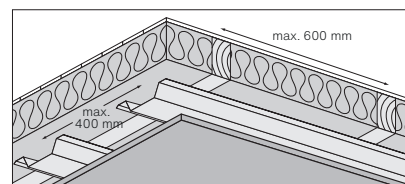

Lubų konstrukcija

Tvirtinimo būdas	Maks. apkrova, kg		Pavyzdžiai
	Konsolinė ↓	Inkarinė →	
	7,5	-	Veidrodžių kabinimui, kabliukai, lengvos
	15	-	
	35	17,5	
	60	37,5	Spintelės, kabliukai, lengvos lentynos
	85	30	
	90	37,5	



Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com