


DIM Suunnittelu- ja asennusopas

Teräsrankaan – Swisspearl Patina -julkisivulevyt



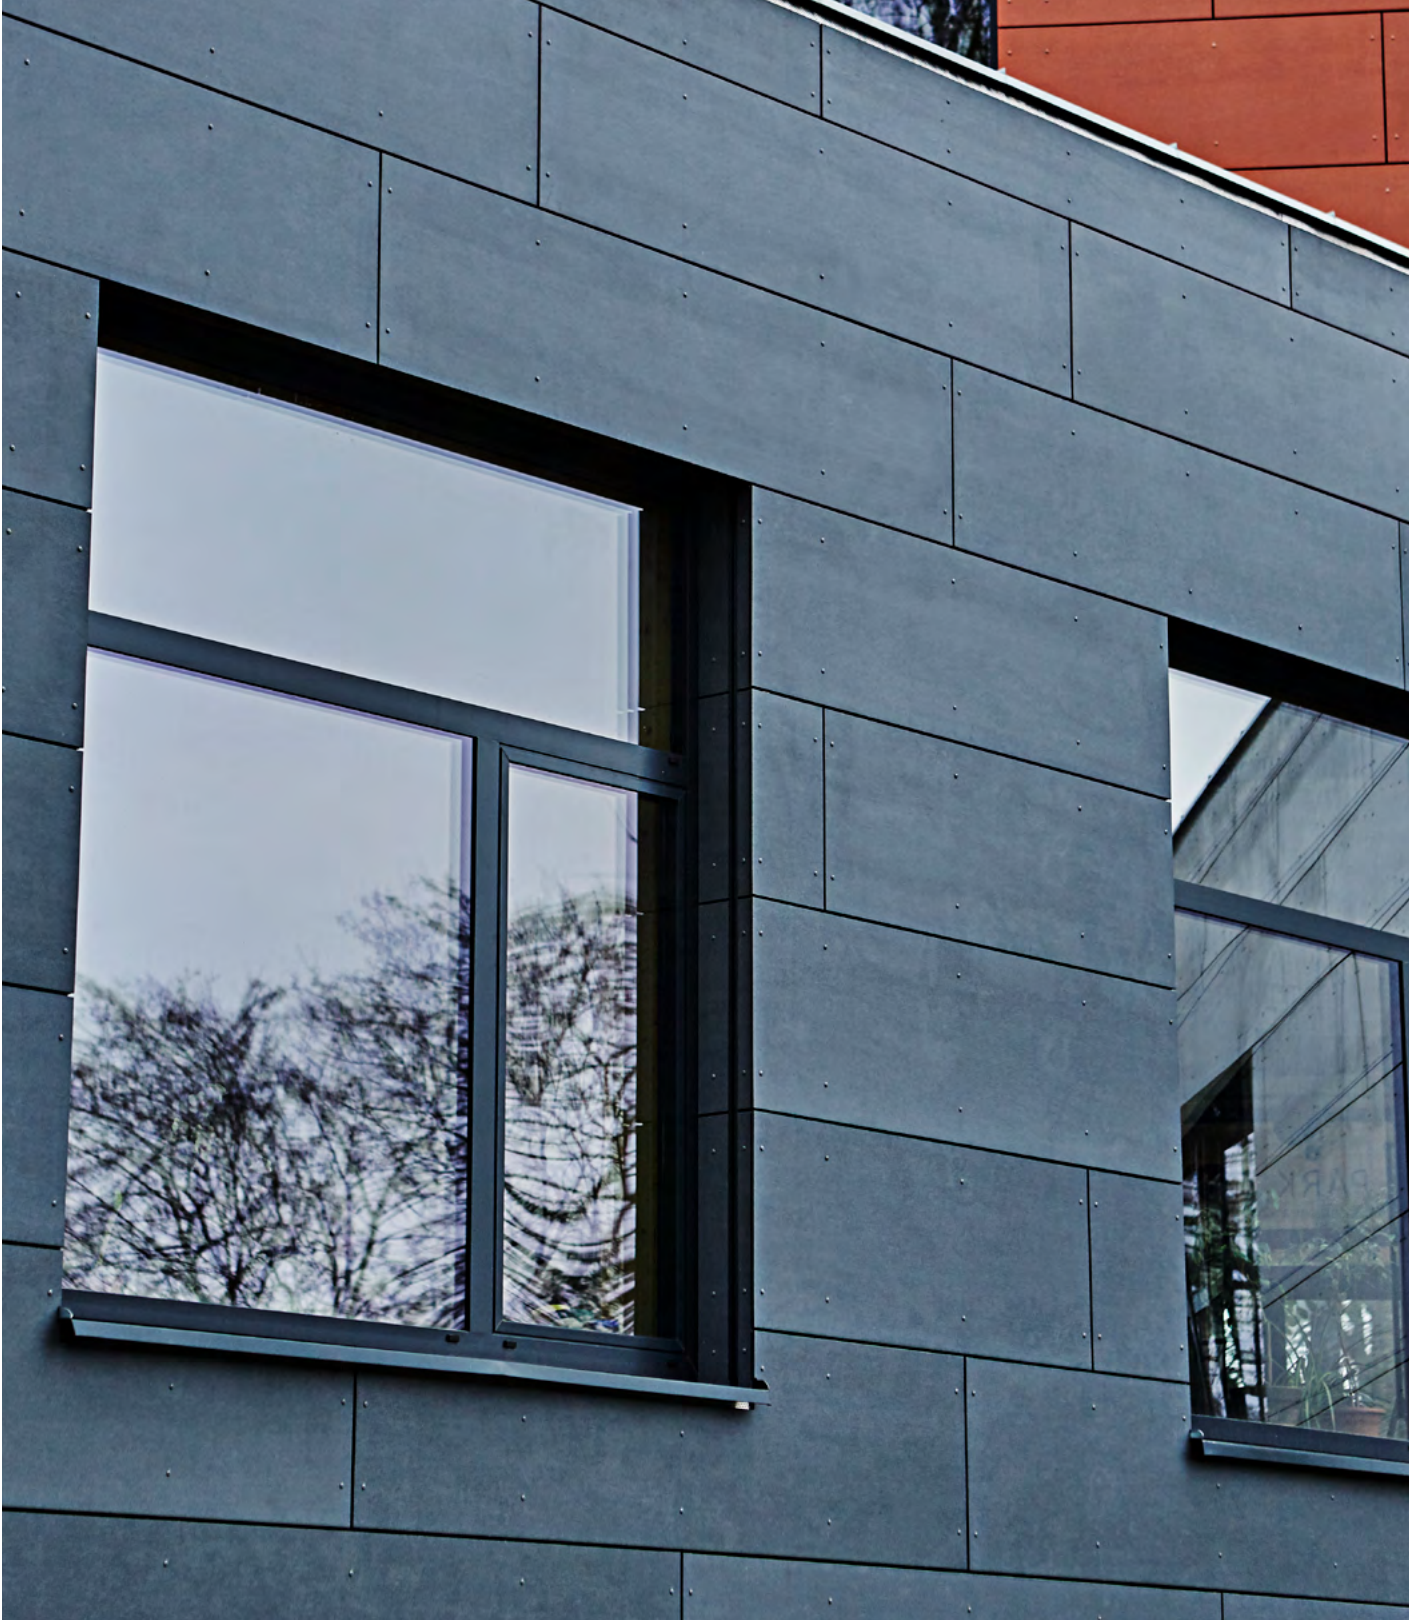

Sisällysluettelo

Swisspearl	4
Tuulettuva julkisivu	6
Tuotevalikoima	8
Asennus	9
Profiilit	24
Tarvikkeet	23
Varastointi ja käsittely	29
Hoito ja huolto	30
Terveys ja turvallisuus	32
Käsittely työmaalla	33

Swisspearl

Swisspearl on yksi Euroopan johtavista monikäyttöisten kuitusementtisten rakennustuotteiden valmistajista. Swisspearl-tuotteet ja -ratkaisut tarjoavat innostavia mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa näyttäviä ja kestäviä rakennuksia jokapäiväistä elämää varten. Swisspearl on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkiä tuotteita. Autamme myös monissa erilaisissa suunnittelu- ja rakennusprojekteissa tehden niistä tehokkaampia, innostavampia ja kustannustehokkaampia. Rakentaminen on meille myös ihmisten välisten suhteiden rakentamista. Yritämme työllämme tehdä sinun päivästäsi paremman, jotta voit oman työsi kautta luoda parempia päiviä muille.

Tuotekuvaus

Swisspearl-kuitusementtilevy on ympäristöystävällisistä luonnon raaka-aineista valmistettu nykyaikainen rakennusmateriaali. Tämän uuden teknologian on kehittänyt Swisspearl, jolla on yli 100 vuoden kokemus kuitusementin valmistamisesta. Laaja kokemuksemme takaa kestävä tuotteen, jossa yhdistyvät kaikki kuitusementin edut. Julkisivulevyjä voidaan käyttää kaikissa itsetuulettuvissa, kevyissä julkisivurakenteissa. Swisspearl kuitusementtilevyn ominaisuuksia ovat palamattomuus, hyvä ääneneristävyys, lämmöneristävyys ja suuri iskunkestävyys, joiden ansiosta se on ihanteellinen julkisivumateriaali.

Laatu

Swisspearl tuoteselosteet ja -luokitukset ovat standardien EN 12467:2012+A2:2018 ja EN 13501-1:2019 mukaiset.

Julkisivulevyt

- On valmistettu ISO 9001:2015 laatujärjestelmän mukaisesti.
- Täyttävät rakennetuoteasetuksessa (EU) No. 305/2011 annetut määräykset.

Takuu

Takuuehdot ovat saatavilla paikalliselta Swisspearlin edustajalta.

Huomioita

Älä käytä Patina julkisivulevyjä seuraavissa julkisivurakenteissa: Kalteva julkisivu, jonka poikkeama on 5 astetta pystysuorasta, kaarevissa julkisivuissa tai tuulettumattomissa julkisivuissa.

Vastuuvapauslauseke

Tähän suunnittelu- ja asennusoppaaseen (DIM) sisältyvät tiedot ja suositukset tarjotaan palveluna arkkitehteille, rakentajille, asentajille ja muille tuotteidemme kanssa teke misissä oleville henkilöille, joilla ei ole tarkoitus vapauttaa heitä heidän omasta vastuustaan.

Swisspearl Group uskoo tässä annettujen tietojen ja suosituksien olevan tarkkoja tämän oppaan valmisteluhetkellä, tai saadun lähteistä, joiden uskotaan olevan yleisesti luotettavia. Swisspearl Group ei myönnä takuuta tämän oppaan sisällön tarkkuudesta ja ei ole vastuussa mihinkään käyttöön liittyvistä vaatimuksista riippumatta siitä, väitetäänkö tietojen tai suositusten olevan epätarkkoja, epätäydellisiä tai muuten harhaanjohtavia.

Tässä olevat tiedot ja suositukset on tarkoitettu käytettäväksi pätevän ammattitaitoisen henkilön harkinnan ja kokemuksen kanssa arvioituna sen merkitys ja sisältämän materiaalin rajoitukset. Swisspearl Group kieltäytyy nimenomaisesti kaikista mainituista tai oletetuista takuista, mitä tahansa tässä kuvattua tai havainnollistettua, ja ei ota mitään vastuuta mistään vahingoista, mukaan lukien – rajoituksetta – ruumiinvamma, loukkaantuminen tai omaisuusvauriot, johtuen tästä oppaasta tai siinä kuvatun materiaalin käytöstä johtuen.



Tuulettuva julkisivu

Tuulettuva julkisivu on fyysinen rakennelma, jossa tuuletusaukot osaltaan pienentää lämpötilan vaihteluita vuoden aikana. Auringonvalon sisätiloja kuumentava vaikutus heijastuu pois kesäaikana, ja vastaavasti kuiva eristys vähentää lämpöhukkaa talviaikana. Samaa aikaan rakennelma tuulettaa pois rakenteisiin tiivistyneen kosteuden.

Itsetuulettuviin julkisivuihin liittyy lisäominaisuuksia ja -etuja. Tärkein etu on vaihtelevilta säätiloilta, tuulelta ja kosteudelta, suojattu alustarakenne. Osa kosteudesta läpäisee julkisivun, mutta toimivan tuuletusvälin ansiosta se tuulettuu ja haihtuu pois. Tuulettuvassa julkisivujärjestelmässä sadevesi ja mahdollinen tiivistynyt kosteus valuu alaspäin julkisivuverhouksen pintoja sekä tuulensuojalevyn etupintaa pitkin. Lisäksi vesihöyry ja kosteus haihtuu tuuletusvälistä rakenteen ala- ja yläosien tuuletusaukkojen kautta.

Sokkeli- ja räystäshiittymien lisäksi tuuletusraot tulee olla myös jokaisen ikkuna- ja oviaukon vaakaliittymissä. Tuuletusvälin toimivuuden varmistamiseksi tuuletusaukkojen koko tulee olla $>200\text{cm}^2/\text{m}$ ja vapaa tuuletusväli $>25\text{mm}$ tuulensuojapinnan ja julkisivulevyn välissä. Julkisivulevyn taustapintaa vasten on pystysuuntainen koolaus.

Julkisivuverhouksen taustatuuletus toimii savupiipun tavoin. Ilma pääsee verhouksen taakse sokkeliliittymästä ja ylöspäin noustessaan kerää ja vie mukanaan julkisivun taustalta kosteutta sisältävän ilman aina räystäään/vesipeltien tuuletusaukkojen kautta ulos.

Julkisivuverhous voidaan asentaa avoimilla vaakasaumoilla tai vaakalistoilla varustettuna. Avonaiset vaakasaumat edistävät hyvin minimaalisesti taustatuuletuksen ilmanvaihtoa ja siksi vaakasaumoissa voidaan käyttää tarvittaessa listoitusta.


Swisspearl suosittelee taustatuuletusvälin poikkileikkauksen ja sen ilmankiertorakojen suurentamista, kun julkisivuverhous asennetaan korkeisiin rakennuksiin. Alla olevassa taulukossa näytetään suositeltu vähimmäistuuletustilan syvyys julkisivulevytyksen takana.

Julkisivuverhouksen korkeus	minimi painovoima
<6 m	25 mm
6-20 m	30 mm
>30 m	40 mm


Julkisivuverhouksen korkeus	tuuletusvälin minimi
0-30 m	>25 mm
>30 m	>40 mm

Teräsrankarakenne

1. Swisspearl julkisivulevy
2. EPDM rankanauha
3. Teräsprofiili
4. Tuuletusväli 25mm
5. Windstopper -tuulensuojalevy
6. Runko ja lämmöneristys

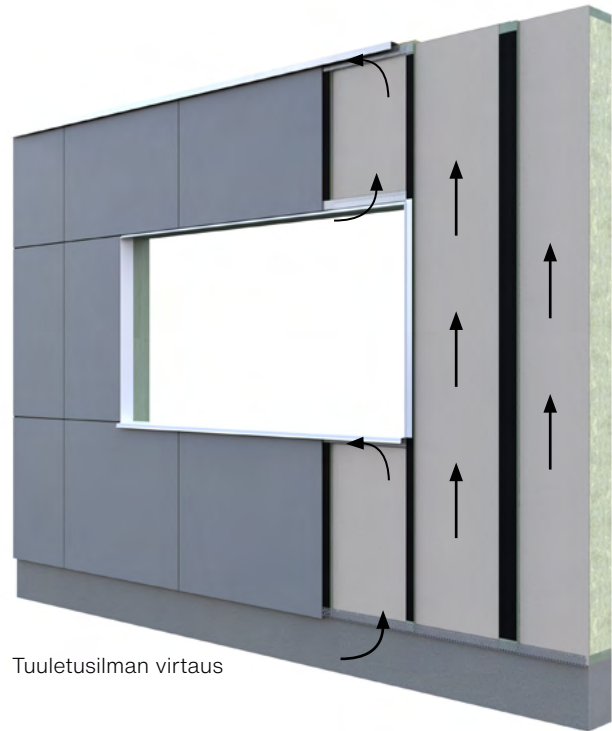


Tuuletusilman virtaus

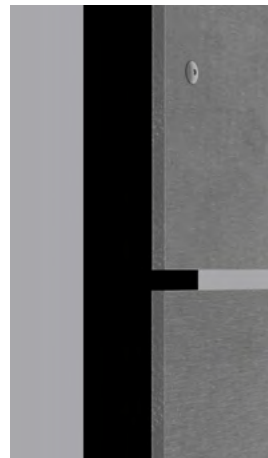

Avoimet liitokset




Listalla tiivistetty liitos

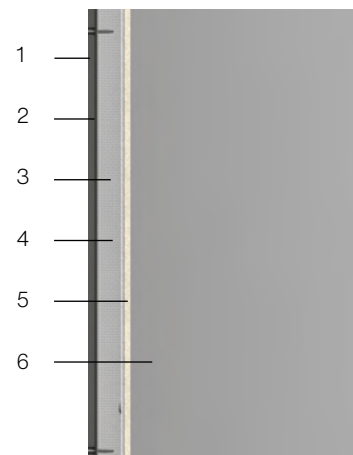


Tuulettuva julkisivu

Tuuletusaukot

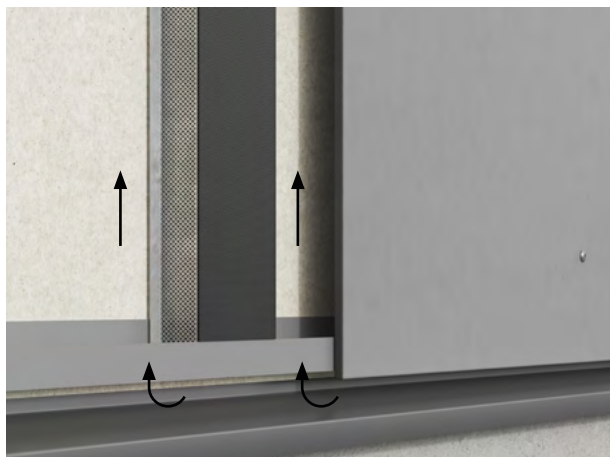

Tuuletus julkisivun alaosassa

Ilmaa imeytyy rakenteeseen julkisivun alaosan aukosta, ja esteetön tuuletus on varmistettava koko julkisivun korkeudelta. Vapaan avoimen alueen tulee olla $>20\text{mm}$ tai $>200\text{cm}^2/\text{m}$. Käytettäessä perforoituja teräs-, alumiini- tai muovilistoja tuuletusaukkojen koon on oltava vähintään $200\text{ cm}^2/\text{m}$. Seinän alaosan tuuletusrako toimii myös julkisivulevyn taakse päässeän veden sekä julkisivulevyn taustapintaan tiivistyneen kosteuden poistumiseen.

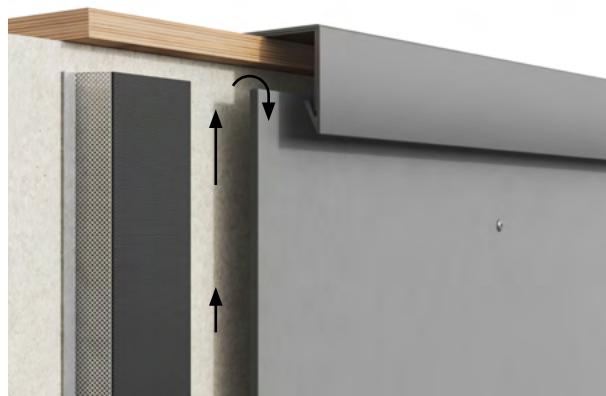


Tuuletus julkisivun yläosassa

Ilman kulku on varmistettava julkisivun yläosassa riippumatta siitä, tukeutuuko se kattoon tai muuhun rakenteeseen. Samoin kuin alaosassa vapaan avoimen alan tulee olla $>20\text{mm}$ tai $>200\text{cm}^2/\text{m}$.



Tuuletus ikkuna-aukon alapuolella

Ikkunoiden tai vastaavien aukkojen alla, joissa käytetään ikkunapeltiä, tuuletusaukon tulee olla $>20\text{mm}$ tai $>200\text{cm}^2/\text{m}$. Tämä tuuletusaukko sijaitsee yleensä julkisivulevyjen yläreunan ja vesipellin alareunan välissä. On suositeltavaa, että vesipelti ulottuu vähintään 30mm julkisivun ulkopuolelle. Näin varmistetaan, ettei vesipelliltä valuva vesi ja mahdollinen lika sotke julkisivua.

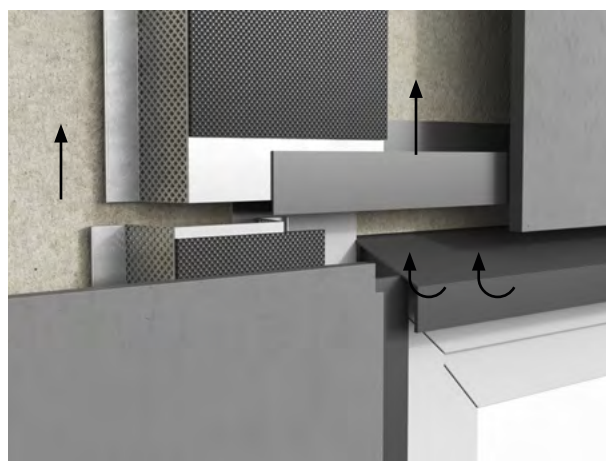


Tuuletus ikkuna- ja oviaukkojen yläreunassa

Ikkunoiden ja ovien yläpuolella on oltava myös vaakasuora avoin tuuletusaukko. Tämän tuuletusaukon tulee olla $>20\text{mm}$. Käytettäessä perforoituja teräs-, alumiini- tai muovilistoja tuuletusaukkojen koon on oltava vähintään $>200\text{cm}^2/\text{m}$. Alaosan aukkoa käytetään myös julkisivun sisään päässeän kosteuden poistamiseen.


Tuotevalikoima

Swisspearl Patina NXT -julkisivulevyt

Swisspearl Patina Original

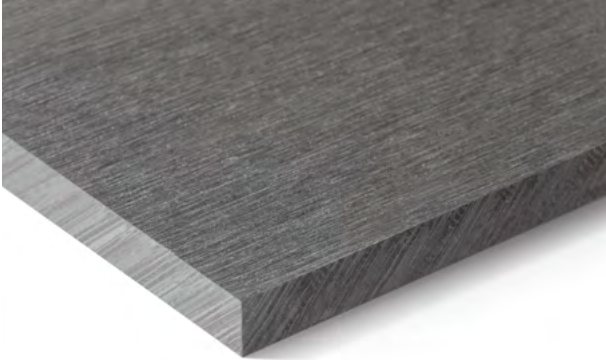



Swisspearl Patina Rough

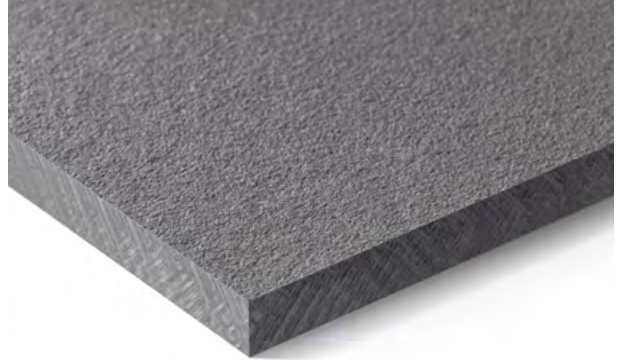

Swisspearl Patina Inline



Swisspearl Patina Structure

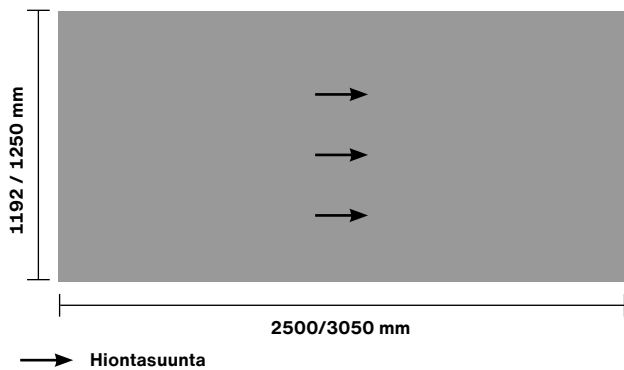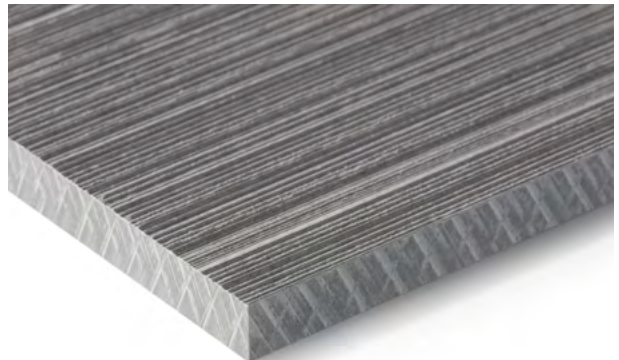

Hiontasuunta


Swisspearl Patinan valmistusprosessi antaa levyille ainutlaatuisen pintarakenteen. Hiottu pinta korostaa tyylikkäästi luonnollisen materiaalin luonnetta ja rakennetta. Hionnan vuoksi on tärkeää varmistaa, että levyt asennetaan oikeaan suuntaan.

Tekniset tiedot	Tyyppi	Paloluokka	Paksuus	Mitat	Paino/m ²
Swisspearl Patina Original Swisspearl Patina Rough Swisspearl Patina Structure	Läpivärjätty	A2,s1-d0	8 mm	1192x2500 mm 1192x3050 mm 1250x2500 mm 1250x3050 mm	14.9 kg/m ² *
Swisspearl Patina Inline	Läpivärjätty	A2,s1-d0	9.5 mm	1192x2500 mm 1192x3050 mm 1250x2500 mm 1250x3050 mm	16.0 kg/m ² *

* Tässä DIM:ssä ilmoitetut painot ovat suuntaa-antavia. Voimassa olevat arvot löytyvät aina Swisspearl Patina -tuotetietoesitteestä.

Asennus

Teräsranka

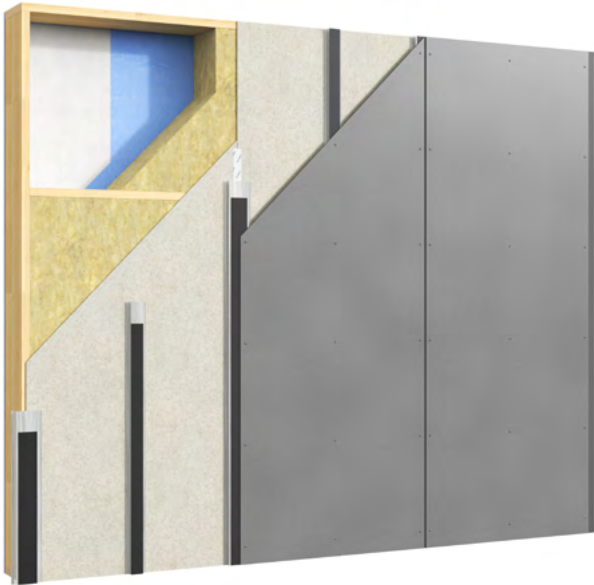

Kevyt seinä pystysuorilla teräsprofiileilla

Swisspearl Patina -julkisivulevyt voidaan kiinnittää monentyyppisiin alusrankajärjestelmiin. Tässä asennusohjeessa käsitellään Swisspearl Patina -julkisivulevyjen asentamista teräshatturankoihin. Swisspearlin julkisivulevyt voidaan kiinnittää teräshatturankoihin ensisijaisesti julkisivuniiteillä. Swisspearl suosittelee teräksen paksuudeksi vähintään 1.2mm. Swisspearl julkisivulevyn maksimi pituus teräsraan-kaan asennettaessa on 3050mm.

Swisspearl teräshatturankojen asennus

Swisspearl teräshatturankoja voidaan käyttää kevyissä seinärakenteissa tai asennettaessa suoraan raskaaseen seinään. Levun taustapintaa vasten oleva ranka tulee aina olla pystysuuntainen.

Swisspearl teräshatturankojen kiinnittäminen

Swisspearl teräshatturankojen kiinnittämiseen käytetään kaksi ruuvia/kiinnitys kussakin kiinnityspisteessä. Näin varmistetaan ettei teräshatturanka väännä. Tämän vuoksi pystyrankoja varten tuulensuojalevytyksen alla tulee olla vaakarunko tai tarvittaessa tuulensuojalevytyksen päälle asennetaan ensin tarvittava vaakakoolaus, jonka päälle saadaan asennettua pystyrangoitus (ns. ristiinkoolaus).

Kannatusjärjestelmän kiinnityksen kantavaan seinään on noudatettava paikallisia standardeja ja määräyksiä sekä rankajärjestelmän valmistajan ohjeita. Ennen asennuksen aloitusta asentajan tulee tarkistaa seinän tasaisuus ja suoruus sekä se, että kannatusjärjestelmä voidaan kiinnittää tukevasti.

Oikean ruuvien/kiinnitysratkaisun valitsemiseksi Swisspearl teräshatturangalle on otettava huomioon seuraavat asiat:

- Ruuvien/kiinnikkeiden on vastattava seinätyyppiä, johon Swisspearl teräshatturanka asennetaan
- Korroosion kesto vallitseviin olosuhteisiin nähden
- Julkisivurakenteen tuulikuormalaskelmat tulee tehdä

Asennus


Teräsranka

Swisspearl-julkisivulevyjen optimaalisen pitkän aikavälin laadukkaan toiminnan ja esteettisyyden takaamiseksi on varmistettava, että kannatusjärjestelmän alusrakenne on riittävän suora vaak- ja pystysuuntaan. Tätä varten noudata seuraavia ohjeita.


Alusrakenteen suoruus

Vaakasuuuustoleranssi on $\pm 3.0\text{mm}$ mitattuna yli 2 metrin matkalla.

Pystysuuuustoleranssi on $\pm 1.0\text{mm}$ mitattuna yli 2 metrin matkalla.

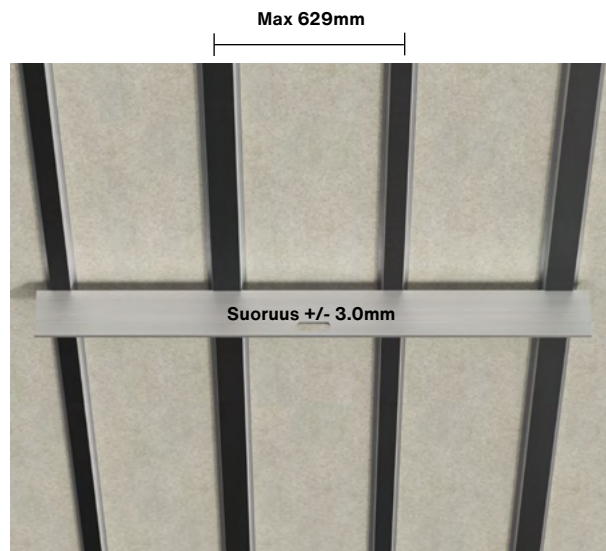

Alusrakenteen suoruus

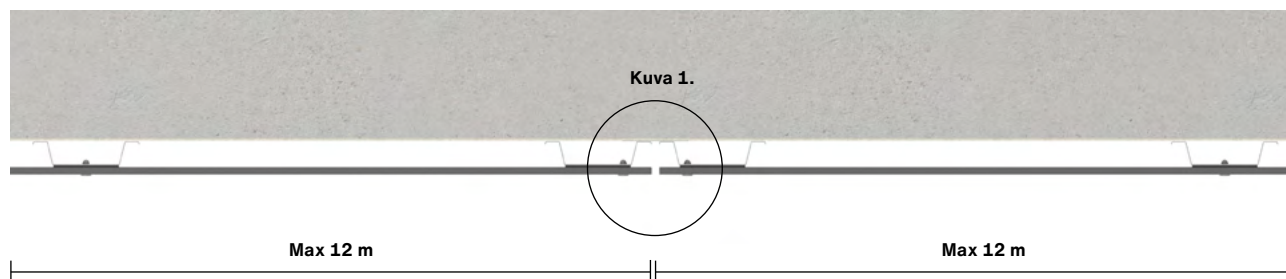


Liikuntasaumat

Asennettaessa Swisspearl- Patina julkisivulevyjä teräksiseen kannatusjärjestelmään laajalla alalla on otettava huomioon kannatusjärjestelmän lämpöliikkeet.

Liikuntasaumassa tulee käyttää kahta vierekkäistä rankaa, joihin levyt kiinnitetään eri puolilla liikuntasaumaa. Ranka voi myös ylettyä pystysauman alle, mutta liikuntasauman molemmin puolin olevat levyt eivät saa kiinnittyä samaan rankaan.

Tällaisia liikuntasaumoja tulee tehdä 12 metrin välein. Liikuntasauman raon (kahden julkisivuosan välissä) tulee olla vähintään 8mm (Kuva 1).

Kuva 1

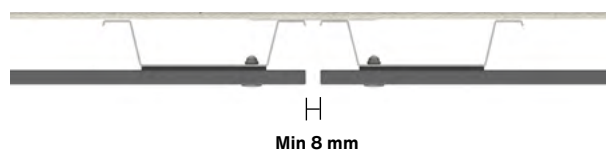

Levytyksen liikuntasauma on tehtävä myös kohtiin, joissa rungossa on rakenteellinen liikuntasauma, alustan kantava materiaali muuttuu (esim. betoni/teräs/puu) tai alusrakenteessa on odotteissa lämpölaajenemisesta aiheutuvia erisuuntaisia voimia julkisivuverhoukseen (esim. PvP-elementtien/sand-wichpaneelien pituusjatkoskohdat).

Asennus

Teräsranka



Kiinteä kiinnityspiste (F) Liukuvat pisteet (S)


Alusrangoituksen suunnittelu

Kohteen rakennesuunnittelija/urakoitsija vastaa kaikkien alusrangoituksen osien suunnittelusta ja asennuksesta, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät kiinnikkeet.

Levykiinnityksen liukupisteiden EI ole tarkoitus ottaa vastaan koko rakennuksen liikkeitä tai rakenteiden painumia, vaan ainoastaan pystyrangan lämpöliikkeitä.

Asennus

Teräsranka

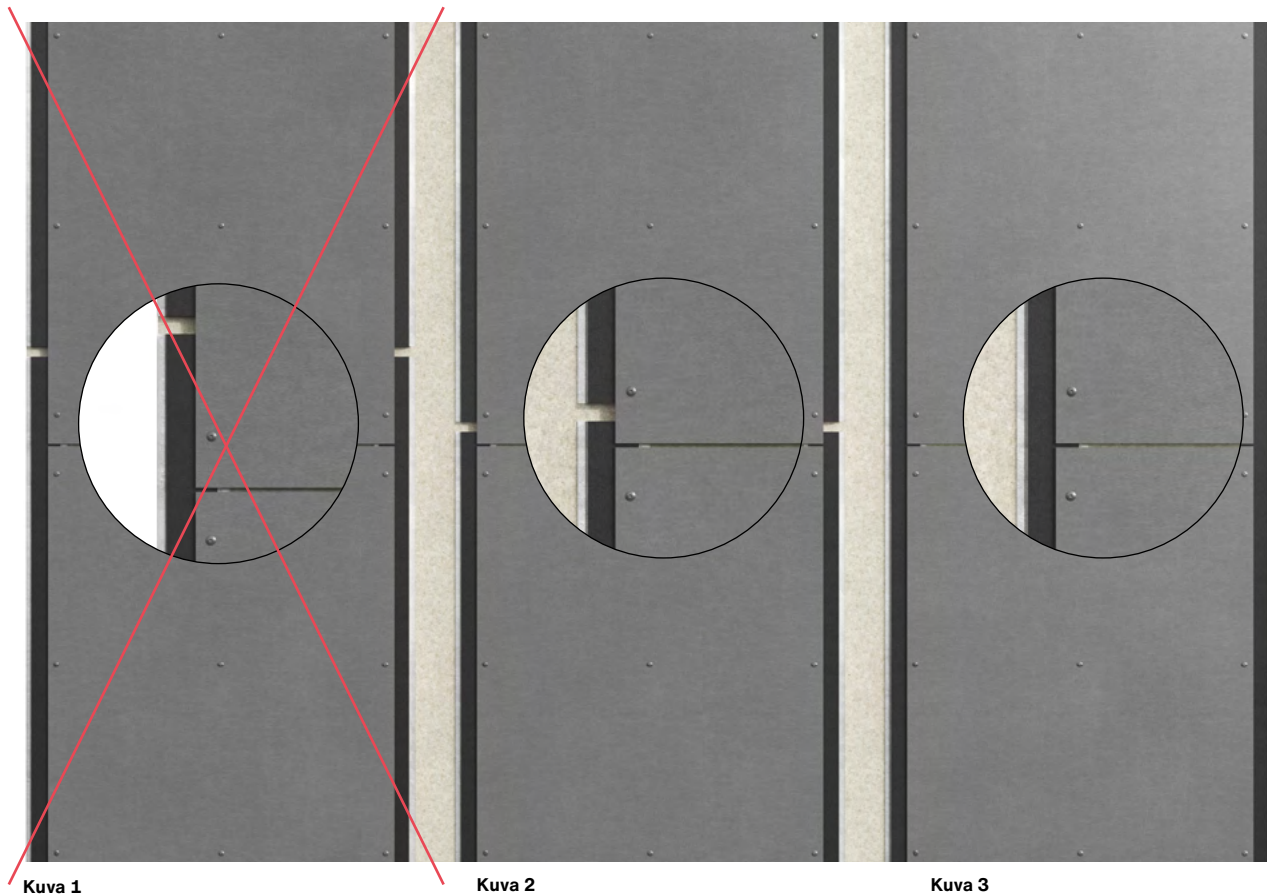


Teräksisen kannatusjärjestelmän oikea asennus

Älä koskaan kiinnitä Swisspearl Patina -julkisivulevyjä kahden teräsprofiilin jatkoskohdan yli pituussuunnassa, koska alumiinin ja teräksen sekä levyjen eläminen kosteuden ja lämpötilan muutosten vuoksi voi vaurioittaa levyjä (Kuva 1).

Swisspearl Patina -julkisivulevyt voidaan asentaa kannatusjärjestelmän profiilien pituuden mukaisesti (Kuva 2), tai voidaan käyttää pienikokoisempia levyjä, jolloin saman profiilin matkalle asennetaan useita levyjä (Kuva 3), edellyttäen, että levyjä ei kiinnitetä metalliprofiilien jatkoskohtien yli.

Varmista, teräsprofiilien välissä on vähintään 20mm rako profiilin lämpöelämistä varten (Kuva 4).

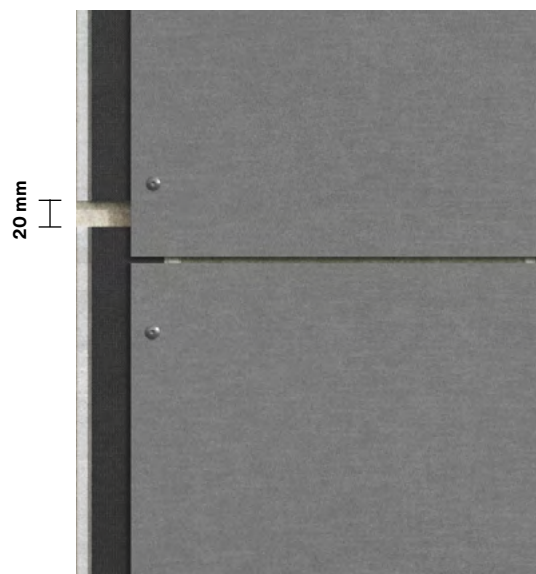

Kuva 4

Asennus

Reunaetäisyydet




Julkisivulevyn taustapuolen ja tuulensuojalevytyksen välillä tulee olla vähintään 25mm väli riittävää tuuletusta varten. Levytyksen pystysaumojen takana olevien profiilien leveyden tulee olla vähintään 100mm (kuva 1), ja keskiprofiilien vähintään 40mm (Kuva 2). Levyjen välisten liitosrakojen tulee olla vähintään 8mm.

Pinnoitetun teräsrangan tai ohuen lattamaisen EPDM-rankanauhan avulla alusrangat eivät näy levysaumoista niin selkeästi kuin ne muuten näkyisivät.

Jotta levyt kestävät vaurioitumatta lämpö- ja kosteus-elämistä, noudata Swisspearlin seuraavia ohjeita oikeita kiinnityspisteitä ja reikäkokoja varten.

Levyjen kiinnitystä varten levyyn tulee esiporata reikä 9mm poranterällä niittikiinnitystä varten. Kulmassa olevan reiän sijainti riippuu kannatusjärjestelmän suunnasta.

Kiinnikkeiden reunaetäisyydet levyn vaakareunasta kannatusjärjestelmän suunnassa tulee olla vähintään 100mm ja enintään 150mm. Kiinnitysetäisyydet levyn sivureunasta tulee olla vähintään 30mm ja enintään 150mm.

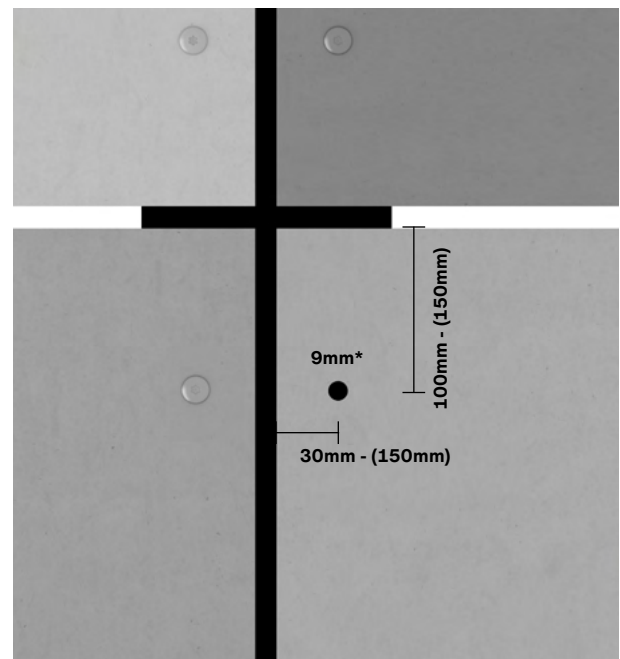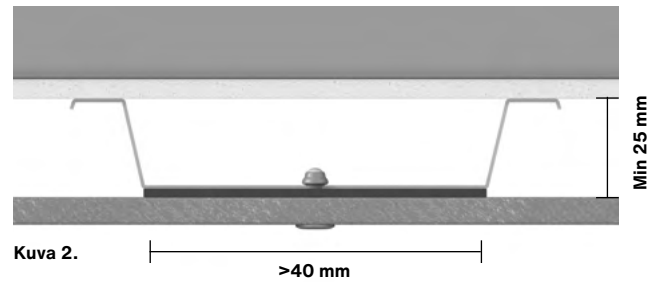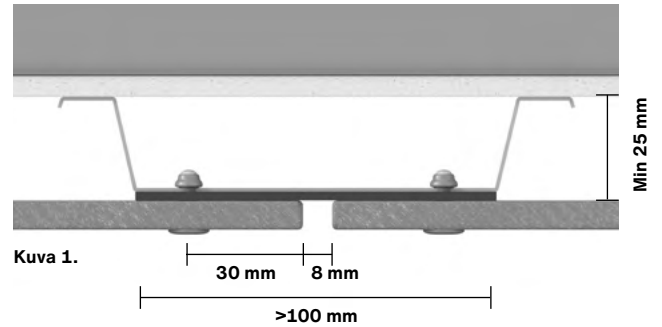


Kiinnikkeiden reunaetäisyydet

* 9mm poranterä niitille

Asennus

Teräsranka

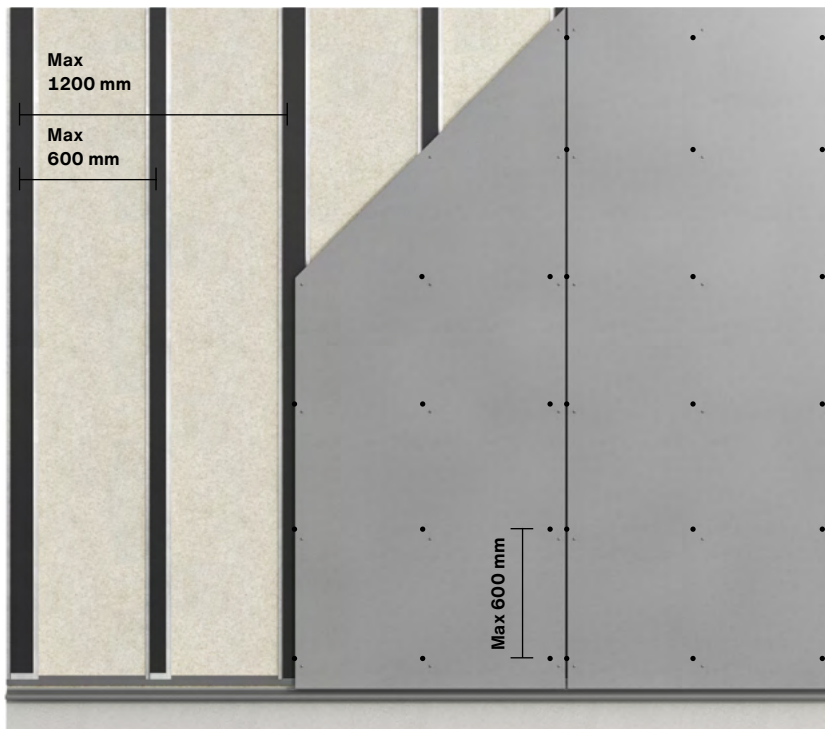

8mm Swisspearl Patina -julkisivulevyn asennus teräsrankaan

Max rankajako: 629mm

Max niittien kiinnitysväli: 600mm

Lisätietoja tuulikuormista saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Swisspearl-edustajaan.

Swisspearl Patina -julkisivulevyt asennettuna pystysuuntaisiin teräsrankoihin

Swisspearl suosittelee julkisivulevyjen asentamista teräsrankaan aina ensisijaisesti niiteillä:

- Swisspearl niitti teräsrankaan
4.8x20mm

Teräsrankaan asennus voidaan tehdä myös teräsrankaruuveilla, mutta niittiasennus mahdollistaa varmemman ja toimivamman lopputuloksen teräksen lämpöliikkeitä vastaan (liukupistekiinnikkeiden keskittyvyyden ja kireyden hallintaan niittiasennustyökalut).

- Swisspearl julkisivuruuvi teräsrankaan
4.8x29mm

Ruuvikiinnitystä voidaan käyttää esim. yksittäisten/pienikokoisten levyjen kiinnittämisessä, alakattosovelluksissa, sisätiloissa ja lasitetuilla parvekkeilla, joissa alusrangoituksen lämpöliikkeet ovat rajallisemmat.

Ruuvikiinnityksessä käytettävä aina rangon ja levyn välissä profiloitua EPDM-rankanauhaa.

Asennus

Reunaetäisyydet

Swisspearl Patina Inline

Swisspearl Patina Inline -levy on saatavilla mitoissa:

1192x2500/3050mm

1250x2500/3050mm

Huomioi, että 1192mm ja 1250mm levyjä ei voi yhdistää, sillä levyn urituksen leveys eroaa toisistaan.

Asentaessasi Swisspearl Patina Inline -julkisivulevyä noudata tämän asennusohjeen ohjeita huolellisesti. Kohdat, joissa Swisspearl Patina Inline -levyn asennus eroaa normaalista asennustavasta selitetään alla. Tee esireiät Swisspearl Patina Inline -levyyn käyttämällä kuitusementille sopivaa Ø9mm poranterää niiteille.

Reunaetäisyydet

Ruuvien reunaetäisyydet riippuvat alusrangan suunnasta, kuten normaalissa asennusperiaatteessa.


- Kulmaetäisyydet vaakareunoista, alusrangan suunnan mukaisesti pitäisi olla vähintään 100mm ja enintään 150mm
- Reunaetäisyys vaakareunoista pitäisi olla vähintään 30mm ja enintään 100mm

Jos levy on asennettu siten, että uritus on vaakasuorassa kuten kuvassa 3* reunaetäisyyden tulee olla vähintään 100mm, mutta koska uritus ei välttämättä täsmää vaadittuun reunaetäisyyteen, niin silloin ruuvi tulee sijoittaa seuraavaan lähimpään harjaan.


Jos levy on asennettu siten, että uritus on pystysuunnassa kuten kuvassa 3** reunaetäisyyden tulee olla vähintään 30mm asennettaessa kokolevyjä. Jos levy on mittaansahattu, lue alla oleva kappale. Huom! Ruuvi tulee kiinnittää harjan keskelle (Kuva 1). Sama koskee keskirangan asennusta (Kuva 2).

Reunaetäisyydet mittaan sahatuilla levyillä


Mikäli levy sahataan sopivaan mittaan asennettavaksi ikkunoiden, ovien tai vastaavien yhteyteen 30mm reunaetäisyys voi olla mahdoton toteuttaa. Tällöin ruuvi on kiinnitettävä seuraavan harjan keskelle (Kuva 4).

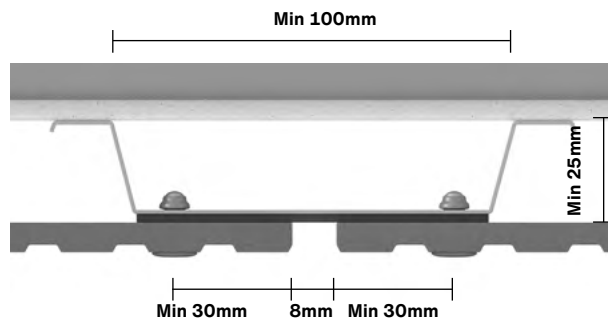

Kuva 1. Swisspearl Patina Inline -levyn asennus profiiliin liitoksen takana

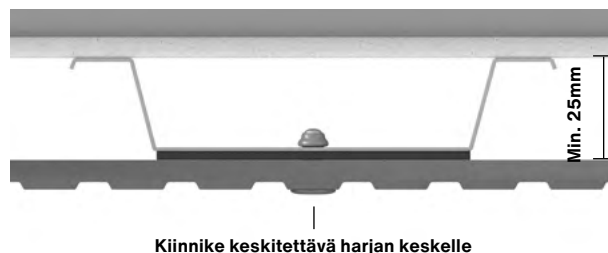


Kuva 2. Swisspearl Patina Inline -levyn asennus profiiliin keskelle

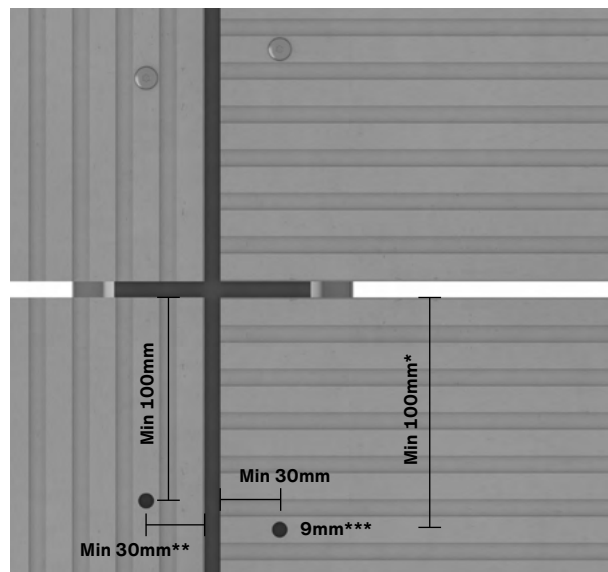

Kuva 3. Swisspearl Patina Inline -levyn asennuksessa käytettävät reunaetäisyydet.

Huom! Minimietäisyys tai lähin seuraava kohokota
***9mm poranterä niiteille

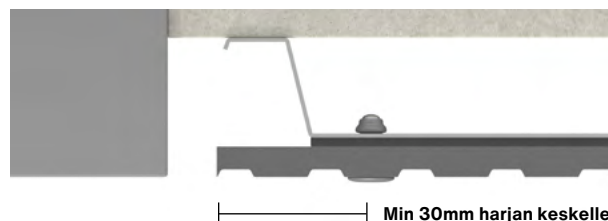

Kuva 4. Mittaan sahatus Swisspearl Patina Inline -levyn asennus




Asennus


Levyasennuksen kiinnityspisteet

Swisspearl Patina -julkisivulevyt on asennettava maksimissaan kahdella kiintopisteellä varustettuna. Näiden pisteiden tulee olla mahdollisimman lähellä levyn keskikohtaa, ja ne on kohdistettava vaakatasossa samalla korkeudelle. Kaikkien muiden kiinnityspisteiden tulee olla liukupisteitä lämpöliikkeitä varten.


Asentaessasi Swisspearl Patina -julkisivulevyjä niiteillä tai ruuveilla kiinnitys aloitetaan kiinnityspisteistä. Sen jälkeen jatketaan yläpuolella oleviin liukupisteisiin ja lopuksi alapuolella oleviin liukupisteisiin.

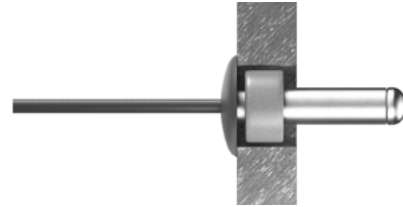


X : Kiinnityspisteiden reiän halkaisija levyssä Ø9 mm. Aseta Swisspearl-keskitysholkki reikään ennen kiinnitystä.




X : Kiinnityspisteiden reiän halkaisija levyssä Ø5 mm.

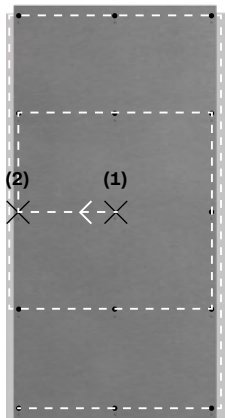


Kuva niitten oikeasta asennusjärjestyksestä. 1 ja 2 ovat kiintopisteet.

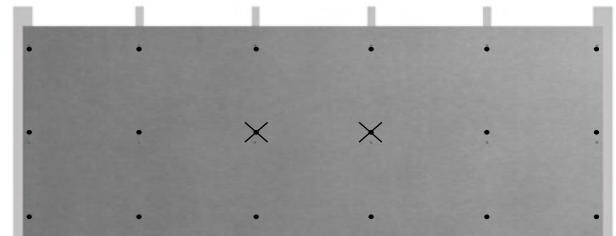

Esimerkki: Levyt vaakasuoraan asennettuna, neljä teräksistä väliprofiiliä.

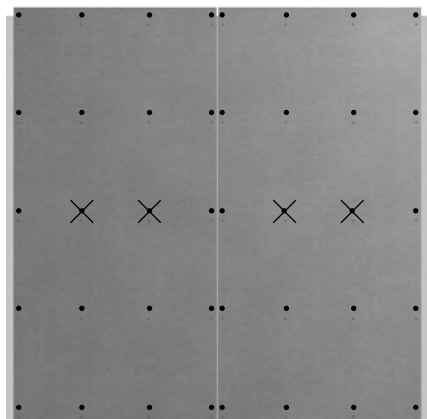

Esimerkki: Levyt asennettuna pystyyn, kaksi teräksistä väliprofiiliä.

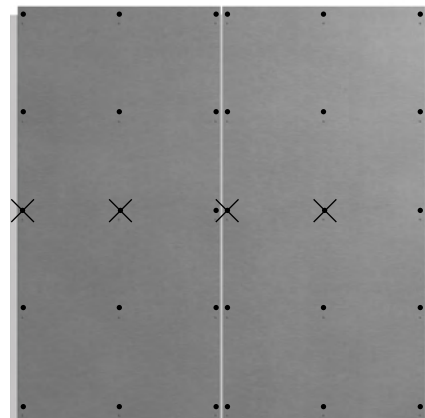

Esimerkki: Levyt pystysuoraan asennettuna, yksi teräksinen väliprofiili

Asennus

Swisspearl-julkisivulevyjen käyttö sisä- tai alakatossa


Swisspearl Patina -julkisivulevyt sopivat ihanteellisesti myös sisä- ja alakattoihin Ratkaisua voidaan käyttää sekä ulko- että sisätiloissa. Levyt voidaan asentaa suoraan betonirakenteeseen kiinni tai niitä voidaan käyttää osana kattoon ripustettavaa järjestelmää. Swisspearl julkisivulevyt voidaan tarvittaessa jopa vaihtaa tai irrottaa piilossa olevien laitteiden käsittelyä varten koska levyt on kiinnitetty näkyvillä olevien niittien tai ruuvien avulla.

8mm Swisspearl Patina -julkisivulevyjen kiinnitys teräsrankaan sisä- tai alakatossa

Max rankajako: 400mm

Max kiinnikkeiden kiinnitysetäisyys: 400mm

Käytettäessä Swisspearl Patina -julkisivulevyjä alakatossa tai räystäissä reunaetäisyydet ovat periaatteessa samat kuin julkisivulevyissä, jolloin reunaetäisyydet määräytyvät alusrakenteen suunnan ja levyn suunnan perusteella. Tämä koskee myös reikien kokoa, liitoksia ja etäisyyksiä muihin rakennusmateriaaleihin.

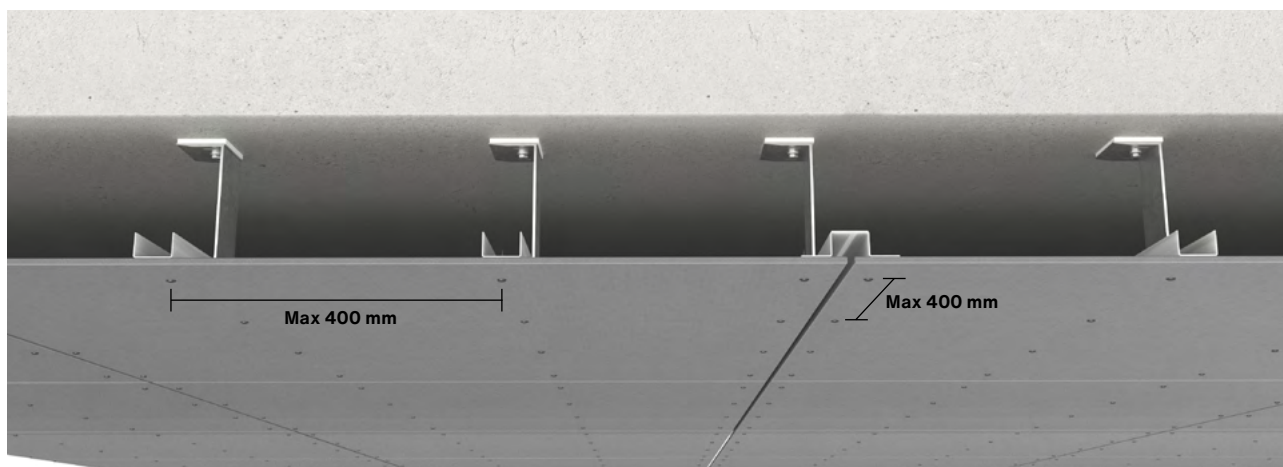

Huom! Ulkotiloissa julkisivulevyillä toteutettava alakattolevytys tarvitsee asentaa aina tuulettuvana rakenteena, eli levyjen yläpuoliseen koolausväliin tarvitaan $>200\text{cm}^2/\text{m}$ korvausilmareitit kuten julkisivuasennuksessakin. Lisäksi alakattolevytyksen yläpuolisen rakenteen ja otsarakenteen/-pellityksen tulee suojata alakattolevytys sadevedeltä. Lisäksi alakattolevytyksen yläpuolisen rakenteen ja otsakentteen tulee suojata alakattolevytys sade-, sulamis- ja kondenssivesiltä. Palo-osastoivat (EI) alakattorakenteet voidaan toteuttaa Luja A ulkotilat suunnitteluoppaan mukaisesti.

Huomioi alakatoissa myös koolausrankojen ja levytyksen suunta, jotta tuulettuminen on mahdollisimman tehokasta. Korvausilmarakoina alakattolevytyksen ja liittyvän rakenteen välissä $>20\text{mm}$ tuuletusväilirako.




Myös alakattorakenteen (esim. katoksen/räystään) otsarakenteen tippanokka on yletyttävä vähintään 30mm (rantarakentamisessa $>70\text{mm}$) alemmaksi kuin alakaton tuuletusvälin korvausilma-aukon alareuna, jotta tuuli ei paina sade- ja valumisvesiä alakattolevytyksen tuuletusväliin.

Asennus

Aukot

Asennettaessa Swisspearl Patina -julkisivulevyjä ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen ympärille tulee varmistaa, että levyt asennetaan Swisspearlin ohjeiden mukaisesti, levyjen halkeilun estämiseksi. Vältä suurien aukkojen ja kolousten tekemistä levyyn (Kuva 3). Sen sijaan asenna aukon ympäröisytytys alla olevien kuvien mukaisesti niin, että aukon kulmaan tulee levytyksen sauma. Sahaa levyt ja tee levysaumoista 8mm kokoisia. Varmista, että liitosten takana on kannatin, johon julkisivulevy voidaan kiinnittää.

Julkisivulevyn alla olevat pystyrangat tulee olla yksittäisen levyn kohdalla kaikki saman pituisia ja kiinnitetty samalla tavalla, jotta teräsrankojen lämpöliikkeistä ei kohdistu levyyn erisuuruisia voimia.

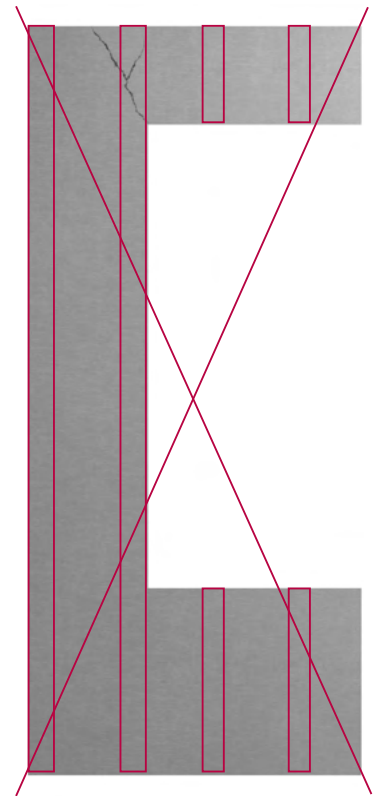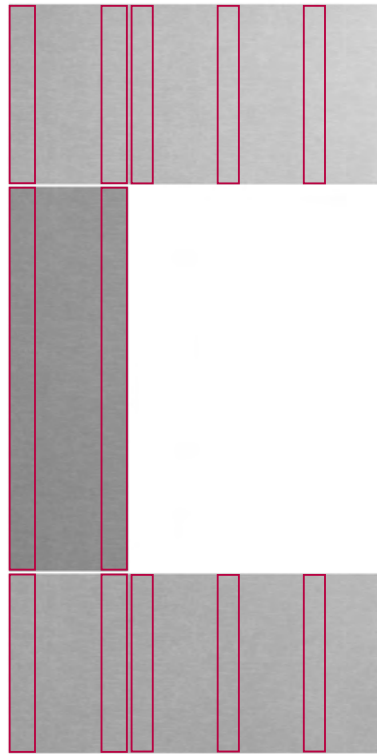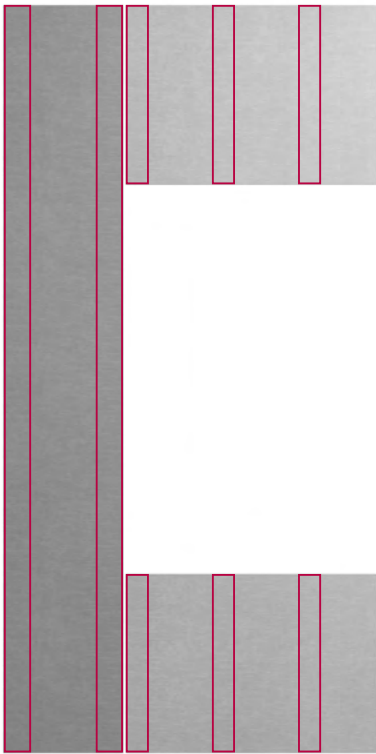


Swisspearl julkisivulevyjen oikea asennus ikkunoiden, ovien ja aukkojen kohdalla.

Swisspearl julkisivulevyjen väärä asennus ikkunoiden, ovien ja aukkojen ympärillä.

Asennus

Yleiset etäisyydet

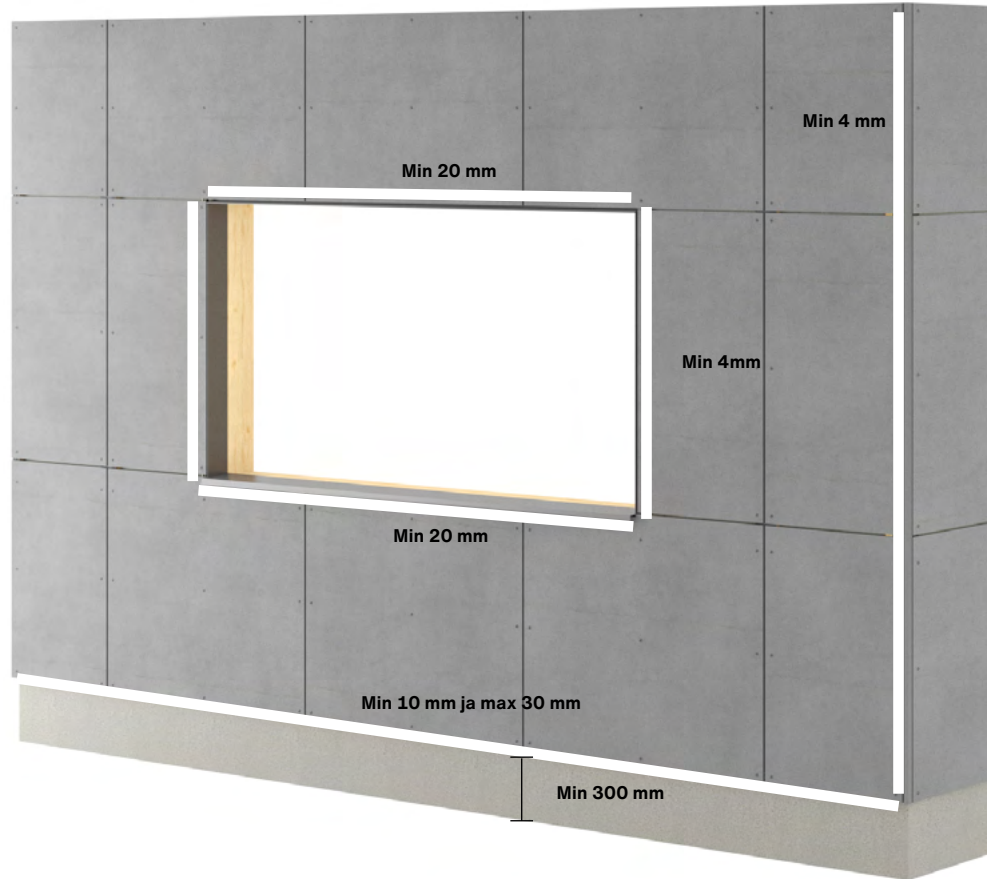

Muista noudattaa tässä oppaassa kuvattuja etäisyyksiä. Julkisivulevyn tulee päättyä 10mm ja 30mm alusrakenteen alareunan alapuolelle. Ulkonemissa ja vastaavissa enimmäisetäisyys on 100mm.


Julkisivulevyn alareunan ja maanpinnan välisen etäisyyden tulee olla vähintään 300mm. Etäisyyden kattoihin ja muihin vaakarakenteisiin, joille sadevedellä on pääsy, on oltava 150mm.

Pystysuora välys Swisspearlin alumiinisten peitelistoihin tai nurkkalistoihin on vähintään 4mm. Jätä ikkunoiden ja ovien vaakasuoriin välyksiin vähintään 20mm tuuletusrako. Välys muihin rakennusmateriaaleihin on vähintään 8mm lämpö- ja kosteusliikkeitä varten.




Asennus

Detaljit

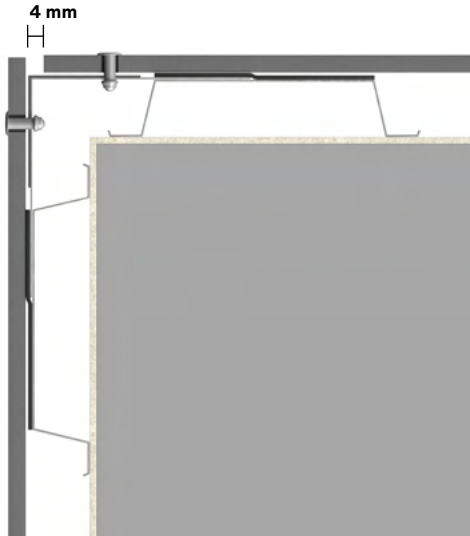


Vaakanäkymä: Ulkonurkkarakenteen avoimella liitoksella

Ulkonurkkaratkaisu voidaan toteuttaa myös ilman Swisspearl ulkokulmalistaa. Nurkkaliitoksen muodostavien julkisivulevyjen välillä tulee olla 4mm rako. Asennettaessa pystysuuntaiset tukiprofiilit maks. 200mm etäisyydelle levykulmasta, kulmaan tulee asentaa L-profiili tukemaan levyulokkeita. J-profiili kiinnitetään levyihin niiteillä runaetäisyydet huomioiden.

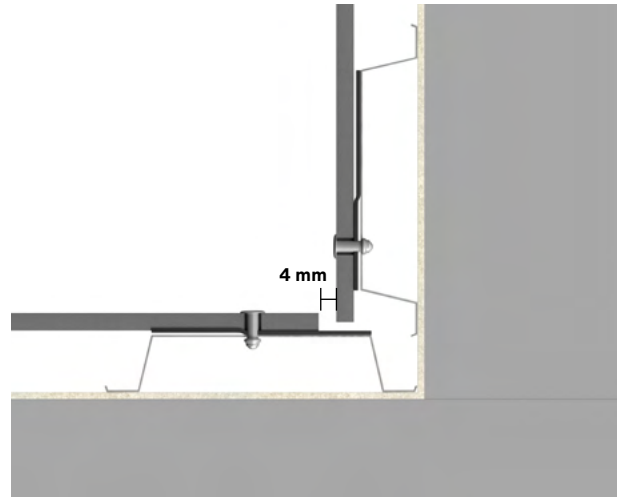


Vaakanäkymä: Sisänurkkarakenteen avoimella liitoksella

Nurkkaliitoksen muodostavien julkisivulevyjen välillä tulee olla 4mm rako.

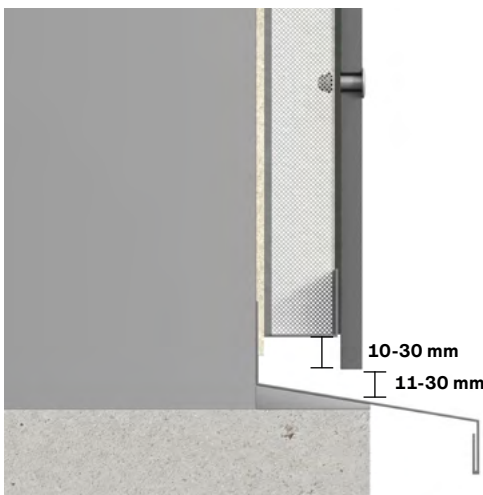

Pystynäkymä: Sokkelirakenne

Varmista että julkisivulevyt ulkonevat kannatuksen alaosasta 10 - 30mm, jotta vesi pääsee valumaan pois julkisivulevyiltä. Käytä pintaverhouksen alaosassa tuuletussäleikköä sen varmistamiseksi että hyönteiset/tuhoeläimet eivät pääse rakenteisiin julkisivulevyn taakse. Vapaan avoimen alueen tulee olla >20mm tai >200cm²/m.

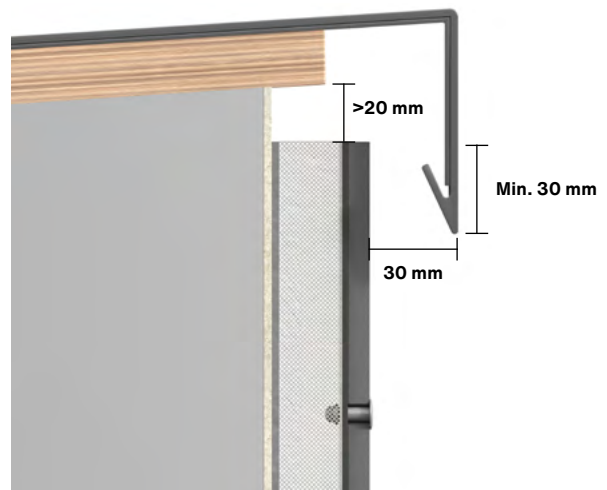

Pystynäkymä: Ylä rakenne


Varmista, että ilma pääsee vapaasti liikkumaan rakenteen läpi. Vapaan avoimen alueen tulee olla >20mm tai >200cm²/m riittävän tuuletuksen varmistamiseksi koko rakenteessa. Julkisivulevyn etupinnan ja räystääs- /vesipeltien tippanokan välillä on oltava vähintään 30mm.



Tarvikkeet

Swisspearl Profiilit

Swisspearl tarjoaa laajan valikoiman profiileja säänkestävien ja esteettisten julkisivujen viimestelyä varten. Profiileja on saatavilla useissa vakio- väreissä, joko valmiiksi pinnoitettuna tai jauhemaalattuina. Profiilit kiinnitetään esim. pienillä huopanauloilla, ja ne on tarvittaessa esiporattava Ø4 mm:n metalliporanterällä kiinnityksen helpottamiseksi.

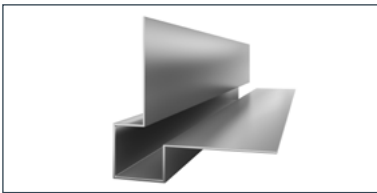

1. Swisspearl ulkokulmaprofiili
Pituus 3000mm



2. Swisspearl vaakasauman J -profiili
Pituus 3000mm



3. Swisspearl tuuletusprofiili
0.6 mm rei'itetty teräs Pituus
3000mm



4. Swisspearl hatturanka
25x110mm, 1,2mm
25x80mm, 1,2mm

Tarvikkeet

Asennettaessa Swisspearl julkisivulevyjä teräsrankaan käytä tähän tarkoitukseen suunniteltuja tarvikkeita. Käyttämällä asianmukaisia työkaluja ja tarvikkeita asennuksessa saat parhaan lopputuloksen.

**Swisspearl niitti teräsrankaan**

4.8x20mm Ruostumatonta terästä.

Maalaamaton tai maalattu.

Puristusalue 10-14mm.

**Asennussarja teräsrankalle**

niittikiinnitykseen

1. Keskittämistyökalu teräkselle
2. Gesipa Accubirdin kärkikappale
3. 2 kpl poranterää 4.9mm
4. TCT poranterä 9mm

**Keskitysholkki teräsrankaan**

4.9x5.5x8.8mm

**Niittaustyökalun kärkikappale****Swisspearl julkisivuruuvi teräsrankaan**

Ilman tiivistettä

4.8x29mm

A2 ruostumatonta terästä

**Swisspearl EPDM rankanauha 3x90mm**

Swisspearl EPDM rankanauha 3x30mm

30 m/rll, Musta

Käytetään vain ruuviasennuksessa.

Tarvikkeet

Materiaalin menekki

Menekin laskemiseksi Swisspearl-julkisivulevyjen asennuksessa voit käyttää alla olevaa taulukkoa viitteeksi. Annettu menekki on levykohtainen

Tarvikkeet täysikokoista julkisivulevyä kohti						
Leveys	mm	1192		1250		
Pituus	mm	2500	3050	2500	3050	
Paksuus	mm	8	8	8	8	
M ² / levy	m ²	2.98	3.64	3.13	3.81	
Maks. kiinnitysetäisyys – rangat	mm	600	600	629	629	
Seinä (Pystyyn asennetut julkisivulevyt)	Niitti	kpl	21	27	21	27
	Keskirankojen määrä	kpl	1	1	1	1
	Kantavien rankojen määrä	kpl	1	1	1	1
Seinä (Vaakasuoraan asen- netut julkisivulevyt)	Niitti	kpl	21	24	21	24
	Keskirankojen määrä	kpl	3	4	3	4
	Kantavien rankojen määrä	kpl	1	1	1	1
Alakatto	Keskirankojen määrä	mm	400	400	400	400
	Julkisivuruuvi /niitti	kpl	28	36	28	36
	EPDM (kapea) ruuvikiinnitys	m	5.0	6.1	5.0	6.1
	EPDM (leveä) ruuvikiinnitys	m	2.50	3.05	2.50	3.05

Swisspearl Sahanterät

Swisspearl julkisivulevyjen katkaisuun.

Halkaisija	Ø160
Paksuus mm	2.2/1.6
Keskiöreikä mm	20
RPM	4800
Hampaat	10



Poranterä

Swisspearl julkisivulevyjen esiporaukseen.

Halkaisija	8mm	Erikoistapaukset	
Halkaisija	9mm		

Tarvikkeet

Niitit

Swisspearl suosittelee julkisivulevyjen asentamista teräsrankaan aina ensisijaisesti niiteillä.

Niittiasennus mahdollistaa varmemman ja toimivamman lopputuloksen teräksen lämpöliikkeitä vastaan liukupistekiinnikkeiden keskittyvyyden ja niittien kireyden hallintaan soveltuvilla niittiasennustyökaluilla.

Swisspearl Niitit

Käytä Swisspearl niittejä teräsrankaan (Kuva1)

RIV-S EPDM 4.8 x 20mm

Käytä keskitysholkkeja kiinnityspisteissä – katso sivu 17.

Swisspearl-julkisivulevyjen asennus niittien avulla

Ennen levyjen asentamista esiporaa reiät jokaiseen levyn liukupisteeseen Ø9mm poranterällä (Kuva 2,A).

Sahaamisesta ja poraamisesta syntyvä pöly on tärkeää poistaa välittömästi pois levyjen etupinnalta harjalla tai imurilla, koska se muutoin vahingoittaa levyjen pintaa.

Ennen reikien poraamista alumiiniprofiileihin aseta julkisivulevy suunniteltuun kohtaan. Kiinnitä levy paikoilleen kiintopisteiden niiteillä (2 niittiä, katso kiintopisteiden paikat sivulta 16). Tämän jälkeen voit porata liukupisteiden reiät rankarakenteeseen keskitystyökaluja käyttäen.


Keskitystyökalu

Aseta keskitystyökalu (Kuva 2,B) levyn esiporatun reiän läpi varmistaaksesi, että kiinnitysreikien paikat alumiiniprofiileissa vastaavat tarkasti levyn reikien paikkoja. Käytä HSS 4.9 (Kuva 2,C) mm poranterää kiinnityskohtien poraamiseen teräkselle.


Kiinnityspisteissä tulee käyttää niitin kanssa keskitysholkkia (Kuva 4). Kaikki muut niitit asennetaan ilman kiinnitysholkkia, jotta levyt voivat liikkua vapaasti liukupisteissä.

Niittiasennuksessa täytyy käyttää Gesipa Accubirdin kärkikappaletta (Kuva 5).


Tämä tuottaa pienen raon levyn ja niitin kannan väliin ja sallii kosteuden ja lämpötilan muutosten aiheuttaman elämisen.

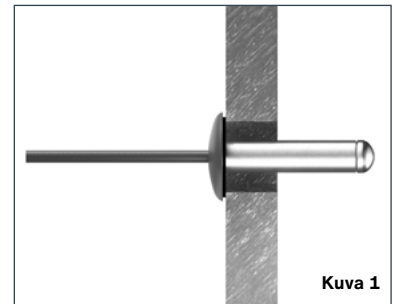


Kuva 1

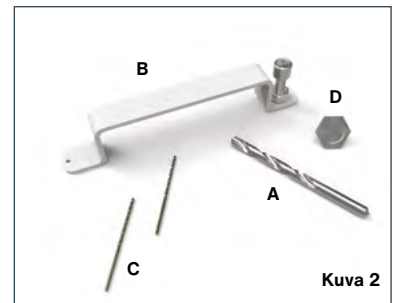

Kuva 2

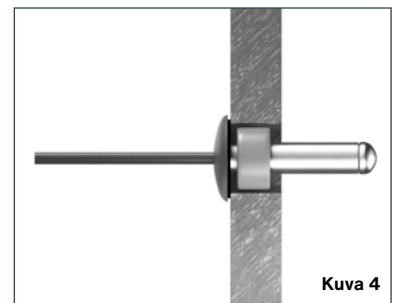

Kuva 4

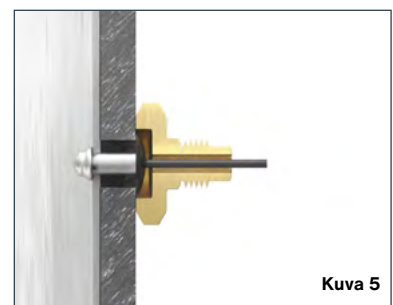

Kuva 5

Tarvikkeet

Alakatot, lasitetut parvekkeet ja sisätilat

Swisspearl Julkisivuruuvit

Swisspearl Patina malliston levyjen kiinnityksessä voidaan käyttää näissä käyttö-tarkoituksissa myös tiivisteettömiä Ø12 kupukantaisia Swisspearl julkisivuruuveja (Kuva 1). Swisspearlillä on saatavilla ruuveja teräsrankaan kirkkaina sekä levyn väriin maalattuna. Ruuvien optimi porautuvuus on 1,2 - 1,5mm teräkseen.


Esiporaus

Liukupisteiden esiporauksessa suosittelemme käyttämään Ø8mm poranterää, joka soveltuu kuitusementille. (Kuva 2). Näin saat parhaat tulokset ja optimaalisen porausreikien määrän terää kohti. Sahaamisesta ja poraamisesta syntyvä pöly on tärkeää poistaa tai välittömästi pois levyjen etupinnalta harjalla tai paineilmalla, koska se muutoin vahingoittaa levyjen pintaa.


Varmista, että Swisspearl -julkisivulevyjen ruuvit on keskitetty esiporattuihin reikiin. Ruuvien tulee asettaa 90 asteen kulmassa julkisivulevyyn (Kuva 3). Älä kierrä ruuveja liian tiukkaan, varsinkaan lähellä levyn reunoja ja nurkkia. Swisspearl suosittelee käytettävän syvyyden rajoitinta ruuvien ylikiristämisen välttämiseksi.

Ruuvien laatu

Swisspearl julkisivulevyruuvit ovat vakiona ruostumattomia (A2). Ruuvit soveltuvat siis erinomaisesti ilmastorasitusluokan C3 olosuhteisiin (kaupunki ja teollisuus).

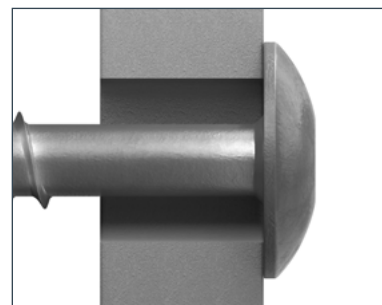

Kuva 1

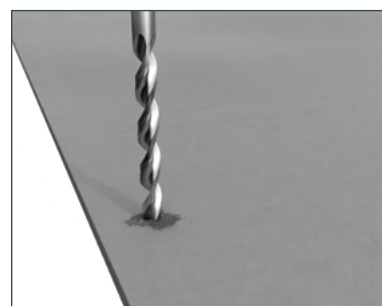

Kuva 2



Kuva 3

Tarvikkeet


Swisspearl sahanterä

Siistin lopputuloksen takaamiseksi Swisspearl- julkisivulevyjen sahaamisessa on tärkeää käyttää kuitusementtilevyn sahaukseen soveltuvaa sahanterää. Swisspearl suosittelee Swisspearl timanttipyöröterän käyttöä, koska se on räätälöity tähän käyttötarkoitukseen ja antaa parhaan lopputuloksen. Terässä on puolisuunnikkaan muotoiset timanttihampaat, jotka tuottavat erinomaisen sahauslaadun ja takaavat terälle erittäin pitkän käyttöiän. Lisäksi pölynmuodostus on selvästi vähäisempi kuin vastaavissa terissä. Swisspearl timanttipyöröterää voidaan käyttää upotussahan, pyörösahan ja sirkkelin kanssa. Swisspearl timanttipyöröterä on korkealaatuinen tuote, joka voidaan tarvittaessa teroittaa uudelleen.


Käsittely

Kun sahaat julkisivulevyä, älä pakota sahanterää levyn läpi. Jos pakotat sahata, terä voi ylikuumentua aiheuttaen pieniä värähtelyjä. Tämä vaikuttaa sahausreunan suoruuteen ja voi aiheuttaa lastujen irtoamista levyn sahausreunasta aiheuttaen epäsiistin reunan. Sahaamisesta ja poraamisesta syntyvä pöly on tärkeää poistaa heti levyjen etupinnalta pehmeällä harjalla tai pölynimurilla, koska se saattaa muutoin vahingoittaa levyn pintaa.


Varmista ennen asennusta, että levyt on asianmukaisesti puhdistettu kaikesta liasta ja pölystä. Poista muu lika ja pöly pinnalta esim. puhtaalla vedellä tai mietoa puhdistusainetta sisältävällä vedellä pehmeää sientä tai harjaa käyttäen. Pakollisia turvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Muista käyttää asianmukaisia suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia, suojalaseja ja pölynpoistoa sahauksessa. Varmista, että sahata käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä käytä kulmahiomakonetta tai vesijääh-dytteistä laattaleikkuria sahattaessa Swisspearl-julkisivulevyjä.

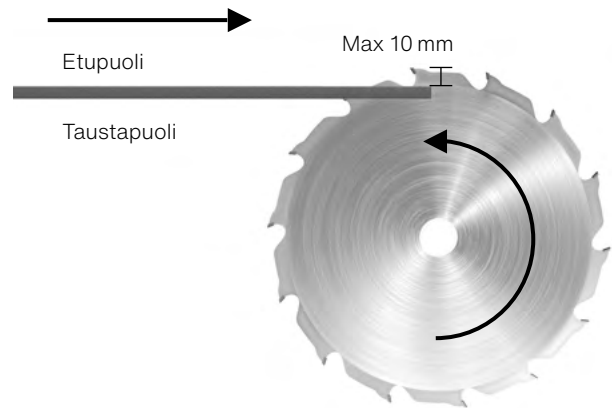

Pöytäsaaha käytettäessä aseta levy etupuoli ylöspäin pöydälle ja sahata levyn taustapuolelta.

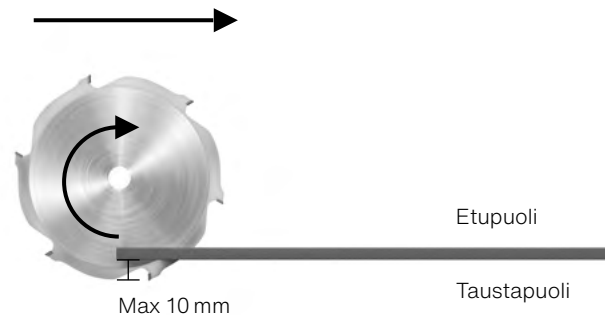

Katkaisusirkkelin kanssa sahata levyä etupuolelta.

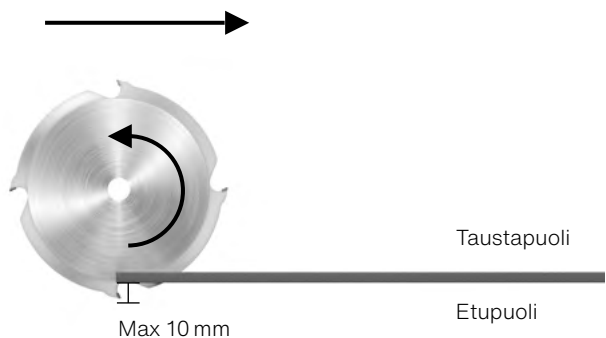

Käsisirkkelin tai upotussahan kanssa sahata levyä taustapuolelta.


Varastointi ja käsittely



Swisspearl tuotteet toimitetaan muoviseen suojamuoviin pakattuina. Ehjä suojamuovi suojaa tehokkaasti pölyltä kuljetuksen aikana. Varastoi Swisspearl tuotteet aina tasaisella ja kuivalla alustalla.



Jos lavoja säilytetään työmaalla ulkona, suojamuovi tulee aina poistaa. Julkisivulevyt tulee säilyttää lavalla. Aluspuita käytettäessä, niiden väli saa enintään olla 500mm.

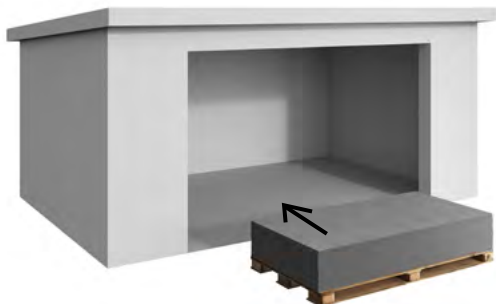

Jos Swisspearl tuotteiden säilytys kestää yli 2-3 viikkoa, lavat on varastoitava mieluiten kunnon katoksen alla kuivassa.



Täysiä lavoja saa pinota päällekkäin enintään kaksi kappaletta. Varmista, että pino on varmistettu ja vakaa. Tehdassahattujen palstelutilausten lavoja ei saa pinota päällekkäin.



Korvaa suojamuovi pressulla. On tärkeää, että ilma pääsee kiertämään pressun ympärillä ja myös lavan päällä pressun alla. Tämän tarkoitus on ehkäistä veden kondensoitumista mahdollisimman paljon.



Levyjä ei saa vetää pois lavalta, koska niihin voi jäädä pysyviä naarmuja. Nosta levyt suoraan ylös ja kanna pystyssä, muutoin levy voi murtua.

Hoito ja huolto

Työmaalla

Levyjen puhdistus sahauksen ja porauksen jälkeen Sahaa- misesta ja poraamisesta syntyvä pöly on tärkeää poistaa välittömästi pois levyjen etupinnalta pehmeällä harjalla/ pölyrievulla tai pölynimurilla, koska se muutoin vahingoit- taa levypintaa. Varmista ennen asennusta, että levyt on asianmukaisesti puhdistettu. Poista muu lika ja pöly pinnalta puhtaalla vedellä tai mietoa puhdistusainetta sisältävällä ve- dellä pehmeää sientä tai harjaa käyttäen. Pyyhi levyt sitten kostealla liinalla. Pinta voi työmaan olosuhteista riippuen olla tarpeen pestä asennuksen jälkeen. Tämä tehdään pehmeällä sienellä tai harjalla käyttämällä runsaasti puhdasta vettä tai mietoa puhdistusainetta sisältävää vettä ja pyyhkimällä levyt lopuksi kostealla liinalla.

Kalkkihärmeen poisto

Levyn pinnalla voi toisinaan olla havaittavissa kalsiumkar- bonaattijäämiä. Niitä voi olla vaikea poistaa pelkällä vedellä tai jopa puhdistusaineita käyttäen, koska kalsiumkarbo- naatti ei ole vesiliukoista. Kalsiumyhdisteiden hajottami- seen käytetään puhdistusaineena 10 % etikkahappoliuosta (CH₃COOH). Huom! Noudata tarkoin käyttöturvallisuustie- dotteessa esitettyjä varotoimia etikkahappoa käytettäessä. R-lauseke R36/R38: siihen pätee "Ärsyttää silmiä, hengi- tyselimiä ja ihoa." Käytä asianmukaista suojavaatetusta, nitrilisiä suojakäsineitä, suojalaseja ja hyväksyttyä hengitys- suojainta (suodatin A, E tai A/E).

Sekoita liuos ulkona. Ruiskuta 10 % prosenttiseksi lai- mennettu etikkahappoliuos tasaisesti tahriintuneen levyn pinnalle. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Älä anna liuoksen kuivua, vaan huuhtelee se pois runsaalla puhtaalla vedellä. Toista käsittely tarvittaessa ja huuhtelee lopuksi vedellä

Huom! Älä suorita etikkahappopuhdistusta suorassa aurin- gonvalossa äläkä kuumille pinnoille. Pintaan voi tällöin tulla pysyviä jälkiä.

Ympäristön puhdistus

Ikkunat ja muut lasipinnat, mutta myös muut vierustat, on pidettävä puhtaina julkisivulevyjen asennuksen aikana ja tarvittaessa suojattava muovikalvolla. Sementtiä sideaineena sisältävistä materiaaleista irtoava emäs (esim. betoniseinää sahattaessa tai porattaessa syntyvä pöly) vahingoittaa hel- posti lasia ja muita materiaaleja. Tämän vuoksi on huolehdi- tava säännöllisestä puhdistuksesta rakentamisen aikana ja sen jälkeen.

Pintojen vauriot ja naarmut

Vauriot ja naarmut vältetään, kun levyt nostetaan asen- nettaessa varovasti lavalta. Naarmuista voi jäädä pintaan raitoja, jotka tummuvat altistuessaan sateelle, sillä levy imee vettä naarmun läpi. Tumma alue pienenee joka tapauksessa 6–12 kuukauden kuluessa levyn sementtimatriisin karbonati- soitumisreaktioiden vaikutuksesta.

Levyn käyttäytyminen kosteissa olosuhteissa

Koska levyt on valmistettu Portlandin sementistä, niiden väri saattaa tummentua altistuessaan sateelle, jos levyyn imeytyy kosteutta reikien tai naarmujen kautta. Tämä on luonnollista kaikille sementtituotteille, eikä se vaikuta levyn eheyteen tai pitkäaikaiseen kestävyYTEEN. Alkuperäinen väri palautuu, kun levy on kuivunut. Tummumista voidaan havaita ensimmäisten kuukausien aikana asennuksesta. Se vähenee asteittain 6–12 kk kuluessa, koska sementtipohjai- nen matriisi reagoi ilmakehän kanssa -karbonoituu, ja siten vähentää veden tunkeutumista.

Hoito ja huolto

Asennuksen jälkeen

Vuosittainen tarkastus

Tavallisesti Swisspearlin julkisivulevyt eivät vaadi suurempaa hoitoa. Ympäristötekijät saattavat kuitenkin vaikuttaa julkisivuverhoilun ulkonäköön. Siksi on suositeltavaa tarkistaa tuuletusraot, liitokset ja kiinnitykset säännöllisesti. Mahdollisten vaurioiden paikallistaminen ja korjaaminen varmistaa julkisivuverhoilun pitkän kestoajan.

Pesu

Swisspearl-julkisivulevyt voidaan pestä kylmällä tai haalealla vedellä, johon voidaan tarvittaessa lisätä mietoa yleispesuainetta, joka ei sisällä liuottimia. Huuhtelee runsaalla vedellä, kunnes julkisivu on täysin puhdas. Ennen varsinaisen pesun aloittamista on suositeltavaa varmistaa menetelmän tarkoituksenmukaisuus testaamalla sitä pienemmälle alueelle.

Painepesu

Varoitus! Painepesu on kovakourainen käsittely kuitusementtiselle julkisivuverhoiluille. Painepesurin liiallinen tai vääränlainen käyttö voi vaurioittaa pintaa. Siksi ei ole suositeltavaa käyttää painepesua.

Sammalet ja levät

Sammal- ja leväkasvustot voidaan poistaa tavallisilla markkinoilla saatavilla olevilla puhdistusaineilla. Näitä ovat esimerkiksi hypokloriitti (NaOCl, tavaramerkki mm. Klorin), jolla ei ole pitkäaikaista vaikutusta, ja 2,5-prosenttinen bentsalkoniumkloridi (tavaramerkkejä mm. Rodalon, BC50, BC80, BAC50, BAC80), jolla on pitkäaikainen uutta kasvustoja ehkäisevä vaikutus. Kun julkisivu on kasteltu puhtaalla vedellä, puhdistusainetta levitetään sen toimittajan ohjeiden mukaan. Älä anna puhdistusaineen kuivua kokonaan. Huuhtelee runsaalla puhtaalla vedellä.

Kalkkihärmä

Kalkkihärmä on luontaisesti ilmenevää valkoista, jauhomaista ainetta, jota voi ilmetä sementtipohjaisissa rakennusmateriaaleissa (mukaan lukien tiilet, sementtiseinät, laastit ja kuitusementti). Se on tulosta siitä, että kosteus imee suolaa pintaan, vesi haihtuu ja kalkkimaista ainetta jää jäljelle. Kalkkihärmää ilmenee, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Kun rakennusmateriaali sisältää vesiliukoisia suoloja.
2. Materiaaleissa on riittävästi kosteutta, jotta suolat muuttuvat vesiliukoiseksi.
3. Liuenneille suoloille on reitti materiaalin pintaan.

Kalkkihärmä on yleensä merkki levyjen puutteellisesta työmaasuojauksesta. Vaikka kalkkihärmä voi osittain kulua luonnollisesti pois, suosittelemme sen poistamista. Kalkkihärmä voidaan poistaa etikan ja veden avulla. Useimmiten vaiheet 1 - 3 toimivat hyvin.

Mikäli kalkkihärmää on runsaasti, siirry vaiheeseen 4. Saat parhaat tulokset noudattamalla näitä puhdistus-ohjeita:


1. Suojaa alueet, joita ei puhdisteta. Huuhtelee kaikki julkisivuverhoilun lähellä oleva kasvillisuus vedellä ennen etikan käyttöä ja sen jälkeen.
2. Suihkuta puhdistettavalle alueelle runsaasti etikkaa. Anna etikan vaikuttaa 10min.
3. Huuhtelee käsitelty alue huolellisesti vedellä ylhäältä alkaen ja anna kuivua.
4. Runsaan kalkkihärmän käsittely:
Käytä 10-prosenttista etikkahappoliuosta ja levitä se puuvillaisella liinalla. Kevyt hankaus liinalla voi auttaa. Huuhtelee vedellä noin 20 sekunnin jälkeen. Käytä asianmukaisia hengitys-suojaimia.

Terveys ja turvallisuus

Turvatoimet tulee ottaa huomioon samalla tavoin kuin muidenkin rakennusmateriaalien yhteydessä, ja paikallisia lakeja ja määräyksiä tulee noudattaa.

Sahaaminen ja poraaminen

Sahaamisesta ja poraamisesta syntyy pölyä, jolta tulee suojautua asianmukaisesti käyttämällä sopivia pölynpoistolaitteita. Kuitusementtilevyistä tuleva pöly on mineraalipölyä. Runsas altistuminen sille voi aiheuttaa keuhkojen, silmien ja ihon ärsytystä. Siksi Swisspearl suosittaa aina henkilösuojainten käyttöä määräysten mukaisesti (suojalasit, suojapuku ja hengityssuojain – P2 -merkinnällä).





Swisspearl-julkisivulevyjen sahaamisen yhteydessä on varmistettava riittävä ilmanvaihto.

Sisällä sahattaessa on syytä käyttää pölynimua tai sahaan liitettyä HEPA-imuria. Ulkona sahattaessa on myös hyvä käyttää sahaan liitettyä HEPA-imuria. Jos ilmanvaihto ei riitä altistumisen rajoittamiseen, käytä kertakäyttöistä hengityssuojainta tai luokan P2 suodatinpanoksella (EN 143 standardi) varustettua hengityssuojainta. Pölynmuodostumisen vähentämiseksi Swisspearl suosittelee Swisspearl-pyörösahanteriä.

Swisspearl-julkisivulevyn nostaminen

Levyjen nostamisen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota nostotapaan sekä turvallisuuden että levyjen vaurioittamisen välttämisen kannalta. Noudata Swisspearl-julkisivulevyn käsin nostamisessa paikallisia määräyksiä. Käytä suurien levyjen nostoon mekaanisia apuvälineitä aina kun mahdollista. Jos nostolaite hyödyntää imua/alipainetta, huolehdi että sitä ei ole liikaa, muutoin levyn pinta voi vaurioitua tai siihen voi jäädä pysyviä jälkiä.

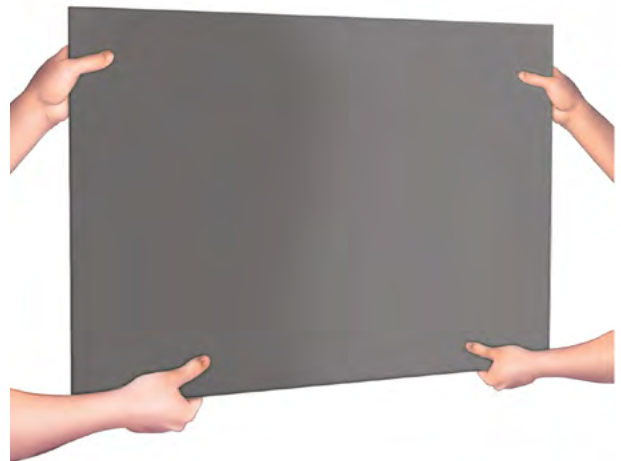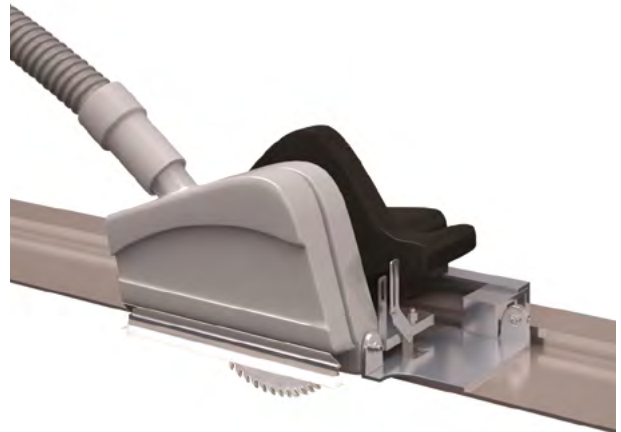

Käsittely työmaalla

Swisspearl julkisivulevyjen välissä on polyeteenivaahdonmuovit, jotka suojaavat levyjen pintoja naarmuilta ja vaurioilta. Polyeteeni on ympäristöystävällinen polymeeri, joka voidaan hävittää jäteasemalle vietävänä poltettavana jätteenä.



Kun teet merkintöjä levyihin, pidä merkinnät pienempinä kuin porattava reikä ja ohuempina kuin sahanterä, koska merkintöjä voi olla myöhemmin vaikea poistaa.



Levyjen sahaamisen jälkeen voit viistää sahausreunan hiomapaperilla (karkeus80). reunan viimeistelyä varten. Hiontakulman tulee olla 45°. Näin reunan lujuus säilyy ja pienet epätasaisuudet poistuvat.



Levyihin tulee tehdä valmiiksi reiät kuitusementille sopivalla porausterrällä. Sahaamisesta ja poraamisesta syntyvä pöly on tärkeää poistaa välittömästi pois levyjen etupinnalta harjalla, koska sementtipöly muutoin vahingoittaa levyn pintaa.







Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com