



SWISSPEARL

Simpla Glattziegel



29 mm
Verschiebe-
bereich

Die technischen Daten

Größe:	ca. 300 x 500 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 260 mm
	i.M.	ca. 261 mm
	max.	ca. 263 mm
Decklänge:	min.	ca. 338 mm
	i.M.	ca. 352 mm
	max.	ca. 366 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 10,4 Stk./m ²
	i.M.	ca. 10,9 Stk./m ²
	max.	ca. 11,4 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 4,9 kg	ca. 51,0 kg/m ²
Minipack: 4 Stk.	Palette:	192 Stk.
Dachneigung:	27°	Regeldachneigung
	≥ 22°	Mit regensicherem Unterdach gemäß ÖNORM B4119
	≥ 20°	Mit Unterdach für erhöhte Regensicherheit gemäß ÖNORM B4119

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten unter anderen die ÖNORM B3419 bzw. die ÖNORM B4119.



Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck
Österreich
+43 7672 707-0
info@at.swisspearl.com

swisspearl.com

SIMPLA



Mindest-
ziegelbedarf:
≈10,4 Stk./m²

Ab 20°
Dachneigung

Die Vorteile

-  Erstklassige Rohstoffe und das moderne Brennverfahren ermöglichen die intensive Farbgebung
-  Seitlicher Wasserablauf sowie die doppelte Seitenverfaltung bieten optimalen Regensicherheit
-  Für Dächer ab 20° geeignet
-  Großformatiger Dachziegel mit idealen Proportionen und wirtschaftlichem Verbrauch



Zwei stabile Aufhängenasen sorgen für sicheren Halt und zuverlässige Hinterlüftung der Dachlattung.

Farbübersicht

Nuance engobiert



Nuance engobiert
schiefer-ton




Nuance engobiert
schwarz matt



Finesse glasiert



Finesse glasiert schwarz

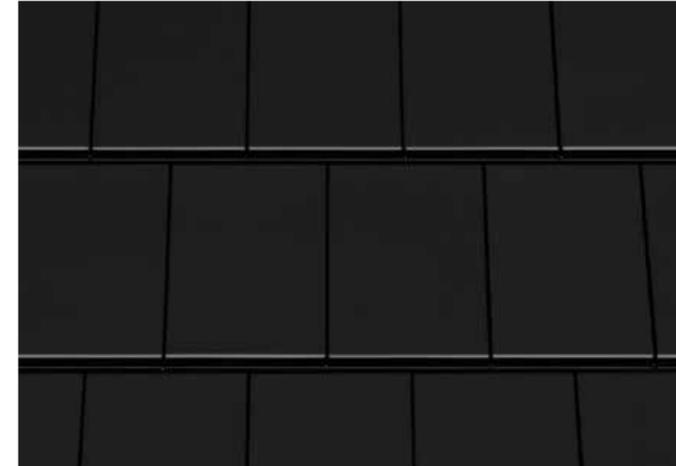

Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen über dieses Modell

swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/glattziegel

