

SWISSPEARL

Tyyppi

Luokitus
LIITOSDETALJI

Huomiot

Päiväys
05 2023

Tekijä

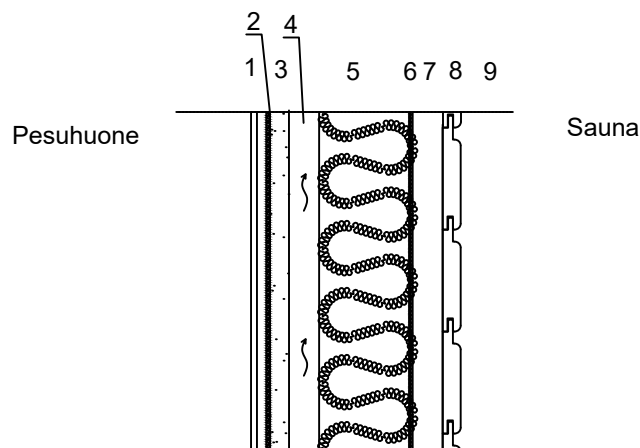
Työ nro

Sisältö

RAK10
MÄRKÄTILAT

Nro.

EI MITTAKAAVASSA

Korjausrakentaminen
Märkätilan seinä

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 4 mm | Laatta Märkätilajärjestelmä |
| 2 | | Vedeneristys |
| 3 | 12,5 mm | Swisspearl PermaBase märkätilalevy |
| 4 | ≥ 25 mm | Tuuletusväli ja pystykoolaus k450 |
| 5 | 100 mm | Runkotolppa 50x100 mm k450 + mineraalivilla |
| 6 | | Alumiinipapaperi |
| 7 | ≥ 25 mm | Tuuletusväli ja pystykoolaus k450 |
| 8 | | Paneeliverhous |

U-arvo -
Paloluokka -
Ilmaääneneristys -

- Runkojen rankajaot määritetään kuormituksen perusteella.
- Levyjen asennus ja kiinnitys rankoihin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

Swisspearl Suomi Oy

Mineraalitie 1

08680 LOHJA