


EI MITTAKAAVASSA

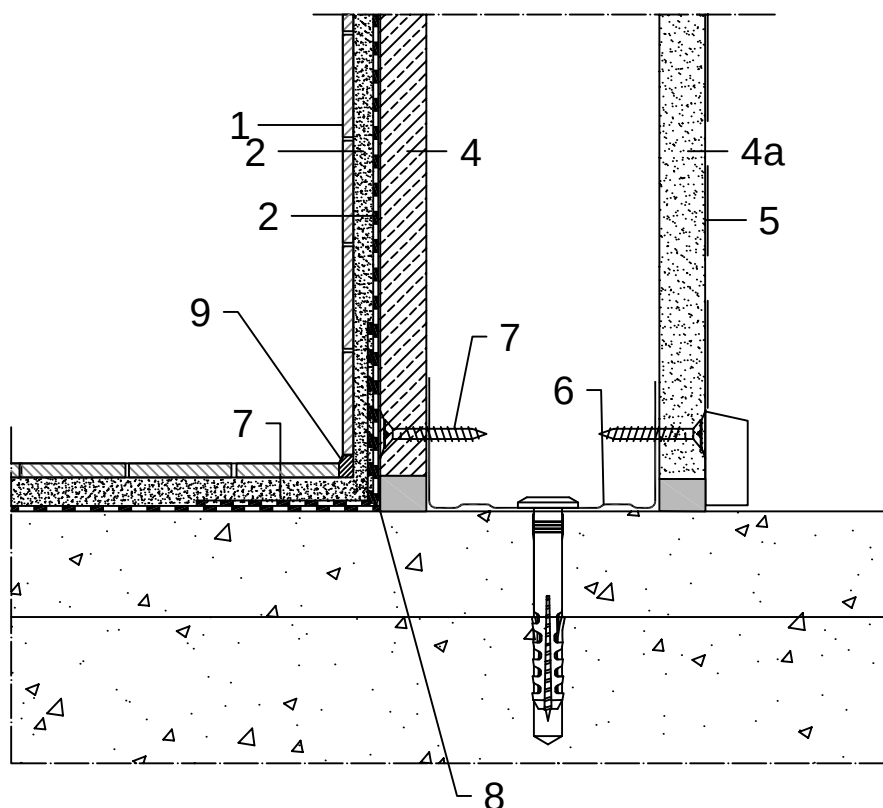

- | | |
|----|--|
| 1 | Laatoitus |
| 2 | Kiinnityslaasti |
| 3 | Kosteussulku/primerointi ja sertifioitu vedeneristejärjestelmä |
| 4 | 12,5 mm SwissPearl PermaBase märkätilelevy |
| 4a | Luja A levytys |
| 5 | Pintakäsittely ja -materiaali huoneselityksen mukaan |
| 6 | Pystyrunko teräsranka / puurunko. Puisen alajuoksen alle solumuovi |
| 7 | Levyjen kiinnikkeet valmistajan ohjeiden mukaan |
| 8 | Levysaumoja ja nurkkia vahvistetaan vahvikekangaskaistalla, kiinnitys vedeneristeeseen vedeneristesertifikaatin mukaan |
| 9 | Elastinen tiivistysmassa |

- Runkojen rankajaot määritetään kuormituksen perusteella.
- Levyjen asennus ja kiinnitys rankoihin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.