


Tyyppi		Sisältö		Nro.
Luokitus		RAK17		
RAKENNETYYPPI		MÄRKÄTILAT, ULKOSEINÄ		
Huomiot				
Päiväys	Tekijä		Työ nro	
15.12.2025				

EI MITTAKAAVASSA

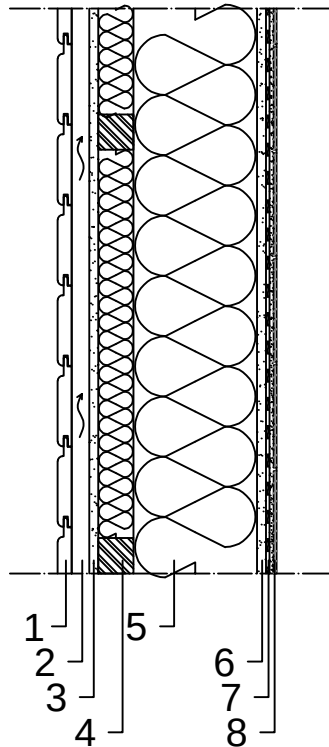

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | | Julkisivuverhous esim. lautaverhous |
| 2 | >25 mm | Tuuletusväli + pystykoolaus k600, tuuletusrako verhouksmateriaalin mukaan >25 mm |
| 3 | | Tuulensuojalevy Swisspearl Windstopper 9mm tai 4,5 mm |
| 4 | 50 mm | Vaakarunko 50x50 k600 + mineraalivilla lämmöneriste |
| 5 | 175 mm | Runkotolppa 50x175 mm k400 + mineraalivilla lämmöneriste |
| 6 | 12,5 mm | SwissPearl PermaBase märkätilalevy |
| 7 | | Kosteussulku/primerointi + sertifioitu vedeneristejärjestelmä |
| 8 | | Kiinnityslaasti + keraaminen laatoitus |

U-arvo -
Paloluokka -
Ilmaääneneristys -

- Runkojen rankajaot määritetään kuormituksen perusteella.
- Levyjen asennus ja kiinnitys rankoihin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.